




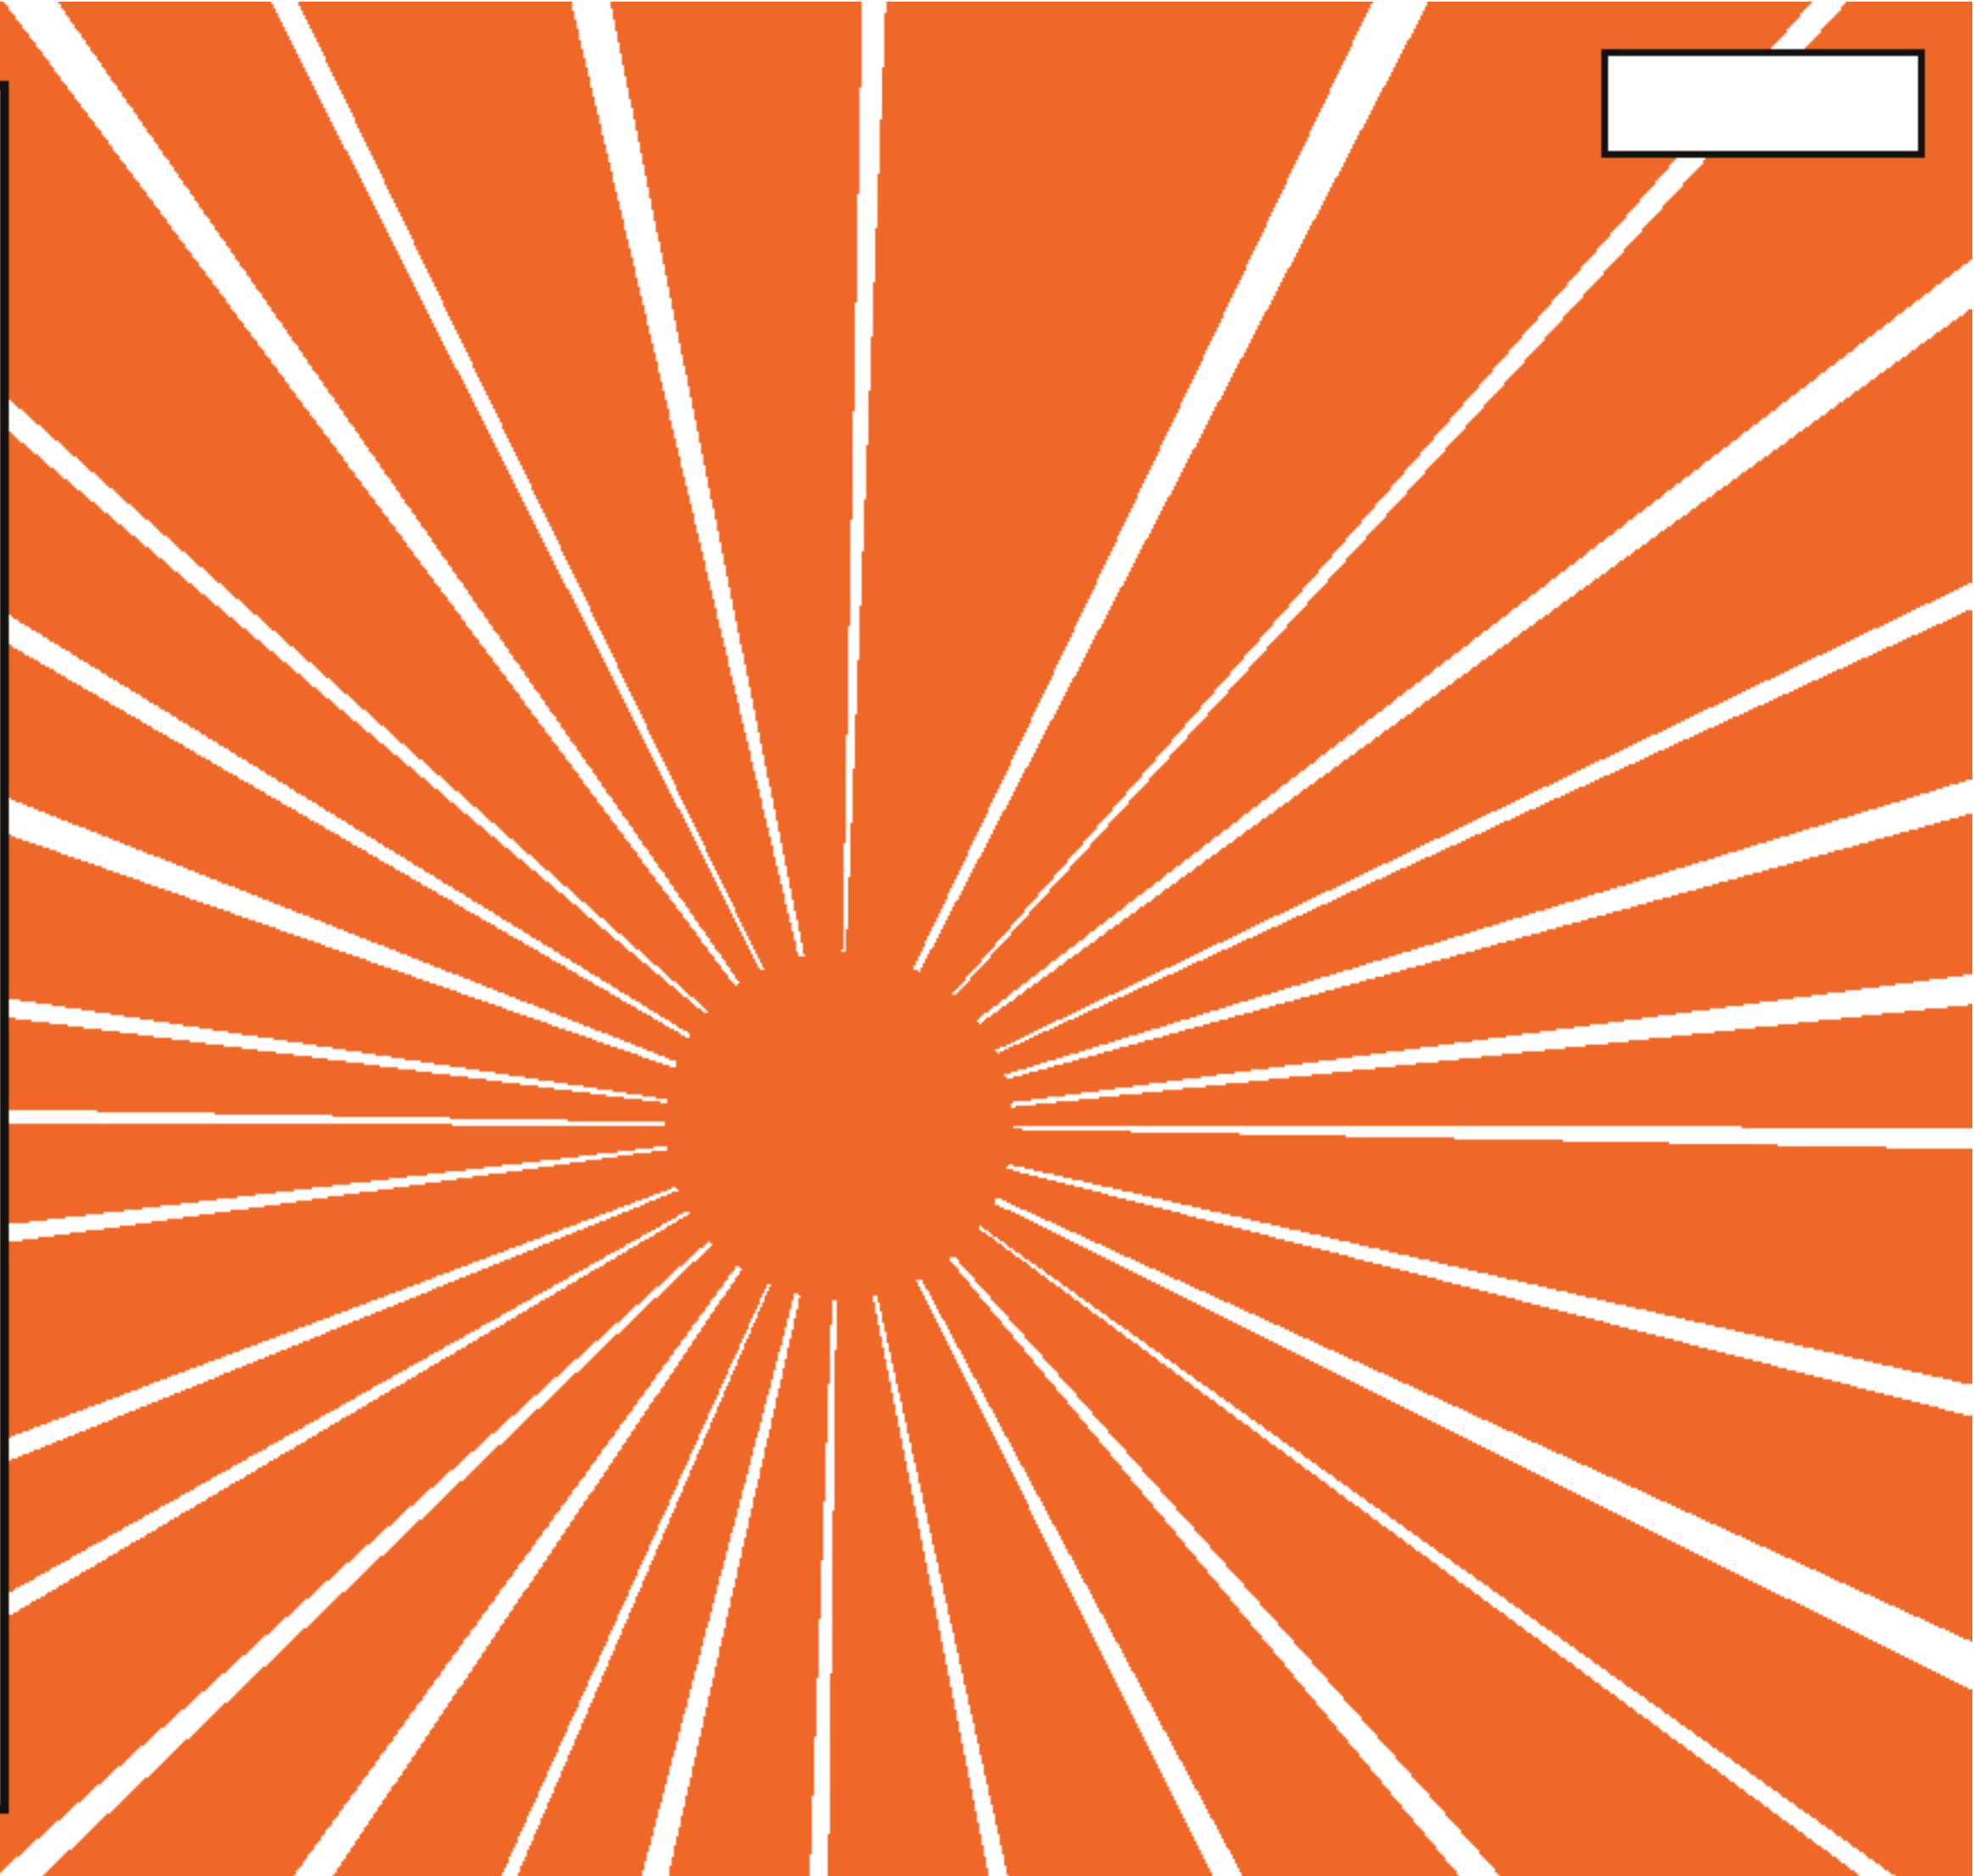

25-wild.py

```
def wild(level=random.randint(1, 100)):  
    return f"дикий покемон, уровень {level}"
```

```
print(wild())  
print(wild())  
print(wild.__defaults__)
```

дикий покемон, уровень 42

дикий покемон, уровень 42

(42,)

OTRIBEST

SELO

B.M.O.N.E.R.O.E.F



25_wild.py

```
def wild(level=random.randint(1, 100)):  
    return f"дикий покемон, уровень {level}"  
  
print(wild())  
print(wild())  
print(wild.__defaults__)
```

```
дикий покемон, уровень 42  
дикий покемон, уровень 42  
(42,)
```



Уровень выпал один раз — на строке def

В МОМЕНТ def



27_dis_wild.py

```
import dis
```

```
src = "def wild(level=random.randint(1, 100)): ..."  
dis.dis(compile(src, "<wild>", "exec"))
```

Где вызывается randint?

A | в коде модуля

B | в коде функции