


Architektura

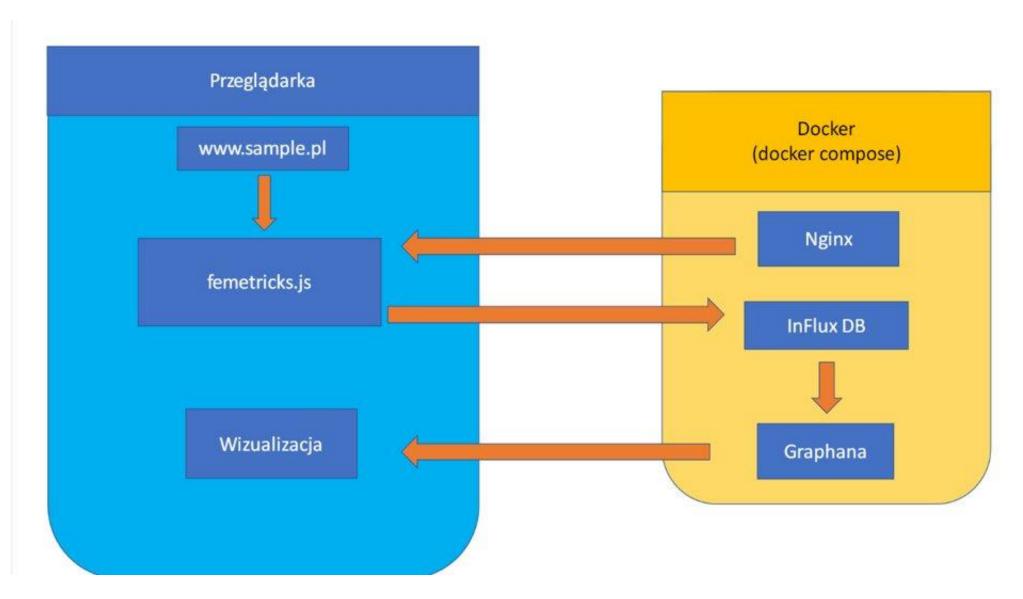

femetrics


function init(db, login, pswd)
flaga dla pierwszego uruchomienia tworząca tabele
w bazie(czy lepiej osobny skrypt?)

połączenie z bazą i komunikacja - influxdb + js(node): https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.0/tools/clien t-libraries/js/

metric(element, time_limit(0 - bez)) -> jeśli błąd lub długo to zapisz ten fakt. Oznaczenie analizowanego elementu

Start i stop timera mierzącego wszystko pomiędzy timer.start(), timer.stop()





Prezentacja Demo