QUARRY EQUIPMENT

1975 2025
50 YEARS ANNIVERSARY

Catalogo Prodotti

Product Catalog

MARINI

/ Working to grow together

Benvenuti / Welcome

1975
2025
50 YEARS ANNIVERSARY





Marini Srl è riconosciuta a livello globale come leader nella progettazione e produzione di macchinari e attrezzature per fondazioni speciali, sia di grande che di piccolo diametro, nonché per le cave di marmo e granito.

Il patrimonio di **competenze** tecniche accumulato in oltre 50 anni di esperienza nel settore e la vasta rete di assistenza post-vendita fanno di Marini Srl il partner ideale per la fornitura di singole macchine o impianti completi, ovunque nel mondo.

Con una gamma che comprende oltre **45 modelli** distinti di macchinari per il settore delle fondazioni speciali, suddivisi in cinque linee di produzione, siamo in grado di offrire soluzioni avanzate per la realizzazione di palificazioni, micropali, consolidamenti, ancoraggi e installazioni di reti paramassi e para-valanghe.

Il nostro impegno per l'eccellenza si manifesta fin dalla selezione delle materie prime e prosegue in tutte le fasi di progettazione e produzione, avvalendoci di tecnologie all'avanguardia che garantiscono non solo elevati standard qualitativi nell'esecuzione dei lavori, ma anche la durabilità e la costanza dei nostri prodotti nel tempo.

Marini Srl is globally recognized as a leader in the design and production of machinery and equipment for special foundations, both large and small diameter, as well as for marble and granite quarries.

The **technical expertise** gained over more than 50 years of experience in the sector, along with an extensive after-sales support network, makes Marini Srl the ideal partner for the supply of single machines or complete systems, anywhere in the world.

With a range of over **45 distinct models** of machinery for the special foundations sector, divided into five production lines, we are capable of offering advanced solutions for the execution of large diameter piles, micropiles, ground improvement, anchoring, and the installation of rockfall and avalanche protection systems.

Our commitment to excellence begins with the selection of raw materials and continues throughout the design and production phases, utilizing cutting-edge technologies that ensure not only high-quality standards in the execution of work but also the durability and consistency of our products over time.

COMPANY HISTORY

Timeline

1975 nascita aziendale

company birth

Il fondatore, Marini Giuliano, avvia l'azienda Costruzioni Meccaniche Marini, dando vita a una realtà di successo nel settore delle cave.

The founder, Giuliano Marini, establishes the company Costruzioni Meccaniche Marini, creating a successful presence in the quarry industry

COSTRUZIONI MECCANICHE MARINI S.a.S. di GIULIANO MARINI & C.

1991 nuova sede

new headquarter

La nuova sede della società, segnando un importante passo verso la crescita e l'espansione.

The company's new headquarters, marking an important step towards growth and expansion.



1997 Marini Quarries Group

Nell'ottobre del 1997, avviene l'incorporazione tra Costruzioni Meccaniche Marini e la società Quarries Group, dando vita alla Marini Quarries Group Srl, unendo expertise e risorse per una crescita congiunta.

In October 1997, the merger between Costruzioni Meccaniche Marini and Quarries Group takes place, creating Marini Quarries Group Srl, combining expertise and resources for joint growth.

MARINI QUARRIES GROUP

2012 macchine per fondazioni

drilling and foundation equipment

Marini Quarries Group introduce i primi macchinari per le fondazioni speciali, un passo fondamentale che avvierà la crescita e l'espansione dell'azienda nel settore.

Marini Quarries Group introduces the first machinery for deep foundations, a crucial step that will drive the company's growth and expansion in the industry.





2025 Marini Srl

Con il raggiungimento dei 50 anni di attività, l'azienda si trasforma in Marini Srl e amplia la sua struttura di produzione, consolidando la sua posizione nel mercato.

With the completion of 50 years of operation, the company becomes Marini Srl and expands its production structure, strengthening its position in the market.

MARINI

Our Passion, Commitment and Competence at Customer side



/ Working to grow together

Chi siamo oggi / Who we are today

ANNI DI ESPERIENZA *Years of experience* **50**

NAZIONI *Nations* **50+**

LINEE DI PRODOTTI *Product lines* **8**

CONCESSIONARI *Dealers* **45+**

MODELLI DI MACCHINE *Machines model* **65+**

FILIALI *Branches* **1**

MACCHINE-ANNO *Machines-Year* **250+**

TEAM *Emplyees* **50+**

/ Working to grow together

Le nostre soluzioni / Our solutions

Hydraulic Drilling

MACCHINE IDRAULICHE
Hydraulic machines Pag.12

GIRAFFA 360 HV
BABY GIRAFFA
MOBIL DRILL MH1
MR C 20
VOYAGER
BIG DRILLER
DRILLER ID
HOR DRILL ID

Pneumatic Drilling

MACCHINE PNEUMATICHE
Pneumatic machines Pag.20

MOBIL DRILL
RUSTICA
GM
SPHERICAL
MR-A SPH
DRILLER
HOR DRILL

Granite Cutting

MACCHINE A VELOCITÀ VARIABILE
Variable speed machines Pag.22

MINI FIL ELEC. 11/15/18
MIN FIL S. ELEC. 11/15/18
GRAN FIL ELEC. 50/60
GRAN FIL S. ELEC. 50/60/75
GRAN FIL S. ELEC. SP75/100
MOBIL FIL
MINI MOBIL FIL

Marble Cutting

MACCHINE A VELOCITÀ VARIABILE
Variable speed machines Pag.24

MICRO FIL
MINI FIL 11/15/18
MAR FIL 50/60
MAR FIL SUPER 50/60/75
MAR FIL SUPER SP 75/100
MOBIL FIL
MINI MOBIL FIL

Accessories

ACCESSORI
Accessories Pag.30

PERFORATORI
TESTE DI ROTAZIONE
ASPIRATORI
AFFILA FIORETTI
ACCESSORI DA PERFORAZIONE
ACCESSORI DA TAGLIO




Perforazione idraulica

HYDRAULIC DRILLING

Hydraulic Line

Robustezza, precisione e versatilità: la linea di macchine idrauliche da perforazione nasce per rispondere alle esigenze specifiche del settore cave. Composta da 8 modelli differenti, questa gamma è progettata per offrire soluzioni altamente specializzate, in grado di operare efficacemente in contesti geologici e produttivi tra i più impegnativi.


Strength, precision, and versatility: the Idraulica line of hydraulic drilling machines was developed to meet the specific demands of the quarrying sector. Consisting of eight distinct models, this range is designed to offer highly specialized solutions capable of operating effectively in some of the most challenging geological and production environments.

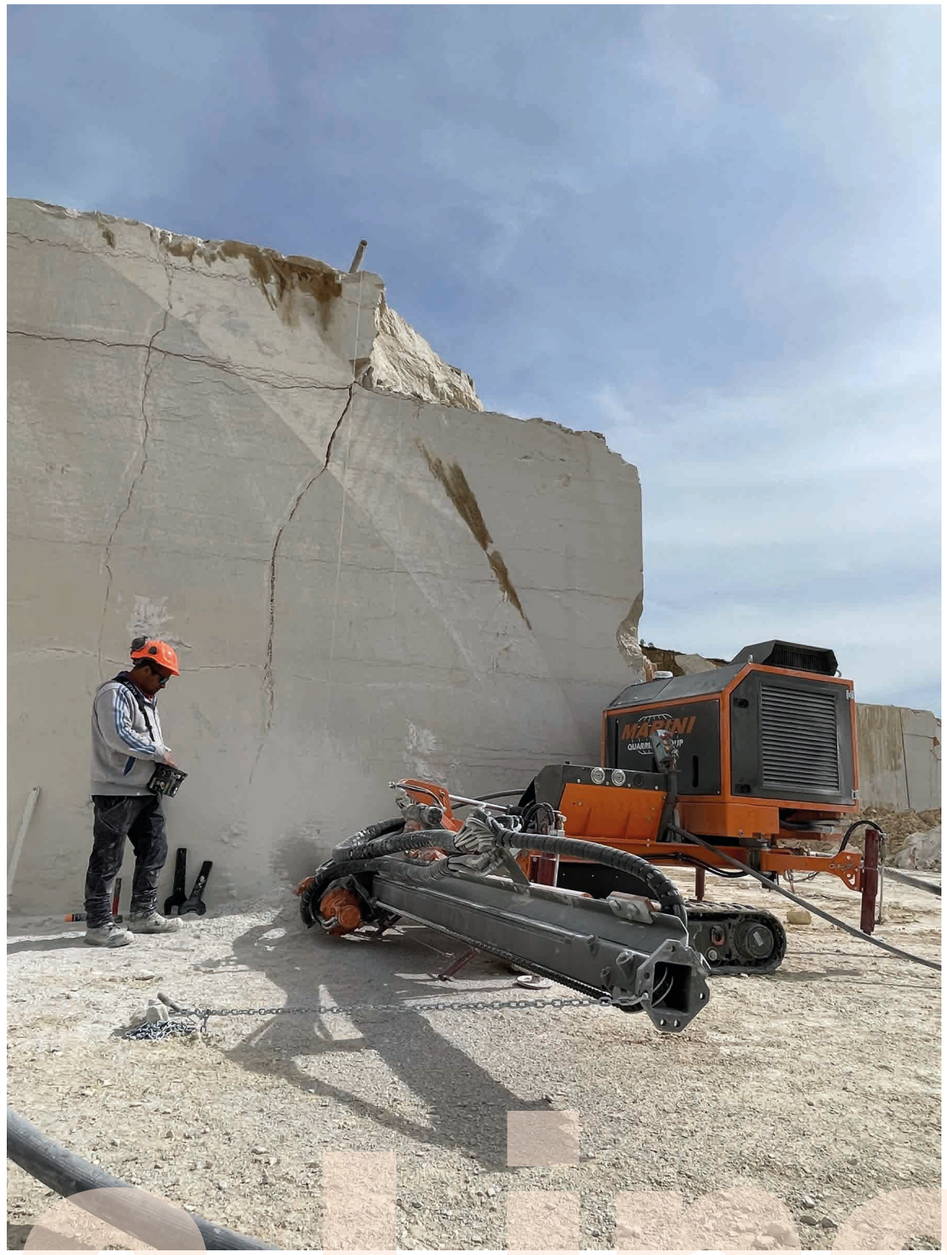

Hydraulic Line


HIDRAULIC LINE



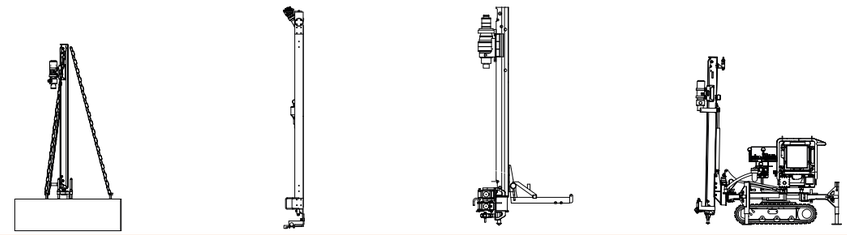

MODELLO MODEL	DRILLER ID	HOR DRILL ID	BIG DRILLER	VOYAGER
Potenza motore Engine power	---	---	---	17kW - 23 Hp 15 kW - 20 Hp
Corsa mast Mast stroke	1.760 mm / 5.7 ft	1.760 mm / 5.7 ft	1.260 / 4.1 ft	1.260 - 1.760 mm 4.1 - 5.7 ft
Testa Head	ID 160	ID 160	ID 300	ID 160
Coppia rotary Rotary torque	160 daNm / 1180 ft*lb	160 daNm / 1180 ft*lb	300 daNm / 2210 ft*lb	160 daNm / 1180 ft*lb
Giri rotary Rotary range	35 - 100 rpm	35 - 100 rpm	20 - 40 rpm	35 - 100 rpm
Compressore Compressor	Separato / Separate	Separato / Separate	Separato / Separate	Separato / Separate
Aspiratore Dust collector	Disponinbile / Available	Disponibile / Available	/	Disponibie / Available
Peso Weight	145 Kg / 320 lbs	230 Kg / 507 lbs	230 Kg / 507 lbs	1400 Kg / 3086 lbs



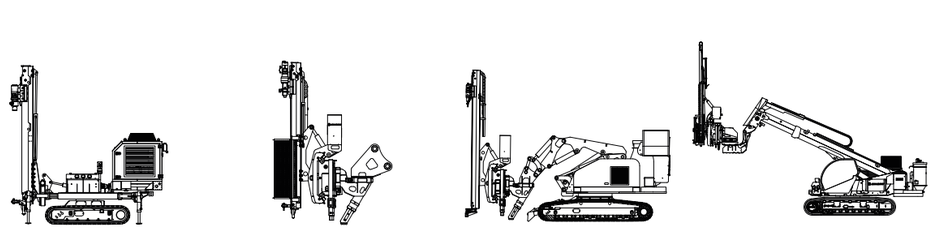

MODELLO MODEL	MR-C 20	MOBIL DRILL MH1	BABY GIRAFFA	GIRAFFA 360 HV
Potenza motore Engine power	33 kW - 45 Hp 22 kW - 30 Hp	---	85 kW - 115 Hp	115 kW - 154 Hp
Corsa mast Mast stroke	1.760 mm / 5.7 ft	3300 mm / 10.49 ft	3300 mm / 10.49 ft	3300 mm / 10.49 ft
Testa Head	ID 160 / ID 300	MA 40 / DF 530X	MA 40 / DF 530X	MA 40 / DF 530X
Forza di tiro Retract force	2500 daN / 5620 lbf	1500 daN / 3300 lbf	1500 daN / 3300 lbf	1500 daN / 3300 lbf
Coppia rotary Rotary torque	350 daNm / 2580 ft*lb	9 daNm / 66.38 ft*lb	9 daNm / 66.38 ft*lb	9 daNm / 66.38 ft*lb
Compressore Compressor	Separato / Separate	Separato / Separate	A bordo / On board	A bordo / On board
Aspiratore Dust collector	Disponinbile / Available	Disponibile / Available	A bordo / On board	A bordo / On board
Peso Weight	2760 Kg / 6085 lbs	2200 Kg / 4850 lbs	11200 Kg / 24.690 lbs	30000 Kg / 66140 lbs

Perforazione pneumatica

PNEUMATIC DRILLING

Pneumatic Line

La linea di macchine pneumatiche da perforazione costituisce la prima serie sviluppata da Marini, con il modello Spherical introdotto nel 1975. Progettate per garantire affidabilità, versatilità e lunga durata, queste unità offrono prestazioni elevate e una produttività costante, confermandosi ancora oggi come un riferimento nel settore.

Strength, precision, and versatility: the pneumatic line for drilling machines was developed to meet the specific demands of the quarrying sector. Consisting of eight distinct models, this range is designed to offer highly specialized solutions capable of operating effectively in some of the most challenging geological and production environments.






Pneumatic Line


PNEUMATIC LINE



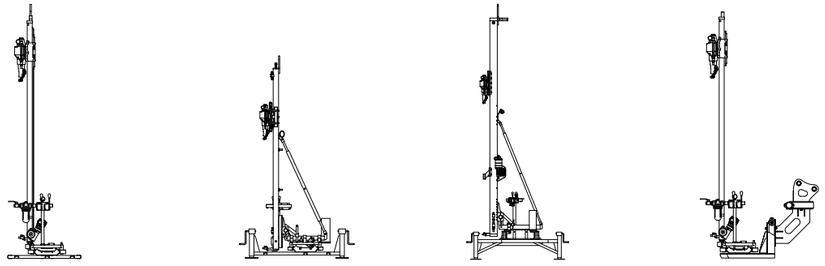

MODELLO MODEL	SPHERICAL	GM	RUSTICA	MR-A SPH
Aria richiesta **Air request**	6 m³*min 211 cfm	6 - 10 m³*min 211 - 353,15 cfm	6 - 19 m³*min 211 - 671 cfm	6 m³*min 211 cfm
Corsa mast **Mast stroke**	2000 - 2400 mm / 6.5 - 7.8 ft	2400 - 4000 mm / 7.8 - 13.1 ft	2400 - 4000 mm / 7.8 - 13.1 ft	2000 mm / 6.5 ft
Testa **Head**	MA 90 (x1)	MA 90 (x2)	MA 90 (x4)	MA 90 (x1)
Coppia rotary **Rotary torque**	/	/	/	/
Giri rotary **Rotary range**	190 rpm	190 rpm	190 rpm	190 rpm
Aspiratore **Dust collector**	Disponinbile / Available	Disponibile / Available	Disponinbile / Available	Disponibie / Available
Peso **Weight**	230 Kg / 507 lbs	510 Kg / 1125 lbs	1950 Kg / 4300 lbs	600 Kg / 1322 lbs



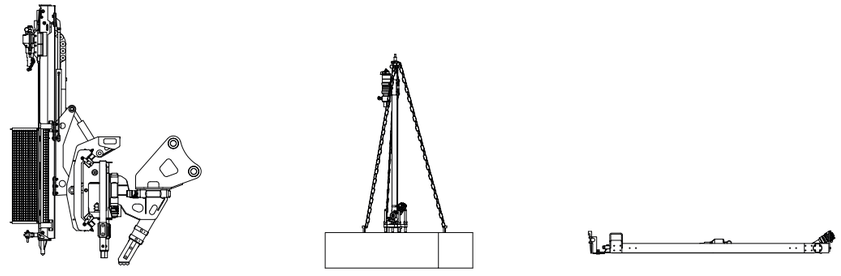

MODELLO MODEL	MOBIL DRILL	DRILLER	HOR DRILL
Aria richiesta **Air request**	6 - 10 m³*min 211 - 353,15 cfm	8 m³*min 282.52 cfm	8 m³*min 282.52 cfm
Corsa mast **Mast stroke**	2400 - 3200 mm / 7.8 - 10.5 ft	1.000 - 1.500 mm / 3.3 - 4.9 ft	1.000 - 1.500 mm / 3.3 - 4.9 ft
Testa **Head**	MA 90 (x2)	EP 95	EP 95
Coppia rotary **Rotary torque**	/	85 daNm / 590 ft*lb	85 daNm / 590 ft*lb
Giri rotary **Rotary range**	190 rpm	40 rpm	40 rpm
Aspiratore **Dust collector**	Disponinbile / Available	Disponinbile / Available	Disponinbile / Available
Peso **Weight**	1950 Kg / 4300 lbs	180 Kg / 397 lbs	230 Kg / 507 lbs

Cutting Line Granite

La linea Granito offre una vasta gamma di macchine a filo diamantato, con potenze che spaziano da 15 a 100 cavalli. Tutti i modelli sono dotati di inverter che consente di regolare la velocità lineare del filo da 0 a 40 m/sec, garantendo precisione e massima adattabilità. Realizzate con componenti di alta qualità, queste macchine si distinguono per affidabilità e durata nel tempo. Alcuni modelli, inoltre, possono essere equipaggiati con radiocomando a distanza per un utilizzo ancora più pratico e sicuro.

The Granito line offers a wide range of diamond wire machines, with power ratings from 15 to 100 horsepower. All models are equipped with an inverter that allows control of the wire's linear speed from 0 to 40 m/sec, ensuring precision and maximum adaptability. Built with high-quality components, these machines stand out for their reliability and long-lasting performance. In addition, some models can be equipped with a remote control option for greater convenience and safety.






GRANITO


GRANITE CUTTING







MODELLO MODEL	MIN FIL ELECTRONIC	MINI FIL SUPER ELECTRONIC	GRAN FIL ELECTRONIC	GRAN FIL SUPER ELECTRONIC
Motore **Motor**	15 - 20 - 25 Hp 11 - 15 - 18 kW	15 - 20 - 25 Hp 11 - 15 - 18 kW	50 - 60 Hp 37 - 45 kW	60 - 75 Hp 45 - 55 kW
Lunghezza **Length**	1300 mm	1300 mm	2100 mm	2200 mm
Larghezza **Width**	900 mm	900 mm	1350 mm	1450 mm
Altezza **Height**	1000 mm	1000 mm	1500 mm	1550 mm
Rotazione gruppo volano **Flywheel Rotation Group**	Manuale / Manual	Opz. Elettrica / Electric	Elettrica / Electric	Elettrica / Electric
Traslazione Volano **Flywheel Translation**	-	Opz. Elettrica / Electric	Elettrica / Electric	Elettrica / Electric
Sistema di controllo **Control system**	Via cavo / Wired	Via cavo / Wired	Opz. Radio / Opt. Remote	Opz. Radio / Opt. Remote
Peso **Weight**	800 - 820 - 850 Kg	900 - 920 - 950 Kg	1620 - 1700 Kg	1860 - 1900 Kg










MODELLO MODEL	GRAN FIL SUPER ELECTRONIC SP	MINI MOBIL FIL	MOBIL FIL
Motore **Motor**	75 - 100 Hp 55 - 75 kW	23 Hp 17 kW	45 Hp 33 kW
Lunghezza **Length**	2300 mm	3100 mm (close) - 8400 mm (open)	4500 mm (close) - 9000 mm (open)
Larghezza **Width**	1500 mm	2000 mm	2500 mm
Altezza **Height**	1550 mm	3900 mm (close) - 1420 mm (open)	3200 mm (close) - 1800 mm (open)
Rotazione gruppo volano **Flywheel Rotation Group**	Elettrica / Electric	-	-
Traslazione Volano **Flywheel Translation**	Opz. Radio / Opt. Remote	Remote control	Control panel
Peso **Weight**	2200 - 2400 Kg	1650 Kg	5900 Kg

Cutting Line Marble

La linea Marmo propone macchine a filo diamantato con potenze da 15 a 100 cavalli, progettate specificamente per la lavorazione del marmo. A differenza della gamma Granito, queste unità non dispongono di inverter: il filo lavora a velocità fissa di 38 m/sec, garantendo costanza e affidabilità nel taglio. L'avviamento è di tipo stella–triangolo e il controllo avviene tramite una pulsantiera via cavo, per un utilizzo semplice e sicuro.

The Marmo line offers diamond wire machines with power ranging from 15 to 100 horsepower, designed specifically for marble processing. Unlike the Granito range, these units do not feature an inverter: the wire operates at a fixed speed of 38 m/sec, ensuring consistent and reliable cutting performance. The machines use a star–delta starting system and are operated through a wired push-button control panel, providing simple and safe operation.






MARBLE


MARBLE CUTTING



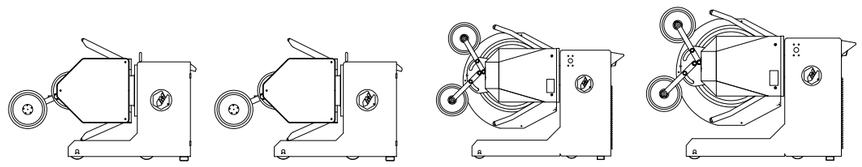

MODELLO MODEL	MIN FIL	MIN FIL SUPER	MAR FIL	MAR FIL SUPER
Motore **Motor**	15 - 20 - 25 Hp 11 - 15 - 18 kW	15 - 20 - 25 Hp 11 - 15 - 18 kW	50 - 60 Hp 37 - 45 kW	60 - 75 Hp 45 - 55 kW
Lunghezza **Length**	1300 mm	1300 mm	2100 mm	2200 mm
Larghezza **Width**	900 mm	900 mm	1350 mm	1450 mm
Altezza **Height**	1000 mm	1000 mm	1500 mm	1550 mm
Rotazione gruppo volano **Flywheel Rotation Group**	Manuale / Manual	Opz. Elettrica / Electric	Elettrica / Electric	Elettrica / Electric
Traslazione Volano **Flywheel Translation**	-	Opz. Elettrica / Electric	Elettrica / Electric	Elettrica / Electric
Sistema di controllo **Control system**	Via cavo / Wired	Via cavo / Wired	Via cavo / Wired	Via cavo / Wired
Peso **Weight**	700 - 720 - 750 Kg	800 - 820 - 850 Kg	1480 - 1560 Kg	1760 - 1820 Kg



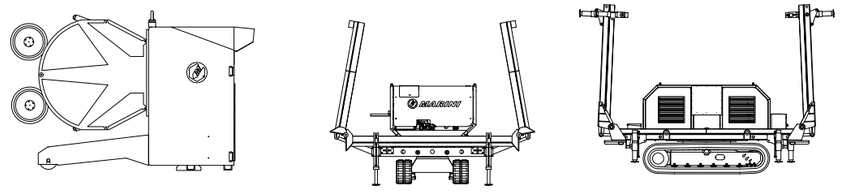

MODELLO MODEL	MAR FIL SUPER SP	MINI MOBIL FIL	MOBIL FIL
Motore **Motor**	75 - 100 Hp 55 - 75 kW	23 Hp 17 kW	45 Hp 33 kW
Lunghezza **Length**	2300 mm	3100 mm (close) - 8400 mm (open)	4500 mm (close) - 9000 mm (open)
Larghezza **Width**	1500 mm	2000 mm	2500 mm
Altezza **Height**	1550 mm	3900 mm (close) - 1420 mm (open)	3200 mm (close) - 1800 mm (open)
Rotazione gruppo volano **Flywheel Rotation Group**	Elettrica / Electric	-	-
Traslazione Volano **Flywheel Translation**	Elettrica / Electric	-	-
Sistema di controllo **Control system**	Via cavo / Wired	Control panel	Remote control
Peso **Weight**	2100 - 2300 Kg	1650 Kg	5900 Kg



TOOLS & ACCESSORIES

CENTRALINE IDRAULICHE / HYDRAULIC POWER PACK

23-D




40-E




45-D



MODELLO MODEL	20 - E	23 - D	30 - E	40 - E	45 - D
Motore Engine	Electric	Diesel	Electric	Electric	Diesel
Potenza motore Engine power	15 Kw / 20 Hp	17 Kw / 23 Hp	22 Kw / 30 Hp	29 Kw / 40 Hp	33 Kw / 45 Hp
Portata Flow	40 lpm / 10.56 gpm	40 lpm / 10.56 gpm	65 lpm / 17.17 gpm	90 lpm / 23.78 gpm	90 lpm / 23.78 gpm
Pressione Pressure	180 bar / 2.610 psi	180 bar / 2.610 psi	200 bar / 2.900 psi	200 bar / 2.900 psi	200 bar / 2.900 psi
Peso Weight	330 Kg / 727 lbs	380 Kg / 838 lbs	680 Kg / 1.499 lbs	800 Kg / 1.765 lbs	800 Kg / 1.765 lbs

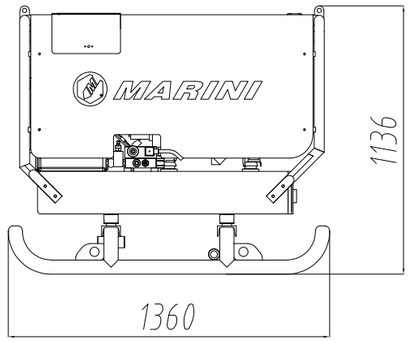

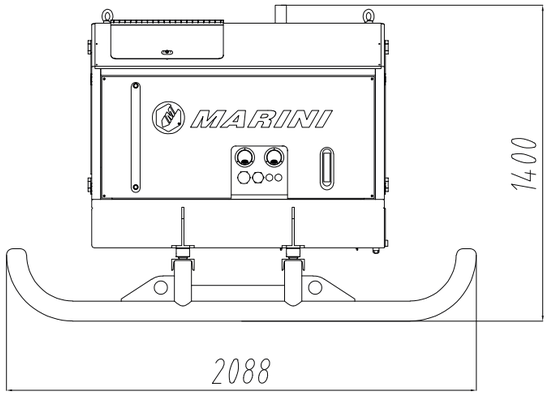

PERFORATORI / DRIFTERS

MA 40




MA 90 SR



MA 100 S ID



MA 100 ID




MODELLO MODEL	MA 40	MA 90 SR	MA 100 S ID	MA 100 ID
Alimentazione Feed	Air + Hydraulic	Air	Air + Hydraulic	Hydraulic
Energia di impatto Impact energy	150 Nm / 110 ft*lb	180 Nm / 133 ft*lb	180 Nm / 133 ft*lb	150 Nm / 110 ft*lb
Potenza di impatto Impact power	7,5 Kw	8 Kw	8 Kw	7,5 Kw
Coppia di rotazione Rotation torque	9 daNm / 66.38 ft*lb	32 daNm / 236 ft*lb	100 daNm / 737 ft*lb	100 daNm / 737 ft*lb
Velocità di rotazione*	200 rpm	160 rpm	100 rpm	100 rpm

TESTE DI ROTAZIONE / ROTARY HEADS

EP 95




EP 120



ID 300




ID CD SPECIAL



MODELLO MODEL	EP 95	EP 120	EP 160	ID 160	ID 300	ID CD	ID CD SPECIAL
Alimentazione Feed	Air	Air	Air	Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic
Coppia di rotazione Rotation torque	85 daNm	120 daNm	160 daNm	160 daNm	350 daNm	6.5 daNm 44.62 ft*lb	20 daNm 147,5 ft*lb
Velocità di rotazione Rotation speed	40 rpm	45 rpm	30 rpm	60 rpm	40 rpm	1300 rpm	450 rpm
Passaggio aria Air passage	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Connessione albero Shaft connection	API 2"3/8	API 2"3/8	API 2"3/8	API 2"3/8	API 2"3/8	1" 1/4" W M	API 2" 3/8" F


BANCO FILO DIAMANTATO
BENCH FOR DIAMOND WIRE ASSEMBLING

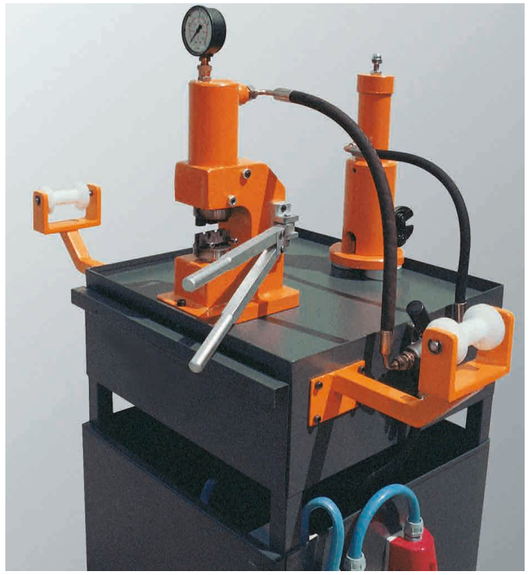

Banco per la ricostruzione del filo diamantato non plastificato.

Bench unit for assembling the not plastified diamond wire.

FILO DIAMANTATO
DIAMOND WIRE

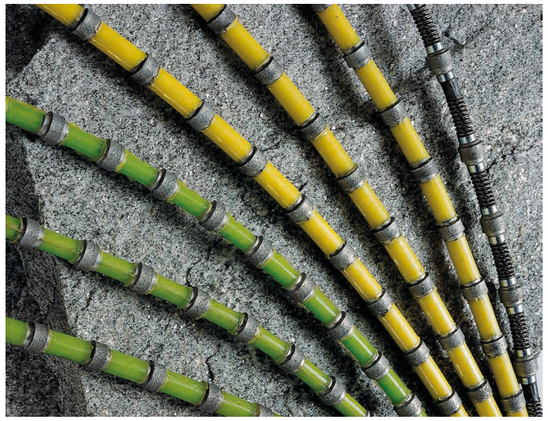

Fili diamantati per vari litotipi e differenti utilizzi.

Diamond wire for various stones and uses.

HYDRO BAG
HYDRO BAG



Hydro Bag é un'attrezzatura costituita da una centralina che aziona più cuscini di spinta contemporaneamente. I cuscini metallici sono di spessore idoneo per essere posizionati nel taglio eseguito con filo diamantato. La pompa della centralina immette acqua nel cuscini alla pressione di 30 bar, determinandone l'allargamento e la conseguente movimentazione della bancata. La possibilità di impiegare fino a 3 cuscini, collegati ad un'unica centralina, produce una capacità di spinta di 900 ton.

Hydro Bag is made up of a power pack which utilizes up to 3 bags at the same time. The metallic bags are thin enough to be placed in the cut made by the diamond wire. The power pack pump pushes water into the bags at the pressure of 30 bar, and so the consequent movement to the slices. The possibility of using up to 3 bags, all connected to the same power pack, produces a pushing capacity of 900 Tons.


BULL
BULL




Impianto sbancatore a martinetti oleodinamici che permette lo spostamento
ed il ribaltamento di grandi bancate. Una centralina oleodinamica (disponibile in 3 versioni, con motore pneumatico,elettrico o a scoppio) permette l'impiego di due martinetti contemporaneamente, di dimensioni e corsa varie, ognuno dei quali svilup-pa una spinta di 160 Ton.

Pushing device made up of hydraulic cylinders, which allows the pushing and revolving of big benches. BULL is available in 3 versions, with pneumatic, electric or petrol motor and it is possible to utilize two jacks contemporarily, each one having a pushing power of 160 tons.


DISPOSITIVI PER INIZIO E FINE TAGLIO
DEVICE FOR STARTING AND FINISHING CUT

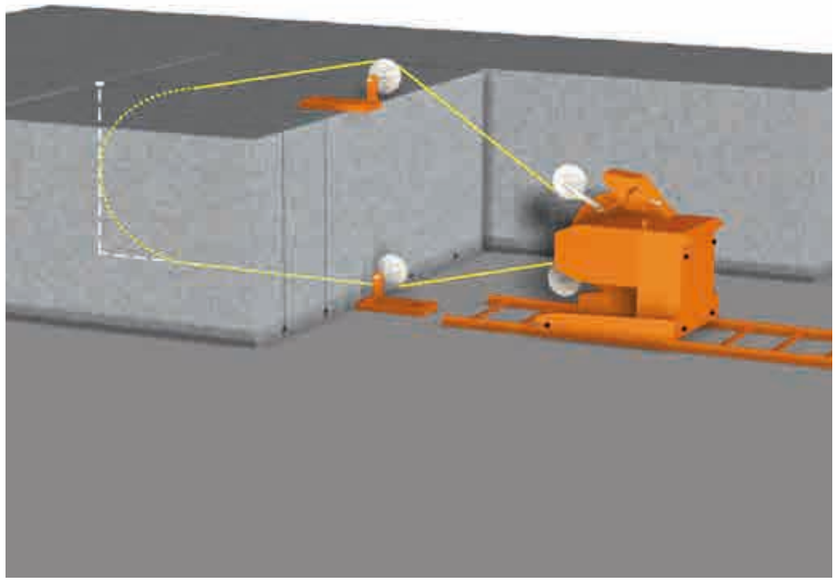


DISPOSITIVO PER TAGLIO ORIZZONTALE
DEVICE FOR HORIZONTAL CUTTING

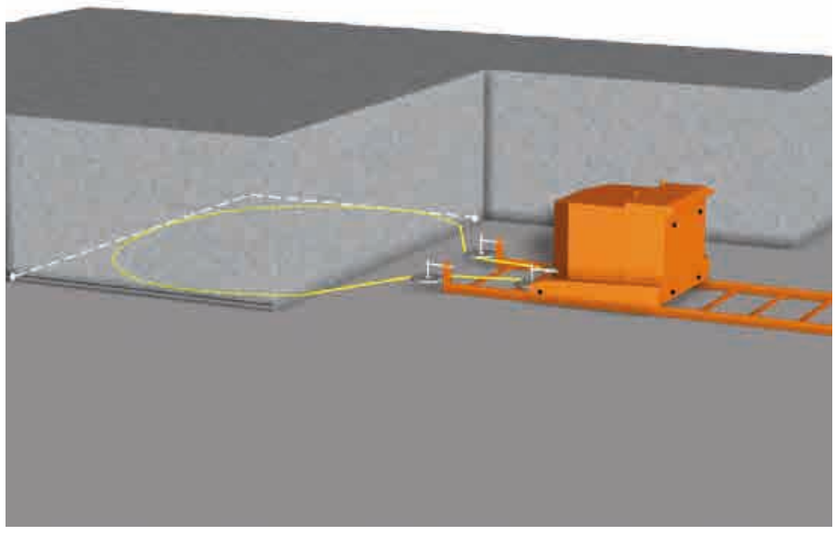

DISPOSITIVI PER TAGLIO A 90°
DEVICE FOR 90° CUTTING

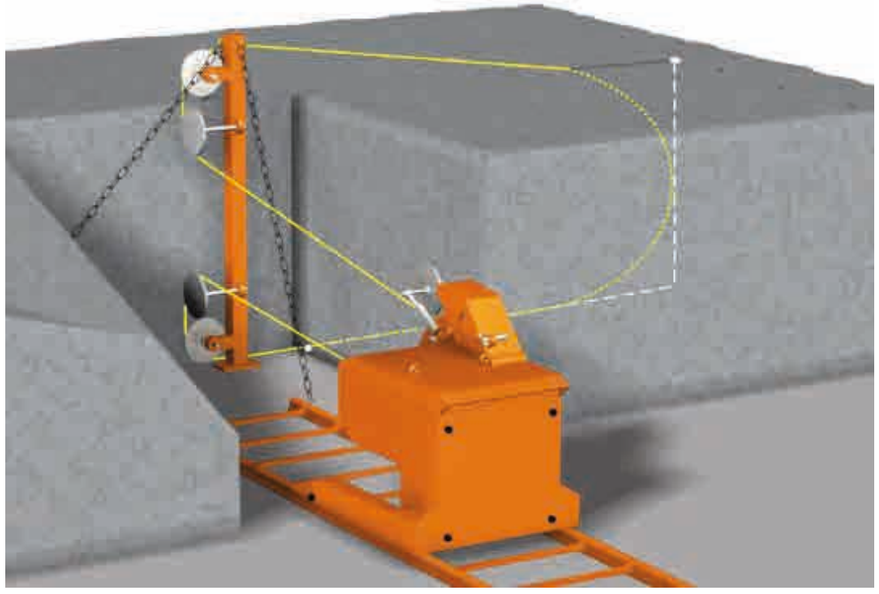

DISPOSITIVI PER TAGLIO CIECO
DEVICE FOR THE “BLIND CUT”

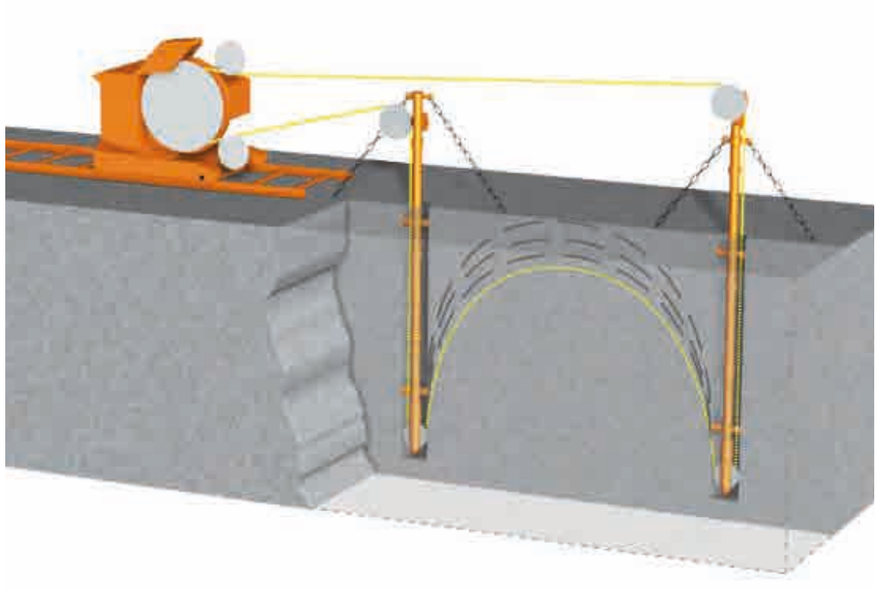

ASPIRATORI
DUST COLLECTOR

TORNADO / TORNADO BIG



Apiratore polveri pneumatico per uno / due fioretti monobarra, aste a vite / aste coniche e martello fondo foro con filtro integrato.

Pneumatic dust collector for one / two integral drill steel, threaded / tapered rods and down the hole
hammer with integrated filter

HYDRO JET



Abbattitore di polvere per fioretti e martelli fondo foro.

Dust eliminator for drill steel and ldown the hole hammers

CONSUMABILI / CONSUMABLES

TIPO TYPE
Martelli fondo foro DTH hammers



TIPO TYPE
Aste da perforazione Drill rods
Aste coniche Conical drill rods
Fioretti Drill steel





TIPO TYPE
Punte Drill bits



AFFILAFIORETTI
DRILL STEEL SHARPENER



Affilafioretti portatile con motore pneumatico

Portable drill steel sharpener with pneumatic motor

AFFILATRICE PNEUMATICA
PNEUMATIC SHARPENER



Affilatrice pneumatica per punte di martelli fondo foro

Pneumatic sharpener for down the hole hammer bits

NOTE

NOTE



MARINI SRL
Via Beura 44 - 28844 Villadossola (VB)

www.marinidrills.com

www.printgraficapistone.it