

Настройка защиты системы средствами операционной системы

Стандартной защитой в операционной системе Windows 10 является “Windows Defender (Защитник Windows)” - это встроенное в Windows 10 и выше приложение безопасности, которое защищает от вирусов и других угроз.

Чтобы открыть “Windows Defender”, откройте меню “Пуск”, как изображено на рисунке 1. И открывшемся окне введите “Безопасность Windows”, как показано на рисунке 2.

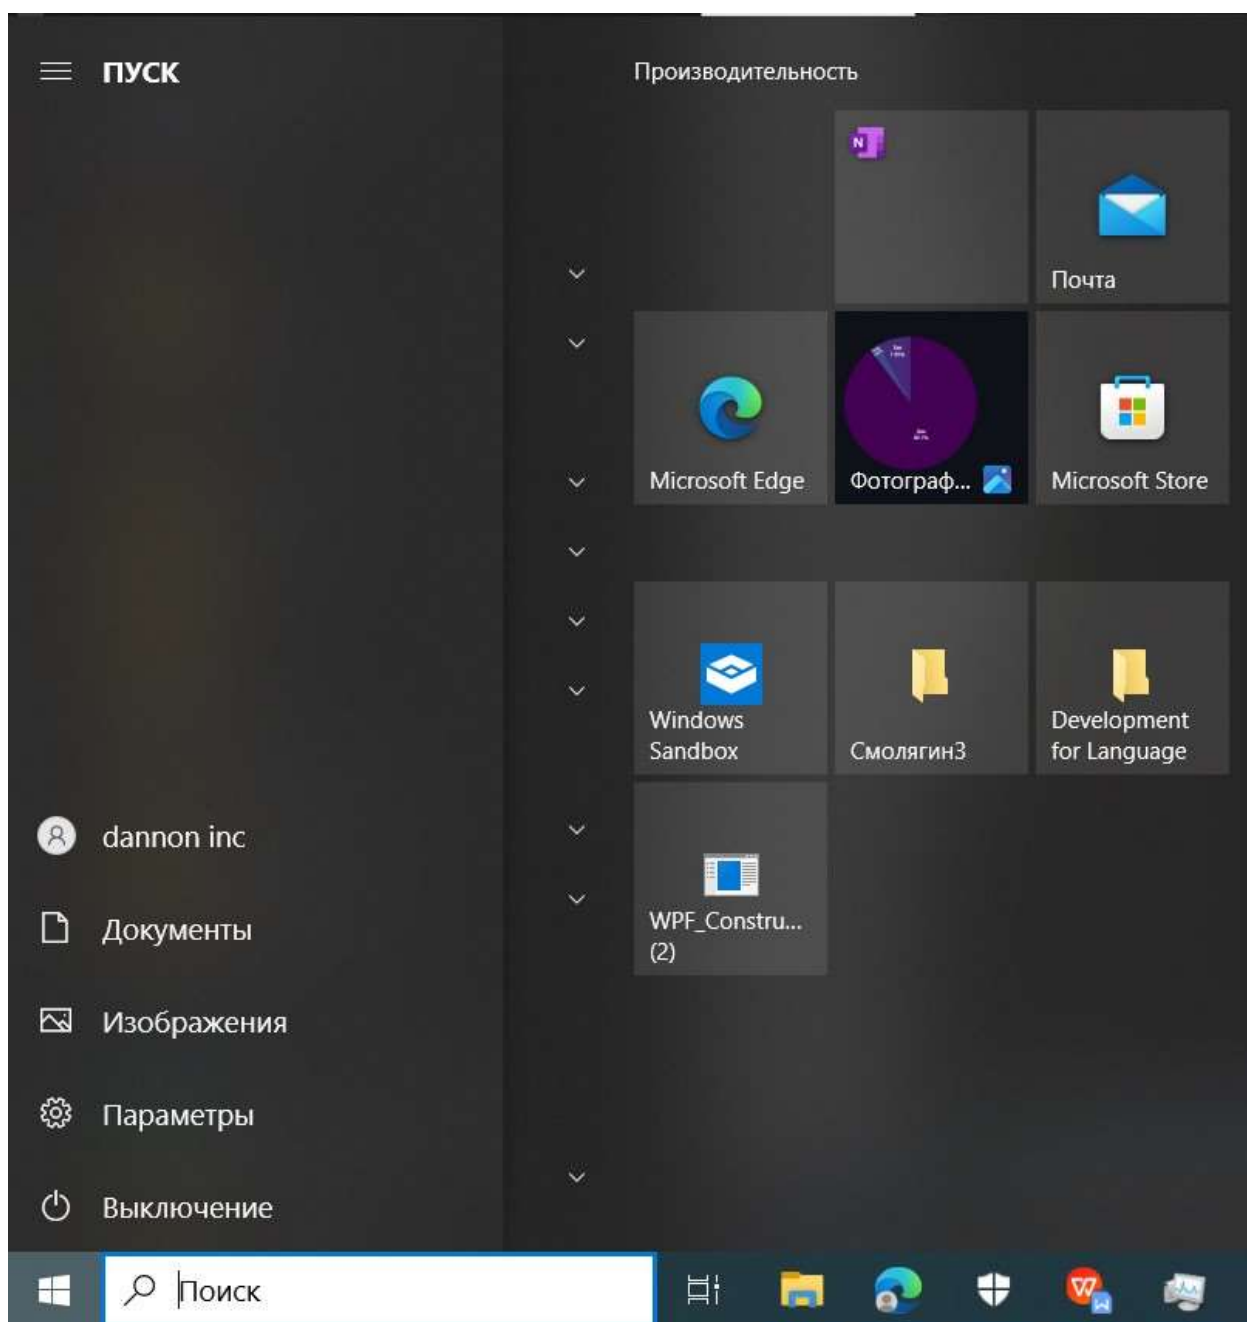


Рисунок 1 – Меню “Пуск”.

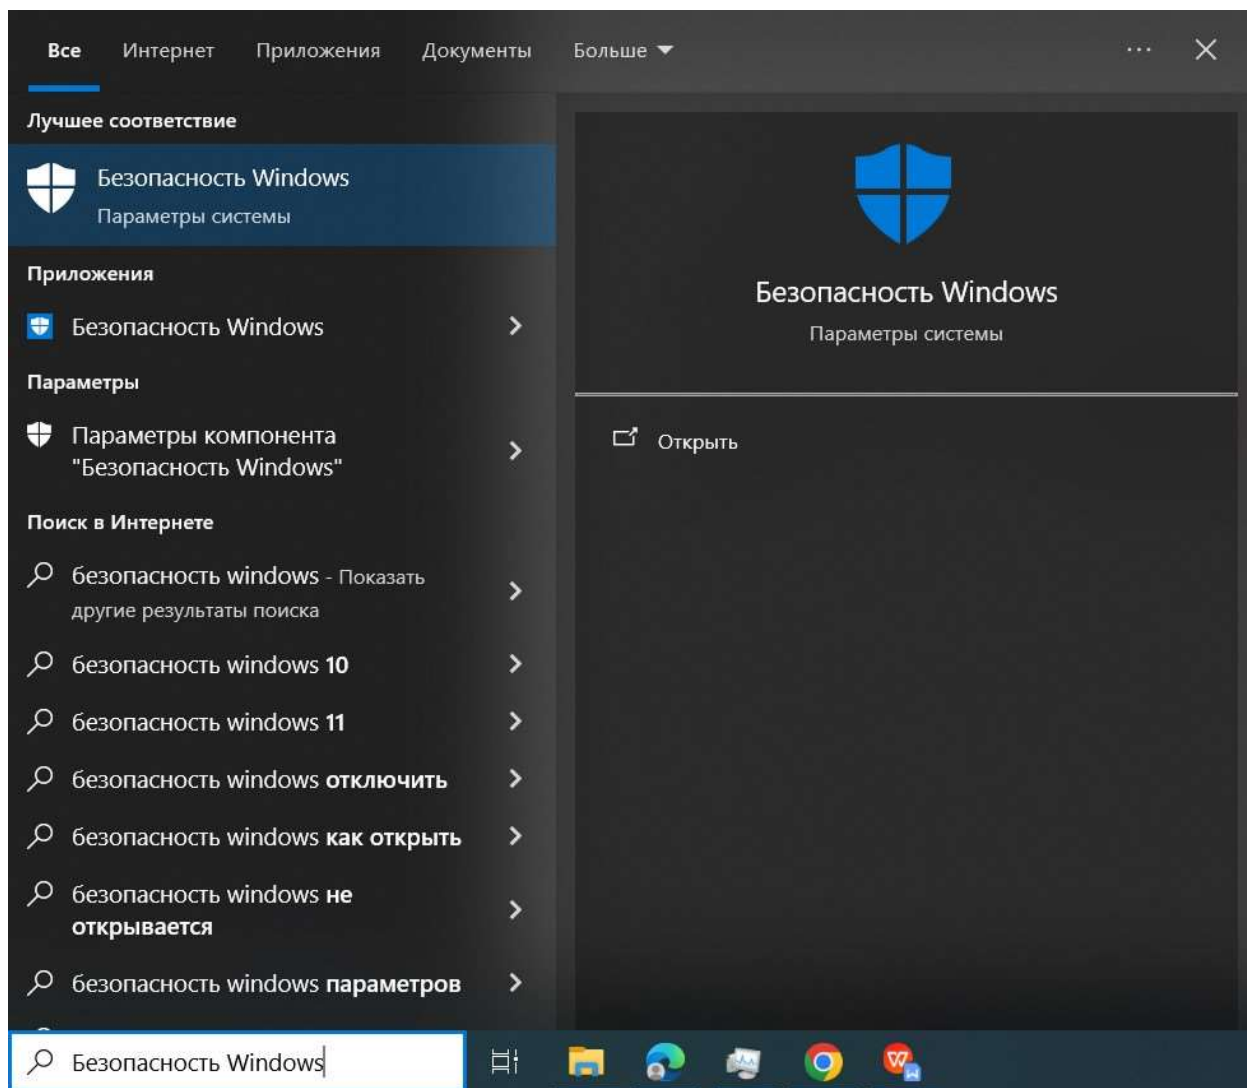


Рисунок 2 – Меню “Пуск, Безопасность Windows”.

В открывшемся окне представлено несколько встроенных способов защиты системы. Проверьте, чтобы каждая “галочка” отображалась зелёным цветом. Окно “Windows Defender”, представлено на рисунке 3.

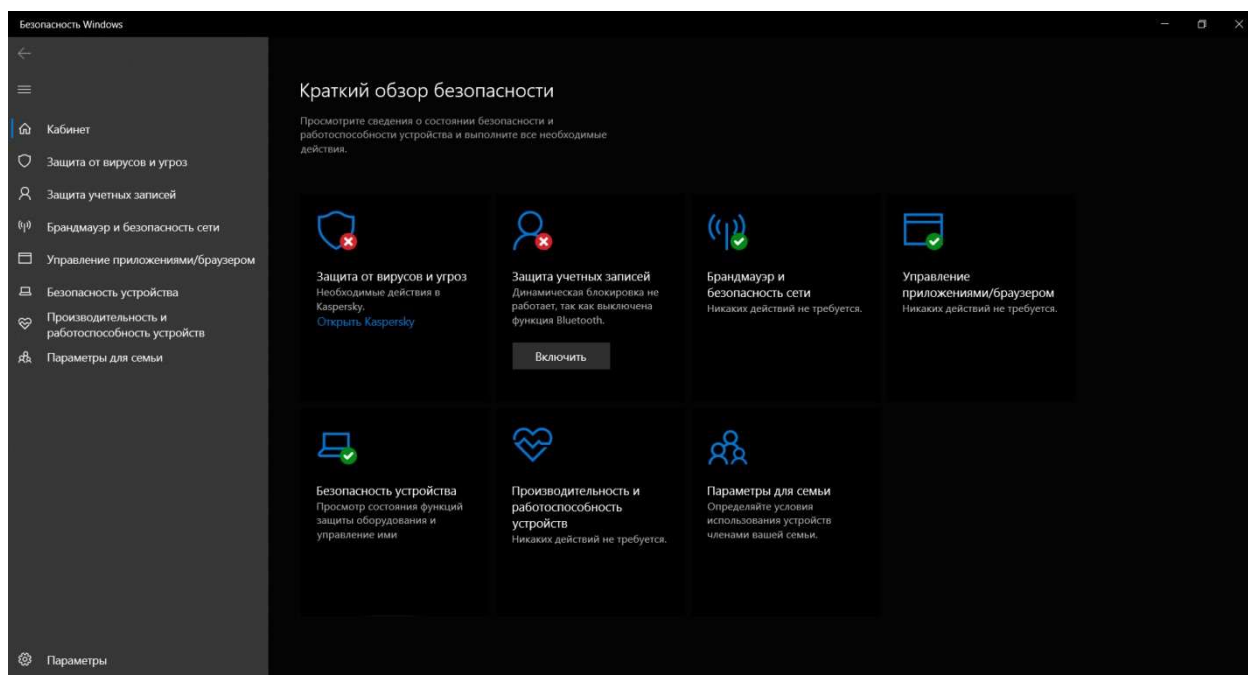


Рисунок 3 – Окно “Windows Defender”.

Если это не так, то нажмите “ЛКМ” по миниатюре изображения, либо используйте вкладки слева, чтобы открыть способ защиты системы. Вкладка “Защита от вирусов и угроз” представлена на рисунке 4.

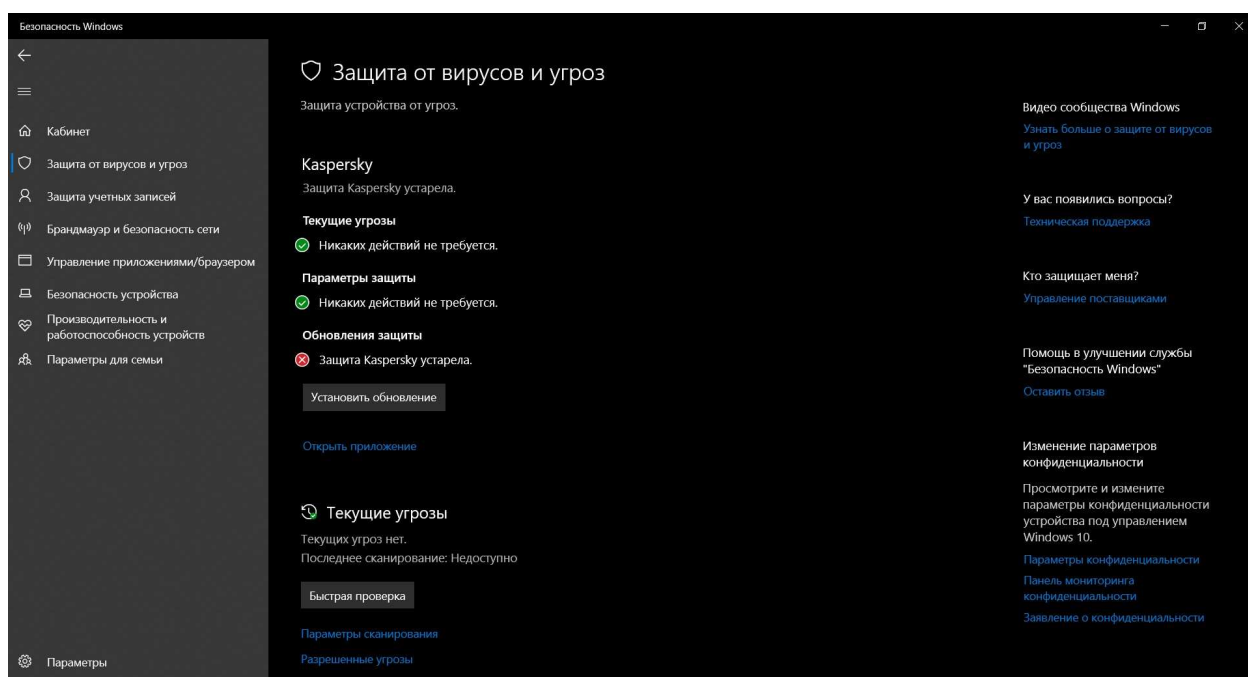


Рисунок 4 – Вкладка “Защита от вирусов и угроз”.

Регулярно запускайте быструю или полную проверку системы. Это поможет вовремя находить вирусы и угрозы на компьютере.

Также для дополнительной защиты системы, перейдите на вкладку “Параметры защиты от вирусов и других угроз”, как показано на рисунке 5. В открывшемся окне включите: “Защита в режиме реального времени”, “Облачная защита” и “Защита от подделки”, если это возможно, как показано на рисунке 6.

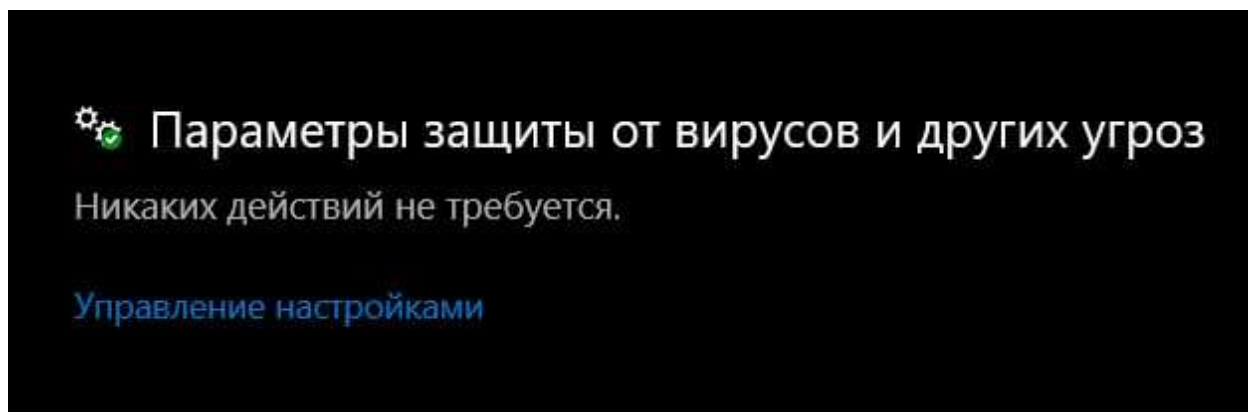


Рисунок 5 – Вкладка “Параметры защиты от вирусов и других угроз”.

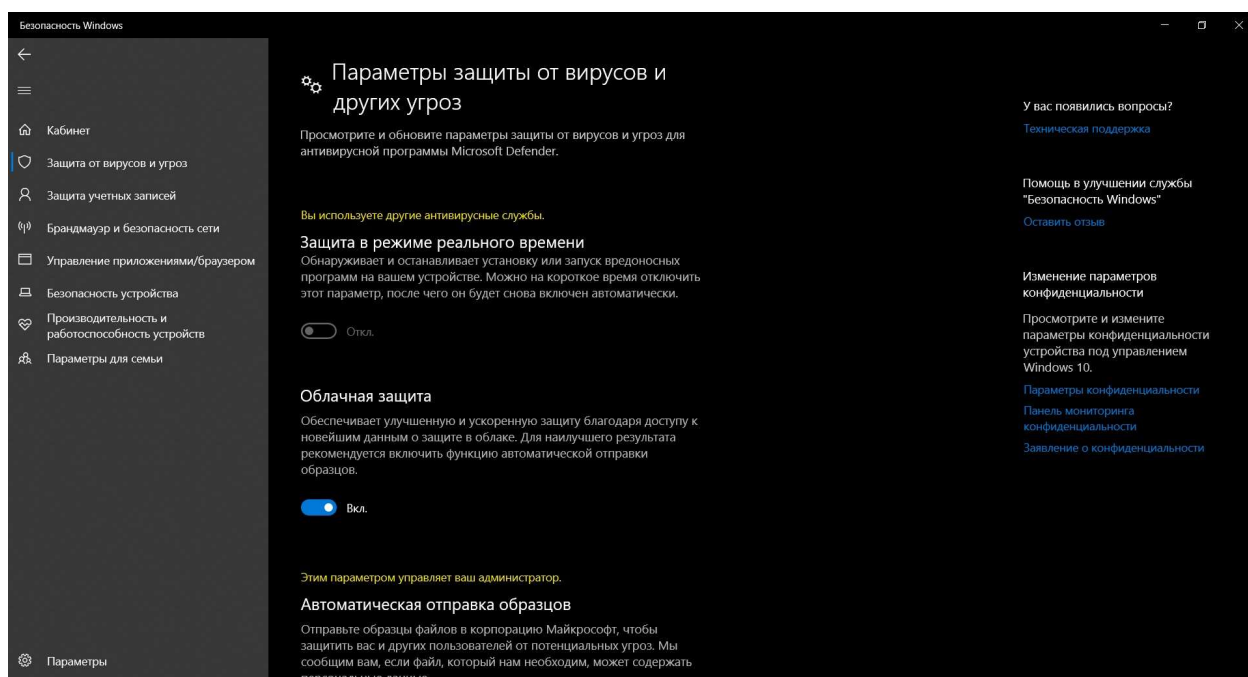


Рисунок 6 – Вкладка “Параметры защиты от вирусов и других угроз” с включёнными способами защиты системы.

Для дополнительной защиты системы включите “Защиту учётных записей”, как показано на рисунке 7. Войдите в свою учётную запись “Майкрософт”, чтобы усилить безопасность системы. Также настройте “Windows Hello”, чтобы входить в систему через распознавание биометрии.

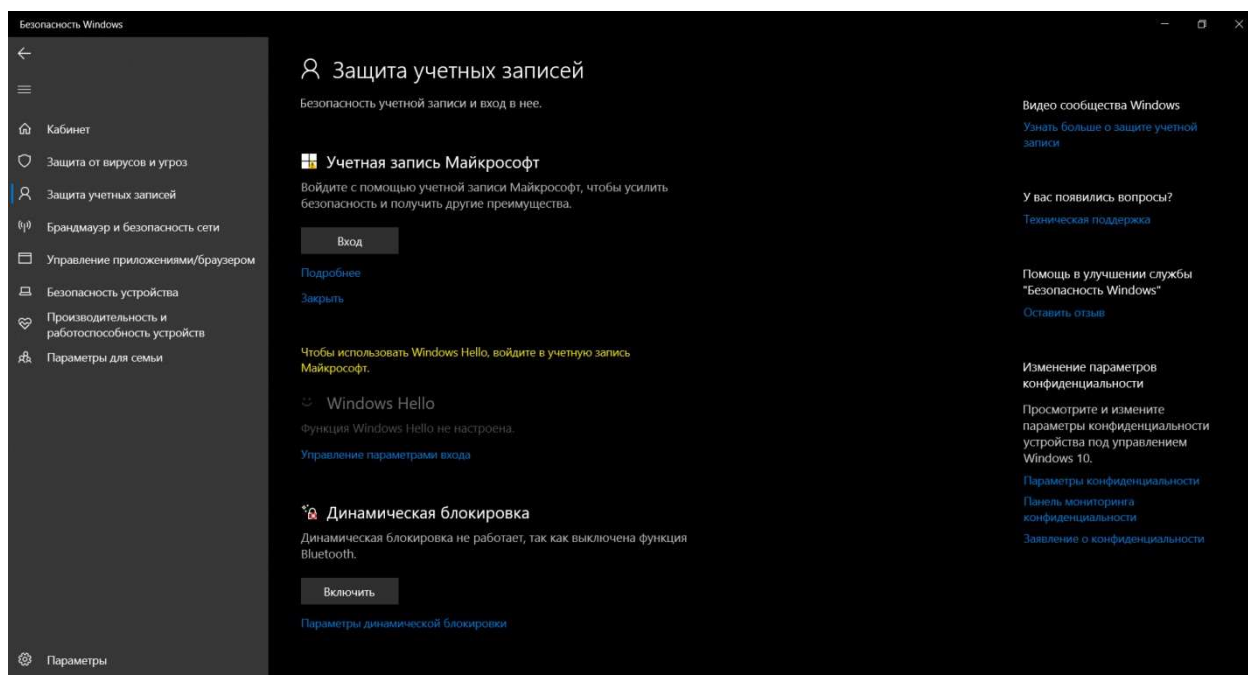


Рисунок 7 – Вкладка “Защита учётных записей”.

Также стандартной сетевой защитой в операционной системе Windows 10 является “Брандмауэр Windows” - это встроенный в операционную систему Windows файервол, который защищает компьютер от несанкционированного доступа, контролируя входящий и исходящий сетевой трафик.

Чтобы открыть “Брандмауэр Windows”, откройте меню “Пуск”. И открывшемся окне введите “Брандмауэр Windows”, как изображено на рисунке 8. Либо перейдите в “Windows Defender”, и выберите вкладку “Брандмауэр и безопасность сети”, как показано на рисунке 9.

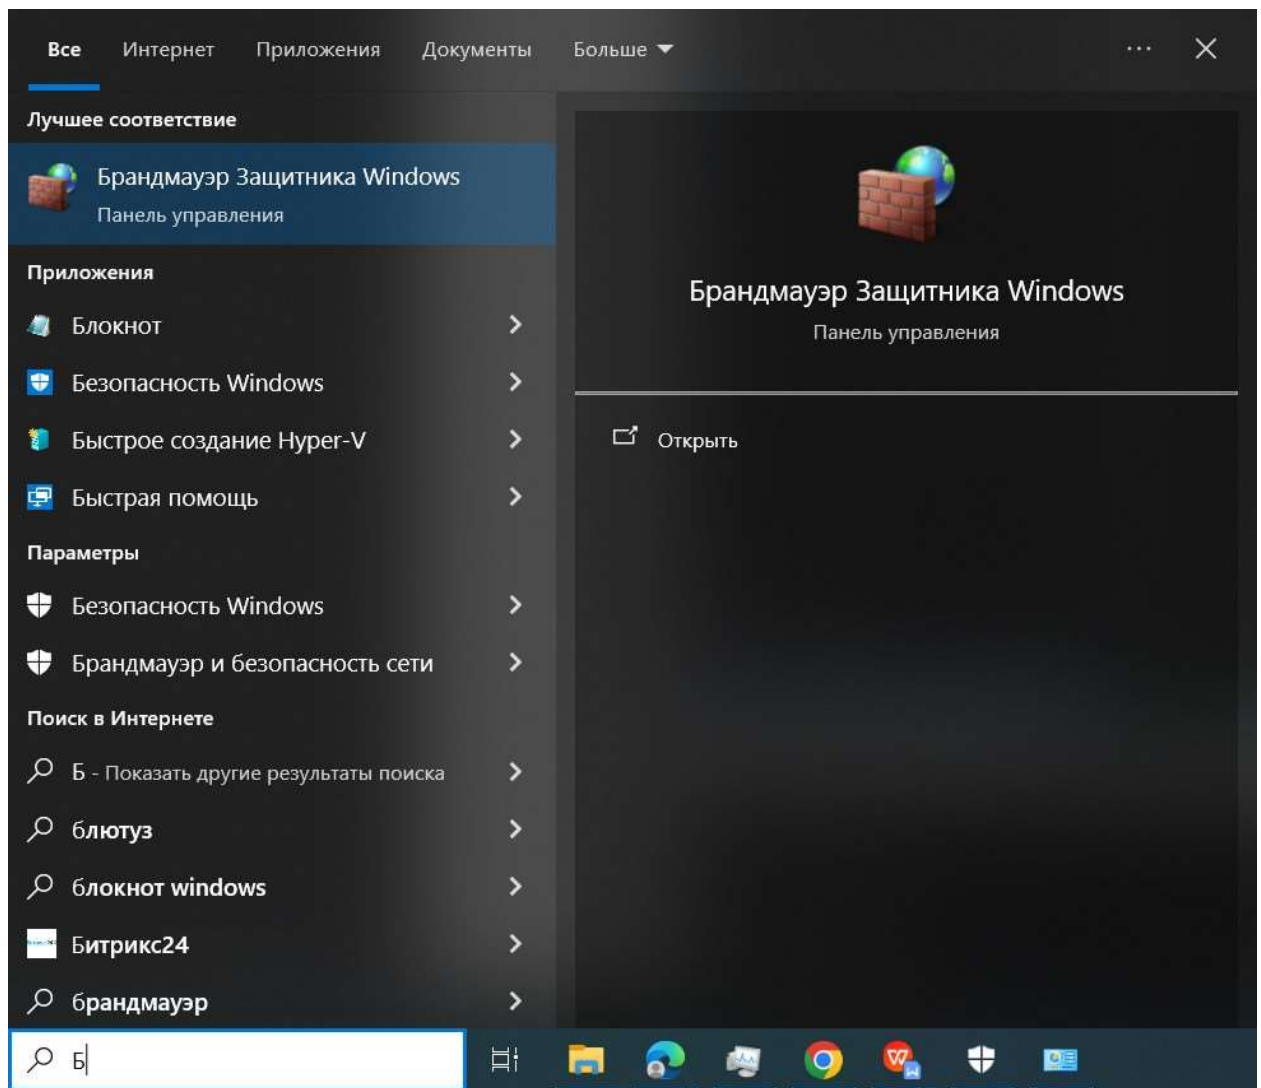


Рисунок 8 – Меню “Пуск”.

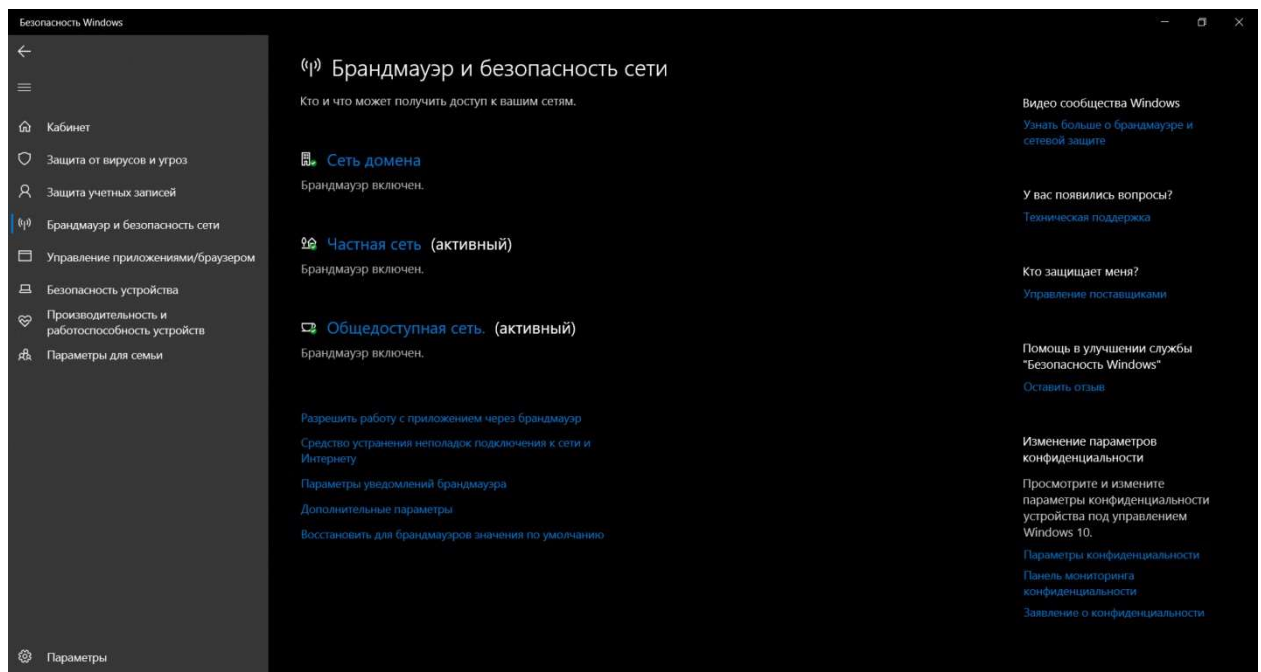


Рисунок 9 – Вкладка “Брандмауэр и безопасность сети”.

В открывшемся проверьте чтобы все “галочки” были зелёными, как изображено на рисунке 10. Если “Брандмауэр Windows” отключён - включите его. Чтобы включить его, перейдите на вкладку “Включение или отключение брандмауэра Защитника Windows”, как показано на рисунке 11, и установите везде зелёные “флажочки”.

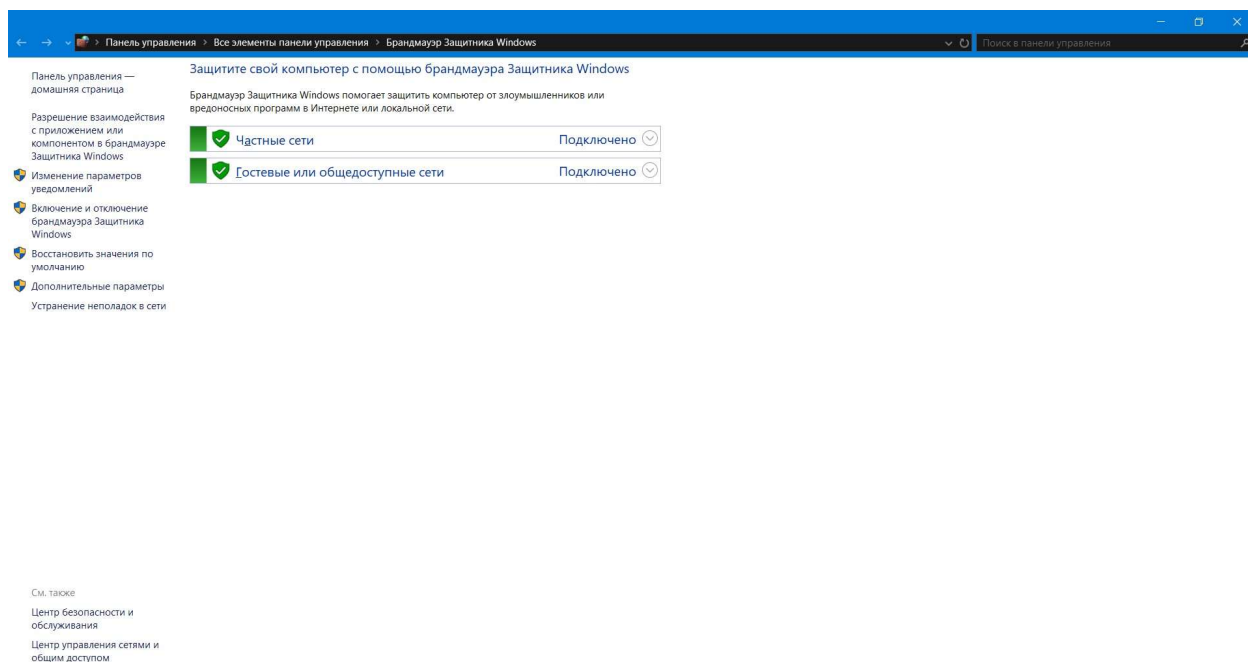


Рисунок 10 – Вкладка “Брандмауэр Windows”.

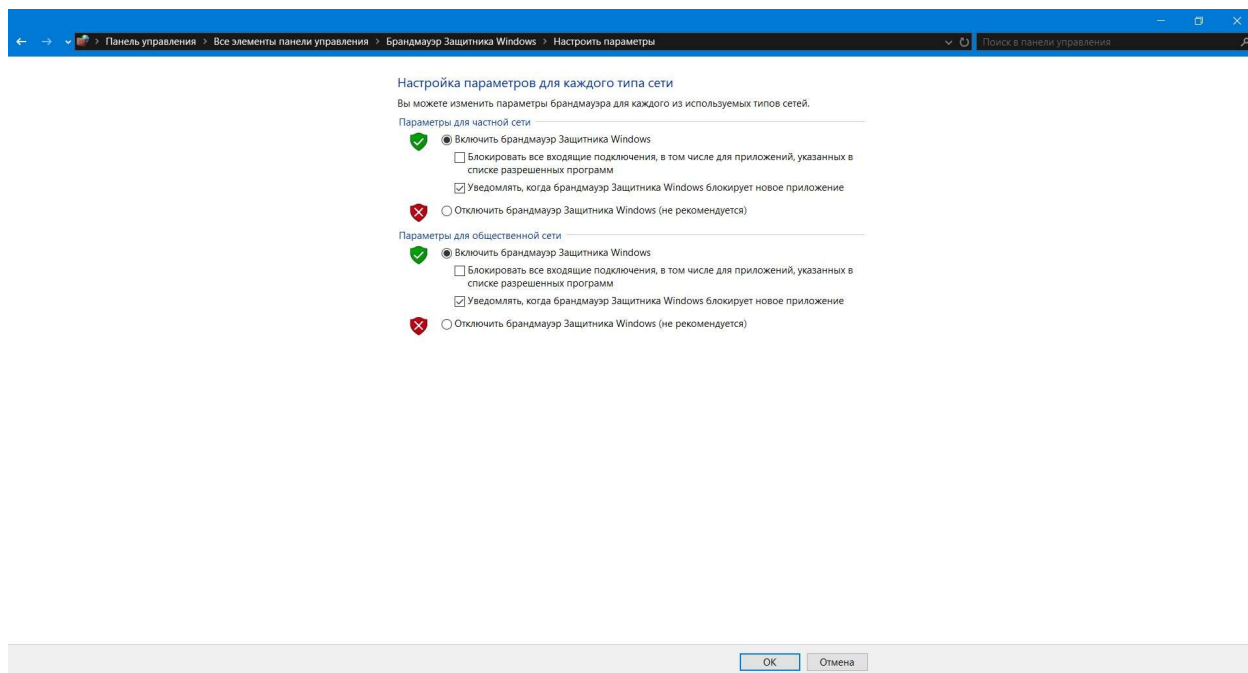


Рисунок 11 – Вкладка “Включение или отключение брандмауэра Защитника Windows”.

Следующим шагом в настройке защиты системы “Windows 10” является настройка политик безопасности.

Чтобы настроить политики безопасности, откройте меню “Пуск”, в этом окне введите “Локальная политика безопасности”, как показано на рисунке 12, либо нажмите сочетание клавиш “Windows + R”, чтобы открыть окно выполнения команд, как изображено на рисунке 13. В открывшемся окне, введите команду “secpol.msc”, и нажмите “ОК”

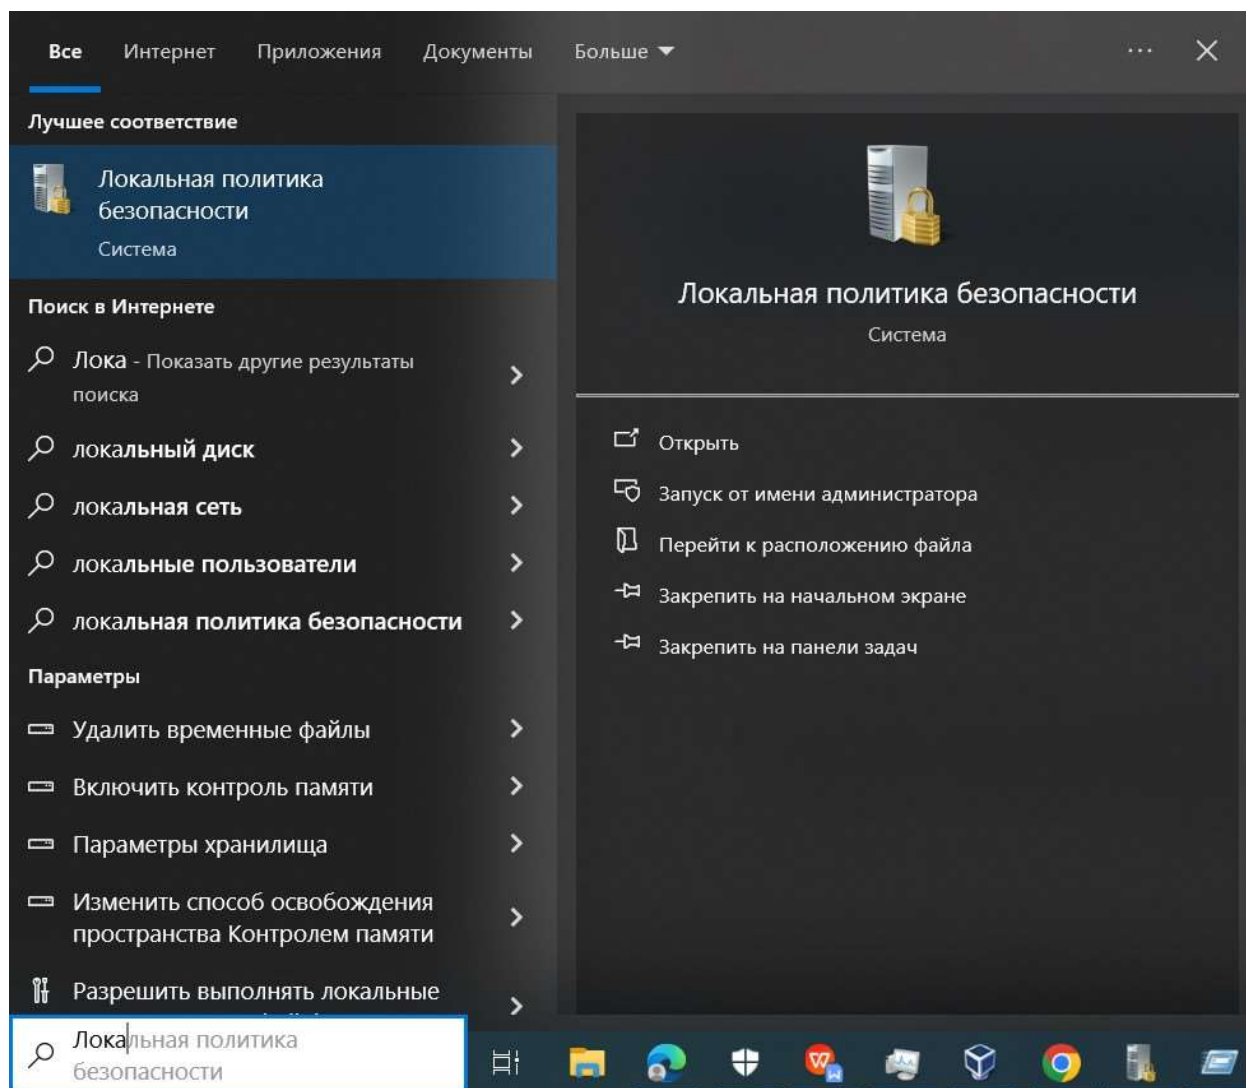


Рисунок 12 – Меню “Пуск. Локальная политика безопасности”.

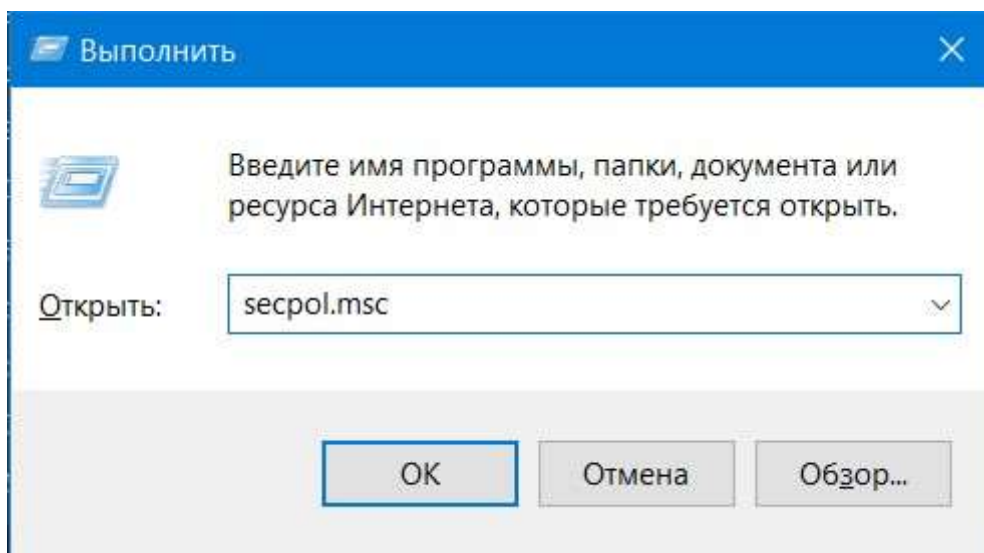


Рисунок 13 – Меню “Выполнить. Команда “secpol.msc”.

В открывшемся окне, как показано на рисунке 14, представлены локальные политики безопасности системы.

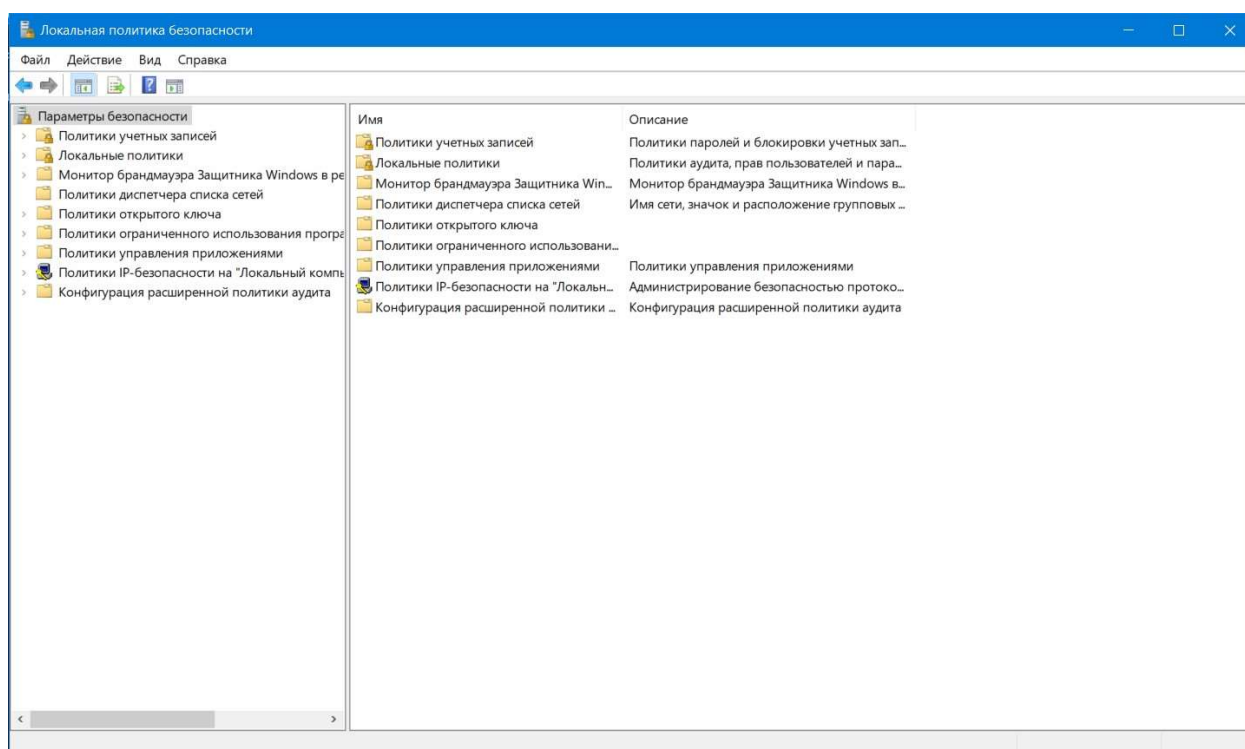


Рисунок 14 – “Локальные политики безопасности”.

Для начала, необходимо настроить “Политику паролей”, для этого перейдите на вкладку “Политика учётных записей”, затем “Политика паролей”.

В открывшемся окне установите следующие настройки:

- минимальная длина пароля - 8 символов;

- максимальный срок действия пароля - 90 дней;
- минимальный срок действия пароля - 1 день;
- включите параметр “Пароль должен отвечать требованиям сложности”;
- включите параметр “Хранить пароли, используя обратимое шифрование”.

Пример настроек представлен на рисунке 15.

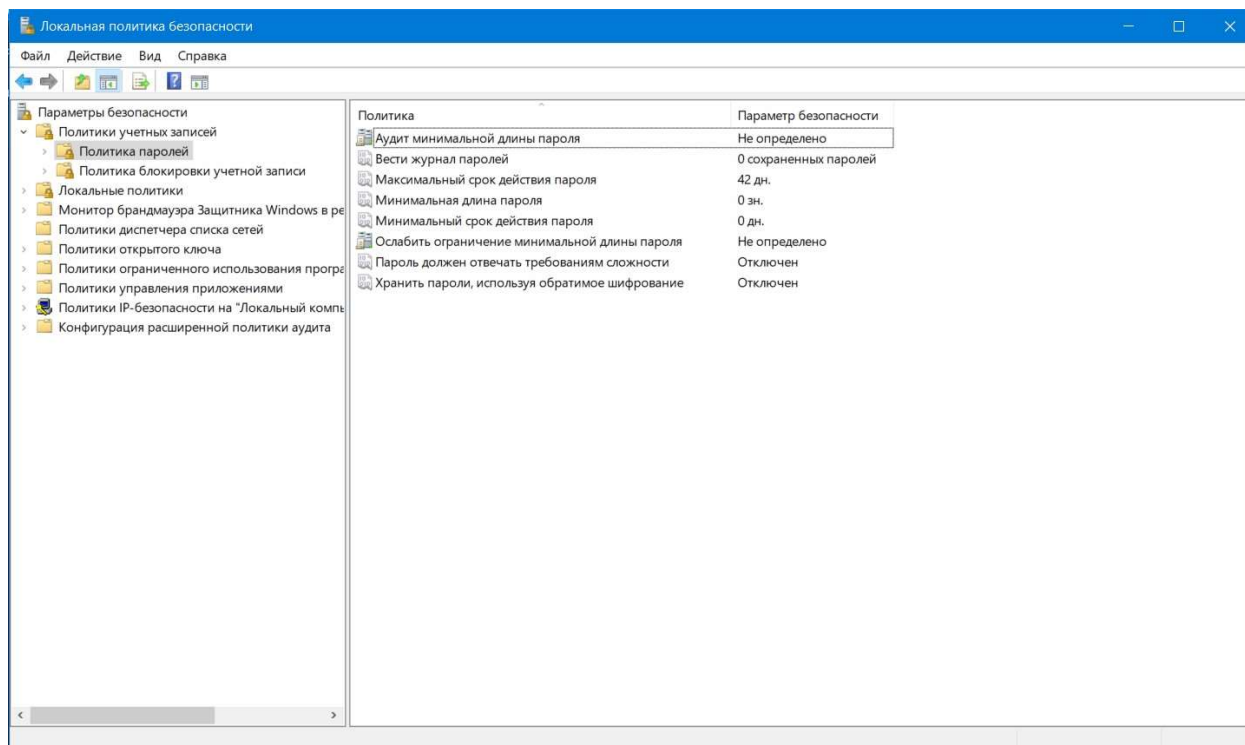


Рисунок 15 – “Политика настроек”.

Далее необходимо настроить политику блокировки учётной записи, чтобы его открыть, перейдите на вкладку, “Политика блокировки учётной записи”

В открывшемся окне установите следующие настройки:

- “Пороговое значение блокировки” - 5 неудачных попыток;
- “Продолжительность блокировки учётной записи” - 30 минут;
- “Время до сброса счётчика блокировки” - 30 минут.

Пример настроек представлен на рисунке 16.

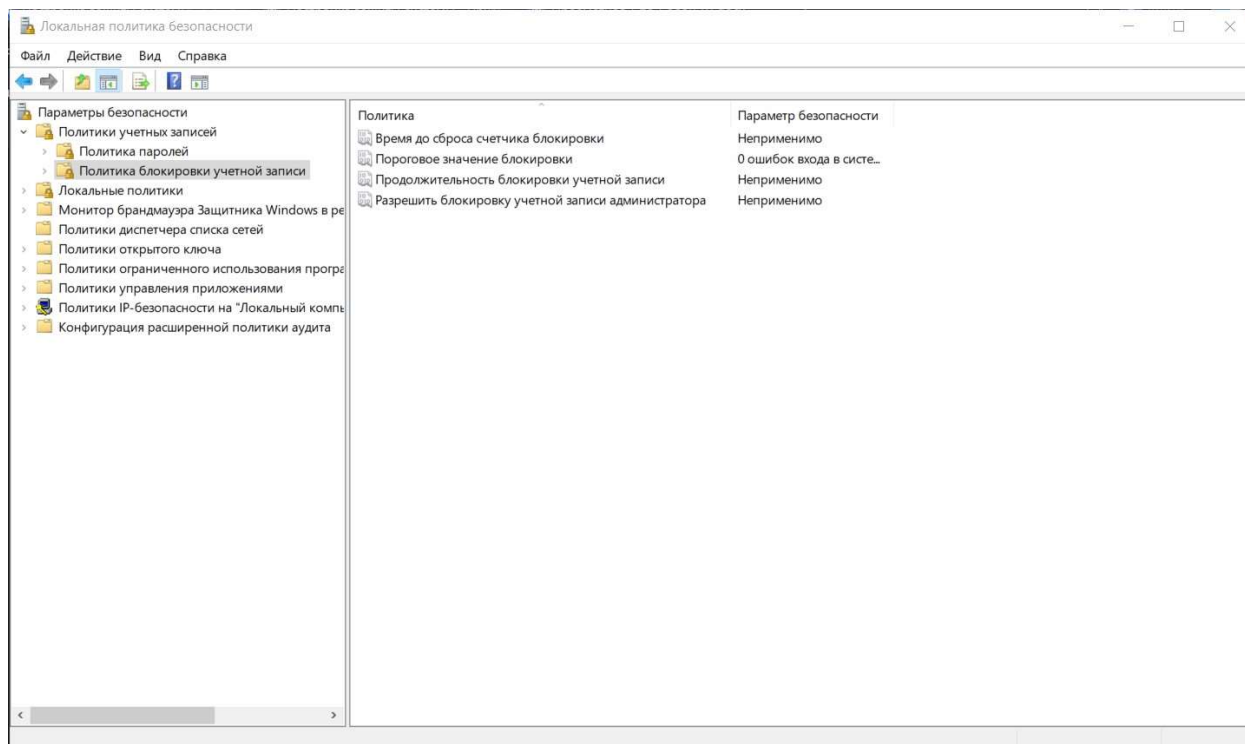


Рисунок 16 – “Политика блокировки учётной записи”.

Далее необходимо настроить политику аудита, чтобы его открыть, перейдите на вкладку, “Локальные политики”, далее “Политика аудита”

В открывшемся окне добавьте следующие настройки аудита:

- Аудит событий входа в систему;
- Аудит доступа к объектам;
- Аудит изменения политики;
- Аудит использования привилегий;
- Аудит входа в систему.

Пример настроек представлен на рисунке 17.

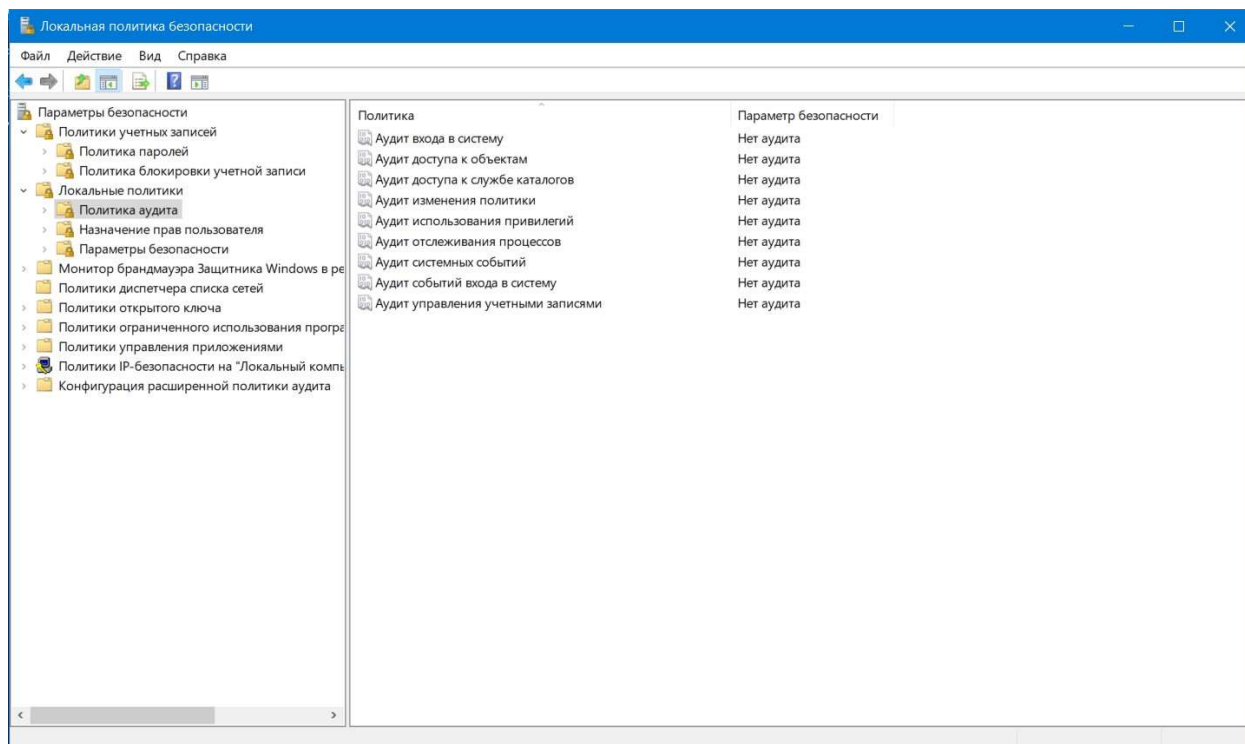


Рисунок 17 – “Политика аудита”.

Далее необходимо настроить права пользователей, чтобы их открыть, перейдите на вкладку, “Локальные политики”, далее “Назначения прав пользователя”

В открывшемся окне добавьте следующие настройки:

- Запретить локальный вход - “Гости”;
- Запретить вход через службы терминалов - “Гости”;
- Запретить доступ к компьютеру из сети - “Гости”;
- Вход в качестве службы - “Только необходимые службы”;
- Резервное копирование файлов - “Администраторы”
- Восстановление файлов - “Администраторы”.

Пример настроек представлен на рисунке 18.

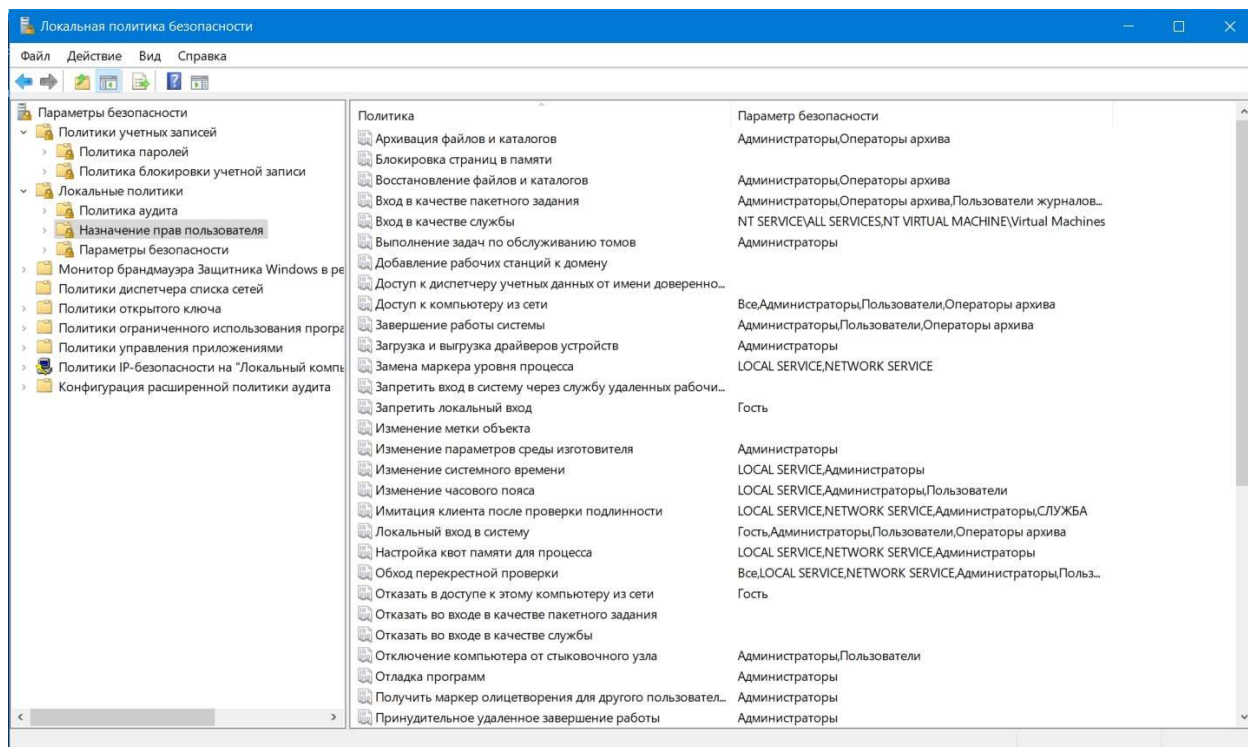


Рисунок 18 – “Назначения прав пользователя”.