Proyecto Pan, Puntos y Premios

Diagrama de clases UML: paquete model

Se omiten getters y setters de los atributos privados, salvo en la jerarquía ItemVenta, donde son métodos abstractos o sobrescritos.

Proyecto Pan, Puntos y Premios

Diagrama de clases UML: paquetes controller, dao y util

Los miembros subrayados son estáticos. Cada controlador usa uno o más DAO, y todos los DAO obtienen la conexión de util.Conexion.

AbastecimientoController
- abastecimientoDAO: AbastecimientoDAO
+ guardarAbastecimiento(abastecimiento: Abastecimiento): boolean
+ listarAbastecimientos(): List<Abastecimiento>
«usa»
CanjeController
- canjeDAO: CanjeDAO
- premioDAO: PremioDAO
+ canjear(idCliente: int, premio: Premio): String
+ listarPremiosDisponibles(): List<Premio>
+ listarHistorialCliente(idCliente: int): List<Object[]>
«usa»
«usa»
CategoriaController
+ TIPOS: String[] {final}
- categoriaDAO: CategoriaDAO
+ guardarCategoria(categoria: Categoria): boolean
+ listarCategorias(): List<Categoria>
+ actualizarCategoria(categoria: Categoria): boolean
+ desactivarCategoria(idCategoria: int): boolean
+ contarProductos(idCategoria: int): int
+ contarProductosActivos(idCategoria: int): int
+ describirTipo(tipo: String): String
- tipoValido(tipo: String): boolean
«usa»
ClienteController
- clienteDAO: ClienteDAO
+ ClienteController()
+ guardarCliente(cliente: Cliente): boolean
+ actualizarCliente(cliente: Cliente): boolean
+ desactivarCliente(idCliente: int): boolean
+ listarClientes(): List<Cliente>
+ buscarCliente(idCliente: int): Cliente
+ listarPedidosCliente(idCliente: int): List<Object[]>
+ listarMovimientosPuntos(idCliente: int): List<Object[]>
+ buscarClienteDuplicado(telefono: String, correo: String, idExcluir: int): int
«usa»
VentaController
- ventaDAO: VentaDAO
- clienteDAO: ClienteDAO
+ buscarClienteActivo(idCliente: int): Cliente
+ crearPedido(pedido: Pedido): int
«usa»
«usa»
DetalleAbastecimientoController
- detalleDAO: DetalleAbastecimientoDAO
+ guardarDetalle(detalle: DetalleAbastecimiento): boolean
+ listarPorAbastecimiento(idAbastecimiento: int): java.util.List<model.DetalleAbastecimiento>
«usa»
MenuController
- dao: MenuDAO
+ listarActivos(): List<Menu>
+ guardar(nombre: String, precio: double, componentes: Map<Integer, Integer>): boolean
«usa»
PagoController
- pagoDAO: PagoDAO
+ guardarPago(pago: Pago): boolean
+ listarFaltantesInventario(idPedido: int): List<String>
+ listarPagosPorPedido(idPedido: int): List<Pago>
«usa»
PedidoController
- pedidoDAO: PedidoDAO
+ listarPendientesConDetalles(): List<Pedido>
+ listarDetalleConNombres(idPedido: int): List<Object[]>
+ listarHistorial(estado: String): List<Object[]>
+ marcarEntregado(idPedido: int): boolean
+ anularPendiente(idPedido: int): boolean
«usa»
ProductoController
- productoDAO: ProductoDAO
+ guardarProducto(producto: Producto): boolean
+ listarProductos(): List<Producto>
+ actualizarProducto(producto: Producto): boolean
+ desactivarProducto(idProducto: int): boolean
«usa»
ProveedorController
- proveedorDAO: ProveedorDAO
+ guardarProveedor(proveedor: Proveedor): boolean
+ listarProveedores(): List<Proveedor>
+ actualizarProveedor(proveedor: Proveedor): boolean
+ desactivarProveedor(idProveedor: int): boolean
«usa»
ReporteController
- reporteDAO: ReporteDAO
+ listarReportes(): String[]
+ consultar(tipo: int, desde: Date, hasta: Date): ReporteResultado
«usa»
AbastecimientoDAO
+ guardar(abastecimiento: Abastecimiento): boolean
+ listar(): List<Abastecimiento>
CanjeDAO
+ canjear(idCliente: int, idPremio: int): String
+ listarHistorialCliente(idCliente: int): List<Object[]>
- descontarComponentesMenu(cn: Connection, idMenu: int, idPremio: int): boolean
- registrarMovimientoInventario(cn: Connection, idProducto: int, cantidad: int, referencia: String): void
PremioDAO
+ listarActivos(): List<Premio>
CategoriaDAO
+ guardar(categoria: Categoria): boolean
+ listar(): List<Categoria>
+ actualizar(categoria: Categoria): boolean
+ desactivar(idCategoria: int): boolean
+ contarProductosActivos(idCategoria: int): int
+ contarProductos(idCategoria: int): int
ClienteDAO
+ guardar(cliente: Cliente): boolean
+ listar(): List<Cliente>
+ buscarPorId(idCliente: int): Cliente
+ listarPedidosCliente(idCliente: int): List<Object[]>
+ listarMovimientosPuntos(idCliente: int): List<Object[]>
+ actualizar(cliente: Cliente): boolean
+ desactivar(idCliente: int): boolean
+ buscarIdDuplicado(telefono: String, correo: String, idExcluir: int): int
VentaDAO
+ crearPedido(idCliente: int, items: List<ItemVenta>): int
DetalleAbastecimientoDAO
+ guardar(detalle: DetalleAbastecimiento): boolean
+ listarPorAbastecimiento(idAbastecimiento: int): java.util.List<DetalleAbastecimiento>
MenuDAO
+ guardar(nombre: String, precio: double, componentes: Map<Integer, Integer>): boolean
+ listarActivos(): List<Menu>
PagoDAO
+ guardar(pago: Pago): boolean
- descontarExistencias(cn: Connection, sql: String, idPedido: int): boolean
- acreditarPuntos(cn: Connection, idPedido: int): boolean
+ listarPorPedido(idPedido: int): List<Pago>
+ listarFaltantesInventario(idPedido: int): List<String>
PedidoDAO
+ marcarEntregado(idPedido: int): boolean
+ anularPendiente(idPedido: int): boolean
+ listarDetalleConNombres(idPedido: int): java.util.List<Object[]>
+ listarHistorial(estado: String): java.util.List<Object[]>
ProductoDAO
+ guardar(producto: Producto): boolean
+ listar(): List<Producto>
+ actualizar(producto: Producto): boolean
+ desactivar(idProducto: int): boolean
ProveedorDAO
+ guardar(proveedor: Proveedor): boolean
+ listar(): java.util.List<Proveedor>
+ actualizar(proveedor: Proveedor): boolean
+ desactivar(idProveedor: int): boolean
ReporteDAO
- TITULOS: String[] {final}
+ consultar(tipo: int, desde: Date, hasta: Date): ReporteResultado
Conexion
- URL: String {final}
- USUARIO: String {final}
- PASSWORD: String {final}
+ conectar(): Connection

Proyecto Pan, Puntos y Premios

Diagrama de clases UML: paquete view

Todas las pantallas heredan de JFrame. Navegacion abre una pantalla desde otra y, al cerrarla, vuelve a mostrar la anterior.

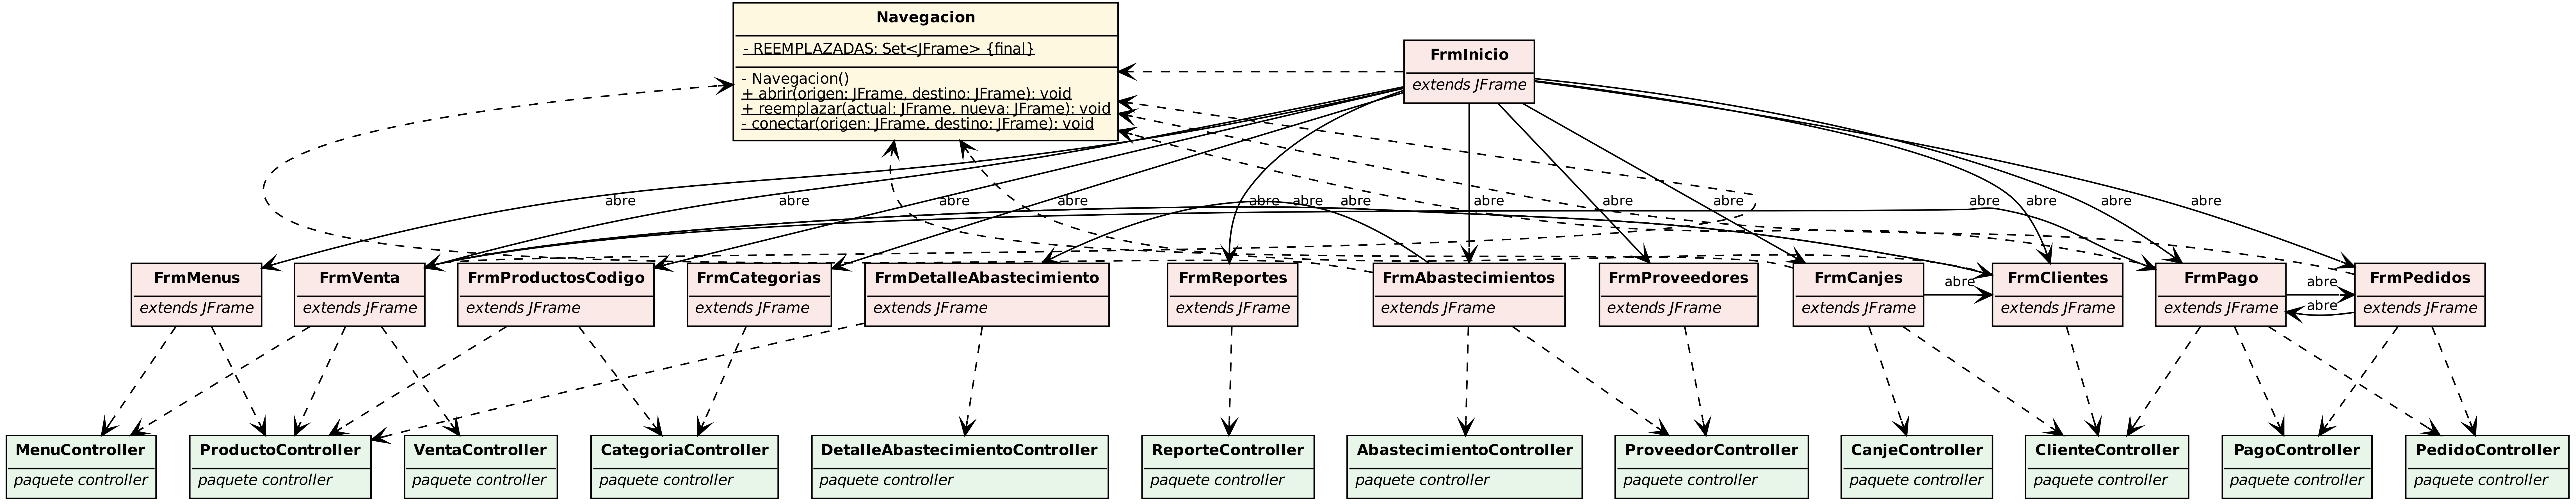

Proyecto Pan, Puntos y Premios

Diagrama entidad-relación (Oracle, esquema PANPUNTOS)

PK = llave primaria · FK = llave foránea · UK = valor único referenciado. Las relaciones se leen de 1 (línea) a N (pata de gallo).

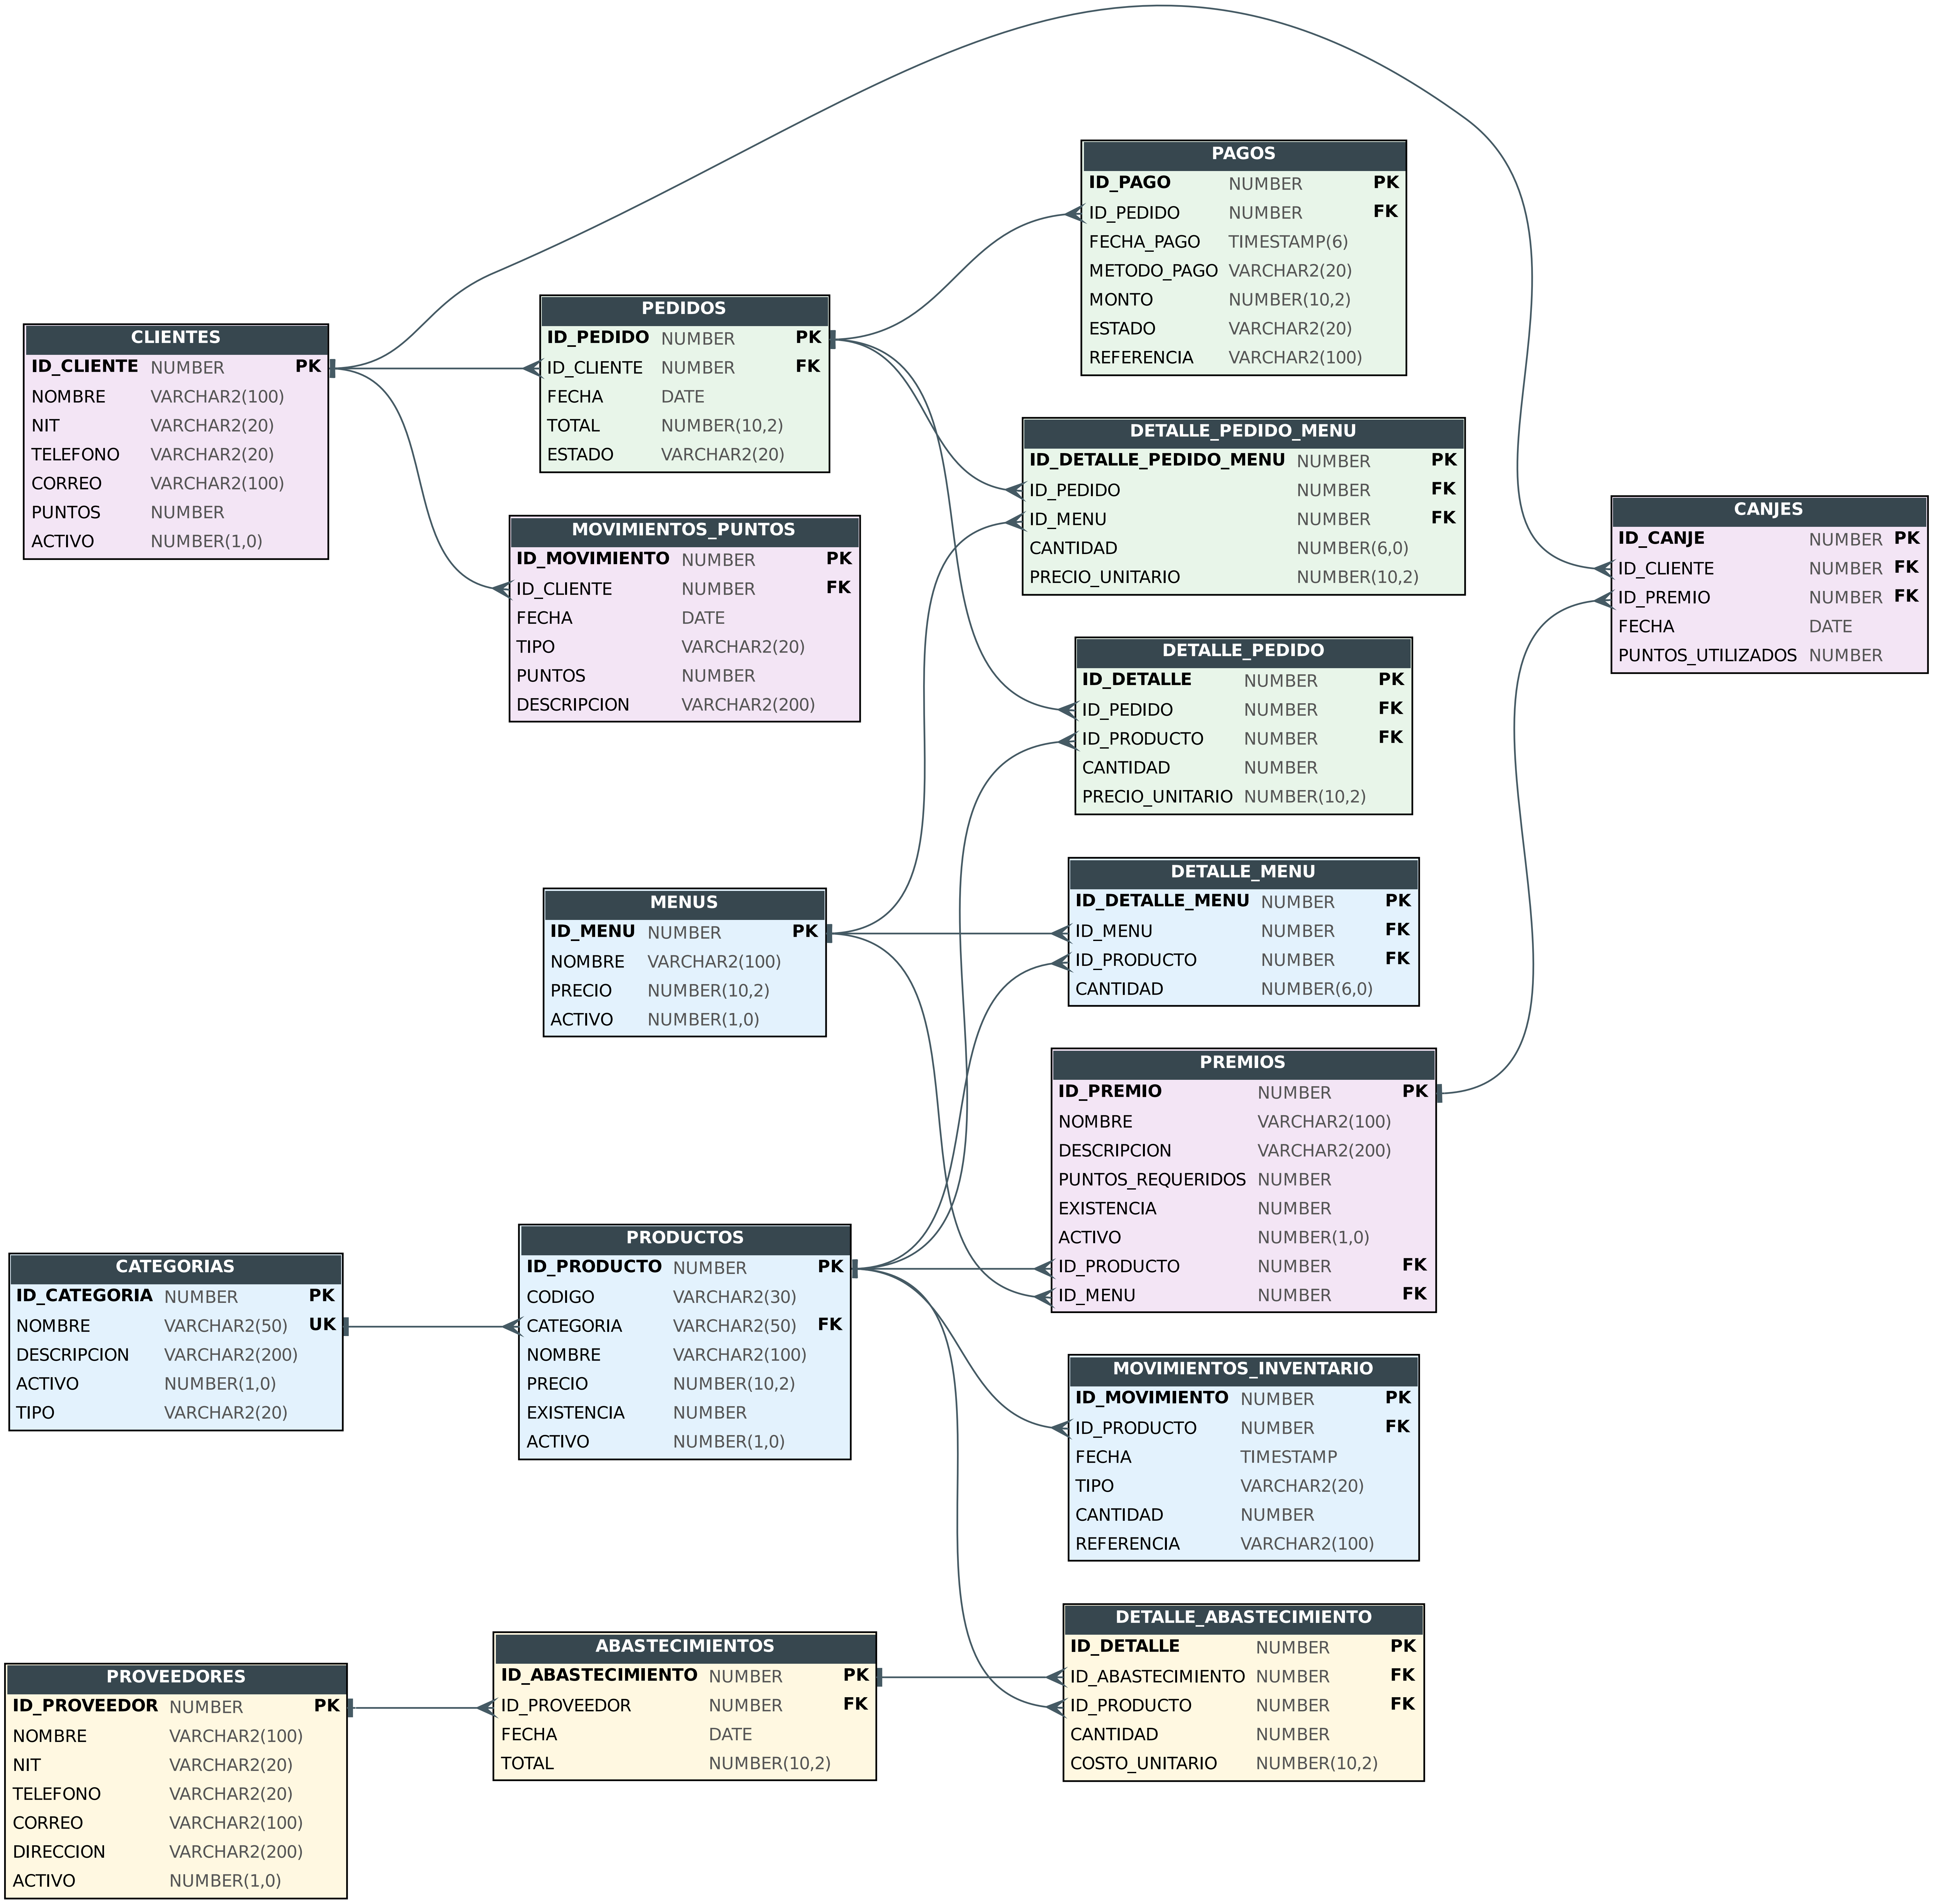

CLIENTES

ID_CLIENTE	NUMBER	**PK**
NOMBRE	VARCHAR2(100)	
NIT	VARCHAR2(20)	
TELEFONO	VARCHAR2(20)	
CORREO	VARCHAR2(100)	
PUNTOS	NUMBER	
ACTIVO	NUMBER(1,0)	

PEDIDOS

ID_PEDIDO	NUMBER	**PK**
ID_CLIENTE	NUMBER	**FK**
FECHA	DATE	
TOTAL	NUMBER(10,2)	
ESTADO	VARCHAR2(20)	

PAGOS

ID_PAGO	NUMBER	**PK**
ID_PEDIDO	NUMBER	**FK**
FECHA_PAGO	TIMESTAMP(6)	
METODO_PAGO	VARCHAR2(20)	
MONTO	NUMBER(10,2)	
ESTADO	VARCHAR2(20)	
REFERENCIA	VARCHAR2(100)	

DETALLE_PEDIDO_MENU

ID_DETALLE_PEDIDO_MENU	NUMBER	**PK**
ID_PEDIDO	NUMBER	**FK**
ID_MENU	NUMBER	**FK**
CANTIDAD	NUMBER(6,0)	
PRECIO_UNITARIO	NUMBER(10,2)	

MOVIMIENTOS_PUNTOS

ID_MOVIMIENTO	NUMBER	**PK**
ID_CLIENTE	NUMBER	**FK**
FECHA	DATE	
TIPO	VARCHAR2(20)	
PUNTOS	NUMBER	
DESCRIPCION	VARCHAR2(200)	

CANJES

ID_CANJE	NUMBER	**PK**
ID_CLIENTE	NUMBER	**FK**
ID_PREMIO	NUMBER	**FK**
FECHA	DATE	
PUNTOS_UTILIZADOS	NUMBER	

DETALLE_PEDIDO

ID_DETALLE	NUMBER	**PK**
ID_PEDIDO	NUMBER	**FK**
ID_PRODUCTO	NUMBER	**FK**
CANTIDAD	NUMBER	
PRECIO_UNITARIO	NUMBER(10,2)	

MENUS

ID_MENU	NUMBER	**PK**
NOMBRE	VARCHAR2(100)	
PRECIO	NUMBER(10,2)	
ACTIVO	NUMBER(1,0)	

DETALLE_MENU

ID_DETALLE_MENU	NUMBER	**PK**
ID_MENU	NUMBER	**FK**
ID_PRODUCTO	NUMBER	**FK**
CANTIDAD	NUMBER(6,0)	

PREMIOS

ID_PREMIO	NUMBER	**PK**
NOMBRE	VARCHAR2(100)	
DESCRIPCION	VARCHAR2(200)	
PUNTOS_REQUERIDOS	NUMBER	
EXISTENCIA	NUMBER	
ACTIVO	NUMBER(1,0)	
ID_PRODUCTO	NUMBER	**FK**
ID_MENU	NUMBER	**FK**

CATEGORIAS

ID_CATEGORIA	NUMBER	**PK**
NOMBRE	VARCHAR2(50)	**UK**
DESCRIPCION	VARCHAR2(200)	
ACTIVO	NUMBER(1,0)	
TIPO	VARCHAR2(20)	

PRODUCTOS

ID_PRODUCTO	NUMBER	**PK**
CODIGO	VARCHAR2(30)	
CATEGORIA	VARCHAR2(50)	**FK**
NOMBRE	VARCHAR2(100)	
PRECIO	NUMBER(10,2)	
EXISTENCIA	NUMBER	
ACTIVO	NUMBER(1,0)	

MOVIMIENTOS_INVENTARIO

ID_MOVIMIENTO	NUMBER	**PK**
ID_PRODUCTO	NUMBER	**FK**
FECHA	TIMESTAMP	
TIPO	VARCHAR2(20)	
CANTIDAD	NUMBER	
REFERENCIA	VARCHAR2(100)	

PROVEEDORES

ID_PROVEEDOR	NUMBER	**PK**
NOMBRE	VARCHAR2(100)	
NIT	VARCHAR2(20)	
TELEFONO	VARCHAR2(20)	
CORREO	VARCHAR2(100)	
DIRECCION	VARCHAR2(200)	
ACTIVO	NUMBER(1,0)	

ABASTECIMIENTOS

ID_ABASTECIMIENTO	NUMBER	**PK**
ID_PROVEEDOR	NUMBER	**FK**
FECHA	DATE	
TOTAL	NUMBER(10,2)	

DETALLE_ABASTECIMIENTO

ID_DETALLE	NUMBER	**PK**
ID_ABASTECIMIENTO	NUMBER	**FK**
ID_PRODUCTO	NUMBER	**FK**
CANTIDAD	NUMBER	
COSTO_UNITARIO	NUMBER(10,2)	
]