

03-処刑.xls

ツールの目的

テストケースの結果を「オフラインモード」(テスト中にTestLinkウェブサーバーにアクセスできない)で記録したい場合は、実行)または各テストケースを特定の順序で実行したい場合は、最も簡単な方法はテーブル。

TestLink は XML を使用してテストケースの結果をインポートできます。このドキュメントでは、テストプランをエクスポートして Excel で使用する方法と、XML ファイルを使用してテストケースの結果を TestLink にインポートする方法について説明します。Excel TestCases 結果を追加または編集するためのエディターとして使用され、その後マクロを介して XML ファイルに変換されます。

対応機種

テストリンク 1.9.3 テストリンク 1.9.17

まとめ

ツールの目的	1 バージョン情報
報	1 概
要	1 TestLink でテスト計画を定義する
る	2 TestLink から XML ファイルにテスト計画をエクスポートする
る	2 Excel パターンの概要
3 XML ファイルの生成	8 実行結果を TestLink にインポートする
する	10 ヒントと問題
題	12

TestLinkでテストプランを定義する

TestPlan は、TestLink ドキュメント (TestPlan の作成、マイルストーンの定義、ビルドの定義、TestPlan での TestCase の追加/削除) で説明されているように、TestLink で定義する必要があります。

TestLink から XML ファイルに TestPlan をエクスポートする

テスト実行セクションには、実行するすべてのテストケースを含むツリーが表示されます。このビューでは、テストプランをエクスポートできます。



図1: アクセステスト実行セクション

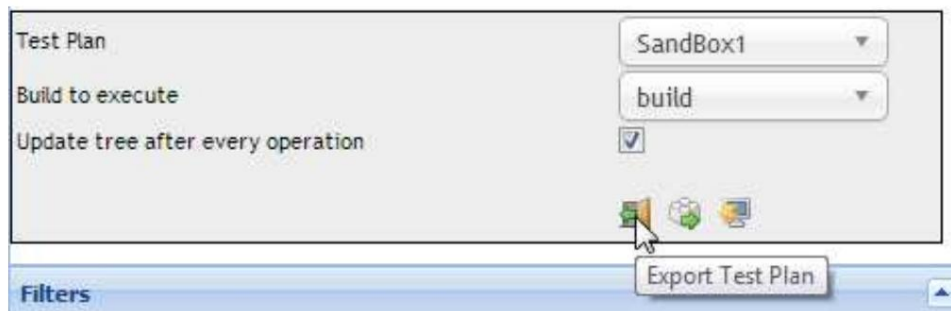


図2: TestPlanのエクスポートボタンへのアクセス

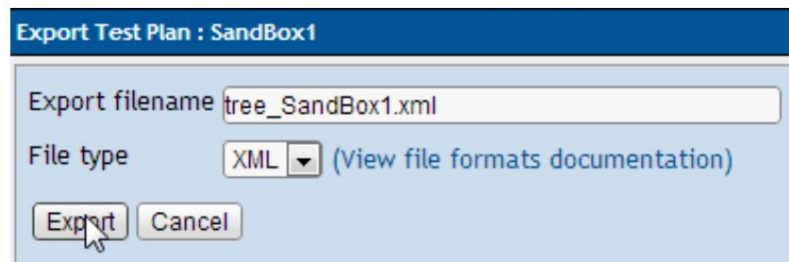


図3: TestPlanをXMLファイルとしてエクスポートする

Excel パターンの概要

TestPlan の実行結果を記録するために使用される Excel ファイルの名前は「03-Executions.xls」です。このファイルを正しく動作させるには、Excel マクロを有効にする必要があります。

TestPlan			Execution			
TestSuite Name	Test Name	External ID	Result	Notes	Tester	Time Stamp

- 「テスト計画」セクション（黄色の列ヘッダー）の情報は、テスト計画から抽出されます。
TestLink からエクスポート（XML 形式）。
- 「実行」セクション（青い列のヘッダー）は、テスト実行中にログを記録するために使用します。
実行に関するあらゆる要素。
- 「カスタムフィールド」セクション（濃いピンクの列ヘッダー）はデフォルトでは非表示になっています。このセクションは
新しいものを追加することで、テストケースにリンクされた複数のカスタムフィールドの値を宣言するために使用できます。
必要に応じて列
- これらすべての情報は、XML ファイルの生成時に使用され、TestLink に結果が提供されます。

テストプランをExcelファイルにインポートする

- 1) 「TestLink TestPlanインポート」ボタンを使用する



図4: TestLink TestPlanのロードボタンを選択

- 2) インポートする XML ファイルを選択します。

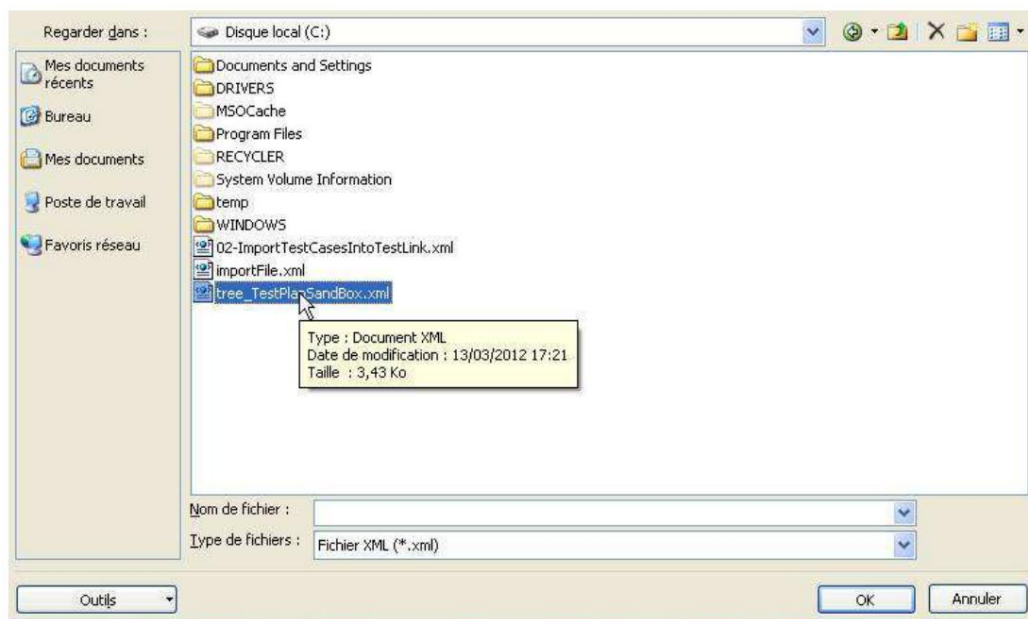


図5: ExcelでインポートするXMLファイルを選択する

3) TestCases 名のハイパーリンクとして使用する TestLink URL を指定します。



図6: TestLink URLを指定する

空の URL が指定された場合、テストケース名はハイパーリンクとして変換されません。

インポート処理中、Excel は XML スキームを作成する必要があることを通知します。マクロの次回の使用時にサイレント モードに切り替えるには、[今後このメッセージを表示しない] ボックスをオンにします。

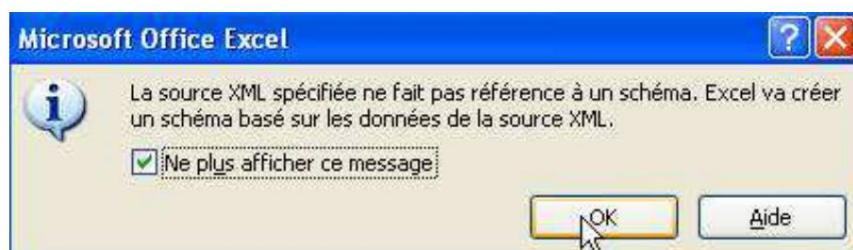


図7: ExcelのXMLソース

インポートプロセスにより、Excelファイルの黄色の列ヘッダーが入力されます。

1		TestLink Test Plan Import	TestPlan
2	TestSuiteName	TestName	External ID
3	MyFirstImport	First Test case imported	123
4	MyFirstImport	Second test for fun	124
5	A second family	a test case included in family	125
6	A second family	an other test case included in family	126

図8: TestPlanデータのインポート

- 各TestNameは、TestLink URLが設定されている場合、TestCaseコンテンツへのHTTPリンクです。
提供された
- 外部IDは、XML TestPlanファイルでエクスポートされたテストケースをリンクするための技術的な方法です。
XML TestPlan 結果ファイル内の TestCase。この情報は変更しないでください。
- TestLinkユーザー割り当て（TestLink 1.9.15以降でエクスポート）は、
行 D。この列はデフォルトで非表示になっています。値をカスタム Excel フィルターを使用して、1人以上のユーザーに割り当てられたテストケースを表示できます。
- 実行順序情報は非表示の列 E にインポートされます。この情報を使用して、必要に応じてテストケースを実行順序で並べ替えることができます。

Excelファイルでの実行情報

実行メモは、各テストケースに追加できるコメントです。

External ID	Execution		XML Result Generation		
	Result	Notes	Tester	Time Stamp	Related Bug ID
123					
124					
125					
126					

図9: 実行メモ

実行メモ エディターを使用すると、ユーザーはテストケースに関する情報をフォーマットされた方法で段階的に入力できます。メモエディターにアクセスするには、入力するセルを選択し、ホットキー「Ctrl + E」を使用します。

ノート エディターの結果は、ホットキーが使用されたときに選択された行の「ノート」列に常書き込まれます (ノート編集集中に選択されたセルが変更された場合でも)。

Note Editor

Type

☒ TestCase #123

☐ Step

Step Information

Step Number: 1

Test Result: ☒ Passed, ☐ Blocked, ☐ Failed

Add result to the end of the Note

[TestCase] The TestCase has to be reviewed : Step 1 and Step 3 can't be executed
[Step 1 / Blocked] unable to access to the function
[Step 2 / Passed] OK
[Step 3 / Blocked] unable to do the step

OK

図10: ノートエディション

External ID	Result	Notes	Tester
123		[TestCase] The TestCase has to be reviewed : Step 1 and Step 3 can't be executed [Step 1 / Blocked] unable to access to the function [Step 2 / Passed] OK [Step 3 / Blocked] unable to do the step	
124			
125			
126			

図11: 検証後のNotes実行内容

ステップバイステップのフォーマットは、TestLinkがステップバイステップのアプローチで結果をログに記録しなかったときに実行されました

(1.9.11以前のバージョン)。Excelファイルは、新しいに準拠したステップ結果を含むXMLファイルを生成できません。

このバージョンの TestLink 1.9.11 (この Excel ファイルの将来のリリースでは、ステップごとの結果を含むテスト実行結果をインポートできるようになります)。

各テストケースの結果は、「合格」、「ブロック」、「不合格」のいずれかの値を選択する必要があります。

External ID	Result	Notes	Execution		
			Tester	Time Stamp	Related Bug ID
123		[TestCase] Test TestCase has to be reviewed : Step 1 and 3 can't be executed [Step 1 / Blocked] unable to access to the function [Step 2 / Passed] OK [Step 3 / Blocked] unable to make the step action			
124	Passed				
125	Blocked				
126	Failed				

図12: テストケース結果の選択

実行タイムスタンプは結果値を変更すると自動的に入力され、削除すると削除されます。

結果値

External ID	Result	Notes	Execution		
			Tester	Time Stamp	Related Bug ID
123	Blocked	[TestCase] Test TestCase has to be reviewed : Step 1 and 3 can't be executed [Step 1 / Blocked] unable to access to the function [Step 2 / Passed] OK [Step 3 / Blocked] unable to make the step action		2014-04-03 11:48:17	
124					
125					
126					

図13: テストケース実行タイムスタンプ

実行テストターは、TestLink データベースで定義されたユーザーの識別子 (ログイン名) である必要があります。何も入力されていない場合は、XML 結果ファイルをインポートしたユーザーが TestLink によって実行テストターとして使用されます。

External ID	Result	Notes	Execution		
			Tester	Time Stamp	Related Bug ID
123	Blocked	[TestCase] Test TestCase has to be reviewed : Step 1 and 3 can't be executed [Step 1 / Blocked] unable to access to the function [Step 2 / Passed] OK [Step 3 / Blocked] unable to make the step action	Mr.Bricodage	2014-04-03 11:49:13	
124					
125					
126					

図14: テストケース実行テストター

関連バグ ID 列は、テストケース実行に関連する既存のバグ ID を一覧表示するために使用できます。セルは空にすることも、1 つ以上の ID を入力することもできます。

複数のバグ ID を入力する場合は、各バグ ID の間に文字「;」を使用する必要があります。セル内での改行の使用は可能ですが、必須ではありません。

Execution					
XML Result Generation					
External ID	Result	Notes	Tester	Time Stamp	Related Bug ID
123	Blocked	[TestCase] Test TestCase has to be reviewed : Step 1 and 3 can't be executed [Step 1 / Blocked] unable to access to the function [Step 2 / Passed] OK [Step 3 / Blocked] unable to make the step action	Mr.Bricodage	2014-04-03 11:49:13	151; 145,22
124					
125					
126					

図15: テストケースに関連するバグID

各テストケースの実行期間を示す列があります。この列はデフォルトでは非表示になっています。実行期間は分単位で指定する必要があります。

Execution					
XML Result Generation					
Result	Notes	Tester	Time Stamp	Related Bug ID	Duration

図16: テストケースの実行時間

各テストケースにカスタムフィールドを提供するための2つの列があります。この列は、デフォルト。必要に応じて、ユーザーは列を追加できます。

ユーザーは <Custom X> をプロジェクトのカスタム名に置き換え、各テストケースのカスタム フィールドの値を入力する必要があります。

Execution				Custom Fields	
Tester	Time Stamp	Related Bug ID	Duration	MyCustomFieldName	<Custom 2>
Mr.Bricodage	2014-12-15 12:17:55			My Custom Field value	

警告: Excel ファイルは XML ファイルにカスタム フィールドを生成しますが、TestLink へのインポートは TestLink 1.9.12 以降でのみ実行できます。

XMLファイルの生成

すべてのテストプラン結果がExcelに入力されたら、「XML結果生成」ボタンをクリックしてExcel マクロを実行します。



図17: XMLファイルの生成

ファイルの内容を確認する必要がある場合は、何が問題なのかを説明するポップアップが表示されます。

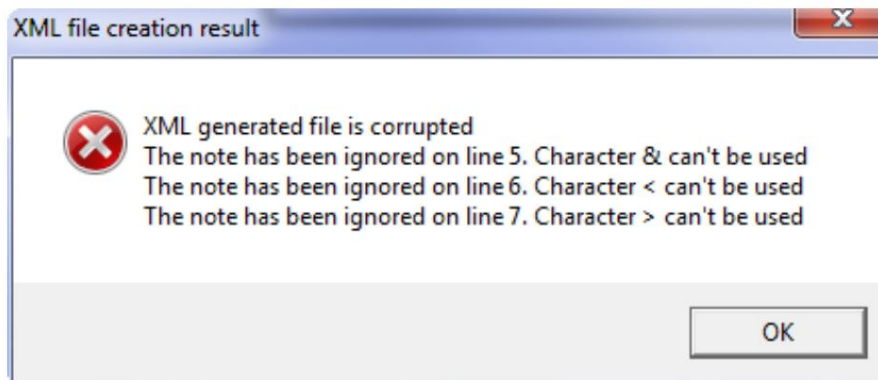


図18: XMLファイル生成結果KO

必要に応じて、すべてのエラーを含むログ ファイルを作成できます。

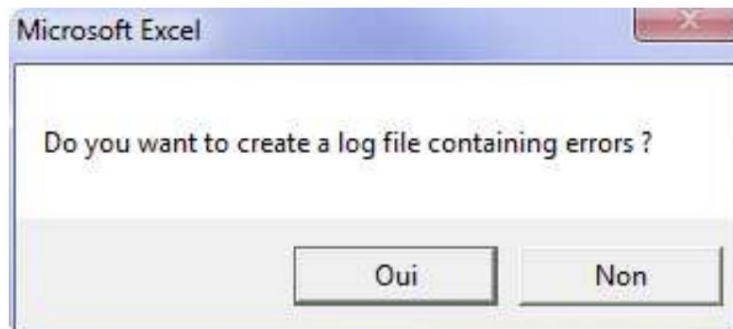


図19: ログファイルを保存する

ログ ファイルは、Excel ファイル名 (.log サフィックス付き) で同じ Excel ファイル フォルダーに作成されます。

ファイルの内容に問題がなければ、次のテキストが表示されたポップアップが表示されます。



図20: XMLファイルの生成結果OK

XML ファイルは、Excel ファイル名 (.xls サフィックスが .xml サフィックスに置き換えられます) で同じ Excel ファイル フォルダーに作成されます。

実行結果をTestLinkにインポートする

インポート プロセス中は、マクロによって生成された XML ファイルを使用する必要があります。

- 1) テスト実行ツリーでテストケースを1つ選択します。「XML結果のインポート」ボタンが表示されます。
右側のペイン。

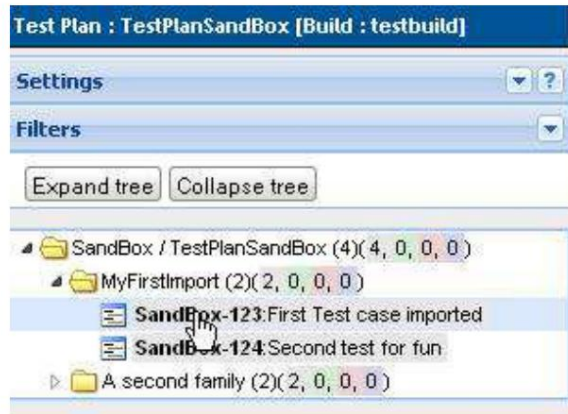


図21: 1つのテストケースを選択してインポートボタンを表示する

- 2) インポートボタンを選択します

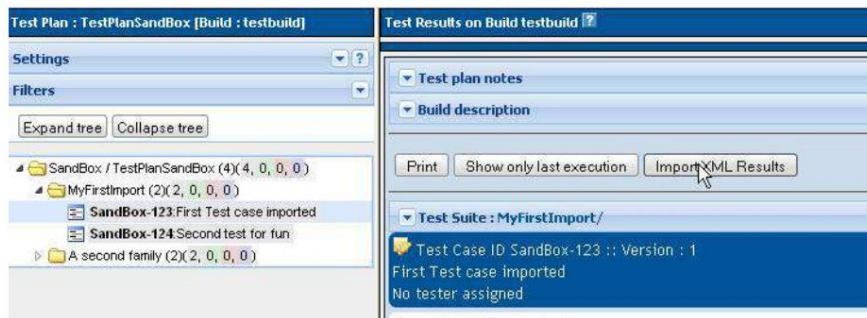


図22 : 「XML結果のインポート」を選択

- 3) インポートオプションを設定する

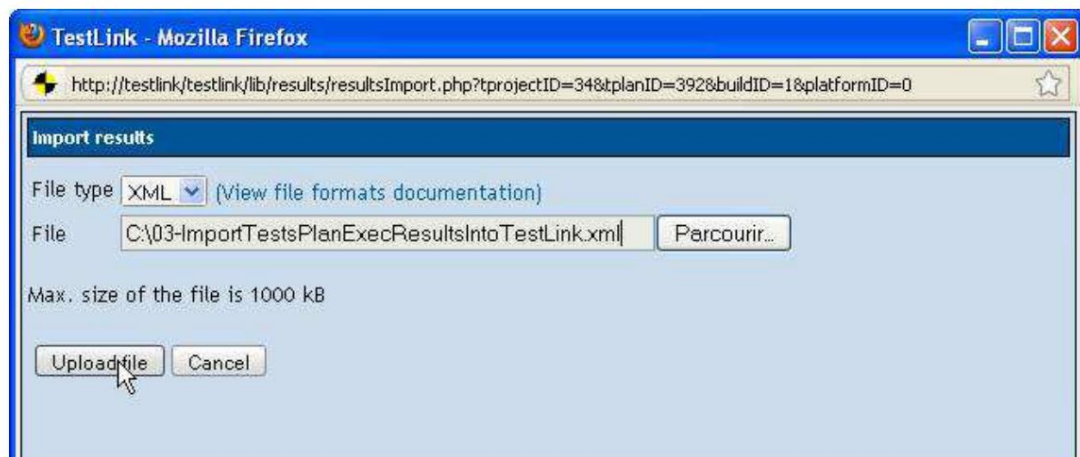


図23: テスト実行結果のインポートオプション

4) ファイルをアップロードしてデータをインポートする

Import results
Import TestCase data : Test Case SandBox-123 - version 1 - Tester: admin - Result: passed - Execution Timestamp: '2012-03-13 17:31:25' - Imported!
Import TestCase data : Test Case SandBox-124 - version 1 - Tester: admin - Result: failed - Execution Timestamp: '2012-03-13 17:31:35' - Imported!
Import TestCase data : Test Case SandBox-125 - version 1 - Tester: admin - Result: blocked - Execution Timestamp: '2012-03-13 17:31:37' - Imported!
Import TestCase data : Test Case SandBox-126 - version 1 - Tester: admin - Result: passed - Execution Timestamp: '2012-03-13 17:31:32' - Imported!

図24: テストケースのインポート結果

ヒントと問題

- TestPlan を Excel に読み込むことができるのは、Excel 2003 Pro、Excel 2007、Excel 2010 のみです。
および Excel 2013 (特定の Excel 関数を使用)。
- XMLTestcases ファイルのエンコードは Excel のバージョンによって異なります。フランス語版では、Excel で生成されたファイルは UTF-8 ではなく ANSI です。エンコード情報は「ISO-8859-XML ファイルに「.1」を追加することで、ラテン文字 (フランス語の é、è、à など) の使用が可能になります。TestLink で XML をインポート中に「XML の読み込みに失敗しました」と表示された場合は、ファイルのエンコードを確認してください。
- リレーションバグID情報はMantis Bugでのみテストされ検証されています。
トラッカー。
- TestLink 1.9.13 以降では、TestLink への中間インポートが可能です。TestLink コードは、既知の実行を無視するように調整されています (TestCase + TC バージョン + 実行タイムスタンプに基づく)
- ファイル03-実行はバージョン20170331以降、64ビットのマクロ関数を使用します。
32 ビット関数に切り替えるには、マクロ (「ライブラリ」モジュール内) を編集し、「32 ビット宣言」関数のコメントを解除し、「64 ビット宣言」をコメント化する必要があります。

ドキュメントの変更履歴

Excel ファイルバージョン	主な変更点
20120314	初回リリース
20130218	インポートは TestLink 1.9.3、1.9.4、1.9.5、1.9.6 内で正常にテストされています。
20130530	インポートは TestLink 1.9.7 内で正常にテストされました。
20130916	ハウツー情報の更新 ノート実行エディタの説明を追加
20140129	ハウツー情報の更新 バグID列の説明を追加
20140403	ハウツー情報の更新 ログエクスポート機能についての説明
20140415	インポートは TestLink 1.9.8 および 1.9.9 内で正常にテストされました。 新しい XML タグ <execution_duration> についての説明を追加します。
20140724	インポートは TestLink 1.9.10 内で正常にテストされました 方法情報の更新（スクリーンショットとメモエディタのセクション）
20140827	インポートは TestLink 1.9.11 内で正常にテストされました TL 1.9.11 では不要になった「プレフィックス」セクションを削除します。
20141214	インポートは TestLink 1.9.12 内で正常にテストされました カスタムフィールド列情報を追加する

Excel ファイルバージョン	主な変更点
20150331	インポートはTestLink 1.9.13内で正常にテストされました Excel ファイル ハンドル <exec_order> タグは、TestLink 1.9.13 以降で提供されています (ファイルの非表示列 D)。ユーザーは、実行中に Excel で必要に応じて exec_order で並べ替えることができるようになりました。 編集したテストケースの外部IDをノートエディタに追加します ノートエディタコンテンツのタブインデックスを変更して、ユーザーが情報を入力する際にTabキーを使用できるようにします。 バグ修正: 複数のセル (結果を含む) が削除されると、タイムスタンプの自動削除が無効になります。
20150831	パッケージのバージョン情報を更新する
20160209	ハイパーリンク GUI と説明を追加します。 パッケージのバージョン情報を更新する
20160229	中間インポートのヒントを追加 パッケージのバージョン情報を更新する
20160331	新しいインポートおよびエクスポートボタンに従ってスクリーンショットを更新します パッケージのバージョン情報を更新する
20160731	TestPlan インポート中に割り当てられたユーザーの管理についての説明を追加 パッケージのバージョン情報を更新する
20170501	マクロに32ビットと64ビットを切り替える機能を追加して、両方で動作するようにする Excelのバージョン Excel 2013 および TestLink 1.9.17-dev でテスト済み パッケージのバージョン情報を更新する