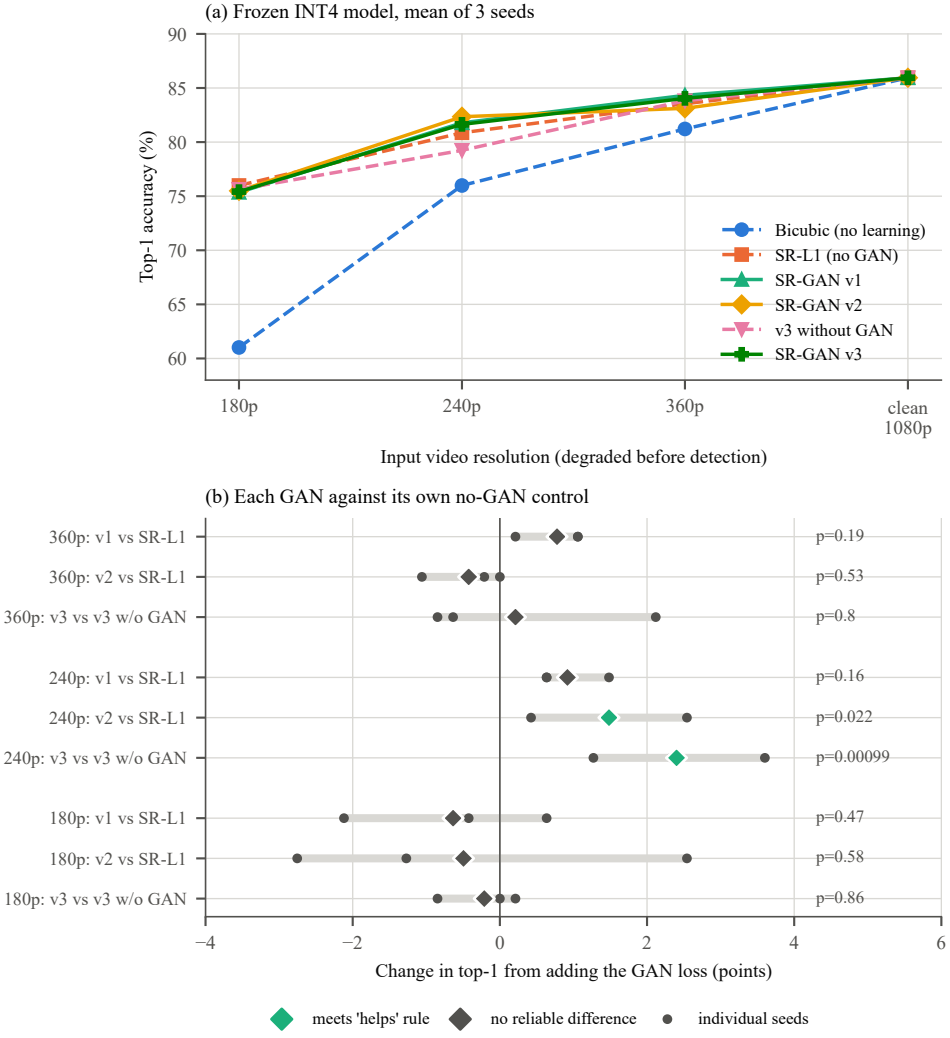

(a) Frozen INT4 model, mean of 3 seeds
Top-1 accuracy (%)
90
85
80
75
70
65
60
Bicubic (no learning)
SR-L1 (no GAN)
SR-GAN v1
SR-GAN v2
v3 without GAN
SR-GAN v3
180p
240p
360p
clean 1080p
Input video resolution (degraded before detection)
(b) Each GAN against its own no-GAN control
360p: v1 vs SR-L1
360p: v2 vs SR-L1
360p: v3 vs v3 w/o GAN
240p: v1 vs SR-L1
240p: v2 vs SR-L1
240p: v3 vs v3 w/o GAN
180p: v1 vs SR-L1
180p: v2 vs SR-L1
180p: v3 vs v3 w/o GAN
p=0.19
p=0.53
p=0.8
p=0.16
p=0.022
p=0.00099
p=0.47
p=0.58
p=0.86
−4
−2
0
2
4
6
Change in top-1 from adding the GAN loss (points)
meets 'helps' rule
no reliable difference
individual seeds