


# Ejercicios de la UD03

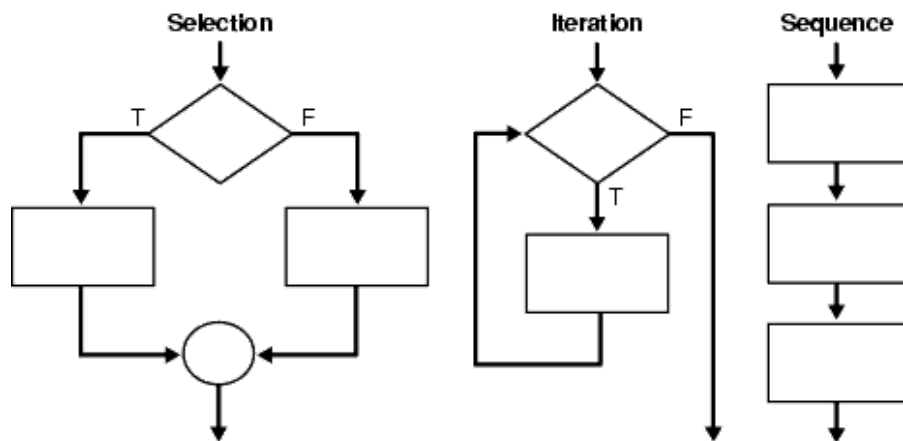

# 1. Retos

1. Repte 1: modifiqueu el programa perquè, en lloc de fer un descompte del 8% si la compra és de 100 € o més, apliqui una penalització de 2 € si el preu és inferior a 30 €.

```

1  import java.util.Scanner;
2  //Un programa que calcula descomptes.
3
4  public class Descompte {
5      public static final float DESCOMPTE = 8;
6      public static final float COMPRA_MIN = 100;
7
8      public static void main(String[] args) {
9          Scanner lector = new Scanner(System.in);
10         System.out.print("Quin és el preu del producte, en euros? ");
11         float preu = lector.nextFloat();
12         lector.nextLine();
13         if (preu >= COMPRA_MIN) {
14             float descompteFet = preu * DESCOMPTE / 100;
15             preu = preu - descompteFet;
16         }
17         System.out.println("El preu final per pagar és de " + preu + " euros.");
18     }
19 }

```

2. Repte 2: modifiqueu el programa perquè, en lloc d'un únic valor secret, n'hi hagi dos. Per guanyar, només cal encertar-ne un dels dos. La condició lògica que us caldrà ja no es pot resoldre amb una expressió composta per una única comparació. Serà més complexa.

```

1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Endevina {
4
5      public static final int VALOR_SECRET = 4;
6
7      public static void main(String[] args) {
8          Scanner lector = new Scanner(System.in);
9          System.out.println("Comencem el joc.");
10         System.out.print("Endevina el valor enter, entre 0 i 10: ");
11         int valorUsuari = lector.nextInt();
12         lector.nextLine();
13         if (VALOR_SECRET == valorUsuari) {
14             System.out.println("Exacte! Era " + VALOR_SECRET + ".");

```

```

15     } else {
16         System.out.println("T'has equivocat!");
17     }
18     System.out.println("Hem acabat el joc.");
19 }
20 }

```

3. Repte 3: modifiqueu els exemple anterior (Endevina) perquè comprovin que el valor que ha introduït l'usuari es troba dins del rang de valors correcte (entre 0 i 10).
4. Repte 4: apliqueu el mateix tipus de control sobre les dades de l'entrada de l'exemple següent a l'exercici del repte 1.

```

1  import java.util.Scanner;
2
3  public class EndevinaControlErrorsEntrada {
4
5      public static final int VALOR_SECRET = 4;
6
7      public static void main(String[] args) {
8          Scanner lector = new Scanner(System.in);
9          System.out.println("Comencem el joc.");
10         System.out.print("Endevina el valor enter, entre 0 i 10: ");
11         boolean tipusCorrecte = lector.hasNextInt();
12         if (tipusCorrecte) {
13             //S'ha escrit un enter correctament. Ja es pot llegir.
14             int valorUsuari = lector.nextInt();
15             lector.nextLine();
16             if (VALOR_SECRET == valorUsuari) {
17                 System.out.println("Exacte! Era " + VALOR_SECRET + ".");
18             } else {
19                 System.out.println("T'has equivocat!");
20             }
21             System.out.println("Hem acabat el joc.");
22         } else {
23             //No s'ha escrit un enter.
24             System.out.println("El valor introduït no és un enter.");
25         }
26     }
27 }

```

5. Repte 5: Modifiqueu l'exemple perquè primer preguntí a l'usuari quants caràcters "-" vol escriure per pantalla, i llavors els escrigui. Quan proveu el programa, no introduïu un nombre gaire alt!

```

1  //Un programa que escriu una línia amb 100 caràcters ' - '.
2
3  public class Linia {
4
5      public static void main(String[] args) {
6          //Inicialitzem un comptador
7          int i = 0;
8          //Ja hem fet això 100 cops?
9          while (i < 100) {
10             System.out.print("-");
11             //Ho hem fet un cop, sumem 1 al comptador
12             i = i + 1;
13         }

```

```

14      //Forcem un salt de línia
15      System.out.println();
16  }
17  }

```

6. Repte 6: un comptador tant pot començar a comptar des de 0 i anar pujant, com des del final i anar disminuint com un compte enrere. Modifiqueu aquest programa perquè la taula de multiplicar comenci mostrant el valor per a 10 i vagi baixant fins a l'1.

```

1  import java.util.Scanner;
2  public class TaulaMultiplicar {
3
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner lector = new Scanner(System.in);
6          System.out.print("Quina taula de multiplicar vols? ");
7          int taula = lector.nextInt();
8          lector.nextLine();
9          int i = 1;
10         while (i <= 10) {
11             int resultat = taula * i;
12             System.out.println(taula + " * " + i + " = " + resultat);
13             i = i + 1;
14         }
15         System.out.println("Aquesta ha estat la taula del " + taula);
16     }
17 }

```

7. Repte 7: l'ús de comptadors i acumuladors no és exclouent, sinó que pot ser complementari. Penseu com es podria modificar el programa per calcular el resultat del mòdul i la divisió entera alhora. Recordeu que la divisió entera simplement seria comptar quantes vegades s'ha pogut restar el divisor.

```

1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Modul {
4
5      public static void main(String[] args) {
6          Scanner lector = new Scanner(System.in);
7          System.out.print("Quin és el dividend? ");
8          int dividend = lector.nextInt();
9          lector.nextLine();
10         System.out.print("Quin és el divisor? ");
11         int divisor = lector.nextInt();
12         lector.nextLine();
13         while (dividend >= divisor) {
14             dividend = dividend - divisor;
15             System.out.println("Bucle: per ara el dividend val " + dividend + ".");
16         }
17         System.out.println("El resultat final és " + dividend + ".");
18     }
19 }

```

## 2. Ejercicios

---

### 2.1. `if else`

---

1. (MenorDeDos) Escribir un programa que muestre el menor de dos números enteros introducidos por teclado.
2. (MenorDeTres) Escribir un programa que muestre el menor de tres números enteros introducidos por teclado. Haz dos versiones: una utilizando los operadores lógicos necesarios (`&&`, `|`, `...`) y otra sin utilizar ninguno (habrá que usar sentencias `if else` anidadas)
3. (IntermedioDeTres) Escribir un programa que muestre el intermedio de tres números introducidos por teclado.
4. (NotasTexto) Escribir un programa que acepte del usuario la nota de un examen (valor numérico entre 1 y 10) y muestre el literal correspondiente a dicha nota según (insuficiente, suficiente, bien, notable, sobresaliente).
5. (LetraNif) Escribir un programa que lea de teclado un nif (sin guiones ni puntos). Si el nif introducido lleva la letra, se comprobará si ésta es correcta y se le indicará al usuario si lo es o no. Si el nif no lleva letra, se calculará la que le corresponde y se mostrará al usuario. Te aconsejo que dividas el problema en partes: `tieneLetra()`, `extraerUltimoChar()`, `extraeNumero()`, `validarLetra()`, `calcularLetra()`...
6. (División) Escribir un programa que pida al usuario dos números enteros y le muestre el resultado de la división. Tener en cuenta que si dividimos un número por cero se producirá un error de ejecución y debemos evitarlo.
7. (Raíz) Se desea calcular la raíz cuadrada real de un número real cualquiera pedido inicialmente al usuario. Como dicha operación no está definida para los números negativos es necesario tratar, de algún modo, dicho posible error sin que el programa detenga su ejecución.
8. (Hora12) Escribir un programa que lea la hora de un día en notación de 24 horas y la exprese en notación de 12 horas. Por ejemplo, si la entrada es 13 horas 45 minutos, la salida será 1:45 PM. La hora y los minutos se leerán de teclado de forma separada, primero la hora y luego los minutos.
9. (Bisiesto) Escribir un programa que determine si un año introducido por teclado es o no bisiesto. Un año es bisiesto si es múltiplo de 4 (por ejemplo 1984). Sin embargo, los años múltiplos de 100 no son bisiestos, salvo que sean múltiplos de 400, en cuyo caso si lo son (por ejemplo 1800 no es bisiesto y 2000 si lo es). Para hacer el programa, implementa un método dentro de la clase que reciba un año y devuelva `true` si el año es bisiesto y `false` en caso de que no lo sea.
10. (Fechas) Escribir un programa que pida al usuario dos fechas (día, mes y año), que se suponen correctas, y le muestre la menor de ellas. La fecha se mostrará en formato `dd/mm/año`. Utiliza un método `mostrarFecha`, para mostrar la fecha por pantalla. La fecha se mostrará siempre con dos dígitos para el día, dos para el mes y cuatro para el año.
11. (DiasDelMes) Escribir un programa que lea de teclado el número de un mes (1 a 12) y visualice el número de días que tiene el mes. Hacerlo utilizando sentencias `if else`. Para hacer el programa, implementa un método en la clase que reciba un número de mes y devuelva el número de días que tiene el mes
12. (NombreDelMes) Escribir un programa que lea de teclado el número de un mes (1 a 12) y visualice el nombre del mes (enero, febrero, etc). Hacerlo utilizando sentencias `if else`. Para hacer un programa, implementa un método en la clase que reciba un número de mes y devuelva el nombre del mes
13. (Salario) Escribir un programa que lea de teclado las horas trabajadas por un empleado en una semana y calcule su salario neto semanal, sabiendo que:
  - Las horas ordinarias se pagan a 6 €.
  - Las horas extraordinarias se pagan a 10 €.

- Los impuestos a deducir son:
  - Un 2 % si el salario bruto semanal es menor o igual a 350 €
  - Un 10 % si el salario bruto semanal es superior a 350 €
- La jornada semanal ordinaria son 40 horas. El resto de horas trabajadas se considerarán horas extra.

14. (Signo) Dados dos números enteros, num1 y num2, realizar un programa que escriba uno de los dos mensajes:

- "el producto de los dos números es positivo o nulo" o bien
- "el producto de los dos números es negativo".

Resolverlo sin calcular el producto, sino teniendo en cuenta únicamente el signo de los números a multiplicar.

15. (Calculadora) Escribir un programa para simular una calculadora. Considera que los cálculos posibles son del tipo num1 operado num2, donde num1 y num2 son dos números reales cualesquiera y operador es una de entre: +, -, \* y /. El programa pedirá al usuario en primer lugar el valor num1, a continuación el operador y finalmente el valor num2. Resolver utilizando instrucciones `if else`

16. (Comercio) Un comercio aplica un descuento del 8% por compras superiores a 40 euros. El descuento máximo será de 12 euros. Escribir un programa que solicite al usuario el importe de la compra y muestre un mensaje similar al siguiente:

- Importe de la compra 100 €
- Porcentaje de descuento aplicado: 8%
- Descuento aplicado: 8 €
- Cantidad a pagar: 92 €

17. (Editorial) Una compañía editorial dispone de 2 tipos de publicaciones: libros y revistas. El precio de cada pedido depende del número de elementos solicitados al cual se le aplica un determinado descuento, que es diferente para libros y para revistas. La siguiente tabla muestra los descuentos a aplicar en función del número de unidades y del tipo de producto:

Cantidad pedida	Libros	Revistas
Hasta 5 unidades	0 % de descuento	0 % de descuento
De 6 a 10 unidades	10 % de descuento	15 % de descuento
De 11 a 20 unidades	15 % de descuento	20 % de descuento
A partir de 20 unidades	20 % de descuento	25 % de descuento

Escribe un método `calcularCoste` que, recibiendo el tipo de publicación (`String`), que puede ser "libro" o "revista", el precio individual (`double`) y el número de unidades solicitado (`int`), devuelva el coste del pedido (aplicando el descuento correspondiente).

Escribe un programa en el que el usuario indique cantidad y precio de revistas y cantidad y precio de libros que incluye un pedido, y muestre el coste del pedido

18. (Taxi) Se desea calcular el coste del trayecto realizado en taxi en función de los kilómetros recorridos en las carreras metropolitanas de Valencia. Según las tarifas vigentes para el 2012, el coste se calcula de la siguiente manera:

- Días laborables en horario diurno (de 6:00 a 22:00h): 0.73 €/km.
- Días laborables en horario nocturno: 0.84 €/km.
- Sábados y domingos: 0.93 €/km.
- Además, la tarifa mínima diurna es de 2.95€ y la mínima nocturna de 4€.

Escribir un programa que solicite al usuario:

- La hora (hora y minutos) en que se realizó el trayecto.
- El día de la semana (se supone que el usuario introduce un valor entre 1 para lunes y 7 para domingo)
- Los kilómetros recorridos.

Y muestre el coste del trayecto

19. (Nombre) Escribir un programa en el que el usuario pueda escribir su nombre. El programa le dirá si la primera y la última letra del nombre coinciden o no. Pruébalo con "Ana", "ana", "Angel" y "Amanda"
20. (Validar) Se desea implementar un programa que determine si dos datos `x` e `y` de entrada son válidos. Un par de datos es válido si es uno de los que aparecen en la siguiente tabla:

x:	a	a	a	a	a	b	b	b	b	b
y:	1	3	5	7	9	2	4	6	8	10

Se pide implementar un programa que lea de teclado el valor de `x` y el valor de `y`, e indique por pantalla "VALIDOS" o "NO VALIDOS". Se pide hacerlo de forma que no se utilice ninguna estructura condicional (if, switch,...), es decir, se calculará una expresión booleana que determine si `x` e `y` son válidos. Se procurará que la expresión booleana propuesta sea breve y concisa.

## 2.2. Bucles simples

21. Crear una clase llamada `SencillosWhile` y crear en él métodos que realicen las siguientes tareas.
1. (imparesHastaN) Dado un `n` entero introducido por el usuario, mostrar los números impares que hay entre 1 y `n`. Por ejemplo, si `n` es 8 mostrará 1 3 5 7
  2. (nImpares) Dado un `n` entero introducido por el usuario, mostrar los `n` primeros números impares. Por ejemplo, si `n` es 3 mostrará 1 3 5 (3 primeros impares)
  3. (cuentaAtras) Dado un entero `n` introducido por el usuario, mostrar una cuenta atrás partiendo de `n`: `n`, `n-1`, ..., 5, 4, 3, 2, 1, 0
  4. (sumaNPrimeros) Dado un entero `n` introducido por el usuario, mostrar la suma de los números entre 1 y `n`.
  5. (MostrarDivisoresN) Dado un entero `n` introducido por el usuario, mostrar todos sus divisores, incluidos el 1 y el mismo `n`. Por ejemplo, si `n` es 12 mostraría 1, 2, 3, 4, 6 y 12
  6. (sumaDivisoresN) Dado un entero `n` introducido por el usuario, mostrar la suma de todos sus divisores, sin incluir al propio `n`. Por ejemplo, si `n` es 12 sumará 1, 2, 3, 4 y  $6 = 16$
22. Crear una clase llamada "SencillosFor" y crear en él los mismos métodos que en el ejercicio anterior, pero utilizando la sentencia `for` en lugar de `while`
23. (PotenciasDe2) Dado un entero `n` introducido por el usuario, mostrar las `n` primeras potencias de 2. Es decir,  $2^0, 2^1, 2^2, 2^3, \dots, 2^n$ . Soluciona el ejercicio sin utilizar `Math.pow`. Ten en cuenta que, por ejemplo,  $2^3 = 1 * 2 * 2 * 2$  o que  $2^4 = 1 * 2 * 2 * 2 * 2$
24. (Etapas) El ser humano pasa por una serie de etapas en su vida que, con carácter general se asocian a las edades que aparecen en la tabla siguiente.

Infancia	Hasta los 10 años
Pubertad	De 11 a 14 años
Adolescencia	De 15 a 21 años
Adulthood	De 22 a 55 años
Vejez	De 55 a 70 años
Ancianidad	A partir de los 71 años

Escribe un programa en el que el usuario introduzca las edades de una serie de personas y calcule y muestre que porcentaje de personas que se encuentran en cada etapa. En primer lugar el programa pedirá el número de personas que participan en la muestra y a continuación solicitará la edad de cada una de ellas. El resultado será similar al siguiente:

```

1 Infancia: 5.3 %
2 Pubertad: 10.7 %
3 Adolescencia: 21.2 %
4 ...

```

25. (Primo) Escribir un programa en el que el usuario escriba un número entero y se le diga si se trata o no de un número primo. Recuerda que un n° primo es aquel que solo es divisible por 1 y por sí mismo.
26. (Primos) Escribir un programa en el que el usuario escriba un número entero y se le diga todos los números primos entre 1 y el número introducido.
27. (esPrimoMejorada) Haz una nueva versión del programa del ejercicio anterior teniendo en cuenta lo siguiente:
  - El único número par que es primo es el 2.
  - Un número  $n$  no puede tener divisores mayores que  $n/2$
28. (Divisores) Escribir un programa que muestre los tres primeros divisores de un número  $n$  introducido por el usuario. Por ejemplo, si el usuario introduce el número 45, el programa mostrará los divisores 1, 3 y 5. Ten en cuenta que la posibilidad de que el número  $n$  tenga menos de 3 divisores. Prueba qué pasa si el usuario pide, por ejemplo, los tres primeros divisores de 7.
29. (SumaSerie) Dado un número  $n$ , introducido por el usuario, calcula y muestra por pantalla la siguiente suma  $1/1+1/2+1/3+ \dots + 1/n$
30. Escribir un programa en el que el usuario introduzca un número entero cualquiera (positivo, negativo o cero) y se le diga cuantas cifras tiene. Pistas: ¿Cuántas cifras tiene el n° 25688? ¿Cuántas veces podemos dividir el n° 25688 por 10 hasta que se hace cero? Cuidado, el n° 0 tiene una cifra.
31. (Transportes) Una empresa de transportes cobra 30€ por cada bulto que transporta. Además, si el peso total de todos los bultos supera los 300 kilos, cobra 0.9€ por cada kg extra. Por último si el transporte debe realizarse en sábado, cobra un plus de 60€. La empresa no realiza el pedido si hay que transportar más de 30 bultos, si el peso total supera los 1000 kg o si se solicita hacerlo en domingo. Realizar un programa que solicite el número de bultos, el día de la semana (valor entre 1 y 7) y el peso de cada uno de los bultos y muestre el coste del transporte en caso de que pueda realizarse o un mensaje adecuado en caso contrario
32. (Containers) La capacidad de un buque que transporta containers está limitada tanto por la cantidad de containers como por el peso, pudiendo transportar un máximo de 100 containers y un máximo de 700 toneladas. Hacer un programa en el que se vaya introduciendo el peso de los containers (en toneladas) a medida que se cargan en el barco, hasta que se llegue al máximo de capacidad. Mostrar al final la cantidad de containers cargados y el peso total. En el momento en que se desee cargar un container que



haga que la carga total supere las 700 toneladas, se dará por finalizada la carga, aunque pudieran existir containers menos pesados con posibilidad de ser cargados.

33. (Notas) Realizar un programa que permita introducir las notas de un examen de los alumnos de un curso. El usuario irá introduciendo las notas una tras otra. Se considerará finalizado el proceso de introducción de notas cuando el usuario introduzca una nota negativa. Al final, el programa le dirá:

- El número de notas introducidas.
- El número de aprobados (mayor o igual a 5 puntos)
- La nota media

34. (NotasExtremas) Modificar el ejercicio anterior para que además calcule la nota máxima y la nota mínima.

## 2.3. Bucles anidados

35. (Edades) Programa que pida al usuario la edad de cinco personas. Si la suma de las edades es inferior a 200, el programa volverá a solicitar las 5 edades.

36. (NotasPorAlumno) Programa que pida al usuario las notas de **A** alumnos en **S** asignaturas, alumno por alumno. **A** y **S** se definirán en el programa como **CONSTANTES**.

```
1 Alumno 1
2 Introduce nota de asignatura 1: 8
3 Introduce nota de asignatura 2:
4 ...
5 Alumno 2
6 Introduce nota de asignatura 1:
7 ...
```

37. (NotasPorAsignatura) Programa que pida al usuario las notas de **A** alumnos en **S** asignaturas, asignatura por asignatura. **A** y **S** se definirán en el programa como **CONSTANTES**.

```
1 Asignatura 1
2 Introduce nota del alumno 1:
3 Introduce nota del alumno 2:
4 ...
5 Asignatura 2
6 Introduce nota del alumno 1:
7 ...
```

38. (MediasPorAsignatura) Repite el ejercicio anterior haciendo que se muestre la media de cada asignatura

```
1 Asignatura 1
2 Introduce nota del alumno 1:
3 Introduce nota del alumno 2:
4 ...
5 Media asignatura 1: 8.5 puntos
6
7 Asignatura 2
8 Introduce nota del alumno 1:
9 ...
10 Media asignatura 2: 6.5 puntos
11 ...
```

39. (TablaMult) Escribir un programa que permita al usuario introducir un número **N** e imprima la tabla de multiplicar (del 0 al 10) de todos los números entre 1 y **N**. Ejemplo: Si el usuario introduce en número 5, el programa imprimiría

```

1  Tabla del 1:
2  1 por 0, 0
3  1 por 1, 1
4  1 por 2, 2
5  ...
6  1 por 10, 10
7
8  Tabla del 2:
9  2 por 0, 0
10 2 por 1, 2
11 ...
12 2 por 10, 20
13
14 Tabla del 3:
15 ...
16
17 Tabla del 5:
18 ...
19 5 por 10, 50

```

40. (PrimosHastaN) Programa que solicite al usuario un numero **n** y muestre todos los números primos menores o iguales que **n**.
41. (CombinarLetras2) Escribir un programa que muestre todas las palabras de dos letras que se pueden formar con los cuatro primeros caracteres del alfabeto en minúsculas ('a', 'b', 'c', 'd'):

```

1  aa
2  ab
3  ac
4  ad
5  ba
6  bb
7  bc
8  bd
9  ...
10 da
11 db
12 dc
13 dd

```

42. (CombinarLetras3) Repite el ejercicio anterior mostrando palabras de tres letras

```

1  aaa
2  aab
3  ...
4  ddc
5  ddd

```

43. (LetraALetra) Escribe un programa en el que se solicite al usuario un texto de forma repetida hasta que el usuario introduzca la cadena vacía. Con cada texto que introduzca el usuario se le mostrará carácter a carácter, cada carácter en una línea

```

1  Introduce texto: Hola
2  H
3  o
4  l
5  a
6  Introduce texto: Casa
7  C
8  a
9  s
10 a
11 Introduce texto:
12 Fin del programa

```

44. (dibujarFiguras1) Escribe una clase que contenga los métodos que se indican a continuación. En el método main solicita al usuario las dimensiones de las figuras necesarias en cada caso y llama al método correspondiente para que se muestre por pantalla

1. (void dibRecAsteriscos(int ancho, int alto)) dibuja un rectángulo utilizando asteriscos, como el siguiente. En el ejemplo ancho es 7 y alto es 3

```

1  * * * * *
2  * * * * *
3  * * * * *

```

2. (void dibRecNumeros1(int ancho, int alto)) dibuja un rectángulo utilizando números, como el siguiente. En el ejemplo ancho es 7 y alto es 3

```

1  1 2 3 4 5 6 7
2  1 2 3 4 5 6 7
3  1 2 3 4 5 6 7

```

3. (void dibRecNumeros2(int ancho, int alto)) dibuja un rectángulo utilizando números, como el siguiente. En el ejemplo ancho es 7 y alto es 3

```

1  7 6 5 4 3 2 1
2  7 6 5 4 3 2 1
3  7 6 5 4 3 2 1

```

4. (void dibRecNumeros3(int ancho, int alto)) dibuja un rectángulo utilizando números, como el siguiente. En el ejemplo ancho es 7 y alto es 3

```

1  01 02 03 04 05 06 07
2  08 09 10 11 12 13 14
3  15 16 17 18 19 20 21

```

5. (void dibDiagonal(int ancho, int alto)) dibuja un rectángulo con ceros y unos. Los 1 están en las posiciones en las que fila y columna coinciden. En el ejemplo ancho es 7 y alto es 3

```

1  1 0 0 0 0 0 0
2  0 1 0 0 0 0 0
3  0 0 1 0 0 0 0

```

6. `(void dibRecLetras(int ancho, int alto))` dibuja un rectángulo letras sucesivas comenzando por la "a". En el ejemplo ancho es 7 y alto es 3

```
1 | a a a a a a a
2 | b b b b b b b
3 | c c c c c c c
```

7. `(void dibRecLetras2(int ancho, int alto))` dibuja un rectángulo letras sucesivas terminando por la "a". En el ejemplo ancho es 7 y alto es 3

```
1 | c c c c c c c
2 | b b b b b b b
3 | a a a a a a a
```

8. `(void dibRecLetras3(int ancho, int alto))` dibuja un rectángulo letras sucesivas comenzando por la "a". En el ejemplo ancho es 7 y alto es 3

```
1 | a b c d e f g
2 | h i j k l m n
3 | o p q r s t u
```

45. (dibujarFiguras2) Escribe una clase que contenga los métodos que se indican a continuación. En el método main solicita al usuario las dimensiones de las figuras necesarias en cada caso y llama al método correspondiente para que se muestre por pantalla

1. `void dibRectNumeros3(int ancho, int alto)` dibuja un rectángulo utilizando números, como el siguiente. En el ejemplo ancho es 7 y alto es 3

```
1 | 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1
2 | 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1
3 | 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1
```

2. `void dibRectAsteriscos1 (int ancho, int alto)` dibuja un rectángulo utilizando asteriscos (\*) y espacios en blanco, como el siguiente. En el ejemplo ancho es 7 y alto es 3

```
1 | * * * * *
2 | * * * * *
3 | * * * * *
```

3. `void dibRectAsteriscos2 (int ancho, int alto)` dibuja un rectángulo utilizando asteriscos (\*), espacios en blanco y el carácter '+', como el siguiente. En el ejemplo ancho es 7 y alto es 3

```
1 | * + * + * + *
2 | * + * + * + *
3 | * + * + * + *
```

4. `void dibRectAsteriscos3 (int ancho, int alto)` dibuja un rectángulo utilizando asteriscos (\*) y espacios en blanco, como el siguiente. En el ejemplo ancho es 7 y alto es 3

```
1 | * * * * *
2 | *           *
3 | * * * * *
```

5. `void dibTriangulo1(int base)` dibuja un triángulo utilizando asteriscos (\*) y espacios en blanco, como el siguiente. En el ejemplo base es 5

```

1  *
2  * *
3  * * *
4  * * * *
5  * * * * *
```

6. `void dibTriangulo2 (int altura)` dibuja un triángulo utilizando asteriscos (\*) y espacios en blanco, como el siguiente. En el ejemplo altura es 5

```

1      *
2     * *
3    * * *
4   * * * *
5  * * * * *
```

7. `void dibTriangulo3 (int altura)*` dibuja un triángulo utilizando asteriscos (\*) y espacios en blanco, como el siguiente. En el ejemplo altura es 5

```

1      *
2     * * *
3    * * * * *
4   * * * * * * *
5  * * * * * * * *
```

## 2.4. switch

52. (NotasTexto2) Escribir un programa que acepte del usuario la nota de un examen (valor numérico entre 1 y 10) y muestre el literal correspondiente a dicha nota según (insuficiente, suficiente, bien, notable, sobresaliente). Hacerlo utilizando la sentencias switch. La nota que introduce el usuario tendrá que ser un valor entero.
53. (DiasDelMes2) Escribir un programa que lea de teclado el número de un mes (1 a 12) y visualice el número de días que tiene el mes. Resolver utilizando la sentencias switch.
54. (NombreDelMes2) Escribir un programa que lea de teclado el número de un mes (1 a 12) y visualice el nombre del mes (enero, febrero, etc). Resolver utilizando la sentencias switch.
55. (Calculadora2) Escribir un programa para simular una calculadora. Considera que los cálculos posibles son del tipo `num1 operado num2`, donde `num1` y `num2` son dos números reales cualesquiera y operador es una de entre: `+`, `-`, `*` y `/`. El programa pedirá al usuario en primer lugar el valor `num1`, a continuación el operador y finalmente el valor `num2`. Resolver utilizando la sentencias switch.

## 2.5. en papel...

56. ¿Qué valor se asignará a `consumo` en la sentencia `if` siguiente si `velocidad` es 120?

```

1  if (velocidad > 80)
2      consumo = 10;
3  else if (velocidad > 100)
4      consumo = 12;
5  else if (velocidad > 120)
6      consumo = 15;
```

57. Encuentra y corrige los errores de los siguientes fragmentos de programa .

1. fragmento a

```
1  if x > 25
2      y = x
3  else
4      y = z;
```

2. fragmento b

```
1  if (x<0)
2      System.out.println("El valor de x es" +x);
3      System.out.println ("x es negativo");
4  else
5      System.out.println ("El valor de x es"+x);
6      System.out.println ("x es positivo");
```

3. fragmento c

```
1  if (x = 0) System.out.println ("x igual a cero");
2  else System.out.println ("x distinto de cero");
```

58. Cuál es la salida exacta por pantalla del siguiente fragmento de programa

```
1  int x = 20;
2  System.out.println("Comenzamos");
3  if (x>= 20)
4      if (x>50) System.out.println("Muy grande");
5      else {
6          if (x%2 != 0) System.out.println("Impar");
7      }
8  else if (x<=20) System.out.println("Pequeño");
9  System.out.println("Terminamos");
```

59. En una tienda, por liquidación, se aplican distintos descuentos en función del total de las compras realizadas:

- Si total < 500 €, no se aplica descuento.
- Si 500 € <= total <= 2000 €, se aplica un descuento del 30 %.
- Si total > 2000€, entonces se aplica un descuento del 50 %

¿Cual de los siguientes fragmentos de programa asigna a la variable desc el descuento correcto? Indica "Si" o "NO" al lado de cada fragmento

1. fragmento a

```
1  double desc = 0.0;
2  if (total <= 500)
3      if (total >= 2000) desc = 30.0;
4      else desc = 50.0;
5  total = total * desc / 100.0;
```

2. fragmento b

```

1  double desc = 0.0;
2  if (total >= 500)
3      if (total <= 2000) desc = 30.0;
4      else desc = 50.0;
5  total = total * desc / 100.0;

```

3. fragmento c

```

1  double desc = 0.0;
2  if (total <= 2000){
3      if (total >= 500) desc = 30.0;
4      } else desc = 50.0;
5  total = total * desc / 100.0;

```

4. fragmento d

```

1  double desc = 0.0;
2  if (total > 500)
3      if (total < 2000) desc = 30.0;
4      else desc = 50.0;
5  total = total * desc / 100.0;

```

60. ¿Qué salida producirá el siguiente fragmento de programa si la variable entera platos vale 1? ¿Y si vale 3? ¿Y si vale 0?

```

1  switch (platos ) {
2      case 1: System.out.println("\nPrimer plato");
3      case 2: System.out.println ("\nSegundo plato");
4      case 3: System.out.println ("\nBebida");
5              System.out.println ("\nPostre");
6      break;
7      default: printf("\nCafé");
8  }

```

61. Dados tres enteros a, b y c, y un booleano p, el siguiente análisis por casos establece el valor de p en función de los valores de a, b y c:

```

1  si a > b entonces p = cierto;
2  si a < b entonces p = falso;
3  si a = b entonces
4      si a > c entonces p = cierto;
5      si a < c entonces p = falso;
6      si a = c entonces p = falso;

```

Se pide la traducción de dicho análisis por casos a Java mediante:

- Una única instrucción if sin anidamientos.
- Una única instrucción, de la forma p = ... , sin sentencias if ni utilizar el operador ternario.
- Una única instrucción, de la forma p = ..., que utilice el operador ternario.

## 2.6. Trazas

Indica cual será la salida producida por los siguientes programas, teniendo en cuenta los datos de entrada:

**1. Datos de entrada: 2, 5**

```

1. 1 public static void main (String[] args){
    2     Scanner tec = new Scanner(System.in);
    3     int x,y,a;
    4     x = tec.nextInt();
    5     y = tec.nextInt();
    6     a = x+y;
    7     System.out.println(a);
    8 }

```

```

2. 1 public static void main (String[] args){
    2     Scanner tec = new Scanner(System.in);
    3     int x,a;
    4     x = tec.nextInt();
    5     x = tec.nextInt();
    6     a= x+x;
    7     System.out.println(a);
    8 }

```

```

3. 1 public static void main (String[] args){
    2     Scanner tec = new Scanner(System.in);
    3     int x,y,a;
    4     x = tec.nextInt();
    5     y = tec.nextInt();
    6     a = x+y;
    7     a = x*y;
    8     System.out.println(a);
    9 }

```

```

4. 1 public static void main (String[] args){
    2     Scanner tec = new Scanner(System.in);
    3     int x,y,a;
    4     x = tec.nextInt();
    5     y = tec.nextInt();
    6     a = x+y;
    7     System.out.println(a);
    8     a = x*y;
    9     System.out.println(a);
   10 }

```

```

5. 1 public static void main (String[] args){
    2     Scanner tec = new Scanner(System.in);
    3     int x,y,a;
    4     x = tec.nextInt();
    5     y = tec.nextInt();
    6     a = x+y;
    7     a = a+x+y;
    8     a = a+a;
    9     System.out.println(a);
   10 }

```



```

6. 1 public static void main (String[] args){
    2     Scanner tec = new Scanner(System.in);
    3     int x,y,a;
    4     x = tec.nextInt();
    5     y = tec.nextInt();
    6     a = x;
    7     a = doble(x);
    8     System.out.format ("%d\n%d\n%d",x,y,a);
    9 }
10 public static int doble(int num){
11     return 2*num;
12 }

```

```

7. 1 public static void main (String[] args) {
    2     Scanner tec = new Scanner(System.in);
    3     int x,y,a;
    4     x = tec.nextInt();
    5     y = tec.nextInt();
    6     a = x;
    7     doble(a);
    8     System.out.format ("%d\n%d\n%d\n",x,y,a);
    9 }
10 public static void doble(int x){
11     x = 2*x;
12 }

```

```

8. 1 public static void main (String[] args){
    2     Scanner tec = new Scanner(System.in);
    3     int x,y,a;
    4     x = tec.nextInt();
    5     y = tec.nextInt();
    6     a = calcular(y,x);
    7     doble(x);
    8     System.out.format ("%d\n%d\n%d\n",x,y,a);
    9 }
10 public static int calcular (int x, int y){
11     return x-y;
12 }

```

```

9. 1 public static void main (String[] args){
    2     Scanner tec = new Scanner(System.in);
    3     int x,y,a;
    4     x = tec.nextInt();
    5     y = tec.nextInt();
    6     y = calcular(x);
    7     a = calcular(y);
    8     System.out.format ("%d\n%d\n%d\n",x,y,a);
    9 }
10 public int calcular (int x){
11     return x*x;
12 }

```

## 2. Datos de entrada: 2, 5, 7

```

1 public static void main (String[] args){
2     int k,l,m,x,y,z;
3     k = tec.nextInt();
4     l = tec.nextInt();
5     m = tec.nextInt();
6     x = k+l;
7     if (x != m) {
8         y = k*l;
9         z = 0;
10    } else {
11        y = 0;
12        z = k-l;
13    }
14    if (z < 0) z = -z;
15    System.out.format("%d\n%d\n%d\n",x,y,z);
16 }

```

### 3. Datos de entrada: 2, 5, 7, 9, -9, -7, -5, -2

1.

```

1 public static void main (String[] args){
2     int x,y;
3     x = 0;
4     y = tec.nextInt();
5     while(!(y<0)) {
6         x+=-y;
7         y = tec.nextInt();
8         System.out.format("%d, %d",x,y);
9     }
10 }

```

2.

```

1 public static void main (String[] args){
2     int x,y,z,a;
3     x = y = z = a = 0;
4     x = tec.nextInt();
5     while(x>0) {
6         if (y < z) y = tec.nextInt();
7         else z = tec.nextInt();
8         a = a-x+y*z;
9         x = tec.nextInt();
10        System.out.format("%d, %d, %d, %d",a,x,y,z);
11    }
12 }

```

### 4. Datos de entrada: 5, 5, 7, -5, -4, 2

1.

```

1 public static void main (String[] args){
2     int x, y, a=0;
3     x = 0;
4     y = 99;
5     while (x >= 0) {
6         x = tec.nextInt();
7         y = tec.nextInt();
8         a = a + x*y;
9     }
10    System.out.println(a);
11 }

```

```

2. 1 public static void main (String[] args){
    2     int x, y, a=0;
    3     x = 0;
    4     y = 99;
    5     while (x >= 0 && y >= 0) {
    6         x = tec.nextInt();
    7         y = tec.nextInt();
    8         a = a + x*y;
    9     }
   10     System.out.println(a);
   11 }

```

```

3. 1 public static void main (String[] args){
    2     int x, y, a=0;
    3     x = 0;
    4     y = 99;
    5     while (x >= 0 && y <= 0) {
    6         x = tec.nextInt();
    7         y = tec.nextInt();
    8         a = a + x*y;
    9     }
   10     System.out.println(a);
   11 }

```

```

4. 1 public static void main (String[] args){
    2     int x, y, a=0;
    3     x = 0;
    4     y = 99;
    5     while (x >= 0 || y >= 0) {
    6         x = tec.nextInt();
    7         y = tec.nextInt();
    8         a = a + x*y;
    9     }
   10     System.out.println(a);
   11 }

```

5. Datos de entrada: 5, 5, 7, -5, -4, 2

```

1 public static void main(String[] args) {
2     int x, y;
3
4     x = 2;
5     y = 3;
6     while (x + y > 0) {
7         x = tec.nextInt();
8         y = tec.nextInt();
9         x += y;
10        y = x - y;
11        System.out.format("%d, %d", x, y);
12    }
13 }

```

6. Datos de entrada: 2, 4, 7, 5, -6, -3, 6, 6

```

1. 1 public static void main (String[] args){
    2     int a,b;
    3     do{
    4         a = tec.nextInt();
    5         b = tec.nextInt();
    6         for (int i=a ; i<=b ; i++)
    7             System.out.println(i);
    8     } while (a!=b)
    9 }

```

```

2. 1 public static void main (String[] args){
    2     int a,b;
    3     a=5;
    4     b=5;
    5     do {
    6         for (int i=a ; i<=b ; i++)
    7             System.out.println(i);
    8         a = tec.nextInt();
    9         b = tec.nextInt();
   10     } while (a!=b);
   11 }

```

**7. Datos de entrada: 3, 3, 5, 5, -3, -7, 2, 2**

```

1 public static void main (String[] args){
2     int x,y;
3     do {
4         x = tec.nextInt();
5         b = tec.nextInt();
6     } while (x==y);
7     if (x>y) {
8         x=y;
9         y=x;
10    }
11    System.out.format("%d %d %n",x,y);
12 }

```

**8. Datos de entrada: 3, 2, 1, 4**

```

1. 1 public static void main (String[] args){
    2     int a=0,b;
    3     b = tec.nextInt();
    4     for(int i=1;i<=b,i++) a=(a+i)*i;
    5     System.out.println(a);
    6 }

```

**9. Datos de entrada:**

```

1 public static void main (String[] args){
2     int x,y;
3     for (x=3;x>=1;x--){
4         for(y=1;y<=x;y++) System.out.println(x);
5         System.out.println();
6     }
7 }

```

**10. Datos de entrada:**

```

1 public static void main (String[] args){
2     int x,y;
3     x=0;
4     y=0;
5     for (int i=1;i<=2;i++) {
6         for (int j=1;j<=3;j++) x=(x+i)*j;
7         y+=x;
8     }
9     System.out.println("%d %d %n",x,y);
10 }

```

**11. Datos de entrada: 4, 5, 6, 7, 8, 9**

```

1 public static void main (String[] args){
2     int x,y;
3     do x = tec.nextInt();
4     while (x<=5);
5     y=0;
6     for (int i=12;i>=x;i-=2) y+=(x*i);
7     System.out.println(y);
8 }

```

## 2.7. Excepciones

---

62. (01Edades) Escribe un programa que solicite al usuario la edad de cinco personas y calcule la media. La edad de una persona debe ser un valor entero comprendido en el rango [0,110]. Realiza tres versiones:

1. Si se introduce mal la edad de una persona se vuelve a pedir la edad de esa persona.
2. Si se introduce mal la edad de una persona, el programa muestra un mensaje de error, no calcula la media y termina.
3. Si se introduce mal la edad de una persona, el programa vuelve a solicitar la edad de las cinco personas (comienza el proceso).

63. Escribe programas que se indican a continuación. Ejecuta cada programa haciendo que la entrada del usuario provoque una excepción. Anota el nombre de la excepción que se produce y cuál es la jerarquía de objetos de la que descende:

1. Programa que solicita dos números enteros (a y b) y muestra el resultado de su división (a/b).
  1. El usuario introduce 0 como valor de b.
  2. El usuario introduce letras cuando el programa espera números enteros.
  3. El usuario introduce un número real cuando el programa espera un entero.
2. Programa que solicita al usuario su nombre y una posición dentro del nombre. Se muestra al usuario la letra del nombre cuya posición se ha indicado. Por ejemplo:

```

1 Introduce nombre: Javi
2 Introduce posición: 2
3 En la posición 2 de Javi está la letra a

```

1. El usuario introduce una posición inválida.

64. Repite el ejercicio anterior utilizando métodos y llamándolos desde el método `main`:

1. Un método `dividir` que devuelva el cociente de dos números que recibe como parámetro
2. Un método `letraNombre` que, dados un String `nombre` y un entero `pos`, devuelva el carácter del nombre que ocupa la posición indicada.

Ejecuta los programas provocando errores (como en el ejercicio anterior) y observa los mensajes que se generan.

65. Escribir un programa que divida dos números que se reciben en main en `args[0]` y `args[1]`.

Ejemplo:

```
1 $ java dividir 10 5
2 10/5 es igual a 2
```

Donde 10 y 5 son `args[0]` y `args[1]` respectivamente, es decir los parámetros con que llamamos al programa dividir.

66. Justifica por qué se produce error en el siguiente fragmento de código

```
1 try {
2     System.out.println("Introduce edad: ");
3     int edad = tec.nextInt();
4     if (edad >= 18) {
5         System.out.println("Mayor edad");
6     } else {
7         System.out.println("Menor edad");
8     }
9     System.out.println("Introduce nif");
10    String nif = tec.next();
11    int numero = Integer.parseInt(nif.substring(0, nif.length() - 1));
12    char letra = nif.charAt(nif.length() - 1);
13    System.out.println("Numero: " + numero);
14    System.out.println("Letra: " + letra);
15 } catch (Exception e){
16     System.out.println("Debías introducir un número");
17 } catch (NumberFormatException e) {
18     System.out.println("El nif es incorrecto");
19 }
```

67. Indica qué se mostrará por pantalla cuando se ejecute esta clase y por qué:

```
1 public class Uno {
2     private static int metodo() {
3         int valor=0;
4         try {
5             valor = valor + 1;
6             valor = valor + Integer.parseInt("42") ;
7             valor = valor + 1;
8             System.out.println("Valor al final del try: " + valor);
9         } catch (NumberFormatException e) {
10             valor = valor + Integer.parseInt ("42");
11             System.out.println("Valor al final del catch: " + valor) ;
12         }
13         finally {
14             valor = valor + 1;
15             System.out.println("Valor al final de finally: " + valor) ;
16         }
17         valor = valor + 1;
18         System.out.println ("Valor antes del return: " + valor) ;
19         return valor;
20     }
```

```

21
22     public static void main(String[] args) {
23         try {
24             System.out.println (metodo());
25         } catch (Exception e) {
26             System.err.println("Excepcion en metodo()");
27             e.printStackTrace();
28         }
29     }
30 }

```

68. Indica qué se mostrará por pantalla cuando se ejecute esta clase y por qué:

```

1  public class Dos {
2      private static int metodo() {
3          int valor=0;
4          try {
5              valor = valor+1;
6              valor = valor + Integer.parseInt("W");
7              valor = valor + 1;
8              System.out.println("Valor al final del try: " + valor);
9          } catch(NumberFormatException e) {
10             valor = valor + Integer.parseInt("42");
11             System.out.println("Valor al final del catch: " + valor) ;
12          } finally {
13              valor = valor + 1;
14              System.out.println("Valor al final de finally: " + valor) ;
15          }
16          valor = valor + 1;
17          System.out.println ("Valor antes del return: " + valor) ;
18          return valor ;
19      }
20
21      public static void main (String[] args) {
22          try {
23              System .out.println(metodo());
24          } catch (Exception e) {
25              System.err.println("Excepcion en metodo() ");
26              e.printStackTrace();
27          }
28      }
29  }

```

69. Indica qué se mostrará por pantalla cuando se ejecute esta clase y por qué:

```

1  public class Tres {
2      private static int metodo() {
3          int valor = 0;
4          try {
5              valor = valor +1;
6              valor = valor + Integer.parseInt("W");
7              valor = valor + 1;
8              System.out.println("Valor al final del try : " + valor);
9          } catch (NumberFormatException e) {
10             valor = valor + Integer.parseInt("W");
11             System.out.println("Valor al final del catch : " + valor);

```

```

12         } finally {
13             valor = valor + 1;
14             System.out.println("Valor al final de finally: " + valor);
15         }
16         valor = valor + 1;
17         System.out.println ("Valor antes del return: " + valor);
18         return valor ;
19     }
20
21     public static void main (String[ ] args)
22     {
23         try {
24             System.out.println(metodo ());
25         } catch (Exception e) {
26             System.err.println("Excepcion en metodo()") ;
27             e.printStackTrace();
28         }
29     }
30 }

```

70. Indica qué se mostrará por pantalla cuando se ejecute esta clase y por qué:

```

1  import java.io.*;
2
3  public class Cuatro
4  {
5      private static int metodo() {
6          int valor = 0;
7          try {
8              valor = valor+1;
9              valor = valor + Integer.parseInt("W");
10             valor = valor + 1;
11             System.out.println("Valor al final del try : " + valor) ;
12             throw new IOException();
13         } catch (IOException e) {
14             valor = valor + Integer.parseInt("42");
15             System.out.println("Valor al final del catch : " + valor);
16         } finally {
17             valor = valor + 1;
18             System.out.println("Valor al final de finally: " + valor);
19         }
20         valor = valor + 1;
21         System.out.println ("Valor antes del return: " + valor) ;
22         return valor ;
23     }
24
25     public static void main(String[] args) {
26         try {
27             System.out.println(metodo());
28         } catch (Exception e) {
29             System.err.println("Excepcion en metodo()");
30             e.printStackTrace();
31         }
32     }
33 }

```

71. Indica qué se mostrará por pantalla cuando se ejecute esta clase:



1. Si se ejecuta con java Cinco casa
2. Si se ejecuta con java Cinco 0
3. Si se ejecuta con java Cinco 7

```

1  public class Cinco {
2      public static void main(String args[]) {
3          try {
4              int a = Integer.parseInt(args[0]);
5              System.out.println("a = " + a);
6              int b=42/a;
7              String c = "hola";
8              char d = c.charAt(50);
9          } catch (ArithmeticException e) {
10             System.out.println("div por 0: " + e);
11          } catch (IndexOutOfBoundsException e) {
12             System.out.println("Índice del String fuera de límites: " + e);
13          } finally {
14             System.out.println("Ejecución de finally");
15          }
16      }
17  }

```

72. Indica cuál será la salida del siguiente programa y por qué

```

1  public class Seis {
2      public static void procA() {
3          try {
4              System.out.println("dentro del procA"); 2
5              throw new RuntimeException("demo"); 3
6          } finally {
7              System.out.println("Finally del procA"); 4
8          }
9      }
10
11     public static void procB() {
12         try {
13             System.out.println("dentro del procB"); 6
14             return; 7
15         } finally {
16             System.out.println("finally del procB"); 8
17         }
18     }
19
20     public static void main(String args[]) {
21         try {
22             procA(); 1
23         } catch (Exception e) {
24             procB(); 5
25         }
26     }
27 }

```

73. Indica cuál será la salida del siguiente programa y por qué

```

1  public class Siete {
2      public static void metodo() {

```

```
3      try {
4          throw new NullPointerException("demo"); 2
5      } catch (NullPointerException e) {
6          System.out.println("capturada en método"); 3
7          throw e; 4
8      }
9  }
10
11  public static void main (String args[]) {
12      try {
13          metodo(); 1
14      } catch (NullPointerException e) {
15          System.out.println("capturada en main " + e); 5
16      }
17  }
18 }
```

### 3. Actividades

1. Transforma el siguiente bucle for en un bucle while:

```
1 for (i=5; i<15; i++) {
2     System.out.println(i);
3 }
```

2. Programa que muestre por pantalla los 5 primeros números pares.

3. Programa que muestre por pantalla del número 200 al 300.

4. Programa que muestre en pantalla la tabla de multiplicar del 1 al 10 con el formato:

```
1 ...
2 Tabla del 2
3 *****
4 2 x 1 = 2
5 2 x 2 = 4
6 ...
7 2 x 10 = 20
8 ...
9 Tabla del 3
10 *****
11 ...
```

5. Programa que muestre los números del 1 al 100 sin mostrar los múltiplos de 5.

6. Leer un número y mostrar su cuadrado, repetir el proceso hasta que se introduzca un número negativo.

7. Leer un número e indicar si es positivo o negativo. El proceso se repetirá hasta que se introduzca un 0.

8. Leer números hasta que se introduzca un 0. Para cada uno indicar si es par o impar.

9. Pedir números hasta que se teclee uno negativo, y mostrar cuántos números se han introducido.

10. Realizar un juego para adivinar un número. Para ello pedir un número **N**, y luego ir pidiendo números indicando "mayor" o "menor" según sea mayor o menor con respecto a **N**. El proceso termina cuando el usuario acierta.

11. Pedir números hasta que se teclee un 0, mostrar la suma de todos los números introducidos.

12. Pedir números hasta que se introduzca uno negativo, y calcular la media.

13. Pedir un número **N**, y mostrar todos los números del 1 al **N**.

14. Escribir todos los números del 100 al 0 de 7 en 7.

15. Pedir 15 números y escribir la suma total.

16. Diseñar un programa que muestre el producto de los 10 primeros números impares.

17. Pedir un número y calcular su factorial (el factorial se representa con el símbolo **!**).

Aquí tienes el factorial de los 5 primeros números enteros:

```
1 1! = 1
2 2! = 2 * 1 = 2
3 3! = 3 * 2 * 1 = 6
4 4! = 4 * 3 * 2 * 1 = 24
5 5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120
```

18. Pedir 10 números. Mostrar la media de los números positivos, la media de los números negativos y la cantidad de ceros.
19. Pedir 10 sueldos. Mostrar su suma y cuantos hay mayores de 1000€.
20. Dadas las edades y alturas de 5 alumnos, mostrar la edad y la estatura media, la cantidad de alumnos mayores de 18 años, y la cantidad de alumnos que miden más de 1.75.
21. Pide un número (que debe estar entre 0 y 10) y mostrar la tabla de multiplicar de dicho número.
22. Dadas 6 notas, escribir la cantidad de alumnos aprobados y suspensos.
23. Pedir un número **N**, introducir **N** sueldos, y mostrar el sueldo máximo.
24. Pedir 10 números, y mostrar al final si se ha introducido alguno negativo.
25. Pedir 5 calificaciones de alumnos y decir al final si hay algún suspenso.
26. Pedir 5 números e indicar si alguno es múltiplo de 3.
27. Realiza un programa que pida una hora por teclado y que muestre luego buenos días, buenas tardes o buenas noches según la hora. Se utilizarán los tramos de 6 a 12, de 13 a 20 y de 21 a 5. respectivamente. Sólo se tienen en cuenta las horas, los minutos no se deben introducir por teclado.
28. Escribe un programa en que dado un número del 1 a 7 escriba el correspondiente nombre del día de la semana.
29. Escribe un programa que calcule el salario semanal de un trabajador teniendo en cuenta que las horas ordinarias (40 primeras horas de trabajo) se pagan a 12 euros la hora. A partir de la hora 41, se pagan a 16 euros la hora.
30. Realiza un programa que calcule la media de tres notas.
31. Amplía el programa anterior para que diga la nota del boletín (insuficiente, suficiente, bien, notable o sobresaliente).
32. Escribe un programa que nos diga el horóscopo a partir del día y el mes de nacimiento.
33. Realiza un minicuestionario con 4 preguntas tipo test sobre las asignaturas que se imparten en el curso. Cada pregunta acertada sumará un punto. El programa mostrará al final la calificación obtenida.
34. Calcula la nota de un trimestre de la asignatura Programación. El programa pedirá las dos notas que ha sacado el alumno en los dos primeros controles. Si la media de los dos controles da un número mayor o igual a 5, el alumno está aprobado y se mostrará la media. En caso de que la media sea un número menor que 5, el alumno habrá tenido que hacer el examen de recuperación que se califica como apto o no apto, por tanto se debe preguntar al usuario ¿Cuál ha sido el resultado de la recuperación? (apto/no apto). Si el resultado de la recuperación es apto, la nota será un 5; en caso contrario, la nota será 1.

Ejemplo 1:

```
1 | Nota del primer control: 7 Nota del segundo control: 10
2 | Tu nota de Programación es 8.5
```

Ejemplo 2:

```
1 | Nota del primer control: 6 Nota del segundo control: 3
2 | ¿Cuál ha sido el resultado de la recuperación? (apto/no apto): apto
3 | Tu nota de Programación es 5
```

Ejemplo 3:

```

1 Nota del primer control: 6 Nota del segundo control: 3
2 ¿Cuál ha sido el resultado de la recuperación? (apto/no apto): no apto
3 Tu nota de Programación es 1

```

35. Muestra los números múltiplos de 5 entre el 0 y el 100 utilizando un bucle `for`.
36. Muestra los números múltiplos de 5 entre el 0 y el 100 utilizando un bucle `while`.
37. Muestra los números múltiplos de 5 entre el 0 y el 100 utilizando un bucle `do while`.
38. Muestra los números del 320 al 160, contando de 20 en 20 hacia atrás utilizando un bucle `for`.
39. Muestra los números del 320 al 160, contando de 20 en 20 hacia atrás utilizando un bucle `while`.
40. Muestra los números del 320 al 160, contando de 20 en 20 utilizando un bucle `do-while`.
41. Realiza el control de acceso a una caja fuerte. La combinación será un número de 4 cifras. El programa nos pedirá la combinación para abrirla. Si no acertamos, se nos mostrará el mensaje " Lo siento, esa no es la combinación" y si acertamos se nos dirá "La caja fuerte se ha abierto satisfactoriamente" . Tendremos cuatro oportunidades para abrir la caja fuerte.
42. Escribe un programa que muestre en tres columnas, el cuadrado y el cubo de los 5 primeros números enteros a partir de uno que se introduce por teclado.
43. Escribe un programa que pida una base y un exponente (entero positivo) y que calcule la potencia. (sin usar `Math`)
44. Realiza un programa que sume los 100 números siguientes a un número entero y positivo introducido por teclado. Se debe comprobar que el dato introducido es correcto (que es un número positivo).
45. Escribe un programa que obtenga los números enteros comprendidos entre dos números introducidos por teclado y validados como distintos, el programa debe empezar por el menor de los enteros introducidos e ir incrementando de 7 en 7.
46. Realiza un programa que vaya pidiendo números hasta que se introduzca un numero negativo y nos diga cuantos números se han introducido, la media de los impares y el mayor de los pares. El número negativo sólo se utiliza para indicar el final de la introducción de datos pero no se incluye en el cómputo.
47. Escribe un programa que permita ir introduciendo una serie indeterminada de números mientras su suma no supere el valor 10000. Cuando esto último ocurra, se debe mostrar el total acumulado, el contador de los números introducidos y la media.
48. Escribe un programa que muestre, cuente y sume los múltiplos de 3 que hay entre 1 y un número leído por teclado.
49. Escribe un programa que calcule el precio final de un producto según su base imponible (precio antes de impuestos), el tipo de IVA aplicado (general, reducido o superreducido) y el código promocional. Los tipos de IVA general, reducido y superreducido son del 21%, 10% y 4% respectivamente. Los códigos promocionales pueden ser nopro, mitad, meno5 o 5porc que significan respectivamente que no se aplica promoción, el precio se reduce a la mitad, se descuentan 5 euros o se descuenta el 5%.

Ejemplo:

```

1 Introduzca la base imponible: 25
2 Introduzca el tipo de IVA (general, reducido o superreducido): reducido
3 Introduzca el código promocional (nopro, mitad, meno5 o 5porc): mitad
4 Base imponible 25.00
5 Cód. promo. (mitad): -12.50
6 IVA (10%) 1.25
7 Precio con IVA 13.75
8 TOTAL 13.75

```

50. Pedir un año e indicar si es bisiesto, teniendo en cuenta que son bisiestos todos los años divisibles por 4, excluyendo los que sean divisibles por 100, pero no los que sean divisibles por 400.

En pseudocódigo se calcularía así:

```

1  SI ((año divisible por 4) Y ((año no divisible por 100) O (año divisible por 400))) ENTONCES
2      es bisiesto
3  SINO
4      no es bisiesto
5  FIN_SI

```

51. Pedir un número de 20 a 99 y mostrarlo escrito. Por ejemplo, para 56 mostrar: cincuenta y seis.
52. Introducir datos de un vehículo (marca, modelo y precio). Devolver el precio con IVA del vehículo. Controlar con Excepciones que el precio del vehículo introducido son números y que el cálculo de Precio Final con IVA no devuelva error.
53. Introducir códigos de alumnos, nombre y nota hasta que se introduzca un código de alumno negativo. Devolver la nota media de los alumnos la clase. Controlar con Excepciones que las notas introducidas son números y que si no se introducen alumnos el cálculo de la media no devuelva error.
54. Crear una función o método llamado `impFinal`, que calcule el importe final de una compra. Los parámetros que se le pasarán a la función son el `precio` del producto, las `cantidad de unidades` compradas, el `porcentaje de iva` y el `porcentaje de descuento`. El método principal debe pedir por teclado el precio del producto, las unidades adquiridas, el porcentaje de IVA y el porcentaje de descuento y devolver el `Importe final` de la Factura.
55. Crear una función que calcule la capacidad de un disco. La capacidad se calcula multiplicando los Cabezales o pistas del disco por los Cilindros por los Sectores por Tamaño de Sector. El método principal debe pedir por teclado los Cabezales o Pistas del disco, los Cilindros, Sectores y Tamaño de Sector y devolver la Capacidad del disco en Gigabytes.
- Por ejemplo: Calcular la capacidad de un disco teniendo en cuenta que dispone de 10 Cabezales o Pistas, 65535 Cilindros, 1024 Sectores/pista y un Tamaño de 512 bytes/sector:
- $$\text{Capacidad del disco} = 10 * 65535 * 1024 * 512 = 343597383680 \text{ bytes}$$
- $$343597383680 \text{ bytes} / 1024 / 1024 / 1024 = 320 \text{ Gbytes}$$
56. Función que devuelva el mayor de tres números. El método principal debe pedir por teclado los tres números introducidos por el teclado. La función debe recibir como parámetros los tres números y devolver el mayor.

## 4. Fuentes de información

---

- [Wikipedia](#)
- [Programación \(Grado Superior\) - Juan Carlos Moreno Pérez \(Ed. Ra-ma\)](#).
- Apuntes IES Henri Matisse (Javi García Jimenez?)
- Apuntes AulaCampus
- [Apuntes José Luis Comesaña](#)
- [Apuntes IOC Programació bàsica \(Joan Arnedo Moreno\)](#).
- [Apuntes IOC Programació Orientada a Objectes \(Joan Arnedo Moreno\)](#).