

Funcionament:

1. S'escriu l'autòmat en el fitxer automat.txt amb el següent format:

0 2 **Estats inicials separats per espais**
1 4 5 **Estats finals separats per espais**
0 a 0 **Canvis d'estat separats per línies(un canvi d'estat per línia)**
0 a 1 Significat: Des de l'estat 0 amb l'element a s'arriba a l'estat 1
0 b 0
1 a 2
1 b 2

Els canvis d'estat s'escriuen amb el següent format:


Estat des d'on es surt **ESPAI** Element de l'alfabet que fa el canvi **ESPAI** Estat on s'arriba

2. S'executa el programa i s'introdueix la paraula a llegir quan es demana. El programa deixarà de llegir paraules quan s'introdueixi -1.


Aclariments:

Hi ha tres autòmats d'exemple que son els següents:

automat.txt(És el que ve per defecte i és indeterminista):

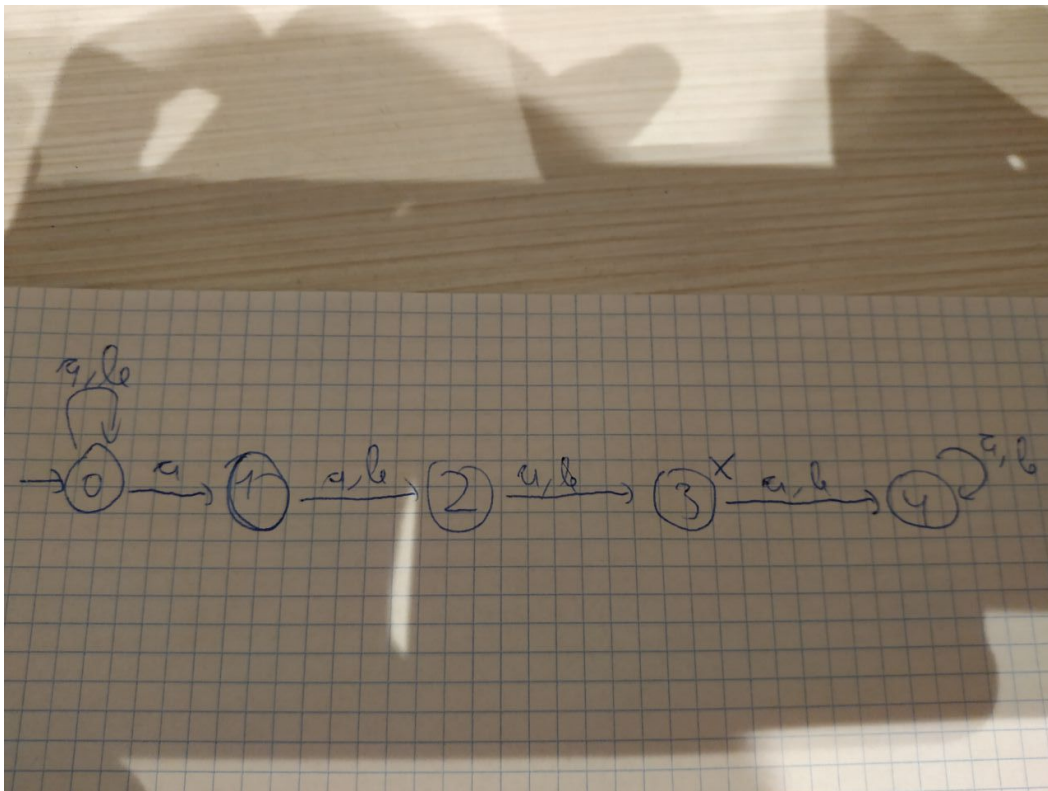

automat_determinista.txt:

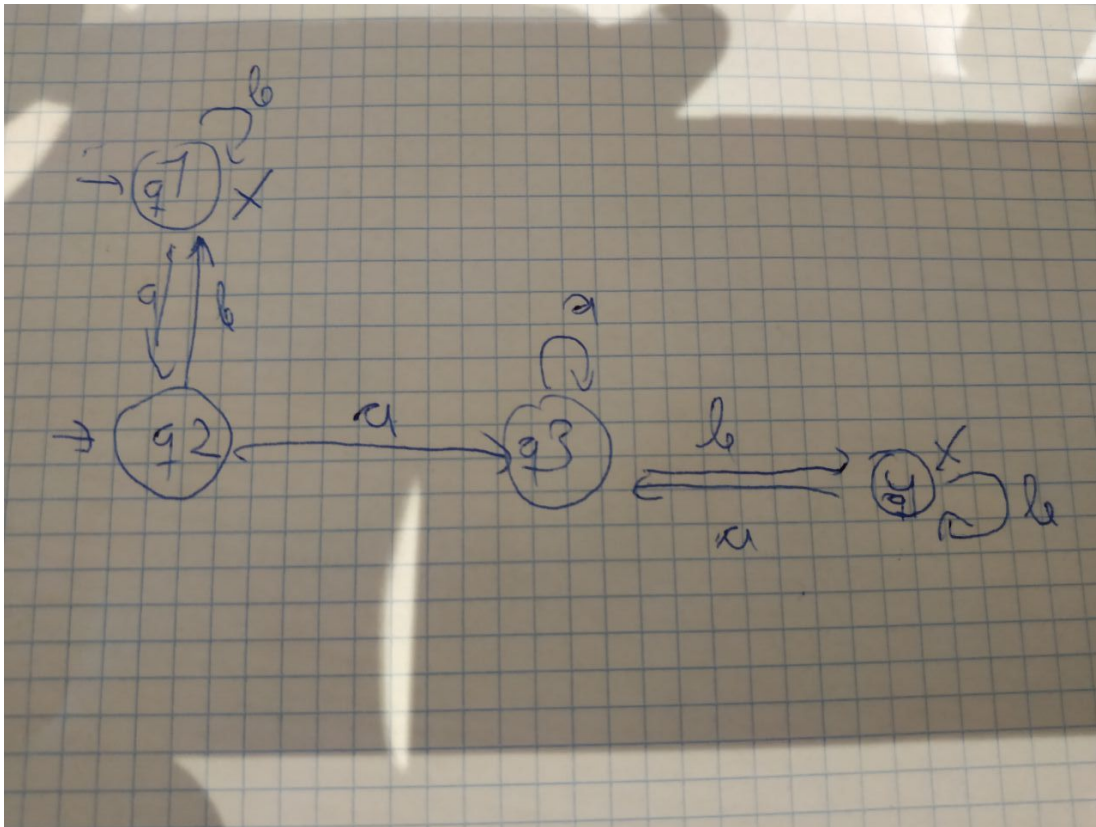

automat_indeterminista.txt:

