


Логический уровень

- Для реляционной модели: «Сущность Пользователь превращается в таблицу `users` с полями: `id` (число), `email` (текст), `password_hash` (текст)».
- Проектируется структура, но ещё без привязки к производительности и конкретной СУБД.

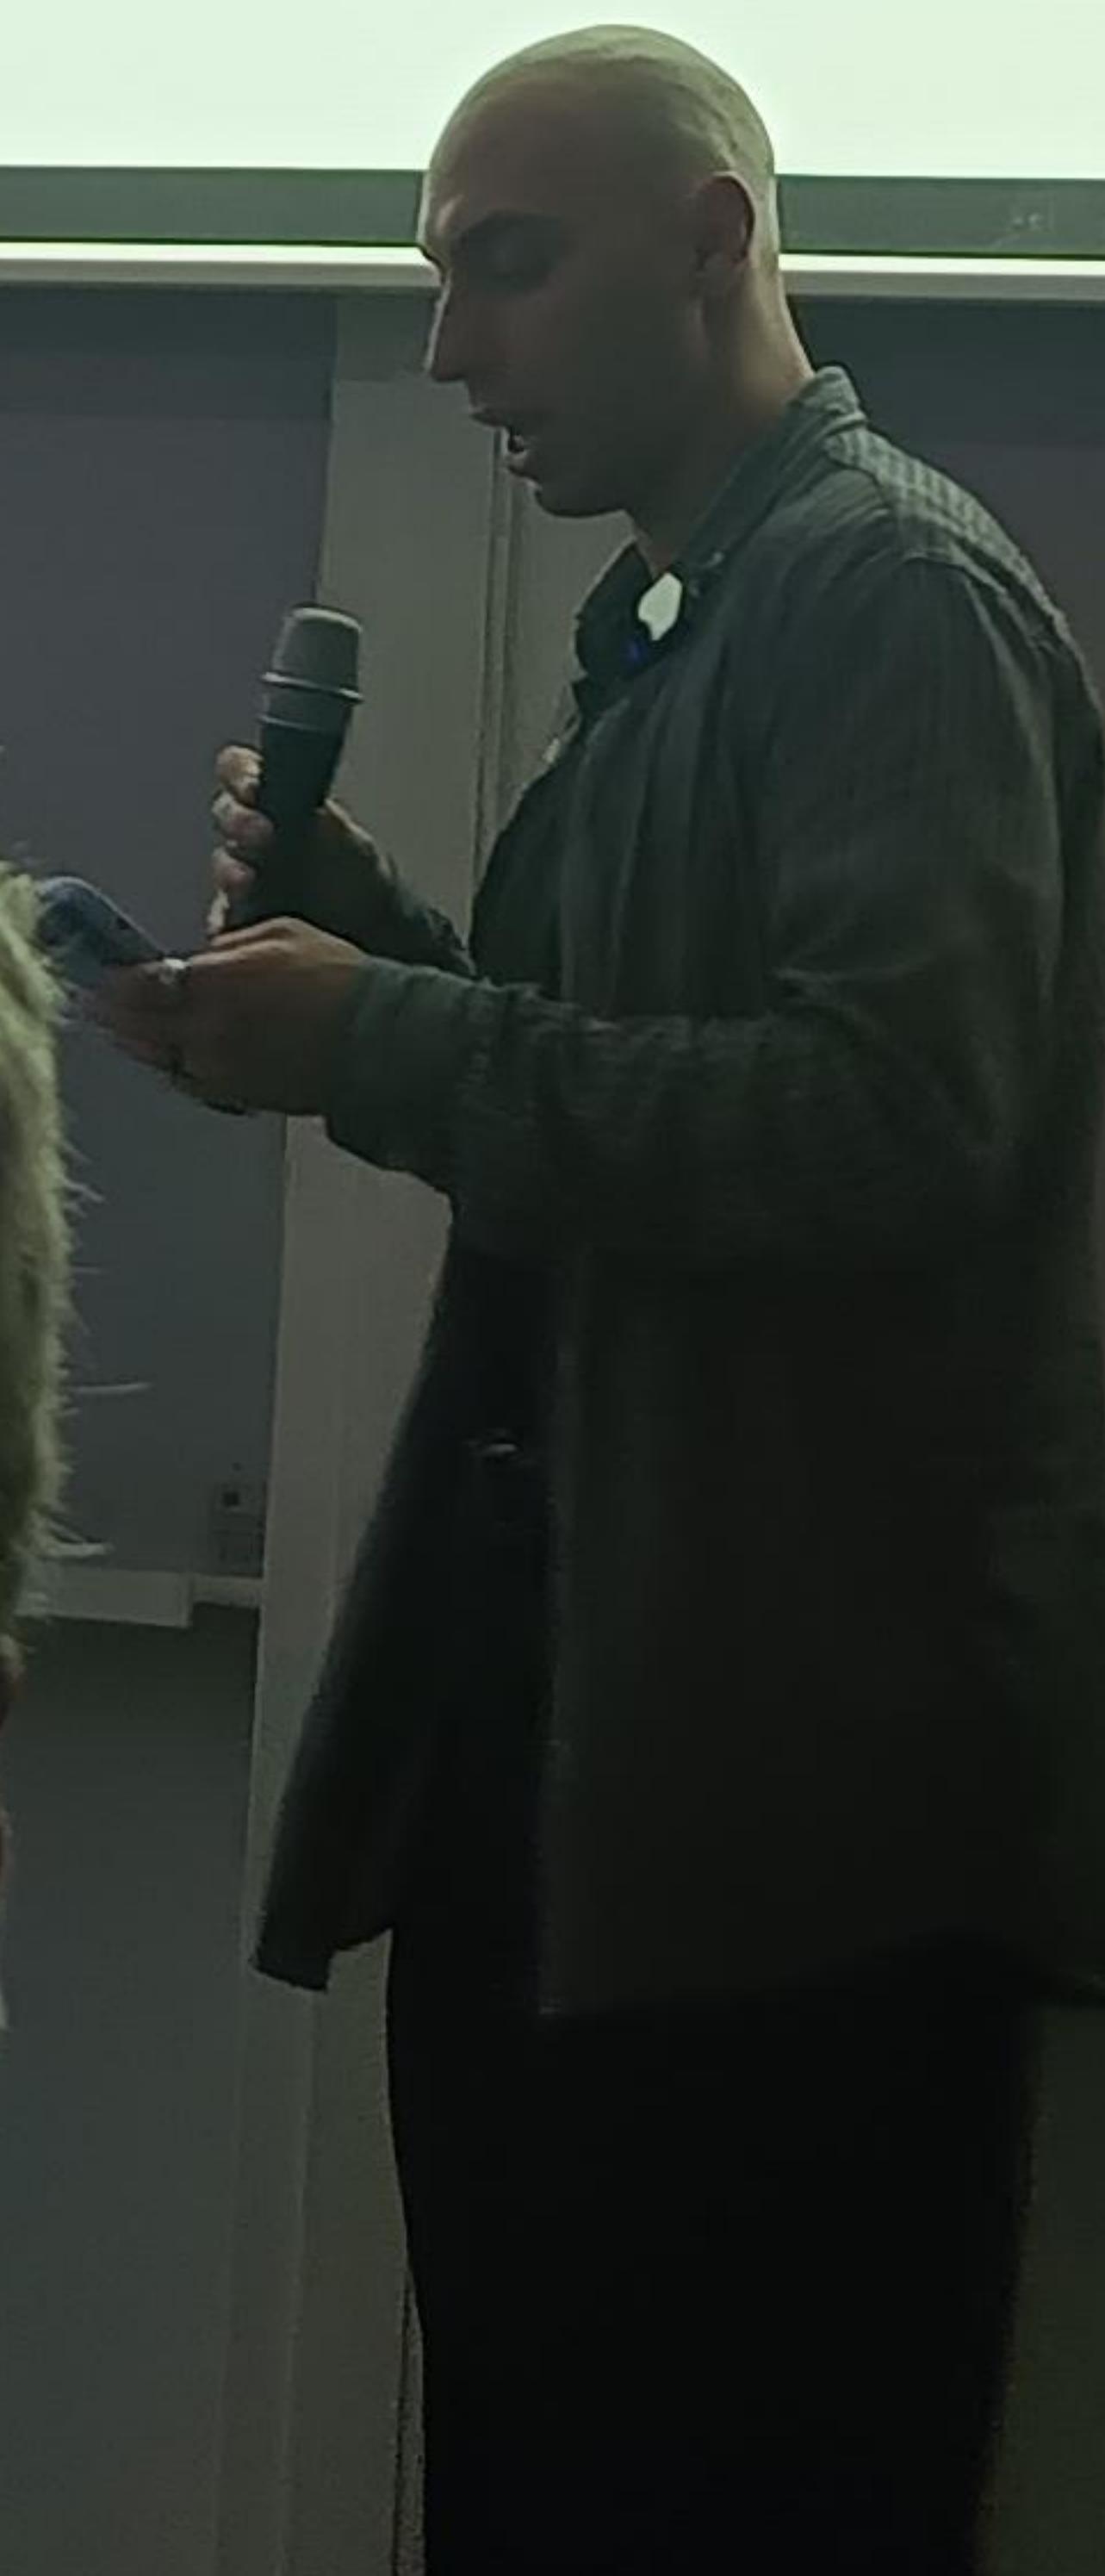

Физический уровень

- На какие диски будут положены данные?
- Какие индексы создать для ускорения поиска?
- Как partitionировать данные?

