
내 움직임을 다시 보고,
내 자료를 이어서 쓰기.

두 작업을 하면서, 인터페이스가 내 행동과 자료를 다시 읽게 만든다는 점에 계속 눈이 갔다.
DigitalTactillity에서는 손짓을 만들고 AI의 비평을 다시 읽는 경험 전체를 작품으로 설계했다.
FinderNode에서는 여러 폴더를 함께 펼치고, 고른 PDF와 순서를 저장해 다시 쓰게 했다.



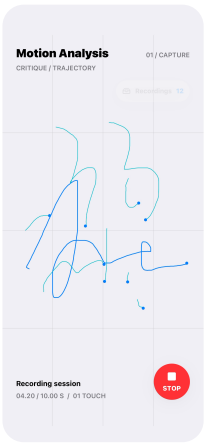

01


DigitalTactillity

손짓 기록과 AI 비평

사용자가 손짓을 만들면 AI가 그 움직임을 언어로 비평하고, 사용자는 비평을 통해 자신의 손짓을 다시 읽는다. 예술가였다가 감상자가 되는 이 흐름 전체를 작품으로 보고 설계했다.

iOS · 2026.07 시작 · 작동 프로토타입



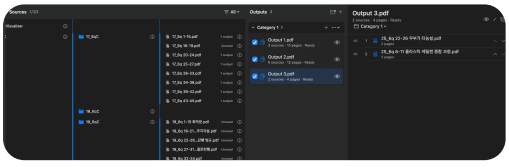

02

FinderNode

폴더 탐색과 여러 PDF 묶기

폴더의 구조를 한눈에 보고 싶어 시작했다. 여러 폴더를 함께 펼치고, 같은 원본으로 서로 다른 PDF를 만들게 했다. 파일만이 아니라 내가 무엇을 골라 어떤 순서로 놓았는지도 저장했다.

macOS · 2026.09 시작 · 개발 중인 작업 공간

제작 방식과 기여

두 앱은 코딩 에이전트와 함께 구현했다. 나는 비평의 해석 범위, 터치 기록 방식, 폴더를 펼치는 화면과 PDF 묶기 방식을 정하고, 실제 화면을 보며 수정할 점을 골랐다.

DigitalTactillity


손짓을 만들고, AI의 비평을 다시 읽는다.

나는 손의 움직임을 기록하고, 궤적과 리듬을 AI가 읽을 수 있게 정리했다.
AI가 그 움직임을 언어로 비평하면, 사용자는 자신의 손짓을 다른 시선으로 다시 감상한다.
손짓을 만드는 일부터 비평을 읽고 다시 해석하는 일까지, 이 과정 전체가 하나의 작품이다.


01 만지는 문자



02 기록되는 움직임

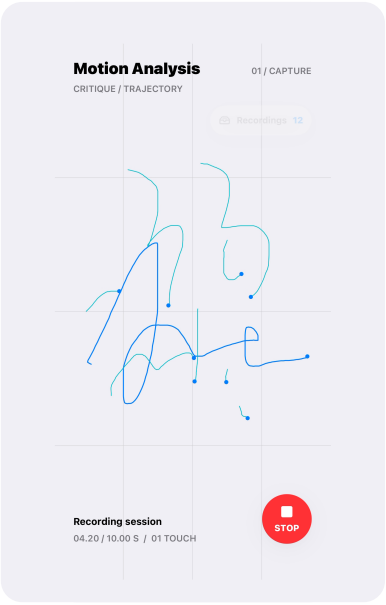

03 언어로 돌아온 움직임

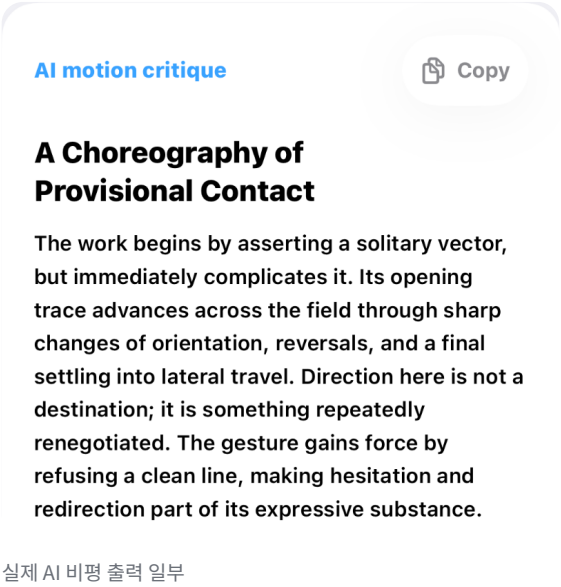

실제 AI 비평 출력 일부

감각 화면과 기록 화면은 서로 다른 세션입니다.

사용자 = 예술가 + 감상자

먼저 손짓을 만들고, AI가 돌려준 비평을 읽으며 자신의 손짓을 다시 본다.

문자를 만지는 실험에서 시작했다

출발은 읽는 문자를 만지는 재료로 바꾸는 실험이었다.
영문자·숫자·기호가 손에 반응하게 했지만, 재미있는
효과에서 더 나아가고 싶었다. 그래서 사용자가 남긴 손짓을
다시 감상하는 데까지 작업을 이어 갔다.

사용자는 처음에는 손짓을 만드는 예술가다. AI가 그 움직임을
말로 돌려주면, 이번에는 자신의 손짓을 낯선 작품처럼 읽는
감상자가 된다. 나는 사용자가 그 비평을 다시 해석하는
순간까지를 작품에 포함했다.

AI는 움직임의 형식만 읽게 했다

AI에 좌표만 보내거나 평균 속도만 알려주면 움직임의 모양과
순서를 놓칠 수 있다. 궤적, 속도 변화, 반복과 멈춤이 언제
어디서 나타났는지 함께 담는 기록 구조를 만들었다.

AI는 기록에서 확인할 수 있는 움직임의 형식만 보고 말하게
했다. 그리는 사람의 감정이나 의도는 단정하지 못하게 하고,
비평이 자신에게 어떤 의미인지 읽는 일은 사용자에게 남겼다.

작품의 흐름 손짓을 만든다 → AI가 기록을 읽고 비평한다 → 사용자가 비평을 읽고 다시 해석한다
움직임을 만드는 사람과 다시 감상하는 사람이 같은 사용자라는 점이 이 작업의 중심이다.

FinderNode


폴더를 함께 펼치고, 고른 PDF를 묶는다.

폴더를 하나씩 열면 자료의 관계는 사용자의 기억에 맡겨진다. 폴더 사이의 포함 관계를 화면에 펼치고, 자료를 보고 고르고 PDF로 묶는 일까지 같은 작업 공간에서 하게 했다.

01 컬럼과 그래프로 폴더 펼치기




병렬 컬럼: 여러 폴더를 함께 펼쳐 비교한다.

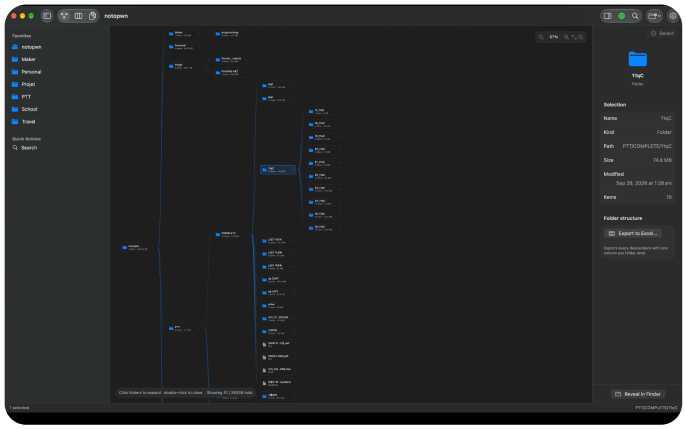

노드 그래프: 어느 폴더에 속하는지 선으로 본다.

> 파일은 한 곳에 있어도, 작업 속 역할은 여러 개일 수 있다.

02 같은 원본으로 여러 PDF 만들기

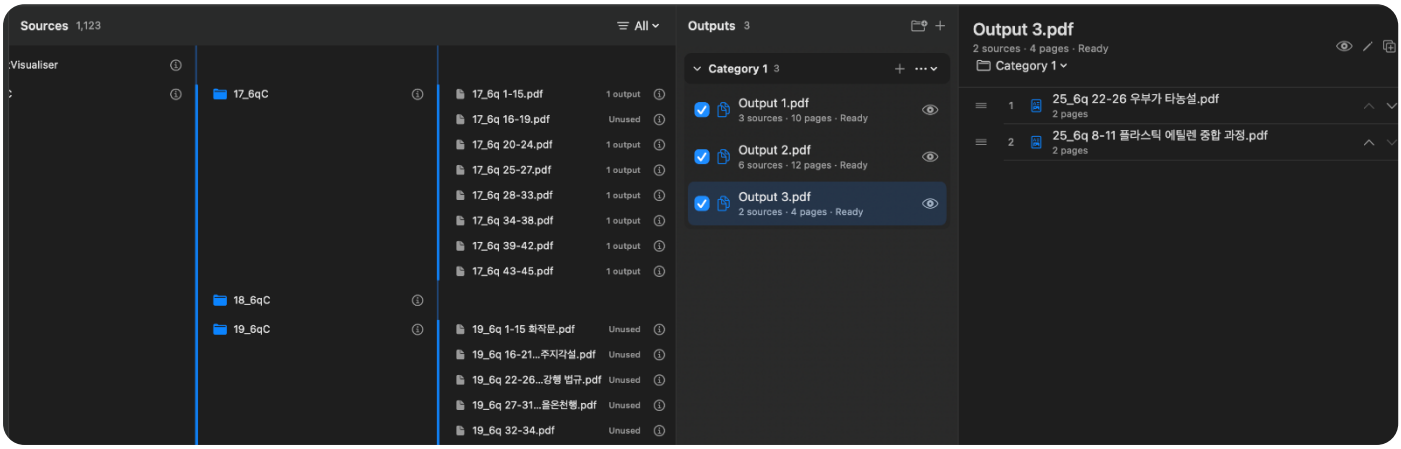

실제 학습 자료를 넣은 화면. 왼쪽에서 PDF를 고르고, 가운데와 오른쪽에서 묶음과 순서를 정한다.

그래프만으로는 부족했다

그래프의 연결선만으로 작업이 쉬워지지는 않았다. 전체 폴더를 볼 때는 그래프를, 파일 이름을 나란히 비교할 때는 컬럼을 쓰도록 했다. 여러 폴더를 함께 열어 두는 것도 중요했다.

묶는 순서도 저장한다

원본을 복사하지 않고 여러 출력이 같은 원본을 참조하게 했고, 순서와 설정은 따로 저장했다. 무엇을 어떤 순서로 묶을지 고민한 흔적도 나중에 다시 열어 이어 갈 수 있다.