

2024



INSTITU SUPÉRIEUR DE
GESTION

RAPPORT

DS 2 PWEB


Nour Charfeddine

SOMMAIRE

Introduction	1
Login	2
Inscription	3
Accueil du Startuper	4
Accueil du Capital Risque	5
Conclusion	6

INTRODUCTION

Ce rapport présente le développement d'un site web dynamique utilisant des technologies telles que PHP, HTML, CSS et MySQL pour faciliter les demandes de financement des startups et les investissements des capitaux-risque. En fournissant une plateforme interactive, notre objectif est de connecter efficacement les entrepreneurs en herbe avec les investisseurs potentiels, facilitant ainsi le processus de levée de fonds et favorisant l'innovation. Nous avons créé une base de données conformément à un modèle spécifique pour stocker et gérer les informations relatives aux utilisateurs, aux projets et aux transactions financières. Ce document détaillera notre base de donnée (clé primaire , clé étrangère, liaisons..)

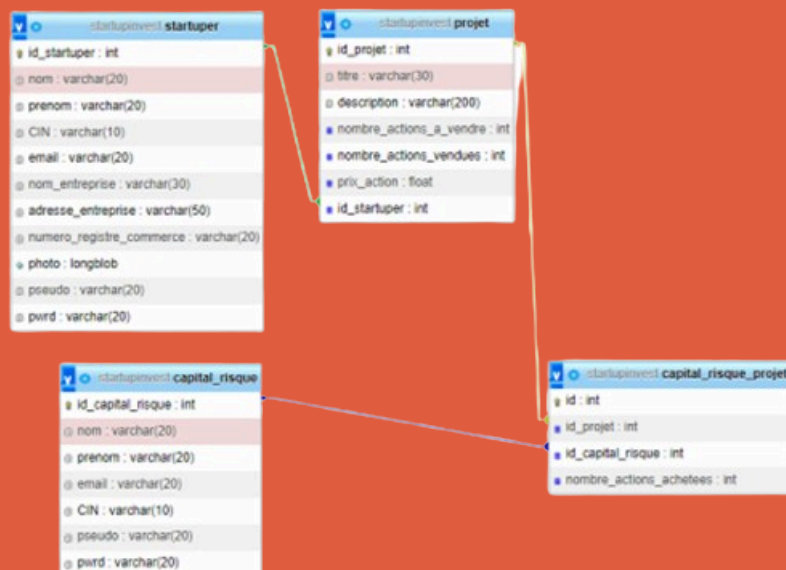

01

LOGIN

LOGIN DU STARTUPER

LOGIN DU CAPITAL RISQUE

Login Startuper

Pseudo :

Mot de passe :

[Se connecter en tant que Startuper](#)

[Inscrivez vous!](#)

Login Capital Risque

Pseudo :

Mot de passe :

[Se connecter en tant que Capital Risque](#)

[Inscrivez-vous !](#)

INSCRIVEZ -VOUS PERMETTERA AUX UTILISATEUR DE
S'INSCRIRE DANS LA PAGE PROJET.HTML

02

LOGIN

```
login.php > ...  
1 <!DOCTYPE html>  
2 <html lang="fr">  
3 <head>  
4     <meta charset="UTF-8">  
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
6     <title>Login Startuper</title>  
7     <link rel="stylesheet" href="login.css">  
8 </head>  
9 <body>  
10 <div class="background-image">  
11     <div class="container">  
12         <div class="login-container" id="LoginStartuper">  
13             <h2>Login Startuper</h2>  
14             <?php  
15  
16                 include_once 'connexion.php';  
17  
18  
19                 1 reference  
20                 function verifierIdentifiants($pseudo, $pwr) {  
21                     global $dbh;
```

STRUCTURE HTML :

- La page est structurée en deux parties principales, chaque partie étant contenue dans un conteneur avec une classe login-container.
- Chaque partie contient un formulaire de connexion pour un type d'utilisateur spécifique : les Startuper et les Capital Risque.
- Chaque formulaire comprend des champs pour le pseudo et le mot de passe, ainsi qu'un bouton de soumission.

TRAITEMENT PHP :

- Le fichier login.php inclut le fichier de connexion à la base de données et définit deux fonctions : verifierIdentifiants pour les startuper et verifierIdentifiantsCapital pour les capitaux risque.
- Il vérifie si des données ont été soumises via la méthode POST.
- Pour chaque type d'utilisateur, il récupère les données soumises et utilise la fonction appropriée pour vérifier les identifiants.
- Si les identifiants sont valides, l'utilisateur est redirigé vers la page d'accueil correspondante (accueilS.php pour les startuper et accueilC.php pour les capitaux risque).
- En cas d'erreur de connexion, des messages d'erreur sont affichés à l'utilisateur.

INSCRIPTION

```
44 <div id="insrci_start">
45 <form action="editor_profilS.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
46
47 <label for="nom">Nom</label>
48 <input name="nom" id="nom" type="text">
49 <label for="prenom">Prénom</label>
50 <input name="prenom" id="prenom" type="text">
51 <label for="cin">CIN</label>
52 <input name="cin" id="cin" type="text">
53 <label for="mail">E-mail</label>
54 <input name="mail" id="mail" type="text">
55 <label for="eName">Nom de l'entreprise</label>
56 <input name="eName" id="eName" type="text">
57 <label for="eAdresse">Adresse de l'entreprise</label>
58 <input name="eAdresse" id="eAdresse" type="text">
59 <label for="n_registre">N° du registre commercial</label>
60 <input name="n_registre" id="n_registre" type="text">
61 <label for="pseudo">Pseudo</label>
62 <input name="pseudo" id="pseudo" type="text">
63 <label for="mdp">Mot de passe</label>
64 <input name="mdp" id="mdp" type="password">
65 <label for="mdpVer">Retapez votre mot de passe</label>
66 <input name="mdpVer" id="mdpVer" type="password">
67 <label for="showPassword">Afficher le mot de passe</label>
68 <input type="checkbox" id="showPassword">
69 <label for="photo">Photo :</label>
70 <input type="file" id="photo" name="photo"><br>
71 <button type="submit" onclick=" s_inscrireC()">Continuer</button>
72 </form>
73 </div>
```

- LA BALISE <DIV> EST IDENTIFIÉE PAR L'ID "INSRCI_START".
- À L'INTÉRIEUR DE CETTE BALISE, IL Y A UN FORMULAIRE D'INSCRIPTION POUR LES STARTUPERS.
- LE FORMULAIRE UTILISE LA MÉTHODE POST POUR SOUMETTRE LES DONNÉES À LA PAGE "STARTUPER.PHP".
- LES CHAMPS DE SAISIE INCLUS DANS LE FORMULAIRE SONT :
 - NOM, PRÉNOM, CIN, E-MAIL, NOM DE L'ENTREPRISE, ADRESSE DE L'ENTREPRISE, NUMÉRO DE REGISTRE COMMERCIAL, PSEUDO, MOT DE PASSE, RETAPER LE MOT DE PASSE.
 - UNE CASE À COCHER POUR AFFICHER LE MOT DE PASSE.
 - UN CHAMP POUR TÉLÉCHARGER UNE PHOTO.
- LORSQUE L'UTILISATEUR CLIQUE SUR LE BOUTON "CONTINUER", LA FONCTION S_INSCRIREC() EST APPELÉE.

```
44 <div id="insrci_capital">
45 <form action="capital.php" method="post">
46 <label for="nomC">Nom</label>
47 <input name="nomC" id="nomC" type="text">
48 <label for="prenomC">Prénom</label>
49 <input name="prenomC" id="prenomC" type="text">
50 <label for="cinC">CIN</label>
51 <input name="cinC" id="cinC" type="text">
52 <label for="mailC">E-mail</label>
53 <input name="mailC" id="mailC" type="text">
54 <label for="pseudoC">Pseudo</label>
55 <input name="pseudoC" id="pseudoC" type="text">
56 <label for="mdpC">Mot de passe</label>
57 <input name="mdpC" id="mdpC" type="password">
58 <label for="mdpVerC">Retapez votre mot de passe</label>
59 <input name="mdpVerC" id="mdpVerC" type="password">
60 <button type="submit">Continuer</button>
61 </form>
62 </div>
63
64 </body>
65 </html>
66
```

- LA BALISE <DIV> EST IDENTIFIÉE PAR L'ID "INSRCI_CAPITAL".
- À L'INTÉRIEUR DE CETTE BALISE, IL Y A UN FORMULAIRE D'INSCRIPTION POUR LES CAPITALAUX-RISQUE.
- LE FORMULAIRE UTILISE LA MÉTHODE POST POUR SOUMETTRE LES DONNÉES À LA PAGE "CAPITAL.PHP".
- LES CHAMPS DE SAISIE INCLUS DANS LE FORMULAIRE SONT :
 - NOM, PRÉNOM, CIN, E-MAIL, PSEUDO, MOT DE PASSE, RETAPER LE MOT DE PASSE.
- LORSQUE L'UTILISATEUR CLIQUE SUR LE BOUTON "CONTINUER", LES DONNÉES DU FORMULAIRE SONT ENVOYÉES À LA PAGE "CAPITAL.PHP" POUR TRAITEMENT.

03


ACCUEIL DU STARTUPER

BOUTON "AJOUTER UN PROJET":

CE BOUTON PERMET À L'UTILISATEUR CONNECTÉ EN TANT QUE STARTUPER D'ACCÉDER À LA FONCTIONNalité D'AJOUT D'UN NOUVEAU PROJET. LORSQUE L'UTILISATEUR CLIQUE SUR CE BOUTON, LA SECTION "AJOUTER UN PROJET" EST AFFICHÉE, PERMETTANT À L'UTILISATEUR DE REMPLIR UN FORMULAIRE POUR AJOUTER LES DÉTAILS D'UN NOUVEAU PROJET.

1. VÉRIFIE SI LA SESSION UTILISATEUR EXISTE ET SI ELLE CONTIENT UNE PHOTO.
2. SI UNE PHOTO EST TROUVÉE DANS LA SESSION :
 - RÉCUPÈRE LES DONNÉES DE LA PHOTO.
 - ENCODE LES DONNÉES DE LA PHOTO EN BASE64.
 - AFFICHE L'IMAGE EN UTILISANT LA SOURCE ENCODÉE EN BASE64.
3. SI AUCUNE PHOTO N'EST TROUVÉE DANS LA SESSION :
 - AFFICHÉ UN MESSAGE INDIQUANT QU'AUCUNE PHOTO DE PROFIL N'A ÉTÉ TROUVÉE OU AFFICHE UNE IMAGE PAR DÉFAUT.

```
6 // Vérifier si la session utilisateur existe et si elle contient une photo
7 if (isset($_SESSION['utilisateur']) && isset($_SESSION['utilisateur']['photo'])) {
8     // Récupérer les données de la photo depuis la session
9     $photoData = $_SESSION['utilisateur']['photo'];
10    // Encoder les données de la photo en base64
11    $imgSrc = "data:image/jpeg;base64," . base64_encode($photoData);
12    // Afficher l'image
13    echo "<img id='photo_profile' src='" . $imgSrc . "' alt='Photo de profil'>";
14 } else {
15     // Si la photo n'existe pas, afficher un message ou une image par défaut
16     echo "<p>Aucune photo de profil trouvée.</p>";
17 }
18
```

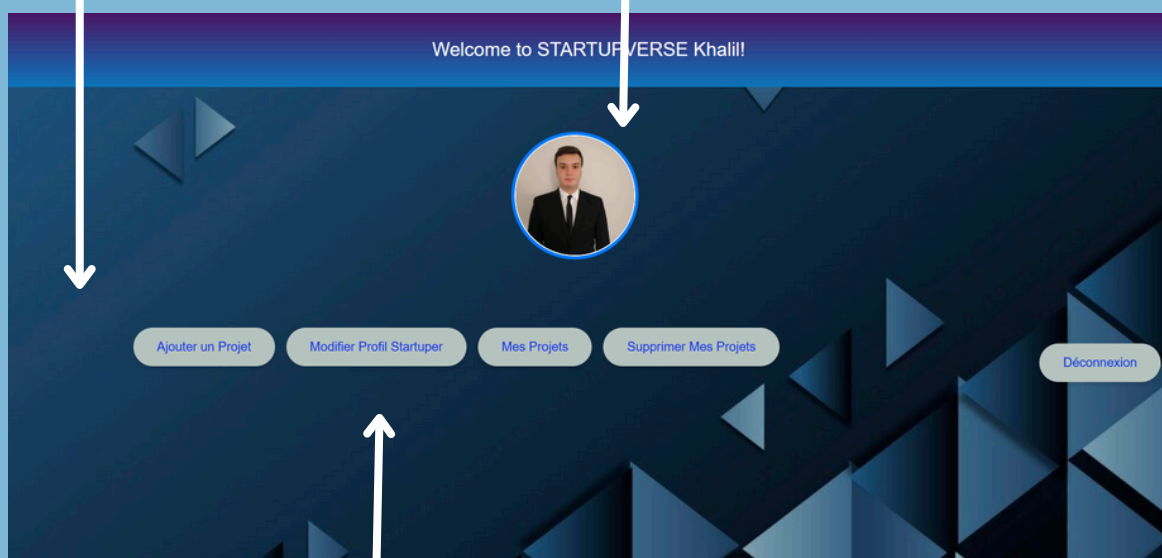

BOUTON "MODIFIERPROFIL STARTUPER":

- CE BOUTON PERMET À L'UTILISATEUR CONNECTÉ EN TANT QUE STARTUPER D'ACCÉDER À LA FONCTIONNalité DE MODIFICATION DE SON PROFIL.
- EN CLIQUANT SUR CE BOUTON, LA SECTION "MODIFIER PROFIL STARTUPER" EST AFFICHÉE, OÙ L'UTILISATEUR PEUT MODIFIER SES INFORMATIONS PERSONNELLES TELLES QUE SON NOM, PRÉNOM, EMAIL, PSEUDO, CIN ET PHOTO DE PROFIL.


ACCUEIL DU STARTUPPER

```
<script>
// Fonction pour afficher la div correspondante et masquer les autres
function afficherDiv(id) {
  // Masquer toutes les divs
  var divs = document.getElementsByClassName('fonction-container');
  for (var i = 0; i < divs.length; i++) {
    divs[i].style.display = 'none';
  }
  // Afficher la div correspondante
  document.getElementById(id).style.display = 'block';
}
</script>
```

LA FONCTION AFFICHERDIV(ID) EST DÉFINIE DANS UNE BALISE <SCRIPT> DANS LE DOCUMENT HTML. CETTE FONCTION PREND EN PARAMÈTRE L'IDENTIFIANT DE LA SECTION À AFFICHER, QUI DANS CE CAS EST "MESPROJETS". LA FONCTION MASQUE D'ABORD TOUTES LES SECTIONS AVEC LA CLASSE "FONCTION-CONTAINER" EN DÉFINISSANT LEUR STYLE DISPLAY SUR "NONE". ENSUITE, ELLE AFFICHE LA SECTION CORRESPONDANTE EN DÉFINISSANT LE STYLE DISPLAY DE LA SECTION AVEC L'IDENTIFIANT SPÉCIFIÉ SUR "BLOCK".

BOUTON "MES PROJETS":

- CE BOUTON PERMET À L'UTILISATEUR CONNECTÉ EN TANT QUE STARTUPPER D'ACCÉDER À LA FONCTIONNALLITÉ D'AFFICHAGE DE SES PROJETS EXISTANTS.
- LORSQUE L'UTILISATEUR CLIQUE SUR CE BOUTON, LA SECTION "MES PROJETS" EST AFFICHÉE, OÙ LES DÉTAILS DE TOUS LES PROJETS ASSOCIÉS À L'UTILISATEUR SONT AFFICHÉS SOUS FORME DE TABLEAU.

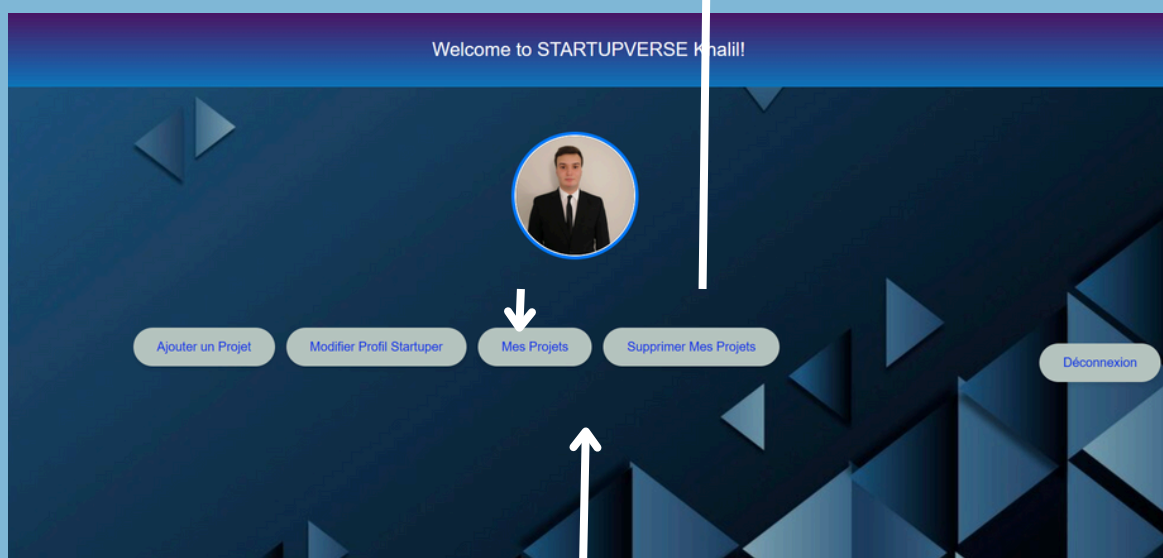

BOUTON "SUPPRIMER MES PROJETS":

- CE BOUTON PERMET À L'UTILISATEUR CONNECTÉ EN TANT QUE STARTUPPER D'ACCÉDER À LA FONCTIONNALLITÉ DE SUPPRESSION DE SES PROJETS EXISTANTS.
- EN CLIQUANT SUR CE BOUTON, LA SECTION "SUPPRIMER MES PROJETS" EST AFFICHÉE, OÙ L'UTILISATEUR PEUT VOIR SES PROJETS ET SUPPRIMER CEUX QU'IL SOUHAITE, À CONDITION QU'AUCUNE ACTION N'AIT ÉTÉ VENDUE POUR CE PROJET.

04

EXPLICATION DU CODE (AJOUTER UN PROJET)

- Inclut le fichier de connexion à la base de données.
- Démarre une session.
- Vérifie si les données de l'utilisateur sont disponibles dans la session. Si non, affiche un message d'erreur demandant à l'utilisateur de se connecter.
- Si le formulaire a été soumis via la méthode POST :
 - Récupère les données du formulaire (\$_POST).
 - Effectue les validations nécessaires sur les données saisies (non détaillées dans le code).
 - Récupère l'ID du startuper à partir des données de l'utilisateur dans la session.
 - Prépare et exécute une requête d'insertion SQL pour ajouter le nouveau projet dans la table "projet" de la base de données.
 - Si l'insertion réussit, redirige l'utilisateur vers la page d'accueil avec un message de succès indiquant que le projet a été ajouté avec succès.
 - En cas d'échec de l'insertion, affiche un message d'erreur générique.

```

8 // Vérifier si les données de l'utilisateur sont disponibles dans la session
9 if (!isset($_SESSION['utilisateur'])) {
10 // Rediriger l'utilisateur vers la page de connexion ou afficher un message d'erreur
11 echo "Veuillez vous connecter pour ajouter un projet.";
12 exit(); // Arrêter l'exécution du script
13 }
14
15 // Récupérer les données de l'utilisateur depuis la session
16 $utilisateur = $_SESSION['utilisateur'];
17 |
18 // Vérifier si le formulaire a été soumis
19 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
20 // Récupérer les données du formulaire
21 $titre = $_POST['titre'];
22 $descriptions = $_POST['descriptions'];
23 $actionsAV = $_POST['actionsAV'];
24 $actionsV = $_POST['actionsV'];
25 $prix = $_POST['prix'];
26
27 // Récupérer l'ID du startuper à partir des données de l'utilisateur dans la session
28 $idS = $utilisateur['id_startuper'];
29
30 // Effectuer les validations nécessaires sur les données saisies
31
32 // Les données sont valides, effectuer l'insertion dans la base de données
33 $requete = $dbh->prepare("INSERT INTO projet (titre, descriptions, nombre_actions_a_vendre, nombre_actions_vendues, prix_action, id_startuper)
34 VALUES (:titre, :descriptions, :actionsAV, :actionsV, :prix, :idS)");
35 $requete->bindParam(':titre', $titre);
36 $requete->bindParam(':descriptions', $descriptions);
37 $requete->bindParam(':actionsAV', $actionsAV);
38 $requete->bindParam(':actionsV', $actionsV);
39 $requete->bindParam(':prix', $prix);
40 $requete->bindParam(':idS', $idS);

```

Welcome to STARTUPVERSE Khalil!

Ajouter un Projet

Titre :

Description :

Nombre d'Actions à vendre :

Nombre d'Actions vendues :

Prix_Action

Ajouter Projet

Déconnexion

EXPLICATION DU CODE (MODIFIER PORFIL)

1. Inclusion du fichier de connexion à la base de données.
2. Initialisation des variables pour stocker les messages d'erreur et de succès.
3. Vérification si le formulaire a été soumis en utilisant la méthode POST.
4. Récupération des données du formulaire : nom, prénom, email, pseudo, CIN et le fichier de photo téléchargé.
5. Vérification si un fichier photo a été téléchargé correctement.
6. Vérification de la connexion de l'utilisateur en tant que startuper en utilisant les sessions.
7. Récupération de l'ID de l'utilisateur connecté.
8. Mise à jour de la photo de profil dans la base de données si un nouveau fichier photo a été téléchargé.
9. Effectuer les validations nécessaires sur les données saisies.
10. Préparation de la requête SQL pour mettre à jour les données du profil dans la base de données.

II . Exécution de la requête de mise à jour. Si la mise à jour réussit, les informations mises à jour de l'utilisateur sont récupérées depuis la base de données et stockées dans la session. Ensuite, l'utilisateur est redirigé vers la page d'accueil avec les nouvelles informations. Sinon, un message d'erreur est affiché avec les détails de l'erreur SQL.

12. Si le formulaire n'a pas été soumis ou s'il y a une erreur lors de la mise à jour du profil, le script s'arrête après avoir affiché le message d'erreur.

```

10  if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
30      // Vérifier si l'utilisateur est connecté en tant que startuper et récupérer son ID
31      session_start();
32      // Vérifier si les données de l'utilisateur sont disponibles dans la session
33      if (!isset($_SESSION['utilisateur'])) {
34          // Rediriger l'utilisateur vers la page de connexion ou afficher un message d'erreur
35          echo "Veuillez vous connecter pour ajouter un projet.";
36          exit(); // Arrêter l'exécution du script
37      }
38      // Récupérer les données de l'utilisateur depuis la session
39      $utilisateur = $_SESSION['utilisateur'];
40      $idS = $utilisateur['id_startuper'];
41      // Vérifier si un nouveau fichier de photo a été téléchargé
42      if (isset($_FILES["photo"]) && $_FILES["photo"]["error"] == UPLOAD_ERR_OK) {
43          // Lire le contenu binaire du fichier
44          $tmp_name = $_FILES["photo"]["tmp_name"];
45          $img_data = file_get_contents($tmp_name);
46          // Mettre à jour la photo de profil dans la base de données
47          $requete = $dbh->prepare("UPDATE startuper SET photo = :photo WHERE id_startuper = :idS");
48          $requete->bindParam(':photo', $img_data, PDO::PARAM_LOB);
49          $requete->bindParam(':idS', $idS);
50          if ($requete->execute()) {
51              // Succès de la mise à jour de la photo de profil
52              $succesMessage = "Photo de profil mise à jour avec succès.";
53          } else {
54              // Erreur lors de la mise à jour de la photo de profil
55              $erreur = "Erreur lors de la mise à jour de la photo de profil. Veuillez réessayer.";
56          }
57      }
58  }
59  }
60  }
61  }

```

Welcome to STARTUPVERSE Khalil!
Ajouter un Projet
Modifier Profil Startuper
Mes Projets
Supprimer Mes Projets

Modifier Profil Startuper

Nom :
charfeddine

Prénom :
Khalil

Email :
khalil@gmail.com

Pseudo :
charfa

CIN :
12345678

Déconnexion

EXPLICATION DU CODE (MES PROJETS)

- Inclut le fichier de connexion à la base de données.
- Démarre une session.
- Vérifie si un utilisateur est connecté en tant que startuper en vérifiant l'existence de `$_SESSION['utilisateur']`.
- Si un utilisateur est connecté, récupère son ID à partir de `$_SESSION['utilisateur']['id_startuper']`.
- Prépare et exécute une requête SQL pour récupérer les projets associés à cet utilisateur à partir de la table "projet".
- Si des projets sont trouvés pour cet utilisateur, les affiche sous forme de liste avec leurs détails (titre, description, nombre d'actions à vendre, nombre d'actions vendues, prix par action, etc.).
- Si aucun projet n'est trouvé pour cet utilisateur, affiche un message indiquant qu'aucun projet n'a été déposé.
- Si aucun utilisateur n'est connecté, affiche un message demandant à l'utilisateur de se connecter pour accéder à la page.

```

lister_projet.php
4
5 session_start();
6
7 // Vérifier si l'utilisateur est connecté en tant que startuper et récupérer son ID
8 if (isset($_SESSION['utilisateur'])) {
9     $utilisateur = $_SESSION['utilisateur'];
10    $id_startuper = $utilisateur['id_startuper'];
11
12    // Écrire une requête SQL pour récupérer les projets du startuper
13    $requete = $dbh->prepare("SELECT * FROM projet WHERE id_startuper = :id_startuper");
14    $requete->bindParam(':id_startuper', $id_startuper);
15    $requete->execute();
16
17    // Vérifier s'il y a des projets associés à ce startuper
18    if ($requete->rowCount() > 0) {
19        // Afficher les projets
20        echo "<h2>Mes Projets</h2>";
21        echo "<ul>";
22        while ($projet = $requete->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
23            echo "<li>";
24            echo "<strong>Titre:</strong> {$projet['titre']}<br>";
25            echo "<strong>Description:</strong> {$projet['description']}<br>";
26            echo "<strong>Nombre d'actions à vendre:</strong> {$projet['nombre_actions_a_vendre']}<br>";
27            echo "<strong>Nombre d'actions vendues:</strong> {$projet['nombre_actions_vendues']}<br>";
28            echo "<strong>Prix par action:</strong> {$projet['prix_action']}<br>";
29            // Ajoutez d'autres détails du projet selon votre besoin
30            echo "</li>";
31        }
32        echo "</ul>";
33    } else {
34        echo "Vous n'avez déposé aucun projet pour le moment.";
35    }
36 } else {
37     echo "Veuillez vous connecter pour accéder à cette page.";
38 }

```

Ce bouton permet d'éditer un projet . Il permet de modifier et d'accéder à toutes les colonnes.

Welcome to STARTUPVERSE Khali!

Ajouter un Projet Modifier Profil Startuper Mes Projets Supprimer Mes Projets

Mes Projets

Titre	Description	Actions à vendre	Actions vendues	Prix par action	Actions restantes	Montant collecté	
cosmito	cafe	100	14	507	86	7098	Éditer le projet
Zen	marque de vêtements	5	0	2000	5	0	Éditer le projet
ISG	université	10	40	300	-30	12000	Éditer le projet

Déconnexion

```
supprimer_projet.php
1 <?php
2 // Inclure le fichier de connexion à la base de données
3 include_once 'connexion.php';
4
5 // Vérifier si l'ID du projet à supprimer est passé en paramètre dans l'URL
6 if (isset($_POST['id_projet'])) {
7     // Récupérer l'ID du projet à supprimer depuis le formulaire POST
8     $id_projet = $_POST['id_projet'];
9
10    // Préparer la requête SQL de suppression
11    $requete_suppression = $dbh->prepare("DELETE FROM projet WHERE id_projet = :id_projet");
12    $requete_suppression->bindParam(':id_projet', $id_projet);
13
14    // Exécuter la requête de suppression
15    if ($requete_suppression->execute()) {
16        // Rediriger vers la page d'accueil après la suppression
17        header("Location: accueil5.php");
18        exit();
19    } else {
20        // En cas d'erreur lors de la suppression, afficher un message d'erreur
21        echo "Une erreur s'est produite lors de la suppression du projet.";
22    }
23 } else {
24     // Si l'ID du projet n'est pas passé en paramètre, afficher un message d'erreur
25     echo "ID du projet manquant.";
26 }
27
28
```

EXPLICATION DU CODE (SUPPRIMER UN PROJET)

- Le code commence par inclure le fichier de connexion à la base de données.
- Il vérifie si un ID de projet à supprimer est passé en paramètre dans la requête POST.
- Si un ID de projet est trouvé, il est récupéré depuis \$_POST['id_projet'].
- Ensuite, une requête SQL DELETE est préparée pour supprimer le projet de la base de données.
- L'ID du projet est lié à la requête préparée et la suppression est exécutée.
- Après la suppression réussie, l'utilisateur est redirigé vers la page d'accueil.
- En cas d'erreur lors de la suppression, un message d'erreur est affiché.
- Si aucun ID de projet n'est passé en paramètre, un message d'erreur indique que l'ID du projet est manquant.

Welcome to STARTUPVERSE Khalil!

Ajouter un Projet Modifier Profil Startuper Mes Projets Supprimer Mes Projets

Surrpimer les projets

Titre	Description	Actions à vendre	Actions vendues	Prix par action	Supprimer
cosmito	cafe	100	14	507	Impossible de supprimer le projet!
Zen	marque de vêtements	5	0	2000	Supprimer ce projet
ISG	université	10	40	300	Impossible de supprimer le projet!


Bouton pour supprimer un projet

ACCUEIL DU CAPITAL RISQUE

Ce bouton nous dirige vers la Liste des projets achetés (projetacheterC.php) :

1. Inclut le fichier de connexion à la base de données.
2. Définit une fonction `listerProjetsAchetes` pour afficher la liste des projets achetés par un capital-risque.
3. À l'intérieur de la fonction `listerProjetsAchetes` :
 - Utilise une requête SQL pour sélectionner les projets achetés par le capital-risque spécifié.
 - Affiche les résultats dans un tableau HTML s'il y a des projets achetés, sinon affiche un message indiquant qu'aucun projet n'a été acheté.
 - Gère les erreurs potentielles en affichant un message d'erreur en cas d'échec de la requête SQL.
4. Vérifie si une session est démarrée et si l'utilisateur est connecté.
 - Si oui, récupère les données de l'utilisateur (capital-risque) depuis la session et appelle la fonction `listerProjetsAchetes` en passant l'ID du capital-risque.

```
5 // fonction pour lister les projets achetés par le capital risque
6 influence
7 fonction listerProjetsAchetes($id_capital_risque) {
8     global $db;
9
10    try {
11        // Sélectionner les projets achetés par le capital risque
12        $requete = $db->prepare("SELECT projet.id_projet, projet.titre, capital_risque_projet.nombre_action_achetees,
13        $requete->bindParam('id_capital_risque', $id_capital_risque);
14        $requete->execute();
15
16        // Vérifier s'il y a des projets achetés
17        if ($requete->rowCount() > 0) {
18            // Afficher les résultats
19            echo "<table border='1' id='projetDispo'>";
20            echo "<tr><th>Nom du projet</th><th>Nombre d'actions achetées</th><th>Investissement total</th></tr>";
21
22            while ($row = $requete->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
23                echo "<tr>";
24                echo "<td>"; $row['titre']; "</td>";
25                echo "<td>"; $row['nombre_action_achetees']; "</td>";
26                echo "<td>"; $row['investissement_total']; "</td>";
27                echo "</tr>";
28            }
29            echo "</table>";
30        } else {
31            // Si aucun projet acheté n'est trouvé, afficher un message approprié
32            echo "Aucun projet acheté pour le moment.</p>";
33        }
34    } catch (PDOException $e) {
35        // En cas d'erreur, afficher un message d'erreur
36        echo "Erreur lors de la récupération des projets : " . $e->getMessage();
37    }
```

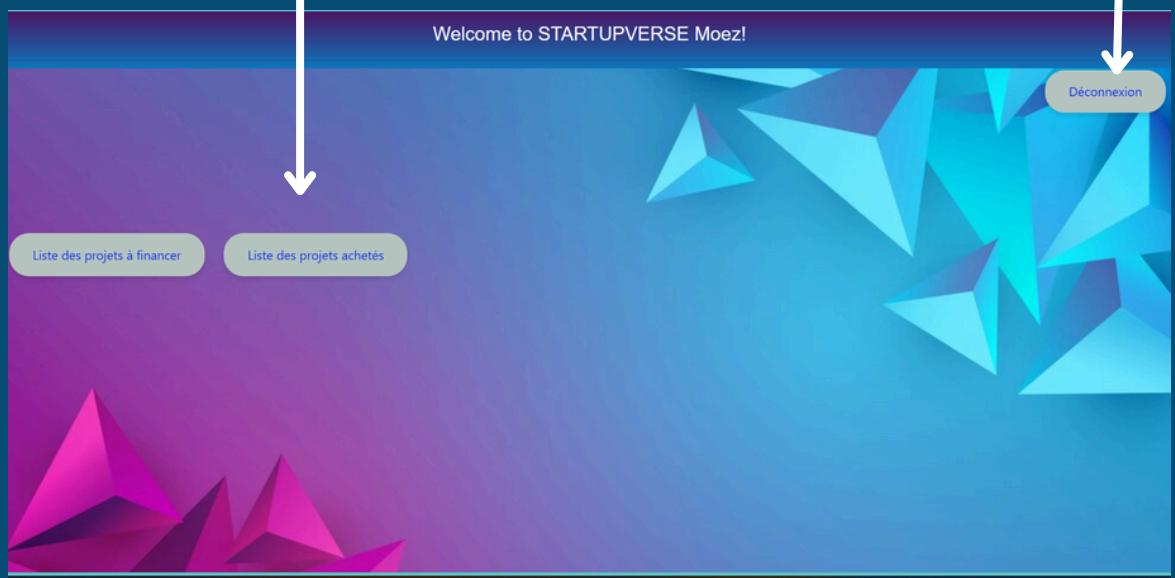

UN BOUTON DE DÉCONNEXION

05

ACCUEIL DU CAPITAL RISQUE:

1. Inclut le fichier de connexion à la base de données.
2. Initialise une variable **\$recherche_effectuee** pour vérifier si une recherche a été effectuée.
3. Vérifie si une recherche a été effectuée en vérifiant si le formulaire de recherche a été soumis.
 - Nettoie la chaîne de recherche.
 - Exécute une requête SQL pour rechercher les projets correspondant au critère de recherche dans les titres et les descriptions.
 - Affiche les résultats de la recherche dans un tableau s'il y a des correspondances, sinon affiche un message indiquant qu'aucun projet ne correspond à la recherche.
 - Définit la variable **\$recherche_effectuee** sur **true** pour indiquer qu'une recherche a été effectuée.
4. Si aucune recherche n'a été effectuée ou si la recherche n'a pas donné de résultats, affiche tous les projets à financer.
 - Exécute une requête SQL pour récupérer tous les projets à financer depuis la base de données.
 - Affiche les projets à financer dans un tableau s'il y en a, sinon affiche un message indiquant qu'il n'y a aucun projet à financer.
5. Affiche un formulaire de recherche permettant à l'utilisateur de rechercher des projets par titre ou description.
6. Affiche un bouton pour retourner à la liste complète des projets si une recherche a été effectuée.
7. Affiche une section pour charger dynamiquement les projets achetés.
8. Affiche un bouton de déconnexion pour permettre à l'utilisateur de se déconnecter.

```
50
51 <div id="ListeProjetsFinancer" class="fonction-container">
52
53
54 <!-- Contenu de la page avec les données du capital-risque -->
55
56 <?php
57
58 // Inclure le fichier de connexion à la base de données
59 include_once 'connexion.php';
60
61
62 // Variable pour vérifier si une recherche a déjà été effectuée
63 $recherche_effectuee = false;
64
65 // Vérifier si une recherche est effectuée
66 if (isset($_POST['recherche'])) {
67     // Nettoyer la chaîne de recherche
68     $recherche = htmlspecialchars($_POST['recherche']);
69
70     // Préparer la requête SQL avec une recherche dans la description et le titre du projet
71     $requete_projets = $dbh->prepare("SELECT *, (nombre_actions_a_vendre - nombre_actions_vendues) AS actions_restantes FROM projet WHERE etat_projet = 'en_attent
72     $requete_projets->bindValue(':recherche', '%' . $recherche . '%', PDO::PARAM_STR);
73     $requete_projets->execute();
74
75     // Afficher les projets à financer
76     if ($requete_projets->rowCount() > 0) {
77         echo "<h2>Résultats de la recherche :</h2>";
78         echo "<table id='projetDispo'>";
79         echo "<tr><th>Titre</th><th>Description</th><th>Actions à vendre</th><th>Prix par action</th><th>Actions restantes à vendre</th><th>Acheter</th></tr>";
80         while ($projet = $requete_projets->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
81             echo "<tr>";
```

Welcome to STARTUPVERSE Moez!

Liste des projets achetés :

Nom du projet	Nombre d'actions achetées	Investissement total
cosmito	1	507
cosmito	1	507
Zen	2	4000
Zen	1	2000
cosmito	5	2535
Linedata	1	2000
cosmito	1	507
EY	5	1750
EY	1	350
cosmito	2	1014
mobilier	2	2000

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude
envers mes professeurs

Mr “ Moez Hammami” notre professeur de cours
et Mme “Kaouther Touati” notre professeur de
travaux pratiques et dirigés en programmation
web. Leur expertise et leur dévouement m'ont
été d'une aide précieuse tout au long de ce
projet. Leurs soutiens a été inestimables en
programmation web.

MERCI

Nour Charfeddine

