

PROJET AUTOLOC

Preuve d'environnement de développement fonctionnel

Atelier 0 — Mise en place de l'environnement

UP ASI — Architecture des Systèmes d'Information

Nourhene Dhaker — CCE11

- ✓ JDK 17 installé et vérifié (java -version)
- ✓ Git installé, identité configurée et dépôt AutoLoc versionné
- ✓ MySQL installé, base autoloc_db créée
- ✓ Postman installé, collection AutoLoc-API créée

Ce document rassemble les captures d'écran attestant du bon fonctionnement de la chaîne d'outils installée pour le projet AutoLoc : JDK 17, Git/GitHub, MySQL et Postman.

1 Installation et configuration de Git

```
C:\Users\nourh>git --version
git version 2.55.0.windows.5

C:\Users\nourh>git config --global user.name "Nourhene Dhaker"

C:\Users\nourh>git config --global user.email "nourhen.dhaker@esprit.tn"
```

Git est installé (version 2.55.0.windows.5) et l'identité a été configurée avec le nom complet et l'adresse e-mail ESPRIT (git config --global user.name / user.email).

2 Vérification du JDK 17

```
C:\Users\nourh>java -version
openjdk version "17.0.20.1" 2026-08-18
OpenJDK Runtime Environment Temurin-17.0.20.1+1 (build 17.0.20.1+1)
OpenJDK 64-Bit Server VM Temurin-17.0.20.1+1 (build 17.0.20.1+1, mixed mode,
sharing)
```

La commande java -version confirme l'installation d'OpenJDK 17.0.20.1 (distribution Temurin), conforme à la version 17 (LTS) requise par le projet.

3 Dépôt AutoLoc : rédaction du README et commit

```
C:\Users\nourh>cd AutoLoc

C:\Users\nourh\AutoLoc>cd AutoLoc
Le chemin d'accès spécifié est introuvable.

C:\Users\nourh\AutoLoc>notepad README.md

C:\Users\nourh\AutoLoc>git add .

C:\Users\nourh\AutoLoc>git commit -m "Ajout des acteurs dans le README"
[main 736455f] Ajout des acteurs dans le README
1 file changed, 18 insertions(+), 1 deletion(-)
```

Le fichier README.md a été édité (ajout des acteurs identifiés) puis ajouté et validé localement avec succès : « 1 file changed, 18 insertions(+), 1 deletion(-) ».


4 Envoi des modifications sur GitHub

```
C:\Users\nourh\AutoLoc>git push
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 437 bytes | 437.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/nourheneeee/AutoLoc.git
55ea0d7..736455f main -> main
```

Le commit est poussé avec succès vers le dépôt distant github.com/nourheneeee/AutoLoc.git (main -> main).

5


Base de données MySQL

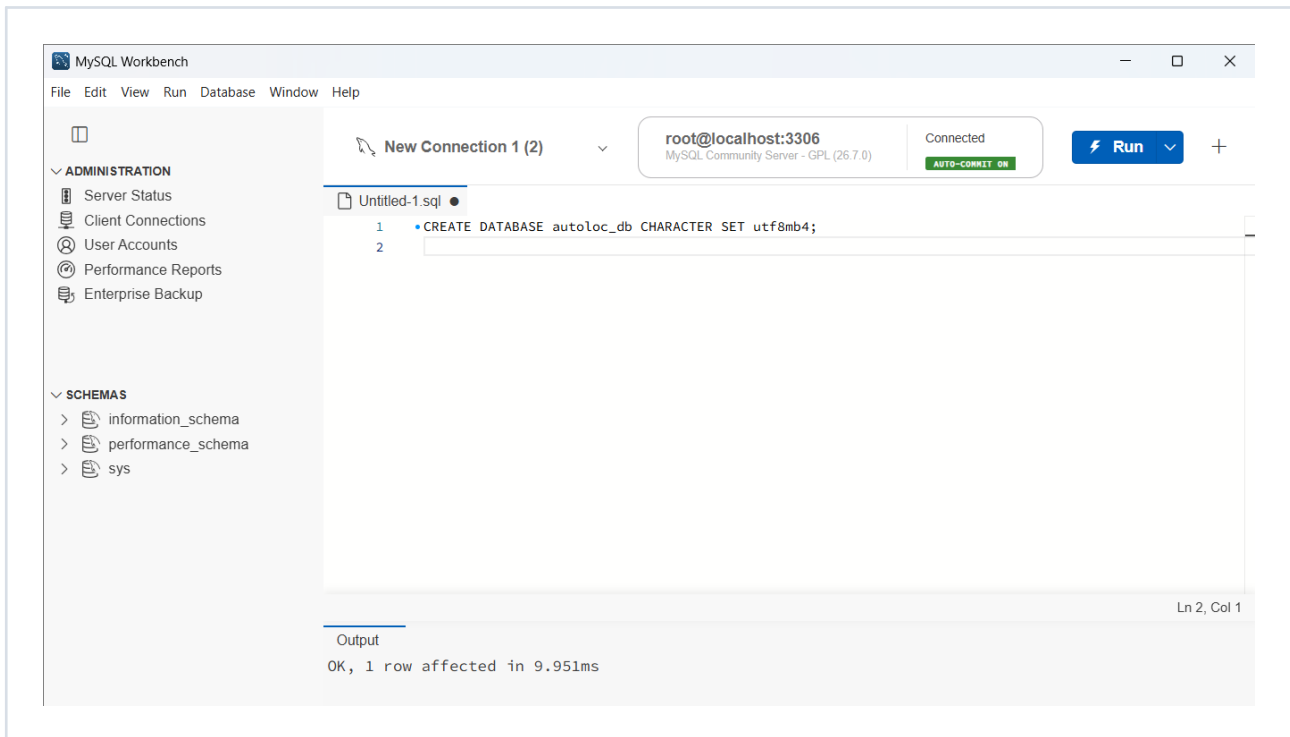

Connexion établie à MySQL Community Server (root@localhost:3306) via MySQL Workbench. La base autoloc_db a été créée avec succès (CREATE DATABASE autoloc_db CHARACTER SET utf8mb4).

6

Client API Postman

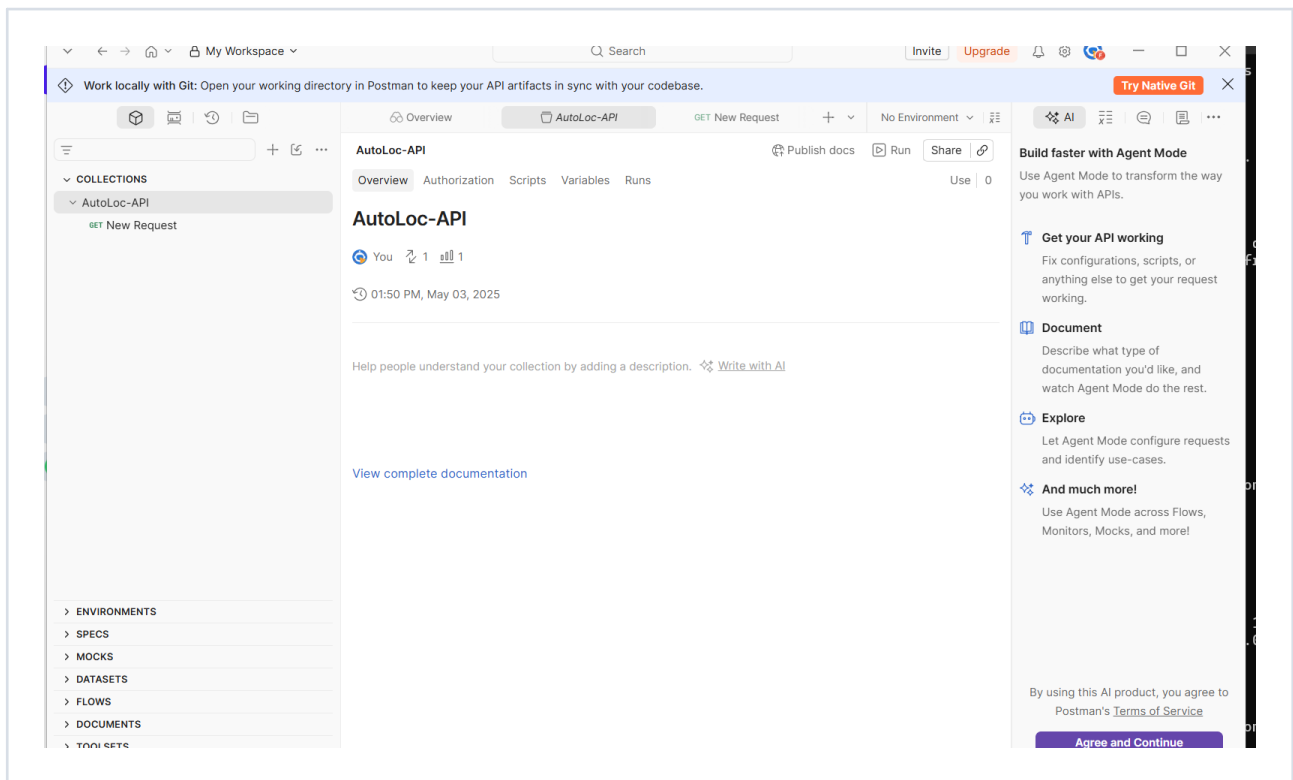

Postman est installé et la collection « AutoLoc-API » est créée, prête à accueillir les futurs endpoints REST du projet (Atelier 5 et suivants).