CR pour 4 fevr : Ons et souhir

On a creé un gpe qui continent tous les user appelant odoo_team / aussi aicha avec son compte admin1 a crée un gpe pour son team openedx_team qui affecte tous les autorisations necessaires pour modifier et continuer le travail de votre team ;

 # 1. Créer le groupe odoo_team
sudo groupadd odoo_team || true

 # 2. Ajouter l'utilisateur admin au groupe
sudo usermod -aG odoo_team admin

 # 3. Changer le groupe des dossiers du projet
sudo chgrp -R odoo_team /srv/odoohadil/config
sudo chgrp -R odoo_team /var/lib/docker/volumes/a257fcd6e530c9427b2784a64eedabf550107e888fb946d981bb78da4523d16a/_data
sudo chgrp -R odoo_team /var/lib/docker/volumes/compose_odoo-data/_data

 # 4. Permissions sur les répertoires (SGID pour hériter du groupe)
sudo find /srv/odoohadil/config -type d -exec chmod 2775 {} \;
sudo find /var/lib/docker/volumes/a257fcd6e530c9427b2784a64eedabf550107e888fb946d981bb78da4523d16a/_data -type d -exec chmod 2775 {} \;
sudo find /var/lib/docker/volumes/compose_odoo-data/_data -type d -exec chmod 2775 {} \;

 # 5. Permissions sur les fichiers
sudo find /srv/odoohadil/config -type f -exec chmod 664 {} \;
sudo find /var/lib/docker/volumes/a257fcd6e530c9427b2784a64eedabf550107e888fb946d981bb78da4523d16a/_data -type f -exec chmod 664 {} \;
sudo find /var/lib/docker/volumes/compose_odoo-data/_data -type f -exec chmod 664 {} \;

 # 6. ACL pour que tous les nouveaux fichiers héritent du groupe
sudo setfacl -R -m g:odoo_team:rwx /srv/odoohadil/config
sudo setfacl -R -d -m g:odoo_team:rwx /srv/odoohadil/config
sudo setfacl -R -m g:odoo_team:rwx /var/lib/docker/volumes/a257fcd6e530c9427b2784a64eedabf550107e888fb946d981bb78da4523d16a/_data
sudo setfacl -R -d -m g:odoo_team:rwx /var/lib/docker/volumes/a257fcd6e530c9427b2784a64eedabf550107e888fb946d981bb78da4523d16a/_data

sudo setfacl -R -m g:odoo_team:rwx /var/lib/docker/volumes/compose_odoo-data/_data
sudo setfacl -R -d -m g:odoo_team:rwx /var/lib/docker/volumes/compose_odoo-data/_data

On a commencé l'étape de DNS :
Dans ce stade hadil et sarra on reussi a atteindre cet interface :

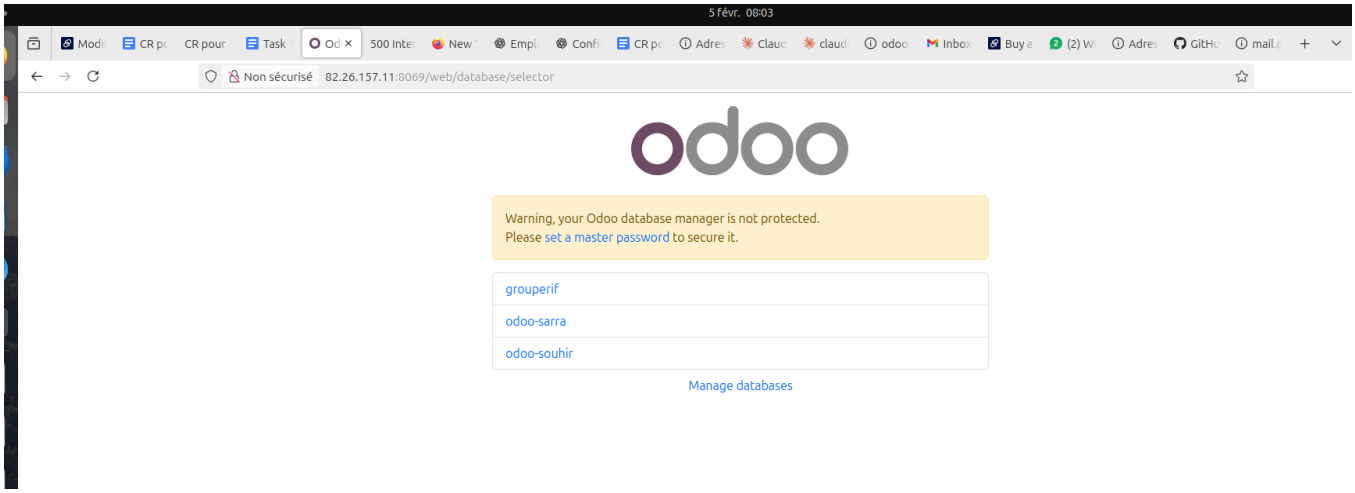

Et on a supprimeé le sous domaine deja existant Odoo dans le dns **grouperif.autos** sur dynadot

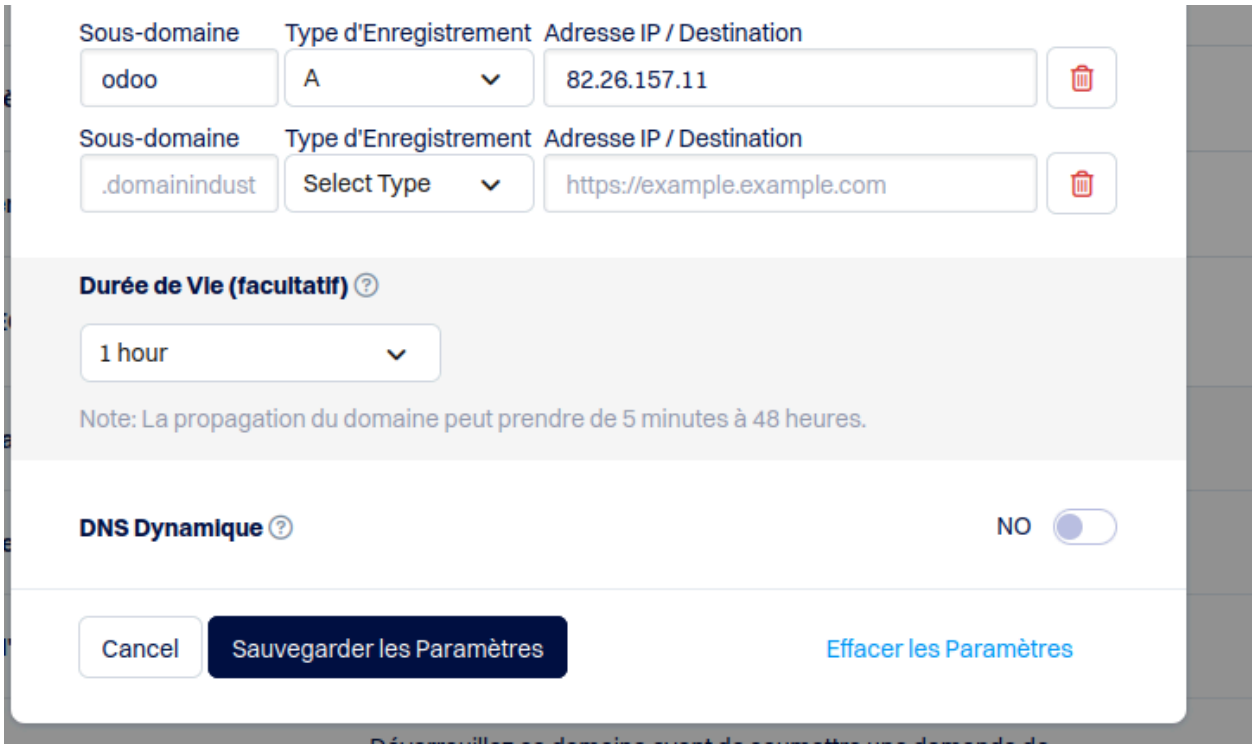

On a le pingé et l IP de notre serveur apparait ; excellent

```
admin@openedx:~$ ping odoo.grouperif.auto
PING odoo.grouperif.auto (82.26.157.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from odoo.grouperif.auto (82.26.157.11): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.081 ms
64 bytes from odoo.grouperif.auto (82.26.157.11): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.068 ms
64 bytes from odoo.grouperif.auto (82.26.157.11): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.092 ms
64 bytes from odoo.grouperif.auto (82.26.157.11): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.086 ms
```

Mais jetais obligé de changer le rep de projet vers la racine : maintenant on travaille plus sur /srv/odoohadil/config

On explique ;

Si tu veux changer l'emplacement du projet (méthode sûre)

: `/srv/odoohadil` → `/opt/odoo`

On doit tj reverifier les droits d'acces comme on a changer lemplacement de rep de projet que le gpe travaille sur :

1. Copier sans casser les droits

```
sudo rsync -aAX /srv/odoohadil/ /opt/odoo/
```

2. Re-appliquer groupe + ACL

```
sudo chgrp -R odoo_team /opt/odoo
sudo find /opt/odoo -type d -exec chmod 2775 {} \;
sudo find /opt/odoo -type f -exec chmod 664 {} \;

sudo setfacl -R -m g:odoo_team:rwx /opt/odoo
```

```
sudo setfacl -R -d -m g:odoo_team:rwx /opt/odoo
```

3. Modifier `docker-compose.yml`

```
volumes:
  - /opt/odoo/config/odoo.conf:/etc/odoo/odoo.conf
  - /opt/odoo/addons:/mnt/extra-addons
```

4. Redémarrer

```
docker compose down
docker compose up -d
```

5️⃣ À propos de ton problème URL `/odoo/`

⚠️ Important :

- Le **chemin `/odoo/` ne vient PAS du dossier**
- Il vient de **`root_path` dans `odoo.conf`**

Maintenant on change `docker-compose.yml` pour quil travaille sur le correct emplacement de projet

On a un pb : 3️⃣ **Problème identifié : conflit de server_name**

Tu as eu ce warning :

```
conflicting server name "odoo.grouperif.auto" on 0.0.0.0:80, ignored
```

👉 **Ça veut dire clairement :**

- Deux fichiers Nginx utilisent **le même domaine**
- Nginx en ignore un → navigateur reçoit une config vide

Cad nginx ne fonctionne pas correctement :
On chercher a modifier son contenu : pb jai trouvé plusieurs fich de conf !!

🚨 Problème réel (confirmé)

Ton domaine `odoo.grouperif.auto` est déclaré **PARTOUT** :

- `/sites-enabled/odoo.grouperif.auto`
- `/sites-available/odoo.grouperif.auto`
- `/sites-available/odoo`
- `/sites-available/odoo.backup`
- `/disabled-sites/odoo.disabled`

👉 Résultat :
Nginx ne sait pas quel fichier utiliser → navigateur n'affiche rien

On na pas pris de cap a ce stade car on a perdu tout le contenu de terminal mais on vous montre le seul fich nginx actif apres plusieurs essaies et la suppression de tous les autres

```
Last login: Wed Feb  4 22:05:26 2026 from 197.28.10.168
admin@openedx:~$ ls -l /etc/nginx/sites-enabled/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 39 Feb  4 21:23 odoo -> /etc/nginx/disabled-sites/odoo.disabled
lrwxrwxrwx 1 root root 46 Feb  4 22:05 odoo.grouperif.auto -> /etc/nginx/sites-available/odoo.grouperif.auto
lrwxrwxrwx 1 root root 34 Feb  4 14:30 openedx -> /etc/nginx/sites-available/openedx
admin@openedx:~$
```

⚠️ Odoo ne fonctionne PAS derrière `/odoo/` par défaut

Odoo écoute sur la racine /. DONC
On a supprimer dans proxy_pass /odoo/ pour quil ne revient pas sur /odoo/

```
5 févr. 07:52
admin@openedx: ~
  GNU nano 7.2                    /etc/nginx/sites-available/odoo.grouperif.auto
server {
    listen 80;
    server_name odoo.grouperif.auto;

    return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl;
    server_name odoo.grouperif.auto;

    ssl_certificate /etc/ssl/certs/odoo-selfsigned.crt;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/private/odoo-selfsigned.key;

    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;

    proxy_buffers 16 64k;
    proxy_buffer_size 128k;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8069/;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
                                                [ Read 28 lines ]
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut       ^T Execute    ^C Location   M-U Undo     M-A Set Mark  M-] To Bracket  M-Q Pr
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste     ^J Justify    ^/ Go To Line M-E Redo     M-6 Copy      ^Q Where Was    M-W Ne
```

ON A MODIFIE presq trois fois ce contenu pour obtenir comme derniere version

admin@openedx:~$ sudo nano /opt/odoo_project/config/odoo.conf

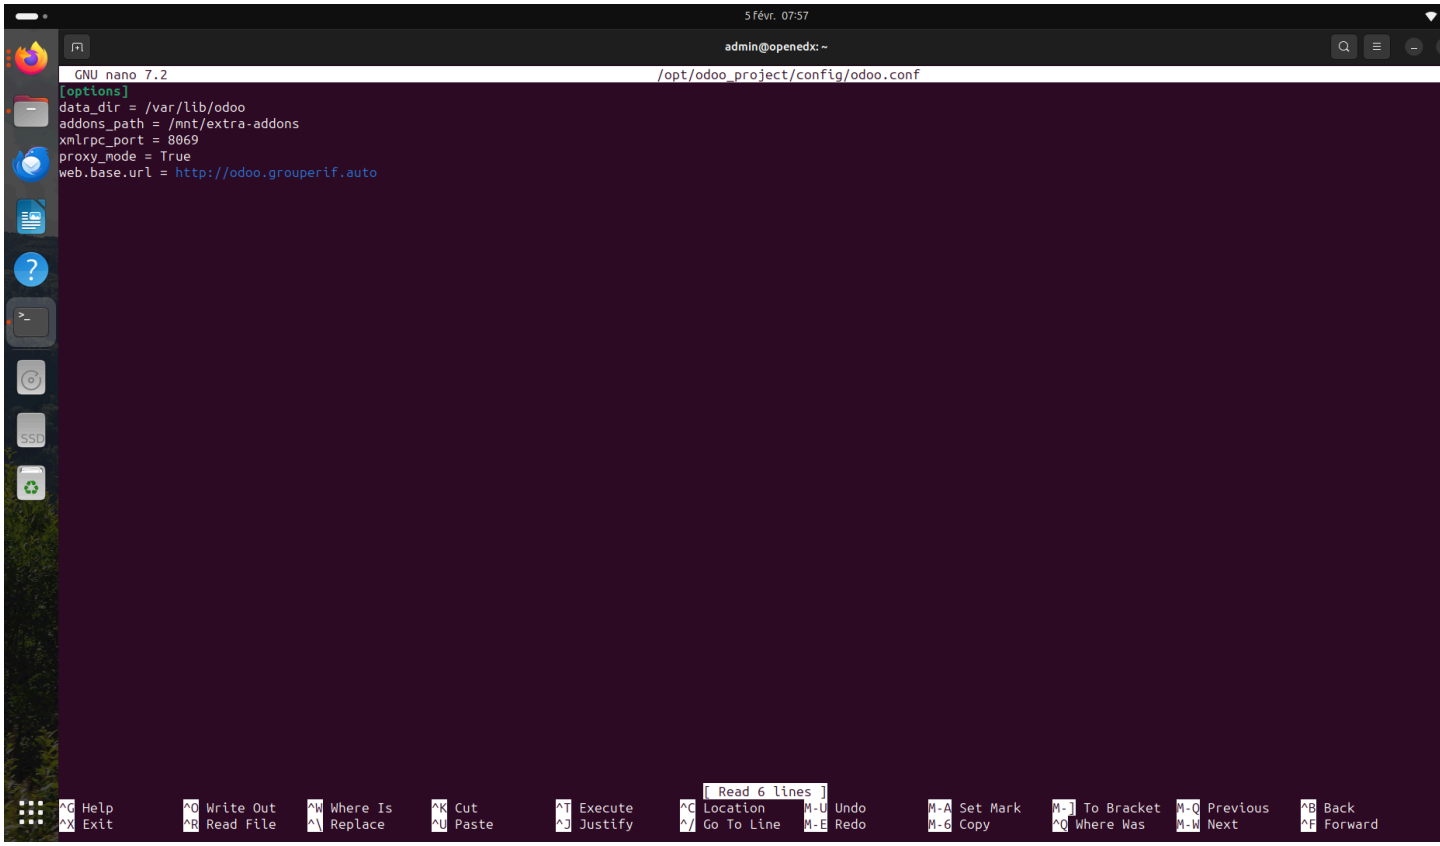

On Redémarre tjrs Docker Compose :

```
cd /opt/odoo_project/compose
sudo docker compose down
sudo docker compose up -d
```

Et on Vérifie tj Nginx :

```
sudo nginx -t
```

- ✅ **Il ne doit plus y avoir aucun warning, surtout plus de conflicting server name.**

```
admin@openedx:~$ sudo nano /opt/odoo_project/config/odoo.conf
admin@openedx:~$ sudo nginx -t
2026/02/05 07:59:45 [warn] 196147#196147: conflicting server name "odoo.grouperif.auto" on 0.0.0.0:80, ignored
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
admin@openedx:~$
```

Il apparait un nv pb ce matin qui n'apparait pas hier soir ..

4️⃣ Recharger Nginx :

sudo systemctl reload nginx

On verifie le firewall aucun pb avec permission

```
admin@openedx:~$ sudo ufw status
Status: active

To                         Action      From
--                         ------      ----
22/tcp                     ALLOW       Anywhere
80/tcp                     ALLOW       Anywhere
443/tcp                    ALLOW       Anywhere
22                         ALLOW       Anywhere
80                         ALLOW       Anywhere
443                        ALLOW       Anywhere
8069/tcp                   ALLOW       Anywhere
OpenSSH                    ALLOW       Anywhere
Nginx Full                 ALLOW       Anywhere
22/tcp (v6)                ALLOW       Anywhere (v6)
80/tcp (v6)                ALLOW       Anywhere (v6)
443/tcp (v6)               ALLOW       Anywhere (v6)
22 (v6)                    ALLOW       Anywhere (v6)
80 (v6)                    ALLOW       Anywhere (v6)
443 (v6)                   ALLOW       Anywhere (v6)
8069/tcp (v6)              ALLOW       Anywhere (v6)
OpenSSH (v6)               ALLOW       Anywhere (v6)
Nginx Full (v6)            ALLOW       Anywhere (v6)
```

MAIS on tjs a pb persistant

```
admin@openedx:~$ curl -I http://odoo.grouperif.auto
HTTP/1.1 303 SEE OTHER
Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu)
Date: Thu, 05 Feb 2026 07:02:40 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 197
Connection: keep-alive
Location: /odoo
Set-Cookie: session_id=nzPPiQheUfVi5tmNdQIloUTQkKswkzN1IciHVzl5IvJFTsCSNUk4G6gt-KYFca
X-Content-Type-Options: nosniff
```

📌 Constat exact

Commande exécutée :

curl -I http://odoo.grouperif.auto

Réponse :

HTTP/1.1 303 SEE OTHER
Location: /odoo

🔍 Signification précise du code HTTP 303

- **303 SEE OTHER =** ***la ressource demandée n'est pas disponible à cette URL***
- **Le serveur indique explicitement où se trouve la ressource réelle via l'en-tête :**

Location: /odoo

👉 Le client (navigateur ou curl) doit refaire la requête vers /odoo.

Malheureusement on na pas encore reussi a configurer le dns ..

To be continued ..