

Application web PHP Gestion horaire Familles / Ménages

Table des matières

Définition des besoins.....	2
Besoins utilisateurs :.....	2
Besoins fonctionnalités :.....	2
États des lieux.....	3
Service applicatif.....	3
Sécurité.....	3
Ajout et/ou modification nécessaire.....	4
Documentation CODE.....	6
Contexte.....	6
Service.....	6
Description.....	6
Controller.....	7
Description.....	7
Diagramme de classe.....	7
Security.....	8
Description.....	8
Diagramme de classe.....	8
PdoApp.....	9
Description.....	9
Diagramme de classe.....	9
Documentation API.....	10
Contexte.....	10
Intervenant.....	11
api_ajout_horaire.....	11
api_modifie_horaire.....	12
api_get_modifier_horaire.....	13
api_relever_fiche.....	13
api_ajout_heure_de_hors.....	19
api_signer.....	20
Login.....	21
api_register.....	21
SettingsController.....	22
change_password_settings.....	22
Podman.....	23
Déploiement.....	25
Windows.....	25
Linux.....	25
Variable d'environnement.....	26

Définition des besoins

Besoins utilisateurs :

- Familles doit pouvoir, déclarer, vérifier et déclarer le respect horaire de l'intervenant
- Intervenant doit pouvoir déclarer / vérifier / modifier ces horaires sur une hauteur de 1 semaine
 - Ménage
 - Garde d'enfant (Famille occasionnelle / Non occasionnelle)
 - Télécharger, relever d'heure
- Administrateur doit pouvoir accès à tous les besoins sans aucune forme de limitation
 - Générer des relevés d'heure vierge
 - Récapitulatif complet
 - **Modifier les tarifications (Non-terminer)**

Besoins fonctionnalités :

- Ménage
 - Temps horaire
 - **Lieu Allouer / Lieu occasionnel (Aucune différence entre les deux dans l'appli actuelle)**
- Famille
 - Occasionnel / allouer
 - Distance parcourue avec enfant
 - Temps horaires

États des lieux.

Service applicatif

Application avec une logique algorithmique correcte, mais non concrétiser.
On note des incohérences dans la manière dont les fonctionnalités sont mises en place.

Cela ajoute une couche de complexité non nécessaire et ralentie considérablement la maintenance/compréhension du code.

Le Problème venant principalement d'une structure MVC mal pensée.
Le problème est que les vues est contrôleur joue exactement le même rôle. Ce qui limite fortement la compréhension et la maintenance du code.

Autre inconvenance, il y a beaucoup de « *bricolage* », utilisation de variable magique, répétitions du code (Problème, on modifie une chose tout casse).

Utilisation de fonctionnalités dite « Interdite ». Cela apporte des limitations considérables et les problèmes suivants.

- Comportement du service aléatoire
- Peut fonctionner sur une machine x mes pas forcément sûr y.
- Des comportements inattendus sont à prévoir
- En cas de mise à jour de PHP ou autre service risque de casse

Sécurité

Certaines fonctionnalités ne vérifient pas correctement les données et permet les modifications par un autre utilisateur.

Service exposé sur un environnement de développement XAMP(windows) sans aucune règles de sécurité (Absolument à changer à l'avenir)

Ajout et/ou modification nécessaire

Légendes 1:

P = Priorité, plus le chiffre est bas plus, il est important.

	En attente
	En cours
	Partiellement fini
	Fini

P	Ajout/modification	Raison	Solution	État
1	Correction MVC	Faciliter la maintenance du code/ Travailler sur une base saine / Limiter les bugs	Passer à un routeur symphonie	En cours
2	Correction PDF	Les pdfs sont générés par image. Ce qui les rend considérablement volumineux et non interactif. En plus de créer des problèmes de définitions d'écrans	Utiliser la fonctionnalité dédiée. Dans le plugin déjà implémenter	Fini
2	Enlever la redondance	Beaucoup de code font exactement la même chose. Il faudrait faire en sorte que la partie commune soit un seul et même outil. Cela permettra de gagner du temps et limiter / les bugs Exemple le code permettant de générer les PDF est unique alors qu'il pourrait être le même à chaque fois	Créer des socles communs	En cours
5	Correction des problèmes de logique	Certaines implémentations sont inutilement compliquées et rendent la compréhension inutilement compliquée	Correction algorithmique	En cours
3	Tarif taux horaire	le tarif taux horaire s'affiche uniquement après le 20 du mois	Correction algorithmique	En attente
5	Amélioration CSS	en admin la partie « Frais / Remboursement »	Modifications règles CSS	En attente
5	Amélioration CSS	en famille la partie « Questionnaire de satisfaction et signature »	Modifications règles CSS	En attente
5	Ajout vacance	les familles et les intervenants pourront ajouter leur date de vacances	Ajout fonctionnalités PHP	En attente
5	Envoie Mail	Envoi automatique de mail de rappel de validation	Utiliser l'implémentation	En attente

		• Pour les familles Garde d'enfants, envoyer un email pour rappeler a la famille de valider les horaires saisis par les intervenants tous les weekends et à la fin du mois • Pour les familles Ménage, envoyer un email pour rappeler à la famille de valider les horaires saisis par les intervenants à la fin du mois.	déjà encours avec send-mail	
3	Modifier les tarifications	L'administrateur doit pouvoir modifier les tarifications		En attente
5	Ajout de test unitaire	Permet de vérifier rapidement le fonctionnement des fonctionnalités de l'application principal	Utiliser PHPUnit pour les tests	En attente

Pas à jours

Documentation CODE

Contexte

Diagramme qui montre tout le contexte

Service

Description

Feuille Heures Service


Est une classe qui permet de concevoir l'objet pour les relever d'heures

Il y a une méthode static getMoisByIndex() qui permet de transformer la forme numérique d'un mois.

Cette méthode est utilisée à plusieurs endroits dans le code.

Exemple getMoisByIndex(4) → Avril

cls Service

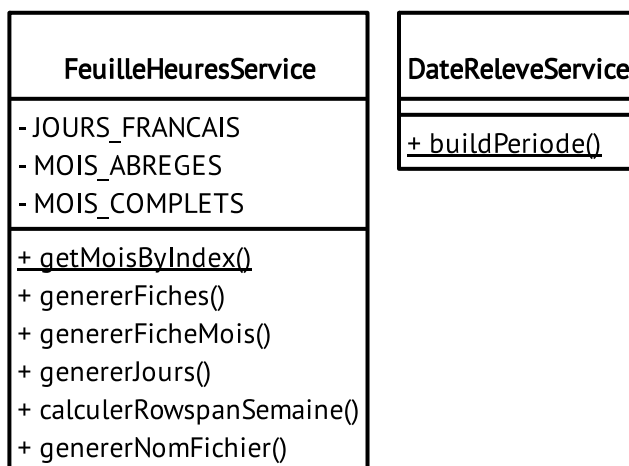


Controller

Description

Diagrammes qui montrent tous les controllers.

Diagramme de classe

cls Controller

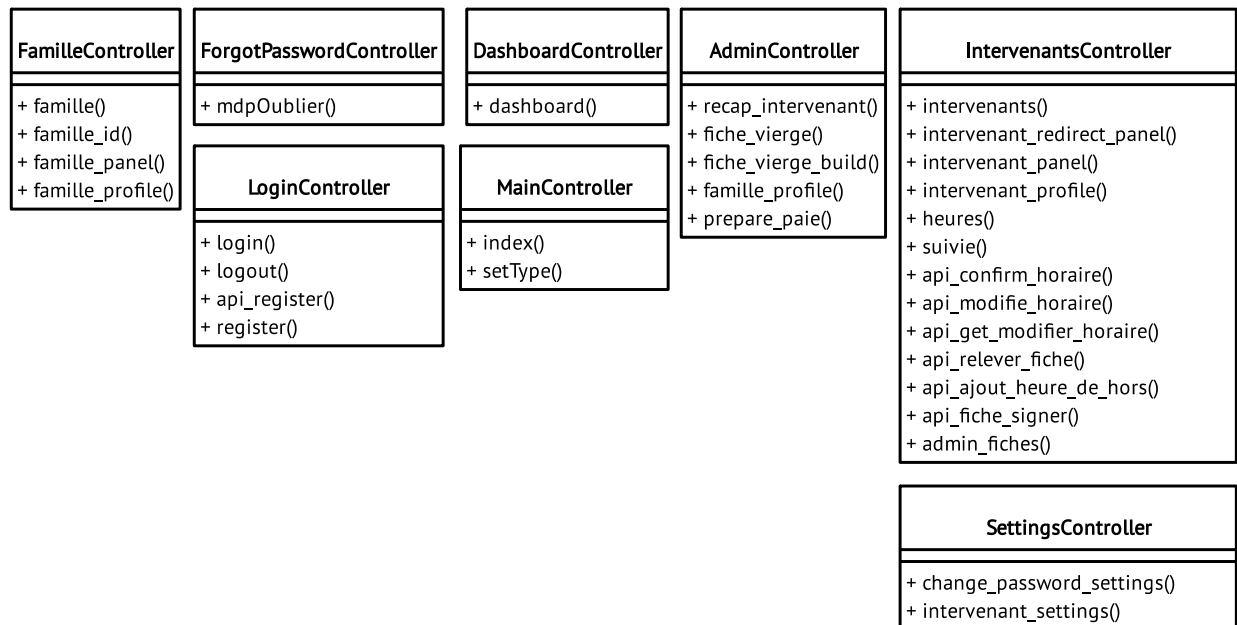

Security

Description

Auth est une interface qui permet de récupérer les informations. À partir des variables de sessions

Diagramme de classe

cls Security

isAdmin() → Contient une variable magique pour reconnaître l'administrateur. Il serait pertinent à l'avenir de trouver une solution plus propre

Auth
- session: SessionInterface
+ check(): bool + is_intervenant(): bool + is_famille(): bool + user(): string + intervenant_id(): string + candidat_id(): string + famille_id(): string + isAdmin(): bool

PdoApp


Description

PdoApp est la classe qui contient toutes les requêtes SQL, qui sert à communiquer avec la base de données.

À l'avenir, il serait pertinent de le passer sous [Doctrine](#).

Diagramme de classe

cls PdoApp

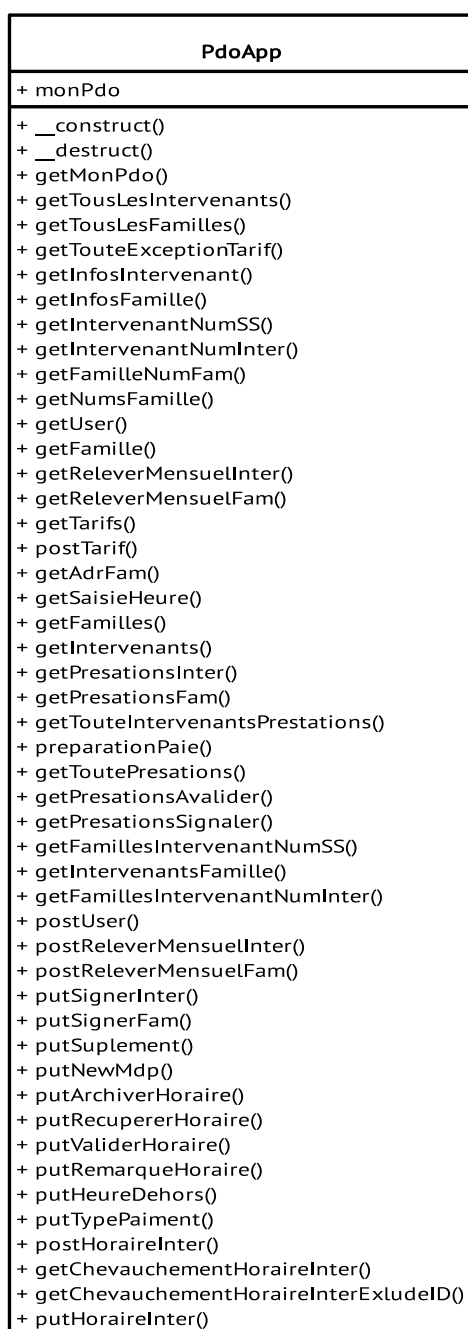

Documentation API

Contexte

Historiquement le service fonctionnait sans API. L'application génère tous les pages dynamiquement par rapport à la base de données

Le choix de la passer à une API permet de séparer complètement le FRONT et le BACK.

Ce qui apportent plusieurs avantages :

- Intégration (Ajout de web app ou interconnexion entre les services)
- Refonte UI plus rapide, on se soucie moins de comment le backend est fait
- Travail d'équipe plus efficace, on peut préparer le front sans ce soucier du back

Inconvénient :

- Plus dure à mettre en place
- Si mauvaise communication perd en efficacité.

Intervenant

api_ajout_horaire

Methode : POST

URL : /api/intervenants/horaire/ajouter/{id}
{id} : de l'intervenant

HTTP_CODE : 200, 401

Description : Permet d'ajouter une horaire d'intervention à un intervenant

POST	
<pre>[{ "famille" : "MZ008", // ID de la famille "nomRemplacement": "", // Nom de la famille ou famille inconnue "type": "MENA", // Prend deux valeur ENFA/MENA "date" : "2026-04-02" , "heureDebut" : 12, "minuteDebut" : 50, "heureFin" : 16, "minuteFin" : 50, "trajet" : 5 // Distance parcourue avec enfant }]</pre>	

HTTP CODE	Retour API
401	<pre>[{ "success" : false, "message": "Info erreur" }]</pre>
200	<pre>[{ "success" : true, "message": "Info reussite" }]</pre>

api_modifie_horaire

Methode : POST

URL : /api/intervenants/horaire/modifier/{id}
{id} : de l'intervenant

HTTP_CODE : 200, 401

Description : Permet de modifier une horaire d'intervention à d'un intervenant

POST	
<pre>[{ "id" : 27, "famille" : "MZ008", // ID de la famille "nomRemplacement": "", // Nom de la famille ou famille inconnue "type": "MENA", // Prend deux valeur ENFA/MENA "date" : "2026-04-02" , "heureDebut" : 12, "minuteDebut" : 50, "heureFin" : 16, "minuteFin" : 50, "trajet" : 5 // Distance parcourue avec enfant }]</pre>	

HTTP CODE	Retour API
401	<pre>[{ "success" : false, "message": "Info erreur" }]</pre>
200	<pre>[{ "success" : true, "message": "Info reussite" }]</pre>

api_get_modifier_horaire

Methode : GET

URL : /api/intervenants/horaire/{id}
{id} : de l'intervenant

HTTP_CODE : 200, 401

Description : Obtient les infos d'une intervention

HTTP CODE	Retour API
401	<pre>[{ "success" : false, "message": "Info erreur" }]</pre>
200	<pre>[{ "success" : false, "data" : { "id": 4, "numFam": "9998", "nomFam": "FH", "numInter": 412, "datePresta": "2026-02-27", "heureDebutPresta": "00:00:00", "heureFinPresta": "04:00:00", "typePresta": "ENFA", "kmAvecEnfant": "5.0", "ajouterLe": "2026-02-27 10:08:44", "modifierLe": null, "desactiver": 0, "validerFam": 0, "validerLe": null, "remarque": null, "remarqueLe": null } }]</pre>

api_relever_fiche

Methode : GET

URL : /api/intervenants/releve/{id}
{id} : de l'intervenant

HTTP_CODE : 200, 401

Description : Information relative à un relevé de fiche horaire

HTTP CODE	Retour API
401	<pre>[{ "success" : false, "message": "Info erreur" }]</pre>
200	<pre>[{ "type": "ENFA", "periode": { "debut": "2026-02", "fin": "2026-02", "anner": "2026", "mois": "FÉVRIER" }, "jours": [{ "date": "2026-02-01", "jour": "dimanche", "numeroJour": 1, "semaine": 5 }, { "date": "2026-02-02", "jour": "lundi", "numeroJour": 2, "semaine": 6 }, { "date": "2026-02-03", "jour": "mardi", "numeroJour": 3, "semaine": 6 }, { "date": "2026-02-04", "jour": "mercredi", "numeroJour": 4, "semaine": 6 }, { "date": "2026-02-05", "jour": "jeudi", "numeroJour": 5, "semaine": 6 }] }]</pre>

```
},
{
  "date": "2026-02-06",
  "jour": "vendredi",
  "numeroJour": 6,
  "semaine": 6
},
{
  "date": "2026-02-07",
  "jour": "samedi",
  "numeroJour": 7,
  "semaine": 6
},
{
  "date": "2026-02-08",
  "jour": "dimanche",
  "numeroJour": 8,
  "semaine": 6
},
{
  "date": "2026-02-09",
  "jour": "lundi",
  "numeroJour": 9,
  "semaine": 7
},
{
  "date": "2026-02-10",
  "jour": "mardi",
  "numeroJour": 10,
  "semaine": 7
},
{
  "date": "2026-02-11",
  "jour": "mercredi",
  "numeroJour": 11,
  "semaine": 7
},
{
  "date": "2026-02-12",
  "jour": "jeudi",
  "numeroJour": 12,
  "semaine": 7
},
{
  "date": "2026-02-13",
  "jour": "vendredi",
  "numeroJour": 13,
  "semaine": 7
},
}
```

```
{
  "date": "2026-02-14",
  "jour": "samedi",
  "numeroJour": 14,
  "semaine": 7
},
{
  "date": "2026-02-15",
  "jour": "dimanche",
  "numeroJour": 15,
  "semaine": 7
},
{
  "date": "2026-02-16",
  "jour": "lundi",
  "numeroJour": 16,
  "semaine": 8
},
{
  "date": "2026-02-17",
  "jour": "mardi",
  "numeroJour": 17,
  "semaine": 8
},
{
  "date": "2026-02-18",
  "jour": "mercredi",
  "numeroJour": 18,
  "semaine": 8
},
{
  "date": "2026-02-19",
  "jour": "jeudi",
  "numeroJour": 19,
  "semaine": 8
},
{
  "date": "2026-02-20",
  "jour": "vendredi",
  "numeroJour": 20,
  "semaine": 8
},
{
  "date": "2026-02-21",
  "jour": "samedi",
  "numeroJour": 21,
  "semaine": 8
},
}
```



```

    "date": "2026-02-22",
    "jour": "dimanche",
    "numeroJour": 22,
    "semaine": 8
  },
  {
    "date": "2026-02-23",
    "jour": "lundi",
    "numeroJour": 23,
    "semaine": 9
  },
  {
    "date": "2026-02-24",
    "jour": "mardi",
    "numeroJour": 24,
    "semaine": 9
  },
  {
    "date": "2026-02-25",
    "jour": "mercredi",
    "numeroJour": 25,
    "semaine": 9
  },
  {
    "date": "2026-02-26",
    "jour": "jeudi",
    "numeroJour": 26,
    "semaine": 9
  },
  {
    "date": "2026-02-27",
    "jour": "vendredi",
    "numeroJour": 27,
    "semaine": 9
  },
  {
    "date": "2026-02-28",
    "jour": "samedi",
    "numeroJour": 28,
    "semaine": 9
  }
],
"intervenant": {
  "id": 412,
  "id_intervenant": 412,
  "genre": "MME",
  "nom": "POMMEREUL",
  "prenom": "Jessica",
  "email": "lempika35@hotmail.fr",

```

```

    "Téléhone": "06.60.20.67.02",
    "ville de résidence": "GEVEZE",
    "adresse": "11, avenue de la croix du Vivier apt 302"
  },
  "familles": [
    {
      "nomFam": "FH",
      "cp_Famille": null,
      "ville_Famille": null,
      "adresse_Famille": null,
      "numFam": "9998",
      "prestations": {
        "2026-02-27": [
          "4h00"
        ]
      },
      "totalSecondes": 14400,
      "totalKm": 5
    },
    {
      "nomFam": "ROLLAND - EON",
      "cp_Famille": "35000",
      "ville_Famille": "Rennes",
      "adresse_Famille": "1, rue Saint Alphonse",
      "numFam": "M7724",
      "prestations": {
        "2026-02-26": [
          "7h00"
        ]
      },
      "totalSecondes": 25200,
      "totalKm": 2
    }
  ],
  "signer": {
    "etat": true,
    "date": "2026-02-26 11:26:28",
    "nom": "POMMEREUL"
  },
  "totaux": {
    "heuresMoisSecondes": 39600,
    "kmMois": 7,
    "heureDehors": null
  }
}]

```

api_ajout_heure_de_hors

Methode : POST

URL : /api/intervenants/{id}/signer
{id} : de l'intervenant

HTTP_CODE : 200, 401

Description : Permet d'ajouter des heures en dehors du travail

POST
<pre>[{ "success" : false, "message": "Info erreur" }]</pre>

HTTP CODE	Retour API
401	<pre>[{ "success" : false, "message": "Info erreur" }]</pre>
200	<pre>[{ "success" : true, "message": "Info reussite" }]</pre>

api_signer

Methode : GET

URL : /api/intervenants/horaire/ajouter/{id}
{id} : de l'intervenant

HTTP_CODE : 200, 401

Description : Permet de modifier une horaire d'intervention à d'un intervenant

NOTE : Transformer cette requête en POST pour maintenir la cohérence de l'API

GET
<pre>/api/intervenants/\${ID}/signer?type=\${type}&periode_fin=\${periodeFin} \$type=MENA ou ENFA \$periodeFin</pre>

HTTP CODE	Retour API
401	<pre>[{ "success" : false, "message": "Info erreur" }]</pre>
200	<pre>[{ "success" : true, "message": "Info reussite" }]</pre>

Login

api_register

Methode : GET

URL : /api/register/

HTTP_CODE : 200, 401

Description : Permet de s'inscrire avec du code

POST	
<pre>[{ "id" : "MENA", "password" : "Info erreur", "password2" : "Info complementaire" }]</pre>	

HTTP CODE	Retour API
401	<pre>[{ "success" : "MENA", "error" : "Info erreur", "type": "INTER" // INTER ou FAM }]</pre>
200	<pre>[{ "success" : "MENA", "message" : "Info complementaire", "type": "INTER" // INTER ou FAM }]</pre>

SettingsController

change_password_settings

Methode : POST

URL : /api/register/

HTTP_CODE : 200, 401

Description : Permet de changer le mot de passe d'un intervenant

POST	
<pre>[{ "id" : "MENA", "password" : "Info erreur", "password2" : "Info complementaire" }]</pre>	

HTTP CODE	Retour API
401	<pre>[{ "success" : "MENA", "error" : "Info erreur", "type": "INTER" // INTER ou FAM }]</pre>
200	<pre>[{ "success" : "MENA", "message" : "Info complementaire", "type": "INTER" // INTER ou FAM }]</pre>

Podman

```
version: "3.9"

services:
  php-apache:
    build:
      context: .
      dockerfile: docker/container/symphony/Dockerfile
    container_name: chaudoudoux_php
    ports:
      - "8032:80"
    volumes:
      - ./www/app-suivis-heures/:/var/www/html
      - ./docker/conf/apache/:/etc/apache2/sites-available/
    depends_on:
      - db
    environment:
      APACHE_RUN_USER: www-data
      APACHE_RUN_GROUP: www-data
    restart: always

  db:
    image: mariadb:12
    container_name: chaudoudoux_mariadb
    restart: always
    ports:
      - 3307:3306
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root
      MYSQL_DATABASE: bdchaudoudoux
```

```
MYSQL_USER: chaudoudoux
```

```
MYSQL_PASSWORD: root
```

```
volumes:
```

```
- db_data_chaudoudoux:/var/lib/mysql
```

```
volumes:
```

```
db_data_chaudoudoux:
```


Déploiement

Windows

Déplacer les fichiers dans xamp.

Avec un terminal installer les dépendances

```
composer install
```

Linux

Par défaut l'environnement est sous conteneur

installer docker ou podman.

Note : docker et podman on les mêmes commandes. Il suffit donc de remplacer toute les commande podman par docker.

Note : Le nom des containers peut changer faites attentions

Une fois l'un ou l'autre installer

Avec un terminal aller avec à l'endroit ou vous voyez podman-compose (si vous utilisez docker renommer le en docker-compose)

```
podman-compose up -d
```

Il faut après créer la base.

```
podman exec -it chaudoudoux_mariadb
```

Copier les fichiers de la base de donner avec podman cp file bdd : path

Installer les dépendances symphony

```
podman exec -it chaudoudoux_php composer install
```

Et voilà votre environnement conteneuriser est prêt

Variable d'environnement

```
DEV_ENV=true
SECRET_KEY=7480ba10cece01e91403306fd4d14827624de2c6ec2e8cf21fd01ad96800cb3b

## Nom de la base principal contenant les intervenants et les candidats
DB_NAME_PRINCIPAL=bdchaudoudoux

## Nom de la base secondaire contenant les données relatif à l'apli web (utilisateur, relever d'heure)
DB_NAME_SECONDAIRE=bdchaudoudoux_horaire

## nom d'utilisateurs de la BDD
DB_USER=chaudoudoux

## mot de passe de l'utilisateur de la BDD
DB_PASSWORD=root

## Nom de domaine de la BDD
DB_HOST=chaudoudoux_mariadb

## Permet de prévisualiser les vues en tant qu'utilisateurs normale
MODE_NO_DEV=0

## Mode de developement
APP_ENV=dev
APP_SECRET=
APP_SHARE_DIR=var/share
```