
阻塞读未命中缓存：请求提交与完成通知

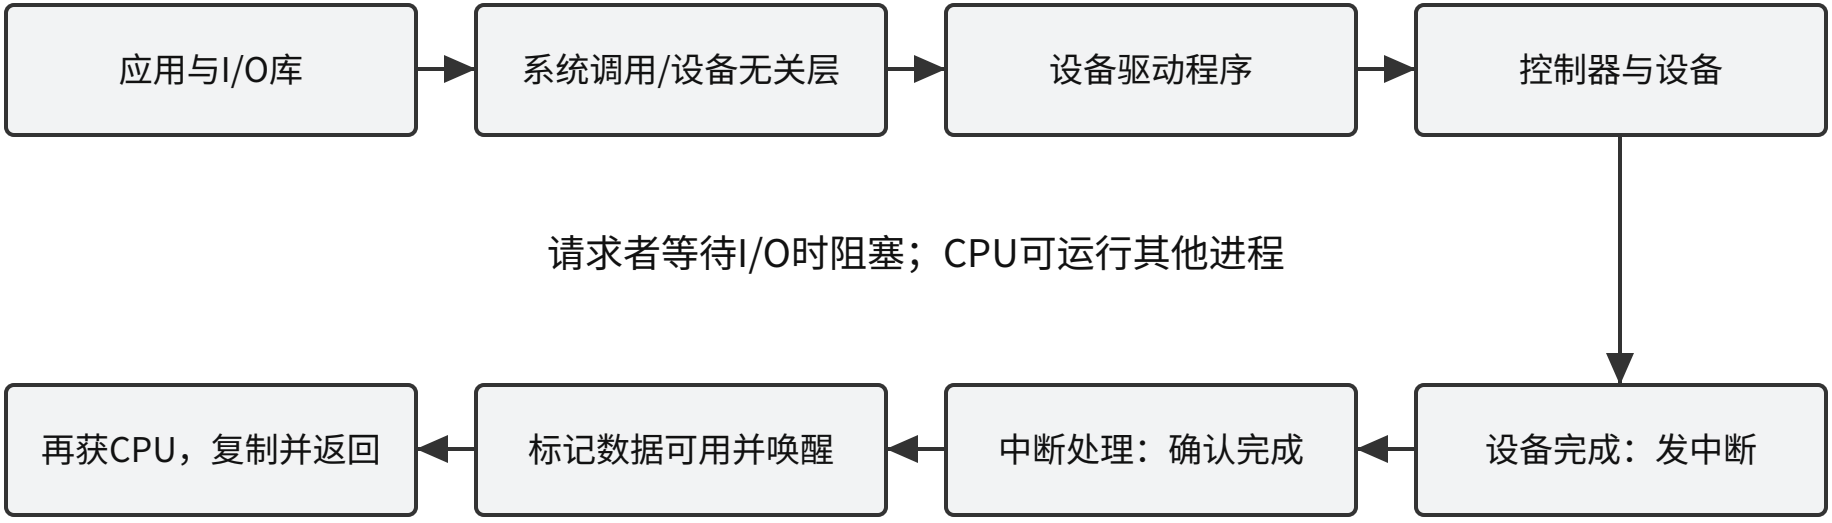

命中缓存时可省去设备分支；DMA搬运与完成中断可以配合使用。