① P1 请求一个 R2：可化简

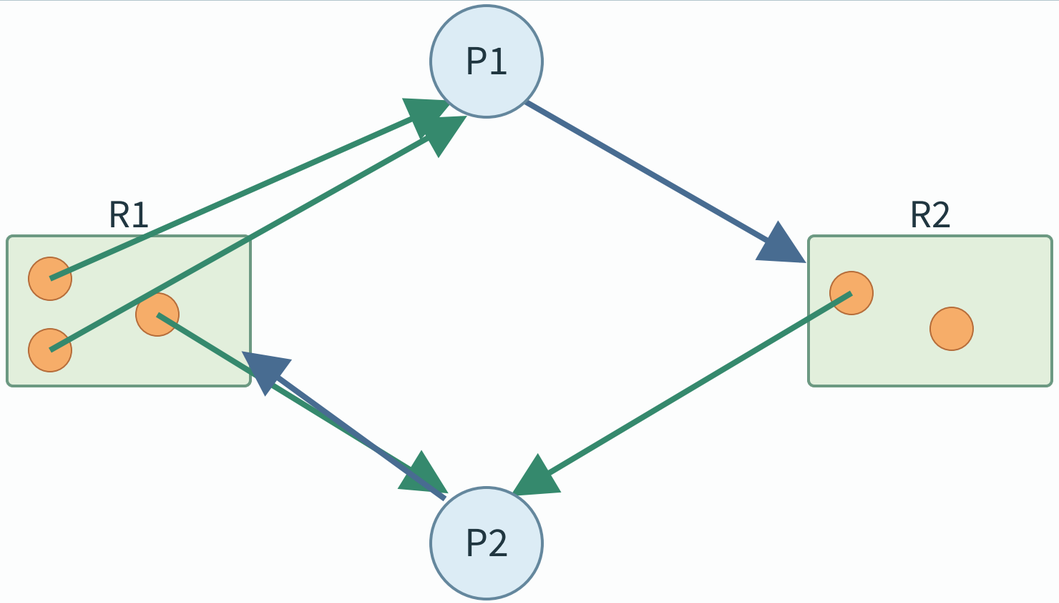

空闲 (R1,R2)=(0,1)：P1 → P2，图可完全化简

② P1 请求两个 R2：不可完全化简

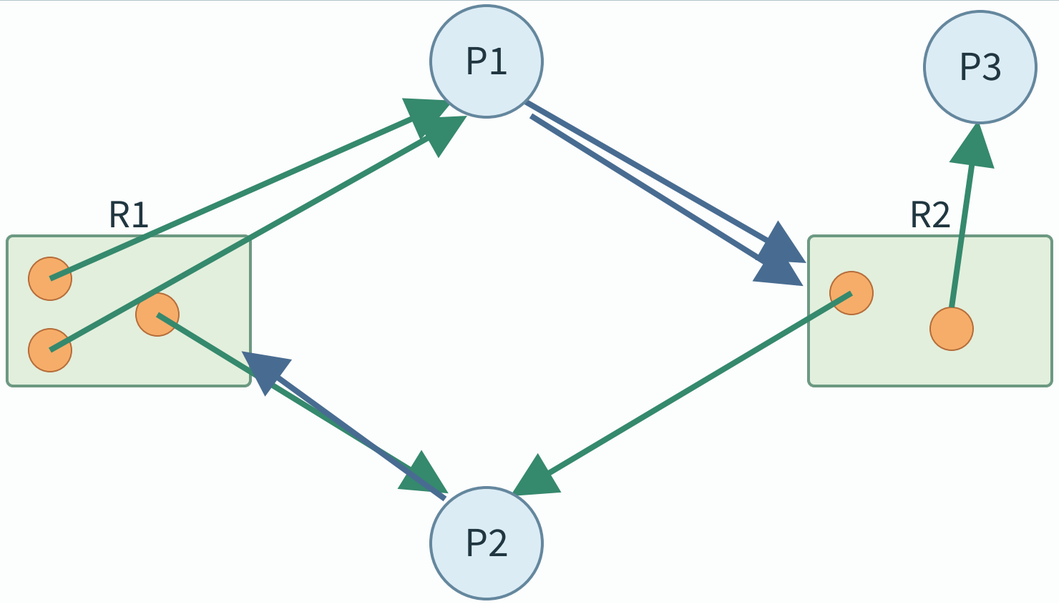

P3 可先释放；随后 P1 与 P2 仍互相等待

绿色：分配边（资源实例 → 进程）；蓝色：请求边（进程 → 资源类型）