

私有就绪队列：P16 从 CPU4 的队列迁至 CPU1

迁移前

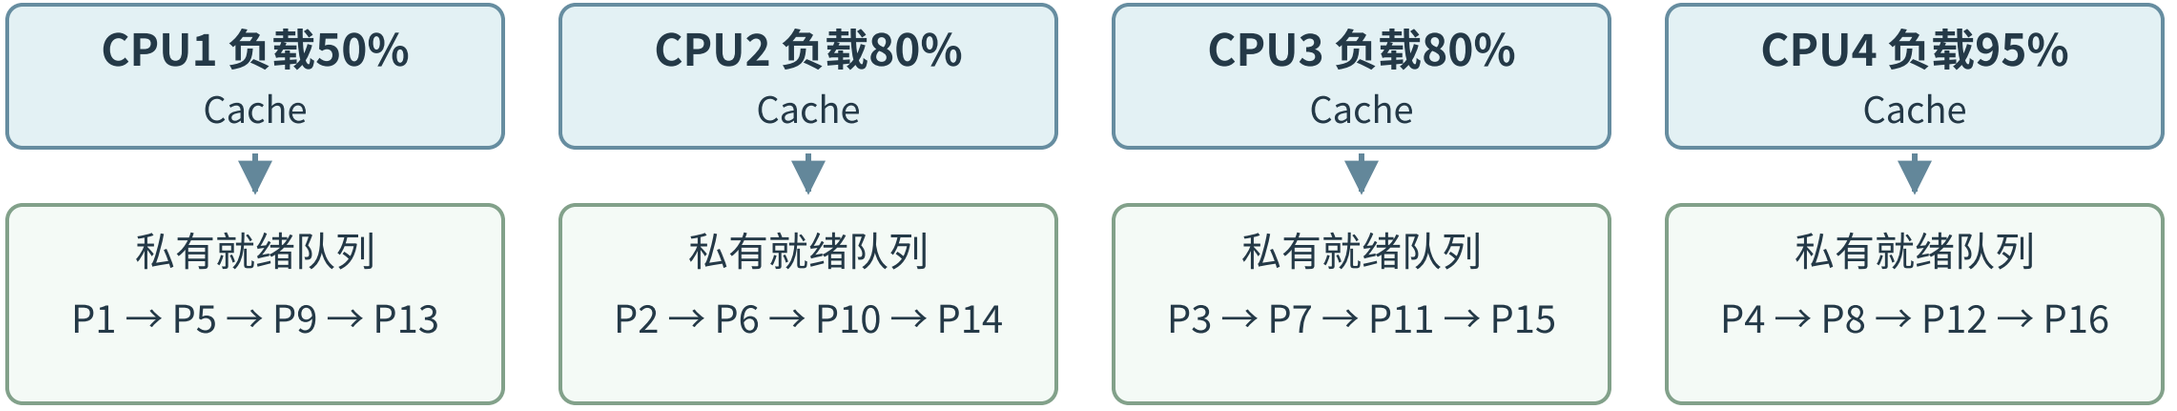

四个就绪队列分别由对应处理器选择进程。

迁移后

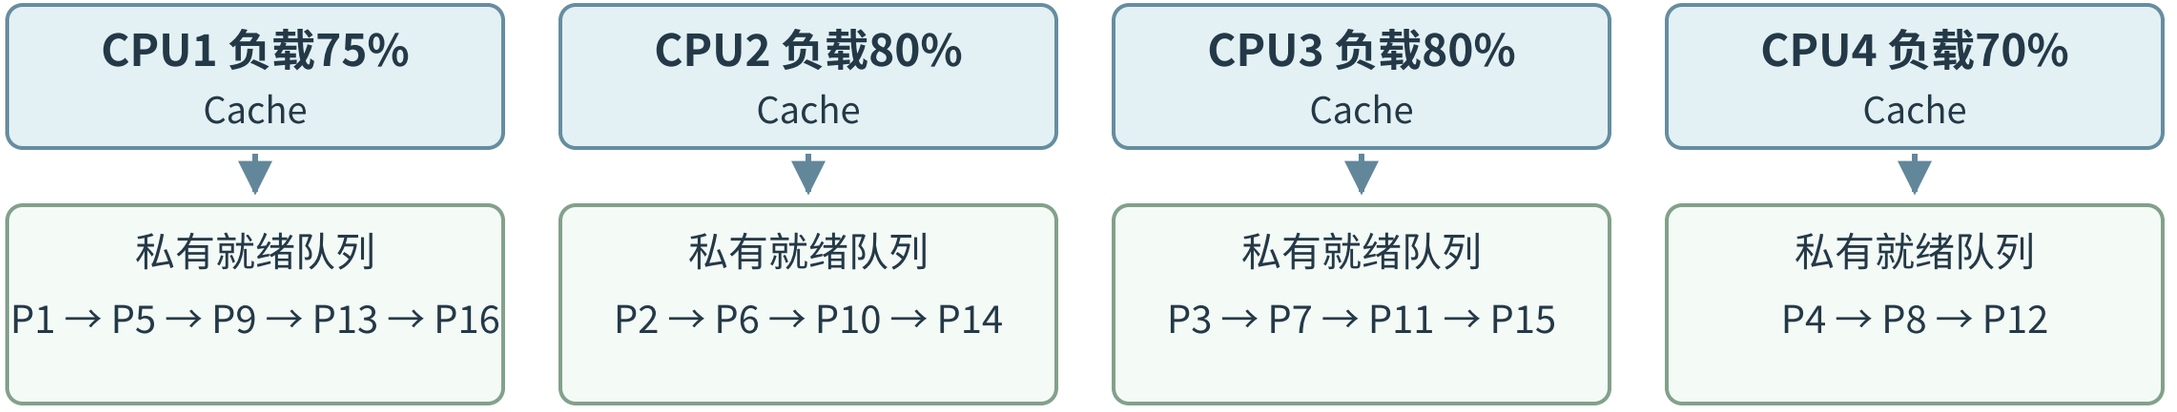

P16 从 CPU4 队尾移出，插入 CPU1 队尾。

Push：特定系统程序周期检查负载，把忙CPU就绪进程推向较空闲CPU。
Pull：CPU调度程序发现本核负载低时，从忙CPU队列拉取就绪进程。
两者的发起方不同，可在同一系统按实现需要共同使用。