① 对换区充足

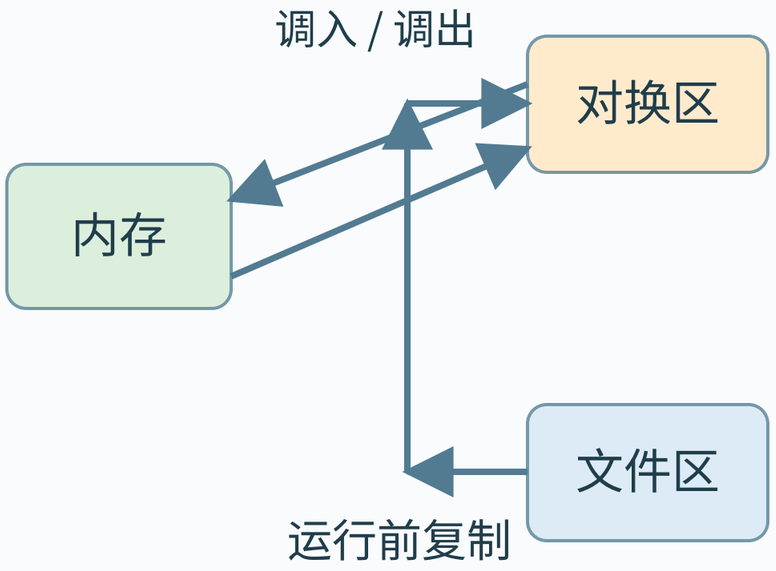

内容先复制至对换区

具体行为以题设模型为准

② 对换区不足

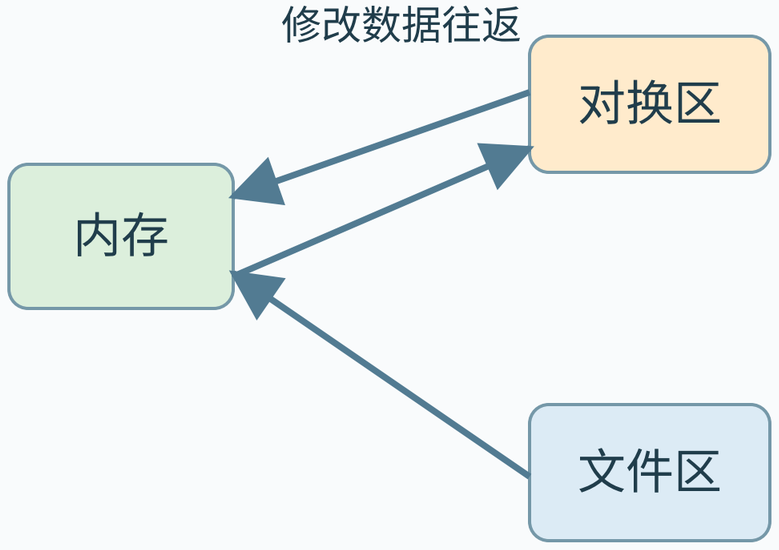

只读数据调入

未修改 / 修改分别处理

具体行为以题设模型为准

③ UNIX式

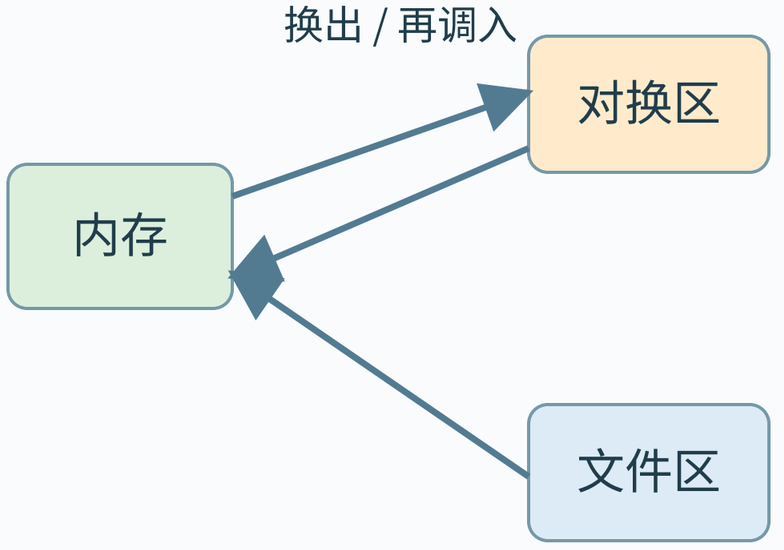

首次使用调入

换出后再从对换区调入

具体行为以题设模型为准