
32位进程虚拟映像（课件示意，具体布局随平台变化）

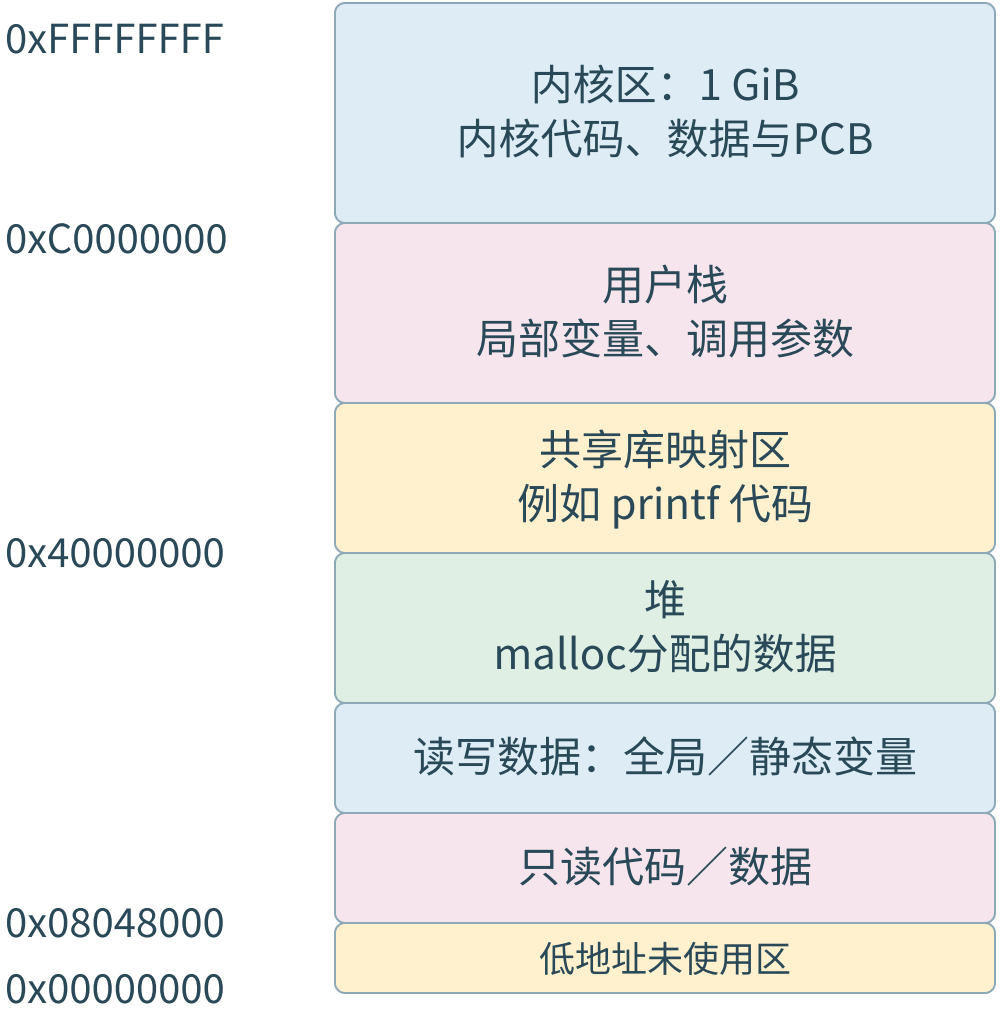

用户区与内核区通过地址边界区分

栈保存函数的运行现场与局部对象

库函数代码属于共享库映射区域

指针变量与它指向的堆对象须分开判断

全局及 static 变量属于静态存储期

宏在预处理阶段替换，不单独分配对象