双缓冲：工作区初始为空，缓冲区1满、缓冲区2空

T > M+C：示意取 T=5，M=1，C=3；周期 T=5

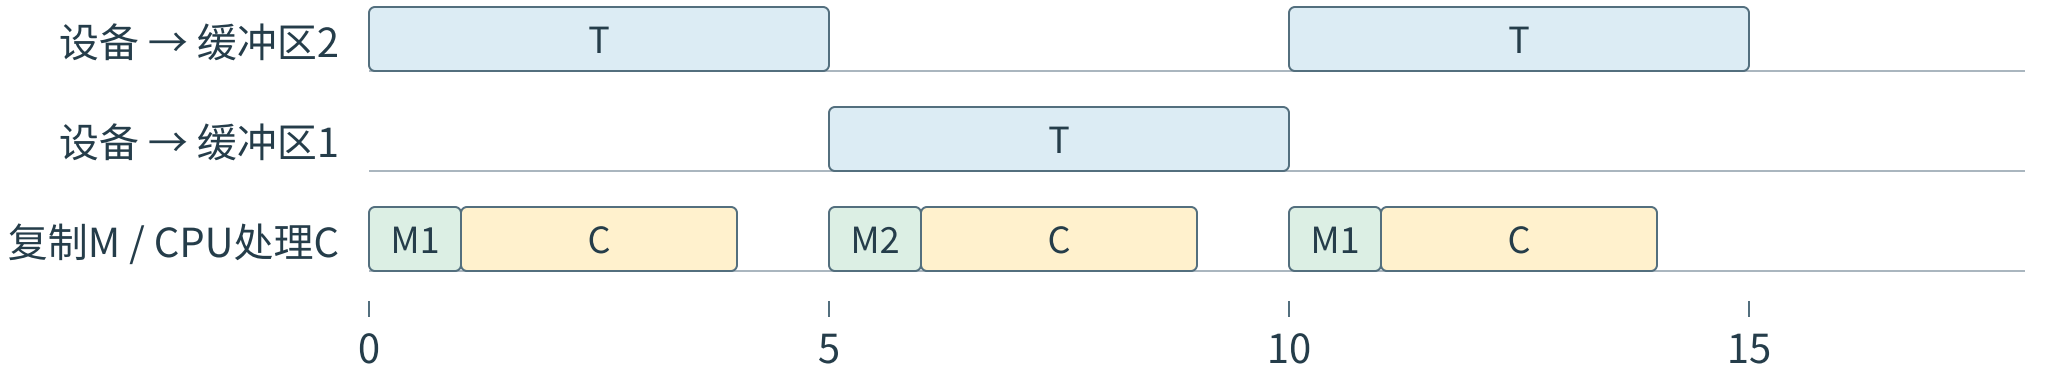

M1、M2分别表示从缓冲区1、2复制；设备可连续填入。

T < M+C：示意取 T=2，M=1，C=3；周期 M+C=4

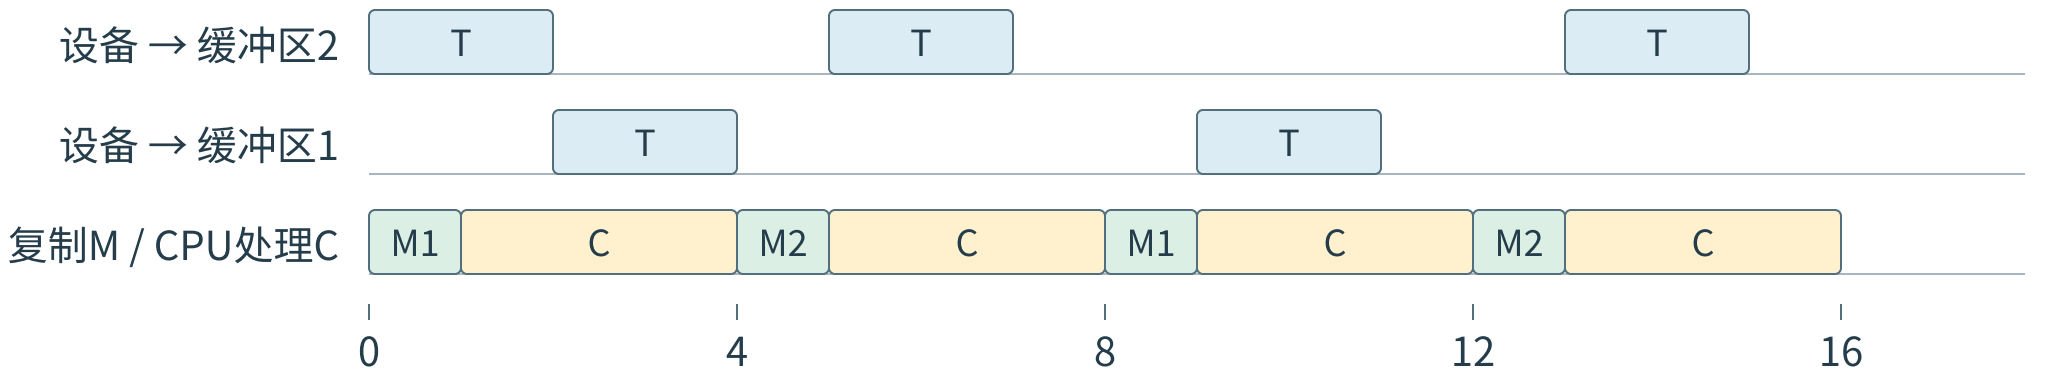

设备在4–5和7–9等待空缓冲区；复制与CPU处理依次进行。