

MANUAL DE USUARIO

1. Introducción

El Compilador GoLite es una herramienta diseñada para analizar archivos fuente escritos en el lenguaje GoLite. Su función principal es validar que el código fuente cumpla con las reglas léxicas y sintácticas definidas para el lenguaje.

2. Requisitos del Sistema

- Entorno de ejecución Java (JRE/JDK 21 o superior).
- Sistema operativo con soporte para archivos ejecutables .jar.

3. Instrucciones de Uso

3.1 Carga de Archivos


1. Ejecute la aplicación principal.
2. En la barra de menú, seleccione la opción "Archivo" > "Abrir".
3. Busque y seleccione el archivo con extensión .glt que desea analizar.

3.2 Proceso de Análisis

1. Una vez cargado el código en el editor, presione el botón "Analizar" o "Ejecutar".
2. El sistema procesará el archivo en dos etapas:
 - **Análisis Léxico:** Valida que cada componente del lenguaje sea reconocido por el sistema.
 - **Análisis Sintáctico:** Valida que la estructura y el orden del código sean correctos.

3.3 Interpretación de Resultados

- **Análisis Exitoso:** Si el código es correcto, el sistema mostrará un mensaje de "Compilación exitosa".
- **Reporte de Errores:** En caso de errores, se mostrará un panel de reporte indicando:
 - **Tipo de error:** Léxico o Sintáctico.
 - **Ubicación:** Línea (L) y Columna (C) donde se detectó el problema.
 - **Descripción:** Un mensaje breve sobre lo que el sistema esperaba encontrar frente a lo que halló.

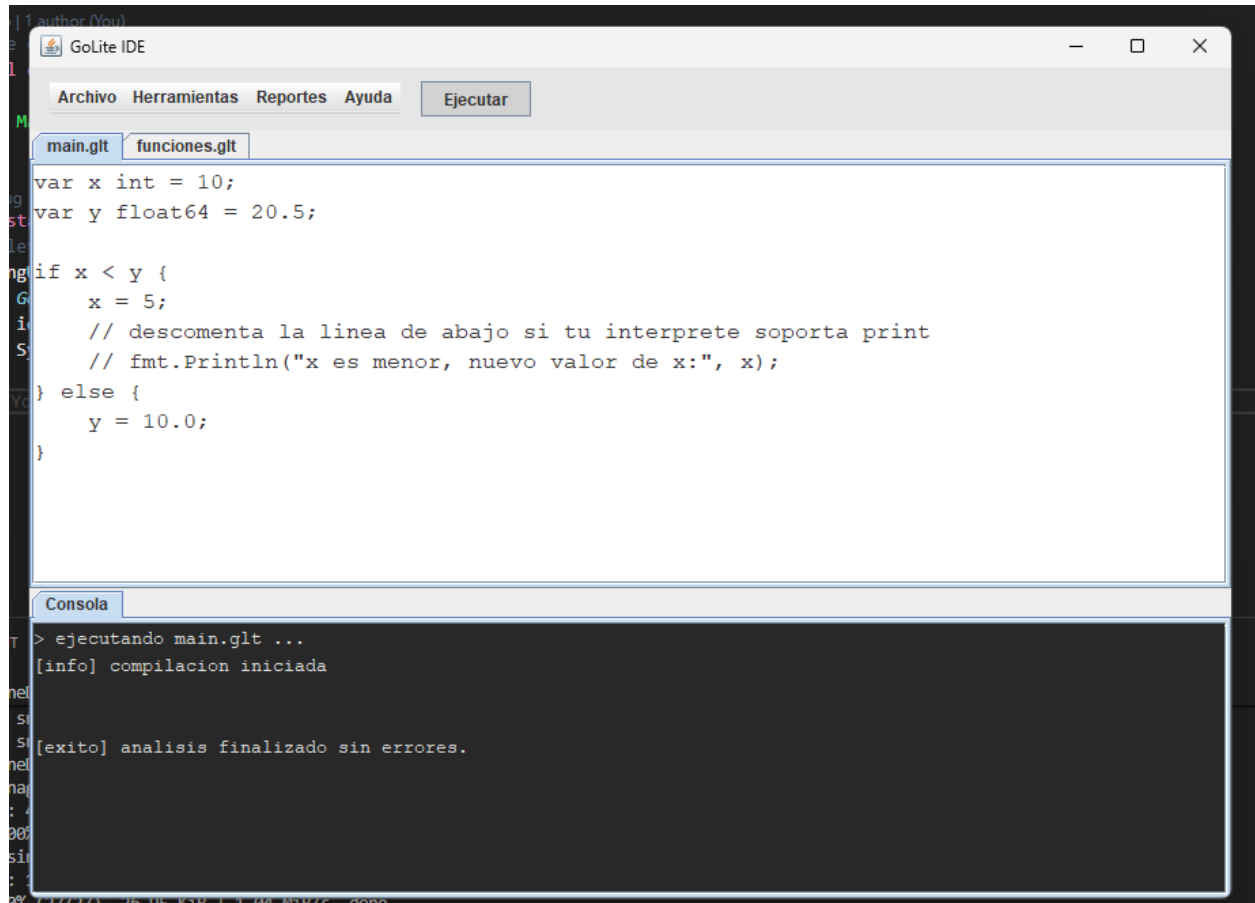

The image shows a screenshot of the GoLite IDE interface. The main editor window displays a Go program in the file `main.glt`. The code defines two variables, `x` of type `int` and `y` of type `float64`, and includes a conditional block that updates `x` based on a comparison with `y`. The IDE's menu bar includes options for `Archivo`, `Herramientas`, `Reportes`, `Ayuda`, and an `Ejecutar` button. Below the editor, the `Consola` panel shows the execution output, indicating that the program compiled and ran successfully without errors.

```
var x int = 10;
var y float64 = 20.5;

if x < y {
    x = 5;
    // descomenta la linea de abajo si tu interprete soporta print
    // fmt.Println("x es menor, nuevo valor de x:", x);
} else {
    y = 10.0;
}
```

> ejecutando main.glt ...
[info] compilacion iniciada
[exito] analisis finalizado sin errores.