WAYGROUND formerly Quizizz Lembar kerja

Nama

Kelas

Tanggal

**Quiz 1 Pemdas 2026**

Jumlah pertanyaan: 30

Waktunya mengerjakan lembar kerja: 1jam 12menit

1. Tahapan yang memiliki urutan langkah-langkah yang didalamnya berisi solusi penyelesaian masalah, tersusun sistematis agar mencapai tujuan yang diharapkan, disebut ....


a) Narasi


b) Flowchart


c) Algoritma


d) Diagram

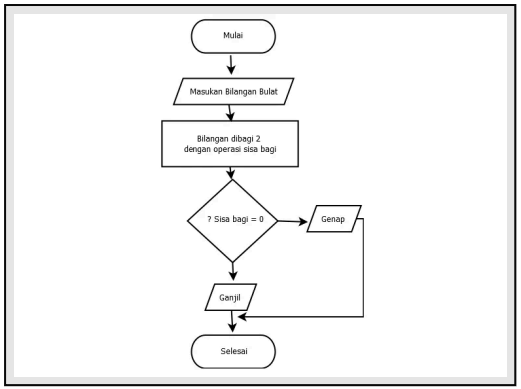
2. bagian flowchart yang memuat input/output

a) 

b) 

c) 

d) 

3. 


*Flowchart* berikut merupakan algoritma untuk ....

a) Mengetahui bilangan ganjil atau genap
b) Menghitung semua bilangan ganjil
c) Menghitung semua bilangan ganjil dan genap
d) Mengetahui semua bilangan habis dibagi 2
e) Menghitung sisa pembagian

4. Berikut adalah pernyataan yang benar mengenai syarat dari algoritme yang baik, kecuali...

a) menghasilkan output yang benar dengan waktu yang efisien
b) ditulis dengan format baku sehingga mudah diimplementasikan dengan berbagai bahasa
c) langkah-langkah yang dibuat efektif meski program tidak akan berakhir
d) ditulis secara terstruktur dan tidak menimbulkan arti ganda

5. Pada pemrograman terstruktur memiliki beberapa struktur kontrol utama yaitu, kecuali...

a) array
b) selection
c) sequence
d) repetition

6. Suatu tempat menampung data atau konstanta di memori yang mempunyai nilai atau data yang dapat berubah-ubah selama proses pemrograman merupakan penjelasan dari.....

   a) identifier
   b) variabel
   c) konstanta
   d) tipe data

7. **Dibawah ini adalah cara yang tepat untuk deklarasi variabel bilangan dengan tipe integer di C++ !**

   a) **bilangan int;**
   b) **var bilangan;**
   c) **int bilangan;**
   d) **$bilangan;**

8. Manakah yang benar berdasarkan ukuran masing-masing tipe data dari kecil ke besar?

   a) char -> int -> float
   b) char -> string -> float
   c) char -> int -> string
   d) char -> int -> byte

9. Jika terdapat sebuah variable dengan tipe data double, diberikan nilai awal 1.23456e+4 maka nilai tersebut ekuivalen dengan...

   a) 1234.56
   b) 12345.6
   c) 123.456
   d) 12.3456

10.

```
float num1 = 1.1;
double num2 = 1.1;
if (num1 == num2)
    cout << "stanford";
else cout << "harvard";
```

Apakah hasil dari segmen program berikut?

a) stanford

b) harvard

c) stanford harvard

d) compile error

11.

```
float f1 = 0.5;
double f2 = 0.5;
if (f1 == 0.5f) cout << "equal";
else cout << "not equal";
```

Apakah hasil dari segmen program berikut?

a) equal

b) not equal

c) equal not equal

d) compile error

12.

```
int main(){
    int sum = 14;
    if (sum < 20)
      cout << "di bawah ";
    else
      cout << "di atas  ";
    cout << "batas.";
    return 0;
}
```

Keluaran dari program adalah :

a) di atas

b) di bawah

c) di atas batas

d) di bawah batas

13.

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main(){
4      int sum = 14;
5      if (sum < 20)
6        cout << "di bawah ";
7      else
8        cout << "di atas  ";
9      cout << "batas.";
10     return 0;
11 }
```

jika baris 5 diganti dengan if (!sum < !(20)) maka keluaran dari program adalah :

a) di atas

b) di bawah

c) di atas batas.

d) di bawah batas

14. Evaluasi (ke nilai true atau false) masing-masing ekspresi berikut:

14 <= 14; 14 < 14; -9 > -25; -25 > -9;

a) true; false; true; false;

b) false; true; false; true;

c) false; false; true; true;

d) true; true; false; false;

15.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int angka = 14;
    if (!(angka != 20)){
    cout << "Anda menang ";
    } else {
    cout << "Anda kalah  ";
    }
    cout << "angka.";
    return 0;
}
```

Keluaran dari Program “Menang Kalah” tersebut adalah?

a) Anda Menang

b) Anda Kalah

c) Anda Menang Angka

d) Anda Kalah Angka

16.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int angka = 14;
    if (!(angka != 20)){
    cout << "Anda menang ";
    } else {
    cout << "Anda kalah  ";
    }
    cout << "angka.";
    return 0;
}
```

Keluaran dari Program “Menang Kalah”, Jika baris 5 diganti if (!!(angka != 20)), maka keluarannya adalah?

a) Anda Menang

b) Anda Kalah

c) Anda Menang Angka

d) Anda Kalah Angka

17. Berapakah nilai var untuk segmen program berikut :

var = 12 > 9 ? 0 : 1;

a) 12

b) 9

c) 0

d) 1

18. Berapa nilai sum pada segmen program berikut :

double sum = 10.0, price=100;

sum += price>=100 ? price*1.1 : price;

cout << sum;

a) 90

b) 100

c) 110

d) 120

19.
```
int main (){
    float hasil;
    float bilangan = 4;
    hasil = bilangan * 3 / 5;
    cout<<hasil;
    }
```

Hasil keluaran program adalah....

a) 0.6
b) 2.0
c) 2.4
d) 2

20.
```
int main (){
    int hasil;
    float bilangan = 4.0;
    hasil = bilangan * 3 / 5;
    cout<<hasil;
    }
```

Hasil keluaran potongan program adalah....

a) 0.6
b) 2.0
c) 2.4
d) 2

21. Mana dari pernyataan berikut yang menambahkan 1 pada x apabila x bernilai positif, mengurangi 1 apabila x bernilai negatif, tapi membiarkan x apabila x bernilai 0?

a) if (x > 0) x++; else if (x = 0) x--;
b) if (x > 0) x++; else x--;
c) if (x > 0) x++; else if (x < 0) x--;
d) if (x == 0) x = 0; else x++; x--;

22.

```
int main (){
    int jumlahanak = 1;
    float spp = 200000;
    if (jumlahanak <= 2)
    {spp += spp * 0.5;  }
    else if (jumlahanak <= 4)
    {spp += spp * 0.1;  }
    else
    {spp -= spp * 0.5;  }
    cout<<spp;
}
```

Hasil keluaran program diatas adalah.....

a) 200000

b) 300000

c) 100000

d) 220000

23.

```
int main (){
    int jumlahanak = 1;
    float spp = 200000;
    if (jumlahanak <= 2)
    {spp += spp * 0.5;  }
    else if (jumlahanak <= 4)
    {spp += spp * 0.1;  }
    else
    {spp -= spp * 0.5;  }
    cout<<spp;
}
```

Apabila jumlah anak diganti dengan 3 berapakah spp keluaran program tersebut...

a) 200000

b) 300000

c) 110000

d) 220000

24.
```
int x=100;
if(x>0)if(x<100)if(x==100)x=50;
else x=60;else x=70; else x=80;
cout<<x;
```

Hasil keluaran program adalah.....

a) 100
b) 70
c) 60
d) 80

25.
```
int x=100;
if(x>0)if(x<100)if(x==100)x=50;
else x=60;else x=70; else x=80;
cout<<x;
```

Apabila x=100 diganti dengan x=90 , maka keluaran program adalah....

a) 100
b) 70
c) 60
d) 80

26. Untuk mencetak sebuah kalimat “Mari kita belajar bahasa C” pada C++, dapat dituliskan dalam sintak :

a) cout << “Mari kita belajar bahasa C” << endl
b) cout “Mari kita belajar bahasa C”;
c) cout << “Mari kita belajar bahasa C” << endl;
d) cout “Mari kita belajar bahasa C” endl;

27.

```
double discount;
char   code = 'C' ;
switch ( code ) {
  case 'A':discount = 0.0;break;
  case 'B':discount = 0.1;break;
  case 'C':discount = 0.2;break;
  default:discount = 0.3;
} cout << discount;
```

Apakah output dari potongan program ....

a) 0.0

b) 0.1

c) 0.2

d) 0.3

28.

```
double discount;
char   code = 'C' ;
switch ( code ) {
  case 'A':discount = 0.0;break;
  case 'B':discount = 0.1;break;
  case 'C':discount = 0.2;break;
  default:discount = 0.3;
} cout << discount;
```

Jika char code = 'C'; diganti dengan String code = "C", berapakah nilai diskon pada segmen program "Discount" tersebut?

a) 0.2

b) 0.3

c) 0.1

d) error

29. Berapakah nilai dari variabel hasil pada segmen program berikut?

int a = 8, b = 3;

int hasil = a > b ? a - b : a + b;

a) 3

b) 5

c) 11

d) 8

30. Berapakah hasil keluaran dari program berikut?

```
int total = 0;
for (int i = 1; i <= 4; i++)
    total += i;
cout << total;
```

a) 15

b) 10

c) 6

d) 4