

A high-angle photograph of three business professionals in a meeting. A man in a grey suit is leaning over a desk, looking at a laptop. A woman in a dark blazer is sitting at the desk, also looking at the laptop. Another person in a white shirt is sitting at the desk, looking at a document with a line graph. The background is a clean, modern office environment.

RÉFÉRENCES QCM ET EXERCICES PRATIQUES

ISTQB - TESTEUR CERTIFIÉ – NIVEAU FONDATION

Version 2018

QCM – ISTQB FONDATION - 10





★ Question 1 :

Qu'est ce qui n'est pas vrai a propos des tests?

☐ Trouve des défauts

☐ Améliore la qualité

☐ Vérifie la facilité d'utilisation

☐ Vérifie la performance



★ Question 2 :

Une suite de test exhaustive inclurait :

- ☐ Toutes les combinaisons possibles de valeurs d'entrée et de pré conditions
- ☐ Toutes les combinaisons possibles de valeurs d'entrée et de sortie
- ☐ Toutes les associations possibles entre valeur d'entrée et pré conditions
- ☐ Tous les états et transitions



★ Question 3 :

Trouver les bonnes paires :

1- Assurance qualité

2- Contrôle qualité

3- Gestion de la qualité

a- Est principalement axée sur le respect des processus adéquats.

b- Comprend diverses activités, y compris des activités de test

c- Comprend toutes les activités qui dirigent et contrôlent une organisation en matière de qualité.

☐ 1c ; 2b ; 3a

☐ 1a ; 2b ; 3c

☐ 1a ; 2c ; 3b

☐ 1b ; 2a ; 3c

Activ
Accéd



★ Question 4 :

Cochez la mauvaise réponse:

- ☐ Dans le développement Agile et dans d'autres cycles de vie, les testeurs peuvent être impliqués dans le débogage et le test des composants.
- ☐ Les activités de tests et de débogage sont différentes.
- ☐ Dans certains cas, les testeurs sont responsables du test initial et du test de confirmation final, tandis que les développeurs se chargent du débogage et du test des composants concernés.
- ☐ Le débogage est l'activité qui fournit des informations aux parties prenantes sur le risque lié à la sortie d'une version du système à un moment donné.



★ Question 5 :

Quelle activité du processus de test fondamental crée des suites de test?

☐ Implémentation des tests

☐ Planification des tests

☐ Analyse des tests

☐ Conception des tests



★ Question 6 :

Quand est ce que les activités de clôture des tests ont lieu?

Cochez la fausse réponse.

- ☐ A des jalons du projet (lorsqu'un système logiciel est livré)
- ☐ Lorsqu'un projet de test est terminé ou annulé.
- ☐ Lorsqu'un niveau de test est terminé ou qu'une maintenance de version est terminée.
- ☐ Lorsque le besoin se présente et il y'a un problème dans le projet de test.



★ Question 7 :

lesquelles parmi les activités suivantes que si exécutés forment une source d'amélioration continue dans les projets :

- 1- Créer un rapport de synthèse de test à communiquer aux parties prenantes.
- 2- Analyser les leçons apprises des activités de test terminées.
- 3- Utiliser l'information recueillie pour améliorer la maturité du processus de test
- 4- Vérifier si tous les rapports de défauts sont clôturés.

Choisissez la meilleure option.

☐ 2 et 3

☐ 4

☐ 1 et 2

☐ 3 et 1 et 4

Activer Win



★ Question 8 :

Choisissez les bonnes paires :

1- Rational Unified Process

2- Kanban

3- Scrum

4- Spiral

a- Il s'agit de créer des incréments expérimentaux

b- Chaque itération a tendance à être relativement longue

c- Chaque itération a tendance à être relativement courte

d- Mis en oeuvre avec des itérations de durée fixe ou non

☐ 1-b ; 2-d ; 3-c ; 4-a

☐ 1-d ; 2-c ; 3-b ; 4- a

☐ 1-d ; 2-b ; 3-c ; 4- a

☐ 1-a ; 2-b ; 3-c ; 4- d



★ Question 9 :

Quelle technique de test décrit le mieux une procédure basée sur les spécifications d'un composant ?

☐ Black box

☐ White box

☐ Spécification based

☐ Le prototypage



★ Question 10 :

Quand un défaut est détecté et corrigé, l'application doit être re-testé pour confirmer que le défaut d'origine a été corrigé. Ceci est le :

☐ Test de régression

☐ Test de Maintenance

☐ Test de confirmation

☐ Test unitaire



★ Question 11 :

L'analyse de test comprend l'activité d'analyse des bases de test appropriées au niveau de test considéré.

Laquelle des options ci dessous n'est pas une base de test :

☐ Les spécifications des exigences

☐ Les informations sur la conception et l'implémentation

☐ Les rapports d'analyse des risques

☐ Les principes sur les tests



★ Question 12 :

Choisissez la mauvaise réponse.

Les Tests d'acceptation opérationnelle (OAT - Operational Acceptance Testing) peuvent inclure les éléments suivants :

- ☐ Tâches de maintenance
- ☐ Renforcer la confiance dans la qualité des interfaces
- ☐ Tests de sauvegarde et de restauration
- ☐ Installation, désinstallation et mise à jour



★ Question 13 :

Dans le cycle de vie du test :

- ☐ Dans le développement itératif, les tests alpha et bêta ne peuvent être réalisés que après la fin de toutes les itérations.
- ☐ Au niveau du test des composants, la couverture du code est basée sur le nombre de lignes de codes testés par testeur.
- ☐ Les équipes de projet ne peuvent employer qu'une seule forme de tests d'acceptation
- ☐ Le test non-fonctionnel peut être requis à n'importe quelle étape du test



★ Question 14 :

Sélectionnez la réponse correcte.

- ☐ Un même produit d'activités ne peut pas faire l'objet de plus d'un type de revue.
- ☐ Le rôle de scribe dans les inspections n'est pas obligatoire.
- ☐ Une revue informelle peut être effectuée avant une revue technique, afin de s'assurer que le produit d'activités est prêt pour une revue technique.
- ☐ Pour une inspection L'auteur peut agir à titre de responsable de la revue, de lecteur ou de scribe



★ Question 15 :

Quel est le facteur de succès le plus important pour les revues ?

- ☐ Un scribe différent du leader lors de la réunion de revue
- ☐ Le type de revue est choisi en fonction des objectifs
- ☐ Tous les documents sont révisés dans la même revue
- ☐ La présence des testeurs est facultative afin de ne pas perdre du temps au test



★ Question 16 :

Parmi les activités suivantes, laquelle peut être réalisées de manière informelle ?

- ☐ Les tests système
- ☐ Les revues de pair
- ☐ Les inspections
- ☐ La réunion rétrospective



★ Question 17 :

Si vous utilisez la technique d'estimation d'erreur ou attaque par erreur, quel type de test faites-vous ?

☐ Basés sur les spécifications

☐ Basés sur la structure

☐ Basés sur l'expérience

☐ Basés sur les modèles



★ Question 18 :

Soit le bout de code suivant :

```
if mois = février  
  then afficher message 1  
  else  
    afficher message 2  
  end if  
if mois = décembre  
  then afficher message 3  
end if
```

Quel est le plus petit nombre de cas de test pour assurer une couverture 100% des instructions?

☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4



★ Question 19 :

La densité de défauts (dans une phase de test) est calculée en termes de :

- ☐ Le nombre de défauts identifiés dans un composant ou un système divisé par la taille du composant ou du système
- ☐ Le nombre de défauts trouvés dans une phase d'essai divisée par le nombre trouvé par cette phase d'essai et par tout autre moyen.
- ☐ Le nombre de défauts identifiés dans le composant ou le système divisé par le nombre de défauts trouvés dans une phase de test
- ☐ Le nombre de défauts trouvés dans une phase de test divisée par le nombre trouvé dans tout le système



★ Question 20 :

Pour une procédure de test qui vérifie des modifications de clients dans une base de données, quelles seraient les 2 étapes ci-dessous les moins prioritaires si nous n'avions pas le temps de toutes les exécuter?

1. Ouvrir la base et vérifier la présence d'un client
2. Modifier la situation maritale en remplaçant célibataire par marié
3. Changer le nom de la rue en remplaçant Rue Thierry Breton par Rue Thiery Breton
4. Faire passer le découvert autorisé du client de 500 à 700
5. Remplacer le prénom du client par exactement le même prénom
6. Fermer l'enregistrement du client et fermer la base de donnée

☐ Les tests 1 et 4

☐ Les tests 5 et 4


☐ Les tests 3 et 2

☐ Les tests 3 et 5



★ Question 21 :

Si on considère le diagramme de transitions d'états ci dessous :

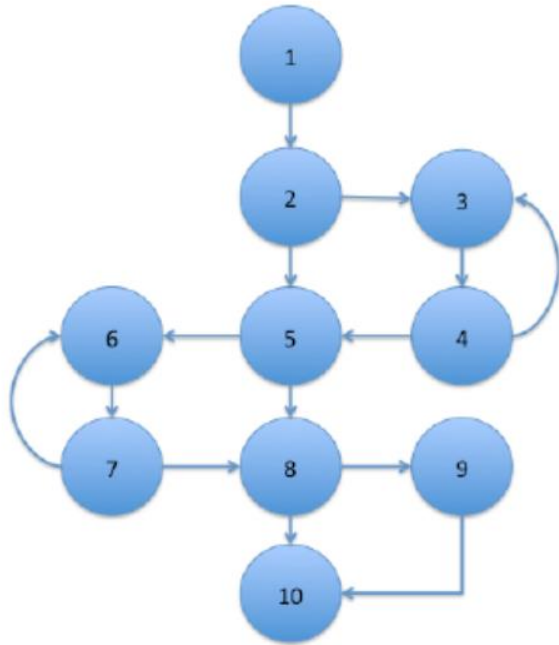

Quelle est le séquençement invalide parmi ces cas de test :

- 1/ 1--2--3--4--5--6--7--8
- 2/ 1--2--3--4--3--4--5--6--7--8
- 3/ 1--2--3--4--5--6--7--6--8
- 4/ 1--2--3--4--5--6--7--8--10

☐ 1

☐ 2


☐ 3

☐ Cas de cas de test invalide

★ Question 22 :

En étant en possession d'un billet en classe économique, il vous est possible d'être surclassé en business class, en particulier si vous possédez la carte gold du programme de fidélité de la compagnie aérienne. Si vous ne possédez pas la carte gold, vous risquez d'être refusé dans l'avion si vous enregistrez tardivement et que l'avion est plein.

Voir la figure suivante :

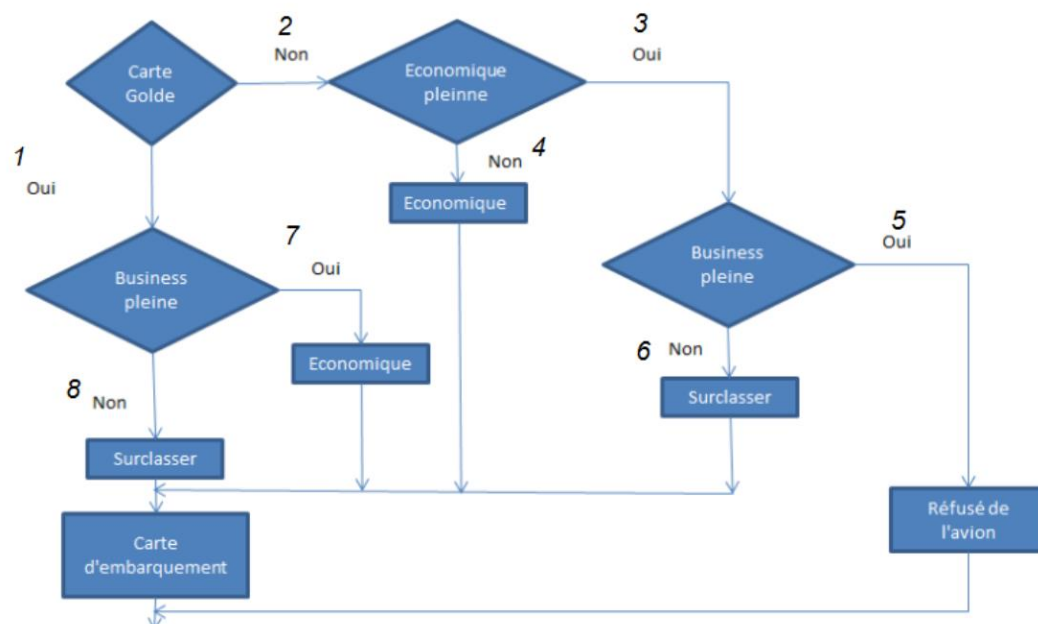

Trois tests ont été exécutés:

- Un porteur de carte gold qui est surclassé en business.
- Une personne ne possédant pas de carte gold qui reste en classe économique.
- Une personne qui est refusée à l'embarquement.

Quels tests supplémentaires permettraient d'atteindre une couverture des décisions de 100%?

- ☐ Un porteur de carte gold qui reste en classe économique et une personne n'en possédant pas qui es surclassée en business class
- ☐ Un porteur de carte gold et une personne n'en possédant pas qui sont tous les deux surclassés en business class
- ☐ Un porteur de carte gold et une personne n'en possédant pas qui restent tous les deux en classe économique
- ☐ Un porteur de carte gold qui est surclassé en business class et une personne n'en possédant pas qui reste en classe économique

Activer
Accédez à



★ Question 23 :

Le résultat de l'exécution de 10 cas de tests est la suivante :

7 tests passés avec succès , 2 tests en échec et 1 test non encore testé.

Quelle est l'avancement du test :

☐ 90%

☐ 70%

☐ 100%

☐ On ne peut pas encore évaluer il faut corriger les deux en échec.



★ Question 24 :

La technique de partitionnement en classes d'équivalence :

- ☐ Consiste à trouver des domaines sur lesquels le logiciel se comporte de la même façon.
- ☐ Consiste à trouver des logiciels équivalant au logiciel à tester et à réutiliser les jeux de tests qui ont été faits pour ce logiciel.
- ☐ Consiste à diviser l'équipe de test en groupes de tailles et d'expériences équivalentes.
- ☐ Consiste à diviser les exigences sur l'équipe de façon équivalente.



★ Question 25 :

C'est quoi un logiciel commercial sur étagère (COTS) : « **commercial** off-the-shelf »

- ☐ C'est un bout de code qui sert à faciliter le test des composants ou parties de systèmes en simulant l'environnement où s'exécute l'objet en cours de test.
- ☐ Tout produit informatique fabriqué en série et non pour un projet en particulier
- ☐ Les harnais et les pilotes de test.
- ☐ Une suite de test qui valide des fonctionnalités très spécifiques commercialisé



★ Question 26 :

La plupart des défauts de maintenabilité ne peuvent être trouvés que par des tests statiques. Lequel des défauts suivants n'est pas un défaut de maintenabilité?

- ☐ Modularité inadéquate
- ☐ Sensibilité aux débordements de la mémoire tampon
- ☐ Mauvaise réutilisation des composants
- ☐ Code difficile à analyser et à modifier sans introduire de nouveaux défauts



★ Question 27 :

Vous avez reçu la description suivante dans un rapport d'incident :

Sévérité : 1

Priorité : 1

Version 3.2.01

Cas de Test : TC_0012

Auteur : mgharbi

Résumé calcule invalide

Résultat Attendu Valeur de paramètre 2.5

Résultat Obtenu valeur de paramètre 250

Description :

La valeur obtenue du paramètre est incorrecte

☐ Description

☐ Pas de lien de traçabilité

☐ Version

☐ TC_0012

Quelle est l'attribut dans cette anomalie qui garantie la traçabilité avec la base de test.



★ Question 28 :

Vous avez reçu la description suivante dans un rapport d'incident :

Sévérité : 1

Priorité : 1

Version 3.2.01

Auteur : mgharbi

Résumé calcule invalide

Résultat Attendu Valeur de paramètre 2.5

Résultat Obtenu valeur de paramètre 250

Description :

La valeur obtenue du paramètre est incorrecte

Quel est le plus gros problème avec ce rapport d'incident ?

☐ Le développeur ne saura pas à quel point le problème est important

☐ Le développeur ne saura pas comment répéter le test

☐ Le développeur ne saura sur quel version le problème s'est produit

☐ Le développeur ne sait pas ce que le testeur s'attend à voir



★ Question 29 :

Au regard des déclarations suivantes :

1. Un incident peut être clos sans être corrigé
2. Des incidents ne peuvent pas être remontés à l'encontre d'une documentation
3. L'étape finale du suivi d'incident est la correction
4. Le rapport d'incident ne doit pas inclure d'information, concernant les environnements de test
5. Les incidents devraient être remontés que lorsque une personne autre que l'auteur du logiciel réalise le test

☐ 2 et 5 sont vrais, 1,3 et 4 sont faux

☐ 1 et 5 sont vrais, 2,3 et 4 sont faux

☐ 1 et 2 sont vrais, 3, 4 et 5 sont faux

☐ 1 est vrai, 2,3,4 et 5 sont faux



★ Question 30 :

Qu'est-ce qui constitue un avantage du test indépendant?

- ☐ Les testeurs indépendants n'ont pas à consacrer du temps à la communication avec l'équipe projet
- ☐ Les programmeurs peuvent se concentrer sur la production de code sans se soucier de sa qualité
- ☐ Les autres personnes du projet peuvent mettre la pression sur les testeurs indépendants pour accélérer le test en fin de planning
- ☐ Les testeurs indépendant remettent parfois en cause des suppositions faites dans les exigences, la conception ou l'implémentation



★ Question 31 :

Du point de vue du test, quel est l'objectif premier de la gestion de configuration

1. identifier la version du logiciel à tester
2. contrôler la version des testwares
3. développer de nouveaux testwares
4. Suivre les changements des testwares
5. Analyser le besoin en nouveaux testwares

☐ 2,4 et 5

☐ 2,3 et 4

☐ 1, 2 et 4

☐ 1,3 et 5



★ Question 32 :

Une métrique qui suit le nombre de cas de test exécutés est recueillie au cours de quelle activité dans le processus de test ?

☐ Planification de test

☐ Implémentation de test

☐ Exécution de test

☐ Reporting de test



★ Question 33 :

Pendant l'activité du planning vous avez développé une liste de risques projet et produit. Laquelle de ces tâches ne fait pas partie des activités de gestion des risque :

- ☐ Déterminer quels risques sont importants à gérer
- ☐ Mettre en oeuvre des mesures pour atténuer ces risques
- ☐ Établir des plans de contingence pour faire face aux risques si ceux-ci devenaient des événements effectifs
- ☐ Classer les risques en risques projet et risques produit; afin de traiter les risques projet au cours du projet et traiter les risque produit après la livraison.



★ Question 34 :

Lequel n'est pas un exemples de risques projet :

- ☐ Les compétences, la formation et le nombre de personnes peuvent ne pas être suffisants
- ☐ Des estimations erronées
- ☐ Les testeurs peuvent ne pas communiquer leurs besoins
- ☐ Une architecture système peut ne pas répondre de manière adéquate à certaines exigences non fonctionnelles.



★ Question 35 :

Les critères d'entrée habituels répondent a ces questions:

- 1- Est ce que l'environnement de test est disponible?
- 2- Est ce que les données de test sont disponibles?
- 3- Est ce que les outils de test nécessaires sont disponibles?
- 4- Est ce que les tests planifiés ont été exécutés?
- 5- Est ce que le niveaux évalués de fiabilité est suffisant?

☐ 1 , 5

☐ 1 , 2 , 3

☐ 1 , 2 , 4

☐ Toutes les réponses.



★ Question 36 :

les procédures de gestion de la configuration et l'infrastructure (outils) devraient être identifiées et implémentées durant la phase de :

☐ Analyse

☐ Implémentation

☐ Planification

☐ Contrôle



★ Question 37 :

Avec quels outils, le Framework de tests unitaires est-il habituellement associé ?

- ☐ Outil de performance et monitoring
- ☐ Outil de test statique
- ☐ Outils pour l'exécution et les logs de tests
- ☐ Outil de gestion des tests



★ Question 38 :

Les outils de gestion des défauts sont des outils de :

☐ Conception et d'implémentation

☐ Tests statiques

☐ Gestion de test

☐ Exécution de test



★ Question 39 :

Cochez la mauvaise réponse :

- ☐ Les outils de préparation des données de test - manipulent des Bases de données
- ☐ Les Outils de conception de test - Génèrent des données de test
- ☐ Les outils de gestion des exigences - garantissent la traçabilité des objets de test
- ☐ Les outils d'exécution de test - Vérifient la cohérence des produits d'activités



★ Question 40 :

Qu'est ce qui ne fait pas partie du teste de performance?

- ☐ Mesurer le temps de réponse
- ☐ Mesurer le taux des transactions
- ☐ Tester la reprise d'une application après une défaillance
- ☐ Simuler plusieurs utilisateurs