

Configurer le projet XRAY

TP2 du Module 4 - Mise en œuvre du gestionnaire de tests Xray

Proposition de solution


Captures d'écran réalisées avec la version Xray 4.005.000 pour Jira Cloud.

Configurer les éléments de base

Depuis la barre d'outils, cliquer sur « Applis » .

Cliquer sur XRAY.


La page XRAY s'affiche, positionnée sur le paragraphe Démarrage.

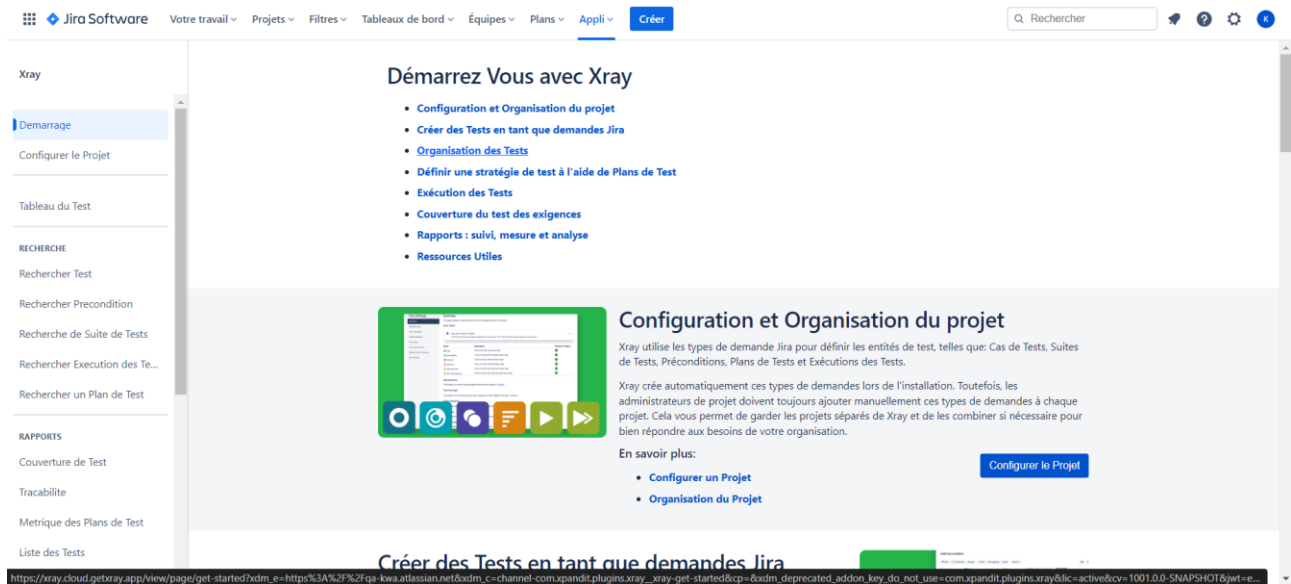

Cliquer sur « Configurer le projet ».

Sélectionner le projet de test dans la fenêtre.

Cliquer « Configurer ».

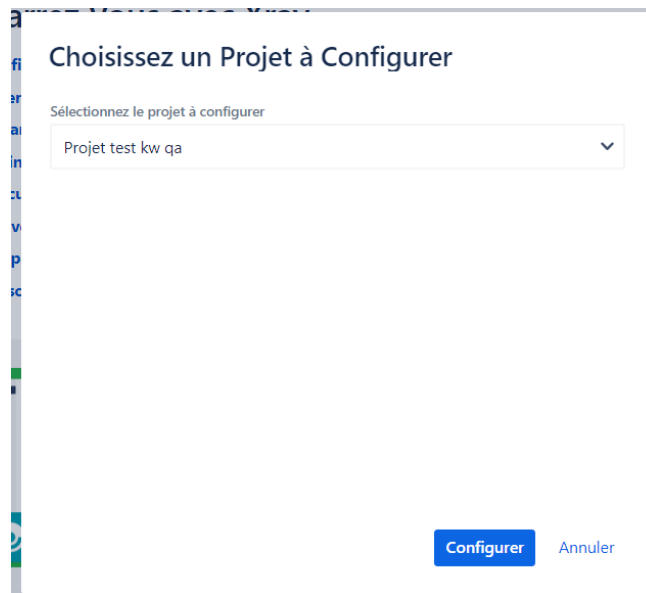

Les paramètres XRAY du projet sont affichés.

Le paragraphe « Types de Demande » est affiché. Une croix est affichée dans la colonne « Présent dans le Projet » pour chaque type de demande. Le paramétrage n'a pas encore été réalisé.

Paramètres Xray

Résumé

Cette page contient un résumé court des configurations Xray pour ce projet.

Types de Demande

Types de demande Xray dans le Projet

Il y a 0 types de ticket Xray configuré pour ce projet. Afin de permettre à ce projet d'être testé avec Xray, vous devez configurer les types de tickets Xray. Vous pouvez le faire automatiquement en appuyant sur "Ajouter les Types de Tickets Xray" ou manuellement en allant dans le système de types de tickets de ce projet et en y ajoutant les types tickets Xray

[Ajouter les Types de Ticket Xray](#) - Configurer manuellement le Système de Type de Ticket

Nom	Description	Présent dans le Projet
Test	This is the Xray Test Issue Type. Used to define test cases of different types that can be executed multiple times using Test Execution issues.	X
Precondition	This is the Xray Precondition Issue Type. Used to abstract common actions that must be ensured before the test case execution. A Precondition can be associated with multiple test cases.	X
Test Set	This is the Xray Test Set Issue Type. Creates a group of test cases. Used to associate all included Tests with other Xray issue types like Test Execution and Test Plan. A Test Set can also be associated with a requirement issue to provide coverage and test status.	X
Test Plan	This is the Xray Test Plan Issue Type. Used to define the scope of test cases for a given test campaign and to aggregate all executions for those tests displaying the latest result for each test case.	X
Test Execution	This is the Xray Test Execution Issue Type. Used to execute test cases already defined.	X
Sub Test Execution	This is the Xray Sub Test Execution Issue Type. Used to execute test cases already defined. A Sub Test Execution can be created for a parent issue like a requirement in order to execute the test cases associated with it.	X

Cliquer sur « Ajouter les Types de Ticket Xray ».

Un message de confirmation de l'ajout est affiché.

Une icône de validation est affichée dans la colonne « Présent dans le Projet » pour chaque type de demande.

Paramètres Xray

Résumé

Cette page contient un résumé court des configurations Xray pour ce projet.

Types de Demande

Types de demande Xray dans le Projet
Il existe 6 types de demande Xray configurés pour ce projet. Cliquez ici pour modifier les types de demande de ce projet.

Nom	Description	Présent dans le Projet
Test	This is the Xray Test Issue Type. Used to define test cases of different types that can be executed multiple times using Test Execution issues.	✓
Precondition	This is the Xray Precondition Issue Type. Used to abstract common actions that must be ensured before the test case execution. A Precondition can be associated with multiple test cases.	✓
Test Set	This is the Xray Test Set Issue Type. Creates a group of test cases. Used to associate all included Tests with other Xray issue types like Test Execution and Test Plan. A Test Set can also be associated with a requirement issue to provide coverage and test status.	✓
Test Plan	This is the Xray Test Plan Issue Type. Used to define the scope of test cases for a given test campaign and to aggregate all executions for those tests displaying the latest result for each test case.	✓
Test Execution	This is the Xray Test Execution Issue Type. Used to execute test cases already defined.	✓
Sub Test Execution	This is the Xray Sub Test Execution Issue Type. Used to execute test cases already defined. A Sub Test Execution can be created for a parent issue like a requirement in order to execute the test cases associated with it.	✓

Divers

Ce projet utilise actuellement les paramètres divers généraux. [Configurer](#)

Couverture de Test

Cliquer sur « Couverture de Test » dans la partie gauche de l'écran.

Paramètres Xray

Couverture de Test

Une entité testable/pouvant être couverte est une demande que vous pouvez couvrir à l'aide de tests afin de valider ses critères d'acceptation. Il peut s'agir d'un récit, d'une épopée, d'un bogue ou de tout type de demande personnalisé tel qu'une exigence.

Types de Demande Disponible

- ☒ Tâche
- ☐ Sous-tâche
- ☐ Story
- ☐ Bug
- ☐ Epic
- ☐ Test
- ☐ Test Set
- ☐ Test Plan
- ☐ Test Execution
- ☐ Precondition
- ☐ Sub Test Execution

Types de Demande pouvant être couvertes


☒ Épopée - relation Demandes(Récit)

Hiérarchie de Couverture de Test

Lorsque cette option est activée, Xray considérera tous les demandes filles associés à l'Épopée. Ces sous-tâche doivent toujours être mappées en tant que types de demande Couverture de Test.


Sélectionner « Story » dans le bloc « Types de Demande Disponible ».

Faire un glisser-déposer dans la colonne « Types de Demande pouvant être couverte ».

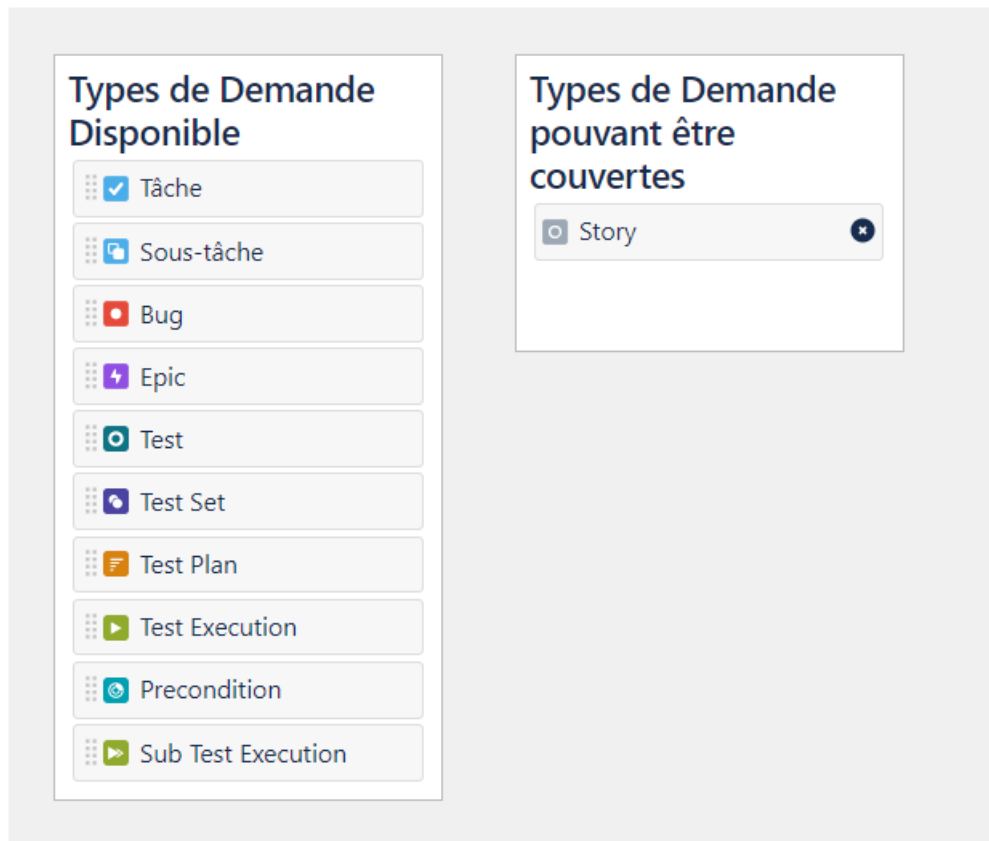

Cliquer sur « Enregistrer » en base de l'écran.

Un message confirmant la sauvegarde est affiché.

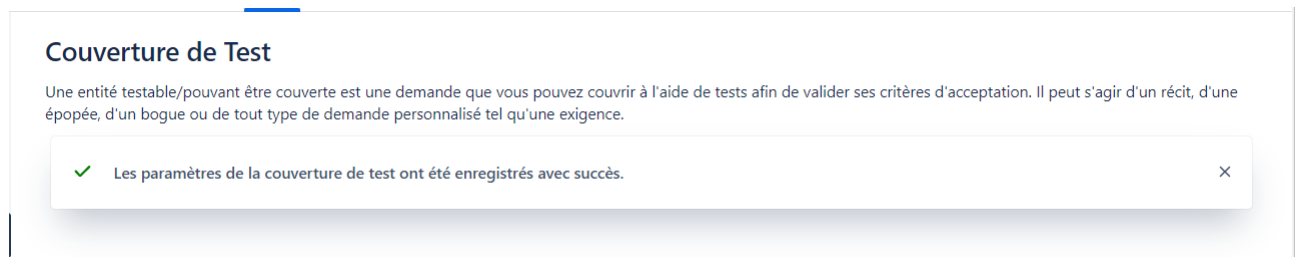

Cliquer sur « Défauts mappés » dans la partie gauche de l'écran.

Sélectionner « Bug » dans le bloc « Types de demandes disponibles ».

Faire un glisser-déposer dans la colonne « Types de Demande Défauts ».

Paramètres Xray

Résumé

Divers

Déclencheurs de tâche à distance

Couverture de Test

Défauts Mappés

Types de Tests

Environnements de Test

Générateur de Documents

Champs d'étape de Test

Champs Personnalisés du Lancement de Test

Listes de valeurs de paramètres

Bibliothèque d'étapes BDD

Mises en page de colonne par défaut

Réindexation

Défauts Mappés

Un défaut représente une erreur, une imperfection, une défaillance ou une erreur dans le SST (Système Sous Test) qui produit un résultat incorrect ou inattendu. Tous les types de demande mappée en tant qu'entités de défauts sont traitées comme des défauts.

Types de demandes Disponibles

- ☒ Tâche
- ☐ Sous-tâche
- ☐ Story
- ☐ Epic
- ☐ Test
- ☐ Test Set
- ☐ Test Plan
- ☐ Test Execution
- ☐ Precondition
- ☐ Sub Test Execution

Types de Demande Défaut

Bug

Enregistrer

Cliquer sur « Enregistrer ».

Un message confirmant la sauvegarde est affiché.

Défauts Mappés

Un défaut représente une erreur, une imperfection, une défaillance ou une erreur dans le SST (Système Sous Test) qui produit un résultat incorrect ou inattendu. Tous les types de demande mappée en tant qu'entités de défauts sont traitées comme des défauts.

✓ Les paramètres de mappage des défauts ont été enregistrés avec succès.

Cliquer sur « Environnements de test » dans la partie gauche de l'écran.

Environnements de Test de Projet

Ajouter environnement Créer Environnement

10 Recherche

Nom	Description	URL	Actions
Aucun Environnement de Test n'a été trouvé			

Paramètres


Créer Environnement de Test en ligne ☒ Autoriser la création en ligne d'environnements de test sur la page d'exécution de s tests

Enregistrer



Cliquer sur « Ajouter environnement ».

Saisir le nom de l'environnement dans la fenêtre : « Branche » et enregistrer.

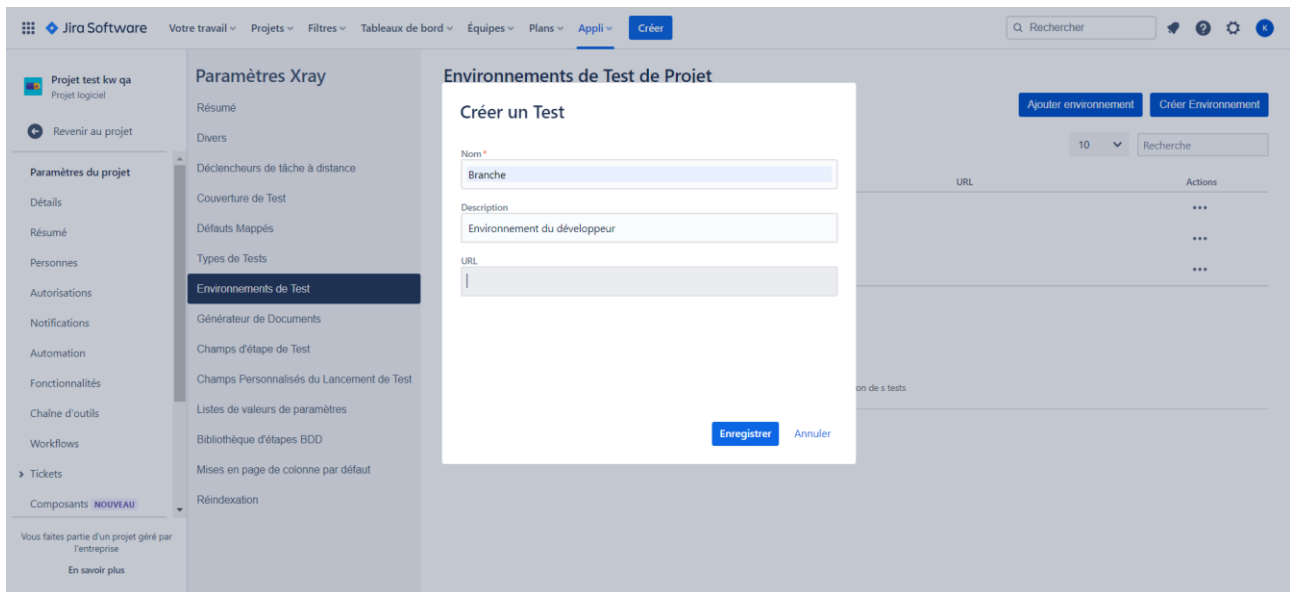


Cliquer de nouveau sur « Ajouter environnement ».

Saisir le nom de l'environnement dans la fenêtre : « Intégration » et enregistrer.

Cliquer de nouveau sur « Ajouter environnement »

Saisir le nom de l'environnement dans la fenêtre : « Préproduction » et enregistrer.

Cliquer sur l'icône Rafraîchir du navigateur pour mettre à jour la page.

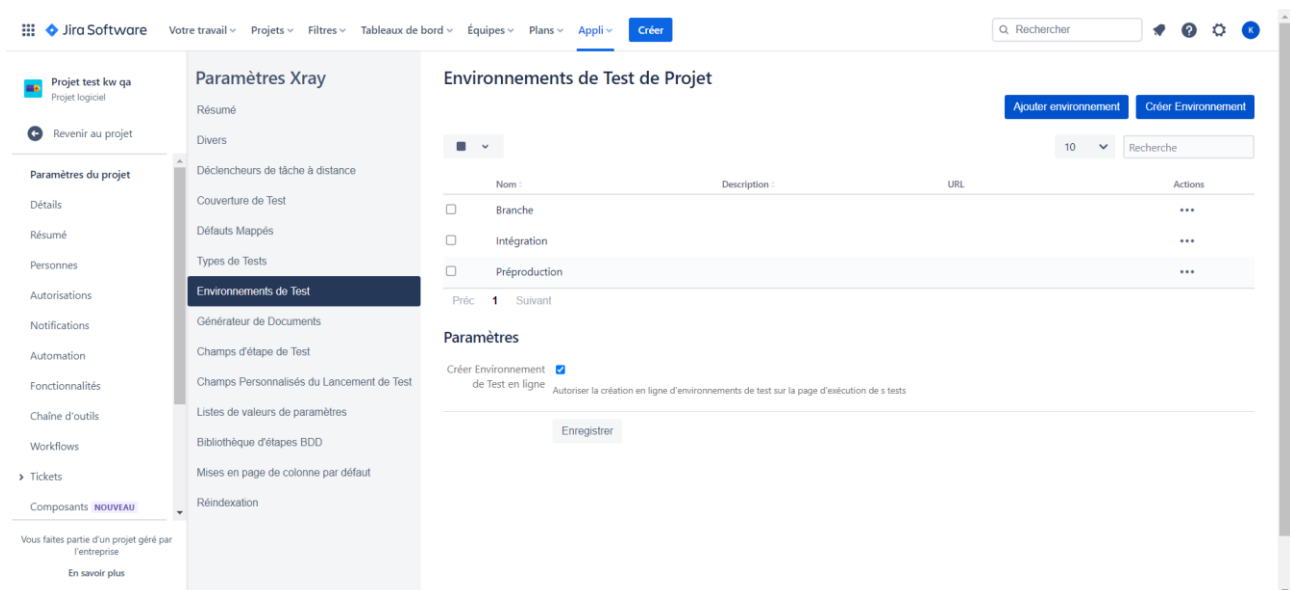

Cliquer sur « Enregistrer ».

Un message confirmant l'enregistrement des paramètres est affiché.

The screenshot shows the Jira Xray configuration interface for a project named 'Projet test kw qa'. The left sidebar contains a 'Paramètres Xray' menu with options like 'Résumé', 'Divers', 'Déclencheurs de tâche à distance', 'Couverture de Test', 'Défauts Mappés', 'Types de Tests', 'Environnements de Test' (selected), 'Générateur de Documents', 'Champs d'étape de Test', 'Champs Personnalisés du Lancement de Test', 'Listes de valeurs de paramètres', 'Bibliothèque d'étapes BDD', 'Mises en page de colonne par défaut', and 'Réindexation'. The main content area is titled 'Environnements de Test de Projet' and features a table with columns 'Nom', 'Description', 'URL', and 'Actions'. The table lists three environments: 'Branche', 'Intégration', and 'Préproduction'. Below the table, there is a 'Paramètres' section with a success message: 'Les paramètres de l'Environnement de Test ont été enregistrés avec succès.' and a checkbox for 'Créer Environnement de Test en ligne' which is checked. At the bottom, there is an 'Enregistrer' button.

Afficher le résumé des paramétrages

Cliquer sur « Résumé » dans la partie gauche de l'écran.

Un récapitulatif des paramétrages est affiché. Il indique que la couverture de test, les défauts mappés, les types de tests et les environnements de tests ont été configurés. Les paramètres généraux sont appliqués pour la partie Divers.

Résumé

Cette page contient un résumé court des configurations Xray pour ce projet.

Types de Demande

Nom	Description	Présent dans le Projet
 Test	This is the Xray Test Issue Type. Used to define test cases of different types that can be executed multiple times using Test Execution issues.	✓
 Precondition	This is the Xray Precondition Issue Type. Used to abstract common actions that must be ensured before the test case execution. A Precondition can be associated with multiple test cases.	✓
 Test Set	This is the Xray Test Set Issue Type. Creates a group of test cases. Used to associate all included Tests with other Xray issue types like Test Execution and Test Plan. A Test Set can also be associated with a requirement issue to provide coverage and test status.	✓
 Test Plan	This is the Xray Test Plan Issue Type. Used to define the scope of test cases for a given test campaign and to aggregate all executions for those tests displaying the latest result for each test case.	✓
 Test Execution	This is the Xray Test Execution Issue Type. Used to execute test cases already defined.	✓
 Sub Test Execution	This is the Xray Sub Test Execution Issue Type. Used to execute test cases already defined. A Sub Test Execution can be created for a parent issue like a requirement in order to execute the test cases associated with it.	✓

Divers

Ce projet utilise actuellement les paramètres divers généraux. [Configurer](#)

Couverture de Test

Ce projet a les types de demandes suivantes mappées en tant que couvertes:  Story. [Configurer](#)

Défauts Mappés

Ce projet a les types de demandes suivantes mappées en tant que défauts:  Bug. [Configurer](#)

Types de Tests

Les Types de Test configurés pour ce projet sont: Manual, Generic, Cucumber. [Configurer](#)

Environnements de Test

Ce projet a 3 Environnements de Test configurés. [Configurer](#)

Revenir sur le projet et afficher le Tableau de tests


Jira Software

Votre travail ▾
Projets ▾
Filtres ▾
Tableaux de bord ▾
Équipes ▾
Plans ▾
Appli ▾

Créer


Projet test kw qa
Projet logiciel

Paramètres Xray

Résumé

Divers

Déclencheurs de tâche à distance

Revenir au projet

Paramètres du projet

Résumé


Cette page contient un résumé court des configurations Xray pour

Types de Demande

Nom	Descriptio
-----	------------


Cliquer sur « Revenir au projet ».

Le tableau du projet est affiché.

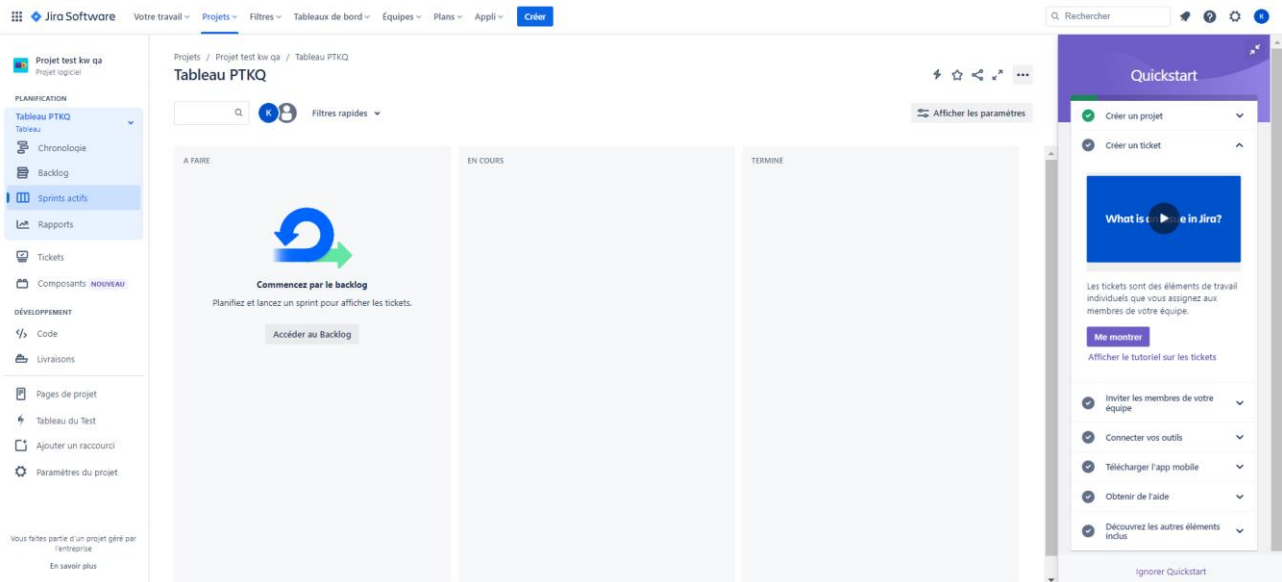


Réafficher les paramètres XRAY pour le projet

Cliquer sur « Paramètres du projet » dans la barre latérale gauche.

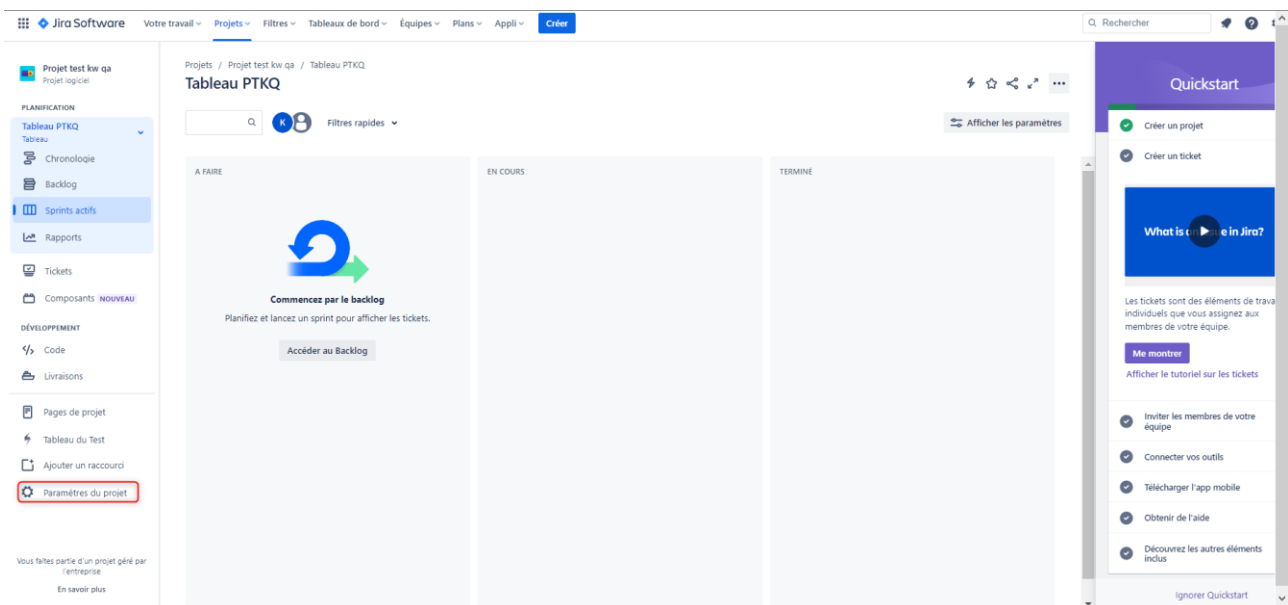


Les paramètres du projet s'affichent.

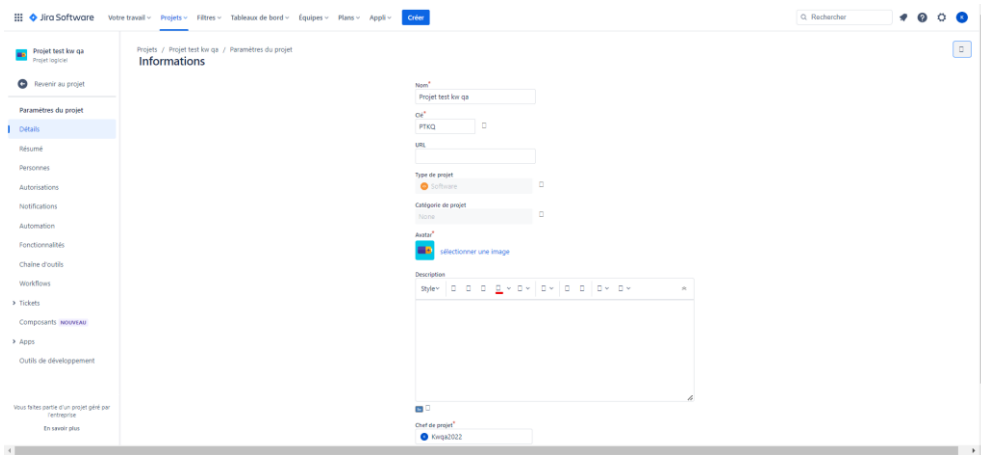

Cliquer sur « Apps ».

Cliquer sur « Paramètres Xray ».



Après quelques secondes, les paramètres XRAY sont de nouveau affichés.

Aller dans le paragraphe « Couverture de test » et ajouter la relation « Tests »

Cliquer « Couverture de tests ».

Sélectionner dans la liste déroulante du champ « Relation du lien de la demande » la valeur « Tests ».

Cliquer sur « Enregistrer ».

