

Question n° 1 (1 point)

Lequel des exemples suivants illustre la nécessité de procéder à des tests ?

- a) Les tests dynamiques augmentent la qualité en provoquant l'échec des objets testés d'une manière qui n'aurait jamais pu être réalisée par les utilisateurs
- b) Les tests statiques sont utilisés par les développeurs pour identifier les défaillances dans le code de leur programme plus tôt que ne le permettent les tests dynamiques
- c) L'analyse statique permet de prouver aux clients que les éléments du système qui ne fournissent aucun résultat sont aptes à être mis en service.
- d) Les revues améliorent la qualité des spécifications des exigences et permettent de réduire le nombre de modifications à apporter aux produits d'activité

Sélectionnez UNE option.

Question n°2 (1 point)

Laquelle des affirmations suivantes concernant l'assurance qualité (AQ) et/ou le contrôle qualité (CQ) est correcte ?

- a) L'assurance qualité est effectuée dans le cadre des tests
- b) Les tests sont effectués dans le cadre du contrôle de qualité
- c) Le test est un autre terme pour le contrôle de qualité
- d) Les tests sont effectués dans le cadre de l'assurance qualité

Sélectionnez UNE option.

Question n° 3 (1 point)

L'un des "principes de test" stipule qu'il est impossible d'effectuer des tests exhaustifs. Lequel des exemples suivants illustre la mise en pratique de ce principe ?

- a) Créer des cas de test qui couvrent tous les résultats possibles spécifiés
- b) Documenter toutes les variations possibles des données d'entrée des tests et les classer par ordre de priorité en fonction de leur importance.
- c) Commencer les tests le plus tôt possible avec des revues et d'autres approches de tests statiques
- d) Utiliser le partitionnement par équivalence et l'analyse des valeurs limites pour générer des cas de test

Sélectionnez UNE option.

Question n°4 (1 point)

Quelle activité de test implique de travailler avec les exigences relatives aux données de test, les conditions de test, les exigences relatives à l'environnement de test et les cas de test ?

- a) Conception des tests
- b) Exécution des tests
- c) Analyse des tests
- d) Implémentation du test

Sélectionnez UNE option.

Question n° 5 (1 point)

Lequel des éléments suivants est LE PLUS susceptible d'avoir un impact sur la manière dont les tests sont effectués pour un objet de test donné ?

- a) Le niveau d'expérience moyen de l'équipe marketing de l'organisation
- b) Les utilisateurs savent qu'un nouveau système est en train d'être développé pour eux
- c) Le nombre d'années d'expérience des membres de l'équipe de test
- d) Structure organisationnelle de l'utilisateur final pour une application commerciale de diffusion de musique en continu

Sélectionnez UNE option.

Question n°6 (1 point)

Laquelle des affirmations suivantes est un exemple CORRECT de la valeur de la traçabilité ?

- a) La traçabilité entre les risques atténués et les cas de test réussis permet de déterminer le niveau de risque résiduel
- b) La traçabilité entre les exigences des utilisateurs et les résultats de l'exécution des tests permet de mesurer l'avancement du projet par rapport aux objectifs de l'entreprise
- c) La traçabilité entre les testeurs et les cas de test défaillants permet de déterminer le niveau de compétence des testeurs.
- d) La traçabilité entre les risques identifiés et les conditions de test écrites permet de déterminer les risques qui méritent d'être testés.

Sélectionnez UNE option.

Question n° 7 (1 point)

Parmi les exemples suivants, lequel est LE PLUS susceptible d'être un exemple d'utilisation d'une compétence générique par un testeur lors d'un test ?

- a) Les connaissances approfondies du testeur en matière de jeux informatiques lui ont permis de s'entendre avec l'un des développeurs, également passionné de jeux
- b) Le testeur était un ancien pilote et était mieux à même de comprendre les critères d'acceptation du système de commande de l'hélicoptère
- c) Le testeur a travaillé auparavant comme programmeur et a utilisé ses compétences dans ce domaine pour mieux communiquer avec les analystes commerciaux
- d) Le testeur a fait très attention à ne pas commettre d'erreurs lorsqu'il a généré méthodiquement des cas de test avant de commencer sa session de tests exploratoires

Sélectionnez UNE option.

Question n° 8 (1 point)

Lequel des éléments suivants est un avantage de l'approche de l'équipe intégrée ?

- a) Il permet aux membres de l'équipe d'assumer n'importe quel rôle à n'importe quel moment
- b) Il suffit d'une seule équipe pour soutenir l'ensemble du projet de développement
- c) Il intègre les représentants des entreprises aux côtés des développeurs au sein d'une même équipe
- d) Il génère une synergie d'équipe qui profite à l'ensemble du projet

Sélectionnez UNE option.

Question n° 9 (1 point)

Laquelle des affirmations suivantes concernant le cycle de développement logiciel est CORRECTE ?

- a) En cas de développement Agile, l'automatisation des tests système remplace les tests de régression
- b) Si un modèle de développement séquentiel est utilisé, les tests dynamiques sont généralement limités à la fin du cycle de vie
- c) Si un modèle de développement itératif est utilisé, les tests de composants sont généralement effectués manuellement par les développeurs
- d) Si un modèle de développement incrémental est utilisé, les tests statiques sont effectués dans les premières phases et les tests dynamiques dans les phases ultérieures.

Sélectionnez UNE option.

Question n°10 (1 point)

Lequel des éléments suivants est une bonne pratique de test qui s'applique à tous les cycles de développement de logiciels ?

- a) Les testeurs doivent examiner les produits du travail dans le cadre de la phase de développement suivante
- b) Les testeurs doivent examiner les produits de travail dès que les projets sont disponibles
- c) Les testeurs doivent examiner les produits du travail avant le début de l'analyse et de la conception des tests
- d) Les testeurs doivent examiner les produits de travail immédiatement après leur publication

Sélectionnez UNE option.

Question n°11 (1 point)

Lequel des éléments suivants est un exemple d'une approche de développement fondée sur *shift-left* ?

- a) Développement piloté par les tests
- b) Développement axé sur la couverture
- c) Développement axé sur la qualité
- d) Développement axé sur les fonctionnalités

Sélectionnez *UNE* option.

Question n°12 (1 point)

Laquelle des affirmations suivantes concernant DevOps est CORRECTE ?

- a) Pour accélérer les mises à disposition, l'intégration continue est utilisée pour encourager les développeurs à soumettre leur code rapidement sans avoir à effectuer de tests sur les composants
- b) Pour pouvoir mettre à jour et publier plus fréquemment, de nombreux tests de régression automatisés sont nécessaires pour réduire le risque de régression
- c) Pour traiter les développeurs et les opérations de la même manière, les testeurs consacreront plus d'efforts aux tests de mise en production en utilisant une approche "*shift-right*"
- d) Pour créer une synergie accrue entre les testeurs, les développeurs et les opérations, les tests doivent être entièrement automatisés, sans aucun test manuel

Sélectionnez *UNE* option.

Question n°13 (1 point)

Lequel des éléments suivants est LE PLUS susceptible d'être réalisé dans le cadre du test du système ?

- a) Test de sécurité d'un système de gestion de crédit par une équipe de test indépendante
- b) Tester l'interface d'un système de change avec un système bancaire externe
- c) Bêta-test d'un système d'apprentissage à distance par des concepteurs de didacticiels
- d) Test des interactions entre l'interface utilisateur et la base de données d'un système de ressources humaines

Sélectionnez UNE option.

Question n°14 (1 point)

Laquelle des affirmations suivantes est CORRECTE ?

- a) Les tests de régression augmentent en nombre au fur et à mesure de l'avancement du projet, tandis que le nombre de tests de confirmation diminue au fur et à mesure de l'avancement du projet
- b) Les tests de régression sont créés et exécutés lorsque l'objet du test est fixé, tandis que les tests de confirmation sont exécutés lorsque l'objet du test est amélioré
- c) Les tests de régression visent à vérifier que l'environnement opérationnel reste inchangé, tandis que les tests de confirmation visent à tester les modifications apportées à l'objet du test
- d) Les tests de régression s'intéressent aux effets indésirables dans un code inchangé, tandis que les tests de confirmation s'intéressent au test d'un code modifié

Sélectionnez UNE option.

Question n°15 (1 point)

Lequel des exemples suivants est un exemple de défaut qui peut être détecté par des tests statiques mais PAS par des tests dynamiques ?

- a) Manque de convivialité de l'interface utilisateur
- b) Code sans chemin d'accès ("code mort")
- c) Temps de réponse médiocres pour la plupart des utilisateurs prévus
- d) Caractéristiques requises qui ne sont pas mises en œuvre dans le code

Sélectionnez UNE option.

Question n°16 (1 point)

Lequel des points suivants est un avantage du *feedback* précoce et fréquent des parties prenantes ?

- a) Les responsables savent quels sont les développeurs les moins productifs
- b) Il permet aux gestionnaires de projet de hiérarchiser les interactions avec les parties prenantes
- c) Il facilite la communication précoce des problèmes de qualité potentiels
- d) Les utilisateurs finaux comprennent mieux pourquoi la livraison du produit de travail est retardée

Sélectionnez UNE option.

Question n°17 (1 point)

Les descriptions des tâches suivantes sont données :

1. Les caractéristiques de qualité à évaluer et les critères de sortie sont sélectionnés
2. Tout le monde a accès au produit d'activité
3. Les anomalies sont identifiées dans le produit d'activité
4. Les anomalies sont discutées

Et les activités de revue suivantes :

- A. Revue individuelle
- B. Lancement
- C. Planification
- D. Communication et analyse

Lequel des éléments suivants correspond le mieux à la description des tâches et des activités ?

- a) 1B, 2C, 3D, 4A
- b) 1B, 2D, 3C, 4A
- c) 1C, 2A, 3B, 4D
- d) 1C, 2B, 3A, 4D

Sélectionnez UNE option.

Question n°18 (1 point)

Les rôles suivants sont attribués dans les revues :

1. Scribe
2. Responsable
3. Modérateur
4. Gestionnaire

Et les responsabilités suivantes dans les revues :

- A. Veiller au bon déroulement des réunions de revue et à la mise en place d'un environnement de revue sûr
- B. Enregistre les informations relatives à la revue, telles que les décisions et les nouvelles anomalies constatées au cours de la réunion de revue
- C. Décide de ce qui doit être examiné et fournit des ressources, telles que du personnel et du temps pour la revue
- D. Assume la responsabilité générale de la revue, notamment en organisant le moment et le lieu de la revue

Lequel des éléments suivants correspond le mieux aux rôles et responsabilités ?

- a) 1A, 2B, 3D, 4C
- b) 1A, 2C, 3B, 4D
- c) 1B, 2D, 3A, 4C
- d) 1B, 2D, 3C, 4A

Sélectionnez UNE option.

Question n°19 (1 point)

Parmi les affirmations suivantes, laquelle décrit le mieux la différence entre les tests de table de décision et les tests de branche ?

- a) Dans les tests de table de décision, les cas de test sont dérivés des déclarations de décision dans le code. Dans les tests de branche, les cas de test sont dérivés de la connaissance du flux de contrôle de l'objet de test
- b) Dans les tests de table de décision, les cas de test sont dérivés de la spécification qui décrit la logique d'entreprise. Dans les tests de branche, les cas de test sont basés sur l'anticipation des défauts potentiels dans le code source
- c) Dans les tests de table de décision, les cas de test sont dérivés de la connaissance du flux de contrôle de l'objet de test. Dans les tests de branche, les cas de test sont dérivés de la spécification qui décrit la logique d'entreprise
- d) Dans les tests de table de décision, les cas de test sont indépendants de la manière dont le logiciel est implémenté. Dans les tests de branche, les cas de test ne peuvent être créés qu'après la conception ou l'implémentation du code

Sélectionnez UNE option.

Question n° 20 (1 point)

Les clients de la chaîne de stations de lavage *TestWash* possèdent des cartes sur lesquelles figure le nombre de lavages qu'ils ont effectués jusqu'à présent. La valeur initiale est de 0. Après être entré dans la station de lavage, le système augmente d'une unité la valeur de la carte. Cette valeur représente le numéro du lavage en cours. Sur la base de ce numéro, le système décide de la réduction à laquelle le client a droit.

Pour chaque dixième lavage, le système accorde une réduction de 10 %, et pour chaque vingtième lavage, le système accorde une réduction supplémentaire de 40 % (soit une réduction totale de 50 %).

Lequel des ensembles suivants de données d'entrée (numéros du lavage en cours) permet d'obtenir la couverture la plus élevée de la partition d'équivalence ?

- a) 19, 20, 30
- b) 11, 12, 20
- c) 1, 10, 50
- d) 10, 29, 30, 31

Sélectionnez UNE option.

Question n°21 (1 point)

Vous testez un formulaire qui vérifie l'exactitude de la longueur du mot de passe donné en entrée. Le formulaire accepte un mot de passe de longueur correcte et rejette un mot de passe trop court ou trop long. La longueur du mot de passe est correcte si elle est comprise entre 6 et 12 caractères inclus. Dans le cas contraire, elle est considérée comme incorrecte.

Au départ, le formulaire est vide (longueur du mot de passe = 0). Vous appliquez l'analyse des valeurs limites à la variable "longueur du mot de passe".

Votre ensemble de cas de test permet d'obtenir une couverture à 100 % de la valeur limite à 2 valeurs. L'équipe a décidé qu'en raison du risque élevé de ce composant, des cas de test devraient être ajoutés pour garantir une couverture à 100 % de la valeur limite à 3 valeurs.

Quelles longueurs de mot de passe supplémentaires doivent être testées pour y parvenir ?

- a) 4, 5, 13, 14
- b) 7, 11
- c) 1, 5, 13
- d) 1, 4, 7, 11, 14

Sélectionnez UNE option.

Question n°22 (1 point)

La table de décision suivante contient les règles permettant de déterminer le risque d'athérosclérose :

	Règle 1	Règle 2	Règle 3	Règle 4	Règle 5
Conditions					
Cholestérol (mg/dl)	≤ 124	≤ 124	125-200	125-200	≥ 201
Tension artérielle (mm.Hg)	≤ 140	> 140	≤ 140	> 140	-
Actions					
Niveau de risque	Très faible	Faible	Moyen	Élevé	Très élevé

Vous avez conçu les cas de test avec les données d'entrée suivantes :

TC1 : Cholestérol = 125 mg/dl. Tension artérielle = 141 mm Hg

TC2 : Cholestérol = 200 mg/dl. Tension artérielle = 201 mm Hg

TC3 : Cholestérol = 124 mg/dl. Tension artérielle = 201 mm Hg

TC4 : Cholestérol = 109 mg/dl. Tension artérielle = 200 mm Hg

TC5 : Cholestérol = 201 mg/dl. Tension artérielle = 140 mm Hg


Quelle est la couverture de la table de décision obtenue par ces cas de test ?

- a) 40 %
- b) 60 %
- c) 80 %
- d) 100 %

Sélectionnez UNE option.

Question n°23 (1 point)

Un système de stockage peut stocker jusqu'à trois éléments et est modélisé par le diagramme de transition d'état suivant. La variable N représente le nombre d'éléments actuellement stockés.

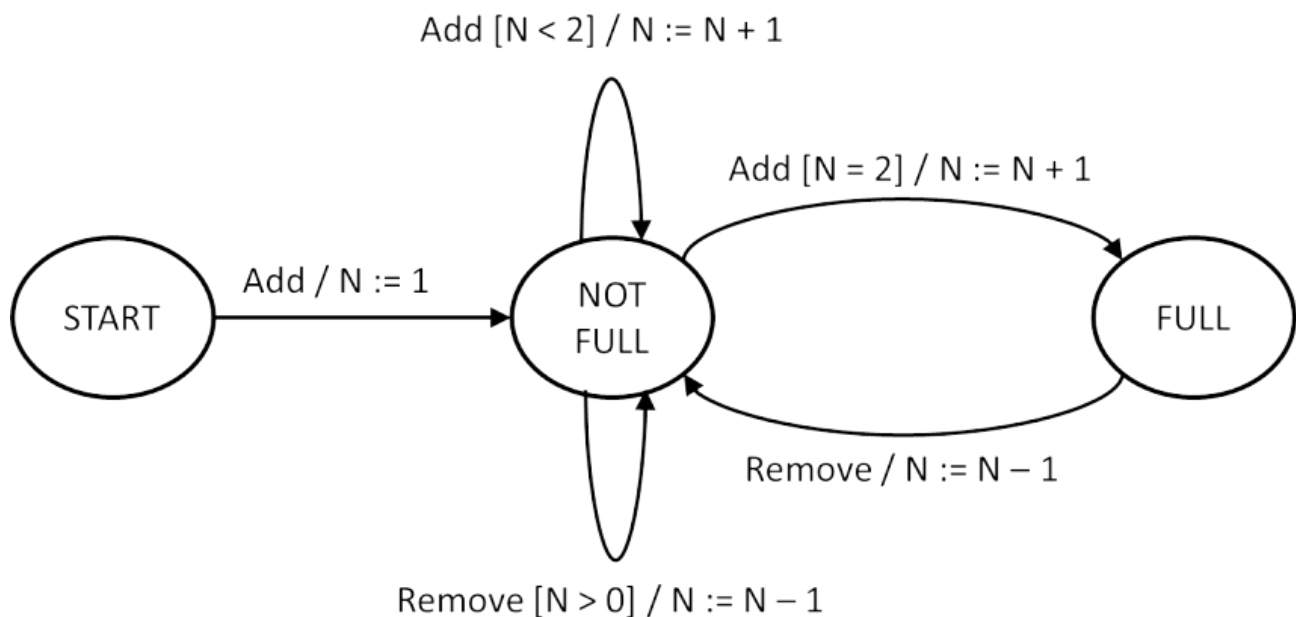

Lequel des cas de test suivants, représentés sous forme de séquences d'événements, atteint le niveau le plus élevé de couverture des transitions valides ?

- a) Ajouter, supprimer, ajouter, ajouter, ajouter
- b) Ajouter, Ajouter, Ajouter, Ajouter, Retirer, Retirer
- c) Ajouter, Ajouter, Ajouter, Retirer, Retirer
- d) Ajouter, Ajouter, Ajouter, Supprimer, Ajouter

Sélectionner UNE option.

Question n°24 (1 point)

Vous exécutez deux cas de test, T1 et T2, sur le même code. Le test T1 a atteint une couverture de 40 % des instructions et le test T2 a atteint une couverture de 65 % des instructions.

Laquelle des phrases suivantes est nécessairement vraie ?

- a) La suite de tests composée des tests T1 et T2 atteint une couverture de 105 % des instructions
- b) Il existe au moins une déclaration qui doit avoir été exécutée à la fois par T1 et T2
- c) Au moins 5 % des instructions du code testé ne sont pas exécutables
- d) La suite de tests composée des tests T1 et T2 atteint une couverture complète de la branche

Sélectionnez UNE option.

Question n° 25 (1 point)

Définissons la mesure de la couverture des branches comme suit :

$$Bcov = (X / Y) * 100 \%$$

Que représentent X et Y dans cette formule ?

- a) X = nombre de résultats de décision exercés par les cas de test
Y = nombre total de résultats de décision dans le code
- b) X = nombre de branches conditionnelles exercées par les cas de test
Y = nombre total de branches dans le code
- c) X = nombre de branches exercées par les cas de test
Y = nombre total de branches dans le code
- d) X = nombre de branches conditionnelles exercées par les cas de test
Y = nombre total de résultats de décision dans le code

Sélectionnez UNE option.

Question n°26 (1 point)

Parmi les affirmations suivantes, quelles sont les DEUX qui justifient le mieux l'utilisation des tests exploratoires ?

- a) Les testeurs ne disposent pas de suffisamment de temps pour la conception et l'exécution des tests
- b) La stratégie de test existante exige que les testeurs utilisent des techniques de test formelles, de type "boîte noire"
- c) La spécification est rédigée dans un langage formel qui peut être traité par un outil
- d) Les testeurs sont les membres d'une équipe agile et ont de bonnes compétences en programmation
- e) Les testeurs sont expérimentés dans le domaine de l'entreprise et ont de bonnes capacités d'analyse

Sélectionnez DEUX options.

Question n° 27 (1 point)

Lequel des éléments suivants correspond LE MIEUX à un élément de la liste de contrôle utilisée dans les tests basés sur une liste de contrôle ?

- a) "Le développeur a commis une erreur lors du codage"
- b) "La couverture de la déclaration réalisée est supérieure à 85 %"
- c) "Le programme fonctionne correctement en ce qui concerne les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles"
- d) "Les messages d'erreur sont rédigés dans un langage compréhensible par l'utilisateur"

Sélectionnez UNE option.

Question n°28 (1 point)

Considérez les critères d'acceptation suivants pour une histoire d'utilisateur rédigée du point de vue du propriétaire d'une boutique en ligne :

Étant donné que l'utilisateur est connecté et se trouve sur la page d'accueil,
Quand il clique sur le bouton "Ajouter un article",
Alors le formulaire "Créer un élément" apparaît
Et l'utilisateur doit pouvoir saisir un nom et un prix pour le nouvel article.

Sous quelle forme ces critères d'acceptation sont-ils rédigés ?

- a) Orienté règles
- b) Orienté scénarios
- c) Orienté produit
- d) Orienté processus

Sélectionnez *UNE* option.

Question n°29 (1 point)

Votre équipe analyse le récit utilisateur suivant afin de définir les critères d'acceptation :

*En tant que client enregistré,
je souhaite pouvoir consulter mes commandes précédentes sur le site web de l'entreprise,
afin de garder une trace de mes achats.*

Lequel des cas de test suivants ne sera PAS pertinent pour cette histoire d'utilisateur ?

- a) Entrée : le client se connecte à son compte sur le site web et clique sur le bouton "voir l'historique des commandes"
Résultat attendu : le système affiche une liste de toutes les commandes précédentes du client, y compris la date, le numéro de commande et le coût total.
- b) Entrée : le client clique sur une commande dans la liste des commandes
Résultat attendu : le système affiche les différents articles achetés, avec leur prix et leur quantité.
- c) Entrée : le client clique sur le bouton "Classer par ordre croissant" dans l'écran de l'historique des commandes.
Résultat attendu : le système affiche l'historique des commandes trié par numéro de commande dans l'ordre croissant.
- d) Entrée : un client non enregistré s'inscrit en tant que nouveau client avec une adresse électronique valide qui n'existe pas encore dans la base de données des clients.
Résultat attendu : le système accepte l'enregistrement et crée le compte

Sélectionnez UNE option.

Question n° 30 (1 point)

Votre équipe suit le processus qui utilise le pipeline de livraison DevOps. Les trois premières étapes de ce processus sont :

- (1) Développement du code
- (2) Soumettre le code à un système de contrôle de version et le fusionner dans la branche "test"
- (3) Effectuer des tests de composants pour le code soumis

Parmi les éléments suivants, lequel est LE PLUS approprié pour être le critère d'entrée à l'étape (2) de cette filière ?

- a) L'analyse statique ne renvoie aucun avertissement de gravité élevée pour le code soumis
- b) Le système de contrôle de version ne signale aucun conflit lors de la fusion du code dans la branche "test"
- c) Les tests des composants sont compilés et prêts à être exécutés
- d) La couverture des relevés est d'au moins 80 %

Sélectionnez UNE option.

Question n°31 (1 point)

Vous souhaitez estimer l'effort de test pour le nouveau projet en utilisant une estimation basée sur des ratios. Vous calculez le ratio de l'effort de test par rapport à l'effort de développement en utilisant les données moyennes de l'effort de développement et de l'effort de test de quatre projets historiques similaires au nouveau projet. Le tableau présente ces données historiques.

Projet	Effort de dev (en €)	Effort de test (en €)
P1	800 000	40 000
P2	1 200 000	130 000
P3	600 000	70 000
P4	1 000 000	120 000

L'effort de développement estimé pour le nouveau projet est de 800 000 €. Quelle est votre estimation de l'effort de test pour ce projet ?

- a) 40 000 €
- b) 80 000 €
- c) 81 250 €
- d) 82 500 €

Sélectionnez UNE option.

Question n° 32 (1 point)

Vous testez une application Web qui permet aux utilisateurs de rechercher des produits, d'afficher les détails des produits, d'ajouter des produits à un panier d'achat et de passer une commande.

Vous avez préparé les cinq cas de test suivants, que vous souhaitez exécuter en fonction de leurs priorités :

TC1 : RECHERCHER le produit A	Priorité : moyenne
TC2 : VOIR les détails du produit A	Priorité : faible
TC3 : AJOUTER le produit B au panier	Priorité : moyenne
TC4 : AJOUTER le produit C au panier	Priorité : élevée
TC5 : COMMANDER	Priorité : élevée

Vous avez également identifié les dépendances logiques suivantes entre les cas de test :

- La fonctionnalité RECHERCHER doit être testée avant la fonctionnalité VOIR, car les détails des produits dépendent de la fonctionnalité de recherche.
- La fonctionnalité VOIR doit être testée avant la fonctionnalité AJOUTER, car l'ajout de produits dépend de la disponibilité de détails précis sur les produits.
- La fonctionnalité AJOUTER doit être testée avant la fonctionnalité COMMANDER, car la passation d'une commande dépend de la disponibilité d'informations exactes sur le panier d'achat.

Quel cas de test doit être exécuté en tant que quatrième cas ?

- a) TC3
- b) TC1
- c) TC2
- d) TC4

Sélectionnez UNE option.

Question n°33 (1 point)

Selon le modèle des quadrants de test, lequel des éléments suivants se situe dans le quadrant Q1 ("face à la technologie" et "soutien à l'équipe") ?

- a) Tests d'utilisabilité
- b) Test fonctionnels
- c) Tests d'acceptation utilisateur
- d) Tests d'intégration des composants

Sélectionnez UNE option.

Question n° 34 (1 point)

Compte tenu des risques suivants :

1. Une mise en œuvre inefficace des boucles entraîne un ralentissement du système
2. Les consommateurs modifient leurs préférences
3. Inondation de la salle des serveurs
4. Les patients ayant dépassé un certain âge reçoivent des rapports inexacts

Et les activités d'atténuation suivantes :

- A. Acceptation des risques
- B. Tests de performance
- C. Utilisation de l'analyse de la valeur limite comme technique de test essai
- D. Transfert de risques

Lequel des éléments suivants fait le mieux correspondre les risques aux activités d'atténuation ?

- a) 1C, 2D, 3A, 4B
- b) 1B, 2D, 3A, 4C
- c) 1B, 2A, 3D, 4C
- d) 1C, 2A, 3D, 4B

Sélectionnez UNE option.

Question n° 35 (1 point)

Lequel des éléments suivants est une mesure de la qualité du produit ?

- a) Délai moyen de défaillance
- b) Nombre de défauts constatés
- c) Couverture des besoins
- d) Pourcentage de détection des défauts

Sélectionnez UNE option.

Question n°36 (1 point)

Vous êtes membre d'une équipe de test située en Amérique du Nord, développant un produit pour un client situé en Europe. L'équipe est agile et suit l'approche DevOps et utilise un pipeline d'intégration continue/de livraison continue.

Lequel des moyens suivants est le MOINS efficace pour communiquer au client l'état d'avancement des tests ?

- a) Face à face
- b) Tableaux de bord
- c) Courriel
- d) Visioconférence

Sélectionnez UNE option.

Question n°37 (1 point)

Lequel des énoncés suivants décrit le mieux un exemple de la façon dont la gestion de la configuration (CM) soutient les tests ?

- a) En disposant du numéro de version de l'environnement, l'outil CM peut récupérer les numéros de version des bibliothèques, des bouchons et des pilotes utilisés dans cet environnement
- b) Disposant d'un enregistrement des valeurs des entrées de test, l'outil CM peut exécuter les cas de test pour ces configurations et calculer la couverture des tests
- c) Disposant de données sur la date d'achat d'une licence de logiciel, l'outil CM génère automatiquement des informations sur le fait que la licence du produit arrive à échéance
- d) En disposant du numéro de version du cas de test, l'outil CM peut générer automatiquement des données de test pour ce cas de test

Sélectionnez UNE option.

Question n°38 (1 point)

Vous testez une fonction de tri qui reçoit un ensemble de nombres en entrée et renvoie le même ensemble de nombres triés par ordre croissant. Le journal de l'exécution du test se présente comme suit.

```
CONFIGURATION D'ENVIRONNEMENT : FONCTION DE TRI BUILD 1.002.2182, CAS DE TEST : TCS-3, Nb TCS : 5
ID DU TEST RUN : 706
DÉBUT 12:43:21.003
12:43:21.003 EXECUTION OF TC1. INPUT : 3                OUTPUT : 3                RESULT : PASSED
12:43:21.003 EXECUTION OF TC2. INPUT : 3 11 6 5         OUTPUT : 3 5 6 11         RESULT : PASSED
12:43:21.004 EXECUTION OF TC3. INPUT : 8 7 3 7 1        OUTPUT : 1 3 7 8          RESULT : FAILED
12:43:21.005 EXECUTION OF TC4. INPUT : -2 -2 -2 -3 -3    OUTPUT : -3 -2            RESULT : FAILED
12:43:21.005 EXECUTION OF TC5. INPUT : 0 -2 0 3 4 4      OUTPUT : -2 0 3 4         RESULT : FAILED
END 12:43:21.005
TOTAL TIME OF TEST CYCLE: 0:00:00.002
```

Lequel des éléments suivants fournit la MEILLEURE description de la défaillance pouvant être utilisée dans un rapport de défaut ?

- a) Le système ne parvient pas à trier plusieurs séries de chiffres. Référence : TC3, TC4, TC5
- b) Le système semble ignorer les doublons lors du tri. Référence : TC3, TC4, TC5
- c) Le système ne parvient pas à trier les nombres négatifs. Référence : TC4, TC5
- d) TC3, TC4 et TC5 présentent des défauts (données d'entrée dupliquées) et doivent être corrigés

Sélectionnez UNE option.

Question n°39 (1 point)

Compte tenu des descriptions suivantes :

1. Suivi du *workflow*
2. Faciliter la communication
3. Machines virtuelles
4. Revues de soutien

Et les catégories d'outils de test suivantes :

- A. Outils de test statique
- B. Outils favorisant l'évolutivité et la normalisation du déploiement
- C. Outils DevOps
- D. Outils de collaboration

Lequel des éléments suivants correspond le mieux aux descriptions et aux catégories ?

- a) 1A, 2B, 3C, 4D
- b) 1B, 2D, 3C, 4A
- c) 1C, 2D, 3B, 4A
- d) 1D, 2C, 3A, 4B

Sélectionnez *UNE* option.

Question n° 40 (1 point)

Lequel des éléments suivants est LE PLUS susceptible d'être un avantage de l'automatisation des tests ?

- a) Il fournit des mesures de couverture qui sont trop compliquées à calculer pour l'homme
- b) Il partage la responsabilité des tests avec le fournisseur de l'outil
- c) Il supprime la nécessité d'une réflexion critique lors de l'analyse des résultats des tests
- d) Il génère des cas de test à partir d'une analyse du code du programme

Sélectionnez *UNE* option.