

Todo 일정관리 — 화면정의서 v1.0

프로젝트: 캘린더 기반 To-do 일정관리 (Phase 1 산출물) **작성자:** 노원상 (nowonsang_pro , 관리자) **작성일:** 2026-06-04 **버전:** v1.0 **대상 독자:** Phase 2 개발자 (react-redux-toolkit-builder), Phase 3 QA (qa-e2e-playwright-reviewer), Phase 4 리뷰어 **본 문서 위치:** src/people/nowonsang_pro/projects/2026-06-04/docs/01-screen-definition.pdf **상세 기획서:** 같은 폴더의 01-plan.md 참조

0. 화면 일람 (Screen Index)

ID	화면명	상태	우선순위	와이어프레임 페이지
S-001	메인 캘린더 (월 뷰, 데스크탑)	default / empty	P0	§1
S-002	Todo 추가 모달	create-mode	P0	§2
S-003	Todo 수정 모달	edit-mode	P0	§3
S-004	일자 상세 패널 (모바일 Bottom Sheet)	mobile	P0	§4
S-005	빈 상태 (Empty State)	empty	P0	§5
S-006	에러 상태 (Toast + Fallback)	error	P0	§6

1. S-001 — 메인 캘린더 (월 뷰, 데스크탑)

1.1 화면 정보

- ID / Path: S-001 / / (SPA 단일 진입)
- 레이아웃: 2-column (좌측 캘린더 ⅔ · 우측 일자 패널 ⅓)
- 최소 뷰포트: 1024px 이상

1.2 와이어프레임

Todo 일정관리

[⌵(v2)]

< 2026년 6월 > [오늘]

일 월 화 수 목 금 토

31	1	2	3	4	5	6
	●			●●		
				+1		
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4

← 우선순위 dot

← "+N more"

← 다음달은 opacity 40%

CalendarGrid

6월 4일 (목)

3건 (완료 1)

[+ 새 일정 추가]

□ 09:00 팀 미팅

● high · 업무

□ 14:00 운동 1시간

● med · 건강

☑ 09:30 이메일 정리

● low · 업무

TodoListPanel

범례:

- = todo dot (priority color)
- = 미완료 체크박스 · ☑ = 완료(취소선)

오늘 셀: 2px Primary border · 선택 셀: Primary 8% background
DayCell 최소 높이 96px

1.3 구성 요소 표

영역	컴포넌트	주요 props	동작	비고
TopBar	<code><TopBar/></code>	-	로고 표시, v1은 정적	sticky top-0
MonthHeader	<code><MonthHeader year month/></code>	currentMonth	⌂: 월 이동, "오늘": 오늘로 + selectedDate 동기화	키보드 ←/→
WeekdayRow	<code><WeekdayRow/></code>	-	일~토 헤더 7칸	일요일 시작
CalendarGrid	<code><CalendarGrid/></code>	days[35 42]	grid-cols-7 렌더	role="grid"
DayCell	<code><DayCell date todos isToday isSelected isCurrentMonth/></code>	-	클릭→선택, hover시 "+" 노출	role="gridcell"
TodoBadge	<code><TodoBadge todo/></code>	-	클릭→수정모달, ○클릭→완료토글	최대 3개
OverflowBadge	<code><OverflowBadge count/></code>	-	" +N more" 표시, 클릭→패널 포커스	tabIndex=0
PanelHeader	<code><PanelHeader date count/></code>	-	" + 새 일정 추가" Primary CTA	h-auto
TodoListItem	<code><TodoListItem todo/></code>	-	체크박스, 클릭→수정, 우측	role="listitem"

1.4 인터랙션 흐름

1. **진입**: localStorage 로드 → todos 0건이면 환영 배너 + 오늘 월 + 오늘 selectedDate
2. **셀 클릭**: `ui.setSelectedDate(date)` → 패널 갱신, 셀에 Primary 8% 배경
3. **셀 hover**: 우상단 작은 "+" 페이드 인 → 클릭 시 `ui.openCreateModal({presetDate})`
4. **벡지 클릭**: `ui.openEditModal({todoId})` (stopPropagation 필수)
5. **벡지 ○ 클릭**: `todos.toggleComplete(id)` (stopPropagation 필수)
6. **헤더 ⌂**: `ui.goToPrevMonth()` / `goToNextMonth()` . 키보드 ←/→ 동등.
7. **"오늘"**: `ui.goToToday()` — currentMonth + selectedDate 모두 갱신

1.5 상태 변화

상태	트리거	표시
loading	앱 마운트 직후 hydration 진행 중	빈 그리드 (스피너 없음, <100ms)
empty (전체 0건)	items.length === 0	상단 환영 배너 + 패널 EmptyState
default	정상	표준 렌더
error (storage)	localStorage write 실패	토스트 + 상단 "메모리 only" 배너

2. S-002 — Todo 추가 모달

2.1 화면 정보

- ID: S-002
- 부모: S-001 위 오버레이
- 트리거: DayCell "+" / Panel "+ 새 일정 추가"

2.2 와이어프레임

새 일정 추가

[×]

Header h=56

제목 *

|

autoFocus

△ 제목을 입력해 주세요 (validation 시)

helper text

날짜 *

2026-06-04

시간 (선택)

09:00

~

10:00

우선순위

() 낮음

(●) 보통

() 높음

카테고리 (선택)

[업무]

[개인]

[학습]

[건강]

[기타]

[없음]

Chip select

설명 (선택, 최대 500자)

h=80

[취소]

[저장하기]

Footer h=64

폭: 480px (desktop) · 100vw (mobile bottom sheet)

Overlay: rgba(0,0,0,0.4)

2.3 구성 요소 표

필드	컴포넌트	검증
제목	<code><TextInput required maxLength=80/></code>	공란 불가, trim
날짜	<code><DateInput required/></code>	YYYY-MM-DD, 1900~2099
시작시간	<code><TimeInput/></code>	HH:mm (24h), 선택
종료시간	<code><TimeInput/></code>	startTime 있을 때만, 종료> 시작
우선순위	<code><RadioGroup options=[low medium high]/></code>	기본 medium
카테고리	<code><ChipGroup options=[work, personal, study, health, other, none]/></code>	single, 기본 none
설명	<code><Textarea maxLength=500/></code>	0~500자
저장	<code><Button variant=primary/></code>	모든 검증 통과 시 enabled
취소	<code><Button variant=secondary/></code>	변경사항 있으면 confirm

2.4 인터랙션 흐름

- **진입**: 모달 페이드+스케일 150ms, 제목 input autoFocus
- **저장(성공)**: `todos.addToDo({...})` → close → 토스트 "일정이 추가되었습니다"
- **저장(실패-검증)**: 헬퍼 텍스트 빨간색 표시, 저장 disabled
- **Esc/X/배경**: 변경사항 없으면 즉시 close, 있으면 confirm("변경사항을 버리시겠습니까?")
- **포커스 트랩**: Tab이 모달 안에서만 순회. 닫힐 때 트리거 버튼으로 복귀.

2.5 상태 변화

상태	트리거
default	빈 폼, 저장 disabled
dirty	어느 필드든 입력 발생
validating	검증 실패 (제목 공란, 시간 역전, 글자 수 초과)
submitting	(v1은 동기, <50ms)
error	localStorage QuotaExceeded → 토스트 + 모달 유지

3. S-003 — Todo 수정 모달

3.1 화면 정보

- ID: S-003
- 트리거: TodoBadge 클릭 · TodoListItem 클릭
- UI 기본 구조 = S-002. 차이점만 명시.

3.2 와이어프레임 (footer 차이)

```
|-----|
| [ 삭제]           [취소] [저장하기] |
|-----|
```

Header: "일정 수정"
모든 필드는 기존 todo 값으로 prefill
createdAt은 표시만 (수정 불가)

3.3 인터랙션 흐름


- 진입: 기존 값 prefill, dirty = false
- 저장: `todos.updateTodo({id, changes})` → close → 토스트 "일정이 수정되었습니다"
- 삭제: `confirm("정말 삭제하시겠습니까?")` → `todos.removeTodo(id)` → close → 토스트 "삭제되었습니다 [실행취소]"
- 실행취소: 5초 내 클릭 시 `todos.restoreTodo(stash)` → 동일 위치 복원

4. S-004 — 일자 상세 패널 (모바일 Bottom Sheet)

4.1 화면 정보

- ID: S-004
- 트리거 환경: viewport width < 640px
- 트리거 액션: 일자 셀 클릭

4.2 와이어프레임

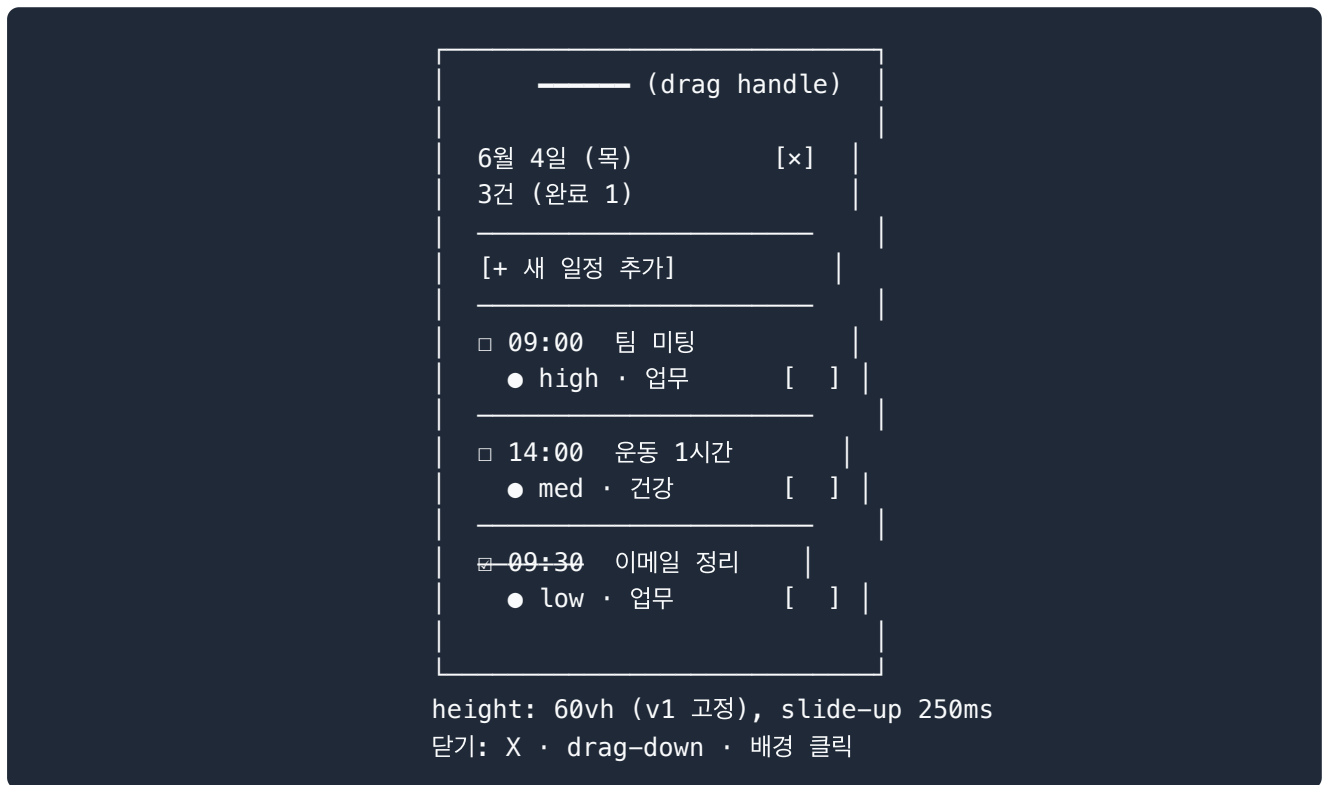

4.3 구성 요소 표


영역	동작
Drag Handle	시각적 표시 only (v1은 실제 drag-resize 미구현, v2)
Header	일자 + 카운트 + 닫기(X)
CTA	"+ 새 일정 추가" Primary 풀폭
List	TodoListItem 반복. 완료 항목은 하단으로 자동 정렬.

4.4 상태 변화


상태	표시
0건	EmptyState (S-005 참조)
1~N건	미완료 → 완료 순 정렬
닫힘	sheet 사라지고 캘린더만 표시

5. S-005 — 빈 상태 (Empty State)

5.1 5-A. 선택일 0건 (패널 내)

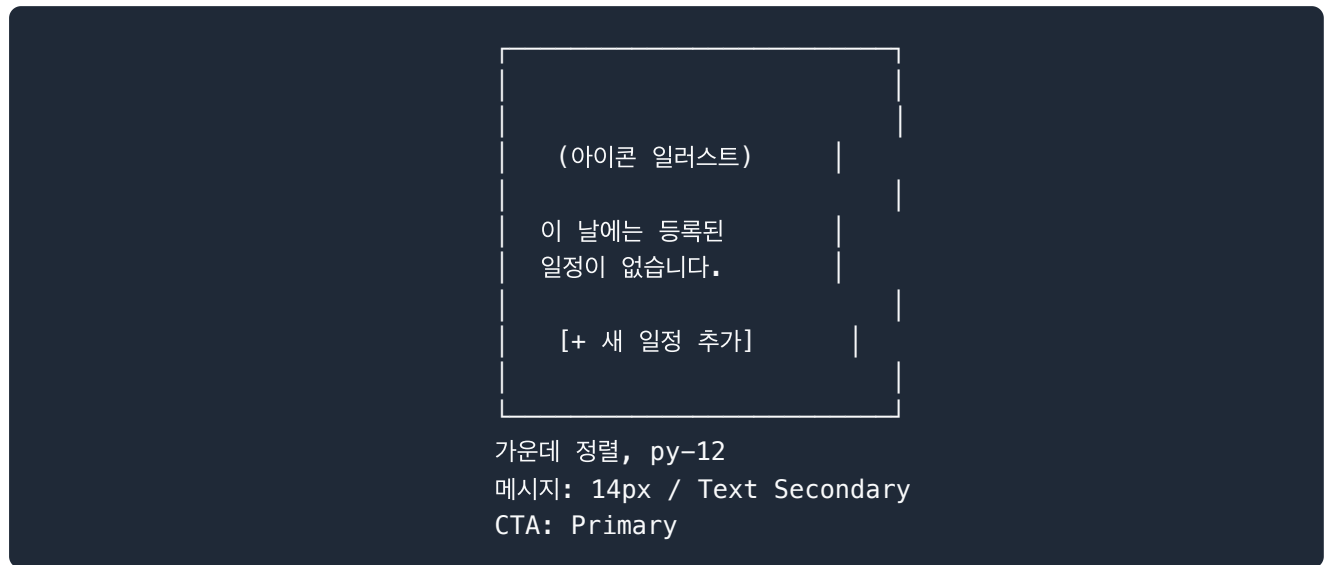

5.2 5-B. 첫 진입 (전체 0건, 상단 환영 배너)

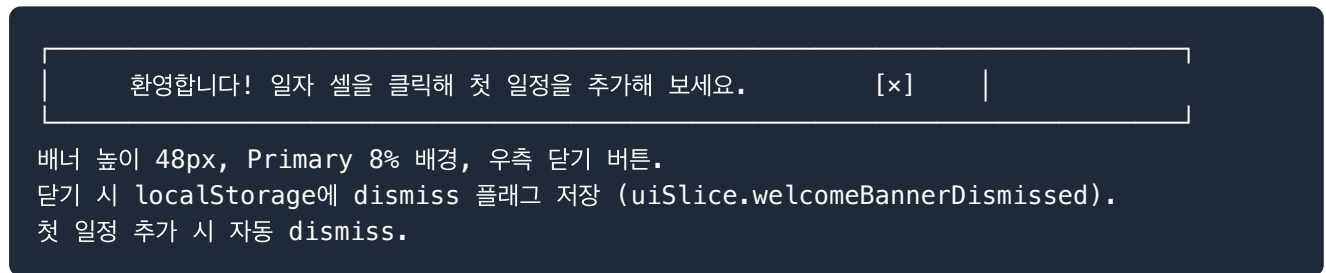


5.3 상태 트리거 매트릭스


items.length	selectedDate todo 수	표시
0	0	환영 배너 + 패널 EmptyState 5-A
≥1	0	패널 EmptyState 5-A만
≥1	≥1	일반 리스트

6. S-006 — 에러 상태

6.1 6-A. 토스트형 (localStorage 등 부분 에러)

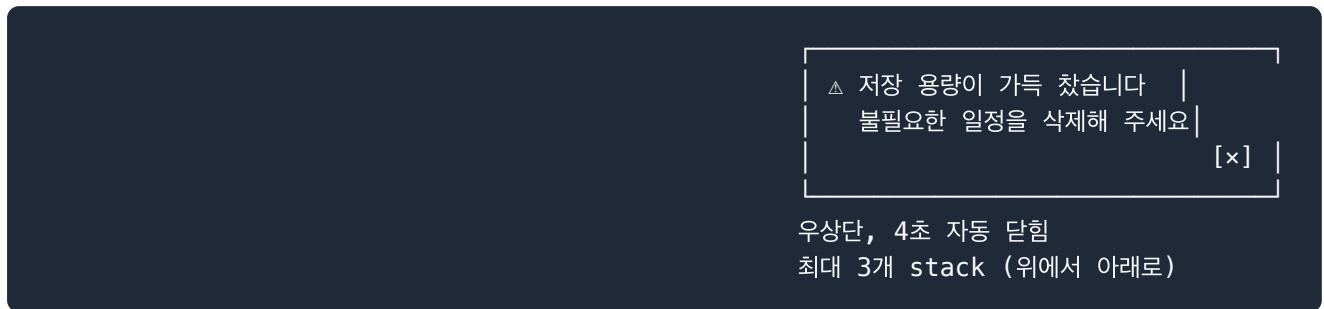

6.2 6-B. 전체화면 fallback (ErrorBoundary 캐치)

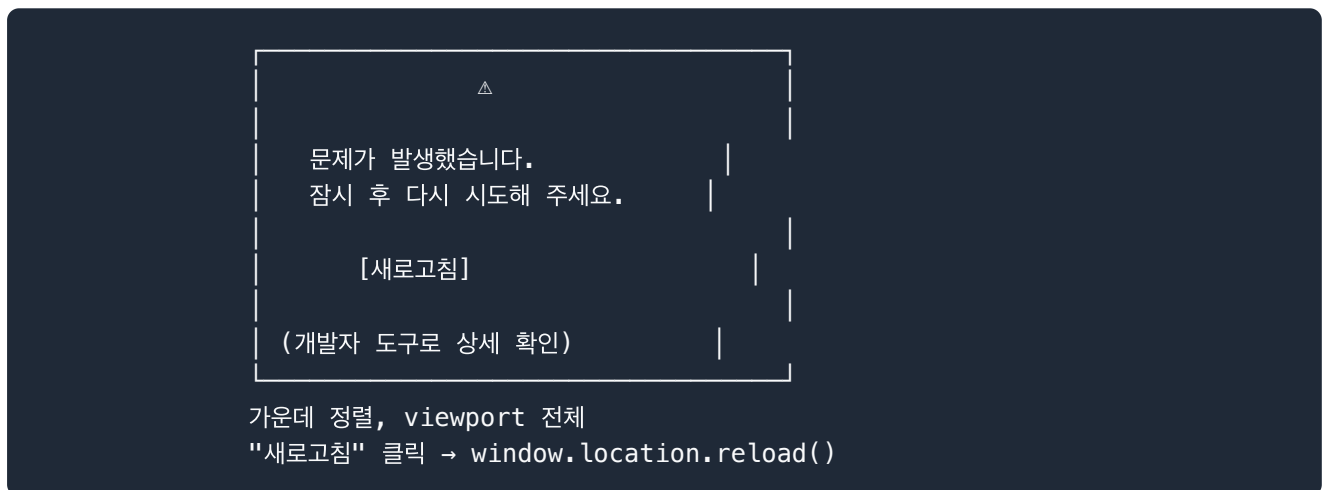

6.3 에러 분류 매트릭스

에러 종류	처리	사용자 메시지
localStorage QuotaExceeded	토스트 6-A	"저장 용량이 가득 찼습니다"
localStorage 비활성 (시크릿)	상단 배너 + 메모리 only 동작	"이번 세션은 저장되지 않습니다"
JSON parse 실패 (손상)	백업 후 빈 상태 + 토스트	"저장 데이터가 손상되어 초기화했습니다"
렌더 에러 (React)	ErrorBoundary 6-B	"문제가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요."

7. 디자인 토큰 적용 매핑

사용처	토큰	값
Primary CTA / 오늘 셀 border / medium dot	<code>var(--color-primary)</code>	<code>#00694D</code>
Primary hover	<code>var(--color-primary-hover)</code>	<code>#005A41</code>
선택 셀 배경	<code>rgba(0,105,77,0.08)</code>	—
본문 텍스트	<code>var(--color-text)</code>	<code>#111827</code>
보조 텍스트 (카운트, 헬퍼)	<code>var(--color-text-secondary)</code>	<code>#6B7280</code>
셀 / 모달 구분선	<code>var(--color-border)</code>	<code>#E5E7EB</code>
위험 (high dot, 삭제 hover)	<code>var(--color-danger)</code>	<code>#EF4444</code>
성공 (health category)	<code>var(--color-success)</code>	<code>#10B981</code>
Font Family	<code>var(--font-family)</code>	Pretendard
최소 폰트 크기	—	12px (11px 이하 금지)

규칙: Tailwind 임의 색상 클래스(`bg-red-500`) 금지. 반드시 `bg-[var(--color-primary)]` 형식.

8. QA 시나리오 ↔ 스크린샷 매핑 (Phase 3 입력)

#	파일명	AC	화면	시나리오
01	01-home-initial.png	AC-01	S-001	초기 진입, 빈 상태 (환영 배너 + 빈 패널)
02	02-day-selected.png	AC-02	S-001	일자 셀 클릭 후 패널 갱신
03	03-todo-add-modal.png	AC-03	S-002	추가 모달 오픈 (autoFocus)
04	04-todo-add-saved.png	AC-03	S-001	추가 완료 → 캘린더 배지 + 패널 리스트
05	05-add-validation.png	AC-04	S-002	제목 공란 검증 (저장 disabled + 헬퍼)
06	06-time-validation.png	AC-05	S-002	종료시간 < 시작시간 검증
07	07-todo-completed.png	AC-06	S-001	완료 토글 → 취소선·하단 정렬·배지 회색화
08	08-edit-modal.png	AC-07	S-003	수정 모달 prefill
09	09-edit-saved.png	AC-07	S-001	수정 후 캘린더 반영
10	10-delete-confirm.png	AC-08	S-003	삭제 confirm 다이얼로그
11	11-delete-toast.png	AC-08	S-001	삭제 후 실행취소 토스트
12	12-undo-restored.png	AC-08	S-001	실행취소 후 동일 위치 복원
13	13-month-navigation.png	AC-09	S-001	이전/다음 월 이동
14	14-after-reload.png	AC-10	S-001	새로고침 후 데이터 복원
15	15-badge-overflow.png	AC-11	S-001	" +N more " 표시
16	16-keyboard-focus.png	AC-12	S-001 / S-002	키보드 Tab 포커스 outline 가시
17	17-mobile-sheet.png	AC-13	S-004	모바일 bottom sheet 슬라이드
18	18-priority-category.png	AC-14	S-001	priority + category 시각화

총 18장. Phase 3에서 프로젝트폴더/tests/ 에 영문 kebab-case 파일명으로 저장.

9. 변경 이력

버전	일자	작성자	변경 내역
1.0	2026-06-04	노원상 (nowonsang_pro)	최초 작성 (4-에이전트 파이프라인 Phase 1 산출물)

[문서 끝] — 상세 기능 명세·데이터 모델·Redux 설계·구현 가이드는 같은 폴더의 01-plan.md 참조.