

P09- Pruebas de aceptación: JMeter

Os recordamos que el plazo para entregar los ejercicios de esta práctica (P09) termina justo ANTES de comenzar la siguiente sesión de prácticas (P10) en el laboratorio.

Pruebas de aceptación de aplicaciones Web

El objetivo de esta práctica es automatizar pruebas de aceptación de pruebas emergentes NO funcionales sobre una aplicación Web. Utilizaremos la herramienta de escritorio **JMeter**.

Usaremos una aplicación web: JPetStore. Proporcionamos la secuencia de entradas de nuestro driver, que nos permitirán evaluar si nuestro sistema soporta una determinada carga de usuarios (pruebas de carga)

Bitbucket

El trabajo de esta sesión también debes subirlo a *Bitbucket*. Todo el trabajo de esta práctica deberá estar en el directorio **P09-JMeter** dentro de tu espacio de trabajo.

Aplicación web para los ejercicios de esta sesión

Utilizaremos una aplicación Web Java JPetStore que ya conocemos de la práctica P07, en la cual realizamos pruebas de propiedades emergentes funcionales con Selenium IDE.

Os recordamos el comando para empaquetar y desplegar nuestra aplicación web (si ya la habías desplegado en la práctica anterior puedes omitir este comando, la aplicación seguirá estando "alojada" en el servidor de aplicaciones widfly):

```
> mvn package cargo:run -P wildfly22
```

El comando para arrancar el servidor de aplicaciones y ejecutar nuestra aplicación es:

```
> mvn cargo:run -P wildfly22
```

Es importante NO tener abierto IntelliJ ni ningún otro proceso adicional que no sea absolutamente necesario, ya que interferirán en nuestro proceso de pruebas, desvirtuando el resultado obtenido.

Para ejecutar la aplicación usaremos la siguiente url:

```
http://localhost:8080/jpetstore
```

Ejercicios

Para iniciar JMeter puedes usar el icono del escritorio o también ejecutando desde el terminal:

```
> jmeter
```

Nota1: Cuando arrancamos JMeter, por defecto la apariencia de la aplicación es en modo "*Darcula*", con lo cual tendrá un aspecto bastaste oscuro. Si preferís cambiarlo a otro más claro, podéis hacerlo desde *Options*→*Look and Feel*, y seleccionar por ejemplo "*IntelliJ*".

⇒ Ejercicio 1: Uso de Proxies en JMeter

Antes de comenzar a implementar nuestros tests, vamos a explicar el **uso de “proxies”** en JMeter para averiguar los parámetros de una petición al servidor, cuando éstos no son visibles en la url correspondiente.

La creación de un plan de pruebas con JMeter puede presentar cierta dificultad cuando se ven implicadas *queries* y/o formularios complejos, peticiones https POSTs, así como peticiones javascript, en las que los parámetros que se envían por la red NO son visibles en la URL.

JMeter proporciona un **servidor HTTP proxy**, a través del cual podemos utilizar el navegador para realizar las pruebas, y JMeter “grabará” las peticiones http generadas, tal y como se enviarán al servidor, y creará los correspondientes HTTP *samplers*. Una vez que hayamos “guardado” las peticiones HTTP que necesitemos, podemos utilizarlas para crear un plan de pruebas.

Vamos a ver paso a paso cómo utilizar dicho servidor *proxy*:

- A) JMeter “grabará” todas las acciones que realicemos en el navegador en un controlador de tipo “recording”, por lo que tendremos que incluir un controlador de este tipo en nuestro plan de pruebas. Lo primero que haremos será **añadir un grupo de hilos** en nuestro plan. Desde el menú contextual del nodo “Test Plan”, elegiremos *Add→Threads (Users)→Thread Group*. Asegúrate de que está configurado con 1 hilo, un periodo de subida de 1 segundo, y 1 iteración. A continuación, desde el menú contextual del grupo de hilos que acabamos de añadir tendremos que seleccionar *Add→Logic Controller→Recording Controller*.
- B) Ahora vamos a **añadir un servidor proxy** para realizar peticiones HTTP. Desde el menú contextual del elemento *Test Plan*, seleccionando “*Add→Non-Test Elements→HTTP(S) Test Script Recorder*”. En la configuración del *proxy* tendremos que asegurarnos de que el **puerto** no está ocupado con algún otro servicio en nuestra máquina local, (ver el valor del campo *Global Settings→Port* de la configuración del elemento *HTTP(S) Test Script Recorder*, por defecto tiene el valor 8888). En nuestro caso, los puertos 8080 y 9990 están ocupados por el servidor de aplicaciones Wildfly, por lo que en principio el puerto 8888 estará libre.

Cómo averiguar qué puertos están siendo utilizados

Para averiguar qué conexiones están activas y qué procesos y puertos están abiertos podemos usar el comando:

```
> ss -tap (https://www.binarytides.com/linux-ss-command/)
```

De forma alternativa, también puedes usar el comando:

```
> lsof -i tcp
```

Si queremos comprobar que el puerto 8888 no está siendo usado por ningún proceso podemos utilizar el comando: `lsof -i:8888` (si el puerto 8888 está libre no veremos ningún resultado. Si el puerto 8888 está siendo usado el comando nos mostrará qué proceso lo está usando).

Por defecto, el servidor proxy (elemento *HTTP(S) Test Script Recorder*) interceptará todas las peticiones http dirigidas a nuestra aplicación y las “grabará” en un controlador de tipo **recording** (ver el valor del campo *Test plan content→Target Controller*, en la pestaña *Test Plan Creation* de la configuración del *HTTP(S) Test Script Recorder*). Ya hemos incluido el controlador de grabación en nuestro plan. Por defecto, JMeter grabará cualquier “cosa” que envíe o reciba el navegador, incluyendo páginas HTML, ficheros javascript, hojas de estilo css, imágenes, etc, la mayoría de las cuales no nos serán de mucha utilidad para nuestro plan de pruebas. Para “filtrar” el tipo de contenido que queremos (o no queremos) utilizaremos patrones URL a Incluir (o a Excluir), desde la pestaña **Request Filtering** de la configuración del Servidor Proxy.

Por ejemplo, vamos a **excluir** del proceso de grabación ciertas **imágenes** y **hojas de estilo**, entre otros (desde la pestaña **Request Filtering**, y más concretamente desde el elemento **URL Patterns to exclude**). Para ello tendremos que pulsar con el ratón sobre el botón *Add*, y a continuación hacer doble click en la nueva fila añadida (en color blanco). Tenemos que añadir cuatro líneas para escribir las siguientes cuatro expresiones regulares “`.*\.gif`”, “`.*\.css`”, “`.*\.txt`”, y “`(socket.io)`” como patrones URL a excluir (cada patrón irá en una línea diferente). NO hay que poner comillas al introducir cada patrón. Tendremos que hacer doble click con el botón izquierdo del ratón en cada


una de las líneas para poder escribir los valores en ellas. Para más información sobre expresiones regulares podéis consultar: <http://rubular.com>).

De esta forma evitamos grabar peticiones que no vamos a necesitar, por ejemplo ignoraremos las peticiones de ficheros de imagen de tipo .gif, ficheros de estilo, ficheros de texto y peticiones generadas por el api websocket. Puedes probar a quitar los patrones a excluir y verás que se graban muchas más peticiones de las que necesitamos. No pasa nada porque podemos borrar posteriormente cualquiera de ellas.

- C) A continuación tendremos que **configurar el navegador** con el que accederemos a la aplicación (en este caso Chrome) y le indicaremos en qué puerto actuará el proxy JMeter.

Para ello, iremos al menú de "Configuración→ Configuración avanzada→ Sistema→ Abrir la configuración de proxy de tu ordenador". Marcaremos la opción "Manual" e introducimos los valores **localhost**, y puerto **8888**, para los cuadros de texto con las etiquetas http, https, y ftp.

Además indicaremos el valor **<-loopback>** en "Ignorar Anfitriones". Si no incluimos este último valor, cuando accedamos a nuestra aplicación a través de localhost, NO usaremos el proxy, por lo que no se grabarán las acciones en el proxy de JMeter. Los valores indicados se muestran en la imagen de la derecha.

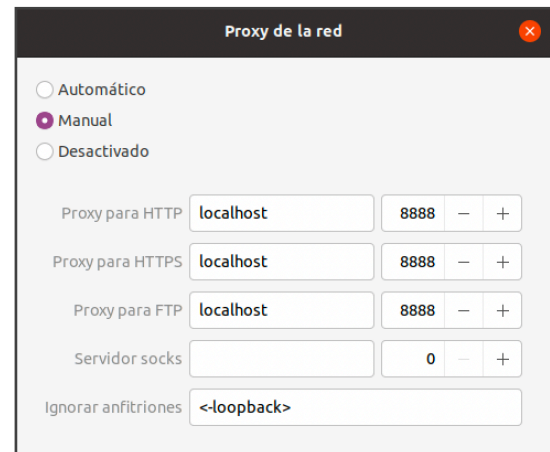

Ahora ya estamos en disposición de usar el *proxy* de JMeter para ver cuáles son las peticiones http que tenemos que utilizar para "loguearnos" en el sistema. La petición de *login* es una petición http de tipo POST, y los parámetros de esta petición NO son visibles en el navegador, por lo que averiguaremos dichos valores a través del *proxy*.

- D) Una forma de asegurarnos de que el navegador está utilizando el proxy de JMeter es: estando "parado" el proxy intentar navegar desde Firefox (o acceder a nuestra aplicación web). Si el navegador sigue sirviendo las páginas es que NO está utilizando el proxy. Una vez que nos hemos asegurado de que hemos configurado adecuadamente Firefox para utilizar el proxy de JMeter, iremos al panel de configuración de nuestro *Test Script Recorder* y en el panel "State" veremos el botón "Start". Al pulsar dicho botón **pondremos en funcionamiento el proxy** y podemos comenzar la grabación (no podremos arrancar el proxy si previamente no hemos añadido el controlador de grabación en nuestro plan).
- E) Al arrancar el proxy nos aparecerá una alerta indicando que se ha creado un certificado temporal en un directorio de JMeter (simplemente tenemos que pulsar sobre "OK" en dicha ventana). También veremos una ventana con el nombre "*Recorder: Transactions Control*" que permanecerá abierta hasta que detengamos el proxy. Ahora, cualquier acción que hagamos desde el navegador, quedará "registrada" en el controlador de grabación que hemos añadido en nuestro plan de pruebas. Vamos a realizar las siguientes acciones en el navegador:

- Entramos en la aplicación de la tienda de animales (<http://localhost:8080/jpetstore/actions/Catalog.action>), a continuación pinchamos sobre **Sign In**.
- Introducimos las credenciales del usuario: (login) **j2ee**, (contraseña) **j2ee**. Se trata de un usuario que se crea por defecto en la aplicación, y pulsamos sobre "Login".
- Finalmente pulsamos sobre **Sign Out** en nuestra aplicación web y PARAMOS la grabación desde el proxy de JMeter (o bien pulsando en el botón con el círculo rojo de la ventana "*Recorder: Transaction Control*").

Nota: también podríamos haber creado previamente un nuevo usuario, o incluso durante la grabación. No hay problema porque aunque grabemos acciones que no necesitamos, podremos borrarlas en cualquier momento..

Ahora podemos ver las peticiones http que han quedado grabadas en el "Controlador Grabación" de nuestro plan. Selecciona cada una de ellas y fíjate en la ruta y parámetros de petición (**comprueba que cuando hacemos "login" en el sistema se envían 5 parámetros, y que es una petición**

POST). Utilizaremos esta información en el siguiente ejercicio para confeccionar nuestro plan de pruebas.

Observarás que hay algunas petitioness que están deshabilitadas (aparecen en gris claro). Se trata de redirecciones realizadas por la aplicación, que también quedan grabadas, pero que no se tendrán en cuenta cuando ejecutemos el test.

En cualquier momento podemos "habilitar/deshabilitar" cualquier sampler usando su menú contextual con la opción **Disable/Enable**. La opción **Toogle** cambia el estado del sampler (si está deshabilitado lo habilita y viceversa).

En realidad, de todos los *samplers* generados (peticiones http) nos interesan sólo 4:

- la petición **GET** para acceder al catálogo, con la URL `http://localhost:8080/jpetstore/actions/Catalog.action`
- la petición **GET** con el parámetro "**signonForm**", que es la que solicita al servidor el formulario para rellenar las credenciales del usuario. (Si te fijas, cuando en la página seleccionamos "Sign In", verás en el navegador la ruta `(localhost:8080/jpetstore/actions/Account.action?signonForm=)`)
- la petición **POST** que usamos para introducir las credenciales. Verás que la petición http que generamos tiene 5 parámetros, pero, a diferencia de las peticiones GET, en una petición POST los valores de los parámetros NO se muestran en la URL del mensaje HTTP.
- la petición **GET** con el parámetro "**signoff**" que usamos para "salir" de nuestra cuenta cuando en la página seleccionamos "Sign Out"

Guarda el plan de pruebas que hemos creado, lo puedes hacer desde "*File→Save*", o pulsando sobre el icono con forma de *disquette* y ponle el nombre **Plan-Ejercicio1-proxy.jmx**

Recuerda que debes cambiar la configuración de red en Chrome para poder acceder a Internet sin utilizar el proxy de JMeter, y marcar "Automático" en la ventana del Proxy de la red".

- F) Vamos a ejecutar nuestro plan pulsando el botón con el icono con forma de triángulo verde. (Nota: asegúrate de que solamente están habilitados los cuatro samplers que hemos indicado en la apartado anterior (con sus elementos hijo). Si has grabado más acciones de las necesarias, deshabilítalas desde el menú contextual del elemento seleccionando (*Disable*)

Observaciones sobre el CONTROLADOR DE GRABACIÓN: Cuando ejecutemos el plan de pruebas, el "*Recording Controller*" no tiene ningún efecto sobre la lógica de ejecución de las acciones que contiene, en este sentido es como el controlador "Simple", es decir, actúa como un nodo que "agrupa" un conjunto de elementos.

¿Cómo sabes si se ha ejecutado o no el plan? Durante la ejecución del mismo puedes ver en la parte superior derecha de la aplicación el número de hilo en ejecución y el número total de hilos a ejecutar. Además, vemos el número de errores que se han producido durante la ejecución. Además, durante la ejecución, el círculo gris cambiara a color verde.

Dado que nuestro plan está formado por 4 peticiones http, y solamente tenemos un usuario, ni siquiera veremos "incrementarse" los números de los hilos de ejecución que estamos ejecutando, de hecho el temporizador es bastante probable que siga a cero, ya que la ejecución del plan consumirá un tiempo inferior a un segundo (y por supuesto no apreciaremos que el círculo se muestra en color verde en ningún momento).

No podemos saber nada sobre la ejecución del plan, ya que NO HEMOS "capturado" los datos de la ejecución en ningún LISTENER!

Vamos a añadir un listener a nuestro plan de pruebas (desde el menú contextual del "Test Plan". En concreto añadiremos el listener "**View Results Tree**", el cual nos mostrará las peticiones y respuestas de cada uno de los *samplers* del plan a medida que se van ejecutando.

Una vez que has añadido el listener, sitúate con el ratón en el elemento Test Plan o en el Grupo de Hilos. Vuelve a ejecutar el plan.

Volverás a tener la "sensación" de que no ha ocurrido nada. Sin embargo, si ahora nos vamos al nodo que contiene el listener veremos que sí se ha ejecutado el plan, y podemos ver TODOS los mensajes http (tanto de petición como de respuesta) de nuestro plan.

Si ejecutas el plan y estás "posicionado" sobre el listener verás como se muestra la información a medida que se va ejecutando dicho plan.

Otra cosa que debes observar es que si ejecutamos 3 veces el plan, en el listener quedan registradas las 3 ejecuciones (los datos no se borran de forma automática entre diferentes ejecuciones).

Para "limpiar" los datos almacenados en los listeners podemos usar los iconos con forma de "escoba" de la barra de herramientas.



Este listener consume bastante memoria de forma que afectará a los datos recopilados por jmeter. Ya hemos explicado en clase que en una prueba real, no usaremos este listener ni ningún otro que muestre los datos de forma gráfica, ya interferirán en los resultados obtenidos.

A efectos de comprobar lo que hemos comentado en el apartado anterior sobre la información mostrada en la parte superior derecha de la barra de herramientas, cambia la configuración del grupo de hilos de forma que tengamos 50 hilos y 2 iteraciones. Vuelve a ejecutar el plan. Es probable que ahora sí veas el círculo verde y que veas el contador de los hilos en ejecución como va cambiando durante la ejecución. Si sigues sin apreciar nada incrementa el número de hilos y/o las iteraciones hasta que consigas ver los cambios.

Si cada vez que ejecutas el plan estás situado sobre el listener, verás que se irá incrementando considerablemente la cantidad de datos que muestra, a menos que vayamos "limpiando" los resultados entre ejecuciones consecutivas.

Finalmente vuelve a guardar el plan de pruebas.

➡ ➡ Ejercicio 2: Driver y validación de carga

Vamos a crear un nuevo plan de pruebas en el que usaremos la información obtenida en el ejercicio anterior. Puedes duplicar el jmx del ejercicio anterior, y ponerle como nombre **Plan-Ejercicio2**. Queremos evaluar el rendimiento de nuestra aplicación y comprobar si es capaz de soportar una determinada carga de usuarios.

Llamaremos a nuestro plan de pruebas "**Plan JMeter**". De momento vamos a mantener nuestro **grupo de hilos** con los valores por defecto: un hilo, un periodo de subida de 1 segundo y un bucle con una única iteración. Borraremos el elemento *HTTP(S) Test Script Recorder* puesto que ya no nos hace falta. A continuación añadiremos los siguientes elementos:

A) Primero vamos a incluir dos **elementos de configuración** a nuestro grupo de hilos. Los elementos de configuración evitan que tengamos que introducir repetidamente alguna información de configuración de los *samplers*. Por ejemplo, si en el plan de pruebas incluimos varias llamadas a algunas páginas que están protegidas mediante una autenticación http básica, se podría compartir la información de usuario y password, para no tener que repetir estos datos para cada *sampler* dentro del plan de pruebas. Para pruebas de aplicaciones Web, el elemento de configuración más importante es "**HTTP Request Defaults**". Lo añadimos desde el menú contextual del grupo de hilos (*Add→ Config Element→HTTP Request Defaults*). Estableceremos como nombre del servidor **localhost**, el número de puerto será **8080** y el *Path*: **/jpetstore**

Otro elemento de configuración muy útil es "**HTTP Cookie Manager**". Éste almacena cookies y hace que estén disponibles para subsecuentes llamadas al mismo sitio, tal y como haría un navegador. Dado que cada hilo representa un usuario diferente, las cookies no se compartirán entre hilos. Lo añadiremos desde el menú contextual del grupo de hilos (*Add→ Config Element→HTTP Cookie Manager*). En este caso usaremos la configuración por defecto de este elemento.

Si nos equivocamos al crear un elemento, en cualquier momento podemos borrar/modificar/mover cualquier elemento del plan. Para **borrar** un elemento lo haremos desde el menú contextual de dicho elemento. Para **modificar** su configuración simplemente seleccionaremos dicho elemento. Para **mover** un elemento a otra posición dentro del plan, seleccionaremos y arrastraremos dicho elemento a su nueva posición.

- B) Ahora vamos a añadir un **sampler** (a nuestro grupo de hilos) para hacer peticiones de páginas **http** a nuestro servidor de aplicaciones y así simular la acción de los usuarios (desde el menú contextual del grupo de hilos: **Add→Sampler→HTTP Request**). La URL inicial de la tienda es "http://localhost:8080/jpetstore". Se trata de una petición GET. El servidor y el puerto ya los hemos indicado en un elemento de configuración (localhost y 8080), por lo que no es necesario indicarlos. Después del contexto inicial (cuyo valor es *jpetstore*, y es donde se encuentra desplegada nuestra aplicación web), vendría el nombre del recurso, en este caso, la página html a la que queremos acceder. Observamos que no aparece esta información (no es necesaria ya que por defecto se accederá a index.html). No será necesario indicar nada en el campo Path, ya que es el valor que hemos registrado en el elemento de configuración HTTP Request Defaults. Como vamos a usar varios *samplers* http, será conveniente indicar un nombre adecuado para poder diferenciarlos y hacer más "legible" nuestro código. Por ejemplo, para este primer *sampler* podemos especificar como nombre el valor "**Home**".
- C) Para asegurarnos de que estamos en la página correcta, vamos a añadir una **aserción** (desde el menú contextual del elemento Home: **Add→Assertions→Response Assertion**). Nos aseguraremos de marcar "**Text Response**", y el patrón a probar contendrá la cadena "*Welcome to JPetStore 6*". Recuerda que primero tienes que pinchar sobre el botón "**Add**", y después hacer doble click en la fila en blanco añadida para editar su contenido. El texto se pone SIN comillas. Otra opción es copiar el texto anterior (con ctrl-C) y directamente seleccionar el botón **Add From Clipboard**. Llamaremos a este elemento **Assert-Welcome**.
- D) Ahora añadiremos **otra petición http** GET (al grupo de hilos). En este caso usaremos el sampler que hemos grabado con la petición GET a la url: <http://localhost:8080/jpetstore/actions/Catalog.action>. Puedes moverlo desde el elemento Recording Controller y situarlo después de Home (al mover este elemento, también movemos todos sus "desdendientes", en este caso el elemento HTTP Header Manager). Ya que esta petición nos muestra el catálogo de animales, podemos asignarle el nombre "**Main Catalog**". Modifica la configuración del sampler para eliminar redundancias con el elemento de configuración correspondiente. Seguidamente anidamos en el sampler una aserción de respuesta, en la que verificaremos el texto "Saltwater". El nombre del elemento será **Assert-Saltwater**.
- E) Queremos acceder al menú de Reptiles (pinchando sobre la imagen correspondiente). Añadimos otra petición http (a la que ponemos como nombre **Reptiles**. Para averiguar la url de nuestra petición puedes hacerlo desde el navegador: entra en la tienda y "pincha" sobre la imagen de reptiles. Podemos comprobar que la URL del navegador, es la siguiente: "http://localhost:8080/jpetstore/actions/Catalog.action?viewCategory=&categoryId=REPTILES" En este caso, vemos que la petición tiene dos parámetros (los parámetros se especifican con pares nombre=valor, separados por '&'): un primer parámetro con nombre **viewCategory** (que en este caso no tiene valor asociado, pero que es necesario incluir), y un segundo parámetro con nombre **categoryId** (cuyo valor es **REPTILES**). Configura el *sampler* teniendo en cuenta esta información (el path y los parámetros de la petición). Añade una **aserción de respuesta** con el texto "Reptiles" (ponle de nombre **Assert-Reptiles**). Observa que en la configuración del elemento Response Assertion aparece al final: "*Custom Failure Message*". Puedes incluir mensajes en todas la aserciones, los cuales se mostrarán si la aserción falla.

Nota: Como acabamos de ver, cuando utilizamos **samplers http**, para averiguar la "ruta" y parámetros de la petición URL podemos fijarnos en la ruta que aparece en el navegador al ejecutar la aplicación. Esta aproximación funciona bien cuando se trata de peticiones GET "simples" y parámetros "fáciles de manipular". Páginas que contengan formularios grandes pueden requerir docenas de parámetros. Además, si se utilizan peticiones HTTP POST (como por ejemplo el envío de login y password), los valores de los parámetros no aparecerán en la URL, por lo que tendremos que descubrirlos de alguna otra forma. Por ejemplo usando el **Proxy JMeter**, que grabará el caso de prueba por nosotros, tal y como hemos visto en el ejercicio 1, y que luego podremos modificar según nuestras necesidades.


- F) Antes de continuar vamos a **grabar nuestro plan** de pruebas (como medida de precaución es recomendable grabar a menudo). Lo podemos hacer desde "**File→Save**". Dado que podemos ejecutar el plan en cualquier momento, vamos a hacerlo ahora, pero antes nos aseguraremos de que en las propiedades del grupo de hilos solamente se genera un hilo, con un periodo de subida de 1 segundo y una única vez. Pulsamos el icono con un triángulo verde (el primero de ellos).

Para poder “ver” lo que ha ocurrido al ejecutar el plan usa el listener **View Results Tree**. Si ejecutas el plan estando situado sobre el listener, verás cómo se actualiza en tiempo real. Recuerda que los resultados se van a ir “acumulando” en el listener si no los “limpias” entre dos ejecuciones sucesivas!!

Vamos a añadir un segundo listener a nuestro plan de pruebas con **Add→Listener→Assertion Results**, el cual nos muestra los nombres de cada sampler y los errores producidos.

Vuelve a **ejecutar el plan**. Puedes realizar varias ejecuciones para familiarizarte con la información que proporcionan estos dos listeners. (si todas las aserciones se evalúan a “true” verás que el listener correspondiente no muestra ninguna información. Prueba a cambiar la aserción para que se produzca un “fallo”, y podrás observar que el listener muestra el error producido).

A la derecha mostramos el aspecto del plan de pruebas hasta este momento

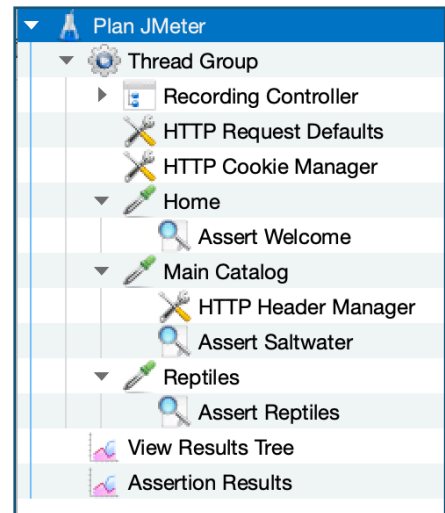


Plan de pruebas hasta este momento

Antes de continuar, familiarízate con la información que proporciona cada uno de los listeners (mensajes http de petición y respuesta y resultados de las aserciones). Puedes probar a mover los listeners a otro nivel del plan (por ejemplo como hijos de algún sampler) y verás lo que ocurre. Observa también que la información mostrada por los listeners no se “resetea” entre dos ejecuciones consecutivas de forma automática.

- G) Añadimos 2 samplers para acceder al catálogo de Perros y de Pájaros (pinchando en los correspondientes enlaces). Puedes duplicar el elemento “Reptiles” dos veces y modificar la configuración de las peticiones http y de las aserciones. Llamaremos a los nuevos samplers **Dogs** y **Birds**, respectivamente. Y **Assert-Dogs** y **Assert-Birds** a las aserciones de respuesta asociada, en las que comprobaremos que en la página aparece el texto “Dogs” y “Birds”.
- H) Movemos (o copiamos) a continuación de Main Catalog los dos elementos que tenemos guardados en el controlador de grabación con la petición GET asociada a la selección de la opción **Sign In**, y a continuación la petición POST con las credenciales del usuario. Al primer sampler lo llamaremos **Sign In**, y al segundo **Login**. Al sampler **Sign In** le añadimos una aserción de respuesta con el patrón “Please enter your username and password” (y la llamaremos **Assert-Enter Data**). Y al sampler **Login** le añadimos una aserción de respuesta que estará formada por dos patrones de texto “Sign Out”, y el patrón “Welcome ABC!”(debes poner cada uno en una línea diferente. Recuerda que NO hay que poner las comillas). A la aserción de respuesta la llamaremos **Assert-Welcome**
- I) Movemos (o copiamos) después de **Birds**, el sampler de nuestro controlador de grabación correspondiente a seleccionar **Sign Out** (al que llamaremos **Sign Out**). A dicho sampler le añadiremos una aserción de respuesta con el patrón “Sign In”. (y la llamaremos **Assert-Sign Out**). Ahora ya podemos borrar el controlador de grabación.

Grabamos el plan hasta este momento. Ejecuta el plan de pruebas. Los listeners **View Results Tree** y **Assertion Results** deben mostrar lo siguiente:

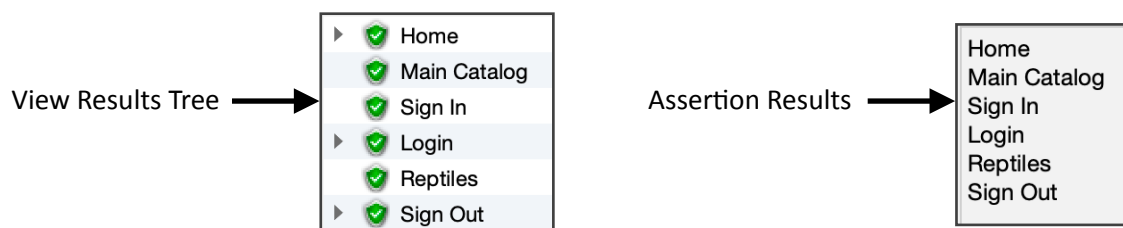

- J) Ahora usaremos un **controlador lógico** para “alterar” el comportamiento secuencial del plan. Añadimos un controlador **Interleave** desde el menú contextual del Grupo de Hilos: **Add→Logic Controller→Interleave Controller**. Este controlador “alterna” la ejecución de uno de sus hijos en

cada iteración de cada uno de los hilos. Podéis consultar el funcionamiento de cualquier componente JMeter en (http://jmeter.apache.org/usermanual/component_reference.html). Este controlador estará situado a continuación del sampler Login. Si ejecutas de nuevo al plan, tal y como lo tenemos, debes ver los mismos resultados del apartado anterior en los dos listeners (ya que nuestro grupo de hilos solamente tiene 1 iteración). Prueba a configurar el grupo de hilos con dos iteraciones o más iteraciones y observa el resultado.

- K) **Añadimos dos listeners más** (desde el nodo raíz de nuestro plan de pruebas): un **Aggregate Report**, que proporciona un resumen general de la prueba; y un **Graph Results**, que “dibuja” los tiempos registrados para cada una de las muestras. El **Aggregate Report** muestra una tabla con una fila para cada petición, mostrando el tiempo de respuesta, el número de peticiones, ratio de error, ... El gráfico de resultados muestra el rendimiento de la aplicación (throughput) como el número de peticiones por minuto gestionadas por el servidor.

Vuelve a ejecutar el plan (usa una hilo y una iteración) y observa los resultados mostrados por los nuevos listeners que hemos añadido (Puedes comprobar de nuevo que los resultados obtenidos por los listeners no se “resetean” de forma automática). Reduce al máximo el número de aplicaciones “abiertas” en el ordenador cuando estés ejecutando JMeter, ya que afectarán a los datos obtenidos. En un caso de prueba “real” solamente deberíamos tener en ejecución la aplicación JMeter en una máquina.

- L) Vamos a introducir pausas para simulara un comportamiento más realista. Para ello añadiremos **timers**. Añadimos un **Uniform Random Timer** desde el menú contextual del grupo de hilos. configuramos un **Constant delay offset** de 1500 ms, y un **Random delay maximum** de 100ms. Dado que el proceso de login le llevará al usuario algo más de tiempo, añadiremos otro timer del mismo tipo como hijo del sampler login. En este caso el **delay** aleatorio seguirá siendo de 100 ms máximo, mientras que el **offset** constante será de 2000ms. Para comprobar el efecto de los timers, añadiremos también el listener **View Results in Table** (desde nuestro plan), el cual nos proporciona, para cada muestra, el tiempo en el que comienza a ejecutarse.

Ejecuta de nuevo el plan (recuerda que primero debes “limpiar” los resultados de ejecuciones previas) y comprueba en el listener **View Results in Table** que cada muestra se lanza teniendo en cuenta las pausas introducidas por los timers: el tiempo de comienzo de una muestra será tiempo de respuesta (*sample time*) de la muestra anterior + el delay impuesto por el timer. Observa que el tiempo de ejecución de la muestra no cambia al introducir los “delays” de los timers, en cambio el **throughput** sí se ve afectado por estos retrasos, ya que se calcula como: *numero_peticiones/ tiempo_total_ejecución*. El tiempo total de ejecución se calcula desde el inicio de la primera petición hasta el final de la última, y tiene en cuenta los tiempos de espera.

- M) Ahora vamos a suponer que está prevista una carga de 25 usuarios. Nuestras especificaciones estipulan que con 25 usuarios concurrentes, el tiempo de respuesta para cada uno de ellos debe ser inferior o igual a 2ms segundos por página. Vamos a cambiar los parámetros del grupo de hilos de nuestro plan para validar si nuestra aplicación cumple con los requisitos de rendimiento acordados con el cliente.

Es importante que entiendas lo que significa el término “concurrentes”: que los 25 usuarios estén siendo atendidos “a la vez”. Por ejemplo, si lanzamos 100 usuarios con un ramp-up de 1 segundo, esto no garantiza que se vayan a ejecutar de forma concurrente. Supongamos que cada usuario necesita 1 ms para ejecutar el plan. Después de un segundo, todos los usuarios se habrán ejecutado, pero no de forma concurrente, ya que cuando empieza el siguiente, el anterior ya habrá terminado.

Podemos comprobar el número de hilos que se están ejecutando de forma concurrente observando la gráfica “**Active threads Over Time**”. Esta gráfica no la proporciona ningún listener. Vamos a generarla a través de un comando desde el terminal.

Para ver mejor los resultados, vamos a cambiar la “granularidad” del eje de abcisas de la gráfica. Por defecto tiene un valor de 1 minuto, nosotros usaremos sólo 3 segundos. Para ello tienes que editar el fichero `/home/ppss/jmeter5.4.2/bin/user.properties`, y modificar el valor de la siguiente propiedad (la encontrarás en la línea 76 del fichero, debes borrar el “#” para descomentarla):

```
jmeter.reportgenerator.overall_granularity=3000
```

A continuación añadimos el listener **Simple Data Writer**, que guardará en un fichero los datos calculados por JMeter durante el ejecución del plan. Vamos a generar dicho fichero con el nombre

data.csv en la misma carpeta que nuestro plan (tendrás que poner la ruta absoluta del fichero en el cuadro de texto *Filename* de la configuración del listener).

Cambia el número de hilos del plan a 25, y usa, por ejemplo, un ramp-up de 50 segundos, con 1 iteración. Ejecuta el plan. Ahora sí podrás ver que el icono superior derecho cambia de color, y también cómo se va incrementando el contador que muestra el número de hilos en ejecución. Cuando termines la ejecución se habrá generado el fichero data.csv en tu carpeta de trabajo. Ahora generaremos los informes a partir de estos datos en la carpeta **reports**.

Ejecuta el siguiente comando (desde la carpeta donde tienes el fichero data.csv):


```
> jmeter -g data.csv -o reports/
```

En la carpeta **reports**, abre el fichero *index.html* en el navegador. La gráfica que nos interesa es *Charts→Over Time→Active Threads Over Time*. Aquí verás la información del número de hilos activos cada tres segundos. Si en ningún momento el número de hilos concurrentes es inferior a 25 entonces tendrás que ajustar los parámetros ampliando el número de iteraciones (por ejemplo 5), y bajando el ramp-up, por ejemplo a 10 segundos. Si en la gráfica puedes ver los 25 hilos ejecutándose concurrentemente, entonces sólo tienes que comprobar en la tabla del Aggregate Report si los todos los tiempos de respuesta medio para cada sampler son inferiores a 2 ms.

Si volvemos a generar los informes mediante línea de comandos JMeter detectará que ya existe el fichero data.csv. Seleccionaremos la opción para sobreescribirlo. También tendremos que borrar el contenido del directorio "reports" porque no nos dejará sobreescribirlo. Opcionalmente, puedes guardar los diferentes informes en varias carpetas. Por ejemplo "reports-25u-10r-5i" es el nombre de la carpeta en la que guardamos los resultados de ejecutar el plan con 25 usuarios (hilos), un periodo de subida (ramp-up) de 10 segundos y 5 iteraciones.

Haz una última prueba: deshabilita todos los listeners excepto Simple Data Writer. Configura el grupo de hilos con 25 usuarios, un periodo de subida de 10 segundos y número de iteraciones infinito. Espera durante un minuto o así antes de parar la ejecución. Vuelve a generar los informes desde el terminal. Comprueba que hay 25 usuarios activos y luego consulta la gráfica *ChaCharts→Over Time→Response Times Over Time* para ver si algún sampler tiene un tiempo de respuesta superior a 2 ms.

Al finalizar el ejercicio tu plan de pruebas debe ser:

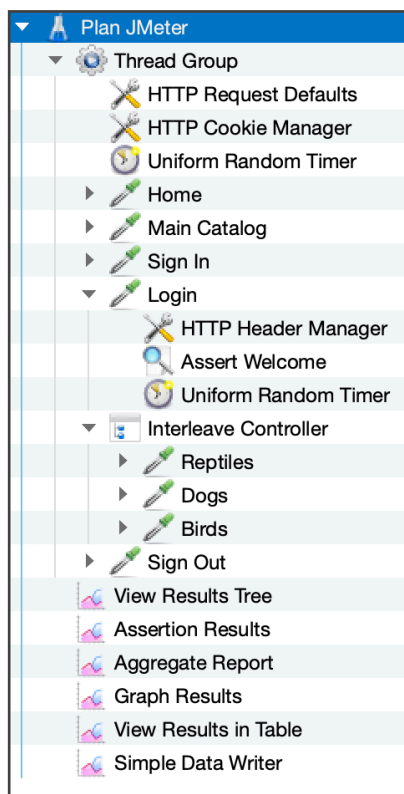

Plan de pruebas al finalizar el ejercicio



¿Qué **conceptos** y **cuestiones** me deben quedar CLAROS después de hacer la práctica?



DISEÑO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DE PROPIEDADES EMERGENTES NO FUNCIONALES

- Los comportamientos a probar se seleccionan teniendo en cuenta la especificación (caja negra)..
- En general, las propiedades emergentes no funcionales contribuyen a determinar el rendimiento (performance) de nuestra aplicación, en cuyo caso tendremos que tener en cuenta el "perfil operacional" de la misma, que refleja la frecuencia con la que un usuario usa normalmente los servicios del sistema.
- Es muy importante que las propiedades emergentes puedan cuantificarse, por lo que deberemos usar las métricas adecuadas que nos permitan validar dichas propiedades

AUTOMATIZACIÓN DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN

- Usaremos JMeter, para implementar nuestros drivers sin usar código java..
- Las "sentencias" de nuestros drivers NO son líneas de código escritas de forma secuencial, sino que usaremos una estructura jerárquica (árbol) en donde los nodos representan elementos de diferentes tipos (grupos de hilos, listeners, samplers, controllers...), que podremos configurar. El orden de ejecución de dichos elementos dependerá de dónde estén situados en la jerarquía. Nuestro driver tendrá como nodo raíz un "plan de pruebas",
- Los "resultados" de la ejecución de nuestros test JMeter, consisten en una serie de datos calculados a partir de ciertas métricas (número de muestras tiempos de ejecución,...), que necesariamente estarán registradas en los listeners que hayamos usado para la implementación de cada driver.
- Los resultado obtenidos por la herramienta JMeter no son suficientes para determinar la validez o no de nuestras pruebas. Será necesario un análisis posterior, que dependerá de la propiedad emergente que queramos validar para poder cuantificarla.