


# Idea方法注释模板

## 创建模板

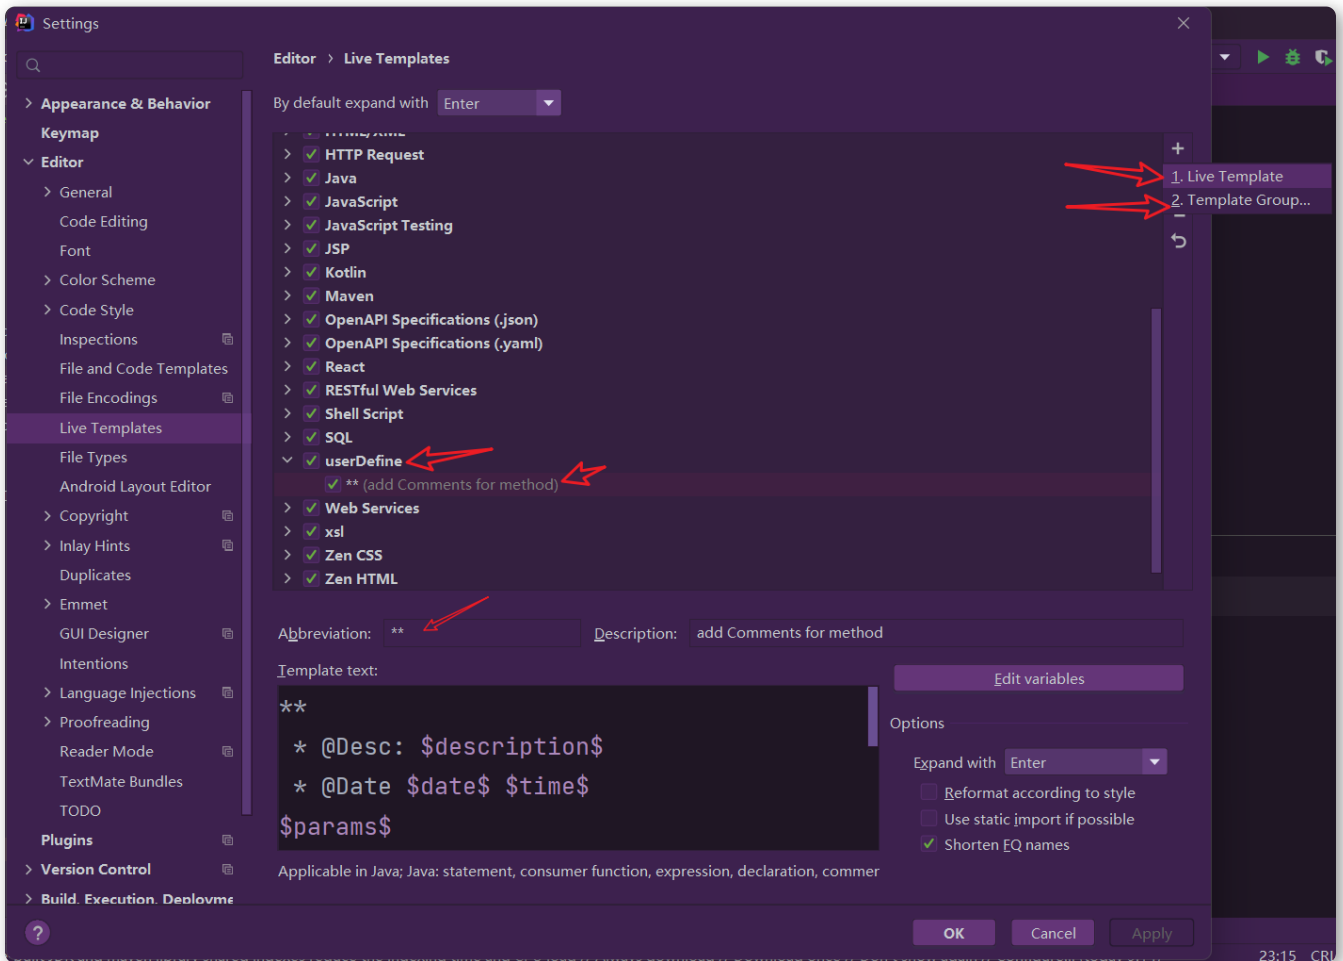

## 模板内语法

```
1  **
2  * @Desc: $description$
3  * @Date $date$ $time$
4  $params$
5  * @return $returns$
6  */
```

## 点击Edit variables

## param处填入以下代码

```
1 groovyScript(  
2     "  
3     def result = ' * @params:';  
4     def params = \"${_1}\".replaceAll('[\\\\\\\\[|\\\\\\\\]|\\\\\\\\s]',  
5     '').split(',').toList();  
6     def type = \"${_2}\".split(',').toList();  
7     if(params[0]!=''){  
8         result+='\\r\\n ';  
9     };  
10    for(i = 0; i < params.size(); i++) {  
11        if(params[i] != ''){  
12            if(i==0){  
13                result+=' * @param ' + params[i] + ' ' +  
14                type[i] + ' '];  
15                if(params.size()!=1){  
16                    result+=': \\r\\n '  
17                }  
18            }else{  
19                if(i<params.size()-1){  
20                    result+=' * @param ' + params[i] + ' ['  
21                    + type[i] + ']' + ': \\r\\n '];  
22                }else{  
23                    result+=' * @param ' + params[i] + ' ['  
24                    + type[i] + ': '];  
25                }  
26            }  
27        }  
28    };  
29    return result",methodParameters(),methodParameterTypes())
```

## return处的代码（使用idea内置的方法也可以）

```
1 groovyScript("return \"${_1}\" == 'void' ? null : '\\r\\n *  
2 @return ' + \"${_1}\"", methodReturnType())
```



## 成果

```
/**
 * @Desc:
 * @Date 2022-08-22 10:08:45
 * @params:
 * @param sql [java.lang.String] :
 * @param args [ java.lang.Object...] :
 * @return int
 */
```