

Squid - Configuration Proxy

Installation

Un serveur squid est généralement configuré comme proxy sortant, soit comme proxy déclaré, soit comme proxy d'interception.

Installation du package squid :

```
pacman -S squid
```

```
Paquets (1) squid-6.4-1
Taille totale installée :      8,53 MiB
Taille de mise à jour nette :  0,00 MiB

:: Procéder à l'installation ? [O/n] O
(1/1) vérification des clés dans le trousseau
(1/1) vérification de l'intégrité des paquets
```

Configuration

Les configurations suivantes permettent de mettre en place de différentes manières le service Squid.

Pour les mettre en application, il suffira de redémarrer le service squid.

```
systemctl restart squid
```

Minimal

La configuration minimale de squid suivante permet un accès sortant sans aucun filtrage :

```
# ACL autorisant tout le trafic
http_access allow all
http_access deny all

# Permet d'éviter que le service mette systématiquement 30 secondes à redémarrer
shutdown_lifetime 1 seconds

# Port sur lequel doit écouter le service
http_port 3128
```

Test depuis une machine cliente :

```
curl -I -k -x 192.168.56.254:3128 https://www.wikipedia.org/
```

```
(kali㉿kali2)-[~]
$ curl -I -k -x 192.168.56.254:3128 https://www.wikipedia.org/
HTTP/1.1 200 Connection established

HTTP/2 200
```

Tant que le code de retour est 200, le service est fonctionnel.

Filtrage

Le filtrage de base consiste généralement à fournir une liste de noms de domaines autorisés (ou une liste de noms interdits) sous la forme d'un fichier.

Exemple /etc/squid/allowed-domains.conf


```
.wikipedia.org
.youtube.com
.facebook.com
```

Et ensuite de déclarer ce fichier au sein d'une ACL :

```
acl trucs dstdomain "/etc/squid/allowed-domains.conf"

http_access allow trucs
http_access deny all
```

Les sites autorisés seront accessibles. Les autres se retrouveront face à un message d'erreur tel que :

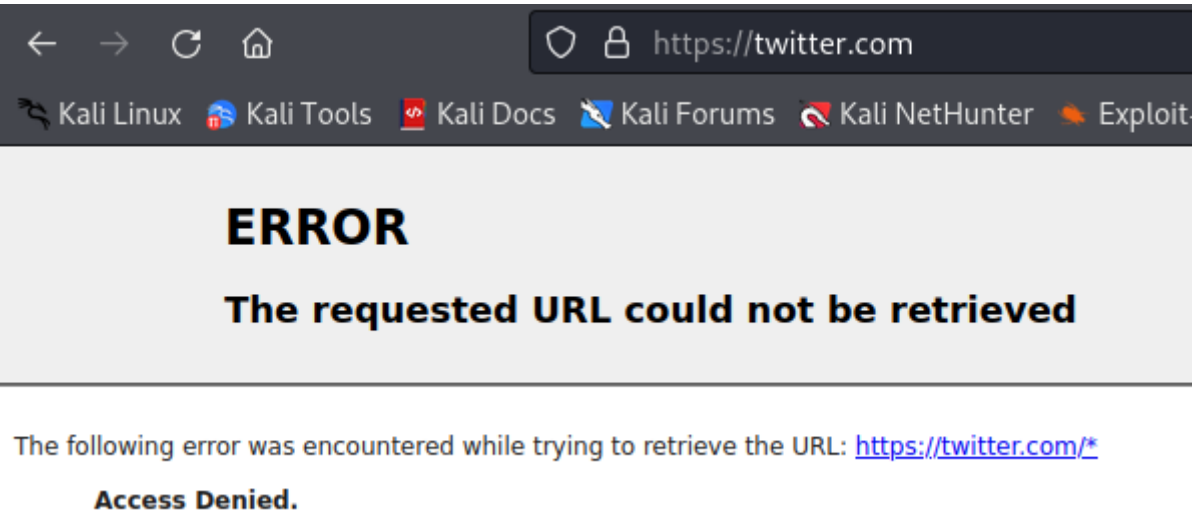

SSL Bumping

Le principe du SSL Bumping est de resigner l'ensemble du trafic avec un certificat local. Il sera nécessaire de générer ce premier certificat :

```
# Génération d'un certificat
openssl req -new -newkeyrsa:2048 -sha256 -days3650 -nodes -x509 -extensions v3_ca
-keyout myCA.pem -out myCA.pem
```

Préparation du dossier de cache :

```
/usr/lib64/squid/security_file_certgen -c -s /var/lib/squid/ssl_db -M 20MB
chown -R proxy:proxy /var/lib/squid
```

```
[root@ROUTER-NET0 squid]#
[root@ROUTER-NET0 squid]# /usr/lib64/squid/security_file_certgen -c -s /var/lib/squid/ssl_db -M 20MB
Initialization SSL db...
Done
[root@ROUTER-NET0 squid]# chown -R AC
```

Configuration du service :

```
# Config Squid
acl repositories dstdomain "/etc/squid/allowed-domains.conf"

http_access allow repositories
http_access deny all
```

```
acl intermediate_fetching transaction_initiator certificate-fetching
http_access allow intermediate_fetching

http_port 3130 ssl-bump cert=/etc/squid/myCA.pem generate-host-certificates=on
dynamic_cert_mem_cache_size=4MBoptions=NO_SSLv3,NO_TLSv1,NO_TLSv1_1,SINGLE_DH_USE
,SINGLE_ECDH_USE

sslcrted_program /usr/lib64/squid/security_file_certgen -s /var/lib/squid/ssl_db -
M 20MB
sslproxy_cert_error allow all
ssl_bump stare all

shutdown_lifetime 1 seconds
```

Interception

Le principe du mode intercept est de ne pas avoir à indiquer qu'un serveur proxy est en place pour les services et machines du parc.

Pour commencer, il va falloir ajouter des redirections avec iptables :

```
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3129
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 443 -j REDIRECT --to-port 3130
```

Puis utiliser la conf suivante :

```
# Config Squid
acl intermediate_fetching transaction_initiator certificate-fetching
http_access allow intermediate_fetching

acl toto dst "/etc/squid/allowed-ip.txt"

http_access allow toto
http_access deny all

http_port 3128
http_port 3129 intercept
https_port 3130 intercept ssl-bump cert=/etc/squid/myCA.pem generate-host-
certificates=on
dynamic_cert_mem_cache_size=4MBoptions=NO_SSLv3,NO_TLSv1,NO_TLSv1_1,SINGLE_DH_USE
,SINGLE_ECDH_USE

ssl_bump bump all

sslcrted_program /usr/lib64/squid/security_file_certgen -s /var/lib/squid/ssl_db -
M 20MB
#sslproxy_cert_error allow all

shutdown_lifetime 1 seconds
```