

Thème 1 : Types de bases

Char	Dec	Oct	Hex	Char	Dec	Oct	Hex	Char	Dec	Oct	Hex
(sp)	32	0040	0x20	@	64	0100	0x40	`	96	0140	0x60
!	33	0041	0x21	A	65	0101	0x41	a	97	0141	0x61
"	34	0042	0x22	B	66	0102	0x42	b	98	0142	0x62
#	35	0043	0x23	C	67	0103	0x43	c	99	0143	0x63
\$	36	0044	0x24	D	68	0104	0x44	d	100	0144	0x64
%	37	0045	0x25	E	69	0105	0x45	e	101	0145	0x65
&	38	0046	0x26	F	70	0106	0x46	f	102	0146	0x66
'	39	0047	0x27	G	71	0107	0x47	g	103	0147	0x67
(40	0050	0x28	H	72	0110	0x48	h	104	0150	0x68
)	41	0051	0x29	I	73	0111	0x49	i	105	0151	0x69
*	42	0052	0x2a	J	74	0112	0x4a	j	106	0152	0x6a
+	43	0053	0x2b	K	75	0113	0x4b	k	107	0153	0x6b
,	44	0054	0x2c	L	76	0114	0x4c	l	108	0154	0x6c
-	45	0055	0x2d	M	77	0115	0x4d	m	109	0155	0x6d
.	46	0056	0x2e	N	78	0116	0x4e	n	110	0156	0x6e
/	47	0057	0x2f	O	79	0117	0x4f	o	111	0157	0x6f
0	48	0060	0x30	P	80	0120	0x50	p	112	0160	0x70
1	49	0061	0x31	Q	81	0121	0x51	q	113	0161	0x71
2	50	0062	0x32	R	82	0122	0x52	r	114	0162	0x72
3	51	0063	0x33	S	83	0123	0x53	s	115	0163	0x73
4	52	0064	0x34	T	84	0124	0x54	t	116	0164	0x74
5	53	0065	0x35	U	85	0125	0x55	u	117	0165	0x75
6	54	0066	0x36	V	86	0126	0x56	v	118	0166	0x76
7	55	0067	0x37	W	87	0127	0x57	w	119	0167	0x77
8	56	0070	0x38	X	88	0130	0x58	x	120	0170	0x78
9	57	0071	0x39	Y	89	0131	0x59	y	121	0171	0x79
:	58	0072	0x3a	Z	90	0132	0x5a	z	122	0172	0x7a
;	59	0073	0x3b	[91	0133	0x5b	{	123	0173	0x7b
<	60	0074	0x3c	\	92	0134	0x5c		124	0174	0x7c
=	61	0075	0x3d]	93	0135	0x5d	}	125	0175	0x7d
>	62	0076	0x3e	^	94	0136	0x5e	~	126	0176	0x7e
?	63	0077	0x3f	_	95	0137	0x5f				

{:.center}

width=400px}

Table ASCII

!!! exo "Exercice 1 :" Décoder l'expression suivante, écrite en ASCII :

```

```01001000 01000001 01010011 01010100 01000001 00100000 01001100
01000001 00100000 01010110 01001001 01010011 01010100 01000001
00101100 00100000 01000010 01000001 01000010 01011001 00100000
00100001 ```

```

??? tip "Correction"

HASTA LA VISTA, BABY !

ISO/CEI 8859-15																
	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	<i>non utilisé</i>															
1x																
2x		!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
3x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4x	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5x	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
6x	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7x	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
8x	<i>non utilisé</i>															
9x																
Ax		ı	¢	£	€	¥	Š	§	š	©	®	«	¬		®	ˆ
Bx	°	±	²	³	Ž	μ	¶	·	ž	¹	º	»	Œ	œ	ÿ	ı
Cx	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î	Ï
Dx	Ð	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	×	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	Ý	Þ	ß
Ex	à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î	ï
Fx	ð	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	÷	ø	ù	ú	û	ü	ý	þ	ÿ

{:.center

width=300px} *Latin-9*

!!! exo “Exercice 2 :” **Q.1.** Le mot représenté par les octets ci-dessous est-il codé en ASCII ou en Latin 9 ? Donner ce mot :

0000000064 C3 A9 C3 A7 75 65 73 0A

**Q.2.** Représenter goûté en Latin-9

??? tip “Correction” **Q.1.** dÃ©Ã§ues

**\*\*Q.2.\*\*** goûté : 67 6F FB 74 E9

### Définition du nombre d'octets utilisés dans le codage (uniquement les séquences valides)

Caractères codés	Représentation binaire UTF-8	Premier octet valide (hexadécimal)	Signification
U+0000 à U+007F	0xxxxxxx	00 à 7F	1 octet, codant 7 bits
U+0080 à U+07FF	110xxxxx 10xxxxxx	C2 à DF	2 octets, codant 11 bits
U+0800 à U+0FFF	11100000 10xxxxxx 10xxxxxx	E0 (le 2 <sup>e</sup> octet est restreint de A0 à BF)	3 octets, codant 16 bits
U+1000 à U+1FFF	11100001 10xxxxxx 10xxxxxx	E1	
U+2000 à U+3FFF	1110001x 10xxxxxx 10xxxxxx	E2 à E3	
U+4000 à U+7FFF	111001xx 10xxxxxx 10xxxxxx	E4 à E7	
U+8000 à U+BFFF	111010xx 10xxxxxx 10xxxxxx	E8 à EB	
U+C000 à U+CFFF	11101100 10xxxxxx 10xxxxxx	EC	
U+D000 à U+D7FF	11101101 100xxxxx 10xxxxxx	ED (le 2 <sup>e</sup> octet est restreint de 80 à 9F)	
U+E000 à U+FFFF	1110111x 10xxxxxx 10xxxxxx	EE à EF	
U+10000 à U+1FFFF	11110000 1001xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx	F0 (le 2 <sup>e</sup> octet est restreint de 90 à BF)	4 octets, codant 21 bits
U+20000 à U+3FFFF	11110000 101xxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx		
U+40000 à U+7FFFF	11110001 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx	F1	
U+80000 à U+FFFFF	1111001x 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx	F2 à F3	
U+100000 à U+10FFFF	11110100 1000xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx	F4 (le 2 <sup>e</sup> octet est restreint de 80 à 8F)	

{:.center

width=800px}

### Latin étendu B

HEX		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
	DEC	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
180	384	b	B	ċ	ċ	b	ċ	ċ	ċ	ċ	ċ	ċ	ċ	ċ	ċ	ċ	ċ
190	400	ε	ƒ	ƒ	ƒ	ƒ	ƒ	ƒ	ƒ	ƒ	ƒ	ƒ	ƒ	ƒ	ƒ	ƒ	ƒ
1A0	416	Œ	œ	Œ	œ	Œ	œ	Œ	œ	Œ	œ	Œ	œ	Œ	œ	Œ	œ
1B0	432	Ÿ	Ÿ	Ÿ	Ÿ	Ÿ	Ÿ	Ÿ	Ÿ	Ÿ	Ÿ	Ÿ	Ÿ	Ÿ	Ÿ	Ÿ	Ÿ
1C0	448	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı
1D0	464	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı
1E0	480	Ä	ä	Ä	ä	Ä	ä	Ä	ä	Ä	ä	Ä	ä	Ä	ä	Ä	ä
1F0	496	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı
200	512	Ä	ä	Ä	ä	Ä	ä	Ä	ä	Ä	ä	Ä	ä	Ä	ä	Ä	ä
210	528	Ř	ř	Ř	ř	Ř	ř	Ř	ř	Ř	ř	Ř	ř	Ř	ř	Ř	ř
220	544	ŋ	ŋ	ŋ	ŋ	ŋ	ŋ	ŋ	ŋ	ŋ	ŋ	ŋ	ŋ	ŋ	ŋ	ŋ	ŋ
230	560	Ō	ō	Ō	ō	Ō	ō	Ō	ō	Ō	ō	Ō	ō	Ō	ō	Ō	ō
240	576	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z

!!! exo "Exercice 3 :"

Donnée le codage Unicode la lettre H puis son codage en UTF-8

??? tip "Correction" H - -> Unicode : +U021E

- -> sur 11 bits :

- E en binaire -> 1110 (4 bits)
- 1 en binaire -> 0001 (4 bits)
- 2 en binaire -> 010 (3 bits restants)

- -> on remplit les 2 octets :


- 11001000
- 10011110

- -> en repassant à l'hexadécimal :

- 12 soit C et 8
- 9 et E


- donc en UTF-8, on obtient C8 9E

!!! exo “Exercice 4” Décoder le message suivant :

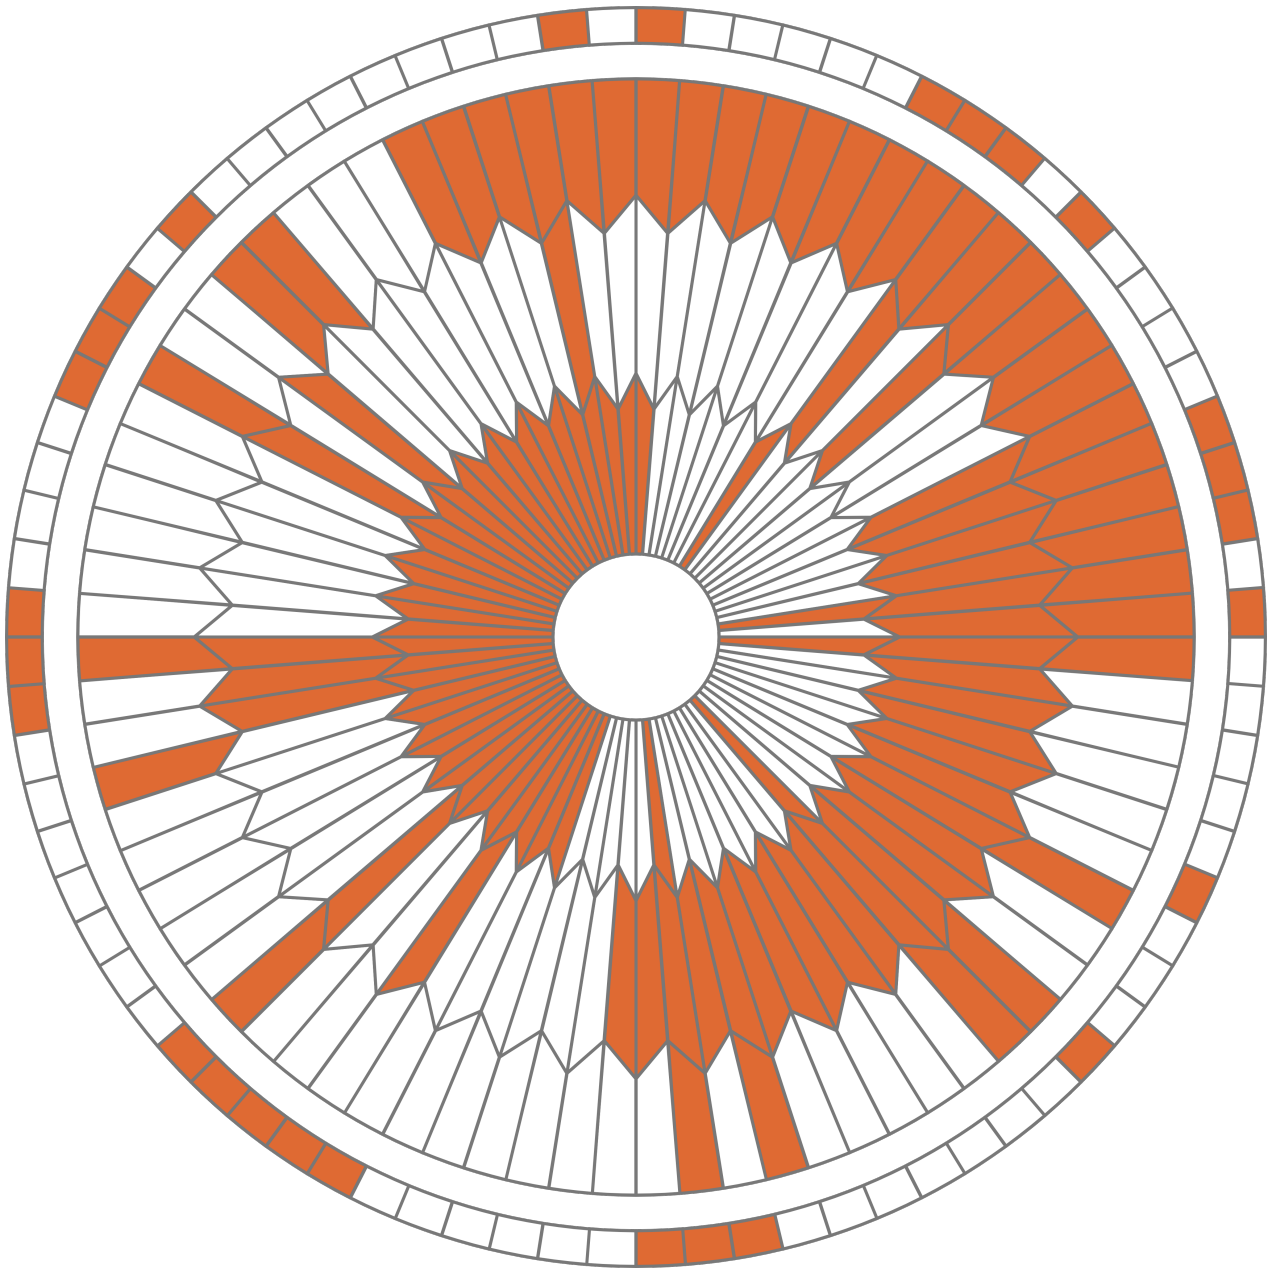

width=600px}

{:.center

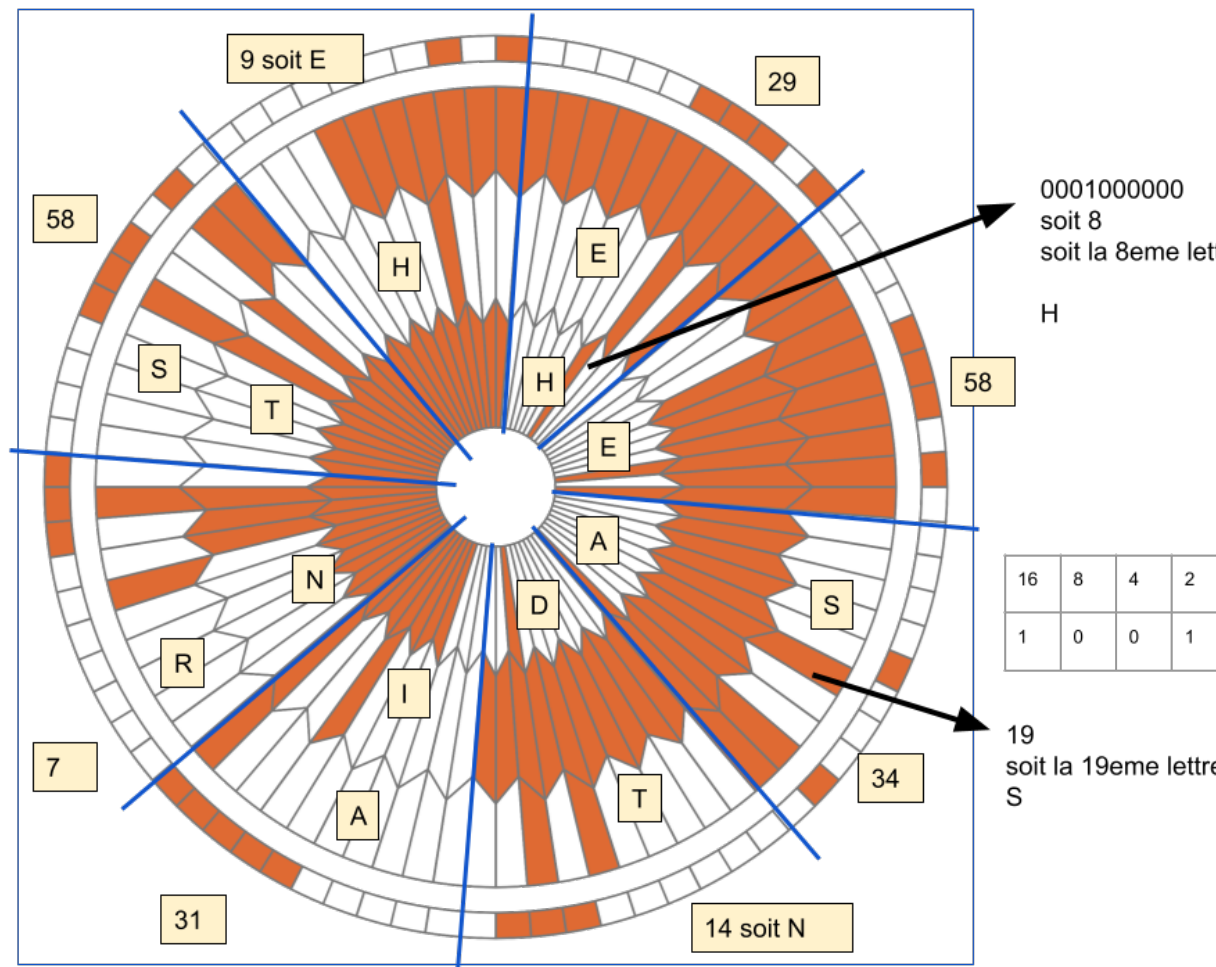

??? tip "Correction"

!!! exo "Exercice 5" Le défi du cours : codage UTF-8 (Latin-9), décoder le texte ci-dessous :

`56 65 72 73 20 6C 27 69 6E 66 69 6E 69 20 65 74 20 6C 27 61 75 2D 64 65 6C C3 A0``

??? tip "Correction"

Vers l'infin et l'au-delÃ

!!! exo "Exercice 4 :" Codage XOR :

**Q.1.** Le nombre 65, donné ici en écriture décimale, s'écrit 01000001 en notation binaire. En détaillant la méthode utilisée, donner l'écriture binaire du nombre 97.

???tip "Correction" 97 en binaire : 01100001

**Q.2.** La fonction logique **OU EXCLUSIF**, appelée **XOR** et représentée par le symbole  $\oplus$ , fournit une sortie égale à 1 si l'une ou l'autre des deux entrées vaut 1 mais pas les deux.

On donne ci-dessous la table de vérité de la fonction XOR

A	B	A XOR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Poser et calculer l'opération : 11011101  $\oplus$  01101011



??? tip “Correction”

11011101

01101011

10110110

On donne, ci-dessous, un extrait de la table ASCII qui permet d’encoder les caractères de A à Z.

On peut alors considérer l’opération XOR entre deux caractères en effectuant le XOR entre les codes ASCII des deux caractères.

Par exemple : ‘F’ XOR ‘S’ sera le résultat de 01000110 01010011.

Code ASCII Décimal	Code ASCII Binaire	Caractère
65	01000001	A
66	01000010	B
67	01000011	C
68	01000100	D
69	01000101	E
70	01000110	F
71	01000111	G
72	01001000	H
73	01001001	I
74	01001010	J
75	01001011	K
76	01001100	L
77	01001101	M

Code ASCII Décimal	Code ASCII Binaire	Caractère
78	01001110	N
79	01001111	O
80	01010000	P
81	01010001	Q
82	01010010	R
83	01010011	S
84	01010100	T
85	01010101	U
86	01010110	V
87	01010111	W
88	01011000	X
89	01011001	Y
90	01011010	Z

width=350px}

{:.center

On souhaite mettre au point une méthode de cryptage à l’aide de la fonction XOR.

Pour cela, on dispose d’un message à crypter et d’une clé de cryptage de même longueur que ce message. Le message et la clé sont composés uniquement des caractères du tableau ci-dessus et on applique la fonction XOR caractère par caractère entre les lettres du message à crypter et les lettres de la clé de cryptage.

**Question 3.** Chiffrer **INFORMATIQUE** avec la clé **NSI**. Pour cela recopier et compléter le tableau ci-dessous :

LETTRE	I	N	F	O	R	M	A	T	I	Q	U	E
ASCII												
BINAIRE												
CLE	N	S	I	N	S	I	N					
ASCII												
BINAIRE												
XOR												
ASCII												

??? tip "Correction"

LETTRE	I	N	F	O	M	A	R	T	I	Q	U	E
ASCII	73	78	70	79	77	65	82	84	73	81	85	69
BINAIRE	1001001	1001110	1000110	1001111	1001101	1000001	1010010	1010100	1001001	1010001	1010101	1000101
CLE	N	S	I	N	S	I	N	S	I	N	S	I
ASCII	78	83	73	78	83	73	78	83	73	78	83	73
BINAIRE	1001110	1010011	1001001	1001110	1010011	1001001	1001110	1010011	1001001	1001110	1010011	1001001
XOR	0000111	0011101	0001111	0000001	0011110	0001000	0001001	0011010	0011010	0011000	0011011	0010110
ASCII	7	29	15	1	30	8	9	26	26	24	27	22

Q.4.

Recopier et compléter la table de vérité de ( ) .

$E_1$	$E_2$	$E_1 \oplus E_2$	$(E_1 \oplus E_2) \oplus E_2$
0	0	0	
0	1	1	
1	0	1	
1	1	0	

{:.center

width=300px}

??? tip "Correction"

E1	E2	$E1 \oplus E2$	$(E1 \oplus E2) \oplus E2$
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	1

{:.center

width=300px}

A l'aide de ce résultat, proposer une démarche pour décrypter un message crypté.

??? tip "Correction"

Pour décoder le message, on a juste à refaire la fonction XOR sur le message codé avec la clé.

**Q.5** Décoder le message suivant : 12 1 8 24 28 105 15 115 29 1 6 26

??? tip "Correction"

Bravo à tous