

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
IFPI Campus Campo Maior
Coordenação de Informática
Técnico em Informática Integrado (3o Ano)



Introdução a Programação para Web

Atividades Não-Presenciais

M.Sc Nairon Viana
nairon.viana@ifpi.edu.br

Disciplina: Introdução a Programação para Web

Conteúdo (parte da ementa original)

Parte II: Listas em HTML/CSS



Parte II – Listas em HTML

Definições

– Tipos de Listas em HTML

Listas em HTML → Coleções de itens espaçados e identificadas por números, letras ou símbolos

3 tipos de Listas em HTML

Ordenadas	Não-Ordenadas	Termos e Descrições
1. Café I. Café a. Café 2. Chá II. Chá b. Chá 3. Leite III. Leite c. Leite 4. Suco IV. Suco d. Suco	• Café ○ Café ■ Café • Chá ○ Chá ■ Chá • Leite ○ Leite ■ Leite • Suco ○ Suco ■ Suco	Café - Normal ou Frio Leite - Quante ou Gelado Suco - Natural ou Vitamina
Tag ; Item 	Tag ; Item 	Tag <dl> ; Itens <dt> e <dd>

Cada lista pode ser inserida em qualquer lugar da seção <body>

Disciplina: Introdução a Programação para Web

Conteúdo (parte da ementa original)

Listas Ordenadas (ol)



Parte II – Listas em HTML

Definições

– Listas

Listas ordenadas (**ol**) → São aquelas em que os itens estão numerados de acordo com algum padrão

A lista é declarada com o termo **** (ordered list) e cada item é declarado com a tag **** (list item).

```
<h4>Países com força econômica</h4>
```

```
<ol>  
  <li>Estados Unidos</li>  
  <li>China</li>  
  <li>Alemanha</li>  
  <li>França</li>  
</ol>
```

Lista

Item

Países com força econômica

1. Estados Unidos
2. China
3. Alemanha
4. França

Cada item da lista é definido na tag ****

Parte II – Listas em HTML

Definições

– Listas – Atributos

A tag **ol** aceita os seguintes atributos:

reversed	Especifica que a ordem pode ser invertida (9, 8, 7, ...)
start	Especifica o valor inteiro para indicar o primeiro elemento da lista
type	O tipo de marcador de numeração (1, A, a, I ou i)

```
<h4>Top 3 Países</h4>
<ol reversed>
  <li>Estados Unidos</li>
  <li>China</li>
  <li>Alemanha</li>
</ol>
```

Top 3 Países

3. Estados Unidos
2. China
1. Alemanha

```
<h4>Top 20-23 Países</h4>
<ol start="20">
  <li>Estados Unidos</li>
  <li>China</li>
  <li>Alemanha</li>
</ol>
```

Top 20-23 Países

20. Estados Unidos
21. China
22. Alemanha

```
<h4>Top 3 Países</h4>
<ol type="A">
  <li>Estados Unidos</li>
  <li>China</li>
  <li>Alemanha</li>
</ol>
```

Top 3 Países

A. Estados Unidos
B. China
C. Alemanha

As 3 formas podem ser combinadas

Parte II – Listas em HTML

Definições

– Listas – CSS

O atributo **type** (três tipos) também pode ser modificado dentro do CSS, usando a propriedade **list-style-type** do elemento **** (seletor **ol**):

```
<h4>Top 5 America do Sul</h4>
<ol>
  <li>Brasil</li>
  <li>Argentina</li>
  <li>Uruguai</li>
  <li>Colombia</li>
  <li>Chile</li>
</ol>
```

```
<style>
  ol{
    list-style-type: decimal;
  }
</style>
```

Top 5 America do Sul

1. Brasil
2. Argentina
3. Uruguai
4. Colombia
5. Chile

lower-alpha;

- a. Brasil
- b. Argentina
- c. Uruguai
- d. Colombia
- e. Chile

upper-alpha;

- A. Brasil
- B. Argentina
- C. Uruguai
- D. Colombia
- E. Chile

lower-roman;

- i. Brasil
- ii. Argentina
- iii. Uruguai
- iv. Colombia
- v. Chile

upper-roman;

- I. Brasil
- II. Argentina
- III. Uruguai
- IV. Colombia
- V. Chile

Parte II – Listas em HTML

Definições

– Listas – CSS

Podemos aplicar propriedades específicas CSS tanto ao , quanto aos

```
<h4>Top 5 America do Sul</h4>
<ol>
  <li>Brasil</li>
  <li>Argentina</li>
  <li>Uruguai</li>
  <li>Colombia</li>
  <li>Chile</li>
</ol>
```

Top 5 America do Sul

1. Brasil
2. Argentina
3. Uruguai
4. Colombia
5. Chile

```
<style>
  ol{
    list-style-type: upper-roman;
    border: 1px solid black;
  }
  li{
    border: 1px solid blue;
  }
</style>
```

Top 5 America do Sul

I.	Brasil
II.	Argentina
III.	Uruguai
IV.	Colombia
V.	Chile

```
<h4>Top 5 America do Sul</h4>
<ol>
  <li>Brasil</li>
  <li>Argentina</li>
  <li>Uruguai</li>
  <li style="color: red;">Colombia</li>
  <li>Chile</li>
</ol>
```

Top 5 America do Sul

I.	Brasil
II.	Argentina
III.	Uruguai
IV.	Colombia
V.	Chile

Parte II – Listas em HTML

Definições

– Listas – CSS

Podemos aplicar propriedades específicas CSS tanto ao , quanto aos

```
<h4>Top 5 America do Sul</h4>
<ol>
  <li>Brasil</li>
  <li>Argentina</li>
  <li>Uruguai</li>
  <li>Colombia</li>
  <li>Chile</li>
</ol>
```

Top 5 America do Sul

1. Brasil
2. Argentina
3. Uruguai
4. Colombia
5. Chile



```
<style>
  ol{
    list-style-type: lower-roman;
    border: 1px solid black;
  }
  li{
    border: 1px solid blue;
  }
  li:hover{
    background-color: black;
    color: white;
  }
</style>
```

****: caixa com a borda preta

hover: evento passar o mouse sobre o

Top 5 America do Sul

i.	Brasil
ii.	Argentina
iii.	Uruguai
iv.	Colombia
v.	Chile

Parte II – Listas em HTML

Definições

– Listas `<ol>` – com elementos internos

Listas ordenadas (`ol`) → Podemos definir **hiperlinks** ou imagens dentro dos elementos `<li>`

```
<br>
```

Principais sites de notícias:

```
<ol>
```

```
<li><a href="http://www.globo.com">Globo</a></li>
```

```
<li><a href="http://www.yahoo.com">Yahoo!</a></li>
```

```
<li><a href="http://www.uol.com">UOL</a></li>
```

```
<li><a href="http://news.google.com">Google News</a></li>
```

```
</ol>
```

Elemento
`<a>` interno
ao elemento
`<li>`

Principais sites de notícias:

1. [Globo](http://www.globo.com)
2. [Yahoo!](http://www.yahoo.com)
3. [UOL](http://www.uol.com)
4. [Google News](http://news.google.com)



Parte II – Listas em HTML

Definições

– Listas – com elementos internos


Listas ordenadas () → Podemos definir hiperlinks ou **imagens** dentro dos elementos

```
<style>
ol{
  list-style-type: upper-alpha;
  border: 1px solid black;
}
li{
  border: 1px solid blue;
}
li:hover{
  background-color: black;
  color: white;
}
```

```
img{
  width:10%;
  height:10%;
}
```

Elemento
interno ao
elemento

Bandeiras de Países

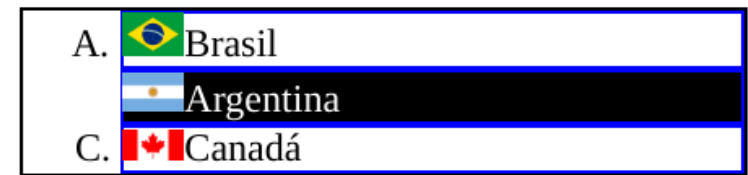

```
<h4>Bandeiras de Países</h4>
<ol>
  <li>Brasil</li>
  <li>Argentina</li>
  <li>Canadá</li>
</ol>
```

Disciplina: Introdução a Programação para Web

Conteúdo (parte da ementa original)

Listas não-ordenadas (ul)



Parte II – Listas em HTML

Definições

– Listas

Listas não-ordenadas () → São aquelas em que os itens **não** são numerados.

A lista é declarada com o termo (unordered list) e cada item é declarado com a tag (list item)

Países com força econômica mundial:

Estados Unidos

China

Grã-Bretanha

Alemanha

Lista

Item

Países com força econômica mundial:

- Estados Unidos
- China
- Grã-Bretanha
- Alemanha

Cada item da lista é definido na tag

Parte II – Listas em HTML

Definições

– Listas – Estilização com CSS

Assim como nas listas , podemos aplicar a propriedade **list-style-type** da tag

Dessa forma definiremos um dos quatro tipos de listas não ordenadas:

- **list-style-type = disc (escuro)**
- **list-style-type = square (quadrado)**
- **list-style-type = circle (claro)**
- **list-style-type = none (nenhum)**

```
<h4>Principais site de notícias</h4>
```

```
<ul>
```

```
<li>Globo</li>
```

```
<li>Yahoo!</li>
```

```
<li>UOL</li>
```

```
<li>Google</li>
```

```
</ul>
```

```
<style>
```

```
ul{
```

```
list-style-type:none;
```

```
}
```

```
</style>
```

Principais site de notícias

Globo

Yahoo!

UOL

Google

Parte II – Listas em HTML

Definições

– Listas – Estilização com CSS

Podemos ainda definir um ícone específico para o marcador da lista

Isso pode ser feito modificando-se a propriedade **list-style-image** do

```
<h4>Itens Concluídos</h4>
<ul style="list-style-image:url('https://image.flaticon.com/icons/svg/845/845646.svg');">
  <li>Limpar a casa</li>
  <li>Lavar as louças</li>
  <li>Estudar para a prova</li>
</ul>
```

Itens Concluídos

- ✓ Limpar a casa
- ✓ Lavar as louças
- ✓ Estudar para a prova

```
<h4>Itens a Fazer</h4>
<ul style="list-style-image:url('https://image.flaticon.com/icons/svg/752/752755.svg');">
  <li>Fazer as compras</li>
  <li>Academia</li>
  <li>Lanche da tarde</li>
</ul>
```

Itens a Fazer

- △ Fazer as compras
- △ Academia
- △ Lanche da tarde

Parte II – Listas em HTML

Definições

– Listas – Estilização com CSS

Podemos aplicar estilização tanto ao elemento quanto ao da lista, inserindo links ou imagens, assim como nas listas

```
<h4>Principais site de notícias</h4>
<ul>
  <li><a href="http://www.globo.com">Globo</a></li>
  <li><a href="http://www.yahoo.com">Yahoo!</a></li>
  <li><a href="http://www.uol.com">UOL</a></li>
  <li><a href="http://news.google.com">Google</a></li>
</ul>
```

Principais site de notícias

- [Globo](http://www.globo.com)
- [Yahoo!](http://www.yahoo.com)
- [UOL](http://www.uol.com)
- [Google](http://news.google.com)

```
<style>
  ul{
    list-style-type:square;
  }
  li{
    border: 1px solid blue;
  }
  li:hover{
    background-color: tomato;
  }
</style>
```


Parte II – Listas em HTML

Definições

– Listas – Estilização com CSS

Podemos aplicar estilização tanto ao elemento quanto ao da lista, inserindo links ou imagens, assim como nas listas

```
<h4>Principais site de notícias</h4>
<ul>
  <li><a href="http://www.globo.com">Globo</a></li>
  <li><a href="http://www.yahoo.com">Yahoo!</a></li>
  <li><a href="http://www.uol.com">UOL</a></li>
  <li><a href="http://news.google.com">Google</a></li>
</ul>
```

Principais site de notícias

- [Globo](http://www.globo.com)
- [Yahoo!](http://www.yahoo.com)
- [UOL](http://www.uol.com)
- [Google](http://news.google.com)

```
<style>
  ul{
    list-style-type:square;
  }
  li{
    border: 1px solid blue;
  }
  li:hover{
    background-color: tomato;
  }
</style>
ul li a:hover{
  color: white;
}
```

Modifica somente o link $\uparrow$ (<a>) quando o mouse passa sobre ele

Parte II – Listas em HTML

Definições

– Listas `<ul>` e `<ol>` – CSS – Aninhadas

Podemos utilizar os dois tipos de listas de maneira combinada:

```
<h4>Estados e Regiões Brasileias</h4>
```

```
<ul>
  <li>
    Nordeste
    <ol>
      <li>Bahia</li>
      <li>Pernambuco</li>
      <li>Ceará</li>
    </ol>
  </li>
  <li>
    Sudeste
    <ol>
      <li>São Paulo</li>
      <li>Rio de Janeiro</li>
      <li>Minas Gerais</li>
    </ol>
  </li>
</ul>
```

Estados e Regiões Brasileias

- Nordeste
 1. Bahia
 2. Pernambuco
 3. Ceará
- Sudeste
 1. São Paulo
 2. Rio de Janeiro
 3. Minas Gerais

Combinação de uma lista ordenada (`<ol>`) interna à uma não-ordenada (`<ul>`)

Disciplina: Introdução a Programação para Web

Conteúdo (parte da ementa original)

Listas de termos e descrições (dl – dt e dd)



Parte II – Listas em HTML

Definições

– Listas de termos e descrições (dl)

São definidas por meio da tag **<dl> - description list**, especificam um par de itens: um termo (**<dt> – description term**) e os detalhes de tal termo (**<dd> – description details**)

`<h3>Lista de Navegadores</h3>`

```
<dl>
  <dt>Firefox</dt>
  <dd> Aplicativo de Código livre, multi-plataforma
    desenvolvido pela Mozilla Corporation.</dd>

  <dt>Internet Explorer</dt>
  <dd> Aplicativo proprietário, desenvolvido pela
    Microsoft Corporation</dd>

  <dt>Opera</dt>
  <dd> Aplicativo proprietário, desenvolvido pela Opera
    Software </dd>
</dl>
```

Lista de Navegadores

Firefox

Aplicativo de Código livre, multi-plataforma desenvolvido pela Mozilla Corporation.

Internet Explorer

Aplicativo proprietário, desenvolvido pela Microsoft Corporation

Opera

Aplicativo proprietário, desenvolvido pela Opera Software

Obs.: cada item da lista **<dl>** deve ser composto pelo par **<dt>**, **<dd>**

Disciplina: Introdução a Programação para Web

Conteúdo (parte da ementa original)

Estilizando listas com ids e class



Parte II – Listas em HTML

Definições

– Estilizando Listas com id e class

Podemos aplicar propriedades do CSS a uma lista específica (utilizando o **id**), a uma classe de listas (utilizando o **class**) ou a um item **li** específico de uma lista ****, **** ou **<dl>**.

Em um mesmo CSS podemos definir estilos diferentes para tipos de listas.

```
<p class="classeL1P1">
  Pesquise no <a href="http://www.google.com">Google</a>
</p>

<h3>Lista de Países</h3>
<ul id="lista1" class="classeL1P1">
  <li>Brasil </li>
  <li>Itália </li>
</ul>

<h3>Redes Sociais</h3>
<ul id="lista2">
  <li><a href="http://web.whatsapp.com">Whatsapp</a> </li>
  <li><a href="http://web.twitter.com">Twitter</a> </li>
</ul>
```

```
.classeL1P1{
  border: 1px solid red;
  background-color: rgb(242, 242, 242);
}

#lista1{
  /*CSS para lista 1*/
}

#lista2{
  /*CSS para lista 2*/
}
```

<p> e a primeira lista **** terão a mesma formatação (mesma classe)

Cada lista **** terá a sua formatação específica

Parte II – Listas em HTML

```
<p class="classeL1P1">
  Pesquise no <a href="http://www.google.com">Google</a>
</p>
<h3>Lista de Países</h3>
<ul id="lista1" class="classeL1P1">
  <li>Brasil </li>
  <li>Itália </li>
</ul>
<h3>Redes Sociais</h3>
<ul id="lista2">
  <li><a href="http://web.whatsapp.com">Whatsapp</a> </li>
  <li><a href="http://web.twitter.com">Twitter</a> </li>
</ul>
```



```
.classeL1P1{
  border: 1px solid red;
  background-color: rgb(242, 242, 242);
}
#lista1{
  color: green;
}
#lista2{
  border: 1px solid blue;
  list-style-type: circle;
}
p, h3{
  text-align:center;
}
#lista2 a{
  color: black;
  background-color: yellow;
}
```



Pesquise no [Google](#)

Lista de Países

- Brasil
- Itália

Redes Sociais

- [Whatsapp](#)
- [Twitter](#)

Disciplina: Introdução a Programação para Web

Conteúdo (parte da ementa original)

Criando Menus com Listas Não-Ordenadas (ul)



Parte II – Listas em HTML

Definições

– Menus com listas ul

Podemos criar alguns tipos de menus úteis com elementos `<ul>` e CSS

Menus Verticais:

Lista com Menu Vertical



Menus Horizontais:

Lista com Menu Horizontal



É possível combinar elementos de lista (`<ul>`) com links (`<a>`) para criar operações com menus para acesso à outras páginas internas ou externas

Para criar tais listas devem ser modificadas propriedades de posicionamento, cores, margens dos elementos: `<ul>`, `<li>` e `<a>` podendo serem usados **ids** ou **class**

Referências (Site W3Schools):

Menus Verticais → https://www.w3schools.com/css/css_navbar_vertical.asp

Menus Horizontais → https://www.w3schools.com/css/css_navbar_horizontal.asp

Parte II – Listas em HTML

Menu Vertical

Menu ul (HTML)

```
<ul>
  <li id="titulo">Sabores de Pizza</li>
  <li><a href="#">Mussarela</a></li>
  <li><a href="#">Calabresa</a></li>
  <li><a href="#">Nordestina</a></li>
  <li><a href="#">Napolitana</a></li>
</ul>
```

Resultado (navegador)



Transformar link <a> em elemento de bloco

Estilizar elementos (CSS)

```
body{
  width: 550px;
  height: 210px;
}
ul{
  list-style-type: none;
  background-color: rgb(242, 242, 242);
  margin: 0px;
  padding: 0px;
}
li{
  margin: 0px;
  padding: 10px;
}
#titulo{
  background-color: red;
  color: white;
}
li:hover{
  background-color: #FFB3B3;
}
li a{
  text-decoration: none;
  color: black;
  display: block;
}
```

Parte II – Listas em HTML

Menu Horizontal

Menu ul (HTML)

```
<ul>
  <li id="titulo">Sabores de Pizza</li>
  <li><a href="#a">Mussarela</a></li>
  <li><a href="#a">Calabresa</a></li>
  <li><a href="#a">Nordestina</a></li>
  <li><a href="#a">Napolitana</a></li>
</ul>
```

Alterações no CSS do código anterior

Espaçamento interno no `<ul>` e no `<li>`

Propriedade **display** `<ul>` → Exibir em linha

Propriedade **display: block** do `<a>`

Resultado (navegador)

Estilizar elementos (CSS)

```
body{
  width: 580px;
  height: 40px;
}
ul{
  list-style-type: none;
  background-color: rgb(242, 242, 242);
  margin: 0px;
  padding: 10px;
}
li{
  margin: 0px;
  padding: 10px;
  display: inline;
}
#titulo{
  background-color: red;
  color: white;
}
li: hover{
  background-color: #FFB3B3;
}
li a{
  text-decoration: none;
  color: black;
}
```


Sabores de Pizza

Mussarela

Calabresa

Nordestina

Napolitana



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
IFPI Campus Campo Maior
Coordenação de Informática
Técnico em Informática Integrado (3o Ano)



Introdução a Programação para Web

Atividades Não-Presenciais

M.Sc Nairon Viana
nairon.viana@ifpi.edu.br