

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
IFPI Campus Campo Maior
Coordenação de Informática
Técnico em Informática Integrado (3o Ano)




Introdução a Programação para Web

Atividades Não-Presenciais

M.Sc Nairon Viana

nairon.viana@ifpi.edu.br




Disciplina: Introdução a Programação para Web

Conteúdo (parte da ementa original)

Formulários em HTML/CSS

Partes III e IV





Disciplina: Introdução a Programação para Web



Formulários em HTML/CSS

- **Parte I:** Conceitos iniciais de **forms**
 - Definição e atributos (métodos, action, name)
- **Parte II:** Tag **input**
 - Atributos (type, name, id, etc.) e tipos de **input**

Video 1

- **Parte III:** Outras tags do **form**
 - textarea, fieldset, button, select e datalist
- **Parte IV:** Estilizando forms com CSS
 - Estilizando atributos de **input**/ Exemplos de **forms** com CSS

Video 2

5ª Semana → ??/??/2020 a ??/??/2020


Confirmar data no guia de estudos

Disciplina: Introdução a Programação para Web

Conteúdo (parte da ementa original)

Parte III: Outras tags do formulário





Parte III – Outras tags de Formulário

Definições

– Outros elementos do form

Ao contrário do **<input>**, todos os elementos aqui apresentados possuem tags de fechamento **</>**

<textarea>
<fieldset>
<button>
<select>
<datalist>

textarea – usado para criar entradas com múltiplas linhas de texto

fieldset – agrupa itens do formulário que possuam alguma relação

legend – usado junto com o **fieldset** para definir uma legenda

button – define um botão clicável (mesmo efeito de **<input type="submit">**)

select – especifica uma lista de elementos para serem selecionados

dataset – especifica uma lista de possíveis elementos para serem selecionados em uma entrada do tipo **input**

option – usado para definir as opções do **select** e **dataset**

Parte III – Outras tags de Formulário

Definições

– Outros elementos do form

textarea – Área de Texto (com quebras de linha)

`<textarea>`
`<fieldset>`
`<button>`
`<select>`
`<datalist>`

```
<h2>Contato</h2>
<p>Conte-nos mais sobre <ins>você</ins>:</p>
<form method="GET" action="servidor.php">
  <textarea name="msg" rows="10" cols="30">Escreva aqui...</textarea>
  <br><br>
  <input type="submit" value="Enviar">
</form>
```

row – número de linhas visíveis

col – largura visível (colunas)

col e **row** podem ser substituídas no CSS (usando o seletor **textarea**) por **width** e **height**, respectivamente

Contato

Conte-nos mais sobre você:

Escreva aqui...

Enviar

Parte III – Outras tags de Formulário

Definições

– Outros elementos do form

fieldset – agrupar no form itens relacionados

Itens aparecem entre bordas com um título definido em **legend**

<textarea>

<fieldset>

<button>

<select>

<datalist>

```
<form method="GET" action="servidor.php">
  <label for="fname">Nome:</label><br>
  <input type="text" id="fname"><br>
  <fieldset>
    <legend>Endereço:</legend>
    <label for="rua">Logradouro:</label><br>
    <input type="text" id="rua" name="rua"><br>
    <label for="bairro">Bairro:</label><br>
    <input type="text" id="bairro" name="bairro" size="10">
  </fieldset>
  <br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

Parte III – Outras tags de Formulário

Definições

– Outros elementos do form

fieldset – agrupar no form itens relacionados

Itens aparecem entre bordas com um título definido em **legend**

```
<textarea>
```

```
<fieldset>
```

```
<button>
```

```
<select>
```

```
<datalist>
```

Contato

Preencha seus dados.

Nome:

Endereço:

Logradouro:

Bairro:

Submit

legend deve ser especificado antes da definição dos campos do fieldset

É possível usar mais de um **fieldset** para agrupar campos do form

Parte III – Outras tags de Formulário

Definições

– Outros elementos do form

button – botão de entrada com efeito **submit**

O texto do botão aparece entre as tags <button></button>

<textarea>

<fieldset>

<button>

<select>

<datalist>

```
<form method="GET" action="/action_page.php">
  <input size="10" type="text" name="nome" value="Olá">
  <button>Clique aqui</button>
</form>
```

Olá

Clique aqui

É possível inserir outros elementos HTML dentro da tag (como imagem)

```
<input size="10" type="text" name="nome" value="Olá"><br><br>
<button>
  
  Confirmar
</button>
```

Olá



Confirmar

Parte III – Outras tags de Formulário

Definições

– Outros elementos do form

button – botão de entrada com efeito **submit**

<textarea>

<fieldset>

<button>

<select>

<datalist>

Dentro de um **form** **button** e **input** terão o **mesmo efeito** se:

Submetem os dados do **form** ao servidor.

→ <button>Clique</button>

→ <button type="submit">Clique</button>

→ <input type="submit" value="Clique">

Reinicia os dados do **form**

→ <button type="reset">Resetar</button>

→ <input type="reset" value="Resetar">

Botão comum no **form**

→ <button type="button">Clique!</button>

→ <input type="button" value="Clique!">

Usa-se uma forma em vez da outra quando for mais conveniente

Parte III – Outras tags de Formulário

Definições

– Outros elementos do form

select – lista de elementos pré-definidos

<textarea>

<fieldset>

<button>

<select>

<datalist>

Cada elemento da lista é definido por meio da tag interna **<option>**

```
<form method="GET" action="/action_page.php">
  <label for="carros">Escolha uma marca:</label>
  <select id="carros" name="listacarros">
    <option value="volvo">Volvo</option>
    <option value="fiat">Fiat</option>
    <option value="audi">Audi</option>
    <option value="vw">Volks</option>
  </select>
  <input type="submit">
</form>
```

Escolha uma marca:

| | |
|---------|--------|
| Volks ▾ | Submit |
| Volvo | |
| Fiat | |
| Audi | |
| Volks | |

O form enviará ao servidor o **name** do **select** com o **value** do option que foi selecionado (no exemplo **listacarros=vw**)

Parte III – Outras tags de Formulário

Definições – **select** e **optgroup**

```
<form method="POST" action="/action_page.php">
  <label for="carros">Escolha uma marca:</label>
  <select name="carro" id="carros">
    <optgroup label="Carros Americanos">
      <option value="ford">Ford</option>
      <option value="chev">Chevrolet</option>
    </optgroup>
    <optgroup label="Carros Alemaes">
      <option value="merc">Mercedes</option>
      <option value="audi">Audi</option>
    </optgroup>
    <optgroup label="Carros Coreanos">
      <option value="hyun">Hyundai</option>
      <option value="kia ">Kia</option>
    </optgroup>
  </select> <br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

```
<textarea>
<fieldset>
<button>
<select>
<datalist>
```

Escolha uma marca:

- Carros Americanos**
 - Ford
 - Chevrolet
- Carros Alemaes**
 - Mercedes
 - Audi
- Carros Coreanos**
 - Hyundai
 - Kia

Submit

Parte III – Outras tags de Formulário

Definições

– Outros elementos do form

select – lista de elementos pré-definidos

Atributos: **selected**, **size**, **multiple**

selected: → define o elemento **option** selecionado por padrão

<textarea>

<fieldset>

<button>

<select>

<datalist>

```
<form method="GET" action="/action_page.php">
```

```
<label for="cores">Escolha uma cor:</label>
```

```
<select id="cores" name="lcores">
```

```
<option value="red">Vermelho</option>
```

```
<option value="green">Verde</option>
```

```
<option value="blue" selected>Azul</option>
```

```
<option value="yellow">Amarelo</option>
```

```
</select>
```

```
<input type="submit">
```

```
</form>
```

Aparece no
topo da lista
(selecionado)

Escolha uma cor:

Parte III – Outras tags de Formulário

Definições

– Outros elementos do form

select – lista de elementos pré-definidos

<textarea>

<fieldset>

<button>

<select>

<datalist>

Atributos: **selected**, **size**, **multiple**

size: → define quantos elementos **option** estarão visíveis na lista

```
<form method="GET" action="/action_page.php">
  <label for="idcid">Escolha uma cidade:</label>
  <select id="idcid" name="lcidades" size="2">
    <option value="paris">Paris</option>
    <option value="londres">Londres</option>
    <option value="rio">Rio</option>
    <option value="madrid">Madrid</option>
  </select>
  <input type="submit">
</form>
```

2 elementos
visíveis por vez

Escolha uma cidade:

| | |
|---------|---|
| Paris | ▼ |
| Londres | |

Parte III – Outras tags de Formulário

Definições

– Outros elementos do form

select – lista de elementos pré-definidos

<textarea>

<fieldset>

<button>

<select>

<datalist>

Atributos: **selected**, **size**, **multiple**

multiple: → O usuário pode selecionar mais de um valor **option** por vez

```
<form action="/action_page.php">
  <label for="países">Escolha um país:</label>
  <select id="países" name="pais" size="4" multiple>
    <option value="bra">Brasil</option>
    <option value="arg">Argentina</option>
    <option value="ale">Alemanha</option>
    <option value="ita">Italia</option>
    <option value="hol">Holanda</option>
  </select><br><br>
  <input type="submit">
</form>
```

2 selecionados ao mesmo tempo

Escolha um país:

Submit

O servidor recebe **pais=bra&pais=ita**

Parte III – Outras tags de Formulário

Definições

– Outros elementos do form – **datalist**

datalist – Associa um elemento **input** com uma lista de valores

<textarea>

<fieldset>

<button>


<select>

<datalist>

```
<form method="GET" action="/action_page.php">
  <label for="brow">Seu navegador preferido?</label>
  <input id="brow" list="browsers" name="browser">
  <datalist id="browsers">
    <option value="Internet Explorer">
    <option value="Firefox">
    <option value="Chrome">
    <option value="Opera">
    <option value="Safari">
  </datalist><br>
  <input type="submit" value="Vai!">
</form>
```

O **id** do **datalist** deve ser o mesmo especificado no atributo **list** do **input**

Ao digitar no **input** os valores do **datalist** serão filtrados



Parte III – Outras tags de Formulário

Definições

– Outros elementos do form – **datalist**

Seu navegador preferido?

- Internet Explorer
- Firefox
- Chrome
- Opera**
- Safari

Seu navegador preferido?


- Internet Explorer
- Opera

Seu navegador preferido?

`<textarea>`
`<fieldset>`
`<button>`
`<select>`
`<datalist>`

Ao digitar no **input** os valores do **datalist** serão **filtrados**

Um valor diferente dos itens do **datalist** pode ser enviado



Disciplina: Introdução a Programação para Web

Conteúdo (parte da ementa original)

Parte IV: Estilizando forms com CSS



Parte IV – Estilizando forms com CSS

Definições

– Forms + CSS

Todos os elementos do **form** (inclusive o próprio **form**) podem ser estilizados usando seletores: input, label, select, textarea, submit, button, etc...

```
<h4>Formulário de Cadastro:</h4>
<form method="GET" action="/action_page.php">
  <p>
    <label for="nom">Nome: </label>
    <input type="text" id="nom" size="15">
  </p>
  <p>
    <label for="sobre">Sobrenome: </label>
    <input type="text" id="sobre" size="15">
  </p>
  <p>
    <input type="submit" value="Enviar!">
  </p>
</form>
```

Formulário de Cadastro:

Nome:

Sobrenome:

Enviar!

```

<h4>Formulário de Cadastro:</h4>
<form method="GET" action="/action_page.php">
  <p>
    <label for="nom">Nome: </label>
    <input type="text" id="nom" size="15">
  </p>
  <p>
    <label for="sobre">Sobrenome: </label>
    <input type="text" id="sobre" size="15">
  </p>
  <p>
    <input type="submit" value="Enviar!">
  </p>
</form>

```

Formulário de Cadastro:

```

form{
  border: 1px solid red;
  width: 250px;
  height: 110px;
  background-color: powderblue;
  padding: 10px;
}

form p{
  float: right;
  padding: 10px;
  margin: 0px;
}

```

Adicionar borda, dimensões e cor de fundo ao **form**

Adicionar espaçamento interno ao **form**

Alinhar elementos **<p>** do **form**

Alterar espaçamento interno (padding) e externo (margin) do **p** do **form**

```

<form method="GET" action="/action_page.php">
  <fieldset>
    <legend>Credenciais</legend>
    <p>
      <label for="nom">Usuário: </label>
      <input type="text" id="usu" size="15">
    </p>
    <p>
      <label for="sobre">Senha: </label>
      <input type="password" id="senha" size="15">
    </p>
    <input type="submit" value="Entrar!">
  </fieldset>
</form>

```

```

fieldset{
  width: 250px;
  border: 1px solid orange;
  text-align:right;
  background-color: #efefef;
  border-radius: 10px;
}

legend{
  background-color: #efefef;
  border: 1px solid olive;
  padding: 5px;
  border-radius: 5px;
  text-align:left;
}

```

Parte IV – Estilizando forms com CSS

Definições

– Forms + CSS – Estilizando **input**

<form>

```
<input id="eml" type="email" name="mail"><br>
```

```
<input id="twt" type="text" name="twit"><br>
```

```
<input id="fac" type="text" name="face"><br>
```

```
<input id="ins" type="text" name="inst"><br>
```

</form>

```
input{
```

```
background-color: #f2f2f2;
```

```
border: 1px solid olive;
```

```
border-radius: 5px;
```

```
padding: 5px 5px 5px 50px;
```

```
margin-bottom: 10px;
```

```
background-repeat: no-repeat;
```

```
background-position: 10px 0px;
```

```
}
```

```
input#eml{
```

```
background-image:url("email.png");
```

```
}
```

```
input#twt{
```

```
background-image:url("twitter.png");
```

```
}
```

```
input#fac{
```

```
background-image:url("face.png");
```

```
}
```

```
input#ins{
```

```
background-image:url("insta.png");
```

```
}
```



Parte IV – Estilizando forms com CSS


Definições

– Forms + CSS – Estilizando **input**

```
input:focus, input:hover{
  background-color: #d9ffb3;
  cursor: pointer;
  border: 1px solid #b1e1e4;
}
```

```
input{
  background-color: #f2f2f2;
  border: 1px solid olive;
  border-radius: 5px;
  padding: 5px 5px 5px 50px;
  margin-bottom: 10px;
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: 10px 0px;
}
```

```
input#eml{
  background-image:url("email.png");
}
input#twt{
  background-image:url("twitter.png");
}
input#fac{
  background-image:url("face.png");
}
input#ins{
  background-image:url("insta.png");
}
```

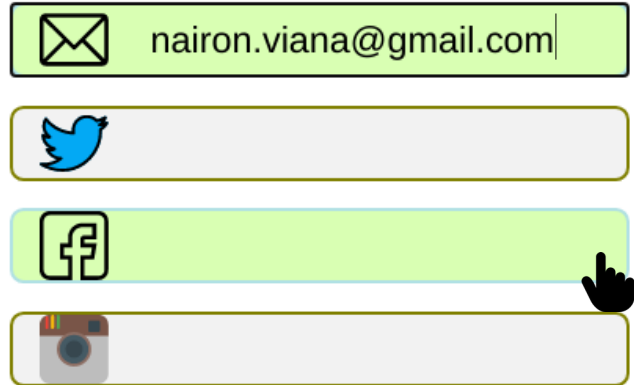

Parte IV – Estilizando forms com CSS

Definições

– Forms + CSS – definindo seletores para input

É possível definir seletores para cada tipo específico de **input**, sem usar ids

```
<form>
  <label for="nom">Nome: </label><br>
  <input type="text" id="nom" name="nome"><br>
  <label for="ema">E-mail: </label> <br>
  <input type="email" id="ema" name="email"><br>
  <input type="checkbox" id="chc">
  <label for="chc">Receber Notificações</label><br><br>
  <input type="submit" value="Enviar">
</form>
```

```
input[type=text], input[type=email]{
  border: none;
  border-bottom: 1px solid red;
}
```

Nome:

E-mail:

☐ Receber Notificações

Enviar

Aplica os estilos somente aos **input** especificados em **type** no seletor

Parte IV – Estilizando forms com CSS

Definições

– Forms + CSS – definindo seletores para input

É possível definir seletores para cada tipo específico de **input**, sem usar ids

```
<form>
  <label for="nom">Nome: </label><br>
  <input type="text" id="nom" name="nome"><br>
  <label for="ema">E-mail: </label> <br>
  <input type="email" id="ema" name="email"><br>
  <input type="checkbox" id="chc">
  <label for="chc">Receber Notificações</label><br><br>
  <input type="submit" value="Enviar">
</form>
```

```
input[type=text], input[type=email]{
  border: none;
  border-bottom: 1px solid red;
}
```

Nome:

E-mail:

☐ Receber Notificações


Enviar

Aplica os estilos somente aos **input** especificados em **type** no seletor

Parte IV – Estilizando forms com CSS

Forms + CSS – definindo seletores para input


```
form{
  width: 50%;
  border: 1px solid red;
  padding: 10px;
}
input[type=text], input[type=email]{
  border: none;
  border-bottom: 1px solid red;
}
input[type=submit]{
  background-color: rgb(242, 242, 242);
  color:red;
  border: 1px solid black;
}
input[type=submit]:hover{
  background-color: red;
  color:white;
}
```

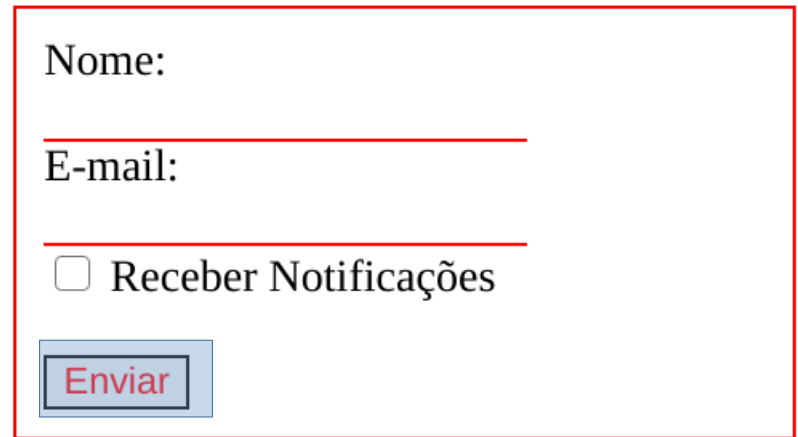

Nome:

E-mail:


☐ Receber Notificações

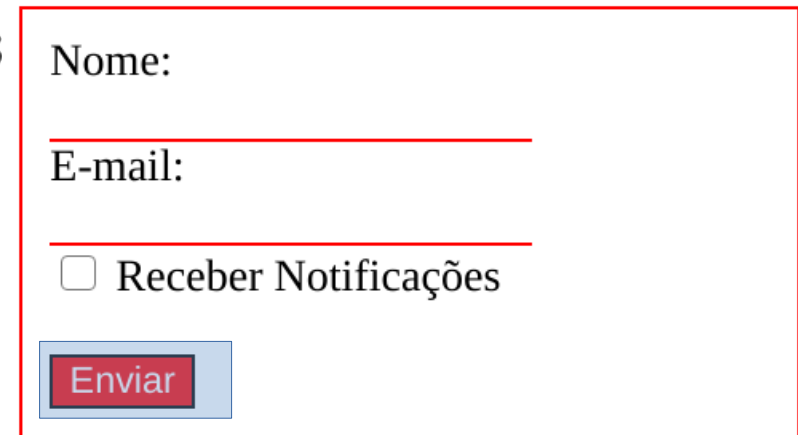

Nome:

E-mail:

☐ Receber Notificações



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
IFPI Campus Campo Maior
Coordenação de Informática
Técnico em Informática Integrado (3o Ano)



Introdução a Programação para Web

Atividades Não-Presenciais

M.Sc Nairon Viana

nairon.viana@ifpi.edu.br