

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
IFPI Campus Campo Maior
Coordenação de Informática
Técnico em Informática Integrado (3o Ano)



Introdução a Programação para Web

Atividades Não-Presenciais

M.Sc Nairon Viana


nairon.viana@ifpi.edu.br

Disciplina: Introdução a Programação para Web

Conteúdo (parte da ementa original)

Formulários em HTML/CSS





Disciplina: Introdução a Programação para Web



Formulários em HTML/CSS

- **Parte I:** Conceitos iniciais de **forms**
 - Definição e atributos (métodos, action, name)
- **Parte II:** Tag **input**
 - Atributos (type, name, id, etc.) e tipos de **input**


Video 1

- **Parte III:** Outras tags do **form**
 - select, textarea, fieldset e button
- **Parte IV:** Estilizando forms com CSS
 - Estilizando atributos de **input**/ Exemplos de **forms** com CSS

Video 2

5ª Semana → ??/??/2020 a ??/??/2020

Confirmar data no guia de estudos




Disciplina: Introdução a Programação para Web

Conteúdo (parte da ementa original)

Parte I: Conceitos iniciais de Formulários





Parte I – Conceitos iniciais de Formulários

Definições

– Elemento form

Um formulário é usado para coletar dados da entrada do usuário.

Os dados recebidos podem ser enviados para um servidor remoto, fora da máquina onde foram coletados, para análise e/ou processamento

Form for creating a new account:

- Nome completo
- Endereço de e-mail
- +55 (86) Número de telefone
- Selecione o tipo de emprego
- Defina uma senha
- Repita a senha
- Criar conta**

Entrar

Preencha os dados neste formulário para criar uma conta.

Email

nairon.viana@ifpi.edu.br

Senha

.....

Repita a senha

.....|

☒ Lembrar

Cancelar

Registrar agora

Entre em **contato**

Seu nome


Seu e-mail

Sua mensagem



Atualizações por e-mail de nossa **newsletter?**

ENVIAR MENSAGEM



Parte I – Conceitos iniciais de Formulários

Como forms funcionam?

Nome completo

Endereço de e-mail

+55 (86) Número de telefone

Selecione o tipo de emprego

Defina uma senha

Repita a senha

Criar conta

← nome

← email

← telfon

← tipo

← senha

← confirm

Maria Silva

maria.silva@ifpi.edu.br

+55 (86) 99999-9999

Analista

Criar conta

← nome = "Maria Silva"

← email = "maria.sil..."

← telfon = "55869..."

← tipo = "Analista"

← senha = *****

← confirm = *****

1. O usuário preenche os dados do form

2. Cada entrada do formulário possui um **nome** que a identificará

Parte I – Conceitos iniciais de Formulários

Como forms funcionam?

 Nome completo	← nome	 Maria Silva	← nome = "Maria Silva"
 Endereço de e-mail	← email	 maria.silva@ifpi.edu.br	← email = "maria.sil..."
 +55 (86) Número de telefone	← telfon	 +55 (86) 99999-9999	← telfon = "55869..."
 Selecione o tipo de emprego	← tipo	 Analista	← tipo = "Analista"
 Defina uma senha	← senha	 Projeta	← senha = *****
 Repita a senha	← confirm	 Analista	← confirm = *****
 Criar conta		 Criar conta	

Enviar para servidor.php

3. Ao clicar no botão de envio os identificadores serão enviados a um servidor especificado no form

4. O servidor possui um código escrito em linguagens server-side (Back-End) como Java, PHP, C#, VB.net, etc

Parte I – Conceitos iniciais de Formulários

Como forms funcionam?

Nome completo

Endereço de e-mail

+55 (86) Número de telefone

Selecione o tipo de emprego

Defina uma senha

Repita a senha

Criar conta

← nome

← email

← telfon

← tipo

← senha

← confirm

Maria Silva

maria.silva@ifpi.edu.br

+55 (86) 99999-9999

Analista

Selecione o tipo de emprego

Projetista

Programador

Analista

.....

Criar conta

← nome = "Maria Silva"

← email = "maria.sil..."

← telfon = "55869..."

← tipo = "Analista"

← senha = *****

← confirm = *****

Enviar para
servidor.php

5. Ao receber a requisição do formulário o servidor acessa cada par **nome=valor**, separados por **&**

6. O servidor pode salvar os dados em banco de dados ou mostrar de volta ao cliente

servidor.php recebe:

nome="Maria..." & email="maria.si..." & ... & tipo="Analista"...

Olá, **Maria Silva**, seu cadastro foi efetuado com sucesso para a vaga de **Analista**! Seu e-mail é: **maria.silva@ifpi.edu.br**!

Parte I – Conceitos iniciais de Formulários

Como forms funcionam? Exemplo – Busca no Google!



Pesquisa Google

Estou com sorte

entrada do form

Enviar para o servidor do Google!

Clicar para enviar os dados

A caixa de texto recebe um nome, digamos **q** (query)

q = "Campo Maior"

← → ↻ google.com/search?q=Campo+Maior

O servidor acessa o parâmetro **q**

Faz o processamento interno de busca

Retorna uma página com o resultado

Campo Maior

Todas

Maps

Notícias


Imagens

Vídeos

Mais

Configurações

Aproximadamente 342.000.000 resultados (0,45 segundos)

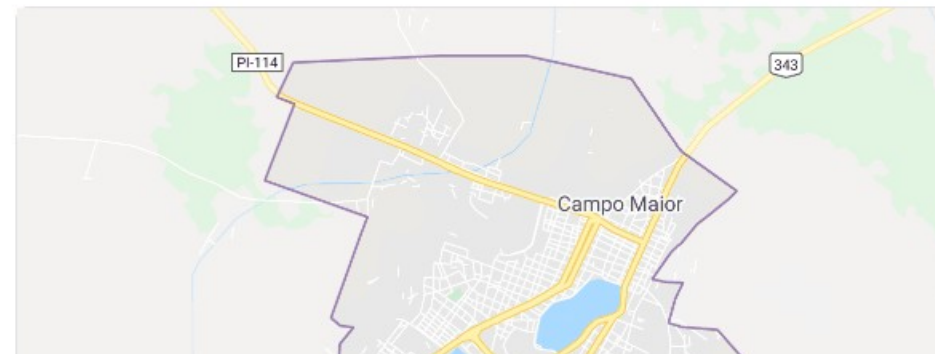

Parte I – Conceitos iniciais de Formulários

Definições

– Elemento form – sintaxe em HTML – tag **form**

`<h2>Form de Busca no Google</h2>`

```
<form name="meuform" action="http://www.google.com/search">
  Digite a pesquisa:<br>
  <input type="text" name="q" value="Campo Maior"><br><br>
  <input type="submit" name="botao" value="Vai Google!"><br>
</form>
```

Atributos: **action** indica o endereço do servidor que receberá os dados

input: elementos que receberão entrada do usuário

type → tipo da entrada (um botão de envio e uma caixa de texto)

name → nome do **input** usado para recuperar o valor (**value**) – o servidor receberá o par **name=value** para ser processado (**q="Campo Maior"**)

Form de Busca no Google

Digite a pesquisa:

Parte I – Conceitos iniciais de Formulários

Definições

– Elemento form – sintaxe em HTML – tag **form** – atributo **method**

O formulário pode enviar dados dos **input** para o servidor de duas formas:

Método GET	Método POST
Os valores enviados pelo form são adicionados à URL e ficam visíveis na barra de endereços	Os valores de input do form são ocultados da URL na barra de endereços
Método padrão → usado quando não se especifica o atributo method	Usado quando se deseja privacidade (enviar dados de senha, por exemplo)

```
<form method="GET" action="http://www.google.com/search">
  Pesquisa:<br>
  <input type="text" name="q" value="Piaui"><br><br>
  <input type="submit" value="Enviar">
</form>
```

HTML GET/POST

Pesquisa:



Parte I – Conceitos iniciais de Formulários

Definições

– Elemento form – sintaxe em HTML – tag **form** – atributo **method**

O formulário pode enviar dados dos **input** para o servidor de duas formas:

Método GET	Método POST
Os valores enviados pelo form são adicionados à URL e ficam visíveis na barra de endereços	Os valores de input do form são ocultados da URL na barra de endereços
Método padrão → usado quando não se especifica o atributo method	Usado quando se deseja privacidade (enviar dados de senha, por exemplo)

`<form method="POST" action="http://www.google.com/search">` **HTML GET/POST**
 Pesquisa: `<br>`
`<input type="text" name="q" value="Piaui"><br><br>`
`<input type="submit" value="Enviar">`
`</form>`

Pesquisa:

Servidor google não recebe requisições POST

Parte I – Conceitos iniciais de Formulários

Definições

- Elemento form – sintaxe em HTML – tag **form** / método **GET**

Quando o **form** possui mais de um elemento **input** os pares enviados para o servidor são separados por **&** em uma URL que começa com **?**

```
<form method="GET" name="meuform" action="servidor.php">
  Nome do Usuário:<br>
  <input type="text" name="nome" value="Nome"><br><br>
  Senha:<br>
  <input type="password" name="senha" value=""><br><br>
  <input type="submit" name="botao" value="Login"><br>
</form>
```

Campo de senha: esconde os caracteres

Nome do Usuário:

Senha:

  <http://meusite.com/servidor.php?nome=Maria&senha=123456&botao=Login>

URL do servidor: **servidor.php?nome="Maria"&senha="123456"&botao="Login"**

Parte I – Conceitos iniciais de Formulários

Definições

– Elemento form – tag **label**

Geralmente é utilizada como um rótulo, um nome que precede algum elemento **input** do form.

Para fazer tal associação o atributo **for** da tag deve receber o mesmo nome do atributo **id** do **input** associado

```
<form method="GET" name="meuform" action="servidor.php">
```

```
<label for="nome">Nome do Usuário:</label><br>
```

```
<input type="text" id="nome"><br>
```

```
<label for="senha">Senha:</label><br>
```

```
<input type="password" id="senha" value=""><br>
```

```
<input type="submit" value="Login"><br>
```

```
</form>
```

Nome do Usuário:

Senha:

Disciplina: Introdução a Programação para Web

Conteúdo (parte da ementa original)

Parte II: A tag input Tipos de Input do form



Parte II – A tag input do form

Definições

– Forma geral da tag input

Input é um elemento de linha (**inline**) que possui um conjunto de atributos

Atributos **mais comuns**:

`<input type="" id="" name="" value="">`

Tipos mais usados:

```
<input type="text">
<input type="password">
<input type="checkbox">
<input type="radio">
<input type="number">
<input type="reset">
<input type="button">
<input type="submit">
```


Valor inicial armazenado no atributo

Nome que será usado pelo servidor para recuperar o valor

Identificador único do **input** no documento HTML

Especifica o tipo/aparencia da entrada utilizada

<code><input type="text" value="Maria Silva"></code>	Maria Silva
<code><input type="password" value="12345"></code>	12345
<code><input type="checkbox" id="check" checked></code> <code><label for="check"> Marque</label></code>	☒ Marque
<code><input type="radio" id="maior" name="rad"></code> <code><label for="maior"> Maior</label></code> <code><input type="radio" id="menor" name="rad" checked></code> <code><label for="menor"> Menor</label></code>	☐ Maior ☒ Menor
<code><input type="number" value="8"></code>	<input type="number" value="8"/>
<code><input type="date"></code>	<input type="date" value="07/28/2020"/>
<code><input type="color"></code>	<input type="color" value="#00FF00"/>
<code><input type="file"></code>	<input type="file"/>
<code><input type="month"></code>	<input type="month" value="July 2020"/>
<code><input type="range"></code>	<input type="range" value="50"/>
<code><input type="tel" pattern="[0-9]{4}-[0-9]{4}"></code>	<input type="tel" value="9999-9999"/>
<code><input type="submit" value="Enviar"></code>	<input type="submit" value="Enviar"/>

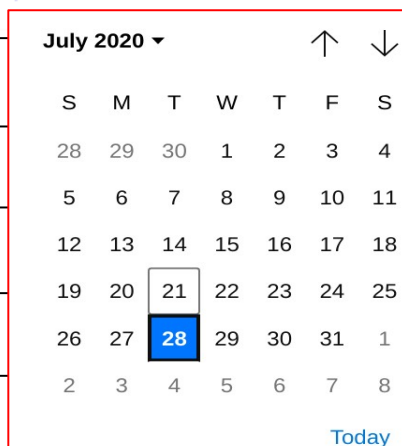



<code><label for="nome">Nome</label>
 <input type="text" value="Maria" id="nome" <u>readonly</u>></code>	Nome Maria
<code><label for="snome">Sobrenome</label>
 <input type="text" value="Silva Sousa" id="snome" <u>disabled</u>></code>	Sobrenome Silva Sousa
<code><label for="mat">Matricula</label>
 <input type="text" id="mat" <u>size</u>="4"></code>	Matricula
<code><label for="ape">Apelido</label>
 <input type="text" <u>placeholder</u>="Máximo 4 letras!" id="ape" <u>maxlength</u>="4" size="15"></code>	Apelido Máximo 4 letras!
<code><label for="not">Uma nota (4 a 9)</label>
 <input type="number" value="4" id="not" size="5" <u>min</u>="4" <u>max</u>="9"></code>	Uma nota (4 a 9) <input type="number" value="4"/>
<code><label for="cep">CEP:</label>
 <input type="text" id="cep" name="cep" placeholder="12.345-678" <u>pattern</u>="[0-9]{2}.[0-9]{3}-[0-9]{3}"></code>	CEP: 12.345-678
<code><input type="submit" value="Enviar"></code>	Envia os dados ao servidor Enviar
<code><input type="reset" value="Resetar"></code>	Restaura os valores iniciais dos input Resetar

```
<form method="POST" action="servidor.php">
  <label for="nome">Nome:</label>
  <input type="text" id="nome" placeholder="Seu nome"><br><br>


  <label for="idade">Idade:</label>
  <input type="text" id="idade" maxlength="2" size="2">

  <label for="sexo">Sexo:</label>
  <input type="radio" id="masc" name="sex" checked>
  <label for="masc">Masculino</label>
  <input type="radio" id="fem" name="sex">
  <label for="fem">Feminino</label> <br><br>

  <label for="areas">Áreas de interesse:</label>
  <input type="checkbox" id="info">
  <label for="info">Informática</label>
  <input type="checkbox" id="eng">
  <label for="eng">Engenharia</label> <br><br>

  <label for="data">Quando saiu do último emprego?:</label>
  <input type="date" id="data"> <br><br>

  <label for="foto">Envie uma foto</label> <input type="file">
  <br><br><input type="submit" value="Enviar">
  <input type="reset" value="Resetar">
</form>
```



Parte II – A tag input do form

Definições

- Elemento input do form: Atributos e Tipos – Exemplo

Cadastre-se

Preencha o formulário abaixo e entraremos em contato

Nome: `<input type="text"`

`size="2">`
`maxLength="2"` Idade: Sexo: ☒ Masculino ☐ Feminino `<input type="radio"`

Áreas de interesse: ☐ Informática ☐ Engenharia `<input type="checkbox"`

Quando saiu do último emprego?: `<input type="date"`

Envie uma foto No file chosen `<input type="file">`

`<input type="submit"` `<input type="reset"`


Parte II – A tag input do form

Definições

– Resumindo – Atributos e tipos de input do Formulário HTML

Formulários em HTML – tag **input**

Valores do atributo type de input		Outros atributos de input	
"text"	Caixa de texto	readonly	Input é somente leitura
"password"	Texto com valores ocultos	disabled	Desativado
"checkbox"	Caixa de marcação	size	Tamanho da caixa
"radio"	Caixa de escolha única	placeholder	Texto sem o foco
"number"	Valor numérico (incremento)	maxlength	Máximo de caracteres
"date"	Tipo data (do sistema)	min	Menor valor numérico
"color"	Tipo cor (paleta de cores)	max	Maior valor numérico
"file"	Arquivo (caixa do S.O.)	pattern	Padrão de caracteres
"month"	Tipo mês (do sistema)	required	Obrigatório preencher
"range"	Faixa de valores		



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
IFPI Campus Campo Maior
Coordenação de Informática
Técnico em Informática Integrado (3o Ano)



Introdução a Programação para Web

Atividades Não-Presenciais

M.Sc Nairon Viana

nairon.viana@ifpi.edu.br