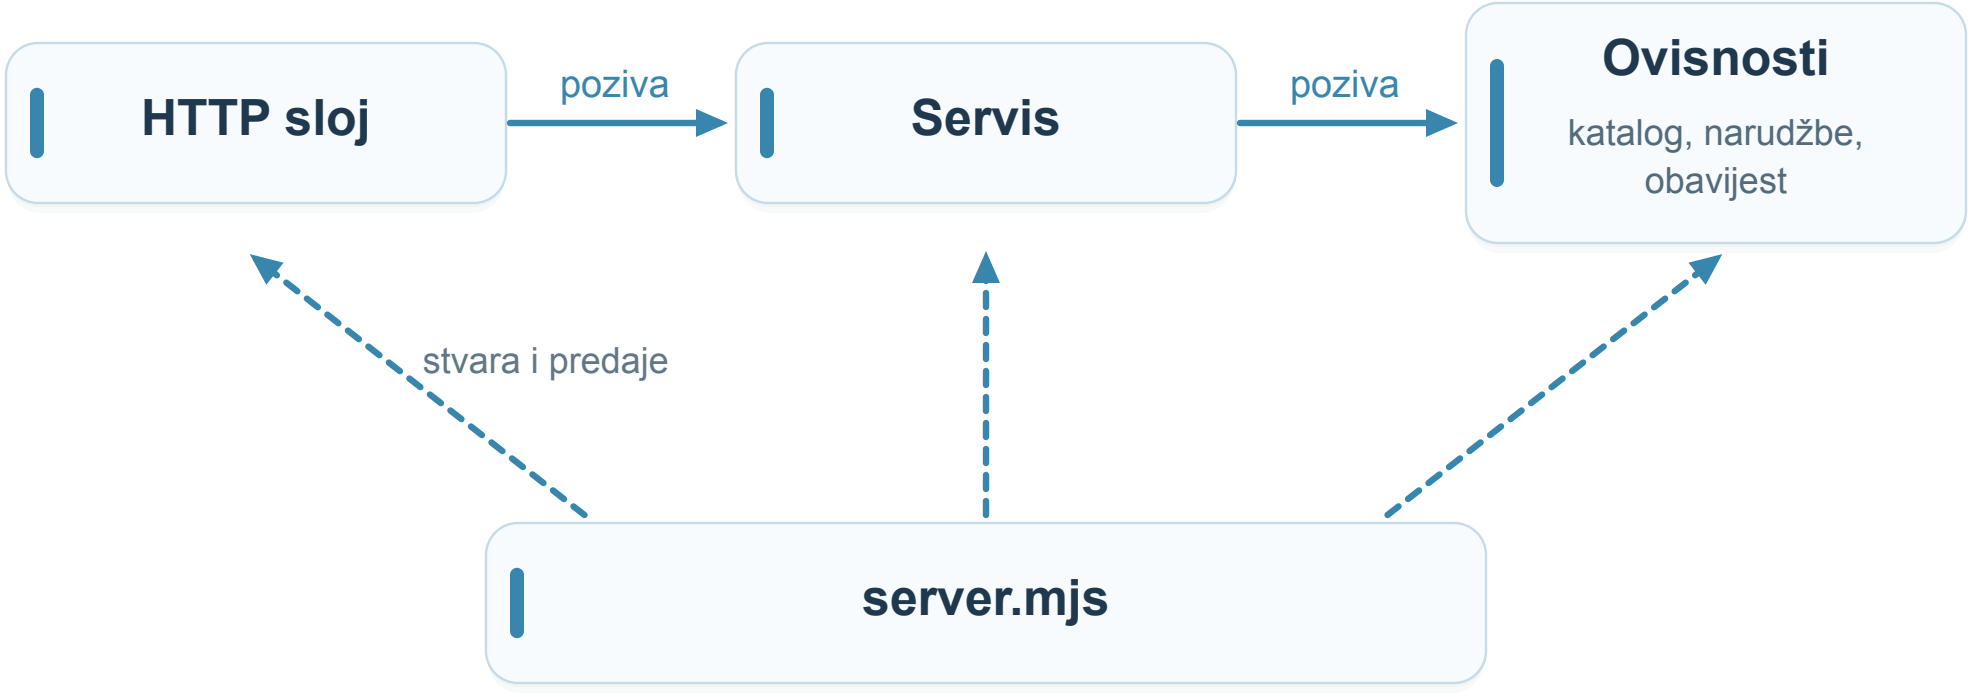

Servis ne uvozi node:http ni memory-catalog.mjs: radi s onim što dobije.

Samo server.mjs zna koje se konkretne implementacije koriste.