

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาระบบจัดการค่าใช้จ่ายร่วมกันและการชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ ด้วยเทคโนโลยี OCR ประกอบด้วย วิธีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไปดังต่อไปนี้

- 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการ
- 3.3 การวิเคราะห์ระบบ
 - 3.3.1 กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)
 - 3.3.2 ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล (Entity Relationship Diagram)
 - 3.3.3 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
 - 3.3.4 แผนผังเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (Site Map)
- 3.4 ออกแบบหน้าจอโปรแกรม
- 3.5 การทดสอบระบบโดยวิธี Test Case
- 3.6 ศึกษาวิเคราะห์และการเก็บรวบรวมข้อมูล
- 3.7 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ในการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบ ผู้จัดทำได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายดังนี้

3.1.1 ประชากร คือ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีการใช้จ่ายร่วมกันในชีวิตประจำวัน รวมถึงผู้ที่ต้องการชำระเงินผ่านพร้อมเพย์และติดตามสถานะการชำระเงินแบบออนไลน์

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้งานที่คัดเลือกแบบเจาะจง เพื่อทดลองใช้งานระบบจัดการค่าใช้จ่ายร่วมกัน และการชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ ด้วยเทคโนโลยี OCR และตอบแบบประเมิน รวมทั้งสิ้น 20 คน ดังนี้

1. ผู้ใช้งานทั่วไปที่มีประสบการณ์หารค่าใช้จ่ายร่วมกัน จำนวน 10 คน
2. ผู้ดูแลระบบหรือผู้ทดสอบด้านเทคนิค จำนวน 10 คน

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการ

- 3.2.1 เครื่องมือด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)
 - 3.2.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาระบบ จำนวน 1 เครื่อง
 - Intel Core i5-11400H
 - NVIDIA GeForce RTX 3050
 - 16GB DDR4
 - 512GB PCIe NVMe SSD

3.2.1.2 สมาร์ทโฟนสำหรับทดสอบการแสดงผลและการใช้งานจริง รองรับระบบปฏิบัติการ Android หรือ iOS เพื่อทดสอบหน้าจอ การสแกนใบเสร็จ การสร้าง QR Code และการแจ้งเตือน

3.2.2 เครื่องมือด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี (Software & Technology)

3.2.2.1 Front-end Development

ใช้เฟรมเวิร์กแพลตฟอร์ม Flutter ร่วมกับภาษาดาร์ท Dart ในการพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งานของแอปพลิเคชันมือถือที่รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS และใช้สแต็ค SvelteKit ร่วมกับเทลวินด์ซีเอสเอส Tailwind CSS ในการพัฒนาหน้าจอบริบทสำหรับผู้ดูแลระบบ Developer Console

- เหตุผลที่เลือกใช้ Flutter และ Dart ช่วยให้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันแบบข้ามแพลตฟอร์ม Cross-platform ได้จากฐานโค้ดชุดเดียวกัน มีประสิทธิภาพการเรนเดอร์กราฟิกที่ลื่นไหล และรองรับการตอบสนองส่วนติดต่อผู้ใช้แบบทันที Dynamic UI เช่น ฟังก์ชันการคำนวณจัดสรรยอดหนี้ การปริวรรตสแกนใบเสร็จจาก AI OCR และการสร้าง Dynamic PromptPay QR Code ตามยอดเงินจริงโดยไม่ต้องโหลดหน้าจอใหม่ ส่วน SvelteKit และ Tailwind CSS ช่วยให้หน้าจอบริบทผู้ดูแลระบบทำงานได้อย่างรวดเร็ว มีขนาดเล็ก และแสดงผลแดชบอร์ดสรุปสถิติทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2.2.2 Back-end & API

ใช้รันไทม์ Bun ร่วมกับเฟรมเวิร์กเอเลีย ElysiaJS บนภาษา TypeScript ในการพัฒนาเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบ REST API และ WebSocket เพื่อควบคุมตรรกะทางธุรกิจ ระบบสมาชิกและการยืนยันตัวตนด้วย Google OAuth 2.0 และรหัส PIN การคำนวณสมดุลทางการเงิน ตลอดจนเชื่อมต่อกับบริการภายนอก เช่น EasySlip API สำหรับตรวจสอบใบเสร็จ และ Firebase Cloud Messaging สำหรับส่งการแจ้งเตือน

- เหตุผลที่เลือกใช้ Bun ร่วมกับ ElysiaJS ช่วยให้ระบบประมวลผลคำขอ Request Handling ได้อย่างรวดเร็วและใช้หน่วยความจำต่ำมาก รองรับความปลอดภัยของชนิดข้อมูล End-to-End Type Safety ผ่าน TypeScript ช่วยลดข้อผิดพลาดในการรับส่งข้อมูลทางการเงิน อีกทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์ Real-time WebSocket เพื่ออัปเดตสถานะบิลและแจ้งเตือนเงินเข้าทันที พร้อมทั้งจัดการคิวงานเบื้องหลัง Notification Outbox Worker ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2.2.3 Database Management

ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์โพสท์เกรสควิแอล PostgreSQL ร่วมกับ Drizzle ORM ในการออกแบบ จัดเก็บ และจัดการโครงสร้างข้อมูลของระบบทั้งหมดจำนวน 23 ตาราง เช่น ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลบิลและรายการหนี้รายบุคคล, ประวัติการชำระเงินและผลตรวจสลิป, สมุดบัญชีแยกประเภท Financial Ledger ข้อพิพาททางการเงิน, คิวงานแจ้งเตือน, และประวัติการแลกของรางวัล

- เหตุผลที่เลือกใช้ การเลือกใช้ PostgreSQL มีจุดเด่นด้านความน่าเชื่อถือและความสมบูรณ์ของข้อมูลตามหลักการ ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับธุรกรรมทางการเงิน รองรับการทำดัชนี (Indexing) และการกำหนดข้อจำกัดเพื่อป้องกันข้อมูลซ้ำซ้อน เช่น การตรวจจับสลิปซ้ำด้วยรหัส SHA-256 Hash และรองรับการเก็บข้อมูลแบบกึ่งโครงสร้าง (JSONB) สำหรับผลลัพธ์จาก AI OCR ส่วน Drizzle ORM ช่วยให้การสืบค้นและจัดการฐานข้อมูลมีความปลอดภัยด้านชนิดข้อมูล (Type-Safe SQL) และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงโดยไม่มีความซ้ำซ้อนทางประสิทธิภาพส่วนเกิน (Zero-overhead)

3.2.2.4 Development & Documentation Tools

กลุ่มโปรแกรมและเครื่องมือเสริมที่ช่วยในการควบคุมระบบ เขียนคำสั่ง ทดสอบการทำงาน และจัดทำรายงาน

3.2.2.4.1 Windows 11 ใช้เป็นระบบปฏิบัติการหลักในการรันเครื่องคอมพิวเตอร์และสภาพแวดล้อมที่ใช้พัฒนาโปรแกรมทั้งหมด

3.2.2.4.2 Visual Studio Code ใช้เป็นโปรแกรมแก้ไขโค้ด Code Editor ในการเขียนรหัสคำสั่งของระบบทั้งหมด ทั้งส่วนแอปพลิเคชันมือถือ Flutter เซิร์ฟเวอร์หลังบ้าน ElysiaJS และเว็บคอนโซล SvelteKit เนื่องจากมีส่วนขยายช่วยจัดชุดโค้ดให้อ่านง่ายและมีระบบดีบั๊กที่สะดวก

3.2.2.4.3 Git และ GitHub ใช้เป็นระบบควบคุมเวอร์ชันของซอร์สโค้ด Version Control System ในการติดตามประวัติการแก้ไข บันทึกการเปลี่ยนแปลงโค้ด และจัดเก็บคลังโปรเจกต์บนระบบคลาวด์เพื่อความปลอดภัย

3.2.2.4.4 Postman ใช้ในการจำลองการส่งคำขอและทดสอบการทำงานของเว็บเซอร์วิส REST API Testing เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ส่งและรับระหว่างหน้าบ้านกับหลังบ้าน

3.2.2.4.5 Docker ใช้ในการสร้างสภาพแวดล้อมคอนเทนเนอร์จำลอง Containerization สำหรับรันระบบฐานข้อมูล PostgreSQL และบริการเสริมต่าง ๆ เพื่อให้การติดตั้งและทดสอบระบบมีความสม่ำเสมอและสะดวกรวดเร็ว

3.2.2.4.6 Brave ใช้เป็นเว็บเบราว์เซอร์ในการรันแสดงผลหน้าจอ Developer Console และใช้เครื่องมือพัฒนาเว็บ (Developer Tools) ในการตรวจสอบการรับส่งข้อมูล Network และ Console Logs


3.2.2.4.7 Microsoft Office Word 2026 ใช้ในการพิมพ์รายงาน จัดรูปแบบเอกสารตามมาตรฐาน และจัดทำรูปเล่มรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์

3.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ (Questionnaire) ในรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) เพื่อใช้ประเมินด้านความถูกต้องของระบบ ความสะดวกในการใช้งาน การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ และประโยชน์ที่ได้รับจากระบบจัดการค่าใช้จ่ายร่วมกัน และการชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ ด้วยเทคโนโลยี OCR

3.3 การวิเคราะห์ระบบ

การพัฒนาระบบจัดการค่าใช้จ่ายร่วมกันและการชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ ด้วยเทคโนโลยี OCR ผู้จัดทำโครงการได้วิเคราะห์ระบบเพื่อให้สามารถรองรับการทำงานของผู้ใช้งานทั่วไป ทั้งเจ้าหน้าที่และลูกหนี้ และผู้ดูแลระบบ โดยระบบสามารถจัดการข้อมูลสมาชิก ข้อมูลเพื่อน ข้อมูลบลค่าใช้จ่ายและผลการสแกนใบเสร็จด้วย AI OCR ข้อมูลการจัดสรยอดหนี้รายบุคคล ข้อมูลการชำระเงินและสลิปการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ ข้อมูลข้อพิพาททางการเงิน และข้อมูลการแลกของรางวัล ซึ่งมีขั้นตอนการทำงานของระบบตามภาพ ดังต่อไปนี้

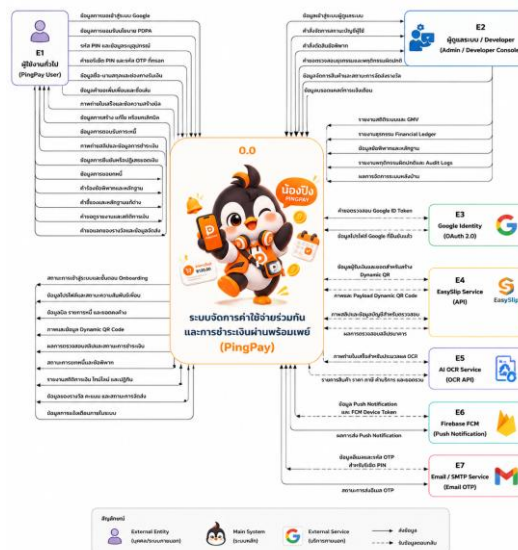

ภาพที่ 3.1 Context Diagram ระบบ PingPay

3.3.1 กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)




ภาพที่ 3.2 Qr code สำหรับดู แผนภาพบริบทและ DFD ทั้งหมดของระบบจัดการค่าใช้จ่ายร่วมกันและการชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ OCR

3.3.1.1 วิเคราะห์การไหลของข้อมูล Context Diagram แผนภาพบริบท (Context Diagram)


เป็นการออกแบบแผนภาพการไหลของข้อมูลระดับ บนสุด ที่แสดงภาพรวมการทำงานที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบของกลุ่มบุคคล ดังนี้

- 1) ผู้ใช้งานทั่วไป เป็นผู้สมัครและเข้าใช้งานแอปพลิเคชันมือถือ โดยทำหน้าที่เป็นทั้งเจ้าหนี้ ผู้สร้างบิลและสำรองจ่ายเงิน และลูกหนี้ ผู้ร่วมหารค่าใช้จ่ายและโอนเงินชำระหนี้ผ่านพร้อมเพย์
- 2) ผู้ดูแลระบบและนักพัฒนา เป็นผู้ดูแลระบบผ่านเว็บ Developer Console ทำหน้าที่ตรวจสอบสถิติภาพรวมธุรกรรม (GMV) ตรวจสอบสมุดบัญชีแยกประเภท พิจารณาตัดสินใจพิพาททางการเงิน จัดการระงับบัญชีผู้ใช้งาน และจัดการสต็อกของรางวัล

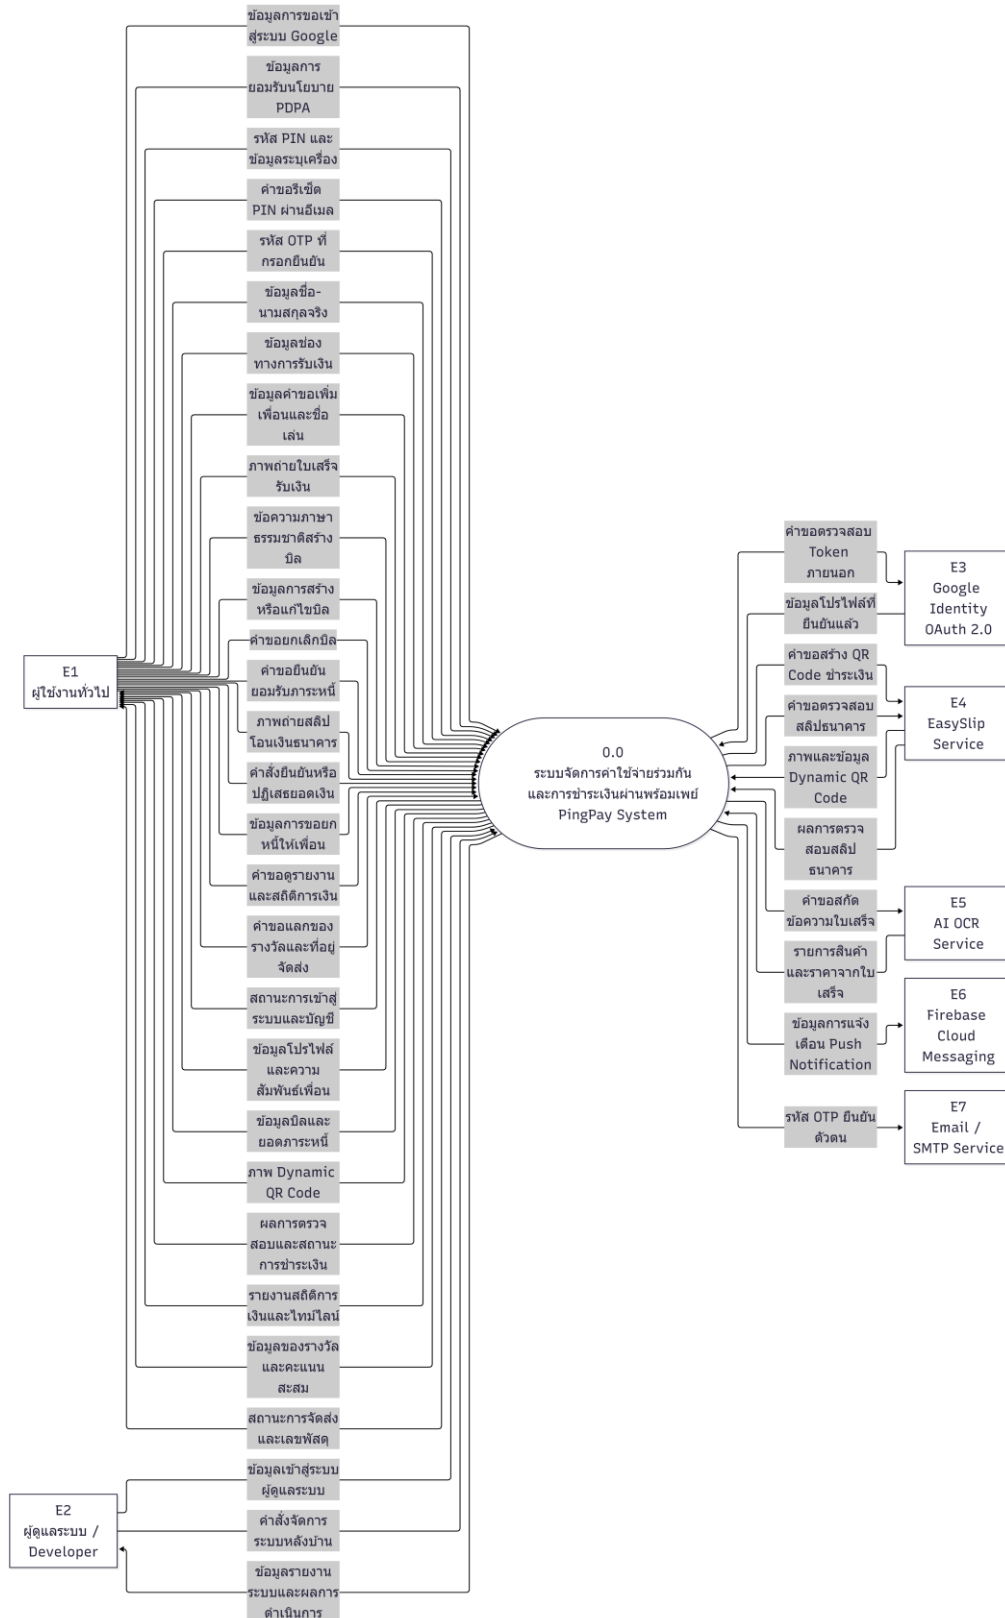


ภาพที่ 3.3 แผนภาพบริบท ระบบจัดการค่าใช้จ่ายร่วมกันและการชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ OCR

3.3.1.2 Data Flow Diagram Level 1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ

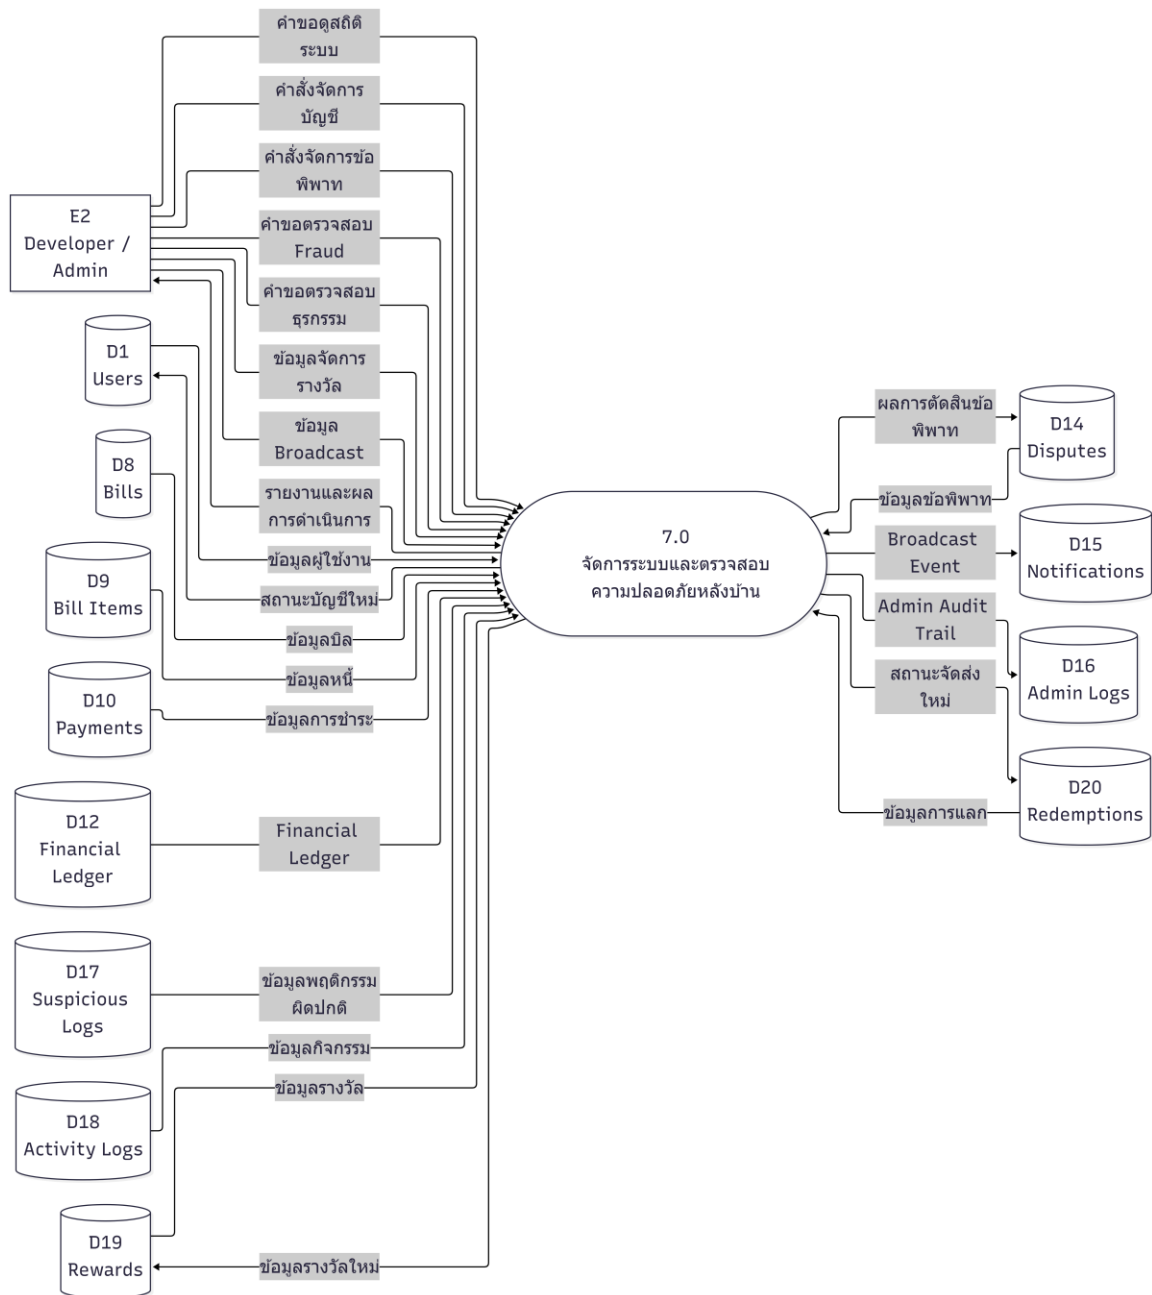


ภาพที่ 3.4 แผนภาพ DFD Level 1 ส่วนของผู้พัฒนา

3. 3.1.3 Data Flow Diagram Level 1 Process 1 ส่วนของสมาชิก

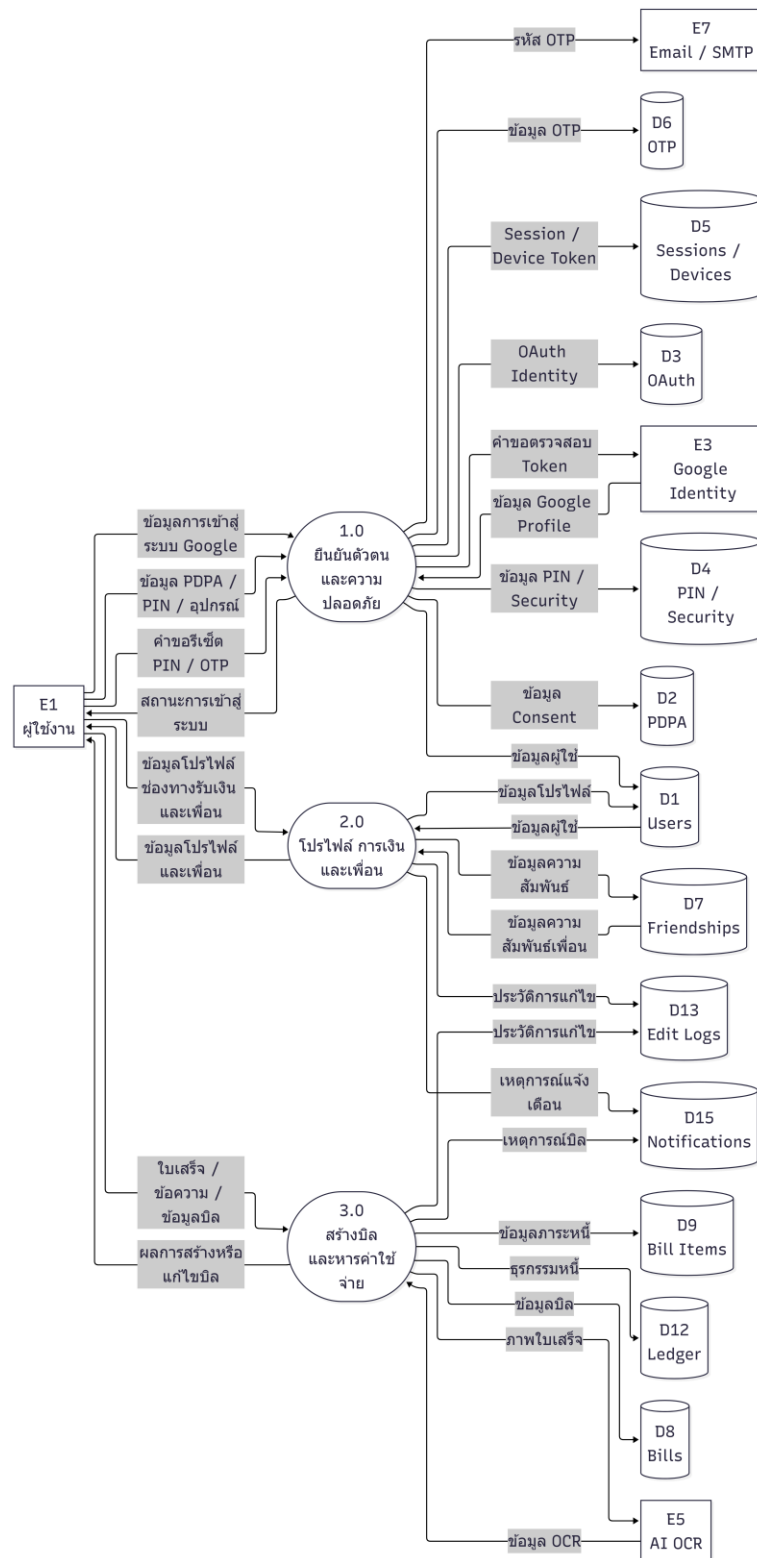


ภาพที่ 3.5 แผนภาพ DFD Level 1 Process 1 ส่วนของสมาชิก

3.3.1.4 Data Flow Diagram Level 1 Process 2 ส่วนของสมาชิก

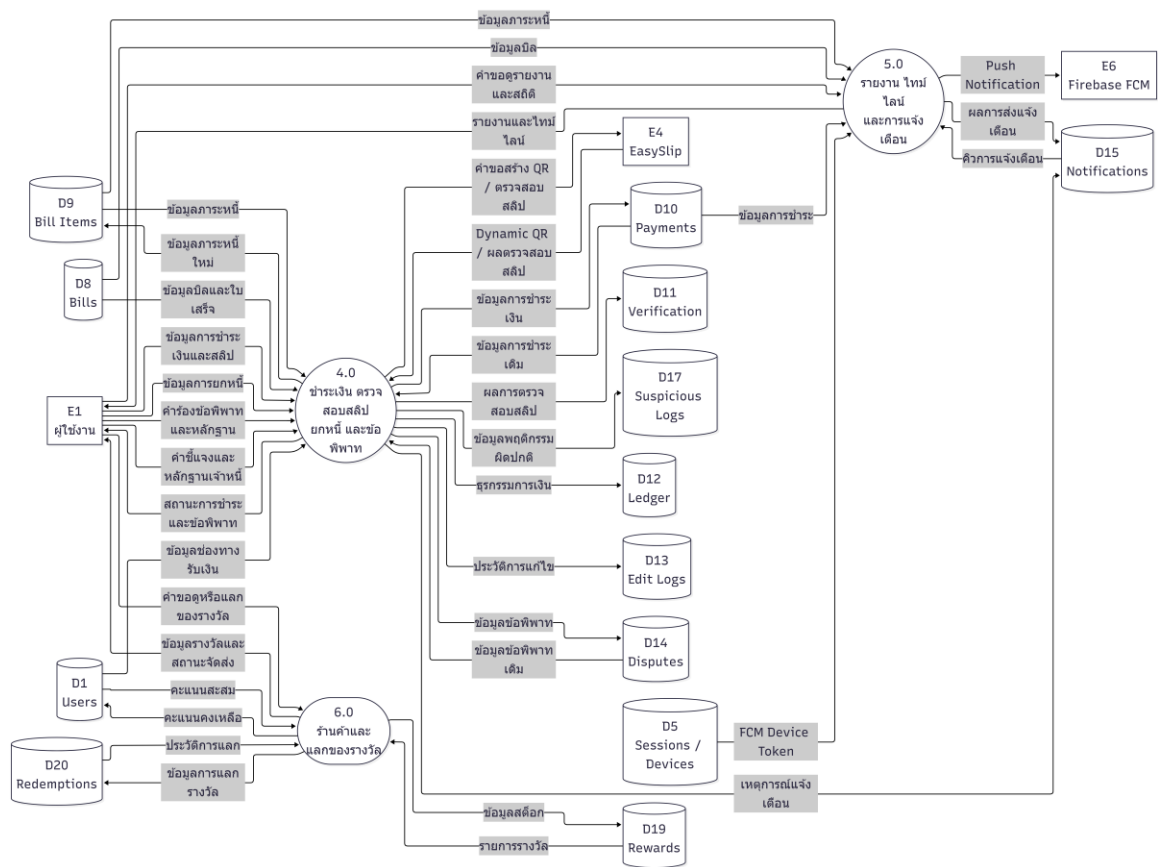

ภาพที่ 3.6 แผนภาพ DFD Level 1 Process 2 ส่วนของสมาชิก


3.3.1.6 Data Flow Diagram Level 2 Process 2 ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัว ช่องทางการเงิน และรายชื่อเพื่อน

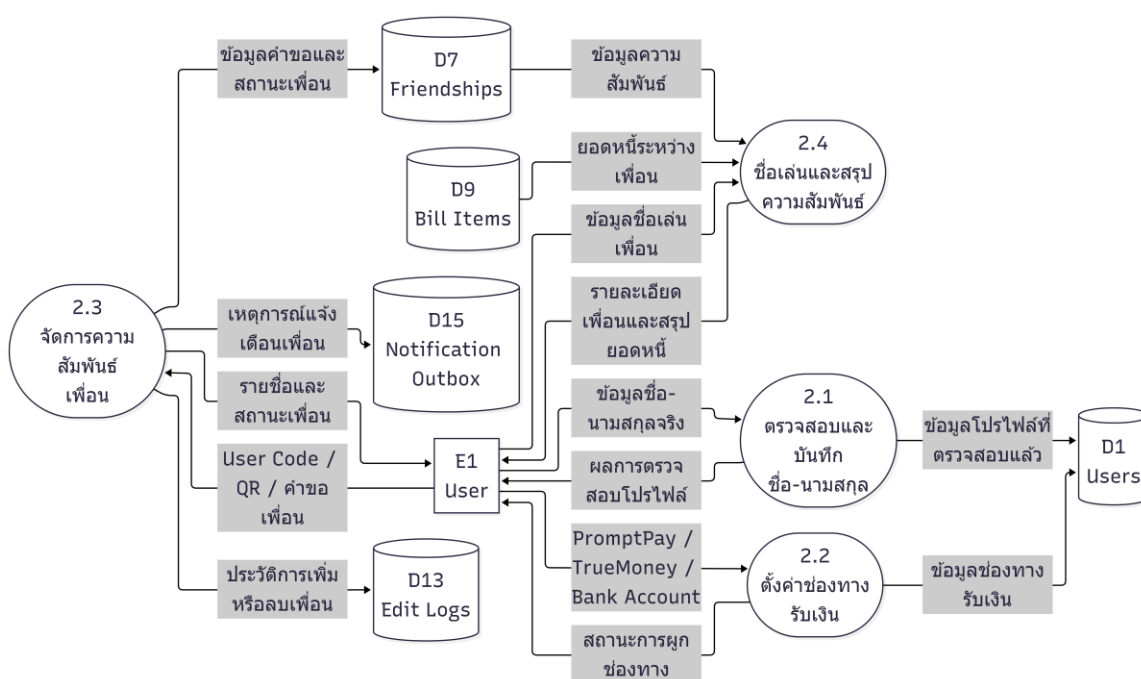

ภาพที่ 3.8 แผนภาพ DFD Level 2 Process 2 ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัว ช่องทางการเงิน และรายชื่อเพื่อน


3.3.1.9 Data Flow Diagram Level 2 Process 5 ระบบรายงานสถิติการเงินและการแจ้ง

เตือน

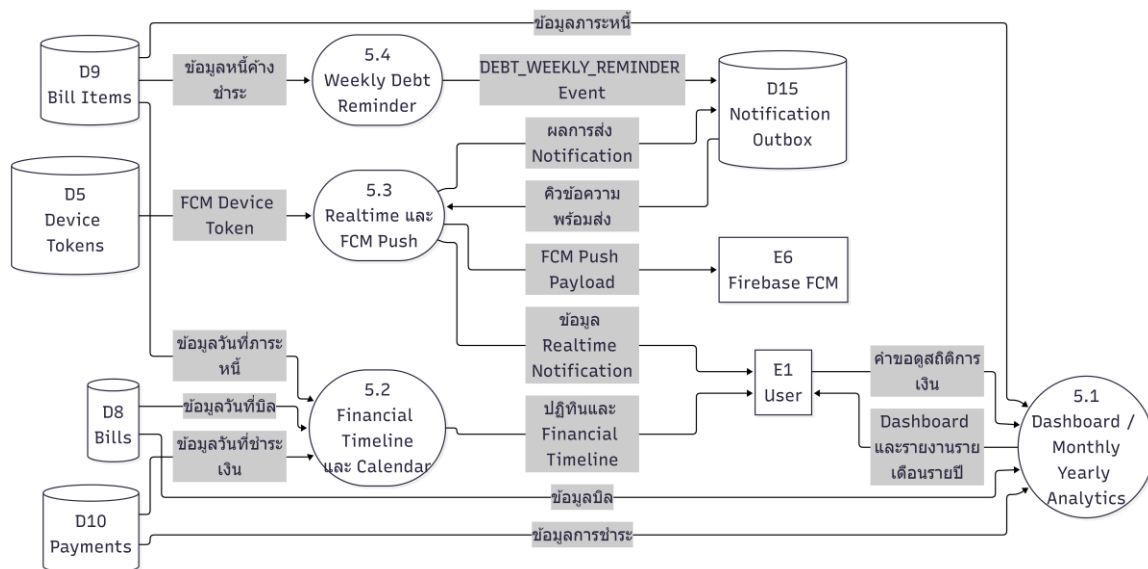


ภาพที่ 3.11 แผนภาพ DFD Level 2 Process 5 ระบบรายงานสถิติการเงินและการแจ้งเตือน

3.3.1.10 Data Flow Diagram Level 2 Process 6 ระบบร้านค้าและแลกของรางวัล

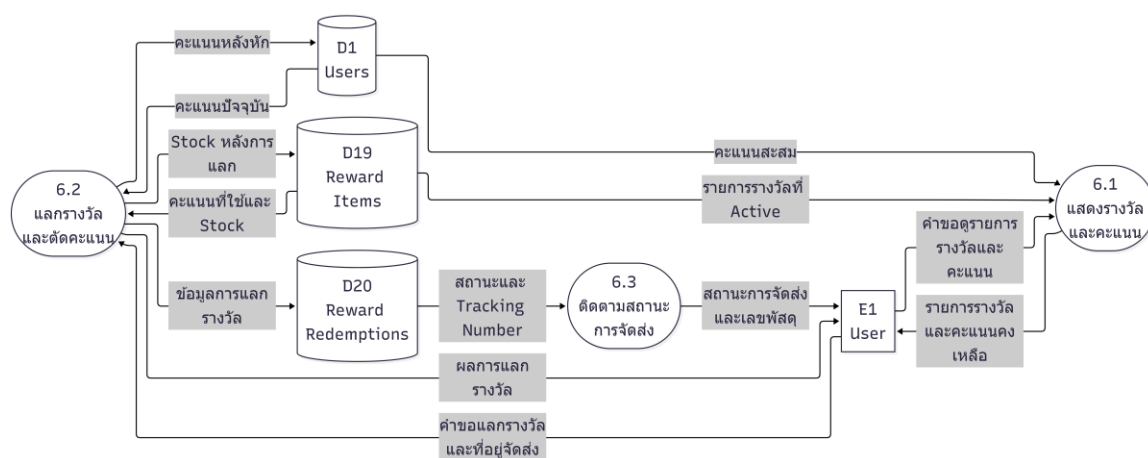


ภาพที่ 3.12 แผนภาพ DFD Level 2 Process 6 ระบบร้านค้าและแลกของรางวัล

3.3.1.11 Data Flow Diagram Level 2 Process 7 ระบบแพคเกจควบคุมสำหรับผู้ดูแลระบบและนักพัฒนา

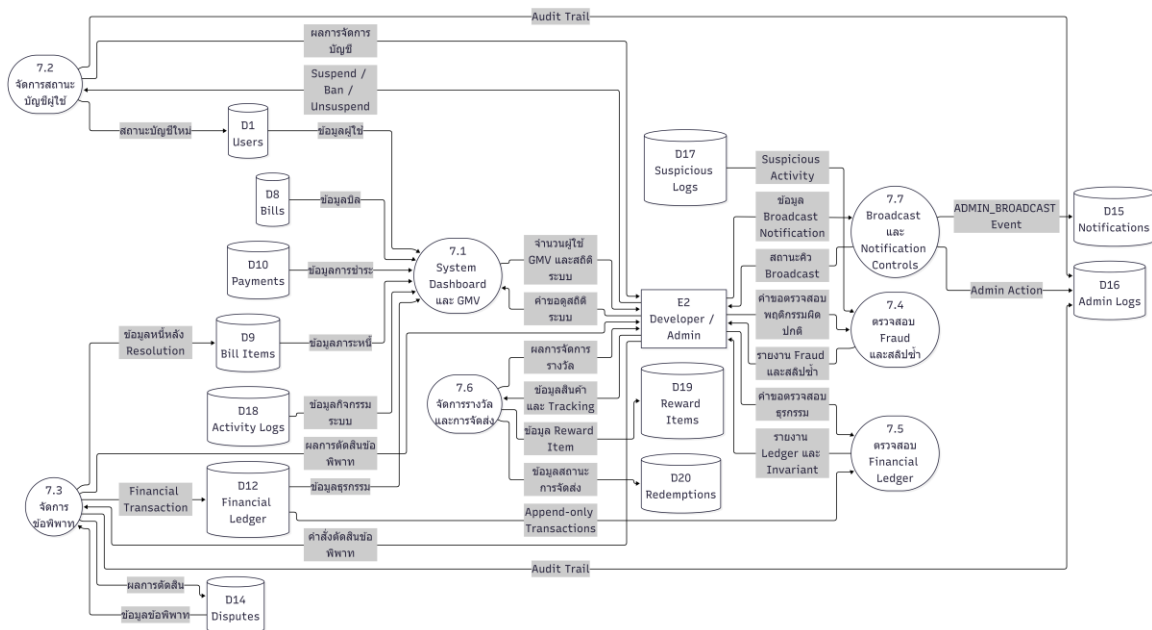

ภาพที่ 3.13 แผนภาพ DFD Level 2 Process 7 ระบบแพคเกจควบคุมสำหรับผู้ดูแลระบบและนักพัฒนา



3.3.3 Data Dictionary

แผนภาพ ER-Diagram ใช้บรรยายภาพรวมของระบบโดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโปรเซสกับข้อมูล แต่ไม่ได้แสดงถึงรายละเอียดของข้อมูลว่ามีอะไรบ้าง พจนานุกรมจะแสดงถึงรายละเอียดของข้อมูลที่ใช้งานในระบบ ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อฟิลด์ ประเภทข้อมูล ขนาดข้อมูล คำอธิบาย คีย์อ้างอิง ประกอบด้วยตาราง จำนวน 23 ตาราง ดังนี้

ตารางที่ 3.1 ตารางข้อมูลผู้ใช้งานและโปรไฟล์ (users)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>id</i>	รหัสผู้ใช้งาน	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001
<i>user_code</i>	รหัสสาธารณะสำหรับค้นหาผู้ใช้งานในระบบ	varchar(32)	Not Null, Unique		USR-8F3K2A
<i>email</i>	อีเมลของผู้ใช้งาน	varchar(255)			somchai@example.com
<i>display_name</i>	ชื่อที่แสดงในแอปพลิเคชัน	varchar(128)			สมชาย
<i>full_name</i>	ชื่อและนามสกุลจริงของผู้ใช้งาน	varchar(128)			สมชาย ใจดี
<i>address</i>	ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ใช้งาน	text			99/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง กรุงเทพฯ 10110
<i>phone_number</i>	หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งาน	varchar(32)			0812345678
<i>bank_account_number</i>	เลขที่บัญชีธนาคารสำหรับรับเงิน	varchar(32)			1234567890
<i>bank_name</i>	ชื่อธนาคารของบัญชีรับเงิน	varchar(64)			กสิกรไทย
<i>bank_code</i>	รหัสธนาคารของบัญชีรับเงิน	varchar(16)			004
<i>truemoney_phone</i>	หมายเลขโทรศัพท์สำหรับกระเป๋าสตางค์	varchar(32)			0812345678
<i>prompt_pay_id</i>	รหัสพร้อมเพย์สำหรับรับเงิน	varchar(32)			0812345678

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>prompt_pay_id_type</i>	ประเภทรหัสพร้อมเพย์ที่รับเงิน	promptpay_id_type			mobile_number
<i>prompt_pay_verified_at</i>	วันและเวลาที่พร้อมเพย์ผ่านการตรวจสอบ	timestamp			2026-09-01 08:00:00
<i>avatar_url</i>	ที่อยู่ไฟล์รูปภาพโปรไฟล์	text			https://cdn.pingpay.app/avatars/u001.png
<i>reward_points</i>	จำนวนคะแนนสะสมของผู้ใช้งาน	integer	Not Null, Default: 0		120
<i>shipping_addresses</i>	ที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัล	text			99/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง กรุงเทพฯ 10110
<i>shipping_phone</i>	หมายเลขโทรศัพท์สำหรับจัดส่งของรางวัล	varchar(32)			0812345678
<i>shipping_recipient_name</i>	ชื่อผู้รับของรางวัล	varchar(128)			สมชาย ใจดี
<i>profile_completed_at</i>	วันและเวลาที่กรอกข้อมูลโปรไฟล์ครบถ้วน	timestamp			2026-09-01 08:03:00
<i>role</i>	บทบาทการใช้งานในระบบ	user_role	Not Null, Default: user		user
<i>account_status</i>	สถานะบัญชีผู้ใช้งาน	account_status	Not Null, Default: active		active
<i>suspended_until</i>	วันและเวลาสิ้นสุดการระงับบัญชี	timestamp			2026-09-15 08:00:00
<i>created_at</i>	วันและเวลาที่สร้างบัญชี	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 08:00:00
<i>updated_at</i>	วันและเวลาที่แก้ไขบัญชีล่าสุด	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 08:03:00

ตารางที่ 3.2 ตารางข้อมูลอัตลักษณ์การเข้าสู่ระบบภายนอก (auth_identities)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>id</i>	รหัสอัตลักษณ์การเข้าสู่ระบบ	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655440201
<i>user_id</i>	รหัสผู้ใช้งานที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์นี้	uuid	FK, Not Null, Unique	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001
<i>provider</i>	ชื่อผู้ให้บริการยืนยันตัวตนภายนอก	varchar(32)	Not Null, Default: google		google
<i>provider_user_id</i>	รหัสผู้ใช้จากผู้ให้บริการภายนอก	varchar(128)	Not Null, Unique ร่วมกับ provider		109876543210987654321
<i>created_at</i>	วันและเวลาที่สร้างข้อมูลอัตลักษณ์	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 08:05:00
<i>updated_at</i>	วันและเวลาที่แก้ไขข้อมูลอัตลักษณ์ล่าสุด	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 08:05:00

ตารางที่ 3.3 ตารางข้อมูลรหัสผ่าน PIN และความปลอดภัย (user_credentials)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>user_id</i>	รหัสผู้ใช้งานเจ้าของข้อมูลความปลอดภัย	uuid	PK, FK	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001
<i>pin_hash</i>	รหัสผ่านตัวเลขที่ผ่านการเข้ารหัสแล้ว	text			\$argon2id\$v=19\$m=65536...
<i>failed_attempts</i>	จำนวนครั้งที่กรอกรหัสผ่านตัวเลขผิด	integer	Not Null, Default: 0		0
<i>locked_until</i>	วันและเวลาที่สิ้นสุดการระงับชั่วคราว	timestamp			2026-09-01 08:20:00
<i>updated_at</i>	เวลาข้อมูลความปลอดภัยล่าสุด	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 08:10:00

ตารางที่ 3.4 ตารางข้อมูลเซสชันการใช้งานอุปกรณ์เดียว (auth_sessions)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>id</i>	รหัสเซสชันการใช้งาน	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655440301
<i>user_id</i>	รหัสผู้ใช้งานเจ้าของเซสชัน	uuid	FK, Not Null, Index	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001
<i>refresh_token_hash</i>	โทเคนต่ออายุที่ผ่านการเข้ารหัสแล้ว	text	Not Null		\$2b\$12\$uQz...
<i>device_info</i>	รายละเอียดอุปกรณ์ที่ใช้เข้าสู่ระบบ	text			Samsung Galaxy A55
<i>ip_address</i>	หมายเลขเครือข่ายของอุปกรณ์ขณะเข้าสู่ระบบ	varchar(64)			203.0.113.15
<i>expires_at</i>	วันและเวลาหมดอายุของเซสชัน	timestamp	Not Null		2026-10-01 08:10:00
<i>created_at</i>	วันและเวลาที่สร้างเซสชัน	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 08:10:00

ตารางที่ 3.5 ตารางข้อมูลอุปกรณ์และโทเคนแจ้งเตือน (device_tokens)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>id</i>	รหัสข้อมูลอุปกรณ์	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655440401
<i>user_id</i>	รหัสผู้ใช้งานเจ้าของอุปกรณ์	uuid	FK, Not Null, Index	users.id	550e8400-e29b-

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
					41d4-a716-446655440001
token	โทเคนสำหรับส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์	text	Not Null, Unique		fcm_token_abc123
platform	แพลตฟอร์มของอุปกรณ์	varchar(32)	Not Null, Default: android		android
device_name	ชื่ออุปกรณ์ที่ผู้ใช่มองเห็น	varchar(128)			โทรศัพท์ของสมชาย
device_model	รุ่นของอุปกรณ์	varchar(128)			Galaxy A55
device_brand	ยี่ห้อของอุปกรณ์	varchar(64)			Samsung
os_version	เวอร์ชันระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์	varchar(64)			Android 15
app_version	เวอร์ชันแอปพลิเคชันที่ติดตั้งในอุปกรณ์	varchar(64)			1.0.3
created_at	วันและเวลาที่บันทึกอุปกรณ์	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 08:12:00
updated_at	วันและเวลาที่แก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ล่าสุด	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 08:12:00

ตารางที่ 3.6 ตารางประวัติการยินยอมนโยบาย PDPA (consent_records)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
id	รหัสรายการยินยอม	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655440501
user_id	รหัสผู้ใช้งานที่ให้ความยินยอม	uuid	FK, Not Null, Index	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001
policy_version	หมายเลขเวอร์ชันของนโยบายที่ยินยอม	varchar(32)	Not Null		2026.09

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>accepted_at</i>	วันและเวลาที่ผู้ใช้กดยินยอม	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 08:13:00
<i>ip_address</i>	หมายเลขเครือข่ายขณะกดยินยอม	varchar(64)			203.0.113.15

ตารางที่ 3.7 ตารางข้อมูลรหัสผ่านใช้ครั้งเดียว OTP (otp_verifications)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>id</i>	รหัสรายการยืนยันรหัสใช้ครั้งเดียว	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655440601
<i>user_id</i>	รหัสผู้ใช้งานที่ขอยืนยันตัวตน	uuid	FK, Not Null, Index	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001
<i>email</i>	อีเมลที่รับรหัสยืนยัน	varchar(255)	Not Null, Index		somchai@example.com
<i>otp_hash</i>	รหัสใช้ครั้งเดียวที่ผ่านการเข้ารหัสแล้ว	text	Not Null		\$2b\$12\$otp...
<i>purpose</i>	วัตถุประสงค์ของการขอรหัสยืนยัน	varchar(32)	Not Null, Default: pin_reset		pin_reset
<i>attempts</i>	จำนวนครั้งที่กรอกรหัสยืนยันแล้ว	integer	Not Null, Default: 0		1
<i>max_attempts</i>	จำนวนครั้งสูงสุดที่อนุญาตให้กรอกรหัสยืนยัน	integer	Not Null, Default: 5		5
<i>expires_at</i>	วันและเวลาที่รหัสยืนยันหมดอายุ	timestamp	Not Null		2026-09-01 08:28:00
<i>verified_at</i>	วันและเวลาที่ยืนยันสำเร็จ	timestamp			2026-09-01 08:18:00
<i>created_at</i>	วันและเวลาที่สร้างรายการยืนยัน	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 08:13:00

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>updated_at</i>	วันและเวลาที่แก้ไขรายการยืนยันล่าสุด	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 08:18:00

ตารางที่ 3.8 ตารางบันทึกเหตุการณ์ความปลอดภัย (security_events)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>id</i>	รหัสเหตุการณ์ความปลอดภัย	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655440701
<i>user_id</i>	รหัสผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์	uuid	FK, Index	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001
<i>event</i>	ชื่อเหตุการณ์ความปลอดภัยที่เกิดขึ้น	varchar(64)	Not Null		pin_brute_force
<i>ip_address</i>	หมายเลขเครือข่ายขณะเกิดเหตุการณ์	varchar(64)			203.0.113.15
<i>metadata</i>	ข้อมูลประกอบเหตุการณ์แบบกึ่งโครงสร้าง	jsonb			{"attempts":6}
<i>created_at</i>	วันและเวลาที่บันทึกเหตุการณ์	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 08:19:00

ตารางที่ 3.9 ตารางข้อมูลความสัมพันธ์เพื่อน (friendships)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>id</i>	รหัสความสัมพันธ์เพื่อน	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655440801
<i>requester_id</i>	รหัสผู้ใช้งานที่ส่งคำขอเป็นเพื่อน	uuid	FK, Not Null, Unique ร่วมกับ addressee_id	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001
<i>addressee_id</i>	รหัสผู้ใช้งานที่ได้รับคำขอเป็นเพื่อน	uuid	FK, Not Null, Unique ร่วมกับ requester_id	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002
<i>status</i>	สถานะความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้สองคน	friend_status	Not Null, Default: pending		accepted
<i>created_at</i>	วันและเวลาที่สร้างคำขอเป็นเพื่อน	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 08:20:00
<i>responded_at</i>	วันและเวลาที่ตอบรับหรือปฏิเสธคำขอ	timestamp			2026-09-01 08:25:00
<i>removed_at</i>	วันและเวลาที่ลบความสัมพันธ์เพื่อน	timestamp			

ตารางที่ 3.10 ตารางข้อมูลบิลค่าใช้จ่ายและผลสแกน OCR (bills)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>id</i>	รหัสบิลค่าใช้จ่าย	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655440901
<i>owner_id</i>	รหัสผู้ใช้งานเจ้าของบิลหรือผู้สำรองจ่าย	uuid	FK, Not Null, Index	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001
<i>title</i>	ชื่อบิลที่ผู้ใช้นำมา	varchar(128)			อาหารเย็น

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>currency</i>	สกุลเงินของบิล	varchar(3)	Not Null, Default: THB		THB
<i>total_amount</i>	ยอดเงินรวมปัจจุบันของบิล	numeric(12,2)	Not Null		1250.00
<i>original_total_amount</i>	ยอดเงินรวมตั้งต้นตอนสร้างบิล	numeric(12,2)			1250.00
<i>receipt_image_url</i>	ที่อยู่ไฟล์ภาพใบเสร็จ	text			https://cdn.pingpay.app/receipts/r001.jpg
<i>ocr_raw_data</i>	ข้อมูลดิบจากการอ่านข้อความบนใบเสร็จ	jsonb			{"merchant": "ร้านอาหารดี"}
<i>items_breakdown</i>	รายการแยกย่อยของสินค้า ภาษี และค่าบริการ	jsonb			{"service": 125.00}
<i>status</i>	สถานะการชำระเงินของบิล	bill_status	Not Null, Default: unpaid		unpaid
<i>created_at</i>	วันและเวลาที่สร้างบิล	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 18:30:00
<i>updated_at</i>	วันและเวลาที่แก้ไขบิลล่าสุด	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 18:35:00
<i>cancelled_at</i>	วันและเวลาที่ยกเลิกบิล	timestamp			

ตารางที่ 3.11 ตารางข้อมูลรายการหนี้รายบุคคลประจำบิล (bill_items)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>id</i>	รหัสรายการหนี้รายบุคคล	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655441001
<i>bill_id</i>	รหัสบิลที่รายการหนี้สังกัด	uuid	FK, Not Null, Index	bills.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440901

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>debtor_id</i>	รหัสผู้ใช้งานที่เป็นลูกหนี้ในบิล	uuid	FK, Not Null, Index	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002
<i>original_amount</i>	ยอดหนี้ตั้งต้นของลูกหนี้รายนี้	numeric(12,2)	Not Null		625.00
<i>current_amount</i>	ยอดหนี้ปัจจุบันหลังการแก้ไขหรือชำระบางส่วน	numeric(12,2)	Not Null		625.00
<i>amount_paid</i>	ยอดเงินที่ชำระแล้ว	numeric(12,2)	Not Null, Default: 0		0.00
<i>amount_written_off</i>	ยอดเงินที่เจ้าหน้าที่ยกหนี้ให้	numeric(12,2)	Not Null, Default: 0		0.00
<i>status</i>	สถานะรายการหนี้ของลูกหนี้รายนี้	bill_item_status	Not Null, Default: unpaid		unpaid
<i>is_acked</i>	สถานะว่าลูกหนี้รับทราบรายการหนี้แล้วหรือไม่	boolean	Not Null, Default: false		true
<i>acknowledged_at</i>	วันและเวลาที่ลูกหนี้กดรับทราบ	timestamp			2026-09-01 18:40:00
<i>is_locked</i>	สถานะล็อกการแก้ไขรายการหนี้	boolean	Not Null, Default: false		false
<i>created_at</i>	วันและเวลาที่สร้างรายการหนี้	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 18:35:00
<i>updated_at</i>	วันและเวลาที่แก้ไขรายการหนี้ล่าสุด	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 18:40:00

ตารางที่ 3.12 ตารางข้อมูลการชำระเงินและสลิปโอนเงิน (payments)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>id</i>	รหัสรายการชำระเงิน	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655441101
<i>bill_item_id</i>	รหัสรายการหนี้ที่ชำระ	uuid	FK, Not Null, Index	bill_items.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655441001
<i>payer_id</i>	รหัสผู้ใช้งานที่เป็นผู้ชำระเงิน	uuid	FK, Not Null, Index	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002
<i>method</i>	รูปแบบการชำระเงิน	payment_method	Not Null		full
<i>channel</i>	ช่องทางการชำระเงิน	payment_channel	Not Null, Default: promptpay_qr		promptpay_qr
<i>amount</i>	ยอดเงินที่ชำระ	numeric(12,2)	Not Null		625.00
<i>installment_number</i>	ลำดับงวดสำหรับการผ่อนชำระ	integer			1
<i>prompt_pay_qr_payload</i>	ข้อมูลสำหรับสร้างคิวอาร์พร้อมเพย์	text			0002010102112937...
<i>prompt_pay_qr_image_url</i>	ที่อยู่ไฟล์ภาพคิวอาร์พร้อมเพย์	text			https://cdn.pingpay.app/qr/p001.png
<i>prompt_pay_qr_generated_at</i>	วันและเวลาที่สร้างคิวอาร์พร้อมเพย์	timestamp			2026-09-01 18:42:00
<i>slip_image_url</i>	ที่อยู่ไฟล์ภาพสลิปโอนเงิน	text			https://cdn.pingpay.app/slips/s001.jpg
<i>slip_hash</i>	รหัสตรวจซ้ำของภาพสลิป	varchar(64)	Index		9f86d081884c7d659a2feaa0c55ad015
<i>slip_ok_referenc</i>	หมายเลขอ้างอิงจากผลตรวจสลิป	varchar(128)	Index		SLIPOK-

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>e_id</i>					20260901-001
<i>slip_ok_verified_at</i>	วันและเวลาที่ตรวจสอบสำเร็จ	timestamp			2026-09-01 18:45:00
<i>slip_ok_raw_response</i>	ข้อมูลตอบกลับดิบจากการตรวจสอบ	jsonb			{"amount":625.00}
<i>status</i>	สถานะการตรวจสอบและยืนยันการชำระเงิน	payment_status	Not Null, Default: pending_verification		verified
<i>confirmed_by_owner_at</i>	วันและเวลาที่เจ้าของบิลยืนยันรายการ	timestamp			2026-09-01 18:50:00
<i>confirmed_by_owner_id</i>	รหัสเจ้าของบิลที่ยืนยันรายการ	uuid	FK	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001
<i>rejected_at</i>	วันและเวลาที่ปฏิเสธรายการ	timestamp			
<i>rejected_by_id</i>	รหัสผู้ใช้งานที่ปฏิเสธรายการ	uuid	FK	users.id	
<i>rejected_reason</i>	เหตุผลที่ปฏิเสธรายการชำระเงิน	text			
<i>created_at</i>	วันและเวลาที่สร้างรายการชำระเงิน	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 18:42:00
<i>updated_at</i>	วันและเวลาที่แก้ไขรายการชำระเงินล่าสุด	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 18:50:00

ตารางที่ 3.13 ตารางข้อมูลประวัติการตรวจสอบสลิป (payment_verifications)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>id</i>	รหัสประวัติการตรวจสอบสลิป	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655441201
<i>payment_id</i>	รหัสรายการชำระเงินที่ถูกตรวจสอบ	uuid	FK, Not Null, Index	payments.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655441101
<i>provider</i>	ชื่อผู้ให้บริการตรวจสอบสลิป	varchar(32)	Not Null, Default: easyslip		easyslip
<i>status</i>	สถานะผลการตรวจสอบสลิป	varchar(32)	Not Null		success
<i>provider_reference</i>	หมายเลขอ้างอิงจากผู้ให้บริการตรวจสอบสลิป	varchar(128)	Index		ES-20260901-0001
<i>verified_amount</i>	ยอดเงินที่ตรวจพบจากสลิป	numeric(12,2)			625.00
<i>sender_info</i>	ข้อมูลผู้โอนเงินที่อ่านได้จากสลิป	jsonb			{"name": "สมชาย"}
<i>receiver_info</i>	ข้อมูลผู้รับเงินที่อ่านได้จากสลิป	jsonb			{"name": "มานะ"}
<i>failure_code</i>	รหัสข้อผิดพลาดเมื่อการตรวจสอบไม่สำเร็จ	varchar(64)			
<i>failure_message</i>	ข้อความอธิบายข้อผิดพลาดเป็นภาษาไทย	text			
<i>raw_response</i>	ข้อมูลตอบกลับดิบจากผู้ให้บริการตรวจสอบสลิป	jsonb			{"status": "success"}
<i>created_at</i>	วันและเวลาที่บันทึกผลการตรวจสอบ	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 18:45:00

ตารางที่ 3.14 ตารางสมุดบัญชีแยกประเภทธุรกรรมทางการเงิน (financial_transactions)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
----------------	-------------	-----------	----------	-----------------	-------------

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>id</i>	รหัสธุรกรรมทางการเงิน	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655441301
<i>bill_id</i>	รหัสบิลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม	uuid	FK, Not Null, Index	bills.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440901
<i>bill_item_id</i>	รหัสรายการหนี้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม	uuid	FK, Not Null, Index	bill_items.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655441001
<i>type</i>	ประเภทความเคลื่อนไหวทางการเงิน	transaction_type	Not Null, Index		payment
<i>amount</i>	จำนวนเงินของธุรกรรม	numeric(12,2)	Not Null		625.00
<i>currency</i>	สกุลเงินของธุรกรรม	varchar(3)	Not Null, Default: THB		THB
<i>reference_id</i>	รหัสอ้างอิงรายการต้นทาง	varchar(128)			PAY-20260901-001
<i>created_by_id</i>	รหัสผู้ใช้งานที่สร้างธุรกรรม	uuid	FK, Not Null	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002
<i>metadata</i>	ข้อมูลประกอบธุรกรรมแบบกึ่งโครงสร้าง	jsonb			{"source": "payment"}
<i>created_at</i>	วันและเวลาที่บันทึกธุรกรรม	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 18:50:00

ตารางที่ 3.15 ตารางประวัติการแก้ไขบิลและปรับปรุงยอดหนี้ (edit_logs)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>id</i>	รหัสประวัติการแก้ไข	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655441401
<i>action</i>	ประเภทการแก้ไขที่เกิดขึ้น	edit_action	Not Null		bill_item_edited
<i>bill_id</i>	รหัสบิลที่ถูกแก้ไข	uuid	FK, Index	bills.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440901
<i>bill_item_id</i>	รหัสรายการหนี้ที่ถูกแก้ไข	uuid	FK	bill_items.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655441001
<i>performed_by_id</i>	รหัสผู้ใช้งานที่ดำเนินการแก้ไข	uuid	FK, Not Null, Index	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001
<i>affected_user_id</i>	รหัสผู้ใช้งานที่ได้รับผลจากการแก้ไข	uuid	FK	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002
<i>previous_value</i>	ข้อมูลเดิมก่อนการแก้ไข	jsonb			{"current_amount": 650.00}
<i>new_value</i>	ข้อมูลใหม่หลังการแก้ไข	jsonb			{"current_amount": 625.00}
<i>note</i>	หมายเหตุหรือเหตุผลประกอบการแก้ไข	text			ปรับยอดตามใบเสร็จจริง
<i>notified_at</i>	วันและเวลาที่แจ้งผู้เกี่ยวข้องแล้ว	timestamp			2026-09-01 18:55:00
<i>created_at</i>	วันและเวลาที่บันทึกประวัติการแก้ไข	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 18:55:00

ตารางที่ 3.16 ตารางข้อมูลข้อพิพาททางการเงินและหลักฐานสองฝ่าย (disputes)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>id</i>	รหัสข้อพิพาท	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655441501
<i>bill_item_id</i>	รหัสรายการหนี้ที่ถูกโต้แย้ง	uuid	FK, Not Null, Index	bill_items.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655441001
<i>raised_by_id</i>	รหัสผู้ใช้งานที่ยื่นข้อพิพาท	uuid	FK, Not Null	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002
<i>reason</i>	เหตุผลที่ผู้ยื่นข้อพิพาท	text	Not Null		ยอดเงินไม่ตรงกับรายการอาหารที่สั่ง
<i>evidence_url</i>	ที่อยู่ไฟล์หลักฐานจากผู้ยื่นข้อพิพาท	text			https://cdn.pingpay.app/evidence/e001.jpg
<i>status</i>	สถานะการพิจารณาข้อพิพาท	dispute_status	Not Null, Default: open		open
<i>creditor_evidence_note</i>	คำชี้แจงจากเจ้าหนี้	text			แนบใบเสร็จและรายการอาหารค่าใช้จ่าย
<i>creditor_evidence_url</i>	ที่อยู่ไฟล์หลักฐานจากเจ้าหนี้	text			https://cdn.pingpay.app/evidence/e002.jpg
<i>creditor_responded_at</i>	วันและเวลาที่เจ้าหนี้ตอบกลับ	timestamp			2026-09-02 09:00:00
<i>resolved_by_id</i>	รหัสผู้ดูแลระบบที่ตัดสินข้อพิพาท	uuid	FK	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440099
<i>resolution_note</i>	ผลสรุปและเหตุผลการตัดสิน	text			ตรวจสอบหลักฐานแล้วให้ปรับยอด
<i>resolved_at</i>	วันและเวลาที่ตัดสินข้อพิพาทเสร็จสิ้น	timestamp			2026-09-02 10:00:00

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>created_at</i>	วันและเวลาที่ขึ้นข้อพิพาท	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 19:00:00

ตารางที่ 3.17 ตารางบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของผู้ดูแลระบบ (admin_action_logs)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>id</i>	รหัสบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ดูแลระบบ	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655441601
<i>admin_id</i>	รหัสผู้ดูแลระบบที่ดำเนินการ	uuid	FK, Not Null, Index	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440099
<i>action_type</i>	ประเภทการปฏิบัติงานของผู้ดูแลระบบ	varchar(64)	Not Null		resolve_dispute
<i>target_user_id</i>	รหัสผู้ใช้งานที่เป็นเป้าหมายของการดำเนินการ	uuid	FK, Index	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002
<i>reason</i>	เหตุผลประกอบการดำเนินการ	text			ตัดสินใจข้อพิพาทตามหลักฐาน
<i>metadata</i>	ข้อมูลประกอบการดำเนินการแบบกึ่งโครงสร้าง	jsonb			{"dispute_id": "..."}
<i>created_at</i>	วันและเวลาที่บันทึกการดำเนินการ	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-02 10:00:00

ตารางที่ 3.18 ตารางบันทึกพฤติกรรมน่าสงสัยและการทุจริต (suspicious_activity_logs)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>id</i>	รหัสบันทึกพฤติกรรมน่าสงสัย	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655441701
<i>user_id</i>	รหัสผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม	uuid	FK, Index	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002
<i>type</i>	ประเภทพฤติกรรมที่เข้าข่ายผิดปกติ	varchar(64)	Not Null, Index		duplicate_slip
<i>description</i>	รายละเอียดพฤติกรรมที่ตรวจพบ	text	Not Null		พบการใช้สลิปใบเดมมากกว่าหนึ่งรายการ
<i>metadata</i>	ข้อมูลประกอบการตรวจจับแบบกึ่งโครงสร้าง	jsonb			{"payment_id": "..."}
<i>created_at</i>	วันและเวลาที่บันทึกพฤติกรรม	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-02 11:00:00

ตารางที่ 3.19 ตารางบันทึกกิจกรรมการใช้งานทั่วไป (activity_logs)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>id</i>	รหัสบันทึกกิจกรรม	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655441801
<i>user_id</i>	รหัสผู้ใช้งานที่ทำกิจกรรม	uuid	FK, Index	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001
<i>action</i>	ชื่อกิจกรรมที่ผู้ทำในระบบ	varchar(64)	Not Null		bill_created
<i>metadata</i>	ข้อมูลประกอบกิจกรรมแบบกึ่งโครงสร้าง	jsonb			{"bill_id": "..."}

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>created_at</i>	วันและเวลาที่เกิดกิจกรรม	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 18:30:00

ตารางที่ 3.20 ตารางคิวงานส่งข้อความแจ้งเตือนระดับระบบ (notification_outbox)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>id</i>	รหัสงานแจ้งเตือนในคิว	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655441901
<i>event_type</i>	ประเภทเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องส่งแจ้งเตือน	varchar(64)	Not Null		payment_verified
<i>recipient_user_id</i>	รหัสผู้ใช้งานผู้รับแจ้งเตือน	uuid	FK, Not Null, Index	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001
<i>channel</i>	ช่องทางการส่งแจ้งเตือน	varchar(32)	Not Null, Default: fcm		fcm
<i>payload</i>	เนื้อหาข้อความแจ้งเตือนแบบกึ่งโครงสร้าง	jsonb	Not Null		{"title":"ได้รับเงินแล้ว"}
<i>deduplication_key</i>	รหัสป้องกันการสร้างงานแจ้งเตือนซ้ำ	varchar(128)	Not Null, Unique		payment_verified:550e8400
<i>status</i>	สถานะงานแจ้งเตือนในคิว	varchar(32)	Not Null, Default: PENDING	Index ร่วมกับ available_at	PENDING
<i>attempts</i>	จำนวนครั้งที่พยายามส่งแล้ว	integer	Not Null, Default: 0		0
<i>max_attempts</i>	จำนวนครั้งสูงสุดที่อนุญาตให้พยายามส่ง	integer	Not Null, Default: 5		5
<i>available_at</i>	วันและเวลาที่พร้อมให้ระบบเริ่มส่ง	timestamp	Not Null, Default: now()	Index ร่วมกับ status	2026-09-01 18:51:00
<i>locked_at</i>	วันและเวลาที่งานถูกล็อกเพื่อประมวลผล	timestamp			2026-09-01 18:52:00

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>sent_at</i>	วันและเวลาที่ส่งแจ้งเตือนสำเร็จ	timestamp			2026-09-01 18:52:05
<i>failed_at</i>	วันและเวลาที่ส่งแจ้งเตือนไม่สำเร็จ	timestamp			
<i>last_error</i>	ข้อความข้อผิดพลาดล่าสุดจากการส่งแจ้งเตือน	text			
<i>created_at</i>	วันและเวลาที่สร้างงานแจ้งเตือน	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 18:51:00
<i>updated_at</i>	วันและเวลาที่แก้ไขงานแจ้งเตือนล่าสุด	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 18:52:05

ตารางที่ 3.21 ตารางบันทึกผลการส่งมอบการแจ้งเตือนไปยัง Firebase (notification_deliveries)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>id</i>	รหัสผลการส่งมอบแจ้งเตือน	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655442001
<i>notification_id</i>	รหัสงานแจ้งเตือนที่นำไปส่ง	uuid	FK, Not Null, Index	notification_outbox.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655441901
<i>provider</i>	ชื่อผู้ให้บริการส่งแจ้งเตือน	varchar(32)	Not Null, Default: fcm		fcm
<i>recipient_target</i>	ปลายทางอุปกรณ์หรือผู้รับที่ใช้ส่งแจ้งเตือน	varchar(256)			device_token_abc123
<i>status</i>	สถานะผลการส่งมอบแจ้งเตือน	varchar(32)	Not Null		SENT
<i>attempt_number</i>	ลำดับครั้งที่พยายามส่ง	integer	Not Null		1
<i>response_payload</i>	ข้อมูลตอบกลับจากผู้ให้บริการส่งแจ้งเตือน	jsonb			{"message_id": "0:123"}
<i>error_message</i>	ข้อความข้อผิดพลาดจากการส่งแจ้งเตือน	text			

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
created_at	วันและเวลาที่บันทึกผลการส่งมอบ	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 18:52:05

ตารางที่ 3.22 ตารางแคตตาล็อกสินค้าของรางวัล (reward_items)


Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
id	รหัสสินค้าของรางวัล	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655442101
title	ชื่อสินค้าของรางวัล	varchar(128)	Not Null		แก้วน้ำฟิงเพย์
description	รายละเอียดสินค้าของรางวัล	text			แก้วน้ำเก็บความเย็น พร้อมโลโก้
points_cost	จำนวนคะแนนที่ต้องใช้แลก	integer	Not Null		250
category	หมวดหมู่ของสินค้าของรางวัล	varchar(64)	Not Null, Default: physical		physical
image_url	ที่อยู่ไฟล์ภาพสินค้าของรางวัล	text			https://cdn.pingpay.app/rewards/cup.png
in_stock	จำนวนสินค้าคงเหลือ	integer	Not Null, Default: 100		80
is_active	สถานะการเปิดให้แลกสินค้าของรางวัล	boolean	Not Null, Default: true		true
created_at	วันและเวลาที่สร้างรายการของรางวัล	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 09:00:00
updated_at	วันและเวลาที่แก้ไขรายการของรางวัลล่าสุด	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 09:10:00

ตารางที่ 3.23 ตารางประวัติการแลกของรางวัลและการจัดส่ง (reward_redemptions)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>id</i>	รหัสรายการแลกของรางวัล	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655442201
<i>user_id</i>	รหัสผู้ใช้งานที่แลกของรางวัล	uuid	FK, Not Null, Index	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001
<i>reward_item_id</i>	รหัสสินค้าของรางวัลที่ถูกแลก	uuid	FK, Not Null	reward_items.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655442101
<i>points_spent</i>	จำนวนคะแนนที่ถูกหักจากผู้ใช้	integer	Not Null		250
<i>status</i>	สถานะการจัดส่งของรางวัล	reward_redemption_status	Not Null, Default: pending_delivery		pending_delivery
<i>recipient_name</i>	ชื่อผู้รับพัสดุ	varchar(128)	Not Null		สมชาย ใจดี
<i>phone_number</i>	หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับพัสดุ	varchar(32)	Not Null		0812345678
<i>shipping_addresses</i>	ที่อยู่สำหรับจัดส่งพัสดุ	text	Not Null		99/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง กรุงเทพฯ 10110
<i>tracking_number</i>	หมายเลขติดตามพัสดุ	varchar(64)			TH1234567890
<i>created_at</i>	วันและเวลาที่สร้างรายการแลกของรางวัล	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 09:15:00
<i>updated_at</i>	วันและเวลาที่แก้ไขรายการแลกของรางวัลล่าสุด	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 09:20:00

3.3.4 แผนผังเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (Site Map)


แผนผังระบบแสดงลำดับหน้าจอและกลุ่มเมนูหลักของแอปพลิเคชัน PingPay รวมถึงส่วนของ Developer Console สำหรับผู้ดูแลระบบ

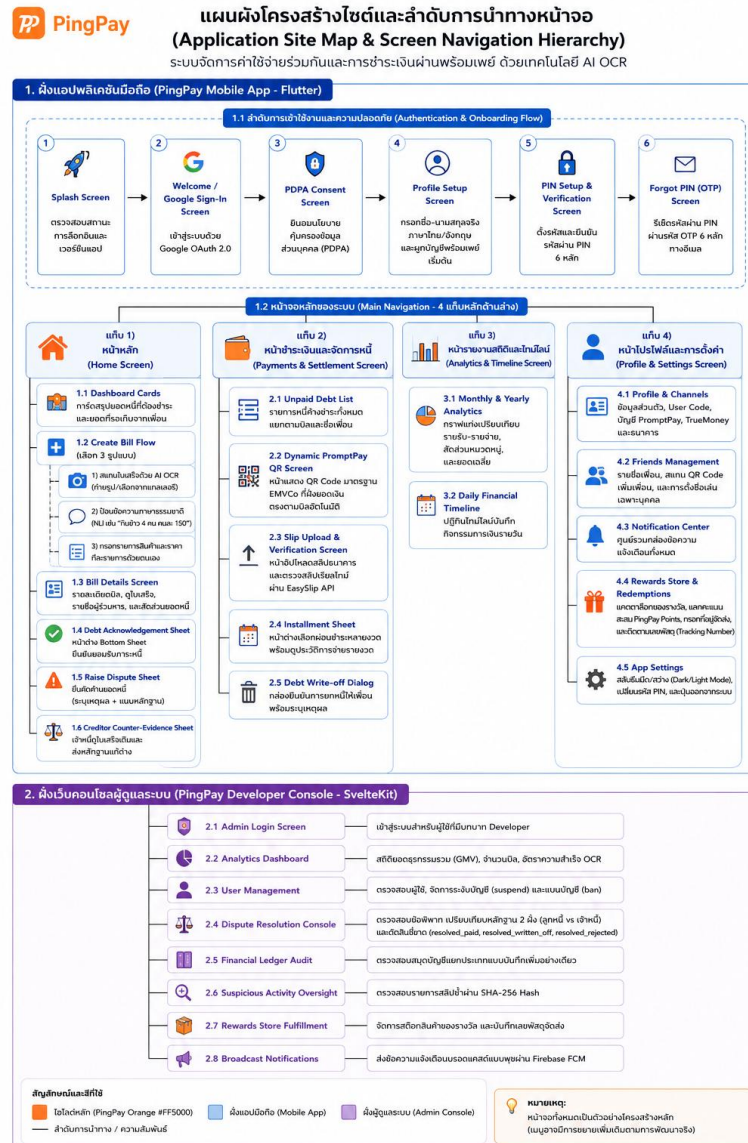


ภาพที่ 3.4 Site Map ระบบ PingPay

3.4 ออกแบบหน้าจอโปรแกรม


การออกแบบหน้าจอโปรแกรมมุ่งเน้นการใช้งานบนสมาร์ตโฟนเป็นหลัก โดยจัดวางข้อมูลสำคัญให้ผู้ใช้สามารถค้นหา สร้างบิล ตรวจสอบยอดหนี้ ชำระเงิน และดูรายงานได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างหน้าจอที่พัฒนามีดังนี้

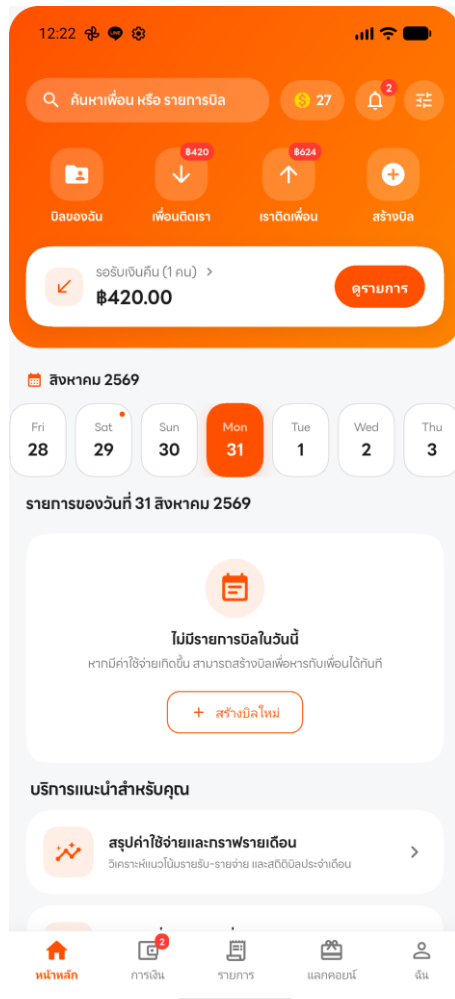


ภาพที่ 3.5 หน้าหลักของระบบ

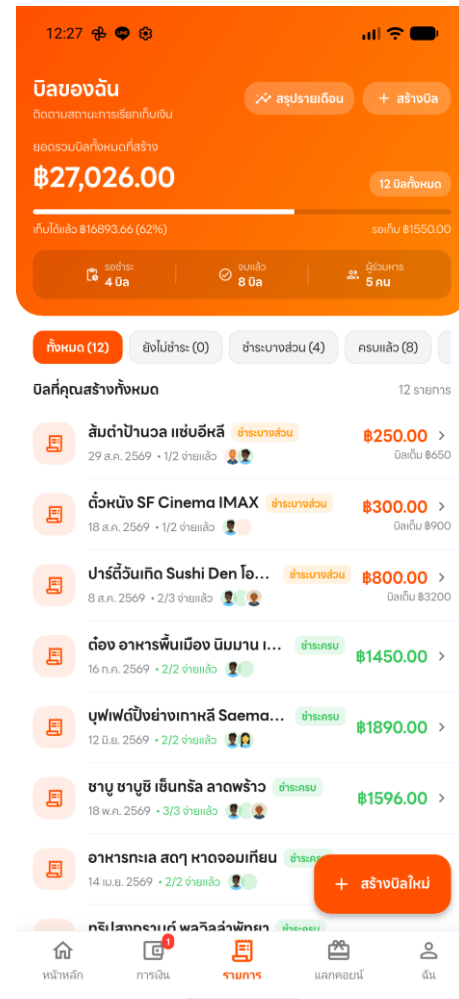


ภาพที่ 3.6 หน้ารายการบิล

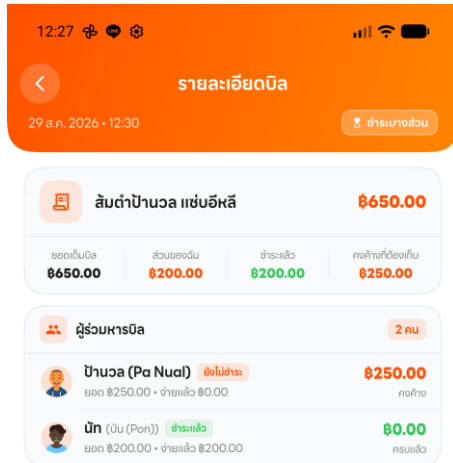


ภาพที่ 3.7 หน้ารายละเอียดบิล

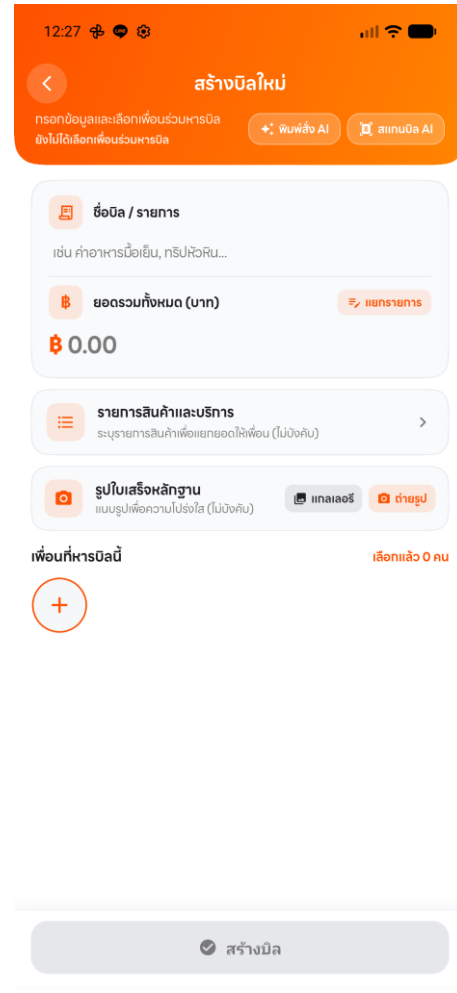


ภาพที่ 3.8 หน้าสร้างบิลใหม่

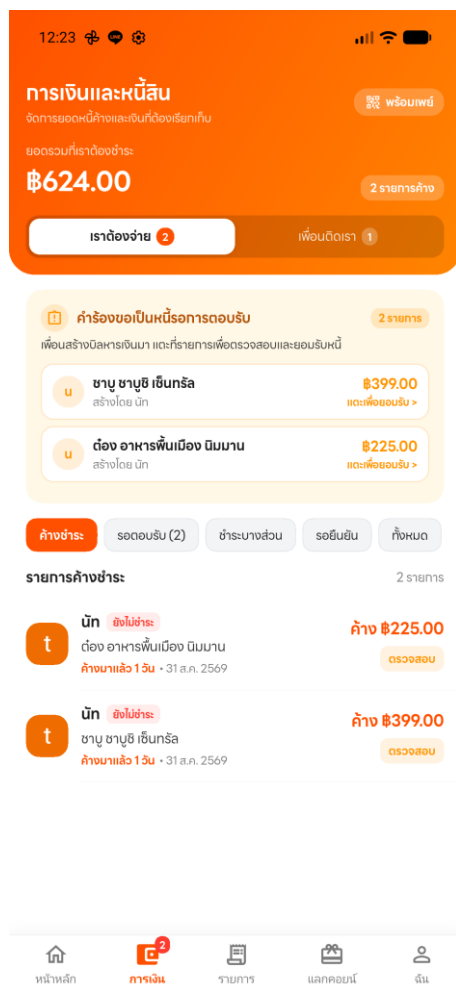


ภาพที่ 3.9 หน้าหนี้ที่ต้องชำระ

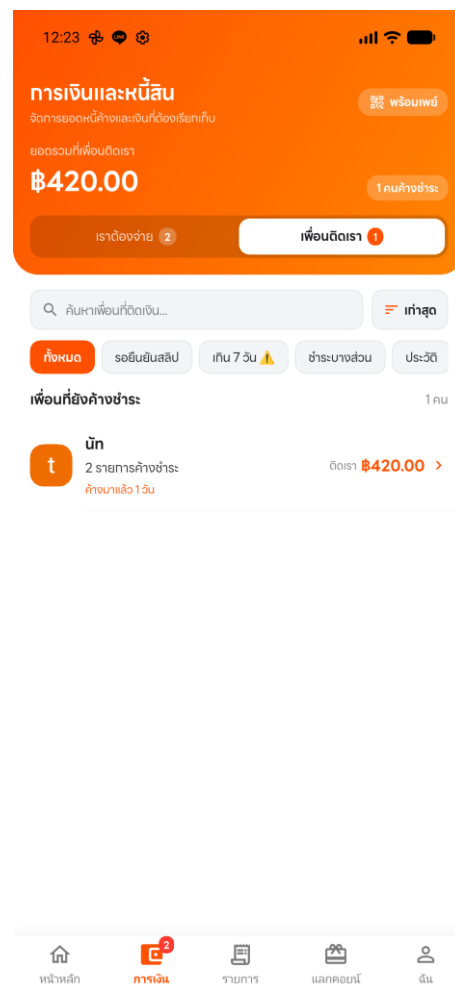


ภาพที่ 3.10 หน้ารายการเงินที่ต้องรับ

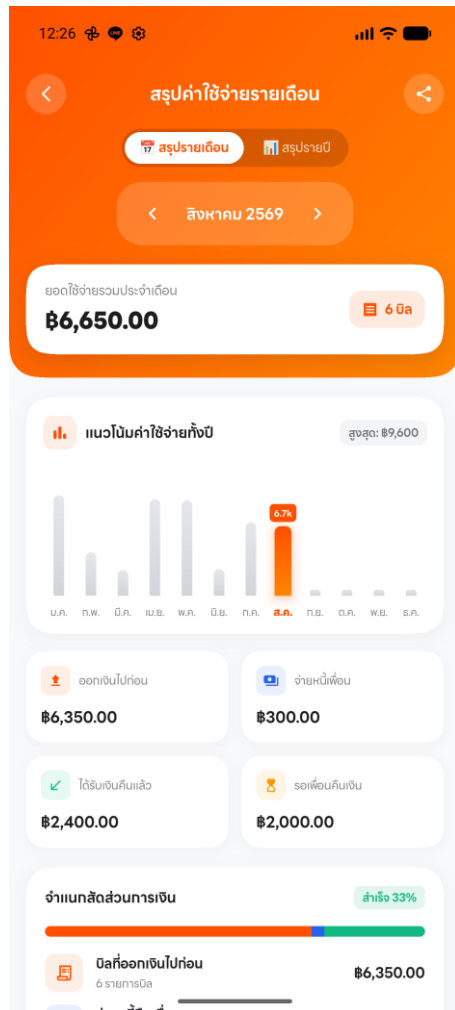


ภาพที่ 3.11 หน้าสรุปรายเดือน

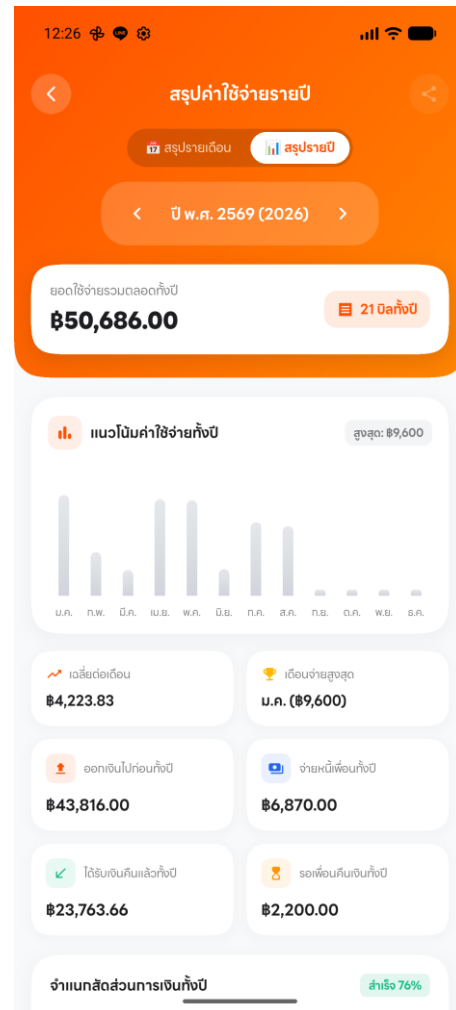


ภาพที่ 3.12 หน้าสรุปรายปี

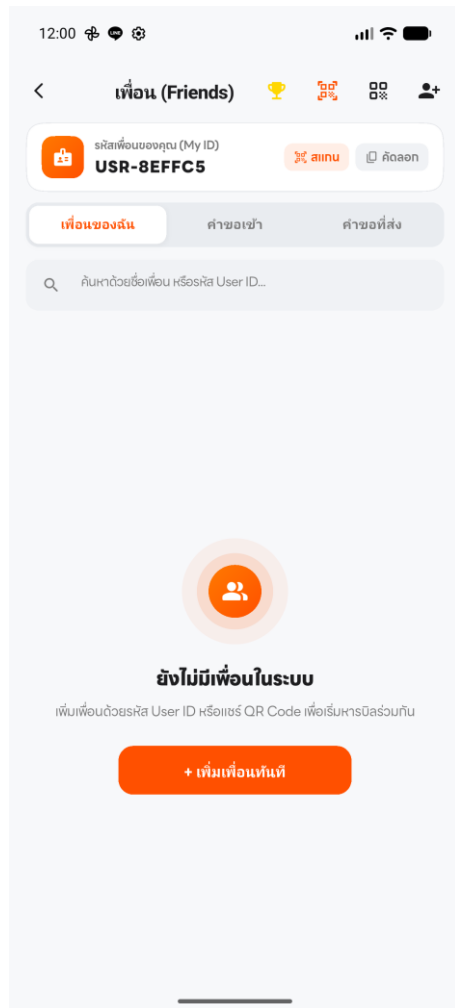


ภาพที่ 3.13 หน้าจัดการเพื่อน

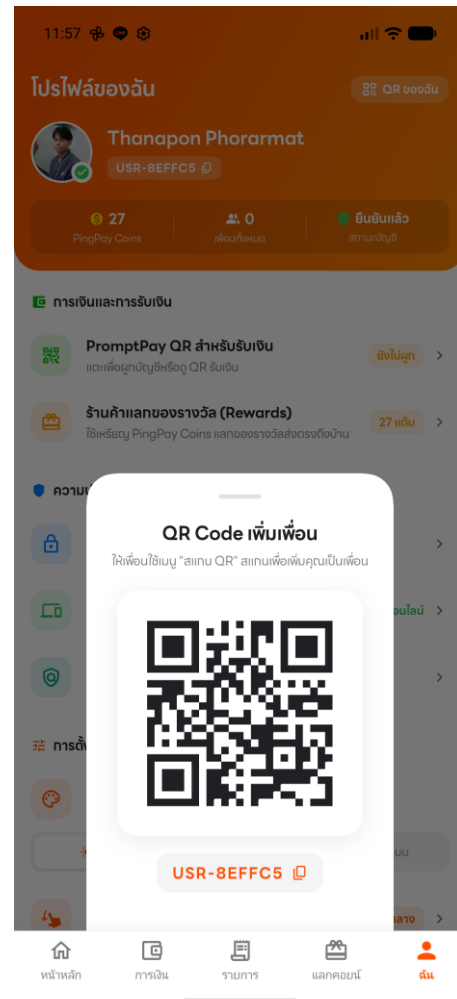

ภาพที่ 3.14 หน้ารหัส QR โปรไฟล์

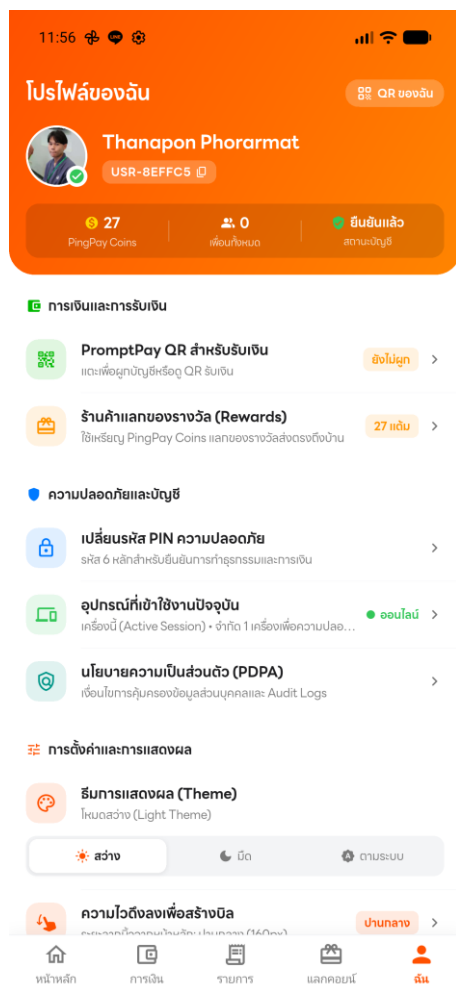

ภาพที่ 3.15 หน้าโปรไฟล์ผู้ใช้

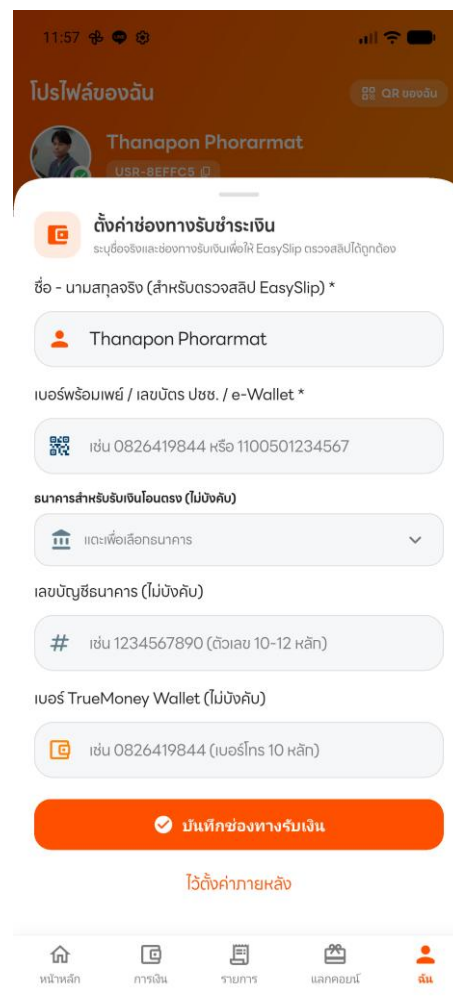

ภาพที่ 3.16 หน้าตั้งค่า PromptPay

3.5 การทดสอบระบบโดยวิธี Test Case

การทดสอบระบบใช้วิธี Test Case เพื่อประเมินความถูกต้องของฟังก์ชันหลัก โดยกำหนดเงื่อนไขก่อนทดสอบ ขั้นตอน ข้อมูลทดสอบ ผลที่คาดหวัง และสถานะผลการทดสอบ ทั้งนี้สถานะในตารางเป็นผลจากการอ่านโค้ดและการตรวจคำสั่งทดสอบในสภาพแวดล้อมพัฒนา ยังไม่ใช่ผลการทดสอบใช้งานจริงกับผู้ใช้งานปลายทาง

จากการตรวจโค้ดพบว่า Developer Console มีระบบเข้าสู่ระบบด้วย Google และ token โดยตรง มีการตรวจสิทธิ์ role ผู้ดูแลระบบ การ redirect เมื่อไม่ได้เข้าสู่ระบบ และมีหน้าใช้งานหลักสำหรับ Dashboard, Bills, Payments, Transactions, Rewards, Notifications, Security, Activity Logs, Suspicious, Users, Disputes, Audit Logs และ Maintenance

ตารางที่ 3.4 กรณีทดสอบเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ

Pre-condition	กรณีทดสอบ (Test Case)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Step)	Test Data	Expect Results	สถานะ	หมายเหตุ
เปิดใช้งานหน้าเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ PingPay Developer Console	เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบสำเร็จ	1. เปิดหน้า /login 2. กดปุ่มเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google 3. ระบบรับรหัสยืนยันจาก Google 4. ระบบตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ 5. ระบบนำไปยัง Dashboard	บัญชี Google ที่มี role = developer	เข้าสู่ระบบสำเร็จ บันทึก admin_token และแสดงหน้า Dashboard	ตรวจจากโค้ด	อ้างอิง login/+page.svelte และ verifyGoogleToken
	รับ token จาก callback สำเร็จ	1. เปิด /login พร้อมพารามิเตอร์ token 2. อ่าน token จาก URL 3. บันทึก token 4. เปลี่ยนเส้นทางไปหน้าหลัก	/login?token=<JWT>	ระบบบันทึก token และเข้าสู่หน้าหลักโดยไม่ต้องกรอกซ้ำ	ตรวจจากโค้ด	อ้างอิง onMount ในหน้า login
	เข้าสู่ระบบด้วย token โดยตรงสำเร็จ	1. เปิดเมนูขึ้นสูง 2. วาง access token 3. กด Sign In with Token 4. ระบบบันทึก token 5. ไปยัง Dashboard	JWT ของผู้ดูแลระบบ	เข้าสู่ระบบสำเร็จและแสดงเมนูผู้ดูแลระบบ	ตรวจจากโค้ด	อ้างอิง handleManualTokenLogin

Pre-condition	กรณีทดสอบ (Test Case)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Step)	Test Data	Expect Results	สถานะ	หมายเหตุ
	ไม่กรอก token ในช่องขึ้นสูง	1. เปิดเมนูขึ้นสูง 2. ป้อนช่อง token ว่าง 3. กด Sign In with Token	ค่าว่าง	ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนให้กรอก access token	ตรวจสอบจากโค้ด	มี validation ก่อนบันทึก token
	Google ไม่ส่ง credential กลับมา	1. กดเข้าสู่ระบบด้วย Google 2. ระบบได้รับ response ที่ไม่มี credential 3. ตรวจสอบข้อความ error	credential ว่าง	ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนว่าไม่มีข้อมูล credential	ตรวจสอบจากโค้ด	อ้างอิง handleCredentialResponse
	บัญชีไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ	1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ทั่วไป 2. ระบบตรวจสอบ role 3. ตรวจสอบผลลัพธ์	role = user	ระบบปฏิเสธการเข้าใช้งาน Developer Console	ตรวจสอบจากโค้ด	verifyGoogleToken ตรวจสอบ role ต้องเป็น developer
	เปิดหน้าผู้ดูแลระบบโดยยัง ไม่เข้าสู่ระบบ	1. เปิด URL ใดก็ได้ที่ไม่ใช่ /login 2. ตรวจสอบ token ใน localStorage 3. ระบบเปลี่ยนเส้นทาง	/users หรือ /bills	ระบบเปลี่ยนเส้นทางกลับไปหน้า /login	ตรวจสอบจากโค้ด	อ้างอิง checkAuth ใน +layout.svelte
	ออกจากระบบ	1. เข้าสู่ระบบสำเร็จ 2. กด Sign Out 3. ตรวจสอบ token 4. ตรวจสอบหน้าปัจจุบัน	admin_token เดิม	ระบบลบ token และกลับไปหน้า /login	ตรวจสอบจากโค้ด	อ้างอิง logout และ clearToken

ตารางที่ 3.4 กรณีทดสอบการลิงก์ไปหน้าต่าง ๆ ของผู้ดูแลระบบ (ต่อ)

Pre-condition	กรณีทดสอบ (Test Case)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Step)	Test Data	Expect Results	สถานะ	หมายเหตุ
---------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	----------------	-------	----------

Pre-condition	กรณีทดสอบ (Test Case)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Step)	Test Data	Expect Results	สถานะ	หมายเหตุ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ ดูแลระบบแล้ว และเมนูด้านข้างของ Developer Console แสดงผลครบถ้วน	ลิงก์ไปหน้า Dashboard	1. กดเมนู Dashboard 2. ตรวจสอบหน้า KPI และกราฟสถิติ	/	แสดงภาพรวมระบบและสถิติสำคัญ	ตรวจจากโค้ด	เรียก getDashboard และ getAnalytics
	ลิงก์ไปหน้า Bills	1. กดเมนู Bills 2. ตรวจสอบตารางรายการบิล 3. กด Inspect เพื่อดูรายละเอียด	/bills, /bills/{id}	แสดงรายการบิลและหน้าแสดงรายละเอียดบิล	ตรวจจากโค้ด	รองรับ filter, search, CSV
	ลิงก์ไปหน้า Payments	1. กดเมนู Payments 2. ตรวจสอบรายการชำระเงิน 3. เปิดรายละเอียดรายการ	/payments, /payments/{id}	แสดงรายการชำระเงิน สถานะ สลิป และรายละเอียด	ตรวจจากโค้ด	รองรับดูสลิปและ payload
	ลิงก์ไปหน้า Transactions	1. กดเมนู Transactions 2. เลือกประเภทธุรกรรม 3. กด Refresh	/transactions	แสดงสมุดบัญชีแยกประเภทธุรกรรมการเงิน	ตรวจจากโค้ด	รองรับ filter และ CSV
	ลิงก์ไปหน้า Rewards Store	1. กดเมนู Rewards Store 2. สลับแท็บรายการของรางวัลและรายการแลกของรางวัล	/rewards	แสดงแคตตาล็อกและรายการจัดส่งของรางวัล	ตรวจจากโค้ด	มีสร้าง แก๊ซ ลบ และอัปเดตสถานะส่งของ
	ลิงก์ไปหน้า Notifications	1. กดเมนู Notifications 2. ตรวจสอบคิวงานแจ้งเตือน 3. เปิด modal ส่งข้อความ	/notifications	แสดงรายการแจ้งเตือนและฟอร์มส่ง Firebase	ตรวจจากโค้ด	รองรับส่งแบบทั้งหมด รายคน และ token
	ลิงก์ไปหน้า Security Events	1. กดเมนู Security Events 2. เลือกประเภทเหตุการณ์ 3. เปิดรายละเอียด metadata	/security	แสดงเหตุการณ์ความปลอดภัยและข้อมูลประกอบ	ตรวจจากโค้ด	ตรวจเหตุการณ์ PIN และ IP

Pre-condition	กรณีทดสอบ (Test Case)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Step)	Test Data	Expect Results	สถานะ	หมายเหตุ
	ลิงก์ไปหน้า Activity Logs	1. กดเมนู Activity Logs 2. ค้นหาหรือกรองตาม action 3. เปิดรายละเอียด log	/activity-logs	แสดงบันทึกกิจกรรมทั่วไปของผู้ใช้	ตรวจจากโค้ด	รองรับ purge และลบรายการ
	ลิงก์ไปหน้า Suspicious	1. กดเมนู Suspicious 2. ค้นหาบันทึกพฤติกรรมน่าสงสัย 3. เปิดฟอร์มเพิ่ม flag	/suspicious	แสดงบันทึกความเสี่ยงและเพิ่มรายการเฝ้าระวังได้	ตรวจจากโค้ด	รองรับค้นหาผู้ใช้
	ลิงก์ไปหน้า Users	1. กดเมนู Users 2. ค้นหาผู้ใช้ 3. เปิดหน้า Detail	/users, /users/{id}	แสดงรายชื่อผู้ใช้และหน้ารายละเอียด	ตรวจจากโค้ด	มี suspend, ban, restore
	ลิงก์ไปหน้า Disputes	1. กดเมนู Disputes 2. กรองสถานะข้อพิพาท 3. กด Review	/disputes, /disputes/{id}	แสดงข้อพิพาทและหน้าพิจารณาหลักฐาน	ตรวจจากโค้ด	รองรับ mark review และ resolve
	ลิงก์ไปหน้า Audit Log	1. กดเมนู Audit Log 2. ค้นหาการกระทำของผู้ดูแลระบบ	/audit-logs	แสดงประวัติการกระทำของผู้ดูแลระบบ	ตรวจจากโค้ด	รองรับ export และ clear all
	ลิงก์ไปหน้า Maintenance	1. กดเมนู Maintenance 2. กด Refresh DB Counts 3. ตรวจสอบปุ่มล้างข้อมูล	/maintenance	แสดงจำนวนข้อมูลในฐานข้อมูลและเครื่องมือบำรุงรักษา	ตรวจจากโค้ด	มี confirm ก่อนล้างข้อมูล

ตารางที่ 3.4 กรณีทดสอบฟังก์ชันจัดการข้อมูลของผู้ดูแลระบบ (ต่อ)

Pre-condition	กรณีทดสอบ (Test Case)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Step)	Test Data	Expect Results	สถานะ	หมายเหตุ
เข้าสู่ระบบสำเร็จและ API ฝั่งผู้ดูแลระบบพร้อมใ ให้บริการ	โหลด Dashboard และกราฟวิเคราะห์	1. เปิด Dashboard 2. รวบรวมข้อมูล 3. ตรวจสอบการตัดสินใจและกราฟ	ข้อมูลสถิติจาก /dashboard และ /analytics	แสดงจำนวนผู้ใช้ บิล รายการ ข้อผิดพลาด การแจ้งเตือน และกราฟสรุป	ตรวจสอบจากได ด	มี fallback เมื่อ analytics ไม่มีข้อมูล
	ค้นหาและกรองผู้ใช้	1. เปิด Users 2. กรอกราคาค้น 3. เลือกสถานะและบทบาท 4. กด Refresh	search, accountStatus, role	ตารางแสดงผู้ใช้ตามเงื่อนไขและจัดเรียงได้	ตรวจสอบจากได ด	ใช้ TableHandler และ SearchInput
	ระงับบัญชีผู้ใช้	1. เปิด modal Suspend 2. กรอกรหัสผล 3. กำหนดจำนวนวัน 4. กด Confirm	reason, durationDays	ระบบเรียก suspendUser และโหลดรายชื่อใหม่	ตรวจสอบจากได ด	ปุ่มยืนยันถูกปิดถ้า ไม่กรอกรหัสผล
	แบนและกู้คืนบัญชีผู้ใช้	1. เลือก Ban หรือ Restore 2. กรอกรหัสผล 3. กด Confirm	reason	ระบบอัปเดตสถานะบัญชีและแสดงข้อ ความสำเร็จ	ตรวจสอบจากได ด	เรียก banUser หรือ unsuspendUse r
	ตรวจรายละเอียดบิล	1. เปิด Bills 2. กด Inspect 3. เปิดดู OCR raw data หรือ breakdown	bill id	แสดงเจ้าของบิล ยอดเงิน ลูกหนี้ รูปแบบเสร็จ และข้อมูล OCR	ตรวจสอบจากได ด	หน้า /bills/{id} มี toggle raw data
	ตรวจรายการชำระเงินและ สลิป	1. เปิด Payments 2. กรองสถานะ ช่องทาง หรือวิธีจ่าย 3. เบ็ดรูปสลิป 4. เปิดหน้ารายละเอียด	status, channel, method, date	แสดงยอดเงิน สถานะ ผู้จ่าย สลิป และข้อมูลตรวจสอบสลิป	ตรวจสอบจากได ด	หน้า detail รองรับ raw response และ QR payload

Pre-condition	กรณีทดสอบ (Test Case)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Step)	Test Data	Expect Results	สถานะ	หมายเหตุ
	ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน	1. เปิด Transactions 2. เลือก type 3. กำหนดช่วงวันที่ 4. ส่งออก CSV	type, dateFrom, dateTo	แสดงรายการธุรกรรมพร้อมยอดเงิน ผู้สร้าง และวันเวลา	ตรวจสอบจากโค้ด	ครอบคลุม debt, payment, refund, write off
	พิจารณาข้อพิพาท	1. เปิด Dispute Detail 2. กด Under Review 3. ตรวจสอบหลักฐานทั้งสองฝ่าย 4. เลือกผลตัดสินและกรอก note 5. กด Resolve	resolved_paid, resolved_written_off, resolved_rejected	ระบบอัปเดตสถานะข้อพิพาทและบันทึก ผลการตัดสิน	ตรวจสอบจากโค้ด	มี slip preview และ raw verification
	จัดการร้านค้าของรางวัล	1. เปิด Rewards 2. สร้างรายการของรางวัล 3. แก้ไขรายการ 4. ลบรายการ	title, pointsCost, stock	ระบบเพิ่ม แก้ไข หรือลบรายการของรางวัล	ตรวจสอบจากโค้ด	ปุ่ม save ตรวจสอบชื่อและแต้ม มากกว่า 0
	อัปเดตสถานะการจัดส่งของรางวัล	1. เปิดแท็บ Redemptions 2. เลือก Update Delivery 3. เลือกสถานะ 4. กรอก tracking number 5. บันทึก	status, trackingNumber	สถานะรายการแลกของรางวัลถูกอัปเดต	ตรวจสอบจากโค้ด	เรียก updateRedemptionStatus
	ส่งข้อความแจ้งเตือน	1. เปิด Notifications 2. กด Send Firebase Push 3. เลือกกลุ่มเป้าหมาย 4. กรอกหัวข้อและข้อความ 5. ส่ง	all, user, token	ระบบส่งแจ้งเตือนและแสดงจำนวนสำเร็จ/ล้มเหลว	ตรวจสอบจากโค้ด	รองรับแนบรูปและ ะ data payload

Pre-condition	กรณีทดสอบ (Test Case)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Step)	Test Data	Expect Results	สถานะ	หมายเหตุ
	retry งานแจ้งเตือนที่ล้มเหลว	1. เปิด Notifications 2. กรองสถานะ FAILED หรือ SKIPPED 3. กด Retry	notification id	ระบบเรียก retry และโหลดรายการใหม่	ตรวจจากโค้ด	ปุ่มแสดงเฉพาะสถานะที่ retry ได้
	ดูเหตุการณ์ความปลอดภัย	1. เปิด Security 2. กรอง userid หรือ event 3. เปิดรายละเอียด	pin_brute_force, suspicious_login	แสดงเวลา เหตุการณ์ ผู้ใช้ หมายเลขเครือข่าย และ metadata	ตรวจจากโค้ด	รองรับ export CSV
	จัดการบันทึกพฤติกรรมน่าสงสัย	1. เปิด Suspicious 2. เพิ่ม flag พร้อมคำอธิบาย 3. เปิดรายละเอียด 4. ลบรายการหรือ clear all	type, description, user	ระบบเพิ่ม แสดง ลบ และล้างบันทึกความเสี่ยงได้	ตรวจจากโค้ด	มี confirm ก่อนล้างทั้งหมด
	บำรุงรักษาข้อมูลระบบ	1. เปิด Maintenance 2. refresh จำนวนแถวฐานข้อมูล 3. purge log เก่า 4. clear log ตามประเภท	purge_old, clear_activity, clear_suspicious, clear_audit	ระบบแสดงผลสำเร็จหรือ error หลังดำเนินการ	ตรวจจากโค้ด	มี confirm ก่อนคำสั่งล้างข้อมูล

ตารางที่ 3.4 กรณีทดสอบข้อผิดพลาดและสถานะระบบของผู้ดูแลระบบ (ต่อ)

Pre-condition	กรณีทดสอบ (Test Case)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Step)	Test Data	Expect Results	สถานะ	หมายเหตุ
เข้าสู่ระบบหรือเรียกใช้งานหน้าผู้ดูแลระบบในสถานการณ์ผิดพลาด	API ตอบกลับ 401	1. เปิดหน้าที่ต้องใช้สิทธิ์ 2. ใช้ token หมดอายุ 3. ระบบเรียก API 4. ตรวจสอบการเปลี่ยนเส้นทาง	token หมดอายุ	ระบบลบ token และกลับไปหน้า /login	ตรวจจากโค้ด	request() จัดการ 401 กลางระบบ

Pre-condition	กรณีทดสอบ (Test Case)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Step)	Test Data	Expect Results	สถานะ	หมายเหตุ
	API ตอบกลับ error	1. เปิดหน้ารายการข้อมูล 2. จำลอง API error 3. ตรวจสอบข้อความแจ้งเตือน	server error	ระบบแสดงกล่องข้อความ error สีแดง	ตรวจจากโค้ด	พบรูปแบบ error ในหลายหน้า
	ไม่พบข้อมูลตามตัวกรอง	1. เปิดหน้ารายการ 2. ใส่ตัวกรองที่ไม่มีข้อมูล 3. ตรวจสอบตาราง	search ไม่พบข้อมูล	ระบบแสดงข้อความว่าไม่พบรายการที่ตรงกัน	ตรวจจากโค้ด	รองรับใน Users, Bills, Payments, Logs
	สถานะ loading	1. เปิดหน้า list หรือ detail 2. ระบบเริ่มโหลด API 3. ตรวจสอบหน้าจอระหว่างรอ	loading = true	ระบบแสดง LoadingLottie ก่อนข้อมูลพร้อม	ตรวจจากโค้ด	ใช้ LoadingLottie หลายหน้า
	ยกเลิกคำสั่งล้างข้อมูล	1. เปิด Maintenance หรือ Logs 2. กดปุ่มล้างข้อมูล 3. กด Cancel ใน confirm	cancel confirm	ระบบไม่เรียก API ล้างข้อมูล	ตรวจจากโค้ด	runCleanup และ handleClearAll ตรวจ confirm
	ส่งแจ้งเตือนโดยกรอกข้อมูลไม่ครบ	1. เปิด modal ส่งแจ้งเตือน 2. ไม่กรอก title หรือ body 3. ตรวจสอบปุ่มส่ง	title/body ว่าง	ปุ่มส่งถูกปิดจนกว่าจะกรอกข้อมูลจำเป็นครบ	ตรวจจากโค้ด	รวมกรณี target user ต้องเลือกผู้ใช้
	กรอก JSON payload ไม่ถูกต้อง	1. เปิด modal ส่งแจ้งเตือน 2. กรอก data payload ผิดรูปแบบ 3. กดส่ง	{ผิดรูปแบบ}	ระบบแสดงข้อความแจ้งว่ารูปแบบ JSON ไม่ถูกต้อง	ตรวจจากโค้ด	อ้างอิง handleSendFc m
	เปิดหน้ารายละเอียดที่ไม่มีพบข้อมูล	1. เปิดหน้า detail ด้วย id ที่ไม่มีอยู่ 2. ระบบเรียก API 3. ตรวจสอบผลลัพธ์	id ไม่ถูกต้อง	ระบบแสดง error หรือข้อความไม่พบข้อมูล	ตรวจจากโค้ด	มีใน bills, payments, users, disputes detail

Pre-condition	กรณีทดสอบ (Test Case)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Step)	Test Data	Expect Results	สถานะ	หมายเหตุ
	ผลการรัน test ผีง Developer Console	1. รัน npm test ในไฟล์เดอริ developer-console 2. ตรวจสอบผลลัพธ์จาก command	npm test -- --run	คำสั่งไม่สำเร็จเพราะ dependency ของ Vitest ใน node_modules ขาด	รอติดตั้ง dependenc y	ไม่ใช่ผล test case ล้มเหลวจากโค้ด
	ผลการรัน test ผีง Flutter	1. รัน flutter test 2. รอผลลัพธ์ 3. หยุดเมื่อไม่คืนผลภายในเวลาที่กำหนด	flutter test	คำสั่งไม่คืน output ภายในเวลาที่รอ จึงยังสรุปผลผ่านจริงไม่ได้	รอทดสอบซ้ำ	ตารางนี้อ้างอิงได้ เป็นหลัก

กรณีทดสอบส่วนแอปพลิเคชันผู้ใช้งานต่อไปนี้จะจัดทำจากการตรวจโค้ด Flutter, repository, router และไฟล์ทดสอบที่มีอยู่ในโครงการ โดยครอบคลุมการเริ่มใช้งาน การลิงก์หน้า เพื่อบ การสร้างบิล การชำระเงิน ข้อพิพาท การแจ้งเตือน รางวัล และโปรไฟล์ผู้ใช้งาน

ตารางที่ 3.4 กรณีทดสอบการเริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน (ต่อ)

Pre-condition	กรณีทดสอบ (Test Case)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Step)	Test Data	Expect Results	สถานะ	หมายเหตุ
ติดตั้งและเปิดใช้งานแ อปพลิเคชัน PingPay บนอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน	เปิดแอปครั้งแรก	1. เปิดแอป PingPay 2. ระบบเริ่มตรวจสอบสถานะผู้ใช้ 3. รอให้โหลดสถานะสำเร็จ	/splash	แสดงหน้าโหลดระหว่างตรวจสอบ session แล้วพาไปหน้าที่ตรงกับสถานะผู้ใช้	ตรวจจากโค้ ด	อ้างอิง app_router.dart
	ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ	1. เปิดแอปโดยไม่มี token 2. ระบบตรวจ session 3. ระบบ redirect	ไม่มี accessToken	ระบบพาไปหน้าเข้าสู่ระบบ	ตรวจจากโค้ ด	อ้างอิง AuthNotifier.ch eckSession
	เข้าสู่ระบบด้วย Google สำเร็จ	1. กดเข้าสู่ระบบด้วย Google 2. รับ idToken หรือ accessToken 3. ส่ง token ไปตรวจสอบ 4. บันทึก token ที่ได้รับ	บัญชี Google ของผู้ใช้	เข้าสู่ระบบสำเร็จและโหลดข้อมูลผู้ใช้อย่าง รวดเร็ว	มี test บางส่วน	components_a nd_login_test.d art

Pre-condition	กรณีทดสอบ (Test Case)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Step)	Test Data	Expect Results	สถานะ	หมายเหตุ
	เข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ	1. กดเข้าสู่ระบบด้วย Google 2. ระบบตรวจสอบ token ไม่ผ่าน 3. จับ error	token ไม่ถูกต้อง	แสดงข้อความผิดพลาดและคงอยู่หน้าเข้าสู่ระบบ	ตรวจจากโค้ด	อ้างอิง LoginScreen และ AuthNotifier
	ผู้ใช้งานต้องยอมรับ PDPA	1. เข้าสู่ระบบสำเร็จ 2. ระบบอ่าน onboardingState 3. พบสถานะต้องยอมรับ PDPA	pdpaRequired	ระบบพาไปหน้า PDPA	ตรวจจากโค้ด	อ้างอิง router redirect
	ผู้ใช้งานต้องตั้งรหัส PIN	1. เข้าสู่ระบบสำเร็จ 2. ระบบอ่าน onboardingState 3. พบสถานะต้องตั้ง PIN	pinRequired	ระบบพาไปหน้าตั้งรหัส PIN	ตรวจจากโค้ด	อ้างอิง PinSetupScreen
	ผู้ใช้งานกรอกโปรไฟล์	1. เข้าสู่ระบบสำเร็จ 2. ระบบอ่าน onboardingState 3. พบสถานะต้องกรอกข้อมูลโปรไฟล์	profileRequired	ระบบพาไปหน้าตั้งค่าชื่อผู้ใช้และข้อมูลส่วนตัว	ตรวจจากโค้ด	อ้างอิง UsernameSetupScreen
	ผู้ใช้งานขั้นตอนเริ่มต้นครบแล้ว	1. เข้าสู่ระบบสำเร็จ 2. ระบบอ่านสถานะ completed 3. ตรวจสอบการล็อกแอป	completed	ระบบพาไปหน้า Home หรือหน้า PIN Lock ตามสถานะล็อก	ตรวจจากโค้ด	อ้างอิง router redirect
	session หมดอายุหรือถูกย้ายอุปกรณ์	1. เรียก API ที่ต้องใช้ token 2. Backend ตอบกลับ 401 หรือแจ้ง session ถูกยุติ 3. Interceptor ล้าง token	401, SESSION_TERMINATED	ระบบนำผู้ใช้งานออกจากระบบและแสดงผลด้านความปลอดภัย	ตรวจจากโค้ด	อ้างอิง auth_interceptor.dart

ตารางที่ 3.4 กรณีทดสอบการลิงก์ไปหน้าต่าง ๆ ของแอปพลิเคชันผู้ใช้งาน (ต่อ)

Pre-condition	กรณีทดสอบ (Test Case)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Step)	Test Data	Expect Results	สถานะ	หมายเหตุ
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบและผ่านขั้นตอนเริ่มต้นครบแล้ว	ไปหน้า Home	1. เปิดแอปหลังเข้าสู่ระบบ 2. ระบบเลือกแท็บหลัก Home 3. โหลดข้อมูลภาพรวม	/home	แสดงหน้าหลักและข้อมูลกิจกรรมของผู้ใช้	ตรวจจากโค้ด	อ้างอิง StatefulShellRoute
	ไปหน้าชำระเงินและหนี้	1. กดแท็บ Payments 2. ระบบเปิดหน้ารายการหนี้ 3. เลือกแท็บลูกหนี้หรือเจ้าหนี้	/payments, /payments?tab=receivables	แสดงยอดค้างชำระและยอดที่ต้องรับจากเพื่อน	มี test บางส่วน	payment_screen_test.dart
	ไปหน้าบิลของฉัน	1. กดแท็บ My Bills 2. ระบบโหลดบิลที่ผู้ใช้สร้าง 3. แสดงตัวกรองสถานะบิล	/bills/my	แสดงรายการบิลของผู้ใช้และสรุปยอดรวม	ตรวจจากโค้ด	อ้างอิง MyBillsScreen
	ไปหน้าร้านของรางวัล	1. กดแท็บ Rewards 2. ระบบโหลดแต้มและรายการของรางวัล 3. แสดงประวัติการแลก	/rewards	แสดงของรางวัล แต้มปัจจุบัน และประวัติการแลก	ตรวจจากโค้ด	อ้างอิง RewardRepository
	ไปหน้าโปรไฟล์	1. กดแท็บ Profile 2. ระบบโหลดข้อมูลผู้ใช้ 3. แสดงการตั้งค่าบัญชีและช่องทางรับเงิน	/profile	แสดงโปรไฟล์ผู้ใช้ การตั้งค่า PromptPay และเมนูออกจากระบบ	ตรวจจากโค้ด	อ้างอิง ProfileScreen
	ไปหน้าสร้างบิล	1. กดปุ่มสร้างบิล 2. ระบบเปิดหน้าสร้างบิลแบบ modal 3. โหลดรายชื่อเพื่อน	/bills/create	แสดงฟอร์มสร้างบิลและตัวเลือกเพื่อน	มี test บางส่วน	bill_flow_test.dart
	ไปหน้ารายละเอียดบิล	1. เลือกรายการบิล 2. ส่ง billId ผ่าน route 3. ระบบโหลดรายละเอียดบิล	/bills/{id}	แสดงรายละเอียดบิล รายการหนี้ และประวัติการชำระเงิน	ตรวจจากโค้ด	อ้างอิง BillDetailScreen
	ไปหน้าเพื่อน	1. เปิดเมนูเพื่อน 2. ระบบโหลดรายชื่อเพื่อนและคำขอ	/friends	แสดงรายชื่อเพื่อน คำขอเข้า และคำขอที่ส่งออก	มี test บางส่วน	friends_flow_test.dart

Pre-condition	กรณีทดสอบ (Test Case)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Step)	Test Data	Expect Results	สถานะ	หมายเหตุ
		3. แสดงแท็บเพื่อนและคำขอ				
	ไปหน้าเพิ่มเพื่อน	1. กดเพิ่มเพื่อน 2. ระบบเปิดหน้าต่างหารหัสผู้ใช้ 3. ผู้ใช้กรอกรหัสเพื่อน	/friends/add	แสดงช่องค้นหาและปุ่มส่งคำขอเป็นเพื่อน	มี test บางส่วน	friends_flow_test.dart
	ไปหน้าสแกน QR เพื่อน	1. กดสแกน QR 2. ระบบเปิดกล้องหรือหน้าสแกน 3. อ่านรหัสผู้ใช้จาก QR	/friends/scan	แสดงหน้าสแกน QR และปุ่มนำทางกลับ	มี test บางส่วน	qr_scan_test.dart
	ไปหน้ารายละเอียดเพื่อน	1. เลือกเพื่อนจากรายการ 2. ส่ง friendshipId ผ่าน route 3. ระบบโหลดรายละเอียด	/friends/{id}	แสดงข้อมูลเพื่อนและสถานะหน้าที่เกี่ยวข้อง	ตรวจจากโค้ด	อ้างอิง FriendDetailScreen
	ไปหน้าสรุปรายเดือน	1. เปิดหน้าสรุปค่าใช้จ่ายรายเดือน 2. ระบบรวมข้อมูลบิลและหนี้ 3. แสดงกราฟและตัวเลขสรุป	/analytics/monthly	แสดงกราฟรายเดือนและสรุปยอดค่าใช้จ่าย	มี test บางส่วน	monthly_summary_test.dart
	ไปหน้าส่งข้อเสนอแนะ	1. เปิดเมนู Feedback 2. เลือกประเภทเรื่อง 3. กรอกข้อความและส่งข้อมูล	/feedback	แสดงแบบฟอร์มแจ้งปัญหาและส่งข้อเสนอแนะได้	มี test บางส่วน	feedback_sheet_test.dart

ตารางที่ 3.4 กรณีทดสอบฟังก์ชันเพื่อนของผู้ใช้งาน (ต่อ)

Pre-condition	กรณีทดสอบ (Test Case)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Step)	Test Data	Expect Results	สถานะ	หมายเหตุ
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบและอยู่ในเมนูเพื่อนของแอปพลิเคชัน	แสดงรายชื่อเพื่อน	1. เปิดหน้าเพื่อน 2. ระบบเรียกข้อมูลเพื่อน 3. แสดงรายการและชื่อเล่น	limit = 50	ผู้ใช้งานเห็นรายชื่อเพื่อนและสถานะความสัมพันธ์	มี test บางส่วน	friends_flow_test.dart

Pre-condition	กรณีทดสอบ (Test Case)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Step)	Test Data	Expect Results	สถานะ	หมายเหตุ
	ไม่มีเพื่อนในระบบ	1. เปิดหน้าเพื่อน 2. ระบบได้รับรายการว่าง 3. แสดง empty state	items = []	แสดงข้อความแนะนำให้เพิ่มเพื่อน	มี test บางส่วน	friends_flow_test.dart
	ค้นหาผู้ใช้จากรหัส	1. เปิดหน้าเพิ่มเพื่อน 2. กรอกรหัสผู้ใช้ 3. ระบบเรียก API ค้นหา	userCode = PP123456	แสดงข้อมูลผู้ใช้ที่ค้นพบ	ตรวจจากโค้ด	อ้างอิง searchUser
	ค้นหารหัสผู้ใช้ไม่พบ	1. กรอกรหัสที่ไม่มีในระบบ 2. ระบบรับ USER_NOT_FOUND 3. แสดงผลว่าไม่พบผู้ใช้	userCode ไม่ถูกต้อง	ไม่สร้างคำขอเป็นเพื่อนและแจ้งผู้ใช้ว่าไม่พบข้อมูล	ตรวจจากโค้ด	อ้างอิง FriendsRepository
	ส่งคำขอเป็นเพื่อนสำเร็จ	1. ค้นหาผู้ใช้พบ 2. กดส่งคำขอ 3. ระบบส่ง userCode ไป backend	userCode ของเพื่อน	บันทึกคำขอเป็นเพื่อนและแสดงสถานะการตอบรับ	ตรวจจากโค้ด	อ้างอิง sendFriendRequest
	ส่งคำขอให้ตัวเอง	1. กรอกรหัสของตนเอง 2. กดส่งคำขอ 3. ระบบรับข้อผิดพลาด	CANNOT_ADD_SELF	แสดงข้อความว่าไม่สามารถส่งคำขอเป็นเพื่อนให้ตัวเองได้	ตรวจจากโค้ด	ข้อความเป็นภาษาไทยใน repository
	ส่งคำขอซ้ำหรือเป็นเพื่อนอยู่แล้ว	1. กรอกรหัสผู้ใช้ที่เคยส่งคำขอแล้วหรือเป็นเพื่อนแล้ว 2. กดส่งคำขอ 3. ระบบรับข้อผิดพลาด	ALREADY_FRIENDS หรือ FRIEND_REQUEST_ALREADY_SENT	แสดงข้อความแจ้งสถานะซ้ำให้ผู้ใช้ทราบ	ตรวจจากโค้ด	อ้างอิง FriendsRepository
	ยอมรับคำขอเป็นเพื่อน	1. เปิดแท็บคำขอเข้า 2. เลือกคำขอ 3. กดยอมรับ	requestId	สถานะความสัมพันธ์เปลี่ยนเป็นเพื่อน	ตรวจจากโค้ด	อ้างอิง acceptRequest
	ปฏิเสธหรือยกเลิกคำขอ	1. เปิดรายการคำขอ 2. เลือกคำขอที่ต้องการ 3. กดปฏิเสธหรือยกเลิก	requestId	คำขอถูกนำออกจากรายการที่เกี่ยวข้อง	ตรวจจากโค้ด	อ้างอิง rejectRequest และ

Pre-condition	กรณีทดสอบ (Test Case)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Step)	Test Data	Expect Results	สถานะ	หมายเหตุ
						cancelRequest
	ลบเพื่อนที่ไม่มีหนี้ค้ำ	1. เปิดรายละเอียดเพื่อน 2. ตรวจสอบหนี้ค้ำ 3. กดยืนยันลบเพื่อน	friendshipId	ลบความสัมพันธ์เพื่อนสำเร็จ	ตรวจจากโค้ด	อ้างอิง removeFriend
	ลบเพื่อนที่มีหนี้ค้ำ	1. เปิดรายละเอียดเพื่อน 2. ระบบตรวจพบหนี้ค้ำ 3. ผู้ใช้ยืนยันเงื่อนไขเพิ่มเติม	confirmOutstandingDebt = true	ระบบลบเพื่อนตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้ยืนยัน	ตรวจจากโค้ด	อ้างอิง checkRemoval

ตารางที่ 3.4 กรณีทดสอบการสร้างบิลและการแบ่งยอดของผู้ใช้งาน (ต่อ)

Pre-condition	กรณีทดสอบ (Test Case)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Step)	Test Data	Expect Results	สถานะ	หมายเหตุ
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบและมีรายชื่อเพื่อนสำหรับนำมาแบ่งค่าใช้จ่าย	เปิดหน้าสร้างบิลเมื่อยังไม่มีเพื่อน	1. เปิดหน้าสร้างบิล 2. ระบบโหลดรายชื่อเพื่อนเป็นรายการว่าง 3. แสดงสถานะไม่มีเพื่อน	friends = []	แสดงปุ่มเพิ่มเพื่อนและไม่แสดงปุ่มสร้างบิล	มี test บางส่วน	bill_flow_test.dart
	เลือกเพื่อนเข้าบิล	1. เปิดหน้าสร้างบิล 2. กดปุ่มเพิ่มเพื่อน 3. เลือกเพื่อนจาก bottom sheet 4. กดยืนยัน	รายชื่อเพื่อน 2 คน	ระบบเพิ่มเพื่อนเข้า participant list	มี test บางส่วน	bill_flow_test.dart
	ค้นหาเพื่อนในหน้าสร้างบิล	1. เปิดตัวเลือกเพื่อน 2. พิมพ์ชื่อหรือชื่อเล่น 3. ระบบกรองรายการ	คำค้นชื่อเพื่อน	แสดงเฉพาะเพื่อนที่ตรงกับคำค้น	ตรวจจากโค้ด	อ้างอิง FriendSelectionBottomSheet
	เพิ่มรายการสินค้าในบิล	1. เปิดรายการสินค้า 2. เพิ่มชื่อรายการและราคา	รายการอาหารและราคา	ระบบแสดงรายการสินค้าและรวมยอดได้ถูกต้อง	มี test บางส่วน	bill_flow_test.dart

Pre-condition	กรณีทดสอบ (Test Case)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Step)	Test Data	Expect Results	สถานะ	หมายเหตุ
		3. กำหนดผู้ร่วมจ่าย 4. บันทึก				
	ลบรายการสินค้าหลายรายการ	1. เปิดรายการสินค้า 2. เลือกหลายรายการ 3. กดลบแบบกลุ่ม 4. ยืนยันการลบ	เลือกรายการมากกว่า 1 รายการ	รายการที่เลือกถูกลบออกจากบิล	มี test บางส่วน	bill_flow_test.dart
	สแกนใบเสร็จด้วย OCR	1. เลือกรูปใบเสร็จ 2. อัปโหลดไฟล์ไป API OCR 3. รอผลวิเคราะห์ 4. นำรายการมาแสดง	receipt image	ระบบดึงชื่อรายการ ราคา และยอดรวมจากใบเสร็จ	ตรวจจากโค้ด	อ้างอิง scanReceiptOc
	OCR ใช้เวลานาน	1. อัปโหลดใบเสร็จ 2. รอผลจาก backend 3. ตรวจ timeout	ใบเสร็จขนาดใหญ่	ระบบรอผลได้ตามเวลาที่กำหนดและแจ้ง error เมื่อเกินเวลา	ตรวจจากโค้ด	send/receive timeout 90 วินาที
	กรอกบิลด้วยภาษาธรรมชาติ	1. เปิดแผ่นกรอกข้อความ 2. พิมพ์ประโยคคำใช้จ่าย 3. ระบบ parse รายการ 4. กดนำไปใช้	กินข้าว 1200 บาท	ระบบแปลงข้อความ เป็นชื่อบิล ยอดรวม รายการ และผู้ร่วมจ่าย	มี test บางส่วน	nli_bill_parser_test.dart
	ระบุยอดจ่ายรายคนเอง	1. กรอกข้อความที่มีชื่อและยอดรายคน 2. ระบบ parse ยอดเฉพาะบุคคล 3. ตรวจยอดรวม	ค่ากาแฟ 240 บาท 80 เอมมี 160	ระบบจับคู่ยอดกับเพื่อนและรวมยอดตรงกับบิล	มี test บางส่วน	nli_bill_parser_test.dart
	แบ่งยอดเท่ากัน	1. ใส่ยอดรวม 2. เลือกจำนวนผู้ร่วมจ่าย 3. กดคำนวณ 4. ตรวจยอดแต่ละคน	498 บาท, 2 คน	ผู้ร่วมจ่ายแต่ละคนได้รับยอดแบ่งเท่ากันตามหลัก satang	มี test บางส่วน	bill_split_calculator_test.dart
	แบ่งยอดแล้วไม่รวมเจ้าขอ	1. เลือกเพื่อนในบิล	ค่าน้ำมัน 800 ไม่รวมเงิน	ยอดทั้งหมดถูกแบ่งให้เพื่อนตามเงื่อนไข	มี test	nli_bill_parser_t

Pre-condition	กรณีทดสอบ (Test Case)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Step)	Test Data	Expect Results	สถานะ	หมายเหตุ
	งบิล	2. ตั้งค่าไม่รวมชั้น 3. กดคำนวณ 4. ตรวจสอบยอดผู้ร่วมจ่าย		ฯ	บางส่วน	est.dart
	ยืนยันสร้างบิล	1. กรอกข้อมูลครบ 2. เปิดหน้าสรุปยืนยัน 3. กดยืนยันสร้างบิล 4. ระบบเรียก API	title, totalAmount, participants	สร้างบิลสำเร็จและได้รับข้อมูลบิลจาก backend	ตรวจจากโค้ด	อ้างอิง createBill
	ป้องกันกดสร้างบิลซ้ำ	1. เปิดหน้าสรุปยืนยัน 2. กดสร้างบิล 3. ระหว่างส่งข้อมูลให้กดซ้ำอีกครั้ง	กำลัง submit	ระบบไม่ส่งค่าขอซ้ำระหว่างกำลังสร้าง บิล	มี test บางส่วน	bill_flow_test.d art

ตารางที่ 3.4 กรณีทดสอบการชำระเงินและข้อพิพาทของผู้ใช้งาน (ต่อ)

Pre-condition	กรณีทดสอบ (Test Case)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Step)	Test Data	Expect Results	สถานะ	หมายเหตุ
ผู้ใช้งานมีบิลหรือหนี้ค างชำระในระบบ PingPay	แสดงรายการหนี้ที่ต้องจ่าย	1. เปิดหน้า Payments 2. ระบบเรียกข้อมูล debts 3. แสดงสรุปยอดและจำนวนรายการ	/api/v1/bills/debts	ผู้ให้เห็นยอดหนี้ทั้งหมดและรายการที่ต้ องชำระ	มี test บางส่วน	payment_scre n_test.dart
	รับสภาพหนี้	1. เปิดรายละเอียดหนี้ 2. ผู้ใช้ยืนยันรับสภาพหนี้ 3. ระบบส่ง billItemId	billItemId	สถานะหนี้เปลี่ยนเป็นรับทราบแล้ว	ตรวจจากโค้ด	อ้างอิง acknowledgeD ebt
	ส่งชำระเงินพร้อมสลิป	1. เปิดหนี้ที่ต้องชำระ 2. แนบสลิปโอนเงิน 3. ใส่งบิลชำระ	slipFile, amount	ระบบสร้างรายการชำระเงินและรอเจ้า ของบิลยืนยัน	ตรวจจากโค้ด	อ้างอิง submitPayment WithSlip

Pre-condition	กรณีทดสอบ (Test Case)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Step)	Test Data	Expect Results	สถานะ	หมายเหตุ
		4. กดส่งหลักฐาน				
	ส่งชำระเงินด้วยข้อมูล QR	1. เปิดหน้าชำระเงิน 2. ระบบส่งข้อมูล QR พร้อมยอด 3. บันทึก payment	qrData, method, channel	ระบบบันทึกช่องทางชำระเงินและข้อมูล QR ที่เกี่ยวข้อง	ตรวจจากโค้ด	อ้างอิง PaymentRepository
	เจ้าของบิลยืนยันการชำระเงิน	1. เปิดรายการรออนุมัติ 2. ตรวจสอบข้อมูลสลิป 3. กดยืนยันรับเงิน	paymentId	สถานะ payment สำเร็จและยอดค้างลดลง	ตรวจจากโค้ด	อ้างอิง confirmPayment
	เจ้าของบิลปฏิเสธสลิป	1. เปิดรายการรออนุมัติ 2. ตรวจสอบสลิปไม่ถูกต้อง 3. กรอกเหตุผล 4. กดปฏิเสธ	paymentId, reason	สถานะ payment ถูกปฏิเสธและแจ้งเหตุผลให้ผู้จ่าย	ตรวจจากโค้ด	อ้างอิง rejectPayment
	แสดงประวัติชำระเงินของบิล	1. เปิดรายละเอียดบิล 2. ระบบเรียก payment history 3. แสดงรายการตามเวลา	billId	แสดงประวัติการชำระเงินของบิลครบถ้วน	ตรวจจากโค้ด	อ้างอิง getBillPaymentHistory
	แก้ไขข้อมูลบิล	1. เปิดรายละเอียดบิลที่ตนเป็นเจ้าของ 2. แก้ชื่อ รายละเอียด หรือยอดรวม 3. บันทึก	billId, title, totalAmount	ข้อมูลบิลถูกปรับปรุงและแสดงยอดล่าสุด	ตรวจจากโค้ด	อ้างอิง editBill
	แก้ยอดผู้ร่วมจ่าย	1. เปิดรายละเอียดบิล 2. เลือกผู้ร่วมจ่าย 3. แก้ยอดรายคน 4. บันทึก	participantId, newAmount	ยอดของผู้ร่วมจ่ายถูกปรับและระบบคำนวณยอดใหม่	ตรวจจากโค้ด	อ้างอิง editParticipantAmount
	ยกหนี้หรือหักลบหนี้	1. เปิดรายละเอียดบิล 2. เลือกรายการหนี้ 3. ระบุเหตุผล 4. กดยืนยัน	participants, reason	ระบบบันทึก write-off และปรับยอดค้างชำระ	ตรวจจากโค้ด	อ้างอิง writeOffDebt

Pre-condition	กรณีทดสอบ (Test Case)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Step)	Test Data	Expect Results	สถานะ	หมายเหตุ
	ยกเลิกบิล	1. เปิดรายละเอียดบิล 2. กดยกเลิกบิล 3. ระบุเหตุผล 4. ยืนยัน	billId, reason	สถานะบิลเปลี่ยนเป็นยกเลิกและไม่แสดงเป็นยอดรอชำระ	มี test บางส่วน	line_calendar_test.dart
	ยื่นข้อพิพาท	1. เปิดรายการหนี้ 2. กดแจ้งข้อพิพาท 3. ระบุเหตุผลและหลักฐาน 4. ส่งข้อมูล	billItemId, reason, evidenceUrl	ระบบสร้างข้อพิพาทและแสดงสถานะรอตรวจสอบ	มี test บางส่วน	dispute_model_test.dart
	เจ้าของบิลส่งหลักฐานได้แล้วยัง	1. เปิดข้อพิพาทที่เกี่ยวข้อง 2. กรอกคำชี้แจง 3. แนบหลักฐาน 4. ส่งข้อมูล	disputeId, note, evidenceUrl	ระบบบันทึกหลักฐานฝั่งเจ้าของบิล	ตรวจจากโค้ด	อ้างอิง submitCreditorEvidence

ตารางที่ 3.4 กรณีทดสอบการแจ้งเตือน รางวัล และโปรไฟล์ของผู้ใช้งาน (ต่อ)

Pre-condition	กรณีทดสอบ (Test Case)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Step)	Test Data	Expect Results	สถานะ	หมายเหตุ
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบและมีข้อมูลบัญชีในระบบ PingPay	ลงทะเบียนอุปกรณ์เพื่อรับแจ้งเตือน	1. เปิดแอปหลังเข้าสู่ระบบ 2. ระบบขอหรืออ่าน FCM token 3. ส่ง token และข้อมูลอุปกรณ์ไป backend	fcmToken, platform	อุปกรณ์ถูกผูกกับบัญชีผู้ใช้สำหรับรับแจ้งเตือน	ตรวจจากโค้ด	อ้างอิง registerDeviceToken
	แสดงศูนย์แจ้งเตือน	1. เปิด notification center 2. ระบบเรียกแจ้งเตือนของผู้ใช้ 3. แปลง event type เป็นข้อความ	userId, limit = 50	แสดงรายการแจ้งเตือนเป็นภาษาไทยตามชนิดเหตุการณ์	มี test บางส่วน	notification_filter_test.dart
	กรองแจ้งเตือนที่อ่านแล้ว	1. เปิดศูนย์แจ้งเตือน	isRead = true	แจ้งเตือนที่อ่านแล้วถูกซ่อนจาก feed	มี test	notification_filter

Pre-condition	กรณีทดสอบ (Test Case)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Step)	Test Data	Expect Results	สถานะ	หมายเหตุ
		2. ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว 3. โหลดรายการใหม่		ตามเงื่อนไข	บางส่วน	r_test.dart
	ล้างสถานะอ่านเก่ากว่า 30 วัน	1. เปิดแอป 2. ระบบอ่านข้อมูลการอ่านแจ้งเตือนในเครื่อง 3. ลบข้อมูลเก่า	read record เกิน 30 วัน	ข้อมูลสถานะอ่านทั้งหมดจะถูกลบออก	มี test บางส่วน	notification_filter_test.dart
	โหลดรายการของรางวัล	1. เปิดหน้า Rewards 2. ระบบเรียกการสืบล้าง active 3. แสดงรายการพร้อมแต้มที่ใช้	/api/v1/rewards/items	ผู้ให้เห็นรายการของรางวัลที่แลกได้	ตรวจสอบจากโค้ด	อ้างอิง getRewardItems
	ตรวจแต้มผู้ใช้	1. เปิดหน้า Rewards 2. ระบบเรียกข้อมูลแต้ม 3. แสดงแต้มและที่อยู่จัดส่งที่บันทึกไว้	/api/v1/rewards/points	แสดงแต้มปัจจุบันและข้อมูลจัดส่งของผู้ใช้	ตรวจสอบจากโค้ด	อ้างอิง getUserPointsInfo
	แลกของรางวัลสำเร็จ	1. เลือกของรางวัล 2. กรอกชื่อ เบอร์โทร และที่อยู่จัดส่ง 3. กดยืนยันแลก	rewardItemId, recipientName, phoneNumber, shippingAddress	ระบบบันทึกคำขอแลกของรางวัลและตัดแต้มตามเงื่อนไข	ตรวจสอบจากโค้ด	อ้างอิง redeemReward
	แสดงประวัติแลกของรางวัล	1. เปิดหน้า Rewards 2. ระบบเรียกประวัติการแลก 3. แสดงสถานะจัดส่ง	/api/v1/rewards/history	แสดงรายการของรางวัลที่เคยแลกและสถานะล่าสุด	ตรวจสอบจากโค้ด	อ้างอิง getRedemptionHistory
	อัปเดตช่องทางรับเงิน	1. เปิดหน้าโปรไฟล์ 2. แก้ PromptPay หรือบัญชีธนาคาร 3. บันทึกข้อมูล	promptPayId, bankAccountNumber	ข้อมูลช่องทางรับเงินถูกบันทึกในโปรไฟล์	ตรวจสอบจากโค้ด	อ้างอิง updateProfile
	อัปเดตที่อยู่จัดส่ง	1. เปิดหน้าโปรไฟล์หรือ Rewards 2. กรอกชื่อผู้รับ เบอร์โทร ที่อยู่ 3. บันทึก	recipientName, phone, address	ข้อมูลจัดส่งถูกอัปเดตและนำไปใช้ในรายการแลกของรางวัล	ตรวจสอบจากโค้ด	อ้างอิง updateShippingAddress

Pre-condition	กรณีทดสอบ (Test Case)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Step)	Test Data	Expect Results	สถานะ	หมายเหตุ
	เปลี่ยนรหัส PIN	1. เปิดหน้าเปลี่ยน PIN 2. กรอกรหัสเดิมและรหัสใหม่ 3. ยืนยัน	currentPin, newPin	ระบบบันทึก PIN ใหม่และอัปเดตสถานะผู้ใช้	ตรวจจากโค้ด	อ้างอิง changePin
	ลืมรหัส PIN	1. เปิดขั้นตอนลืม PIN 2. ขอ OTP 3. กรอกรหัส OTP 4. ตั้ง PIN ใหม่	email, otp, resetToken	ระบบยืนยัน OTP และตั้ง PIN ใหม่สำเร็จ	ตรวจจากโค้ด	อ้างอิง requestPinResetOtp
	ส่งข้อเสนอแนะหรือแจ้งปัญหา	1. เปิดหน้า Feedback 2. เลือกประเภทและความรุนแรง 3. กรอกรายละเอียด 4. ส่งข้อมูล	category, message	ระบบตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นและส่งคำขอ feedback	มี test บางส่วน	feedback_sheep_test.dart
	ออกจากระบบ	1. เปิดหน้าโปรไฟล์ 2. กดออกจากระบบ 3. ระบบเรียก logout และล้าง token	/api/v1/auth/me/logout	ระบบล้างข้อมูล session และกลับไปหน้าเข้าสู่ระบบ	ตรวจจากโค้ด	อ้างอิง AuthRepository.logout

3.6 ศึกษาวิเคราะห์และการเก็บรวบรวมข้อมูล

3.6.1 ศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งานจากบริบทการหารค่าใช้จ่ายร่วมกัน เช่น

การลืมนัดค้างชำระ การคำนวณผิดพลาด และการติดตามสลิปไม่เป็นระบบ

3.6.2 ศึกษาเอกสารและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ SDLC, Mobile Application, REST API, PostgreSQL, OCR, PromptPay QR, Slip Verification และ Push Notification

3.6.3 ทดลองใช้งานต้นแบบระบบกับกลุ่มตัวอย่างตามสถานการณ์จำลอง เช่น สร้างบิลจากใบเสร็จ หารค่าใช้จ่ายกับเพื่อน ชำระเงิน และตรวจสอบสลิป

3.6.4 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจและผลการทดสอบระบบ เพื่อนำไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพและแนวทางปรับปรุง

3.7 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและการทดลองใช้งานระบบจะถูกนำมาวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อสรุประดับความพึงพอใจและประสิทธิภาพของระบบ PingPay โดยใช้สถิติดังนี้

3.7.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

1. ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้หาค่าระดับความคิดเห็นเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถาม

2. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)

ใช้วัดการกระจายของความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง

3.7.2 เกณฑ์การแปลความหมาย

ตารางที่ 3.5 เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย