
B1-2 미션 발표

Bookmark Keeper

React SPA의 구조와 데이터 흐름

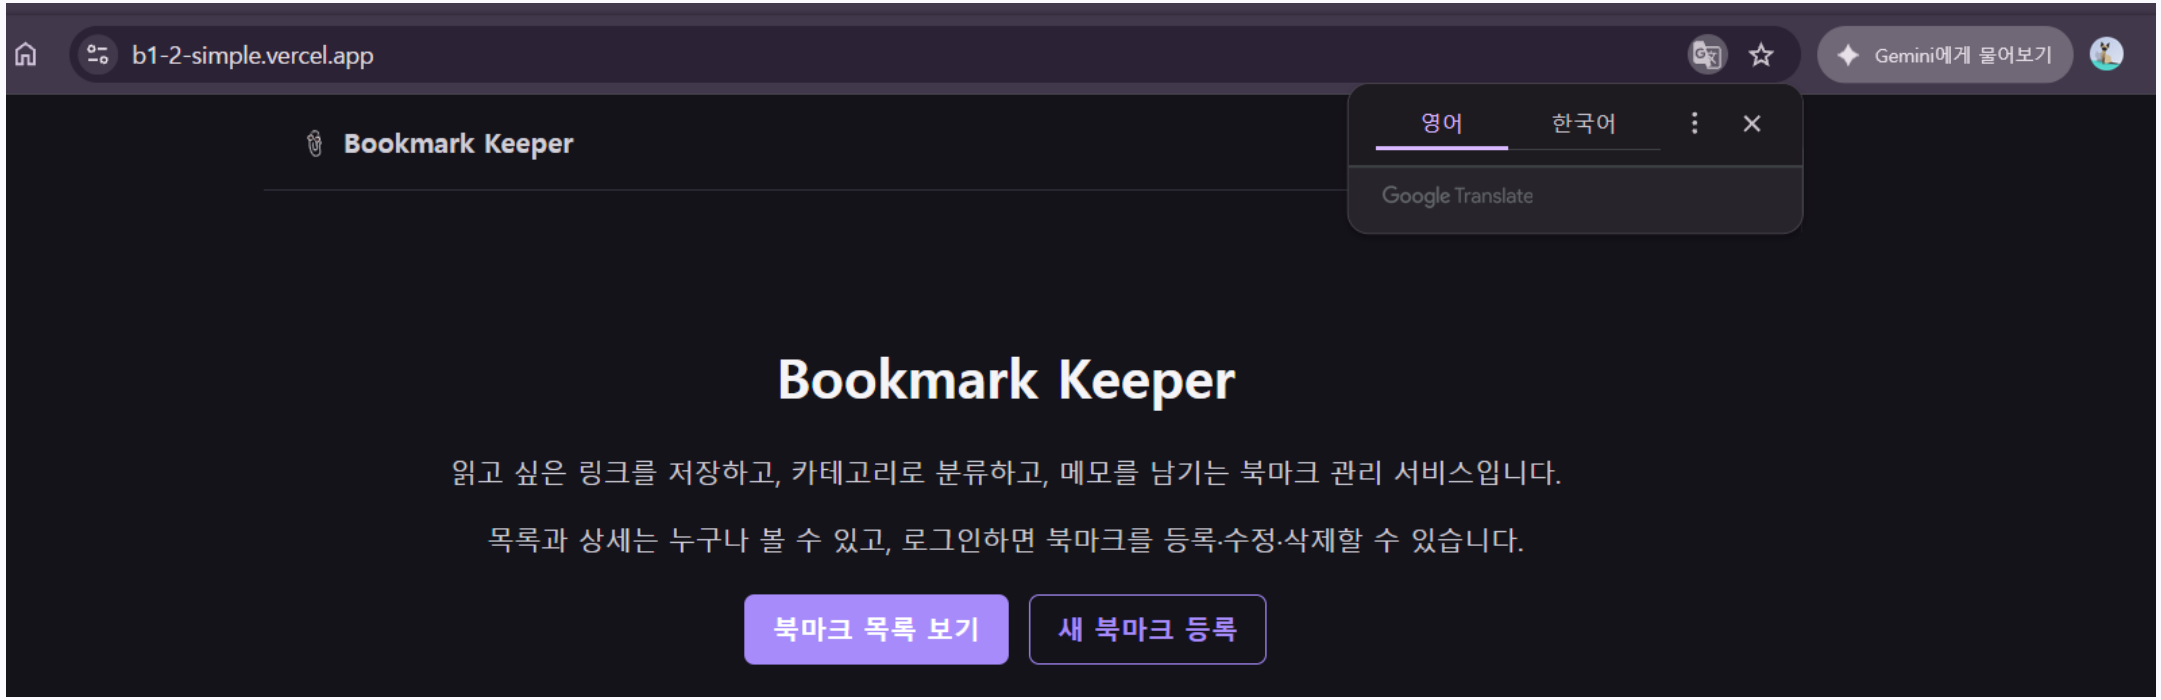

미션 소개

읽고 싶은 링크를 저장하는 북마크 서비스입니다.
React 상태와 이벤트를 원격 CRUD에 연결했습니다.
목록과 상세는 공개하며 쓰기에는 로그인이 필요합니다.

근거: src/pages/HomePage.jsx, src/App.jsx

최종 결과물

원문 번호	요구사항	구현 결과
2-1	라우팅 SPA	8개 라우트와 보호 라우트
2-2	핵심 데이터 CRUD	Supabase bookmarks
2-3	React 폼	검증·실패·제출 중 표시
2-4	상태 관리 UI	공통 상태 컴포넌트와 훅
2-5	배포와 소스	Vercel URL과 GitHub, README

근거: src/App.jsx, README.md

과제 목표

Q1. 반복 UI와 책임을 기준으로 컴포넌트를 나눴습니다.
Q2. props는 전달 값이며 state는 컴포넌트의 기억입니다.
Q3. Effect 의존성으로 조회 시점을 관리합니다.
Q4. 요청 상태를 조건부 렌더링으로 표현합니다.
Q5. 등록 기능의 라우팅부터 렌더링까지 설명합니다.

근거: src/components/BookmarkForm.jsx, src/hooks/useBookmark.js

미션 4-1

프로젝트 기본 구성

pages는 요청과 화면 이동을 조정합니다.

components는 공통 입력과 폼을 제공합니다.

hooks는 조회, context는 인증 상태를 관리합니다.

```
src/
  pages/        화면과 요청 조정
  components/   공통 UI
  hooks/        조회·인증 사용
  context/      사용자 상태 공유
  lib/          클라이언트·검증
```

근거: src/App.jsx, src/components/Layout.jsx

미션 4-2

라우팅

경로	화면	접근
/	홈	공개
/bookmarks	목록	공개
/bookmarks/:id	상세	공개
/bookmarks/new	등록	로그인
/bookmarks/:id/edit	수정	로그인
/login	로그인·회원가입	공개
/profile	내 프로필	로그인
*	Not Found	공개

근거: src/App.jsx, src/components/ProtectedRoute.jsx, vercel.json

미션 4-3

컴포넌트 설계

components 폴더에는 15개 파일이 있습니다.
그중 props로 표시·동작이 달라지는 13개를 근거로 셉니다.
등록과 수정은 같은 BookmarkForm을 사용합니다.

컴포넌트	동작을 바꾸는 props
Button	variant, loading, disabled
Input / Textarea / Select	value, onChange, error
BookmarkForm	initialValues, onSubmit, submitError
Loading / ErrorState / EmptyState	message, onRetry, action
ProtectedRoute	children

근거: src/components/BookmarkForm.jsx, src/components/Button.jsx

미션 4-4

상태 관리

상태를 두는 곳	관리하는 값
조회 훅	목록·단건 데이터, loading, error
BookmarksPage	category와 파생 목록 filtered
BookmarkForm	values, errors, submitting
페이지	submitError, deleteError
AuthProvider	user, loading, sessionError

근거: src/hooks/useBookmarks.js, src/components/BookmarkForm.jsx, src/context/AuthContext.jsx


미션 4-5

원격 CRUD

목록·상세 조회는 전용 훅에서 실행합니다.

등록·수정·삭제는 페이지의 핸들러에서 실행합니다.

수정·삭제는 반환 행이 있어야 성공으로 처리합니다.

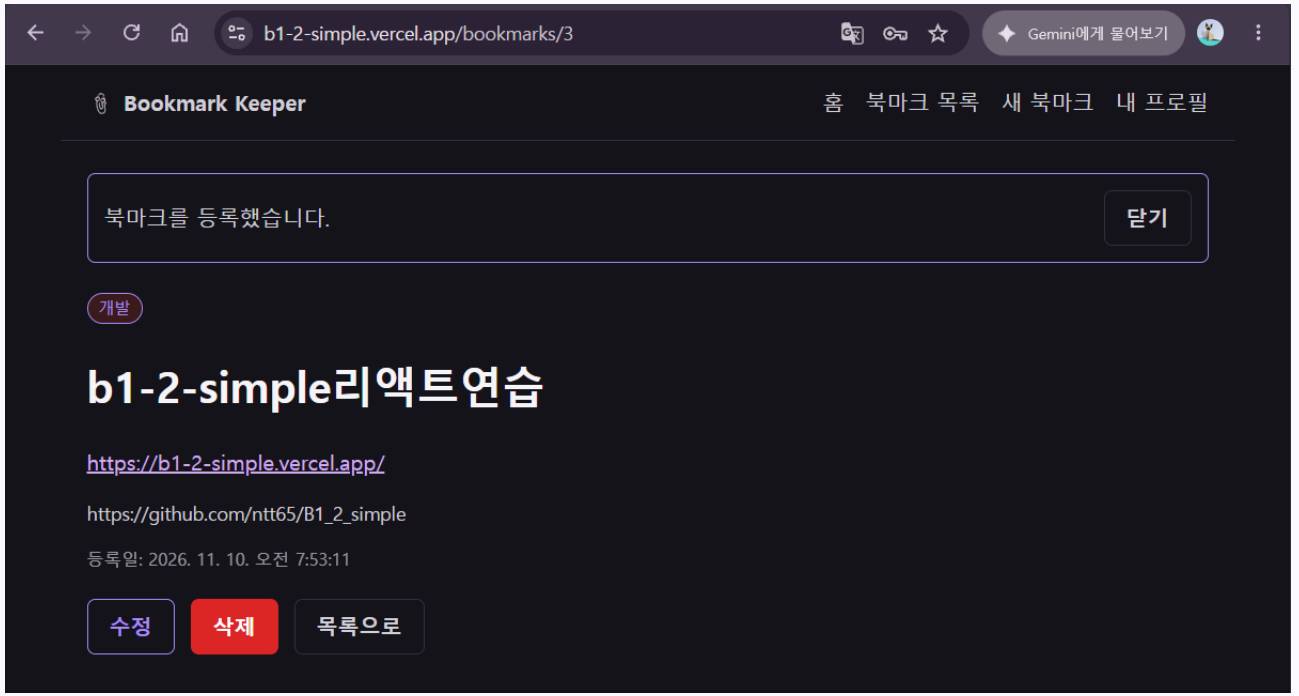

근거: src/pages/BookmarkNewPage.jsx, src/pages/BookmarkEditPage.jsx, src/pages/BookmarkDetailPage.jsx

미션 4-6


폼 UX

제목과 URL을 필수로 검증합니다.

HTTP·HTTPS 절대 URL만 허용합니다.

실패하면 입력을 유지하고 원인을 안내합니다.

제출 중에는 중복 요청을 막습니다.

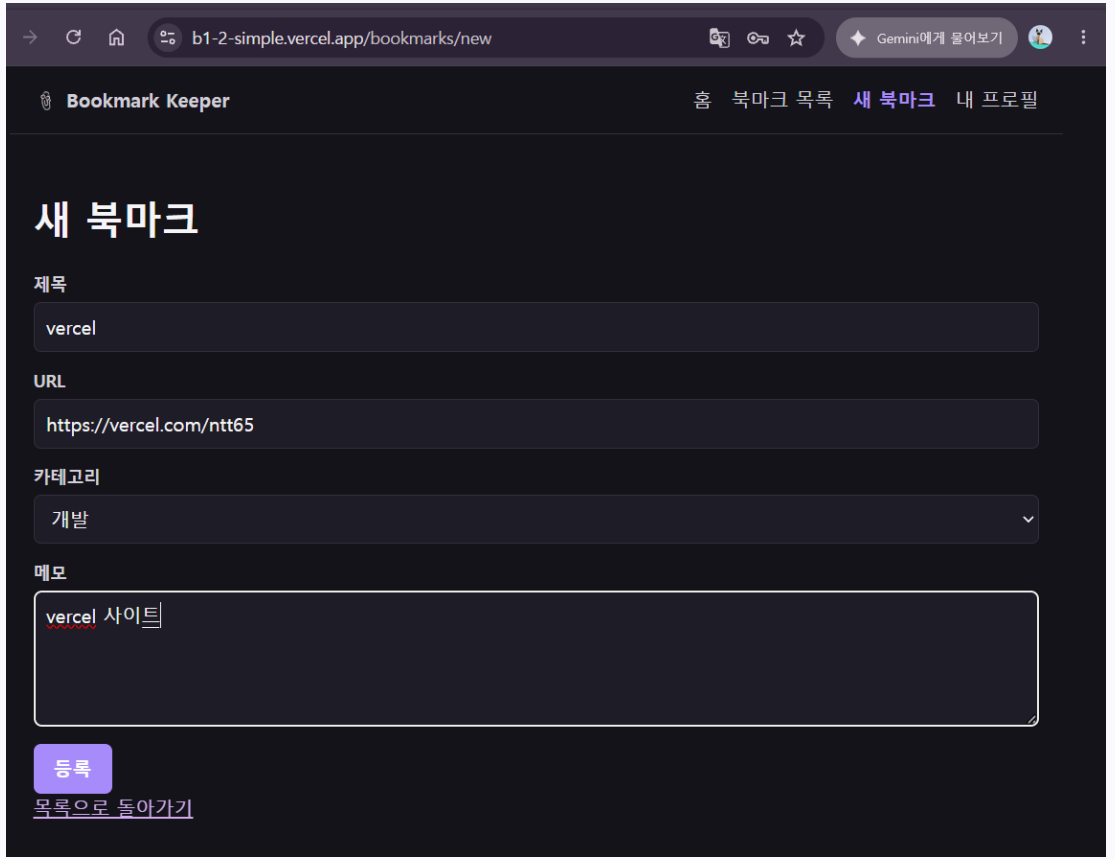

근거: src/components/BookmarkForm.jsx, src/lib/bookmarkUrl.js, src/lib/bookmarkErrors.js

미션 4-7

이벤트와 렌더링

사용자 동작·상태	화면의 변화
카테고리 선택	필터에 맞는 카드 표시
빈 제목으로 제출	입력 근처에 검증 오류 표시
저장 요청 중	버튼 비활성화와 처리 중 표시
등록 성공	상세 화면과 성공 알림 표시
로그인 상태 변경	헤더와 보호 화면 변경

근거: src/pages/BookmarksPage.jsx, src/components/BookmarkForm.jsx, src/components/Layout.jsx

미션 4-8


배포와 확인 범위

Vercel에서 Vite의 dist를 배포합니다.

SPA rewrite로 직접 URL 접근을 처리합니다.

원격 API의 로그인과 CRUD 반환 행을 확인했습니다.

전체 브라우저 시연과 새 확인 메일 복귀는 추가 확인 대상입니다.

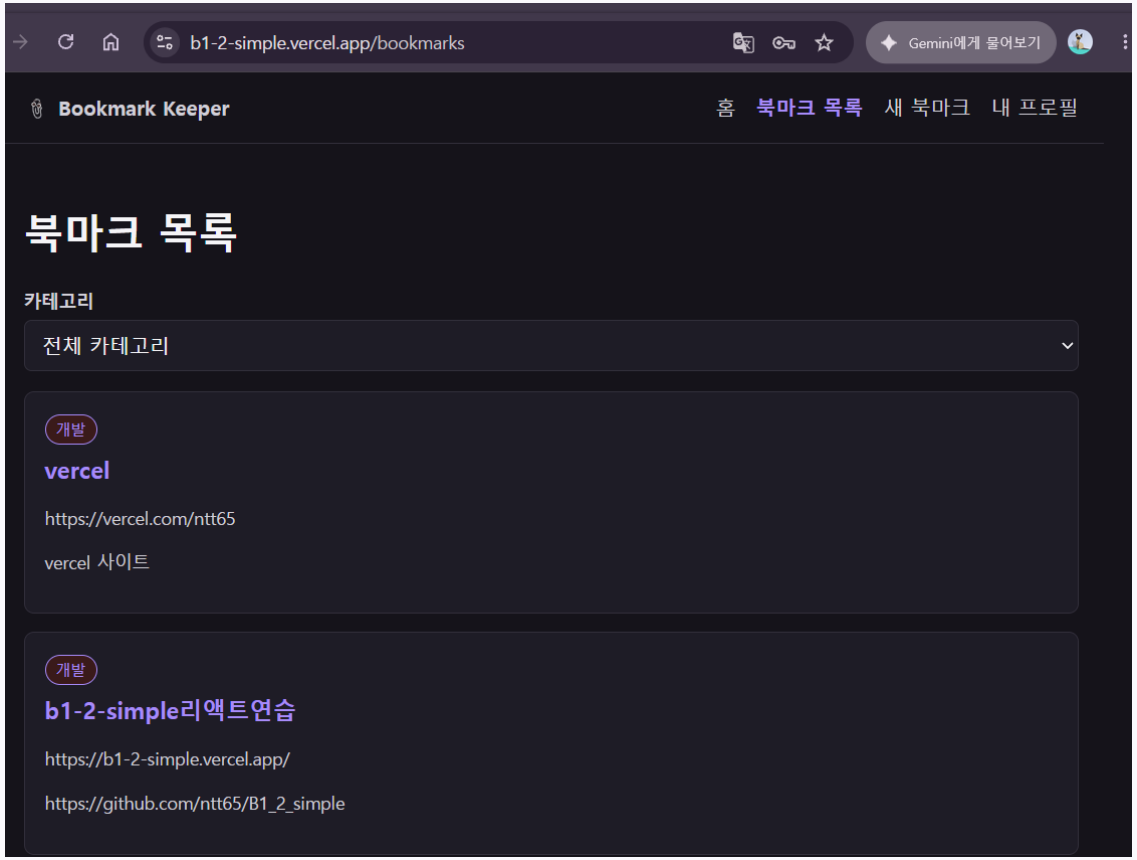


근거: vercel.json, README.md

미션 5

보너스 구현

원문 번호	추가 구현	설명
5-1	전역 상태	AuthContext와 useAuth
5-2	메모이제이션	useMemo, useCallback
5-3	인증	로그인·가입·보호 경로

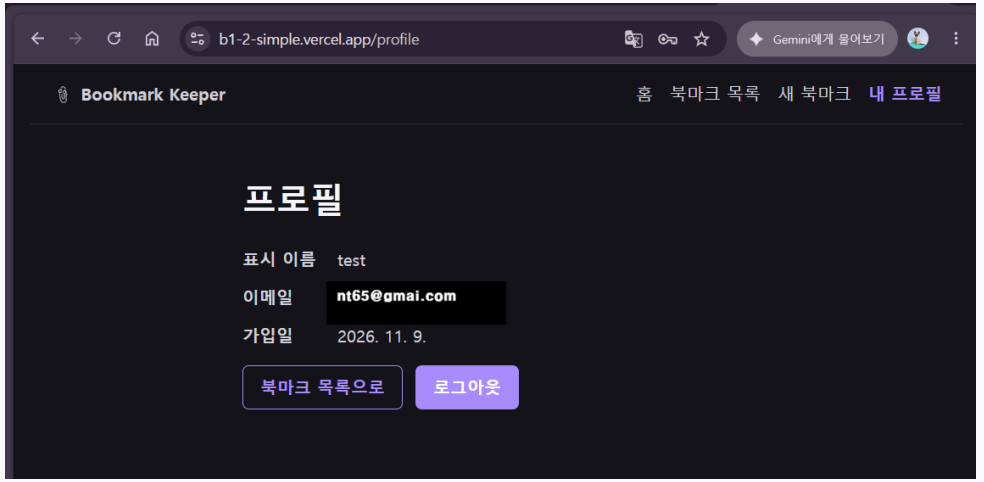

근거: src/context/AuthContext.jsx, src/hooks/useAuth.js, src/components/ProtectedRoute.jsx

미션 6

개발 환경

React 19와 JavaScript JSX를 사용합니다.

Vite 8, React Router 7, Supabase SDK를 사용합니다.

Node.js 26에서 설치와 검사를 확인했습니다.

Vitest와 Testing Library로 자동 테스트를 실행합니다.

근거: package.json, vite.config.js

미션 7

제약 사항과 권한

원격 데이터는 Supabase로 관리합니다.

환경변수 파일은 Git에서 제외합니다.

VITE_ 공개 키는 브라우저에 포함되며 RLS가 권한을 검사합니다.

공개 조회와 로그인 사용자 전체 쓰기 구조입니다.

```
VITE_SUPABASE_URL=프로젝트 주소
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=공개 키

조회: anon, authenticated
쓰기: authenticated

user_id는 작성자 기록
```

근거: .env.example, .gitignore, schema.sql

미션 8

결과 예시와 사용 흐름

원문의 예시	Bookmark Keeper 대응
목록과 로딩	/bookmarks, Loading
선택한 항목 상세	/bookmarks/:id
신규 항목 저장	/bookmarks/new, 성공 시 상세 이동
빈 데이터	EmptyState와 등록·필터 초기화 안내
요청 실패	ErrorState와 재시도

근거: src/pages/BookmarksPage.jsx, src/pages/BookmarkNewPage.jsx, src/components/EmptyState.jsx

보충 4-5·4-8

Supabase 공유와 오류 복구

확인한 문제	원인과 조치
같은 DB를 쓰는 두 앱	B1-2는 items, simple은 bookmarks
등록 오류 42703	bookmarks.memo 누락 보완
수정·삭제 반환 0행	GRANT와 RLS를 맞춘 후 반환 행 확인
공유되는 부분	회원 계정과 인증 설정, 프로젝트 자원

근거: schema.sql, docs/comparison-b1-2-simple.md, README.md

검증 결과와 시연 순서

자동 테스트 8개 파일의 62개 항목을 통과했습니다.
빌드와 린트 검사를 통과했습니다.
시연은 목록, 로그인, 등록, 수정, 삭제 순서입니다.
새 가입 메일의 수신·복귀는 별도로 확인합니다.

근거: tests/, README.md