Die M

PENGEMBANGAN MODUL PELAPORAN HARGA PADA APLIKASI DIGITAL TANI

NUGROHO AGUNG CAHYONO



DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2017

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Pengembangan Modul Pelaporan Harga pada Aplikasi Portal Harga adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juli 2017

Nugroho Agung Cahyono NIM G64130039

ABSTRAK

NUGROHO AGUNG CAHYONO. Pengembangan Modul Pelaporan Harga pada Aplikasi Digital Tani. Dibimbing oleh DEAN APRIANA RAMADHAN.

Informasi yang sulit tersampaikan dari petani kepada pemerintah merupakan permasalahan yang terjadi dalam mengelola dan mengembangkan sektor pertanian. Informasi yang sulit tersampaikan tersebut menyebabkan harga jual hasil panen petani di bawah harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Perkembangan Internet dapat dijadikan sebagai peluang untuk mempermudah penyampaian informasi dengan menyediakan media yang mampu menghubungkan penyuluh, petani, masyarakat, pedagang, dan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan media komunikasi antara pemerintah, petani, masyarakat, dan pedagang sehingga stabilitas harga dapat tercapai. Penelitian ini mengembangkan API menggunakan Framework Express.js dan basis data nonrelasional MongoDB. Pengembangan API menggunakan metode extreme programming yang merupakan bagian dari agile software engineering yang terbagi menjadi tiga iterasi. Penelitian yang dilakukan berhasil mengembangkan API untuk modul pelaporan harga pada sisi back end dengan keluaran dalam bentuk JSON. JSON memiliki format yang terdiri dari atas status, data, message, dan token. API yang dikembangkan dapat diakses oleh front end berbasis mobile maupun web.

Kata kunci: extreme programming, modul pelaporan harga, REST API

ABSTRACT

NUGROHO AGUNG CAHYONO. Development of Price Reporting Module on Digital Tani Appeations. Supervised by DEAN APRIANA RAMADHAN.

Information that is difficult to convey from farmers to the government is a problem that occurs in managing and developing the agricultural sector. The difficult information presented causes the sale price of the farmer's harvest below the price set by the government. The development of the Internet can be an opportunity to facilitate the delivery of information by providing media that can connect extension workers, farmers, communities, traders, and government. This study aims to provide information and communication media between government, farmers, communities, and traders so that price stability can be achieved. This research conducts re-engineering research conducted by Setyatama (2016) by developing the price reporting module using REST API. Re-engineering is done on the token part and the relational database of MySQL. API was developed using the Express.js Framework and non-Relational MongoDB database. Development of API using extreme programming method that is part of agile software engineering which is divided into three iterations. API development results can be accessed by mobile or web based front end.

Keywords: extreme programming, price reporting module, REST API

PENGEMBANGAN MODUL PELAPORAN HARGA PADA APLIKASI DIGITAL TANI

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Departemen Ilmu Komputer

DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2017

- Penguji:
 1 Rina Trisminingsih, SKomp MT
 2 Husnul Khotimah, SKomp MKom

Judul Skri Nama NIM	psi: Pengembangan Modul Pelaporan Harga pada Aplikasi Digital Tani : Nugroho Agung Cahyono : G64130039
	Disetujui oleh
	Dean Apriana Ramadhan, SKomp MKom Pembimbing
	Diketahui oleh
	Dr Ir Agus Buono, MSi MKom
	Ketua Departemen
Tanggal L	ulue•
Tanggal L	uius.

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* atas segala karunia-Nya sehingga tugas akhir ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian yang dilakukan sejak Februari 2017 ialah Pengembangan Modul Pelaporan Harga Komoditas Pertanian untuk Masyarakat, Pedagang dan Pemerintah Menggunakan REST API. Penelitian ini dilaksanakan di Departemen Ilmu Komputer FMIPA IPB.

Penulis menyadari bahwa selama mengerjakan tugas akhir ini mengalami berbagai kendala. Namun, berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak kendala yang dihadapi berhasil diselesaikan. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- 1 Orang tua dan adik penulis yang memberi doa, semangat, dan dukungan moril maupun materiil.
- 2 Bapak Dean Apriana Ramadhan, SKom MKom selaku dosen pembimbing yang telah sabar, ikhlas, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberi bimbingan, motivasi dan saran selama pengerjaan tugas akhir.
- 3 Teman-teman satu bimbingan, yaitu Fiqih Nur R, Ryan Baskara, dan Irfan Rafii yang memberikan saran, bantuan dan dukungan selama penelitian berlangsung.
- 4 Staff dan pengajar Departemen Ilmu Komputer IPB.
- 5 Teman-teman Sonic angkatan 50 Departemen Ilmu Komputer IPB.
- 6 Semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan tugas akhir ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Bogor, Juli 2017

Nugroho Agung Cahyono

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR	V
DAFTAR LAMPIRAN	V
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Perumusan Masalah	2
Tujuan Penelitian	2
Manfaat Penelitian	2
Ruang Lingkup Penelitian	2
TINJAUAN PUSTAKA	3
JSON (Java Script Object Notation)	Error! Bookmark not defined
REST API	3
MongoDB	3
Roadmap Penelitian	3
METODE	2
Data Penelitian	4
Arsitektur Penelitian	5
Tahapan Penelitian	5
Lingkungan Pengembangan	7
HASIL DAN PEMBAHASAN	7
Tahapan Penelitian	7
SIMPULAN DAN SARAN	24
Simpulan	24
Saran	24
DAFTAR PUSTAKA	25
LAMPIRAN	27
RIWAYAT HIDUP	55

DAFTAR TABEL

1	User story masyarakat	8
2	Hasil pengujian iterasi pertama	13
3	Hasil pengujian iterasi kedua	18
4	Hasil pengujian iterasi ketiga	23
	DAFTAR GAMBAR	
	Roadmap penelitian e-Government bidang pertanian	4
	Arsitektur Penelitian	5
	Tahapan pada Extreme Programming (Pressman 2010)	6
	Use case diagram iterasi pertama	9
	CRC cards iterasi pertama	10
	Class diagram iterasi pertama	10
	Daftar collections di basis data iterasi pertama	11
	Collections komoditas iterasi pertama	11
	Sequence diagram fungsi tambah laporan harga	12
	Pengujian fungsi melihat laporan harga CRC <i>cards</i> iterasi kedua	14 15
	Class diagram iterasi kedua	16
	Sequence diagram fungsi forgetPassword	16
	Potongan <i>code</i> fungsi getDayLaporan	17
	Pengujian fungsi melihat laporan harga 20 hari sebelumnya	18
	CRC cards iterasi ketiga	20
	Class diagram iterasi ketiga	21
	Code memasukkan data format JSON ke basis data mongoDB	21
	Integrasi fungsi getMailVerify dengan fungsi register	21
	Pengujian fungsi melihat provinsi di Indonesia	22
	Dokumentasi API di Swaggerhub	23
	DAFTAR LAMPIRAN	
	DAFTAK LAMI IKAN	
1	Deskripsi user story	27
2	Daftar collections iterasi pertama	28
3	Sequence diagram iterasi pertama	29
	Acceptance test criteria iterasi pertama	37
5	Sequence diagram iterasi kedua	40
6	Acceptance test criteria iterasi kedua	43
7	Sequence diagram iterasi ketiga	45
8	Acceptance test criteria iterasi ketiga	52

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah negara agraris yang berarti bahwa sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penopang pembangunan. Sektor pertanian memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi. Sektor pertanian menyerap angkatan kerja sebanyak 35.76 juta jiwa atau 30.2% dari keseluruhan angkatan kerja nasional pada tahun 2014. Rata-rata kontribusi pertanian terhadap PDB mencapai 10.26% dengan pertumbuhan 3.90% selama periode 2010-2014 (Kementan 2014). Pertanian menjadi sektor yang penting di Indonesia karena menjadi dasar untuk penyediaan sandang, papan, dan pangan.

Informasi yang sulit tersampaikan dari petani kepada pemerintah merupakan permasalahan yang terjadi dalam mengelola dan mengembangkan sektor pertanian. Informasi yang sulit tersampaikan tersebut menyebabkan harga jual hasil panen petani di bawah harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Tengkulak memanfaatkan kondisi tersebut dengan membeli hasil panen dari petani dengan harga rendah (Romadhan 2009).

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang terjadi di sektor pertanian. Teknologi informasi yang dapat dikembangkan salah satunya, yaitu media Internet atau komunikasi dunia maya (Elian *et al.* 2014). Berdasarkan survey APJII, pengguna Internet di Indonesia sebanyak 88.1 juta jiwa dari total 254.2 juta jiwa dengan tingkat penetrasi 34.9%. Berdasarkan perangkat yang digunakan untuk mengakses Internet, jumlah terbanyak yaitu pengguna Internet dengan menggunakan telepon seluler, laptop atau *notebook*, *personal computer*, dan *tablet* (APJII 2014).

Penelitian tentang sistem informasi pelaporan harga sebelumnya telah dilakukan, di antaranya oleh Saputra (2015) dengan membangun aplikasi *Short Message Service* (SMS) *center* untuk informasi harga komoditi hasil pertanian Kabupaten Ogan Ilir. Admin pada sistem SMS *center* tersebut memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Pengguna mengirimkan SMS ke sistem untuk mendapatkan informasi harga komoditas pertanian, lalu sistem akan memberikan balasan SMS sesuai dengan permintaan yang telah dikirim oleh pengguna. SMS yang masuk maupun keluar dikelola oleh admin, kemudian diintegrasikan dengan dinas terkait sesuai dengan harga komoditas pertanian. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2015) tentang perancangan aplikasi komoditas pertanian berbasis Android. Pada sistem tersebut komoditas yang digunakan yaitu padi, jagung, kedelai. Pengguna dapat mengakses sistem untuk mendapatkan informasi komoditas, informasi harga, informasi cuaca, dan berita.

Penelitian ini melakukan *re–engineering* penelitian yang dilakukan oleh Setyatama (2016), yaitu pengembangan aplikasi pelaporan harga komoditas pertanian berbasis *mobile* menggunakan REST API. Penelitian tersebut perlu pengembangan token yang dinamis untuk keamanan data (Setyatama 2016). Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Mardika (2016) tentang pengembangan modul pelaporan harga komoditas pertanian pada aplikasi portal harga untuk petani menggunakan REST API perlu pengembangan email untuk mengatasi pengguna yang lupas *password*. *Re–engineering* dilakukan pada bagian token dan basis data

relasional MySQL. Token yang digunakan masih bersifat statis dan diubah menjadi token yang dinamis menggunakan Json Web Token (JWT). Basis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah basis data non-relasional MongoDB. Penelitian ini mengembangkan modul pelaporan harga dengan metode *extreme programming* yang merupakan bagian dari *agile software engineering*. Modul yang dikembangkan diharapkan menjadi media informasi antara *stakeholder* terkait dan mampu menyediakan informasi seputar harga komoditas pertanian kepada *stakeholder* terkait secara *real-time*.

Perumusan Masalah

Bagaimana cara mengembangkan modul pelaporan harga komoditas pertanian dengan arsitektur REST API, sehingga API dapat diakses oleh *platform mobile* atau web.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengembangkan modul pelaporan harga komoditas pertanian menggunakan arsitektur REST API dan basis data non-relasional pada sisi *back end*.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1. Dari sisi pedagang
 - a Informasi harga komoditas pertanian bisa diketahui secara real-time.
 - b Memasarkan dagangan.
- 2. Dari sisi masyarakat
 - a Masyarakat mengetahui harga yang beredar di pasar.
 - b Masyarakat ikut berperan dalam pengendalian harga komoditas pertanian dengan melaporkan harga di pasar secara langsung.
- 3. Dari sisi pemerintah
 - a Membuat kebijakan berdasarkan harga komoditas pertanian di pasar.
 - b Mengetahui daerah yang membutuhkan operasi pasar.

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah:

- 1 Sistem tidak melakukan validasi masukan pengguna.
- 2 Komoditas pertanian yang digunakan sama dengan penelitian sebelumnya yaitu terdiri dari beras, daging sapi, cabai, kedelai, dan bawang merah.

TINJAUAN PUSTAKA

JSON

Java Script Object Notation (JSON) adalah format pertukaran data (lightweight data-interchange format), mudah diterjemahkan dan dibuat (generate) oleh komputer, serta mudah dibaca dan ditulis oleh manusia (JSON 2012). JSON merupakan format teks yang tidak bergantung pada bahasa pemrograman apapun. (LITELATUR JSON, json COMPONENET)

REST API


Representational State Transfer (REST) merupakan sebuah arsitek untuk aplikasi web services, dirancang untuk menggunakan protokol Hypertext Transfer Protocol (HTTP) sebagai penghubung komunikasi antara mesin dan mesin, tanpa menggunakan mekanisme yang kompleks. Perintah HTTP yang bisa digunakan adalah fungsi GET, POST, PUT, DELETE. REST bersifat stateless, yang berarti setiap request yang diterima diproses secara independent. Format data yang digunakan dalam REST adalah JavaScript Object Notation (JSON) (Kurniawan 2014). Method yang digunakan untuk mengakses REST API, yaitu POST dan GET. Method POST digunakan untuk memasukkan data ke dalam basis data, sedangkan method GET mengambil data dari basis data. Method POST data yang akan dimasukkan diletakkan di body002E

MongoDB

MongoDB merupakan salah satu jenis basis data non-relasional dengan tipe document store basis data. MongoDB dapat digunakan untuk meyimpan data yang besar dan high performance (Ahsana 2015). Basis data MongoDB optimal untuk data dengan perubahan cepat (Ramalho 2009). Format data JSON yang digunakan oleh mongoDB memiliki skema pertukaran data yang dinamis, sehingga memudahkan dalam mengintegrasikan data dengan lebih mudah dan cepat (Rismanto et al. 2016).

Roadmap Penelitian

Roadmap merupakan perencanaan dari seluruh pekerjaan yang akan dikerjakan secara detail dan terperinci dalam jangka waktu tertentu. Pembuatan roadmap bertujuan untuk mencapai target dengan waktu yang telah ditentukan. Tiga tahapan perencanaan roadmap yang akan dilakukan oleh tim peneliti e-Goverment bidang pertanian pada Laboratorium Software Engineering and Information Science (SEIS) Departemen Ilmu Komputer FMIPA IPB dalam rentang waktu tahun 2016-2020, yaitu big data analysis, product development, dan ICT literacy. Tiga tahapan tersebut digambarkan secara detail pada Gambar 1.

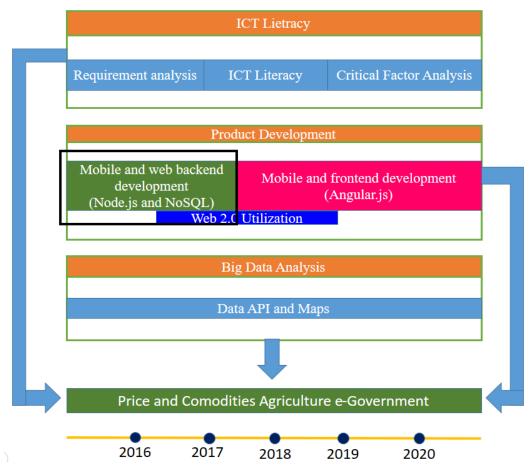

Gambar 1 Roadmap penelitian e-Government bidang pertanian

Penelitian ini merupakan pelaksanaan *roadmap* pada tahap *product development* bagian *mobile and* web *back end development*. Fokus penelitian, yaitu pada bagian *back end* yang akan menghasilkan API. Fungsi API untuk mengatur dan menjadi sumber aliran data yang dibutuhkan oleh *platform* berbasis web maupun *mobile*. Pengembangan *back end* menggunakan Express.js yang merupakan *framework* Node.js. Basis data yang digunakan adalah basis data non-relasional.

METODE


Data Penelitian

Data yang digunakan antara lain, yaitu komoditas, laporan harga, operasi pasar, dan lokasi. Data komoditas terdiri atas nama komoditas, satuan, dan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Data laporan harga terdiri atas jenis komoditas, harga, alamat, *latitude* dan *longitude* saat masyarakat melaporkan harga. Data operasi pasar terdiri atas jenis komoditas, lokasi, dan pesan yang berasal dari

masukkan masyarakat. Data lokasi terdiri dari data provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan.

Arsitektur Penelitian

Perancangan arsitektur perangkat lunak dibagi menjadi tiga bagian, yaitu data, *client*, dan *server* (Setiana 2016). Arsitektur perancangan tersebut kemudian dikembangkan dan digunakan selama penelitian. Hasil pengembangan arsitektur penelitian dapat dilihat pada Gambar 2. Bagian data menggunakan basis data non-relasional. Bagian *server* menggunakan Google Maps API untuk menandai suatu posisi pengguna berada berdasarkan *latitude* dan *longitude*. *Server* Express.js digunakan untuk pengolahan data dengan format keluaran JSON. Bagian *client* dibagi menjadi dua, yaitu *mobile* dan web. Bagian web menggunakan *platform* AngularJS 2 untuk mengakses data dari *server* dan menampilkan informasi dari basis data, sedangkan pada *mobile* menggunakan *framework* Ionic 2 dengan *platform* AngularJS 2.

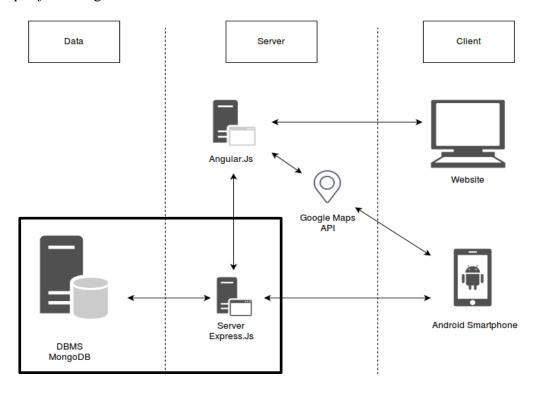


Gambar 2 Arsitektur Penelitian

Tahapan Penelitian

Metode yang digunakan adalah *extreme programming* yang merupakan bagian dari metode *agile software development* yang berbasis pada pengembangan iteratif dan kolaborasi antar anggota tim yang terorganisir (Rohman 2015). *Extreme programming* merupakan metodologi pengembangan perangkat lunak yang tanggap terhadap perubahan kebutuhan pengguna, sehingga meningkatkan kualitas

perangkat lunak (Pressman 2010). Perubahan *requirements* dari pengguna dapat segera ditanggapi oleh pengembang meskipun pengembangan perangkat lunak sudah dilakukan (Oktaviani dan Hutrianto 2016). Tahapan dalam *extreme programming*, yaitu *planning*, *design*, *coding*, dan *testing* dapat dilihat pada Gambar 3.

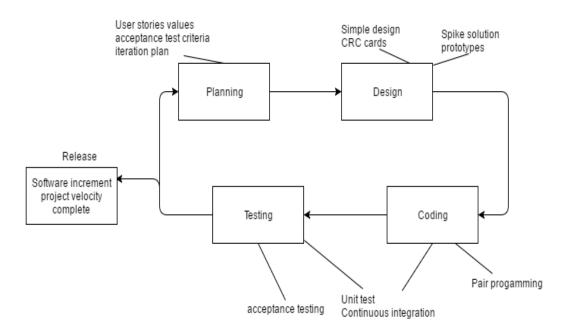

Gambar 3 Tahapan pada Extreme Programming (Pressman 2010)

1 Perencanaan (*Planning*)

Tahap perencanaan dimulai dengan tim menentukan *requirements* yang diperlukan dalam pengembangan sistem. *Requirements* yang sudah ditentukan menjadi dasar untuk membuat *user story, use case diagram,* modul dan fungsi. *Acceptance test criteria* dibuat untuk masing-masing modul dan fungsi yang direncanakan. Iterasi yang akan dilakukan selama penelitian sebanyak tiga kali.

2 Desain (Design)

Tahap desain dimulai dengan membuat *class, responsibilities,* dan *collaboration* (CRC) *cards. Class* yang sudah dirancang lalu ditentukan atribut beserta dengan fungsi-fungsinya. Setelah itu, membuat *sequence diagram* untuk menentukan interaksi dan komunikasi diantara objek dari *class* berdasarkan urutan waktu. Jika mengalami kesulitan *spike solution prototype* dilakukan untuk meminimalkan risiko selama proses pengembangan (Pressman 2010).

3 Pengodean (*Coding*)

Tahap pengodean melakukan *pair programming* dengan anggota tim *back end*, yaitu Fiqih Nur Ramadhan untuk mendukung *continuous integration*. GitHub sebagai media untuk mendukung *pair programming* dan penggabungan *code* pada tim *back end*. Repositori GituHub yang digunakan, yaitu https://github.com/ryanbaskara/backendPH.

3 **Pengujian** (*Testing*)

Pengujian menggunakan metode *black-box* dan dilakukan secara internal oleh tim. Hasil pengujian kemudian diintegrasikan dengan anggota tim *front end*, yaitu Ryan Baskara dan Irfan Rafii. Pengujian sesuai dengan *acceptance test criteria* untuk setiap modul dan fungsi yang diperoleh berdasarkan *user story* pada proses perencanaan (Pressman 2010). Pengujian dilakukan menggunakan aplikasi Postman dengan perintah HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*) *method* POST dan GET.

Lingkungan Pengembangan

Spesifikasi yang digunakan pada penelitian ini, perangkat keras dan perangkat lunak sebagai berikut:
Perangkat keras pengembangan:

- Processor Intel® CoreTM i3-3217u
- RAM 4 GB
- 500 GB HDD
- VGA Ge Force 740M 2 Gb.

Perangkat lunak pengembangan:

- Sistem operasi: Linux Ubuntu 16.04 LTS *Text editor*: Visual Studio Code versi 1.13.1
- DBMS: MongoDB versi 3.2.10
- Bahasa pemrograman: Javascript versi 1.7
- Platform: Node.js versi 6.7.0
 Framework: Express.js 4.14.1

• *Test* API: Postman 5.0.2

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan Penelitian

Proses pengembangan API dimulai pada bulan Februari 2017 dengan menggunakan arsitektur yang telah dikembangkan oleh tim. Metode yang digunakan yaitu *extreme programming*. API yang dihasilkan dapat diakses oleh *front end* yang merupakan aplikasi berbasis web dan *mobile*. Tahapan yang metode *extreme programming* yang dilakukan oleh tim *back end* yaitu, *planning*, *design*, *coding*, dan *testing*. Keempat tahapan tersebut dilakukan iterasi sebanyak tiga kali.

Iterasi Pertama

Perencanaan (Planning)


Perencanaan awal dilakukan oleh tim untuk menentukan *stakeholder* dan *role* dari setiap *stakeholder*. Berdasarkan hasil diskusi dengan tim, terdapat enam *stakeholder*, yaitu *admin*, pemerintah, penyuluh, petani, masyarakat, dan pedagang. *Role* setiap *stakeholder* sebagai berikut: *role* 1 adalah admin, *role* 2 adalah pemerintah, *role* 3 adalah penyuluh, *role* 4 adalah petani, *role* 5 adalah masyarakat, dan *role* 6 adalah pedagang.

Membuat modul dan fungsi-fungsi dasar berdasarkan kebutuhan fungsional *stakeholder* yang sudah ditentukan. Modul yang dibuat penulis, yaitu modul komoditas, laporan harga, dan operasi pasar. Modul tersebut diakses oleh *stakeholder* pemerintah, masyarakat, dan pedagang. Fungsi dasar yang akan dibuat adalah *create*, *read*, *update*, dan *delete* untuk masing-masing modul.

User story dan use case diagram dibuat sesuai dengan modul dan stakeholder terkait. Salah satu user story, yaitu user story masyarakat. Deskripsi user story masyarakat dapat dilihat pada tabel 1. Detail deskripsi user story dapat dilihat user story deskripsi pada Lampiran 1. User story tersebut akan menjadi alur penggunaan sistem bagi pengguna. Use case diagram untuk mendefinisikan kebutuhan fungsional masing-masing stakeholder dapat dilihat pada Gambar 4. Login dilakukan oleh setiap stakeholder sebelum menjalankan fungsi-fungsi yang ada di dalam sistem. Stakeholder yang belum memiliki account dapat melakukan register untuk membuat account.

Tabel 1 User story masyarakat

Actor	Task	User story
Masyarakat	Memberikan	Pengguna memberikan laporan harga ketika
	laporan harga	berada pada suatu lokasi pasar. Pengguna
		memasukkan harga suatu komoditas, sehingga
		bisa diketahui oleh pengguna lain.
	Melihat	Masyarakat memperoleh informasi harga
	laporan harga	komoditas beserta lokasinya. Informasi tersebut
		berasal dari masukan pengguna lain yang sudah
		melaporkan informasi harga pada suatu lokasi,
		sehingga masyarakat bisa mendapatkan harga
		yang sesuai dengan kebutuhan.
	Meminta	Harga komoditas yang tinggi pada suatu lokasi,
	operasi pasar	maka masyarakat dapat memberi pesan kepada
		pemerintah untuk melakukan operasi pasar
		untuk suatu komoditas pada suatu lokasi
		tersebut.
	Melihat	Masyarakat dapat melihat operasi pasar yang
	operasi pasar	telah diminta oleh pengguna lain sehingga
		pengguna tidak akan berbelanja suatu
		komoditas pada lokasi tersebut karena harga
		yang tinggi.

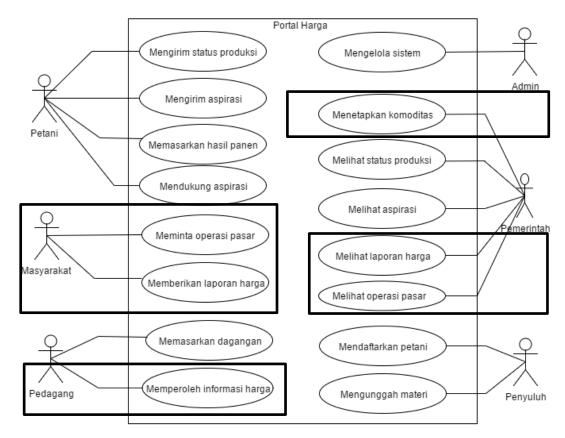


Gambar 4 Use case diagram iterasi pertama


Desain (Design)

Merancang CRC cards yang akan menjadi class diagram sesuai dengan modul dan stakeholder yang sudah ditentukan yang dapat dilihat pada Gambar 5. CRC cards memberikan gambaran atribut yang akan dimiliki oleh sebuah class, apa saja yang mampu dilakukan oleh sebuah class, dan class lain yang dapat mengakses suatu class. Class komoditas hanya dapat diakses oleh pemerintah, namun pemerintah dapat mengakses class laporan harga maupun class operasi pasar. Class laporan harga dan operasi pasar dapat diakses oleh class masyarakat. Class pedagang hanya dapat mengakses class laporan harga. Class diagram diimplementasikan pada basis data non-relasional mongoDB dengan setiap class yang dibuat akan disimpan dalam sebuah collections di dalam basis data. Gambar daftar collections dapat dilihat pada Gambar 6.


Class diagram iterasi pertama terdiri atas class komoditas, laporan harga, dan operasi pasar yang diimplementasikan menjadi collections di database non-relasional dapat dilihat pada Gambar 7. Collections komoditas memiliki field komoditas_id, name, satuan, harga, datePost, dan last_update yang dapat dilihat pada Gambar 8. Komoditas_id merupakan filed primary key yang bersifat auto increment. Name, satuan, dan harga merupakan nama komoditas, satuan komoditas, dan harga komoditas yang berasal dari masukkan yang dilakukan oleh pemerintah. DatePost dan last_update merupakan waktu saat memasukkan data dan memperbarui data komoditas. Daftar collections iterasi pertama dapat dilihat pada Lampiran 2.

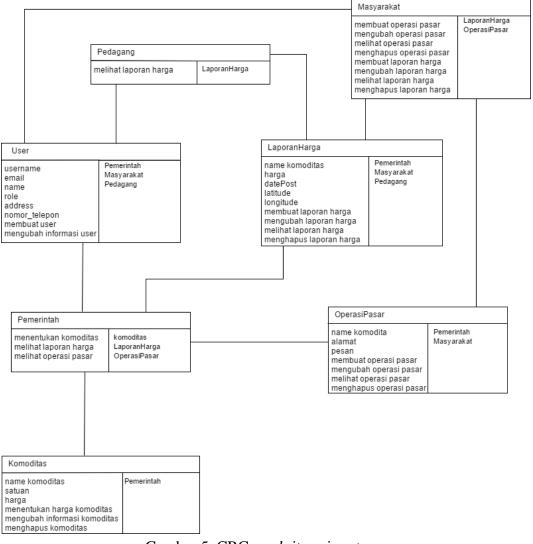

Gambar 5 CRC cards iterasi pertama

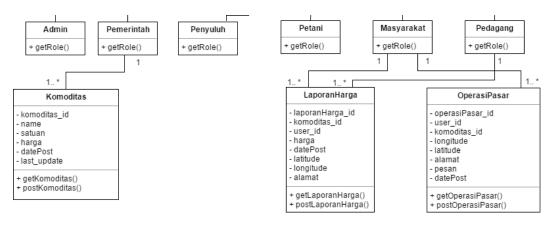

Gambar 6 Class diagram iterasi pertama




Gambar 7 Daftar *collections* di basis data iterasi pertama

```
9
     var komoditasModel = new Schema({
10
         name:String,
11
         satuan:String,
12
         harga:Number,
13
         datePost:Number,
14
         last_update:Number
15
     });
16
17
     komoditasModel.plugin(autoIncrement.plugin,{model:'komoditas',
18
         field: 'komoditas_id', startAt:1});
```

Gambar 8 Collections komoditas iterasi pertama

Penentuan atribut pada sebuah *class* menggunakan konsep *Big-O*. Hal tersebut bertujuan untuk mengatasi segala kemungkinan atribut yang dimiliki oleh *object* termasuk turunan dari sebuah *class*. *Class user* atributnya menggunakan konsep *Big-O* untuk menampung segala kemungkinan atribut yang dimiliki oleh setiap jenis *user*. *Class* admin, pemerintah, penyuluh, petani, masyarakat, dan pedagang merupakan turunan dari *class user*.

Tahap desain juga dilakukan perencanaan dan pembuatan sequence diagram. Salah satu sequence diagram, yaitu fungsi tambah laporan pada modul laporan harga yang dapat dilihat pada Gambar 9. Alur pekerjaan yang akan dilakukan adalah menambah laporan harga, masyarakat memasukkan data harga suatu komoditas, lokasi, dan token ke API, token yang dikirim akan dicek oleh API. Berdasarkan token API juga mengecek role pengguna, jika token dan role sesuai maka API akan menyimpan data ke dalam basis data dan basis data akan mengecek apakah ada error, API menerima status penyimpanan apakah berhasil atau error dari basis data dan mengirimkannya ke masyarakat. Detail sequence diagram iterasi pertama dapat dilihat pada Lampiran 3.

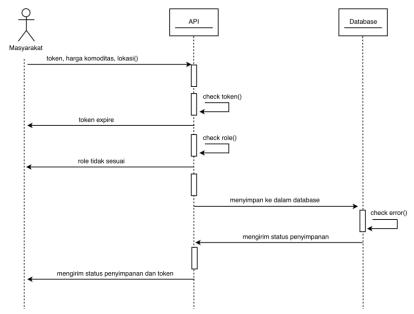

Gambar 9 Sequence diagram fungsi tambah laporan harga

Pengodean (Coding)

Method yang digunakan untuk mengakses REST API, yaitu POST dan GET. Port yang digunakan untuk mengakses REST API adalah 5000. Penggunaan method POST dan GET diatur di dalam route. Method POST digunakan untuk memasukkan data ke dalam basis data, sedangkan method GET untuk memperoleh data dari basis data. Method POST data yang akan dimasukkan diletakkan di body. Format keluaran setelah mengakses API dengan method POST atau GET terdiri dari JSON array yang diawali dan diakhiri dengan kurung siku ("[]") dan JSON object yang diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal ("{}"). Format keluaran JSON terdiri dari status, data, message, dan token. Status merupakan respon yang diberikan oleh server setelah dilakukan request. Status berisi nilai integer yang merupakan respon yang diberikan oleh server terhadap request yang dilakukan, 200 berarti suskes, 204 berarti data kosong, 401 berarti unauthorized yang disebabkan oleh token yang tidak valid, dan 408 berarti request timeout.

Tahap *coding* juga melakukan pemisahan token dengan *string* Bearer. Token yang dikirim oleh *front end* berbasis web maupun *mobile* ketika mengakses API terdapat *string* Bearer. *String* Bearer muncul karena token yang dikirim untuk mengakses API berada pada *header* dengan *key authorization*.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Setyatama (2016) token masih bersifat statis, maka pada penelitian ini token digunakan token JWT (JSON Web Token) yang bersifat dinamis. Token berfungsi untuk *security* data diletakkan di *header*. Token pertama kali diberikan ketika *user* melakukan *register* atau *login*. Token yang diberikan merupakan hasil *encode* dari data yang diperlukan untuk *request* API. *Front end mobile* memiliki status *login_type* = 1 yang berarti token tidak ada waktu kedaluwarsanya tetapi ketika *user logout* dari sistem maka token akan masuk ke dalam daftar *blacklist*. *Front end website* status *login_type* = 0 yang berarti token memiliki waktu kedaluwarsa enam puluh menit, dan setiap kali melakukan *request* mendapatkan token baru. Token baru diberikan ketika *login_type* = 1, sedangkan untuk *login_type* = 0 nilai token baru yaitu "-".

Pengujian (Testing)

Pengujian yang dilakukan, yaitu pengujian fungsi *create*, *read*, *update*, dan *delete* untuk setiap modul. Pengujian pertama adalah pengujian token, mengecek ketersediaan token dan memverifikasi token yang diberikan. Pengujian selanjutnya, yaitu mengecek dan memverifikasi *role* yang berasal dari hasil *decode* token. *Role* digunakan untuk mengakses suatu fungsi tertentu. Pengujian terakhir berhubungan dengan basis data, yaitu mengambil data dari basis data, jika data yang diminta tidak tersedia pada basis data atau kosong, maka gagal menyimpan data ke dalam basis data, dan parameter yang diberikan tidak sesuai yang ada di basis data. Pengujian pada iterasi pertama dilakukan sesuai dengan *acceptance test criteria* iterasi pertama yang dapat dilihat pada Lampiran 4. Hasil pengujian pada iterasi pertama dapat dilihat pada Tabel 2.

Salah satu pengujian pada modul laporan harga, yaitu pengujian fungsi melihat laporan harga yang dapat dilihat pada Gambar 10. Pengujian fungsi melihat laporan harga dengan mengakses URL https://ph.yippytech.com:5000/laporanHarga/get menggunakan *method* GET. Format keluaran berupa JSON yang terdiri atas status, *message*, data, dan token. Data berisi semua laporan harga yang masing-masing laporan harga terdiri atas laporanHarga_id, datePost, user_id, komoditas_id, harga, *latitude*, *longitude*, alamat, namaKomoditas, satuan, dan nama pengirim laporan harga.

Tabel 2 Hasil pengujian iterasi pertama

Class	Method	Fungsi	URL	Status
Komoditas	POST	Menambah komoditas	komoditas/add	Berhasil
	GET	Melihat komoditas	komoditas/get	Berhasil
	POST	Mengubah komoditas	komoditas/update	Berhasil
	POST	Menghapus komoditas	komoditas/delete	Berhasil
Laporan harga	POST	Menambah laporan harga	laporanHarga/add	Berhasil
	GET	Melihat laporan harga	laporanHarga/get	Berhasil
	POST	Mengubah laporan harga	laporanHarga /update	Berhasil
	POST	Menghapus laporan harga	laporanHarga /delete	Berhasil
Operasi pasar	POST	Menambah operasi pasar	operasiPasar/add	Berhasil
	GET	Melihat operasi pasar	operasiPasar/get	Berhasil
	POST	Mengubah operasi pasar	operasiPasar /update	Berhasil
	POST	Menghapus operasi pasar	operasiPasar /delete	Berhasil

```
GET V
                   https://ph.yippytech.com:5000/laporanHarga/get
                                                                                                  Params
Authorization
                 Headers (1)
                                           Pre-request Script
                                                  Value
                                                                                                Description
                                                   Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NilsInR5cCl6lkpXVCJ9...
    Authorization
Body
         Cookies
                     Headers (8)
 Pretty
            "status": 200,
            "message": "sukses ambil semua laporan harga",
             "data": [
                     "laporanHarga_id": 73,
                     "datePost": "2017-07-07",
                     "user_id": 21,
                     "komoditas_id": 9
   10
                     "harga": 85000,
                     "latitude": -6.5663028,
   11
                     "longitude": 106.7375329,
   12
                     "alamat": "Jl. Sawah Baru No.1, Dramaga, Bogor, Jawa Barat 16680, Indonesia",
   13
   14
                     "namaKomoditas": "Cabai",
   15
                     "satuan": "Kg",
                     "nama": "nugroho agung cahyono"
   16
   17
   18 -
                     "laporanHarga_id": 71,
   19
                     "datePost": "2017-06-24".
   20
                      "user id": 17.
                     "komoditas_id": 9,
   22
```

Gambar 10 Pengujian fungsi melihat laporan harga

Iterasi Kedua

Perencanaan (*Planning*)


Modul operasi pasar, laporan harga dikembangkan. Pada modul operasi pasar pengguna dapat mendukung operasi pasar lain. Pada modul laporan harga dapat melihat laporan harga pada beberapa hari sebelumnya. Modul operasi pasar dan laporan harga dapat melihat *history* pengguna. Selain itu penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mahardika (2016) belum terintegrasi dengan media sosial, maka modul email dikembangkan untuk mengatasi kebutuhan yang lebih umum. Modul email dikembangkan untuk mengatasi pengguna yang lupa *password*.

Desain (Design)


Merancang CRC *cards* yang akan menjadi *class diagram* sesuai dengan modul pada tahap perencanaan yang dapat dilihat pada Gambar 11. Perancangan *class diagram* sesuai dengan CRC *cards* yang dibuat. Pembuatan *sequence diagram* disesuaikan dengan fungsi yang ditambahkan pada *class diagram*.

Class operasi pasar terdapat empat fungsi yang dikembangkan, yaitu fungsi vote, unvote, getPendukung, dan operasiku yang dapat dilihat pada Gambar 12. Fungsi vote dan unvote untuk mendukung dan membatalkan dukungan. Fungsi getPendukung untuk melihat siapa saja yang mendukung suatu operasi pasar. Fungsi operasiku untuk melihat history operasi pasar pengguna. Class laporan

harga terdapat dua fungsi yang dikembangkan, yaitu fungsi laporanku dan getDayLaporan. Fungsi laporanku untuk melihat *history* laporan harga pengguna. Fungsi getDayLaporan untuk mendapatkan laporan harga beberapa hari sebelumnya. *Class* email dikembangkan satu fungsi yaitu forgetPassword. Fungsi tersebut akan memberikan *password* baru kepada pengguna yang dikirimkan melalui email.

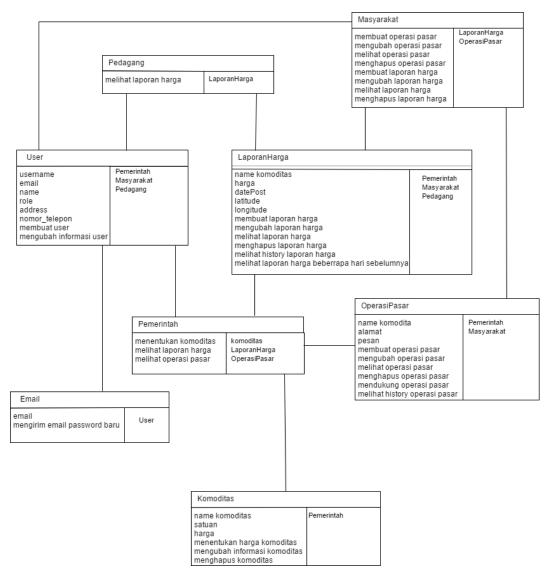


Gambar 11 CRC cards iterasi kedua

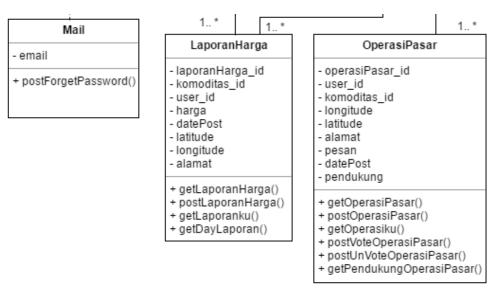

Gambar 12 Class diagram iterasi kedua

Salah satu *sequence diagram* adalah fungsi forgetPassword yang dapat dilihat pada Gambar 13. Pengguna memasukkan *username* kemudian API akan membuat *password* baru untuk pengguna. API akan menimpa *password* lama pengguna yang ada di basis data. API akan mengirimkan *password* baru kepada pengguna melalui email. Detail *sequence diagram* iterasi kedua dapat dilihat pada Lampiran 5.

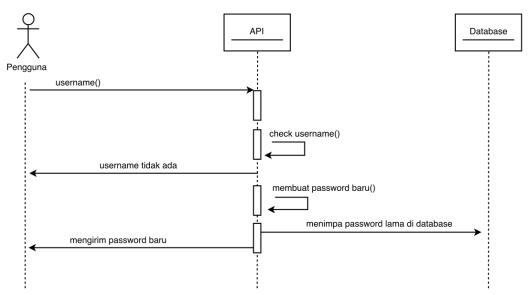

Gambar 13 Sequence diagram fungsi forgetPassword

Pengodean (Coding)

Iterasi kedua pada *collections* operasi pasar ditambahkan *field* pendukung dengan tipe data *array* untuk menampung daftar pendukung. Ketika seorang pengguna mendukung suatu operasi pasar maka *user_id* pengguna tersebut akan dimasukkan ke dalam *field array* pendukung. Apabila seorang pengguna batal mendukung suatu operasi pasar maka *user_id* pengguna tersebut akan dikeluarkan dari *field array* pendukung.

Tahap pengodean menggunakan framework Express.js yang bersifat asynchronous. Asynchronous dapat diatasi dengan menggunakan time out yang dapat dilihat pada Gambar 14. Salah satu fungsi yang menggunakan time out, yaitu fungsi getDayLaporan dengan time out selama 400 miliseconds. Time out selama 300 miliseconds untuk mendapatkan id_laporan pada beberapa hari sebelumnya kemudian dimasukkan ke dalam array. Sisa time out 100 miliseconds untuk mendapatkan data laporan harga sesuai id_laporan yang sudah disimpan dalam array.

```
laporanHarga.find({},'-_id -__v',{sort:{datePost:-1}},function(err,all){
       oranharga.find({},'-_id'-_v', {sort:{datePost:-}}}, function(err,all){
    if(all=mull){
        res.json({status:204,message:err,data:"",token:req.token});
}else{
        //tanggal sekarang
        var dateNow = new Date();
        //tanggal sekarang di kurangi hari yang diinginkan, hari nya
        dateNow.setDate(dateNow.getDate() - req.params.day);
        //hari yang diinginkan adlam formart, hari, tanggal, bulan, dan tahun
        var getDate = dateFormat(dateNow, "dddd , mmmm dS , yyyy");
        //console.log(cetDate():
                   //console.log(getDate);
//buat variabel parsing yang akan menerima laporanHarga_id pada hari itu
var parsing = [];
var number = [];
var counter = 0;
                  for(var i=0;icall.length;i++){
    if(dateFormat(all[i].datePost, "dddd , mmmm dS , yyyy")==getDate){
    number.push(all[i].laporanHarga_id);
    };
                laporan.namaKomoditas=komo.name;
laporan.satuan = komo.satuan;
laporan.datePost = moment(laporan.datePost).format("YYYY-MM-DD");;
parsing.push(laporan);
                                  })
             })
}, 300);
//time out 400 mili seconds
setTimeout(function () {
    res.json({
        status:200,
        message:"sukses mendapat laporan harga " + req.params.day + ' sebelumnya',
        data:parsing,
        token:req.token

7 - Gungsi getDayl
```

Gambar 14 Potongan *code* fungsi getDayLaporan

Implementasi modul email menggunakan nodemailer yang merupakan Gmail Google. Fungsi forgetPassword ketika diakses akan membuat password baru dan memperbarui password pengguna yang lama. Password baru dikirimkan ke alamat email pengguna yang merupakan hasil random string. Random string yang dihasilkan sepanjang lima belas karakter.

Pengujian (*Testing*)

Fungsi yang dikembangkan pada modul operasi pasar, laporan harga, dan email dilakukan pengujian. Pengujian pada iterasi kedua dilakukan sesuai dengan acceptance test criteria iterasi kedua yang dapat dilihat pada Lampiran 6. Contoh pengujian, yaitu fungsi forgetPassword yang dilakukan dengan login menggunakan password baru yang dikirimkan melalui email. Hasil pengujian pada iterasi kedua dapat dilihat pada Tabel 3.

Salah satu pengujian pada modul laporan harga, yaitu pengujian fungsi melihat laporan harga beberapa hari sebelumnya yang dapat dilihat pada Gambar 15. Contoh pengujian, yaitu melihat laporan harga 20 hari sebelumnya dengan mengakses **URL** https://ph.yippytech.com:5000/laporanHarga/get/day/20 menggunakan method GET. Angka 20 merupakan sebuah parameter berapa hari sebelumnya yang dapat diganti sesuai dengan kebutuhan. Format keluaran berupa JSON yang terdiri atas status, *message*, data, dan token. Data berisi laporan harga yang dilaporkan 20 hari sebelumnya yang masing-masing laporan harga terdiri atas laporanHarga_id, datePost, user_id, komoditas_id, harga, *latitude*, *longitude*, alamat, namaKomoditas, satuan, dan nama pengirim laporan harga.

```
GET ∨
                           https://ph.yippytech.com:5000/laporanHarga/get/day/20
                                                                                                                                      Params
Body
            Cookies
                            Headers (8)
                                                    Tests
                Raw
                            Preview
  Pretty
                "status": 200,
"message": "sukses mendapat laporan harga 20 hari sebelumnya",
                "data": [
                     {
                            "laporanHarga_id": 64,
                           "datePost": "2017-06-19",
"user_id": 17,
"komoditas_id": 10,
"harga": 12000,
   10
                           "harga": 12000,
"latitude": -6.4376836,
"longitude": 106.7170506,
"alamat": "Jl. Griya Waru Utama, Warujaya, Parung, Bogor, Jawa Barat 16330, Indonesia",
"namaKomoditas": "Beras",
   12
   13
   14
15
                            "satuan": "Kg",
"nama": "Ryan Baskaraa"
                "token": "-"
   19
   20 }
```

Gambar 15 Pengujian fungsi melihat laporan harga 20 hari sebelumnya

Tabel 3 Hasil pengujian iterasi kedua

Class	Method	Funggi	URL	Status
		Fungsi		
Lapora	POST	Mendukung	operasiPasar/pendukung/add	Berhasil
n harga		operasi pasar		
	POST	Membatalkan dukung operasi pasar	operasiPasar/pendukung/del ete	Berhasil
	GET	Melihat pendukung operasi pasar	operasiPasar/pendukung/get /:operasiPasar_id	Berhasil
	GET	Melihat <i>history</i> laporan harga	operasiPasar/operasi/get/:us er_id	Berhasil
Operasi pasar	GET	Melihat <i>history</i> operasi pasar	laporanHarga/get/laporan/:u ser_id	Berhasil

Class	Method	Fungsi	URL	Status
	GET	Melihat laporan harga beberapa hari sebelumnya	laporanHarga/get/day/:day	Berhasil
Mail	POST	Mengirim password	email/forgetPassword	Berhasil

Iterasi Ketiga


Perencanaan (*Planning*)

Iterasi ketiga mengembangkan laporan harga, operasi pasar, email, dan merancang modul lokasi. Modul laporan harga dapat melihat laporan harga selama satu minggu ataupun selama satu bulan. Modul operasi pasar pengguna dapat memberikan tanggapan. Modul lokasi bertujuan untuk memberikan pilihan lokasi kepada pengguna pada saat *register* atau saat memberikan informasi laporan harga atau operasi pasar sesuai dengan lokasi pengguna berada. Modul email dikembangkan untuk verifikasi *account*. Verifikasi *account* dikirim melalui email dan jika tidak diverifikasi maka tidak bisa *login*. Pengguna yang melakukan *register* secara otomatis akan mendapatkan email yang berisi *link* untuk verifikasi *account*. Apabila selama satu jam pengguna tidak memverifikasi *account* maka *link* akan kedaluwarsa. Pengguna dapat meminta kembali email yang berisi link verifikasi dengan memasukkan *username*.


Desain (Design)

Merancang CRC *cards* yang akan menjadi *class diagram* sesuai modul yang dikembangkan pada tahap perencanaan yang dapat dilihat pada gambar 16. Selain itu, pada tahap desain juga dilakukan perencanaan dan pembuatan *sequence diagram*. Detail *sequence diagram* iterasi ketiga dapat dilihat pada Lampiran 7.

Modul lokasi terdiri atas *class* jenis, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. *Class* kelurahan memiliki ketergantungan terhadap *class* kecamatan, *class* kecamatan memiliki ketergantungan terhadap *class* kabupaten, dan *class* kabupaten memiliki ketergantungan terhadap *class* provinsi. Modul laporan harga terdapat dua fungsi yang dikembangkan, yaitu fungsi getWeek dan getMont. Modul operasi pasar terdapat tiga fungsi yang dikembangkan, yaitu addTanggapan untuk memberikan tanggapan, delTanggapan untuk menghapus tanggapan, dan getTanggapan melihat siapa saja yang memberikan tanggapan. Modul email terdapat empat fungsi yang dikembangkan, yaitu getMailVerify, postVerify, postReSendVerify dan postReNewPassword. Fungsi getVerify untuk mengirim email verifikasi. *Class diagram* iterasi ketiga secara detail dapat dilihat pada Gambar 17.

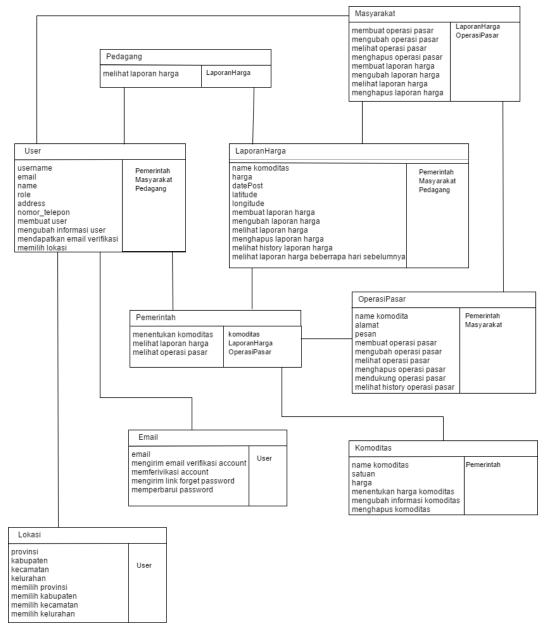

Gambar 16 CRC cards iterasi ketiga

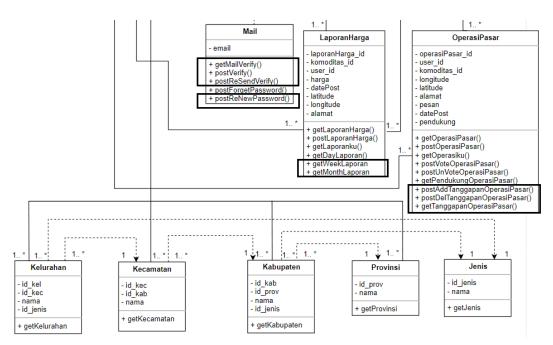

Gambar 17 Class diagram iterasi ketiga

Pengodean (Coding)

Iterasi ketiga membuat API untuk modul lokasi menggunakan data lokasi seluruh Indonesia dalam format SQL. Data format SQL kemudian diubah menjadi format JSON untuk masing-masing tabel menggunakan phpMyAdmin. Data dalam format JSON kemudian dimasukkan ke dalam basis data mongoDB dengan menggunakan *terminal* untuk masing-masing tabel menjadi *collections* yang bersesuaian. *Code* di *terminal* yang digunakan untuk memasukkan data format JSON ke dalam basis data mongoDB dapat dilihat pada Gambar 18.

```
nac017@nac017-K46CB: ~

nac017@nac017-K46CB: ~

nameCollections --type json --file /var/www/html/db/data.json --
-jsonArray
```

Gambar 18 Code memasukkan data format JSON ke basis data mongoDB

Pair programming dilakukan antara fungsi getMailVerify dengan fungsi register yang dapat dilihat pada Gambar 19. Email yang dikirim ke pengguna berisi link yang diintregrasikan dengan fungsi postVerify. Fungsi postMailVerify untuk mengubah field isValidate pada collections user agar bernilai true yang memiliki nilai default false.


```
//when user is created, sending email verification
mail.getMailVerify(req,res,user.isValidate,user.email,user.username,user.name,user.user_id);
res.json({"status":"200","message": "Create User Success",data:user,token:token});
```

Gambar 19 Integrasi fungsi getMailVerify dengan fungsi register


Pengujian (Testing)

Pengujian pada modul lokasi untuk mendapatkan provinsi seluruh Indonesia, kabupaten atau kota berdasarkan provinsi yang dipilih, kecamatan berdasarkan kabupaten atau kota yang dipilih, dan kelurahan berdasarkan kecamatan yang dipilih. Modul email dilakukan pengujian dengan memverifikasi account melalui link yang dikirim ke pengguna melalui email. Pengujian pada iterasi ketiga dilakukan sesuai dengan acceptance test criteria iterasi ketiga yang dapat dilihat pada Lampiran 8. Detail pengujian iterasi ketiga dapat dilihat pada Tabel 4. API dikembangkan yang sudah sudah didokumentasikan di https://app.swaggerhub.com/apis/portalharga/backendPortalHarga/1.0. Potongan dokumentasi API yang dapat dilihat pada Gambar 20.

Salah satu pengujian pada modul lokasi, yaitu pengujian fungsi melihat provinsi di Indonesia yang dapat dilihat pada Gambar 21. Pengujian fungsi melihat provinsi di Indonesia dengan mengakses URL https://ph.yippytech.com:5000/lokasi/provinsi menggunakan *method* GET. Format keluaran berupa JSON yang terdiri atas status, *message*, data, dan token. Data berisi informasi provinsi yang masing-masing terdiri dari id_prov dan nama provinsi.

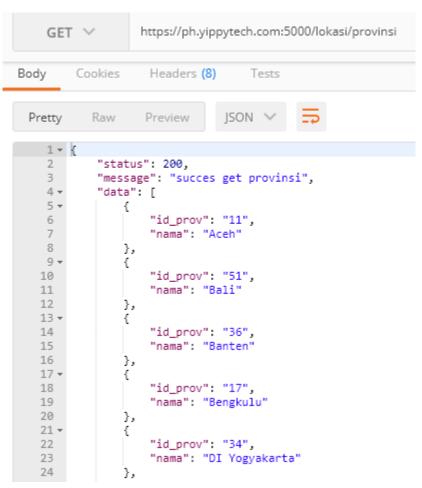

Gambar 20 Pengujian fungsi melihat provinsi di Indonesia

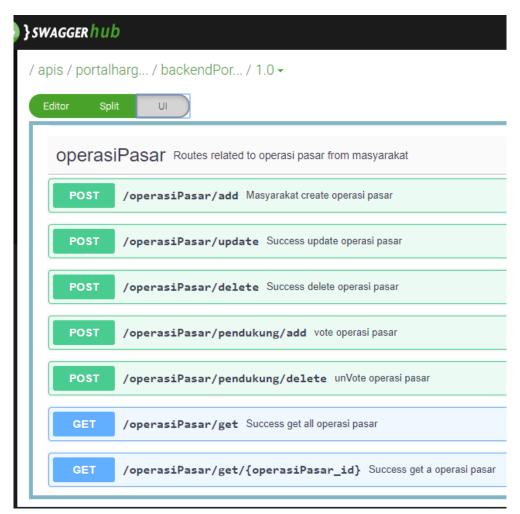

Gambar 21 Dokumentasi API di Swaggerhub

Tabel 4 Hasil pengujian iterasi ketiga

Class	Method	Fungsi	URL	Status
Provinsi	GET	Melihat	lokasi/provinsi	Berhasil
		provinsi		
Kabupaten	GET	Melihat	lokasi/kabupaten/:id_prov	Berhasil
		kabupaten		
Kecamatan	GET	Melihat	lokasi/kecamatan/:id_kab	Berhasil
		kecamatan		
Kelurahan	GET	Melihat	lokasi/kelurahan/:id_kec	Berhasil
		kelurahan		
Mail	GET	Mengirim	/user/email/getMailVerify	Berhasil
		email		
	D 0 0 m	verifikasi		
	POST	Mengirim	/user/email/validate/resend	Berhasil
		ulang email		
		verifikasi		

Class	Method	Fungsi	URL	Status
Mail	POST	Mengirim <i>link</i> ke halaman <i>forget</i> password	/user/email/forgetPasswo rd	Berhasil
	POST	Memperbarui password	/user/email/reNewPassw ord	Berhasil
Laporan harga	GET	Melihat laporan harga minggu ini	laporanHarga/getWeek	Berhasil
	GET	Melihat laporan harga bulan ini	laporanHarga/getMonth	Berhasil
Operasi pasar	POST	Memberi tanggapan operasi pasar	operasiPasar/tanggapan/a dd	Berhasil
	POST	Menghapus tanggapan operasi pasar	operasiPasar/tanggapan/d etele	Berhasil
	GET	Melihat siapa saja yang memberi tanggapan	operasiPasar/get/:operasi Pasar	Berhasil

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini berhasil mengembangkan REST API menggunakan Node.js dan basis data non-relasional dengan menggunakan metode *Extreme Programming* dan dilakukan iterasi sebanyak tiga kali. Pengembangan API mampu menghubungkan enam aktor, yaitu admin, pemerintah, penyuluh, petani, masyarakat, dan pedagang. API yang dihasilkan sudah terintegrasi dengan email dan lokasi seluruh Indonesia. API sudah dapat diakses oleh *front end* berbasis *mobile* maupun web.

Saran

Penelitian selanjutnya pada tahap pengodean perlu dianalisis efisiensi algoritma agar *execution times* lebih cepat. Penambahan modul *region* agar pemerintah bisa memberikan patokan harga yang sesuai berdasarkan wilayahnya, melihat laporan harga sesuai dengan lokasi pengguna berada. Selain itu, memaksimalkan fitur JOIN yang ada pada basis data non-relasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. 2015. Perancangan aplikasi komoditas pertanian berbasis android. *Jurnal CSRID*. 7(3): 190–200.
- Ahsana LN. 2015. Pertukaran data antara Rstudio dan MongoDB pada sistem informasi geografis untuk kasus pertanian Indonesia [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- [APJII] Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. 2014. Profil pengguna internet Indonesia 2014 [Internet]. [diunduh 2016 Des 22]. Tersedia pada: http://www.slideshare.net/internetsehat/profil-pengguna-internet-indonesia-2014-riset-oleh-apjii-dan-puskakom-ui.
- Cohn M. 2014. User Stories [Internet]. [diunduh 2017 Jan 16]. Tersedia pada: https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/user-stories.
- Elian N, Lubis DP, Rangkuti PA. 2014. Penggunaan internet dan pemanfaatan informasi pertanian oleh penyuluh pertanian di Kabupaten Bogor wilayah Barat. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*. 12(2):105–106.
- Haviluddin, 2011. Memahami penggunaan UML (*Unified Modeling Language*). *Jurnal Informatika Mulawarman*, 6(1): 5–6.
- [JSON] JavaScript Object Notation. 2002. Introduction JSON [internet]. [diunduh 2017 Jul 27]. Tersedia pada: http://json.org/json-id.html.
- [Kementan] Kementrian Pertanian. 2015. Renstra kementan tahun 2015-2019 [Internet]. [diunduh 2017 Mei 13]. Tersedia pada: http://www.pertanian.go.id/file/RENSTRA_2015-2019.pdf
- Kurniawan E. 2014. Implementasi REST Web service untuk *sales order* dan *sales tracking* berbasis *mobile*. *Jurnal EKSIS*. 7(1): 1–12.
- Oktaviani N, Hutrianto. 2016. *Extreme programming* sebagai metode pengembangan e-keuangan pada pondok pesantren qodratullah. *Jurnal Ilmiah MATRIK*. 18(2):165–168.
- Pressman RS. 2010. *Software Engineering: A Practitioner's Approach Ed ke-7*. Boston (US): Mc Graw Hill.
- Rismanto R, Arhandi PP, Prasetyo A. 2016. Rancang bangun aplikasi ujian *online* real time dengan menggunakan arsitektur mean. Jurnal Teknologi Informasi. 7(2): 150–151.
- Saputra ZR. 2015. Aplikasi SMS *Center* untuk informasi harga komoditi hasil pertanian Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal SIGMATA*. 4(2): 3–6.
- Setiady H. 2013. Sistem informasi pemesanan dan penjualan berbasis web pada dewi florist [skripsi]. Palembang (ID): Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer *Global Information* Multi Data Palembang.
- Setiana D. 2016. Pengembangan modul pelaporan harga komoditas pertanian pada sisi pengguna admin dan pemerintah menggunakan REST API [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Setyatama D. 2016. Pengembangan aplikasi pelaporan harga komoditas pertanian berbasis *mobile* menggunakan REST API [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen. [Internet]. [diunduh 2017 Jul 27]. Tersedia pada:

http://bkppp.bantulkab.go.id/filestorage/dokumen/2015/01/UU%20No%2019-2013%20Perlindungan%20dan%20Pemberdayaan%20Petani.pdf
Wihono A. 2009. Analisis volatilitas harga sayuran di Pasar Induk Kramat Jati [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Lampiran 1 Deskripsi *user story*

a Pemerintah

Actor	Task	User story		
Pemerintah	Menetapkan	Pemerintah menentukan komoditas apa		
	komoditas	saja yang boleh masuk ke dalam sistem		
		beserta harga dan satuannya		
	Melihat status	Status produksi yang dikirimkan oleh		
	produksi	petani dapat dilihat oleh pemerintah,		
		sehingga produksi yang dihasilkan oleh		
		petani dapat dipantau oleh pemerintah		
	Melihat operasi pasar	Pemerintah dapat melihat operasi pasar		
		yang diminta oleh masyarakat sehingga		
		pemerintah bisa mengatasi harga suatu		
		komoditas di suatu wilayah tertentu		
	Melihat laporan harga	Laporan harga yang dikirim oleh		
		masyarakat dapat dilihat oleh		
		pemerintah untuk menentukan		
		kebijakan harga selanjutnya		
	Melihat aspirasi	Aspirasi petani yang dikirim dapat		
		dilihat oleh pemerintah sehingga		
		pemerintah segera menangani		
		kebutuhan petani yang ada di lapangan		

b Pedagang

Actor	Task	User story
Pedagang	Melihat laporan harga	Pedagang dapat melihat laporan harga yang dikirimkan oleh masyarakat sehingga pedagang bisa menentukan harga jual untuk suatu komoditas
	Memasarkan dagangan	Pedagang bisa memasarkan komoditas yang mereka perdagangkan

Lampiran 2 Daftar collections iterasi pertama

a Collections laporan harga

```
var laporanHargaModel = new Schema({
10
         komoditas_id:Number,
         user_id:Number,
11
         harga:Number,
12
13
        datePost:Number,
14
         //lokasi:[{
15
         latitude:Number,
16
         longitude:Number,
17
         alamat:String
18
         //}]
19
    });
20
21
     laporanHargaModel.plugin(autoIncrement.plugin,{model:'laporanHarga',
22
         field:'laporanHarga_id',startAt:1});
```


b Collections operasi pasar


```
var operasiPasarModel = new Schema({
10
         user_id:Number,
         komoditas_id:Number,
11
12
         latitude: Number,
13
         longitude:Number,
14
         alamat:String,
         pesan:String,
15
16
         datePost:Number,
17
         //array pendukungnya
18
         pendukung:[{
19
             user_id:Number
20
         }],
21
         tanggapan:[
22
23
                 user_id:String,
24
                 isi:String,
25
                 datePost:Number
26
27
28
     });
29
30
     operasiPasarModel.plugin(autoIncrement.plugin,{model:'operasiPasar',
         field: 'operasiPasar_id', startAt:1});
31
```


Lampiran 3 Sequence diagram iterasi pertama


Komoditas

a *Create*

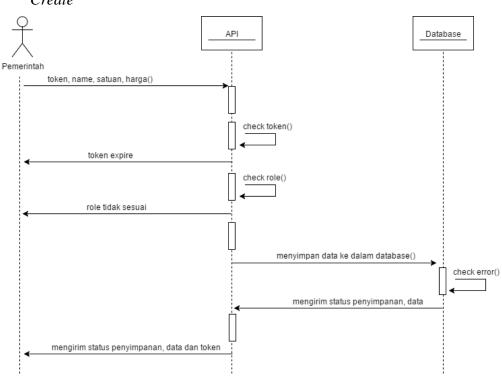


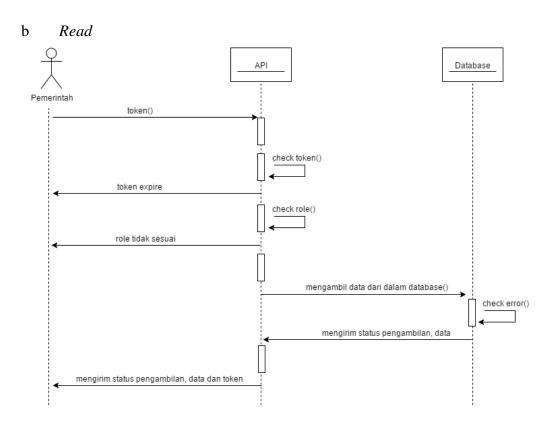

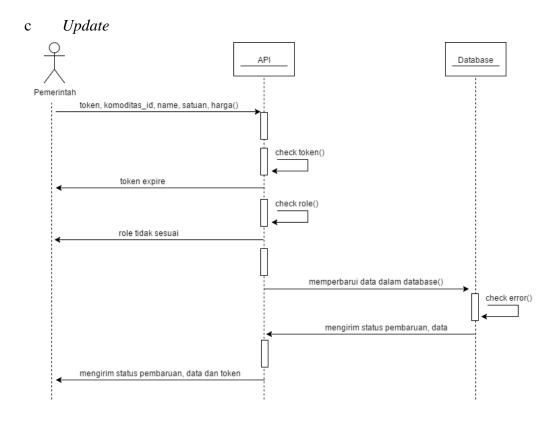

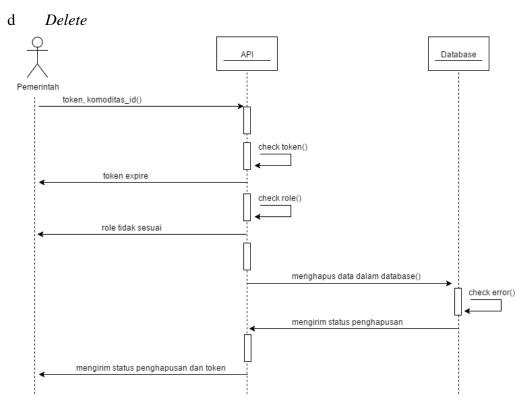



e Read one

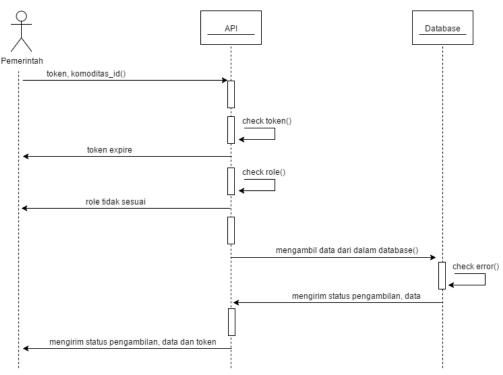

Laporan harga

a *Create*

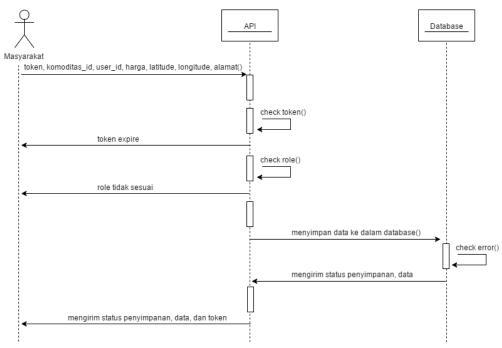


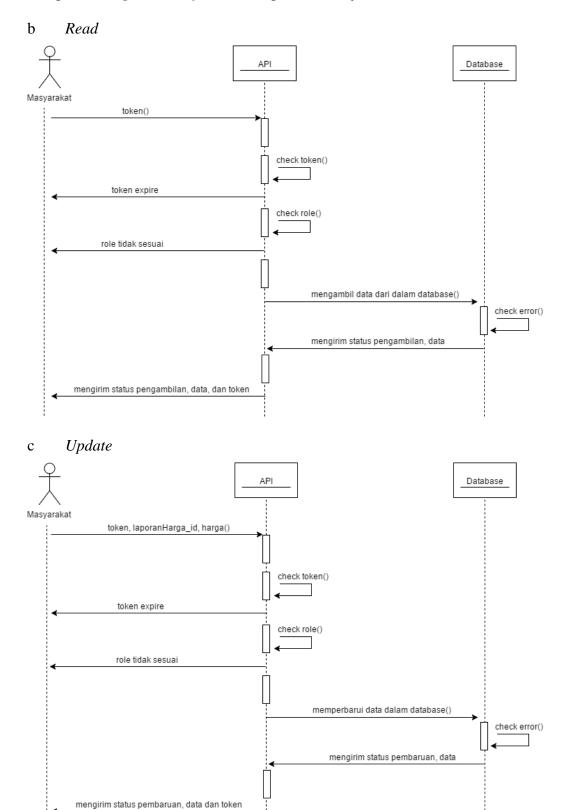


d Delete API Database Database Token, laporanHarga_id() token expire check token() role tidak sesuai menghapus data dalam database() mengirim status penghapusan mengirim status penghapusan

e Read one API Database Database check token() role tidak sesuai mengambil data dari dalam database() mengirim status pengambilan, data dan token

Operasi pasar

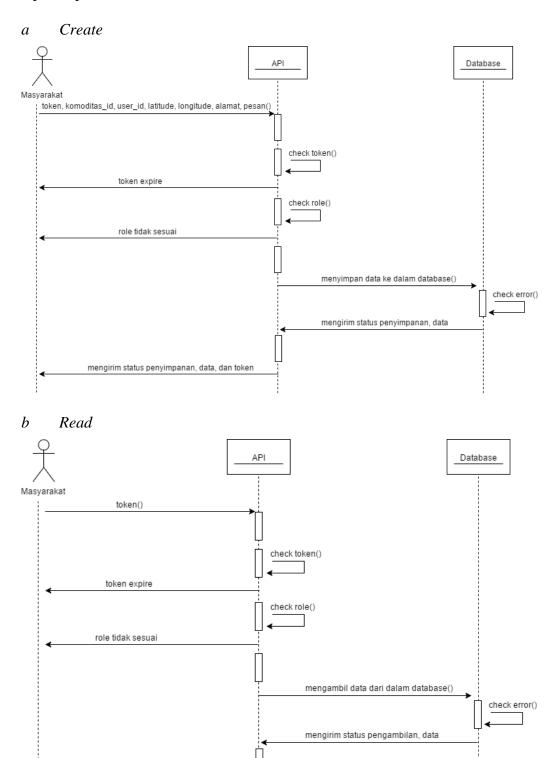

mengirim status pengambilan, data, dan token

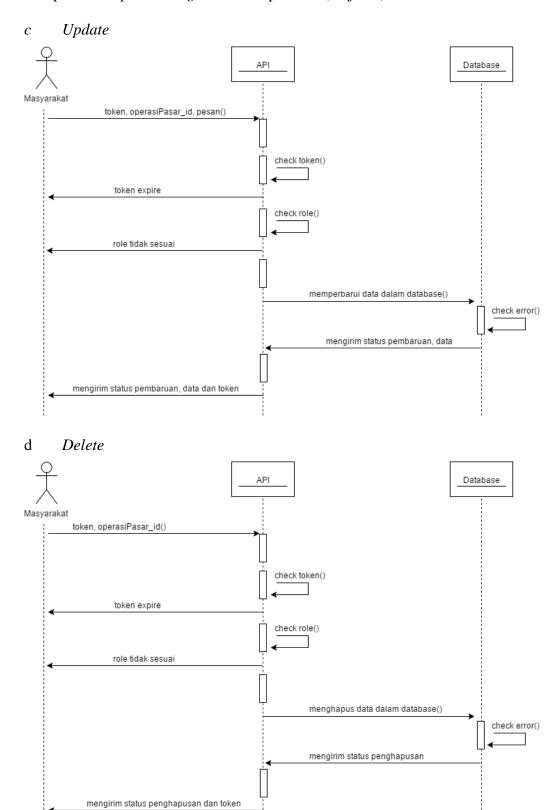

e Read one API Database Database check token() token expire check role() role tidak sesuai mengambil data dari dalam database() mengirim status pengambilan, data dan token

Lampiran 4 Acceptance test criteria iterasi pertama

a Komoditas

ID Pengujian	Deskripsi Pengujian	Prosedur Pengujian	Data masukan	Keluaran yang diharapkan (JSON)
Kd.1	Menambah komoditas	 Memilih method POST Klik tombol send 	 token nama komoditas satuan komoditas harga komoditas 	statusmessagedata komoditastoken
Kd.2	Melihat semua komoditas	 Memilih method GET Klik tombol send 	• token	 status message data komoditas token
Kd.3	Melihat detail satu komoditas	 Memilih method GET Klik tombol send 	tokenkomoditas_id	 status message data komoditas token
Kd.4	Mengubah informasi komoditas	 Memilih method POST Klik tombol send 	 token komoditas_id nama komoditas satuan komoditas harga komoditas 	 status message data komoditas token
Kd.5	Menghapus komoditas	 Memilih method POST Klik tombol send 	tokenkomoditas_id	statusmessagedata komoditastoken

Lampiran 4 *Acceptance test criteria* iterasi pertama (lanjutan)

b Laporan harga

ID Pengujian	Deskripsi Pengujian	Prosedur Pengujian	Data Masukan	Keluaran yang diharapkan (JSON)
Lp.1	Menambah laporan harga	 Memilih method POST Klik tombol send 	 token komoditas_id user_id harga latitude longitude alamat 	statusmessagedatalaporanhargatoken
Lp.2	Melihat semua laporan harga	 Memilih method GET Klik tombol send 	• token	statusmessagedatalaporanhargatoken
Lp.3	Melihat detail satu laporan harga	 Memilih method GET Klik tombol send 	tokenlaporanharga_id	statusmessagedatalaporanhargatoken
Lp.4	Mengubah informasi laporan harga	 Memilih method POST Klik tombol send 	tokenlaporanharga_idharga komoditas	 status message data laporan harga token
Lp.5	Menghapus laporan harga	 Memilih <i>method</i> POST Klik tombol <i>send</i> 	tokenlaporanharga_id	statusmessagedatalaporanhargatoken

Lampiran 4 *Acceptance test criteria* iterasi pertama (lanjutan)


c Operasi pasar

ID Pengujian	Deskripsi Pengujian	Prosedur Pengujian	Data masukan	Keluaran yang diharapkan (JSON)
Op.1	Menambah operasi pasar	 Memilih method POST Klik tombol send 	 token user_id komoditas_id latitude longitude alamat pesan 	statusmessagedata operasi pasartoken
Op.2	Melihat semua operasi pasar	 Memilih method GET Klik tombol send 	• token	statusmessagedata
Op.3	Melihat detail satu operasi pasar	 Memilih method GET Klik tombol send 	tokenoperasiPasar_id	statusmessagedata
Op.4	Mengubah informasi operasi pasar	 Memilih method POST Klik tombol send 	TokenoperasiPasar_idpesan	statusmessagedata
Op.5	Menghapus operasi pasar	 Memilih <i>method</i> POST Klik tombol <i>send</i> 	tokenoperasiPasar_id	statusmessagedata operasi pasartoken

Lampiran 5 Sequence diagram iterasi kedua


Laporan Harga

API Database Masyarakat token, user_id() token expire check token() role tidak sesuai mengambil data dari dalam database() mengirim status pengambilan, data mengirim status pengambilan, data, dan token

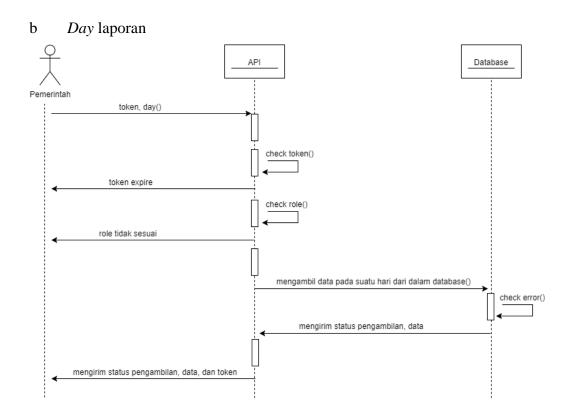


Operasi pasar


a History pengguna

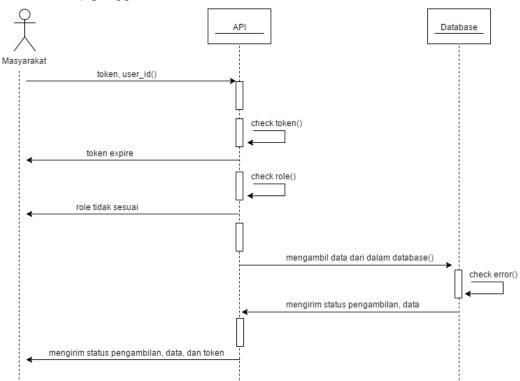


b Vote operasi pasar

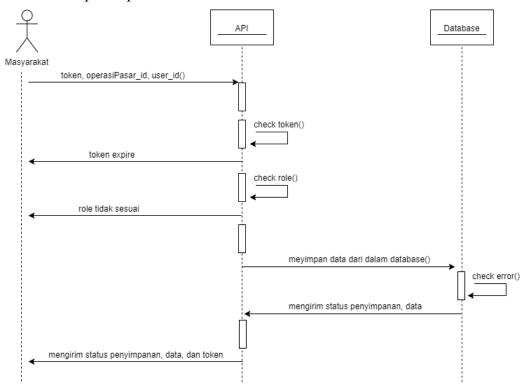

c UnVote operasi pasar

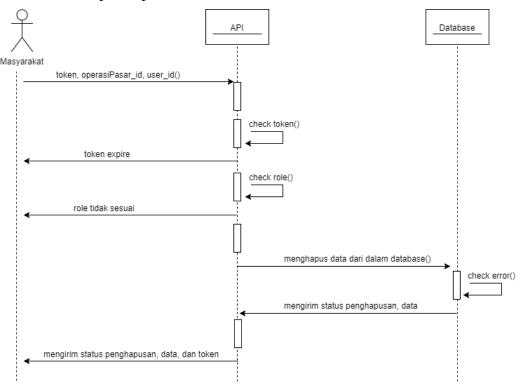

d Get pendukung operasi pasar

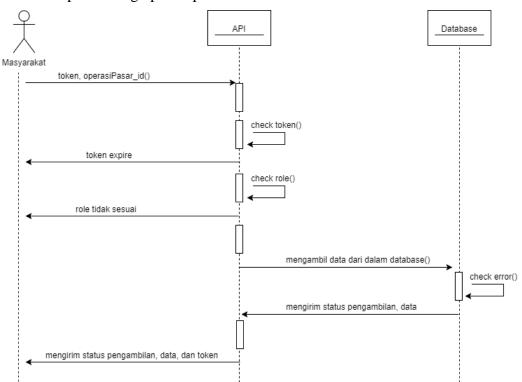

Lampiran 6 Acceptance test criteria iterasi kedua

a Laporan harga

ID Pengujian	Deskripsi Pengujian	Prosedur Pengujian	Data masukan	Keluaran yang diharapkan (JSON)
Lp.6	Melihat <i>history</i> laporan harga seorang <i>user</i>	Memilih method GETKlik tombol send	tokenuser_id	statusmessagedatalaporanhargatoken
Lp.7	Melihat laporan harga pada suatu hari tertentu	Memilih method GETKlik tombol send	tokenangka berapa hari dari sekarang	 status message data laporan harga token

b Operasi pasar

ID Pengujian	Deskripsi Pengujian	Prosedur Pengujian	Data masukan	Keluaran yang diharapkan (JSON)
Op.6	Melihat history operasi pasar seorang user	 Memilih method GET Klik tombol send 	tokenuser_id	statusmessagedata operasi pasartoken
Op.7	Mendukung operasi pasar	 Memilih method POST Klik tombol send 	tokenuser_idoperasiPasar_id	statusmessagedata operasi pasartoken
Op.8	Membatalkan dukungan operasi pasar	 Memilih method POST Klik tombol send 	tokenuser_idoperasiPasar_id	statusmessagedata operasi pasartoken

44
Lampiran 6 *Acceptance test criteria* iterasi kedua (lanjutan)

ID Pengujian	Deskripsi Pengujian	Prosedur Pengujian	Data masukan	Keluaran yang diharapkan (JSON)
Op.9	Melihat pendukung operasi pasar	Memilih method GETKlik tombol send	tokenoperasiPasar_id	 status message data operasi pasar token


c Email

ID Pengujian	Deskripsi Pengujian	Prosedur Pengujian	Data masukan	Keluaran yang diharapkan (JSON)
Em.1	Mengirim password baru	 Memilih <i>method</i> POST Klik tombol <i>send</i> 	usernameemail	statusmessagedata pengguna


Lampiran 7 Sequence diagram iterasi ketiga

Laporan harga

a Week laporan harga

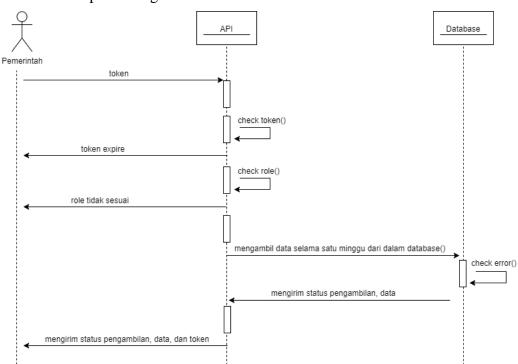


b Month laporan harga

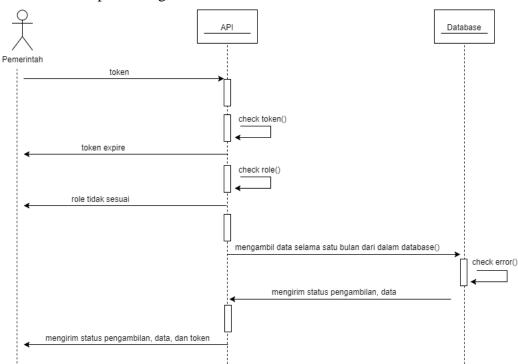


Operasi pasar


a Add tanggapan operasi pasar

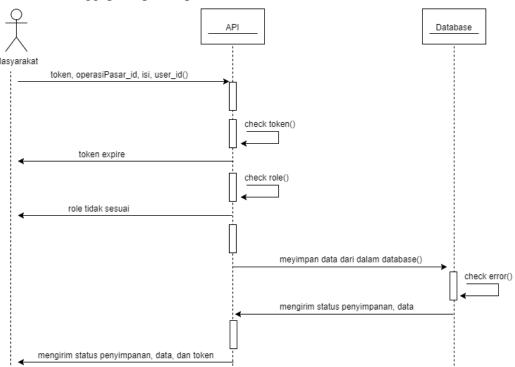

b Delete tanggapan operasi pasar

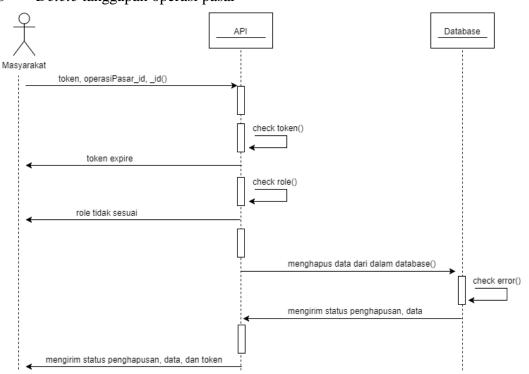


c Get tanggapan operasi pasar

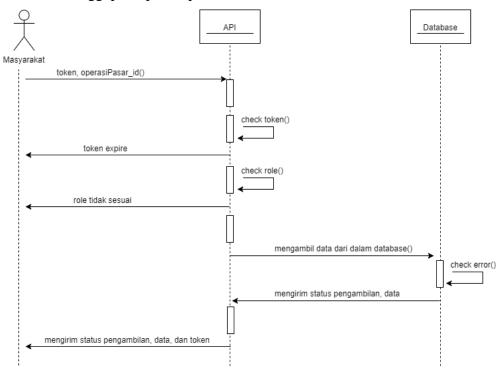


Email


a getMailVerify

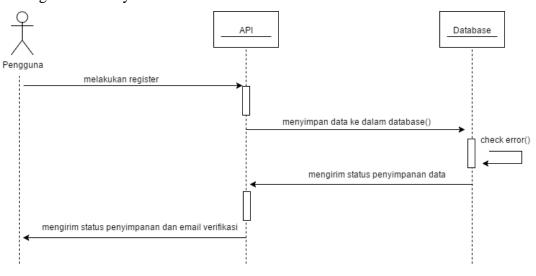


b postVerify

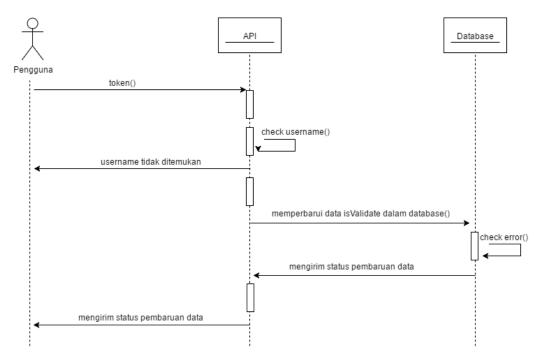


c reSendMailVerify

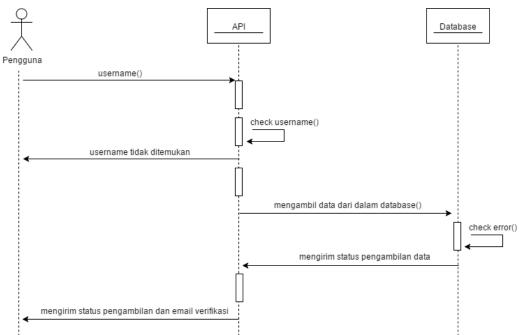

d forgetPassword

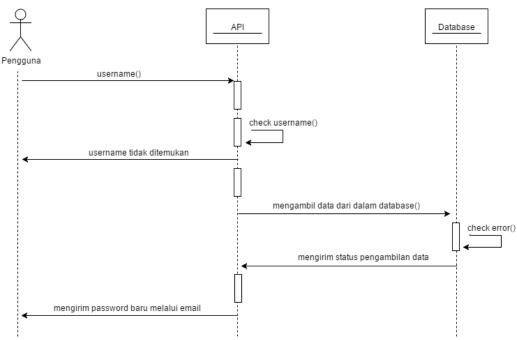


e reNewPassword

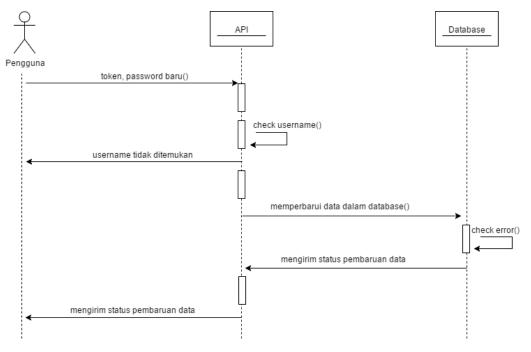


Lokasi


a Provinsi

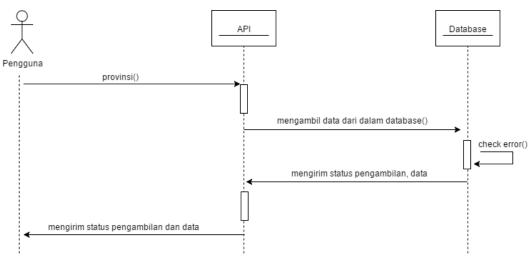


b Kabupaten

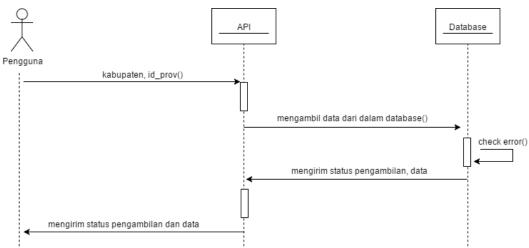

c Kecamatan

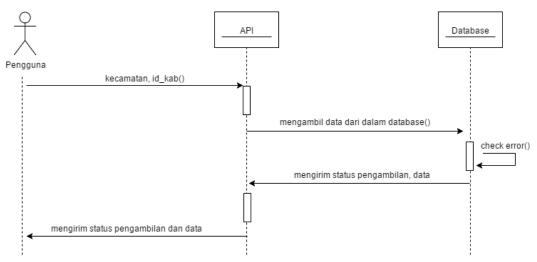

d Kelurahan

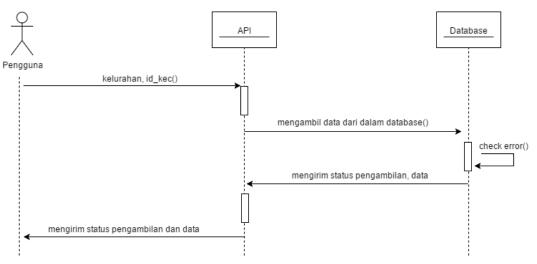

Lampiran 8 Acceptance test criteria iterasi ketiga

a Laporan harga

ID Pengujian	Deskripsi Pengujian	Prosedur Pengujian	Data Masukan	Keluaran yang diharapkan (JSON)
Lp.8	Melihat laporan harga minggu ini	 Memilih method GET Klik tombol send 	• token	statusmessagedata laporan hargatoken
Lp.9	Melihat laporan harga bulan ini	 Memilih method GET Klik tombol send 	• token	 status message data laporan harga token

b Email

ID Pengujian	Deskripsi Pengujian	Prosedur Pengujian	Data Masukan	Keluaran yang diharapkan (JSON)
Em.1	Mengirim email lupa password	Memilih method POSTKlik tombol send	• Username	 status message data pengguna
Em.2	Mengirim email verifikasi account	Memilih method POSTKlik tombol send	• Username	 status message data pengguna
Em.3	Mengirim ulang email verifikasi account	Memilih method POSTKlik tombol send	• Username	 status message data pengguna

Lampiran 8 Acceptance test criteria iterasi ketiga (lanjutan)

ID Pengujian	Deskripsi Pengujian	Prosedur Pengujian	Data Masukan	Keluaran yang diharapkan (JSON)
Em.4	Memverifikasi account	 Memilih <i>method</i> GET Klik tombol <i>send</i> 	• token	 status message data pengguna
Em.5	Memperbarui password	 Memilih <i>method</i> POST Klik tombol <i>send</i> 	tokenpassword baru	 status message data pengguna

c Operasi pasar

ID Pengujian	Deskripsi Pengujian	Prosedur Pengujian	Data Masukan	Keluaran yang diharapkan (JSON)
Op.10	Memberikan tanggapan operasi pasar	 Memilih method POST Klik tombol send 	tokenoperasiPasar_idisi	statusmessagedata operasi pasartoken
Op.11	Menghapus tanggapan operasi pasar	Memilih method POSTKlik tombol send	tokenoperasiPasar_id_id	 status message data operasi pasar token
Op.12	Melihat tanggapan operasi pasar	Memilih method GETKlik tombol send	tokenoperasiPasar_id	 status message data operasi pasar token

54
Lampiran 8 *Acceptance test criteria* iterasi ketiga (lanjutan)

Lokasi

ID Pengujian	Deskripsi Pengujian	Prosedur Pengujian	Data Masukan	Keluaran yang diharapkan (JSON)
Lk.1	Melihat seluruh provinsi di Indonesia	 Memilih method GET Klik tombol send 	• provinsi	 status message data provinsi
Lk.2	Melihat kabupaten yang berada pada suatu provinsi	 Memilih method GET Klik tombol send 	kabupatenid_prov	statusmessagedata kabupaten
Lk.3	Melihat kecamatan yang berada pada suatu kabupaten	 Memilih method GET Klik tombol send 	kecamatanid_kab	statusmessagedata kecamatan
Lk.4	Melihat kelurahan yang ada pada suatu kecamatan	 Memilih method GET Klik tombol send 	kelurahanid_kec	 status message data kelurahan

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Sragen pada tanggal 17 Agustus 1996 dari pasangan dari Sunardi dan Rusmiyanti. Penulis adalah putra pertama dari dua bersaudara. Pada tahun 2013, penulis lulus dari SMA Negeri 1 Sragen dan diterima di Departemen Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor melalui jalur SNMPTN Undangan di tahun yang sama.

Pada tahun 2016, penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Komunitas Mandiri Indonesia (KMI) Bogor selama 35 hari kerja. Pada masa perkuliahan, penulis aktif menjadi asisten praktikum mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak.