


```
ggplot(unisex_data, aes(x=Male, y=Female, color=name)) +  
  geom_point() +  
  geom_smooth(method="lm", se=FALSE)
```

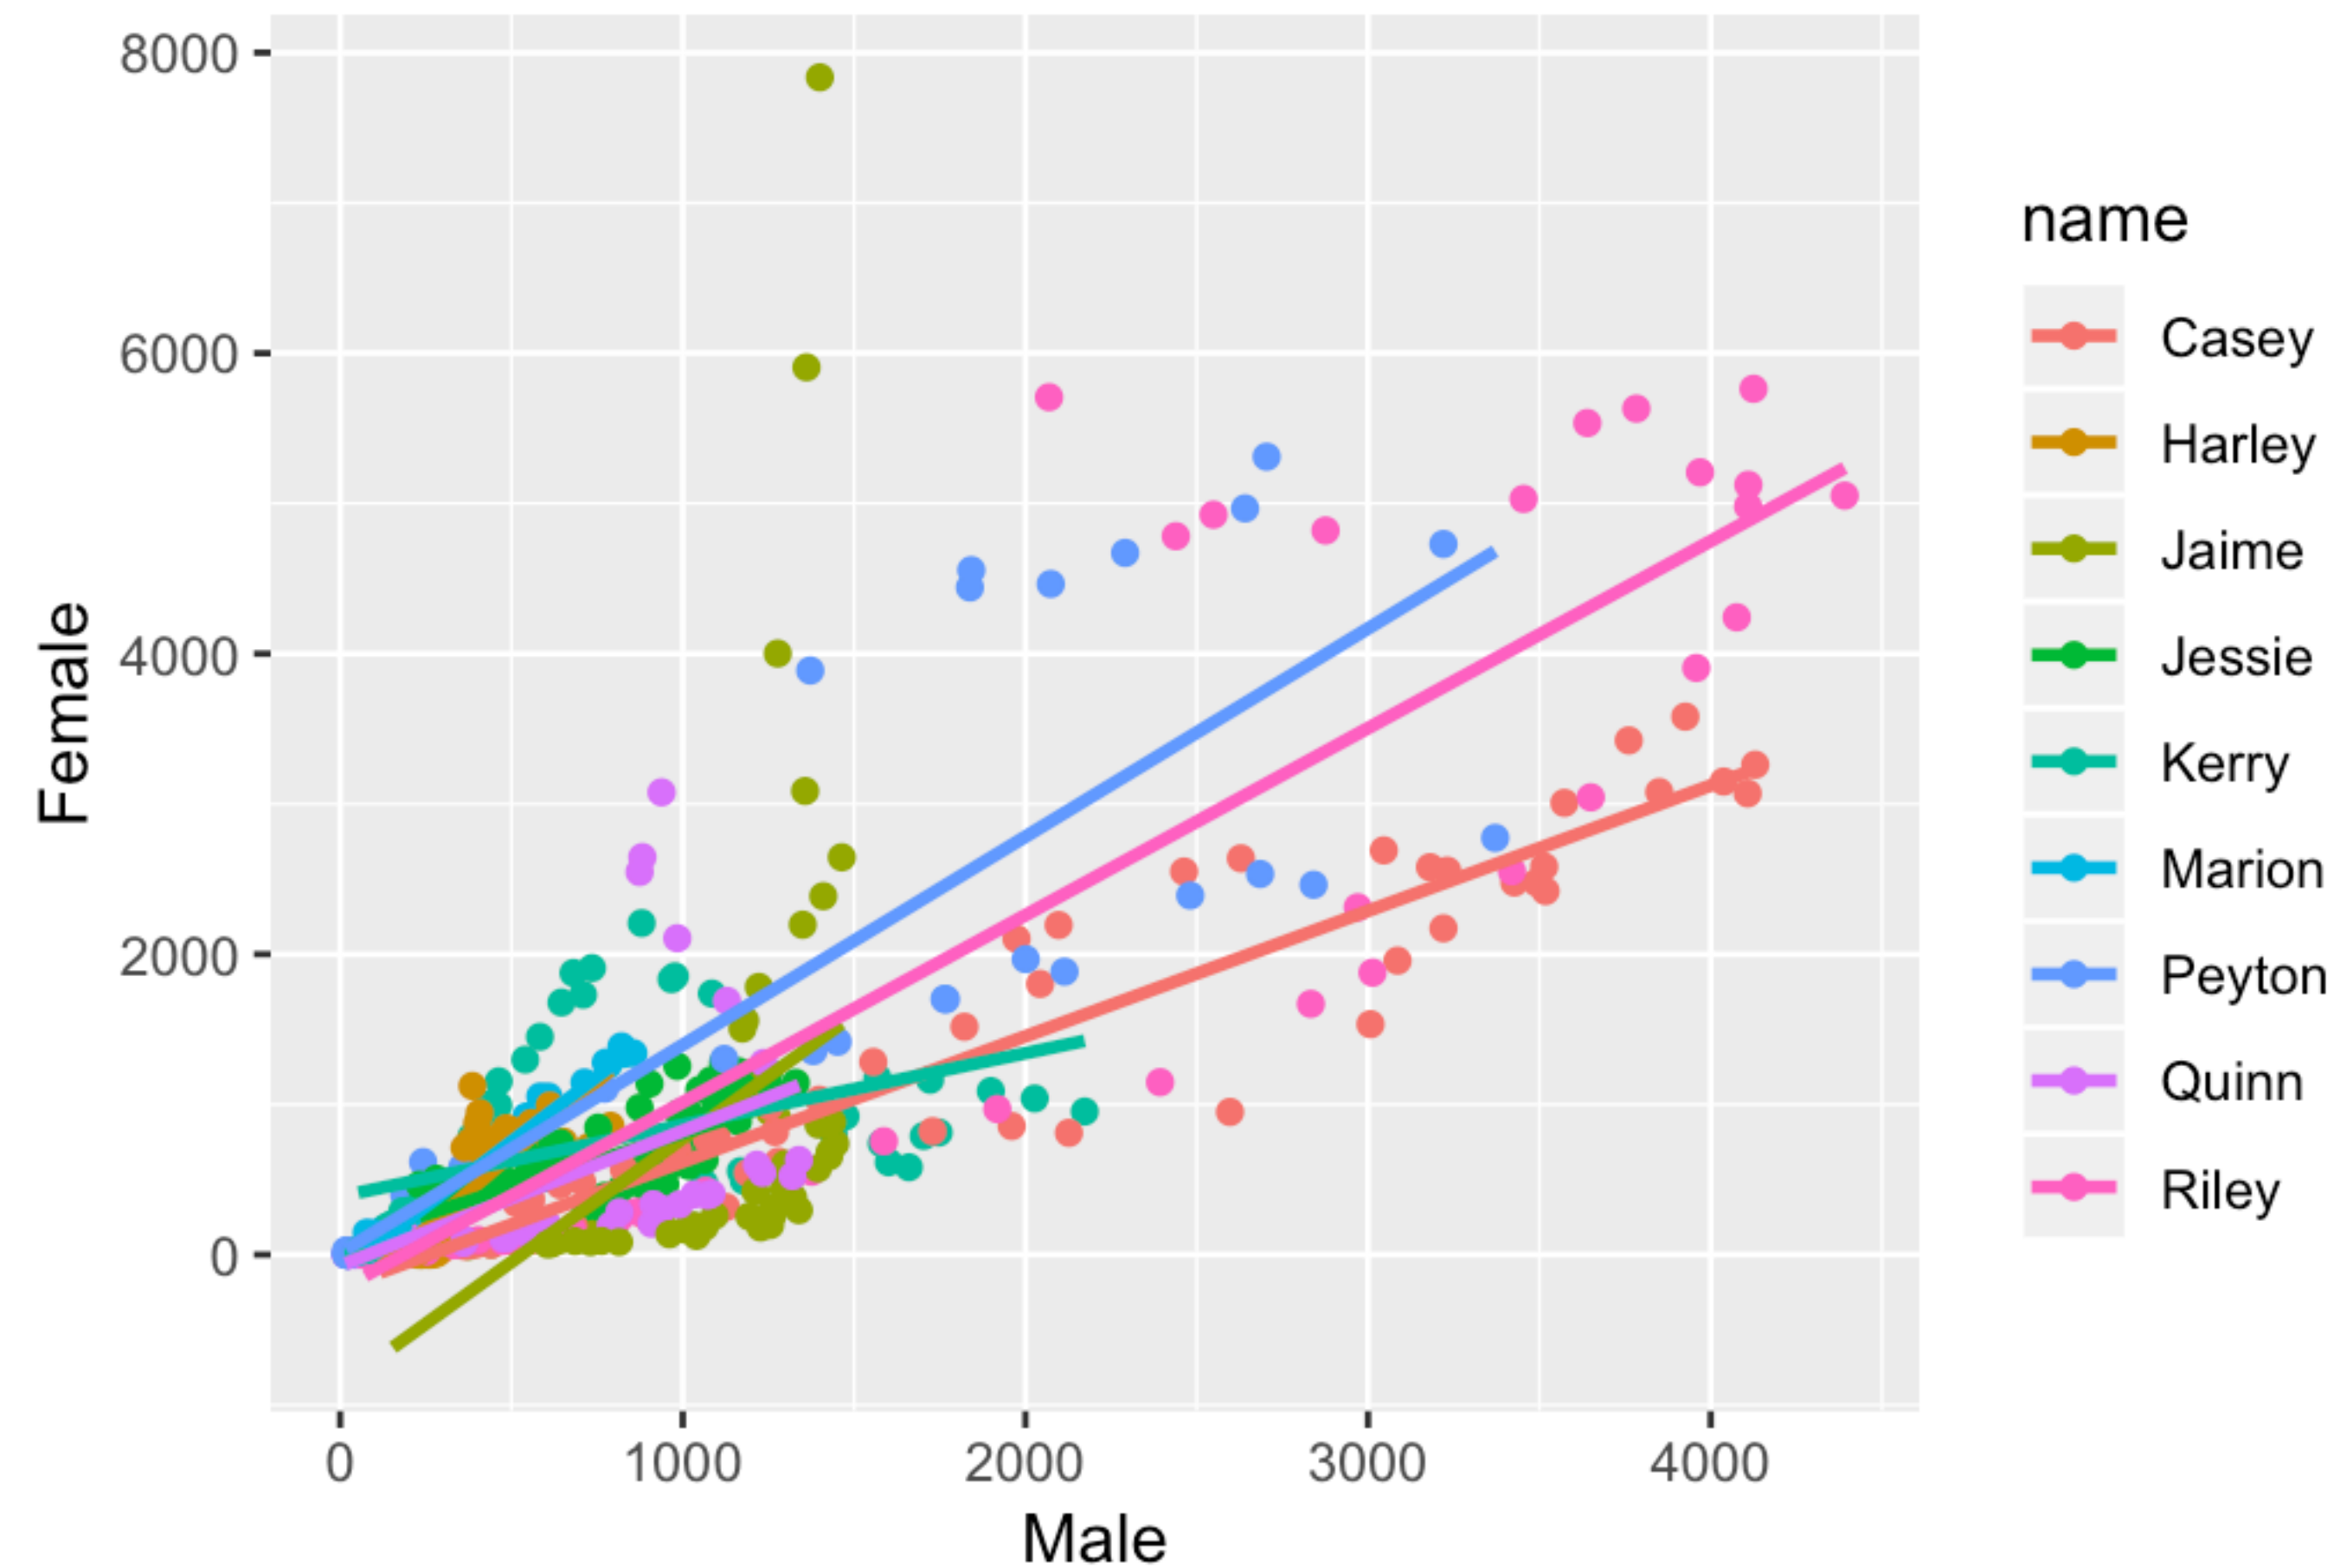

What if we remove the color grouping?

```
ggplot(mpg, aes(displ, hwy, colour = class)) +  
  geom_point() +  
  geom_smooth(method="lm", se=FALSE)
```

vs.

```
ggplot(mpg, aes(displ, hwy)) +  
  geom_point() +  
  geom_smooth(method="lm", se=FALSE)
```