

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 3**



Form

Oleh:

Nuzulia Sekti Mahanania NIM. 2510817220006

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
MEI 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 3

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 3 : Form ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Nuzulia Sekti Mahanania
NIM : 2510817220006

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Putri Fatima Az'hara
NIM. 2410817120001

Helda Yunita, S.Kom., M.Kom.
NIP. 199106192024062001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
SOAL	1
1. Penggunaan input text dalam sebuah form	1
A. Source Code	1
B. Output Program	2
C. Pembahasan	2
2. Penggunaan Input Text berupa Password	4
A. Source Code	4
B. Output Program	4
C. Pembahasan	4
3. Penggunaan Input text berupa radio button	7
A. Source Code	7
B. Output Program	7
C. Pembahasan	8
4. Penggunaan checkbox dalam HTML.....	9
A. Source Code	9
B. Output Program	10
C. Pembahasan	10
5. Penggunaan submit, reset, dan image sebagai button	12

A. Source Code	12
B. Output Program	12
C. Pembahasan	13
6. Penggunaan Text area dalam Form.....	15
A. Source Code	15
B. Output Program	15
C. Pembahasan	16
7. Penggunaan Select Dropdown dalam Form.....	17
A. Source Code	17
B. Output Program	18
C. Pembahasan	19
8. Form	21
A. Source Code	21
B. Output Program	25
C. Pembahasan	26
TAUTAN GITHUB	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1	2
Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 (input)	2
Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2	4
Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2 (input)	4
Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3	7
Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3 (input)	7
Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4	10
Gambar 8. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4 (input)	10
Gambar 9. Screenshot Hasil Jawaban Soal 5	12
Gambar 10. Screenshot Hasil Jawaban Soal 6	15
Gambar 11. Screenshot Hasil Jawaban Soal 6 (input)	15
Gambar 12. Screenshot Hasil Jawaban Soal 7	18
Gambar 13. Screenshot Hasil Jawaban Soal 7 (input)	19
Gambar 14. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8	25
Gambar 15. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8 (input)	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code Soal 1	1
Tabel 2. Source Code Soal 2	4
Tabel 3. Source Code Soal 3	7
Tabel 4. Source Code Soal 4	9
Tabel 5. Source Code Soal 5	12
Tabel 6. Source Code Soal 6	15
Tabel 7. Source Code Soal 7	17
Tabel 8. Source Code Soal 8	21

SOAL


1. Penggunaan input text dalam sebuah form

A. Source Code


Tabel 1. Source Code Soal 1

1	<html>
2	<head>
3	<title> Menyisipkan Elemen Berupa Text
	</title>
4	</head>
5	<body>
6	
	Data Diri
7	 </br>
8	
9	nama: <input type = "text" name = "nama">
10	
11	
12	nim: <input type = "text" name = "nim"
	value="" maxlength="9" size="9">
13	
14	</body>
15	</html>

B. Output Program

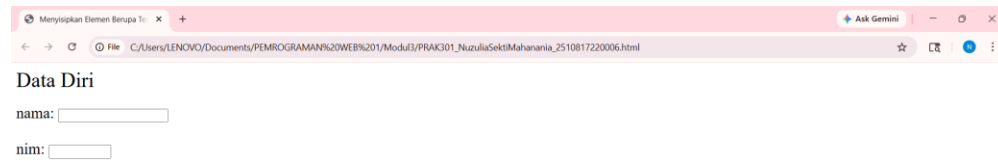

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1

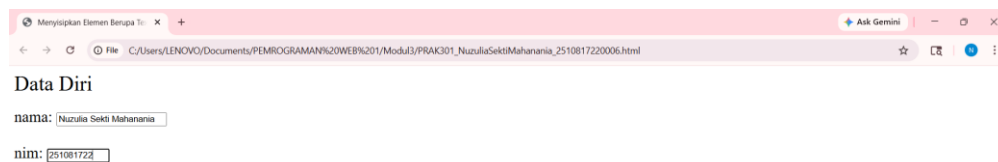

Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 (input)

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 15] `<html>` dan `</html>` Tag ini merupakan elemen dasar yang berfungsi sebagai penanda awal dan akhir dari sebuah dokumen HTML. Fungsinya adalah untuk memberikan instruksi kepada *web browser* bahwa dokumen tersebut berisi struktur kode HTML yang perlu diterjemahkan menjadi sebuah halaman *web*.

Pada baris [2 dan 4] `<head>` dan `</head>` Tag ini merupakan bagian kepala (*header*) dari dokumen HTML. Bagian ini berfungsi untuk memuat informasi pengaturan atau metadata dari halaman *web* tersebut. Informasi yang berada di dalam tag ini dibaca oleh sistem atau mesin pencari, namun tidak ditampilkan secara langsung di halaman utama halaman *web*.

Pada baris [3] `<title>` dan `</title>` Tag ini berfungsi untuk memberikan penamaan atau judul pada halaman *web*. Teks "Menyisipkan Elemen Berupa Text" yang berada di antara tag ini akan ditampilkan pada bagian tab jendela *browser* saat halaman tersebut dijalankan.

Pada baris [5 dan 14] `<body>` dan `</body>` Tag ini merupakan bagian isi atau badan dokumen. Semua elemen yang ditulis di antara tag ini, seperti teks panduan, label, maupun kotak isian formulir, merupakan konten visual yang akan ditampilkan secara langsung di layar dan dapat dilihat oleh pengguna.

Pada baris [6, 8, dan 13] `<font>` dan `</font>` Tag ini digunakan untuk memodifikasi gaya dan ukuran tampilan teks. Pada baris ke-6, tag ini bertugas untuk mengubah teks "Data Diri" menjadi lebih besar (ukuran 6). Pada baris ke-8, pengaturan diubah menjadi ukuran 5 untuk label pengisian. Atribut khusus di dalam tag ini bertujuan untuk mengubah jenis huruf menjadi Arial dan mengatur ketebalannya.

Pada baris [7, 10, dan 11] `<br>` Merupakan singkatan dari *Break*, yaitu tag yang berfungsi untuk menyisipkan baris baru (seperti fungsi *Enter* pada *keyboard*). Penggunaan tag ini bertujuan untuk memberikan jarak spasi ke bawah dan memisahkan antar elemen isian agar tata letak formulir menjadi lebih rapi dan tidak memanjang ke samping.

Pada baris [9 dan 12] `<input>` Tag ini berfungsi untuk menyisipkan elemen formulir interaktif berupa kotak isian (kolom *input*). Penggunaan atribut `type="text"` mendefinisikan bahwa kotak isian tersebut difungsikan untuk menerima masukan berupa teks pendek dari pengguna (untuk nama dan NIM). Khusus pada baris ke-12, terdapat atribut tambahan `maxlength="9"` yang berfungsi untuk membatasi jumlah maksimal karakter yang dapat diketik oleh pengguna sebanyak 9 karakter, serta atribut `size="9"` untuk membatasi ukuran lebar fisik kotak isian tersebut.

2. Penggunaan Input Text berupa Password

A. Source Code

Tabel 2. Source Code Soal 2

1	<html>
2	<head>
3	<title> Input Password </title>
4	</head>
5	<body>
6	
7	Password: <input type="password"
	name="nama" size="11" maxlength="9">
8	
9	</body>
10	</html>

B. Output Program



Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2



Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2 (input)

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 10] `<html>` dan `</html>`. Tag ini merupakan penanda utama yang mengawali dan mengakhiri sebuah dokumen HTML. Fungsinya adalah untuk memberikan instruksi dasar kepada web browser

bahwa berkas ini harus diterjemahkan dan ditampilkan sebagai sebuah halaman web.

Pada baris [2 dan 4] `<head>` dan `</head>`. Bagian ini adalah kepala (header) dokumen. Tag ini berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan informasi atau pengaturan di balik layar halaman web, yang datanya dibaca oleh browser namun tidak ditampilkan secara langsung di halaman utama halaman web.

Pada baris [3] `<title>` dan `</title>`. Tag ini berfungsi untuk menetapkan penamaan atau judul dari halaman web. Teks "Input Password" yang ditulis di antara tag ini akan ditampilkan pada bagian tab jendela browser ketika halaman tersebut dijalankan atau dibuka.

Pada baris [5 dan 9] `<body>` dan `</body>`. Tag ini merupakan bagian badan atau isi dokumen. Semua elemen yang ditulis di antara tag ini, termasuk teks tulisan dan kotak isian, merupakan konten visual utama yang akan ditampilkan secara langsung di layar dan dapat dilihat maupun diisi oleh pengguna.

Pada baris [7] Password: `<input type="password" name="nama" size="11" maxlength="9">`. Baris ini berfungsi untuk menampilkan teks label "Password:" sekaligus membuat sebuah kotak isian interaktif khusus untuk kata sandi. Penggunaan tag `<input>` dengan atribut `type="password"` berfungsi untuk membuat kotak isian di mana setiap karakter yang diketik oleh pengguna akan otomatis disembunyikan atau disamarkan (biasanya menjadi tanda titik tebal atau bintang). Hal ini sangat penting untuk menjaga privasi dan keamanan data sandi agar tidak terbaca oleh orang lain di sekitar layar. Atribut `name="nama"` berfungsi sebagai nama pengenalan (identifier) untuk kotak isian tersebut saat data dikirimkan ke dalam sistem (server). Atribut `size="11"` digunakan untuk menentukan ukuran lebar fisik dari kotak isian tersebut agar terlihat lebih proporsional di layar. Atribut

`maxlength="9"` berfungsi untuk memberikan batasan keamanan, di mana pengguna hanya diizinkan untuk mengetik kata sandi dengan panjang maksimal sebanyak 9 karakter.


3. Penggunaan Input text berupa radio button

A. Source Code

Tabel 3. Source Code Soal 3

1	<html>
2	<head>
3	<title> Penggunaan Radio Button </title>
4	</head>
5	<body>
6	Jenis Kelamin:
7	
8	<input type="radio" name="jenis kelamin"
	value="L"> Laki-laki
9	
10	<input type="radio" name="jenis kelamin"
	value="P"> Perempuan
11	
12	
13	</body>
14	</html>

B. Output Program



Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3



Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3 (input)

C. Pembahasan

Pada baris [6] `Jenis Kelamin:` Baris ini berisi teks statis yang difungsikan sebagai judul atau label pengantar. Tujuannya adalah untuk mengarahkan dan memberi tahu pengguna bahwa opsi-opsi yang berada di bawahnya merupakan pilihan untuk mengisi data jenis kelamin.

Pada baris [8 dan 10] `<input type="radio">` Tag ini berfungsi untuk menyisipkan elemen formulir interaktif berupa *radio button* (tombol pilihan ganda). Elemen ini memiliki karakteristik spesifik, yaitu membatasi pengguna sehingga hanya diperbolehkan memilih satu opsi mutlak dari beberapa pilihan yang disediakan.

Atribut `type="radio"` mendefinisikan bentuk masukan tersebut sebagai tombol bulat yang dapat dipilih.

Atribut `name="jenis_kelamin"` berfungsi untuk memberikan penamaan atau identitas pada opsi tersebut. Penggunaan nama atribut yang sama pada kedua baris ini (baris 8 dan 10) sangat penting, karena berfungsi untuk mengelompokkan kedua tombol tersebut ke dalam satu kesatuan (*grouping*). Dengan adanya pengelompokan ini, sistem memastikan bahwa jika pengguna memilih opsi "Perempuan", maka opsi "Laki-laki" secara otomatis tidak dapat dipilih bersamaan.

Atribut `value="L"` dan `value="P"` merupakan nilai data representatif yang tersimpan di balik layar. Saat formulir tersebut diproses dan dikirim ke *server*, data asli yang direkam oleh sistem adalah "L" atau "P", sementara teks "Laki-laki" dan "Perempuan" yang berada di luar tag hanya berfungsi sebagai label visual untuk memudahkan pengguna.


4. Penggunaan checkbox dalam HTML

A. Source Code

Tabel 4. Source Code Soal 4

1	<html>
2	<head>
3	<title> Penggunaan Check Box </title>
4	</head>
5	<body>
6	Sebutkan Hobi Anda, boleh lebih dari
	satu :
7	
8	<input type="checkbox" name="hobi_1"
	value="Menonton"> Menonton
9	
10	<input type="checkbox" name="hobi_2"
	value="Game"> Bermain Game
11	
12	<input type="checkbox" name="hobi_3"
	value="Shopping"> Belanja
13	
14	<input type="checkbox" name="hobi_4"
	value="Mancing"> Memancing
15	
16	<input type="checkbox" name="hobi_5"
	value="Olahraga"> Olahraga
17	
18	</body>
19	</html>

B. Output Program

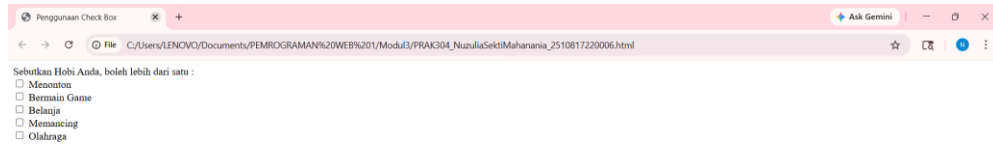

Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4



Gambar 8. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4 (input)

C. Pembahasan

Pada baris [6] Sebutkan Hobi Anda, boleh lebih dari satu : Baris ini berisi teks statis yang berfungsi sebagai kalimat instruksi atau label pengantar. Tujuannya adalah untuk mengarahkan pengguna bahwa mereka diperbolehkan memilih beberapa opsi sekaligus pada elemen formulir di bawahnya.

Pada baris [8, 10, 12, 14, dan 16] `<input type="checkbox">` Tag ini digunakan untuk menyisipkan elemen formulir interaktif berupa kotak centang (*checkbox*). Berbeda dengan *radio button* (yang hanya mengizinkan satu pilihan), *checkbox* memiliki karakteristik yang memungkinkan pengguna untuk memilih lebih dari satu opsi, atau bahkan tidak memilih sama sekali.

Atribut `type="checkbox"` secara spesifik menginstruksikan *browser* untuk menampilkan bentuk masukan berupa kotak persegi yang dapat dicentang.

Atribut `name="..."` (seperti `name="hobi_1"`, `name="hobi_2"`, dan seterusnya) berfungsi untuk memberikan identitas atau variabel pengenal pada masing-masing kotak. Pada *checkbox*,

penggunaan nama sering kali dibedakan untuk setiap opsi karena masing-masing masukan diperlakukan sebagai data yang berdiri sendiri.

Atribut `value="..."` (seperti `value="Menonton"`, `value="Game"`) merupakan nilai data nyata yang akan direkam dan dikirimkan ke *server* jika pengguna mencentang kotak tersebut. Adapun teks yang berada di luar tanda kurung sudut (seperti "Menonton", "Bermain Game") merupakan representasi visual yang dibaca oleh pengguna di layar.

5. Penggunaan submit, reset, dan image sebagai button

A. Source Code

Tabel 5. Source Code Soal 5

1	<html>
2	<head>
3	<title> Konfigurasi Button </title>
4	</head>
5	<body>
6	<form>
7	
8	<input type="submit" value="Kirim"
9	name="Submit">
10	<input type="reset" value="Ulangi"
11	name="Reset">
12	<input type="button" value="Batal"
13	name="Cancel">
14	<input type="image" name="Gambar"
15	img src="research.png" width="194" height="90">
	</form>
	</body>
	</html>

B. Output Program



Gambar 9. Screenshot Hasil Jawaban Soal 5

C. Pembahasan

Pada baris [6 dan 13] `<form>` dan `</form>` Tag ini berfungsi sebagai wadah utama untuk semua elemen interaktif formulir. Fungsinya adalah untuk mengelompokkan berbagai jenis tombol dan masukan (*input*) agar dapat diproses, dieksekusi, atau dikirimkan ke *server* sebagai satu kesatuan kelompok data.

Pada baris [8] `<input type="submit" value="Kirim" name="Submit">` Tag ini digunakan untuk menyisipkan tombol eksekusi pengirim data.

Atribut `type="submit"` memberikan fungsi spesifik pada tombol tersebut, di mana apabila tombol diklik, seluruh data yang ada di dalam blok `<form>` akan otomatis dikirimkan ke sistem untuk diproses.

Atribut `value="Kirim"` berfungsi untuk mendefinisikan teks label yang akan tampil secara visual di atas tombol tersebut pada layar *browser*.

Atribut `name="Submit"` merupakan variabel identitas untuk elemen tombol tersebut.

Pada baris [9] `<input type="reset" value="Ulangi" name="Reset">` Tag ini berfungsi untuk membuat tombol pengatur ulang.

Atribut `type="reset"` memberikan fungsi otomatis di mana ketika tombol tersebut diklik, seluruh isian atau pilihan yang telah dimasukkan pengguna ke dalam formulir akan dibersihkan dan dikembalikan ke kondisi kosong atau pengaturan awal.

Pada baris [10] `<input type="button" value="Batal" name="Cancel">` Tag ini digunakan untuk menampilkan tombol interaktif standar (*general button*).

Atribut `type="button"` menginstruksikan *browser* untuk membuat tombol polos. Berbeda dengan tombol *submit* atau *reset*, tombol jenis ini tidak memiliki fungsi bawaan HTML. Biasanya, tombol ini

digunakan bersamaan dengan bahasa pemrograman tambahan (seperti JavaScript) untuk menjalankan perintah kustom tertentu saat diklik.

Pada baris [11] `<input type="image" name="Gambar" img src="research.png" width="194" height="90">` Tag ini berfungsi untuk menggantikan tampilan tombol standar *browser* dengan sebuah gambar grafis yang dapat diklik (secara *default* akan berfungsi layaknya tombol *submit*).

Atribut `type="image"` mendefinisikan bentuk masukan tersebut sebagai gambar.

Atribut `img src="research.png"` berfungsi untuk mengarahkan dokumen dan memanggil berkas gambar bernama `research.png` untuk ditampilkan sebagai wujud dari tombol tersebut. Atribut `width="194"` dan `height="90"` digunakan secara eksplisit untuk mengatur dimensi tata letak ukuran lebar dan tinggi gambar tombol tersebut dalam satuan piksel, agar proporsinya sesuai pada halaman *web*.

6. Penggunaan Text area dalam Form

A. Source Code


Tabel 6. Source Code Soal 6

1	<html>
2	<head>
3	<title> Membuat Text Area </title>
4	</head>
5	<body>
6	Deskripsi Diri:
7	
8	<textarea name="deskripsi" cols="45"
	rows="5" align="center"> Tuliskan deskripsi
	singkat tentang anda.
9	</textarea>
10	</body>
11	</html>

B. Output Program



Gambar 10. Screenshot Hasil Jawaban Soal 6

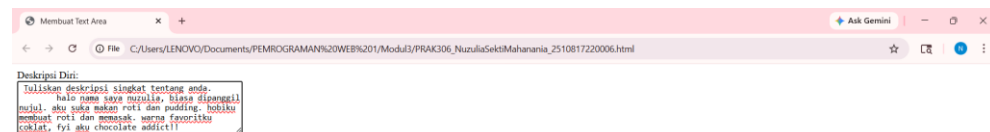

Gambar 11. Screenshot Hasil Jawaban Soal 6 (input)

C. Pembahasan

Pada baris [6] Deskripsi Diri: Baris ini memuat teks yang difungsikan sebagai judul atau label pengantar. Tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk kepada pengguna mengenai jenis informasi apa yang harus mereka ketikkan pada kotak isian di bawahnya.

Pada baris [8 dan 9] `<textarea name="deskripsi" cols="45" rows="5" align="center"> Tuliskan deskripsi singkat tentang anda. </textarea>` Tag `<textarea>` digunakan untuk membuat elemen formulir berupa kotak isian teks multi-baris. Elemen ini memungkinkan pengguna untuk mengetik teks panjang, seperti paragraf atau deskripsi.

Atribut `name="deskripsi"` berfungsi sebagai variabel pengenalan untuk kotak teks tersebut agar datanya dikenali oleh sistem saat formulir dikirimkan.

Atribut `cols="45"` berfungsi untuk menentukan lebar fisik kotak isian, yang dalam hal ini diatur selebar 45 karakter teks.

Atribut `rows="5"` digunakan untuk menentukan tinggi kotak isian, sehingga pengguna dapat melihat 5 baris teks sekaligus di layar tanpa harus menggulir ke bawah.

Atribut `align="center"` merupakan perintah untuk mengatur perataan elemen agar berada di posisi tengah.

Teks " Tuliskan deskripsi singkat tentang anda. " yang berada di antara tag pembuka `<textarea>` dan penutup `</textarea>` akan berfungsi sebagai nilai bawaan. Teks ini akan langsung muncul di dalam kotak saat halaman pertama kali dibuka, dan dapat dihapus atau ditimpa oleh pengguna saat mereka mulai mengetik.

7. Penggunaan Select Dropdown dalam Form

A. Source Code

Tabel 7. Source Code Soal 7

1	<html>
2	<head>
3	<title> Menggunakan Menu Dropdown
	</title>
4	</head>
5	<body>
6	
7	
8	
9	Silahkan pilih orientasi minat:
10	
11	<select name="Orientasi Minat">
12	<option value="da"> Design Grafis
	</option>
13	<option value="pj"> Programmer Java
	</option>
14	<option value="sa"> Sistem Analisis
	</option>
15	<option value="ds"> Dagelan Saja
	</option>
16	</select>
17	
18	
19	<select name="Orientasi Kemampuan"
	Multiple>
20	<option value="dg"> Design Grafis
	</option>

21	<code><option value="pj"> Programmer Java</code>
	<code></option></code>
22	<code><option value="sa"> Sistem Analis</code>
	<code></option></code>
23	<code><option value="aj"> Ahli Jaringan</code>
	<code></option></code>
24	<code><option value="it"> Trainer IT</code>
	<code></option></code>
25	<code><option value="ds"> Dagelan Saja</code>
	<code></option></code>
26	<code></select></code>
27	<code></body></code>
28	<code></html></code>

B. Output Program



Gambar 12. Screenshot Hasil Jawaban Soal 7



Gambar 13. Screenshot Hasil Jawaban Soal 7 (input)

C. Pembahasan

Pada baris [6 dan 7] `` Tag `<img>` berfungsi untuk menyisipkan atau menampilkan objek gambar ke dalam halaman *web*.

Atribut `src="research.png"` digunakan untuk mendefinisikan sumber alamat atau nama berkas gambar yang akan dipanggil.

Atribut `align="right"` berfungsi untuk mengatur perataan tata letak gambar tersebut agar diposisikan pada sisi kanan halaman.

Pada baris [9] Silahkan pilih orientasi minat: Baris ini berisi teks yang difungsikan sebagai kalimat instruksi atau label pengantar. Tujuannya adalah untuk memberikan arahan kepada pengguna sebelum mereka melakukan pemilihan pada daftar menu di bawahnya.

Pada baris [11 dan 18] `<select>` Tag `<select>` digunakan untuk membuat elemen formulir berupa menu *dropdown* (daftar tarik-turun) atau daftar kotak pilihan.

Atribut `name="..."` berfungsi sebagai variabel pengenalan untuk menu tersebut agar *server* dapat mengenali dari kelompok pilihan mana data tersebut dikirimkan.

Khusus pada baris ke-18 (`<select name="Orientasi Kemampuan" Multiple>`), terdapat penambahan atribut `Multiple`. Atribut ini memodifikasi perilaku bawaan elemen, mengubahnya dari menu

yang hanya mengizinkan satu pilihan menjadi daftar menu terbuka yang memungkinkan pengguna untuk memilih lebih dari satu opsi sekaligus.

Pada baris [12-15 dan 19-24] `<option>` Tag ini ditulis secara bersarang (berada di dalam) tag `<select>` dan berfungsi untuk mendefinisikan rincian item pilihan tunggal yang tersedia di dalam daftar menu tersebut.

Atribut `value="..."` menyimpan nilai data representatif dan aktual (misalnya "da", "pj", "sa") yang direkam dan dikirimkan ke *server* jika item tersebut dipilih oleh pengguna. Adapun teks yang diapit oleh tag pembuka dan penutup `<option>` (seperti "Design Grafis", "Programmer Java") merupakan label antarmuka yang akan ditampilkan secara visual dan dibaca oleh pengguna di layar *browser*.

8. Form

A. Source Code

Tabel 8. Source Code Soal 8

1	<html>
2	<head>
3	<title>Pendaftaran Kursus</title>
4	</head>
5	<body>
6	
7	<form>
8	<table border="2" width="550" align="center"
	cellspacing="0" cellpadding="0" style="font-
	family: 'Times New Roman', Times, serif;">
9	
10	<tr bgcolor="#87CEEB">
11	<td align="center" style="padding:
	20px; border-bottom: 2px solid white;">
12	<font color="red" size="6"
	face="Arial">Pendaftaran Kursus
13	</td>
14	</tr>
15	
16	<tr bgcolor="#808080">
17	<td style="padding: 10px; border-
	bottom: 2px solid white;">
18	Data
	Diri
19	
20	

21	<table border="0" width="100%"
	cellspacing="0" cellpadding="3">
22	<tr>
23	<td
	width="35%">Nama</td>
24	<td><input type="text"
	name="nama" size="25" style="font-family: Arial,
	sans-serif;"></td>
25	</tr>
26	<tr>
27	<td>Nim</td>
28	<td><input type="text"
	name="nim" size="25" style="font-family: Arial,
	sans-serif;"></td>
29	</tr>
30	<tr>
31	<td>E-mail</td>
32	<td><input type="text"
	name="email" size="25" style="font-family:
	Arial, sans-serif;"></td>
33	</tr>
34	<tr>
35	<td>Tanggal Lahir</td>
36	<td><input type="date"
	name="tgl_lahir" style="font-family:
	monospace;"></td>
37	</tr>
38	<tr>
39	<td valign="top">Jenis
	Kelamin</td>

40	<td>
41	<input type="radio"
	name="jenis_kelamin" value="L" style="accent-
	color: #007BFF;"> Laki-Laki
42	<input type="radio"
	name="jenis_kelamin" value="P" style="accent-
	color: #007BFF;"> Perempuan
43	</td>
44	</tr>
45	<tr>
46	<td valign="top">Pilih
	Program Kursus</td>
47	<td>
48	<input
	type="checkbox" name="kursus1" value="C#"
	style="accent-color: #007BFF;"> C#
49	<input
	type="checkbox" name="kursus2" value="Java"
	style="accent-color: #007BFF;"> Java
50	<input
	type="checkbox" name="kursus3" value="SQL"
	style="accent-color: #007BFF;"> SQL
51	<input
	type="checkbox" name="kursus4" value="HTML"
	style="accent-color: #007BFF;"> HTML dan PHP
52	</td>
53	</tr>
54	<tr>
55	<td>Pilihan Hari/Jam
	Kursus</td>

56	<td>
57	<select
	name="jadwal" style="font-family: Arial, sans-serif;">
58	<option
	value="1">Senin - Rabu/09.00 - 11.00</option>
59	<option
	value="2">Kamis - Sabtu/08.00 - 10.00</option>
60	</select>
61	</td>
62	</tr>
63	</table>
64	</td>
65	</tr>
66	
67	<tr bgcolor="#FA8072">
68	<td style="padding: 10px;">
69	Komentar
	Anda
70	
71	<textarea name="komentar"
	cols="65" rows="4" style="font-family:
	monospace, sans-serif;"></textarea>
72	
73	<input type="reset"
	value="Reset">
74	<input type="submit"
	value="Submit">
75	<input type="button"
	value="Cancel">

```

76         </td>
77     </tr>
78
79 </table>
80 </form>
81
82 </body>
83 </html>

```

B. Output Program

Pendaftaran Kursus

Data Diri

Nama: _____

Nim: _____

E-mail: _____

Tanggal Lahir: mm / dd / yyyy

Jenis Kelamin: ☐ Laki-Laki ☐ Perempuan

Pilih Program Kursus: ☐ C# ☐ Java ☐ SQL ☐ HTML dan PHP

Pilihan Hari/Jam Kursus:

Komentar Anda

Gambar 14. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8

Pendaftaran Kursus

Data Diri

Nama: Nuzulia Sekti Mahanania

Nim: 2510817220006

E-mail: 2510817220006@mh.su.ac.id

Tanggal Lahir: 08/19/2006

Jenis Kelamin: ☒ Laki-Laki ☒ Perempuan

Pilih Program Kursus: ☒ C# ☒ Java ☒ SQL ☒ HTML dan PHP

Pilihan Hari/Jam Kursus:

Komentar Anda

by: Nuzulia Sekti Mahanania
Nuzulia S.H.

Gambar 15. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8 (input)

C. Pembahasan

1. HTML

Pada baris [7 dan 80] `<form>` dan `</form>` Digunakan sebagai wadah utama untuk mengelompokkan elemen input agar data dapat diproses sebagai satu kesatuan.

Pada baris [8, 21, 63, dan 79] `<table>` dan `</table>` Berfungsi membuat struktur tabel yang dimanfaatkan untuk mengatur tata letak agar teks dan kotak isian formulir tersusun rapi.

Pada baris [10, 16, 22, 26, 30, 34, 38, 45, 54, dan 67] `<tr>` Singkatan dari *Table Row*, digunakan untuk membuat baris mendatar baru di dalam tabel. Baris 10, 16, dan 67 secara khusus diberi warna latar belakang untuk membedakan segmen tabel.

Pada baris [11, 17, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 46, 47, 55, 56, dan 68] `<td>` berfungsi membuat sel sebagai wadah untuk meletakkan teks atau elemen masukan pada baris tabel.

Pada baris [12, 18, dan 69] `<font>` dan `</font>` Digunakan untuk memodifikasi format teks secara manual, seperti mengubah jenis huruf, ukuran, dan warna pada label tertentu.

Pada baris [12 dan 18] `<b>` dan `</b>` Memberikan pemformatan cetak tebal (*bold*) pada teks untuk menonjolkan judul segmen.

Pada baris [19, 41, 42, 48, 49, 50, 51, 70, dan 72] `<br>` Berfungsi untuk menyisipkan baris baru atau memberikan jarak spasi ke bawah antar elemen.

Pada baris [24, 28, dan 32] `<input type="text">` Membuat kotak isian satu baris yang digunakan untuk menerima masukan teks pendek dari pengguna, seperti Nama, NIM, dan E-mail.

Pada baris [36] `<input type="date">` Menampilkan elemen interaktif berupa kalender bawaan untuk memudahkan pemilihan tanggal lahir.

Pada baris [41 dan 42] `<input type="radio">` Membuat tombol pilihan ganda yang bersifat eksklusif, sehingga pengguna hanya bisa memilih satu opsi mutlak (Jenis Kelamin).

Pada baris [48, 49, 50, dan 51] `<input type="checkbox">` Membuat kotak centang yang memungkinkan pengguna untuk memilih satu atau beberapa opsi sekaligus (Program Kursus).

Pada baris [57 dan 60] `<select>` dan `</select>` Membuat menu daftar tarik-turun (*dropdown*) untuk menampilkan opsi secara ringkas tanpa menghabiskan ruang antarmuka layar.

Pada baris [58 dan 59] `<option>` dan `</option>` Mendefinisikan item-item spesifik yang tersedia untuk dipilih di dalam daftar menu *dropdown* tersebut.

Pada baris [71] `<textarea>` dan `</textarea>` Membuat kotak isian teks berukuran besar dengan sistem multi-baris, digunakan untuk menerima masukan teks panjang seperti komentar.

Pada baris [73] `<input type="reset">` Membuat tombol yang berfungsi menghapus seluruh data yang sudah dimasukkan dan mengembalikan formulir ke keadaan kosong.

Pada baris [74] `<input type="submit">` Membuat tombol eksekusi untuk memproses dan mengirimkan semua data formulir ke sistem *server*.

Pada baris [75] `<input type="button">` Membuat tombol interaktif generik (seperti "Cancel") yang bisa dikustomisasi fungsinya namun tidak memicu pengiriman data secara otomatis.

2. CSS

Atribut `style="..."` (Secara Umum) Merupakan implementasi CSS *inline*, yaitu metode untuk menyisipkan aturan desain dan format visual secara langsung ke dalam tag HTML spesifik.

`font-family` (Pada baris 8, 24, 28, 32, 36, 57, dan 71) Berfungsi untuk mengubah jenis font pada elemen yang ditargetkan.

Penggunaan `'Times New Roman'` mengatur huruf dasar tabel menjadi gaya klasik bersirip (*serif*).

Penggunaan `Arial, sans-serif` mengatur teks di dalam kotak isian teks dan *dropdown* menjadi huruf polos tanpa sirip.

Penggunaan `monospace` memberikan gaya huruf dengan jarak spasi karakter yang seragam (identik dengan teks mesin tik atau kode pemrograman) pada masukan kalender dan kotak komentar.

`padding` (Pada baris 11, 17, dan 68) Berfungsi untuk memberikan ruang kosong bagian dalam (*inner space*) antara batas sel atau wadah dengan konten teks yang ada di dalamnya. Hal ini bertujuan agar tata letak terlihat lebih lapang, proporsional, dan tidak berhimpitan dengan garis tepi.

`border-bottom` (Pada baris 11 dan 17) Digunakan untuk membuat garis batas mendatar hanya di sisi bawah sel. Pengaturan `2px solid white` menginstruksikan peramban web untuk menampilkan garis tegas lurus setebal 2 piksel dengan warna putih, yang difungsikan sebagai pemisah visual antar segmen formulir.

`accent-color` (Pada baris 41, 42, 48, 49, 50, dan 51) Berfungsi untuk menimpa warna bawaan (*default*) sistem dari peramban web pada elemen interaktif. Nilai kode hex `#007BFF` digunakan untuk memaksa indikator visual pada tombol pilihan ganda (*radio*) dan kotak centang (*checkbox*) agar berubah menjadi warna biru terang ketika dipilih atau dicentang.

TAUTAN GITHUB

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat:

<https://github.com/nullrym/Pemrograman-Web-1/tree/main/Modul3>