

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 4**



CSS

Oleh:

Nuzulia Sekti Mahanania NIM. 2510817220006

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
MEI 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 4

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 4 : CSS ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Nuzulia Sekti Mahanania
NIM : 2510817220006

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Putri Fatima Az'hara
NIM. 2410817120001

Helda Yunita, S.Kom., M.Kom.
NIP. 199106192024062001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
SOAL	1
1. Pengaturan latar belakang	1
A. Source Code	1
B. Output Program	2
C. Pembahasan	2
2. Penanganan font.....	4
A. Source Code	4
B. Output Program	5
C. Pembahasan	5
3. Pembuatan border.....	6
A. Source Code	6
B. Output Program	6
C. Pembahasan	7
4. Pengaturan margin	8
A. Source Code	8
B. Output Program	9
C. Pembahasan	9
5. Mengatur padding pada sel table.....	11

A. Source Code	11
B. Output Program	12
C. Pembahasan	12
6. Menggunakan list	13
A. Source Code	13
B. Output Program	14
C. Pembahasan	14
7. Elemen latar depan dan latar belakang.....	15
A. Source Code	15
B. Output Program	16
C. Pembahasan	16
8. Mengubah tampilan Link	18
A. Source Code	18
B. Output Program	19
C. Pembahasan	21
TAUTAN GITHUB	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1	2
Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2	5
Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3	6
Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4 (1)	9
Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4 (2)	9
Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 5	12
Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 6	14
Gambar 8. Screenshot Hasil Jawaban Soal 7	16
Gambar 9. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8 (1)	19
Gambar 10. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8 (2)	19
Gambar 11. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8 (3)	20
Gambar 12. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8 (4)	20
Gambar 13. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8 (5)	20
Gambar 14. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8 (6)	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code Soal 1	1
Tabel 2. Source Code Soal 2	4
Tabel 3. Source Code Soal 3	6
Tabel 4. Source Code Soal 4	8
Tabel 5. Source Code Soal 5	11
Tabel 6. Source Code Soal 6	13
Tabel 7. Source Code Soal 7	15
Tabel 8. Source Code Soal 8	18

SOAL


1. Pengaturan latar belakang

A. Source Code

Tabel 1. Source Code Soal 1

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	body{
5	background: #00ff00 url("wonu.gif") no-repeat
	fixed center;
6	}
7	</style>
8	</head>
9	<body>
10	<p>
11	Catatan:
12	Properti background-attachment dan
	background-
13	position tidak bisa digunakan dalam browser
	Netscape 4.0.
14	</p>
15	Nareul nochimyeon an dwae jeongmal
16	Ne yeope inneun saram
17	Nappuniya (Nappuniya)
18	I'm right next to you
19	</body>
20	</html>

B. Output Program

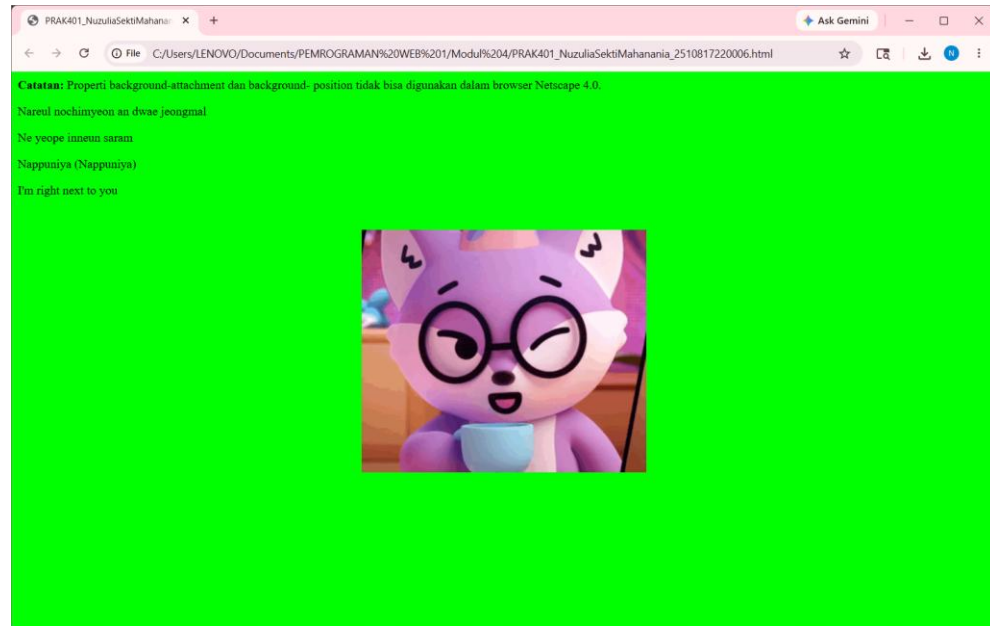

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1

C. Pembahasan

Baris [1 dan 19] `<html>` dan `</html>` tag ini merupakan elemen dasar yang berfungsi sebagai penanda awal dan penanda akhir dari seluruh dokumen HTML agar dapat dibaca oleh browser.

Baris [2 dan 8] `<head>` dan `</head>` tag ini merupakan elemen yang berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan informasi teknis atau instruksi khusus dokumen yang tidak akan ditampilkan langsung kepada pengguna.

Baris [3 dan 7] `<style type="text/css">` dan `</style>` tag ini merupakan elemen yang berfungsi untuk menandai area penulisan kode desain atau CSS yang digunakan untuk mengatur tampilan visual halaman web.

Baris [4] `body{` kode ini merupakan selektor elemen yang berfungsi untuk menargetkan seluruh area tubuh halaman web agar semua properti desain di dalam kurung kurawal dapat diterapkan.

Baris [5] *background* properti ini berfungsi sebagai perintah lengkap untuk mewarnai latar belakang menjadi hijau terang dengan kode *#00ff00*, memasukkan file gambar melalui fungsi *url*, mengatur gambar agar tidak berulang melalui perintah *no-repeat*, mengunci gambar agar tidak ikut bergerak saat halaman digulir melalui perintah *fixed*, dan menempatkan gambar tepat di titik tengah layar melalui perintah *center*.

Baris [6] *}* simbol ini berfungsi sebagai tanda penutup untuk mengakhiri kumpulan instruksi desain yang diterapkan pada elemen body.

Baris [9 dan 18] *<body>* dan *</body>* tag ini merupakan elemen utama yang berfungsi untuk menampung seluruh isi atau konten visual halaman web yang akan muncul di layar pengguna.

Baris [10-13] *<p>* dan ** tag ini merupakan elemen yang berfungsi untuk membuat sebuah paragraf teks baru serta memberikan efek cetak tebal pada kata tertentu agar teks catatan terlihat menonjol.

Baris [14-17] *<p>* tag ini merupakan elemen paragraf biasa yang berfungsi untuk menampilkan setiap baris kalimat teks secara berurutan ke bawah.


2. Penanganan font

A. Source Code

Tabel 2. Source Code Soal 2

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	p.normal {font-weight: normal; }
5	p.tebal {font-weight: bold; }
6	p.teballl {font-weight: 900; }
7	p.lengkap{
8	font: italic small-caps 900 12px arial;
9	}
10	</style>
11	</head>
12	<body>
13	<p class="normal">
14	Perhatikan paragraf ini</p>
15	<p class="tebal">
16	Bandingkan dengan paragraf diatasnya</p>
17	<p class="teballl">
18	Bandingkan yang ini juga</p>
19	<p class="lengkap">
20	Paragraf dengan semua atribut font
	dimasukkan</p>
21	</body>
22	</html>

B. Output Program

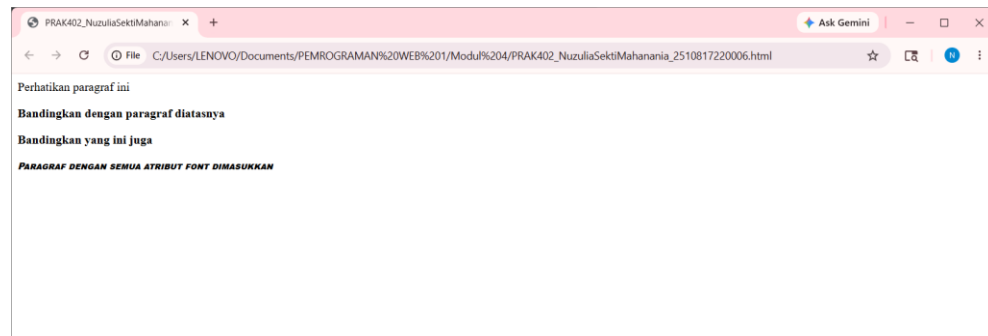

Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2

C. Pembahasan

Baris [4-6] `p.normal`, `p.tebal`, dan `p.teballl` kode ini merupakan selektor kelas paragraf di mana properti `font-weight` berfungsi untuk menentukan tingkat ketebalan huruf yang berbeda-beda mulai dari ukuran ketebalan standar menggunakan nilai `normal`, ukuran tebal menggunakan nilai `bold`, hingga ketebalan maksimal menggunakan nilai angka `900`.

Baris [7-9] `p.lengkap` kode ini merupakan selektor kelas paragraf lengkap di mana properti ringkas `font` berfungsi untuk mengatur lima atribut bentuk teks sekaligus meliputi gaya huruf miring dengan nilai `italic`, variasi huruf kapital berukuran kecil dengan nilai `small-caps`, tingkat ketebalan maksimal dengan nilai `900`, ukuran huruf sebesar `12px`, dan jenis huruf menggunakan font `arial`.

Baris [13-20] `<p class="...">` tag ini merupakan elemen paragraf yang dilengkapi dengan atribut kelas khusus yang berfungsi untuk memanggil kembali instruksi ketebalan atau gaya font yang sudah dirancang pada bagian atas agar diterapkan pada kalimat di dalam paragraf tersebut.


3. Pembuatan border

A. Source Code

Tabel 3. Source Code Soal 3

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	p.borderous {
5	border-style: double;
6	border-width: 5px 10px 1px
	medium;
7	border-color: #ff0000 #00ff00
	#0000ff rgb(250,0,255);
8	}
9	</style>
10	</head>
11	<body>
12	<p class="borderous">
13	Catatan: tidak didukung oleh
	internet explorer versi lama</p>
14	</body>
15	</html>

B. Output Program

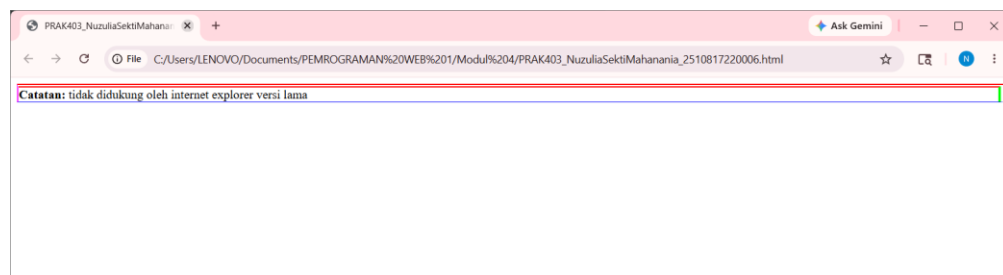

Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3

C. Pembahasan

Baris [4-8] `p.borderous` kode ini merupakan selektor kelas pada paragraf di mana properti `border-style` dengan nilai `double` berfungsi membuat garis bingkai berbentuk garis ganda, properti `border-width` berfungsi mengatur ketebalan bingkai pada empat sisi secara berurutan yaitu sisi atas setebal `5px`, sisi kanan `10px`, sisi bawah `1px`, dan sisi kiri berukuran sedang atau `medium`, serta properti `border-color` berfungsi memberikan empat variasi warna berbeda untuk setiap sisi bingkai tersebut.

Baris [12-13] `<p class="borderous">` tag ini merupakan elemen paragraf yang memanggil identitas kelas khusus yang berfungsi untuk membungkus kalimat catatan ke dalam kotak bingkai garis ganda yang telah diatur warna dan ketebalannya.


4. Pengaturan margin

A. Source Code


Tabel 4. Source Code Soal 4

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	p.margin {margin: 2cm 4cm 3cm 80px}
5	</style>
6	</head>
7	<body>
8	<p>
9	Yang ini adalah paragraf biasa tanpa
	pengaturan margin, sepertinya biasa saja.
10	</p>
11	<p class="margin">
12	Bandingkan dengan tampilan paragraf ini.
	Coba Anda kecilkan ukuran window browser agar
	terlihat lebih jelas perbedaannya.
13	</p>
14	<p>
15	This is a paragraph
16	</p>
17	</body>
18	</html>

B. Output Program

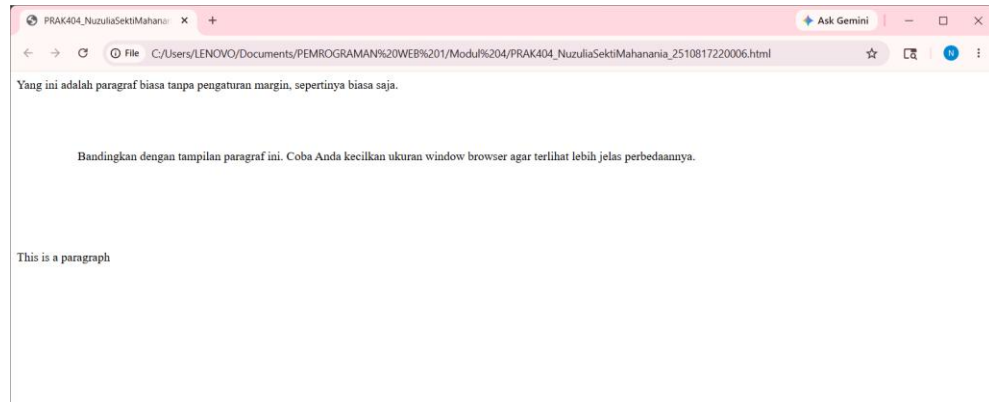

Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4 (1)

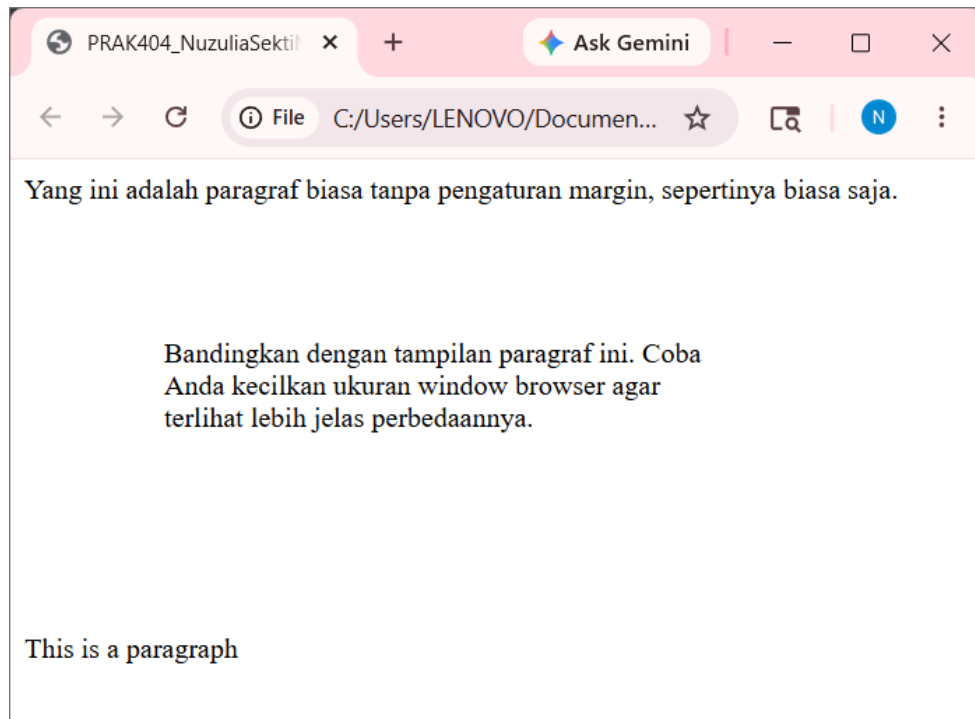

Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4 (2)

C. Pembahasan

Baris [4] `p.margin` kode ini merupakan selektor kelas margin pada elemen paragraf di mana properti `margin` berfungsi untuk menciptakan ruang kosong di luar elemen teks dengan ukuran jarak 2cm di sisi atas, 4cm di sisi kanan, 3cm di sisi bawah, dan 80px di sisi kiri sehingga posisi tulisan tersebut bergeser menjauhi tepi layar browser.

Baris [11-12] `<p class="margin">` tag ini merupakan elemen paragraf yang menerapkan kelas pembatas luar yang berfungsi untuk menampilkan teks dengan jarak pergeseran khusus agar pengguna bisa melihat perbedaan posisi dibanding paragraf normal.

5. Mengatur padding pada sel table


A. Source Code

Tabel 5. Source Code Soal 5

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	td {padding: 1.5cm}
5	td.value2 {padding: 0.5cm 2.5cm}
6	</style>
7	</head>
8	<body>
9	<table border="1">
10	<tr>
11	<td>
12	Ini adalah tabel dengan sel yang menggunakan padding sama pada setiap sisinya (1,5cm).
13	</td>
14	</tr>
15	</table>
16	
17	<table border="1">
18	<tr>
19	<td class="value2">
20	Bandingkan dengan tampilan tabel ini. Padding atas dan bawah memiliki nilai 0,5cm, sedangkan padding kanan dan kiri nilainya 2.5cm.
21	</td>
22	</tr>
23	</table>

24	<code></body></code>
25	<code></html></code>

B. Output Program

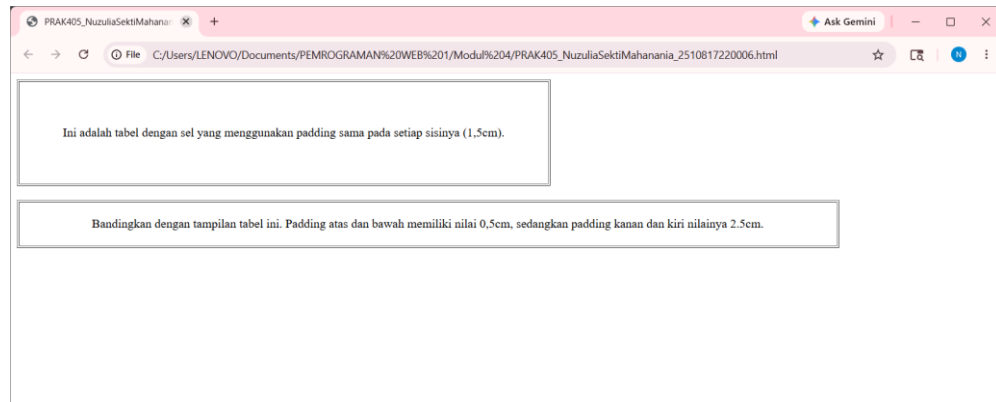

Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 5

C. Pembahasan

Baris [4] `td` kode ini merupakan selektor untuk seluruh sel tabel di mana properti `padding` dengan nilai `1.5cm` berfungsi untuk memberikan jarak dalam yang sama besar di seluruh sisi kotak agar tulisan tidak menempel langsung pada garis pembatas tabel.

Baris [5] `td.value2` kode ini merupakan selektor untuk sel tabel yang memiliki kelas khusus di mana properti `padding` berfungsi menentukan jarak dalam yang berbeda pada sel yaitu ukuran `0.5cm` untuk sisi atas-bawah serta ukuran `2.5cm` untuk sisi kiri-kanan.

Baris [9-23] `<table>`, `<tr>`, dan `<td>` sekumpulan tag ini merupakan elemen pembentuk struktur tabel di mana pembuatan tabel ditandai oleh tag `<table>`, pembuatan baris ditandai oleh tag `<tr>`, dan pembuatan kolom sel ditandai oleh tag `<td>` yang akan menampilkan data secara rapi sesuai instruksi jarak padding yang telah dibuat.


6. Menggunakan list

A. Source Code

Tabel 6. Source Code Soal 6

1	<code><html></code>
2	<code><head></code>
3	<code><style type="text/css"></code>
4	<code>ul {</code>
5	<code>list-style: square outside</code>
	<code>url("ujin.gif");</code>
6	<code>}</code>
7	<code></style></code>
8	<code></head></code>
9	<code><body></code>
10	<code><p>Disini Anda menggunakan gambar berukuran kecil sebagai bullet untuk list. Properti outside akan menyebabkan list menjadi lebih rapi bila terdiri atas item yang berupa kalimat panjang dan window browser berukuran kecil.</p></code>
11	<code></code>
12	<code>Kopi</code>
13	<code>Teh</code>
14	<code>Coca Cola</code>
15	<code></code>
16	<code></body></code>
17	<code></html></code>

B. Output Program

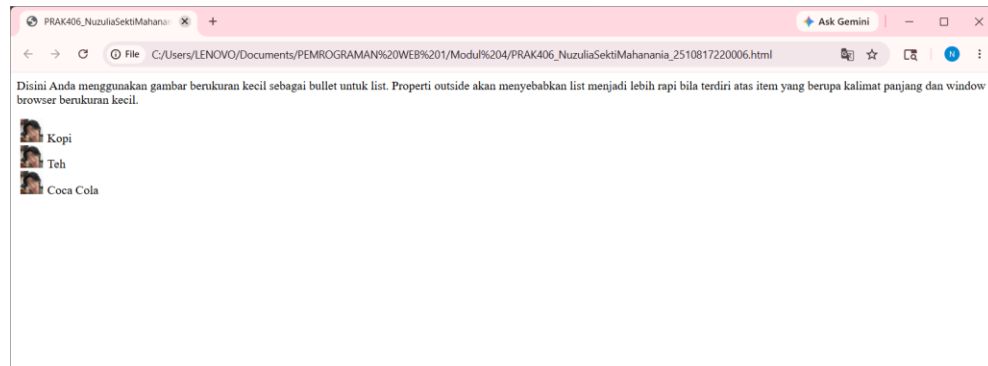

Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 6

C. Pembahasan

Baris [4-6] `ul` kode ini merupakan selektor untuk daftar tidak berurutan di mana properti `list-style` berfungsi untuk mengubah simbol penanda daftar menggunakan gambar eksternal melalui fungsi `url`, mengatur simbol cadangan berbentuk kotak menggunakan nilai `square` jika gambar gagal dimuat, serta memastikan teks tetap berada di luar area penanda menggunakan nilai `outside`.

Baris [11-15] `<ul>` dan `<li>` tag ini merupakan elemen yang berfungsi untuk membangun daftar pilihan secara berurutan ke bawah di mana keseluruhan kelompok daftar diikat oleh tag `<ul>` dan setiap baris pilihan di dalamnya dibungkus menggunakan tag `<li>`.

7. Elemen latar depan dan latar belakang

A. Source Code

Tabel 7. Source Code Soal 7

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	img.x1{
5	position:absolute;
6	left:0;
7	top:0;
8	z-index:1;
9	}
10	img.x2{
11	position:absolute;
12	left:0;
13	top:100;
14	z-index:-1;
15	}
16	</style>
17	</head>
18	<body>
19	<p>Catatan: Netscape 4 tidak
	mendukung properti "z-index".</p>
20	<h1>Sepertinya Heading ini terhalang oleh
	gambar</h1>
21	
22	<p>Nilai default z-index adalah 0. Z-index 1
	memiliki prioritas lebih tinggi, sedangkan Z-
	index -1 memiliki prioritas lebih rendah.</p>

23	<code><p></p></code>
24	<code></code>
25	<code><p>Sekarang Anda bisa membandingkan dengan tampilan di bagian bawah ini. Apakah masih terhalang gambar?</p></code>
26	<code></body></code>
27	<code></html></code>

B. Output Program



Gambar 8. Screenshot Hasil Jawaban Soal 7

C. Pembahasan

Baris [4-9] `img.x1` kode ini merupakan selektor elemen gambar dengan kelas satu di mana properti `position` dengan nilai `absolute` berfungsi melepaskan elemen dari susunan normal halaman, properti `left:0` dan `top:0` berfungsi menempatkan gambar tepat di pojok kiri atas, serta properti `z-index` dengan nilai angka `1` berfungsi memberikan tingkatan urutan lapisan paling depan agar gambar dapat menutupi elemen teks di bawahnya.

Baris [10-15] `img.x2` kode ini merupakan selektor elemen gambar dengan kelas dua di mana properti `top:100` berfungsi menurunkan posisi gambar ke bawah serta properti `z-index` dengan nilai minus `1` berfungsi

memindahkan posisi gambar ke lapisan paling belakang agar teks di atasnya tetap terlihat jelas.

Baris [21 dan 24] `<img>` tag ini merupakan elemen gambar yang berfungsi untuk memasukkan file gambar ke dalam halaman web melalui atribut sumber `src` serta menentukan ukuran dimensinya menggunakan atribut lebar `width` dan tinggi `height`.

8. Mengubah tampilan Link


A. Source Code

Tabel 8. Source Code Soal 8


1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	a:link {color: #ff0000}
5	a.one:visited {color: #0000ff}
6	a.one:hover {color: #ffcc00}
7	a.two:visited {color: #0000ff}
8	a.two:hover {font-size: 150%}
9	a.three:visited {color: #0000ff}
10	a.three:hover {background: #66ff66}
11	a.four:visited {color: #0000ff}
12	a.four:hover {font-family: monospace}
13	a.five:visited {color: #0000ff; text-decoration: line-through}
14	a.five:hover {text-decoration: overline}
15	</style>
16	</head>
17	<body>
18	Gerakkan pointer mouse di atas link-link di bawah ini untuk membuat link tersebut berubah tampilannya.
19	Mengubah properti color
20	Mengubah properti font-size

21	<code><p><a</code> <code>class="three"</code>
	<code>href="hlm3.htm">Mengubah properti background-</code>
	<code>color</p></code>
22	<code><p>Mengubah</code>
	<code>properti font-family</p></code>
23	<code><p>Mengubah</code>
	<code>properti text-decoration</p></code>
24	<code></body></code>
25	<code></html></code>


B. Output Program

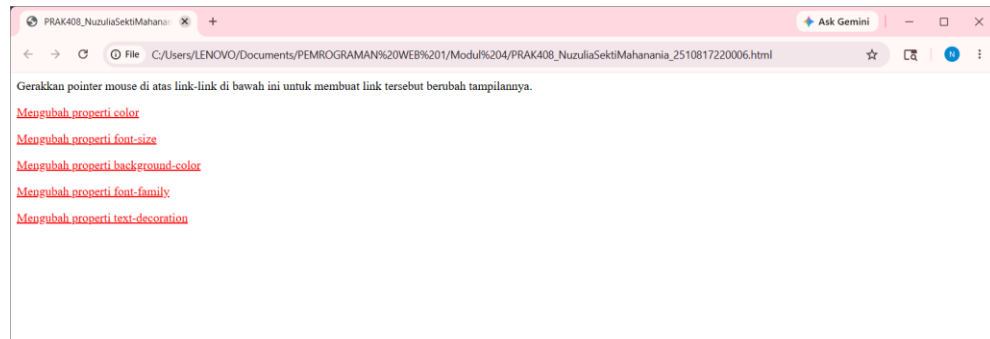


Gambar 9. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8 (1)

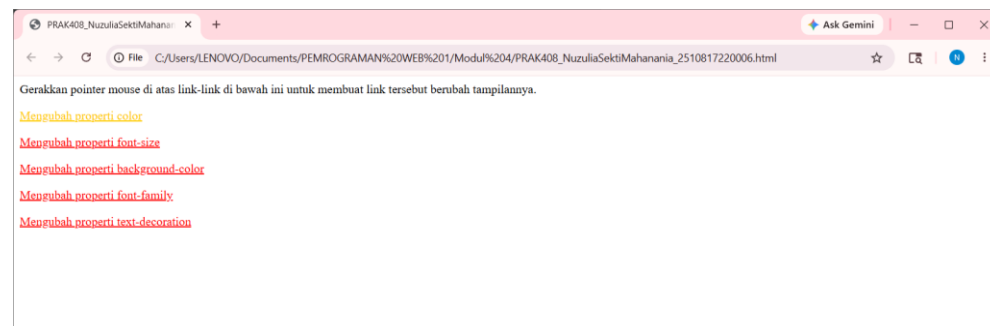


Gambar 10. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8 (2)

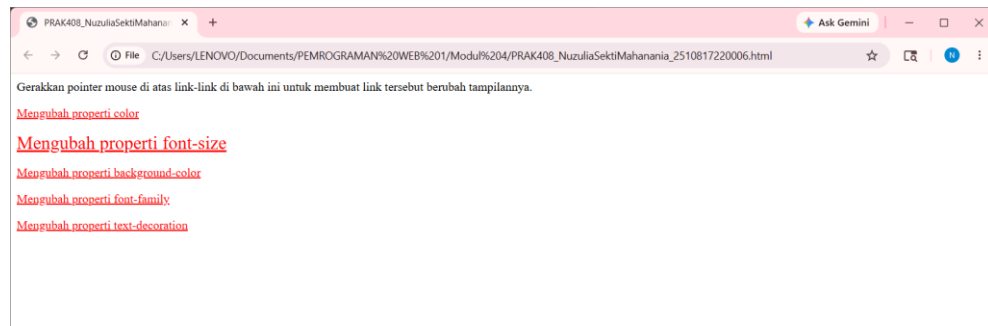


Gambar 11. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8 (3)

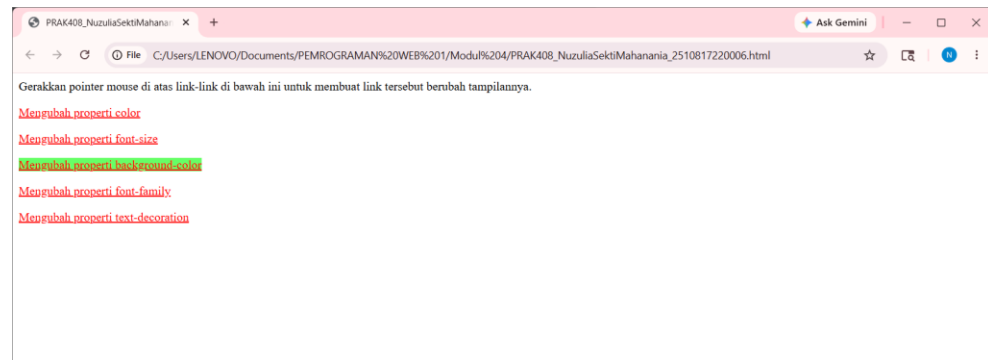

Gambar 12. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8 (4)

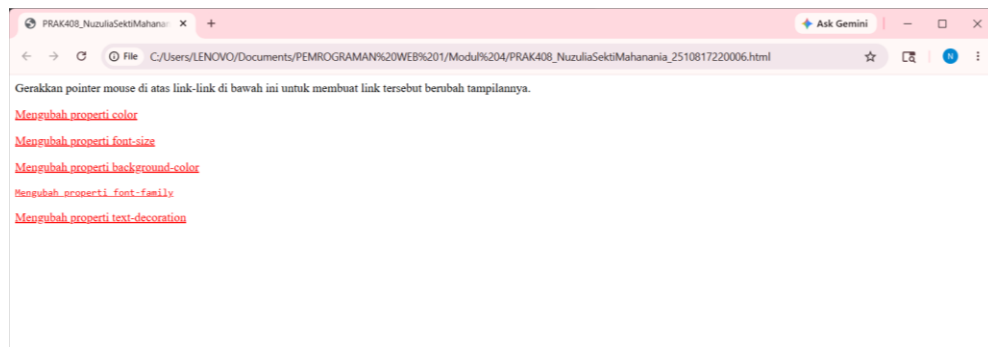

Gambar 13. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8 (5)

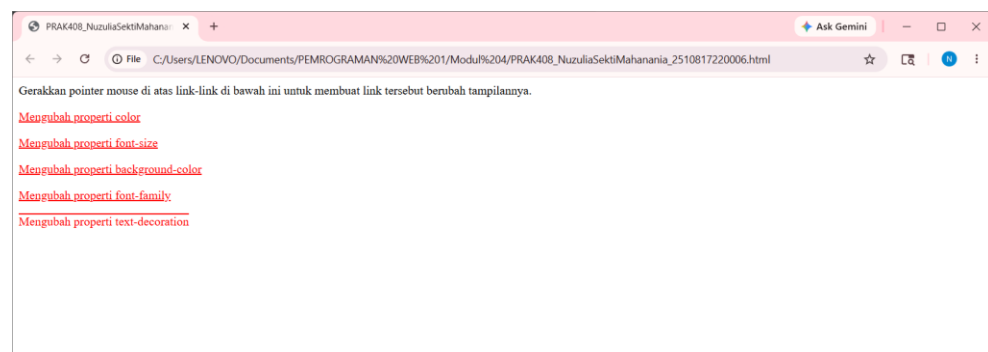

Gambar 14. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8 (6)

C. Pembahasan

Baris [4] `a:link` kode ini merupakan selektor status dasar tautan di mana properti `color` dengan nilai `#ff0000` berfungsi untuk memberikan warna merah terang pada semua teks tautan yang belum pernah diklik atau belum ada di riwayat kunjungan pengguna.

Baris [5] `a.one:visited` kode ini merupakan selektor status riwayat untuk tautan satu di mana properti `color` dengan nilai `#0000ff` berfungsi untuk mengubah warna teks tautan tersebut menjadi biru jika halaman tujuannya sudah pernah diklik sebelumnya.

Baris [6] `a.one:hover` kode ini merupakan selektor status interaksi untuk tautan satu di mana properti `color` dengan nilai `#ffcc00` berfungsi untuk mengubah warna teks secara instan menjadi kuning keemasan hanya saat kursor mouse pengguna menyentuh atau diarahkan tepat di atas tulisan tersebut.

Baris [7] `a.two:visited` kode ini merupakan selektor status riwayat untuk tautan dua di mana properti `color` berfungsi untuk mengubah warna teks menjadi biru sebagai indikator visual bahwa tautan tersebut telah masuk dalam memori kunjungan browser.

Baris [8] `a.two:hover` kode ini merupakan selektor status interaksi untuk tautan dua di mana properti `font-size` dengan nilai `150%` berfungsi untuk memperbesar ukuran huruf teks menjadi satu setengah kali lipat dari ukuran aslinya saat pengguna menyorot tulisan tersebut menggunakan kursor mouse.

Baris [9] `a.three:visited` kode ini merupakan selektor status riwayat untuk tautan tiga di mana properti `color` berfungsi untuk mengubah warna tautan menjadi biru ketika link tersebut sudah pernah dieksekusi.

Baris [10] `a.three:hover` kode ini merupakan selektor status interaksi untuk tautan tiga di mana properti `background` dengan nilai

`#66ff66` berfungsi untuk memunculkan warna latar belakang hijau muda yang menyorot area di belakang teks saat kursor mouse berada tepat di atas tautannya.

Baris [11] `a.four:visited` kode ini merupakan selektor status riwayat untuk tautan empat di mana properti `color` berfungsi untuk memberikan warna biru standar setelah pengunjung web mengklik tautan tersebut.

Baris [12] `a.four:hover` kode ini merupakan selektor status interaksi untuk tautan empat di mana properti `font-family` dengan nilai `monospace` berfungsi untuk mengubah jenis gaya huruf teks secara otomatis saat kursor mouse mendekat dan menyorot tulisan.

Baris [13] `a.five:visited` kode ini merupakan selektor status riwayat untuk tautan lima di mana properti `color` berfungsi memberikan warna biru dan properti tambahan `text-decoration` dengan nilai `line-through` berfungsi untuk mencoret bagian tengah teks menggunakan garis mendatar sebagai penanda bahwa link tersebut sudah tidak baru lagi.

Baris [14] `a.five:hover` kode ini merupakan selektor status interaksi untuk tautan lima di mana properti `text-decoration` dengan nilai `overline` berfungsi untuk memunculkan garis lurus yang posisinya berada tepat di bagian atas teks saat pengguna mengarahkan mouse ke tautan tersebut.

Baris [19-23] `<a>` tag ini merupakan elemen tautan aktif yang berfungsi untuk menghubungkan pengguna menuju ke halaman atau file tujuan yang dituliskan di dalam atribut alamat `href` ketika tulisan tersebut diklik.

TAUTAN GITHUB

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat:

<https://github.com/nullrym/Pemrograman-Web-1/tree/main/Modul4>