

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 5**



JavaScript dan JQuery

Oleh:

Nuzulia Sekti Mahanania NIM. 2510817220006

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
MEI 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 5

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 5 : JavaScript dan JQuery ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Nuzulia Sekti Mahanania
NIM : 2510817220006

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Putri Fatima Az'hara
NIM. 2410817120001

Helda Yunita, S.Kom., M.Kom.
NIP. 199106192024062001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
SOAL	1
1. Menulis ke Halaman Web Melalui JavaScript.....	1
A. Source Code	1
B. Output Program	2
C. Pembahasan	2
2. Merespon Event	4
A. Source Code	4
B. Output Program	5
C. Pembahasan	5
3. Merubah Style Elemen HTML Melalui JavaScript	7
A. Source Code	7
B. Output Program	8
C. Pembahasan	8
4. Pengenalan Variabel dan Aritmatika Sederhana.....	10
A. Source Code	10
B. Output Program	11
C. Pembahasan	11
5. Tipe Data.....	12

A. Source Code	12
B. Output Program	12
C. Pembahasan	12
6. Merespon Event dan Memberikan Informasi Berupa Alert.....	14
A. Source Code	14
B. Output Program	14
C. Pembahasan	15
7. Memanggil Fungsi	16
A. Source Code	16
B. Output Program	16
C. Pembahasan	17
8. Menampilkan Kotak Konfirmasi.....	18
A. Source Code	18
B. Output Program	19
C. Pembahasan	20
9. Menampilkan Prompt Box	22
A. Source Code	22
B. Output Program	23
C. Pembahasan	24
10. Mengatur Interval.....	26
A. Source Code	26
B. Output Program	27
C. Pembahasan	27
11. Validasi Input.....	29

A. Source Code	29
B. Output Program	30
C. Pembahasan	30
TAUTAN GITHUB	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1	2
Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2 (1)	5
Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2 (2)	5
Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3 (1)	8
Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3 (2)	8
Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4	11
Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 5	12
Gambar 8. Screenshot Hasil Jawaban Soal 6 (1)	14
Gambar 9. Screenshot Hasil Jawaban Soal 6 (2)	15
Gambar 10. Screenshot Hasil Jawaban Soal 7 (1)	16
Gambar 11. Screenshot Hasil Jawaban Soal 7 (2)	17
Gambar 12. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8 (1)	19
Gambar 13. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8 (2)	19
Gambar 14. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8 (3)	19
Gambar 15. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8 (4)	20
Gambar 16. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8 (5)	20
Gambar 17. Screenshot Hasil Jawaban Soal 9 (1)	23
Gambar 18. Screenshot Hasil Jawaban Soal 9 (2)	23
Gambar 19. Screenshot Hasil Jawaban Soal 9 (3)	23
Gambar 20. Screenshot Hasil Jawaban Soal 9 (4)	24
Gambar 21. Screenshot Hasil Jawaban Soal 10 (1)	27
Gambar 22. Screenshot Hasil Jawaban Soal 10 (2)	27
Gambar 23. Screenshot Hasil Jawaban Soal 11 (1)	30
Gambar 24. Screenshot Hasil Jawaban Soal 11 (2)	30
Gambar 25. Screenshot Hasil Jawaban Soal 11 (3)	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code Soal 1	1
Tabel 2. Source Code Soal 2	4
Tabel 3. Source Code Soal 3	7
Tabel 4. Source Code Soal 4	10
Tabel 5. Source Code Soal 5	12
Tabel 6. Source Code Soal 6	14
Tabel 7. Source Code Soal 7	16
Tabel 8. Source Code Soal 8	18
Tabel 9. Source Code Soal 9	22
Tabel 10. Source Code Soal 10	26
Tabel 11. Source Code Soal 11	29

SOAL

1. Menulis ke Halaman Web Melalui JavaScript

A. Source Code

Tabel 1. Source Code Soal 1

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<body>
4	<p>
5	Javascript bisa langsung menuliskan ke
	halaman web:
6	</p>
7	
8	<script>
9	document.write("<h1>Ini contoh
	header</h1>");
10	document.write("<p>Ini bagian
	paragraf</p>");
11	</script>
12	
13	<p>
14	Anda bisa menggunakan
	document.write
15	untuk menulis pada halaman web melalui
	Javascript
16	</p>
17	
18	</body>
19	</html>

B. Output Program



Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1

C. Pembahasan

Baris [1] `<!DOCTYPE html>` tag ini merupakan deklarasi awal yang berfungsi untuk menginformasikan kepada browser bahwa dokumen ini menggunakan standar HTML5 agar halaman dapat ditampilkan dengan baik.

Baris [2-19] `<html>` dan `</html>` tag ini merupakan elemen dasar yang berfungsi sebagai penanda awal dan penanda akhir dari seluruh dokumen HTML agar dapat dibaca oleh browser.

Baris [3-18] `<body>` dan `</body>` tag ini merupakan elemen yang berfungsi sebagai wadah utama untuk meletakkan semua konten halaman web yang nantinya dapat terlihat langsung oleh pengguna.

Baris [4-6] dan [13-16] `<p>` dan `</p>` tag ini adalah elemen yang berisi teks seperti "Javascript bisa langsung menuliskan ke halaman web:". Kode di dalam *tag* ini berfungsi menampilkan teks biasa kepada pengguna. Dengan ini, browser akan menampilkan teks tersebut persis seperti apa yang diketikkan di dalam kode, menjadi paragraf di dalam halaman web.

Baris [8-11] `<script>` dan `</script>` tag ini merupakan elemen yang memuat instruksi JavaScript, yaitu `document.write("<h1>Ini contoh header</h1>");` dan `document.write("<p>Ini bagian paragraf</p>");`. Kode ini berfungsi memerintahkan browser untuk mencetak *tag* HTML baru langsung dari dalam sistem JavaScript. Kode ini akan menampilkan teks berukuran besar "Ini contoh

header" dan teks "Ini bagian paragraf" secara otomatis di halaman, seperti ditulis secara manual dalam HTML.

Baris [14] `<strong>` dan `</strong>` tag ini merupakan elemen yang mengapit kode teks “document.write”. Fungsinya memberikan perintah penekanan (*font* tebal) pada kata tersebut. Sehingga, kata “document.write” pada kalimat di layar akan terlihat lebih tebal dan mencolok dibandingkan kata-kata lain.


2. Merespon Event

A. Source Code


Tabel 2. Source Code Soal 2

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<body>
4	Latihan JavaScript
5	
6	<p id="demo">
7	Javascript bisa merubah isi elemen HTML
8	</p>
9	
10	<script>
11	function myFunction()
12	{
13	
14	x=document.getElementById("demo"); //
	temukan elemen yg mana
15	x.innerHTML="Ini isi terbaru!"; //rubah
	isinya
16	}
17	</script>
18	
19	<button type="button" onclick="myFunction()
	">Click Me!</button>
20	
21	</body>
22	</html>

B. Output Program

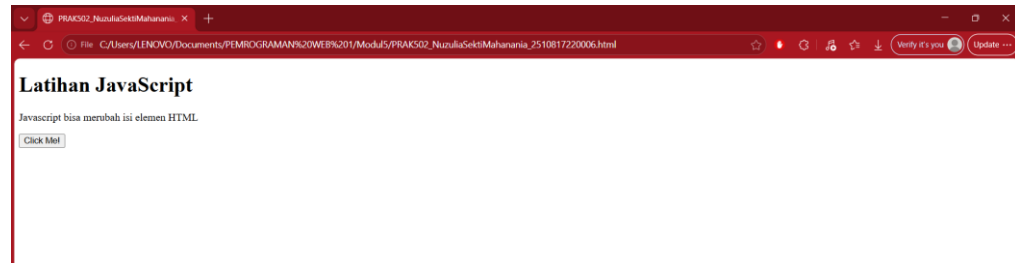

Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2 (1)

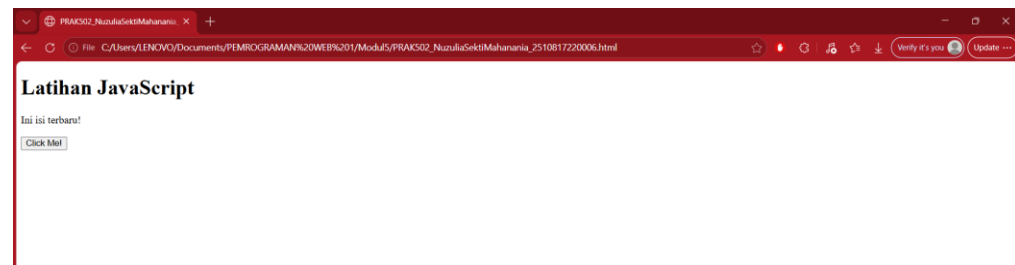

Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2 (2)

C. Pembahasan

Baris [6-8] `<p>` dan `</p>` tag ini merupakan elemen yang memuat atribut `id="demo"` beserta kalimat awal "Javascript bisa merubah isi elemen HTML". Fungsi dari kode `id="demo"` adalah memberikan identitas khusus pada paragraf tersebut. Identitas ini membuat paragraf tersebut menjadi target untuk dipanggil saat JavaScript ingin mengubah tulisan di layar.

Baris [10-17] `<script>` dan `</script>` tag ini merupakan elemen yang berisi blok kode fungsi `myFunction()`. Di dalamnya terdapat instruksi untuk mencari paragraf beridentitas "demo", dan instruksi `x.innerHTML="Ini isi terbaru!"`; yang berfungsi menimpa teks lama dengan teks baru. Kode ini bertindak sebagai skenario yang sudah disiapkan, skenario ini tidak mengubah tampilan di layar sampai ada pemicu (seperti mengklik/mengetuk tombol) yang menjalankannya.

Baris [19] `<button>` dan `</button>` tag ini merupakan elemen yang memuat kode atribut `onclick="myFunction()"`. Fungsi kode

onclick adalah mendeteksi ketukan dari pengguna pada tombol tersebut, untuk kemudian memberi instruksi agar skenario JavaScript dijalankan. Pada tampilannya, tombol bertuliskan "Click Me!" muncul di layar, dan jika pengguna mengkliknya, teks paragraf di atasnya langsung berubah wujud menjadi "Ini isi terbaru!".

A. Source Code


Tabel 3. Source Code Soal 3

```


1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <body>
4
5      <h1>Latihan JavaScript</h1>
6
7      <p id="demo">
8          Javascript bisa merubah isi elemen HTML
9      </p>
10
11     <script>
12         function myFunction()
13         {
14
15             x=document.getElementById("demo");    //
temukan elemen yg mana
16             x.style.color="#f8dfca"; // rubah isinya
17         }
18     </script>
19
20     <button                                type="button"
onclick="myFunction()">Click Me!</button>
21
22 </body>
23 </html>

```

B. Output Program

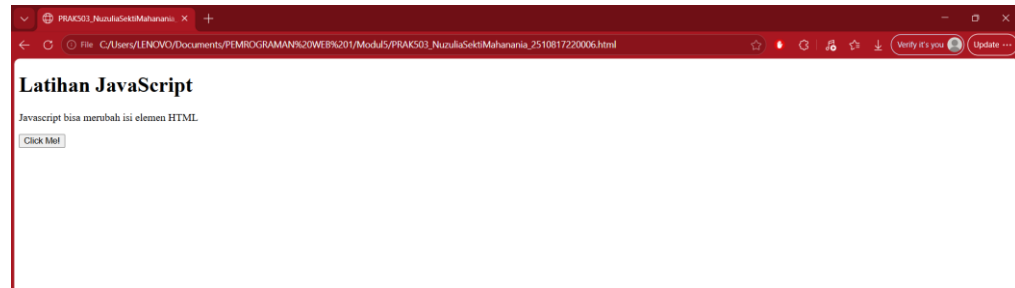

Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3 (1)

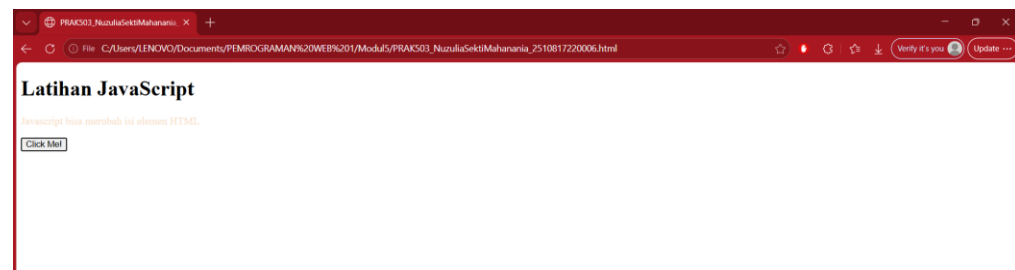

Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3 (2)

C. Pembahasan

Baris [7-9] `<p>` dan `</p>` tag ini merupakan elemen yang menggunakan atribut `id="demo"`. Fungsinya untuk menandai elemen paragraf agar mudah dikenali oleh sistem pengubah gaya. paragraf ini disiapkan sebagai target yang tampilannya akan dimodifikasi.

Baris [11-18] `<script>` dan `</script>` tag ini merupakan elemen yang memuat kode pengubah `style`, yaitu `x.style.color="#f8dfca";`. Fungsi dari kode `.style.color` adalah mengakses CSS dari elemen yang ditargetkan, lalu memasukkan kode warna spesifik. Kode ini bertugas sebagai pengganti warna teks pada layar menjadi warna lain tanpa perlu mengubah susunan kalimatnya.

Baris [20] `<button>` dan `</button>` tag ini merupakan elemen yang dilengkapi dengan kode `onclick="myFunction()"`. Fungsi dari kode ini adalah menghubungkan tindakan pengguna dengan kode pengubah warna yang ada di dalam JavaScript. Hubungannya dengan output adalah ketika pengguna menekan tombol "Click Me!" di layar, aksi tersebut

memicu perubahan gaya visual, sehingga warna teks paragraf seketika berubah warna tanpa mengharuskan halaman web melakukan proses pemuatan ulang.


4. Pengenalan Variabel dan Aritmatika Sederhana

A. Source Code

Tabel 4. Source Code Soal 4

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<body>
4	
5	<script>
6	var x=5;
7	var y=6;
8	var z=5+6;
9	
10	document.write("Variabel X: "+x +
	" ");
11	document.write("Variabel Y: "+y +
	" ");
12	document.write("Variabel X + Y: "+z +
	" ");
13	document.write("Variabel X * Y: "+ x*y +
	" ");
14	document.write("Variabel X / Y: "+ x/y +
	" ");
15	</script>
16	
17	</body>
18	</html>

B. Output Program

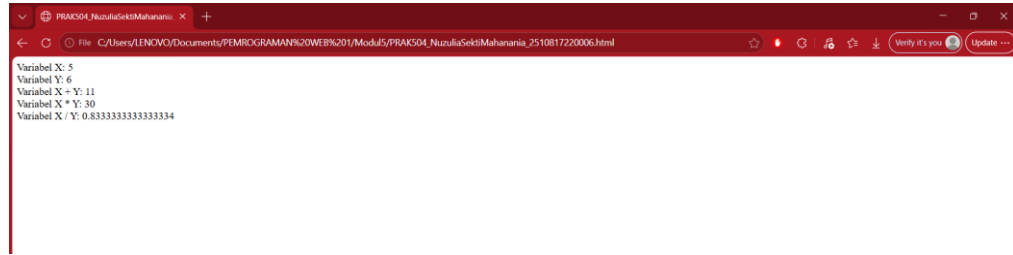

Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4

C. Pembahasan

Baris [5 -15] `<script>` dan `</script>` tag ini merupakan elemen yang memuat instruksi JavaScript, di mana pada kode soal ini berfokus pada operasi aritmatika. Di dalamnya terdapat fungsi kode `var` untuk membuat variabel penyimpan data (seperti `var x=5;`), serta penggunaan simbol logika matematika seperti `+`, `*` (kali), dan `/` (bagi). Selanjutnya, fungsi kode `document.write` digunakan untuk menggabungkan dan mencetak teks, hasil perhitungan, dan tag `<br>` (untuk membuat baris baru). Sistem JavaScript akan menghitung angka-angka tersebut di balik layar saat halaman dimuat, lalu browser mencetak hasilnya secara berurutan ke bawah dalam bentuk kalimat seperti "Variabel X: 5", "Variabel X + Y: 11", dan seterusnya.


5. Tipe Data

A. Source Code

Tabel 5. Source Code Soal 5

1	<code><!DOCTYPE html></code>
2	<code><html></code>
3	<code><body></code>
4	
5	<code><script></code>
6	<code>var pi=3.14;</code>
7	<code>var nama="John Doe";</code>
8	<code>var jawaban='Yes I am!';</code>
9	
10	<code>document.write(pi + "
") ;</code>
11	<code>document.write(nama + "
") ;</code>
12	<code>document.write(jawaban + "
") ;</code>
13	<code></script></code>
14	
15	<code></body></code>
16	<code></html></code>

B. Output Program

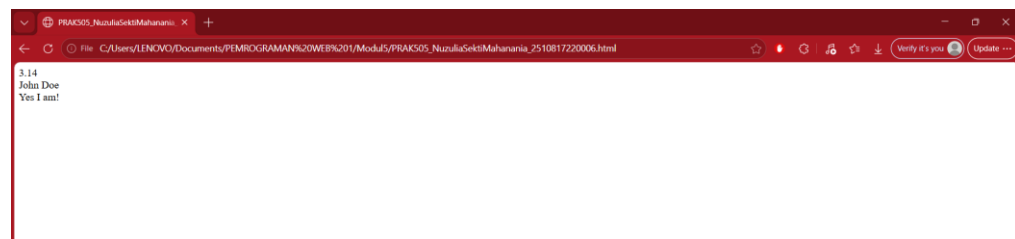

Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 5

C. Pembahasan

Baris [5-13] `<script>` dan `</script>` tag ini merupakan elemen yang berisi instruksi JavaScript untuk mengenalkan berbagai tipe data. Kode `var` di sini berfungsi untuk menyimpan tipe data angka desimal

($\pi=3.14$) dan tipe data teks (string) yang diapit oleh tanda kutip ganda maupun tunggal ("John Doe" dan 'Yes I am!'). Kode `document.write` berfungsi untuk memanggil kembali nama variabel tersebut agar isinya bisa dicetak. Browser akan membaca isi dari masing-masing variabel lalu menampilkannya secara langsung ke layar, berjejer ke bawah karena tambahan tag `<br>` di akhir tiap cetakan teks.


6. Merespon Event dan Memberikan Informasi Berupa Alert

A. Source Code


Tabel 6. Source Code Soal 6

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<body>
4	
5	Latihan JavaScript
6	
7	<p>
8	JavaScript merespon event yang terjadi, misalnya
	klik button:
9	</p>
10	
11	<button type="button" onclick="alert('Selamat
	Datang!\n untuk anda') ">
12	Click Me!</button>
13	
14	</body>
15	</html>

B. Output Program

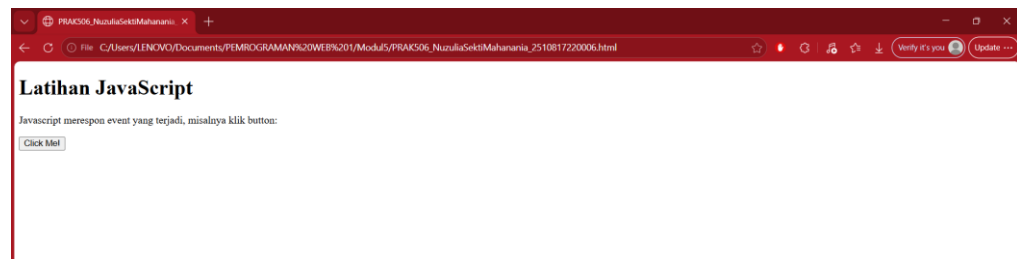

Gambar 8. Screenshot Hasil Jawaban Soal 6 (1)

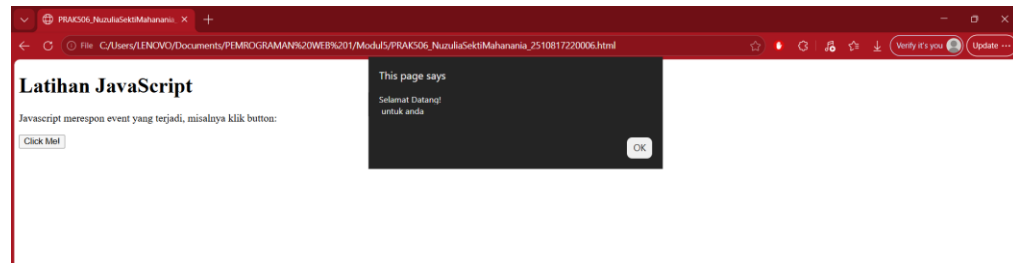

Gambar 9. Screenshot Hasil Jawaban Soal 6 (2)

C. Pembahasan

Baris [5] `<h1>` dan `</h1>` tag ini merupakan elemen yang berfungsi untuk menampilkan judul teks utama yang ukurannya tebal dan besar.

Baris [7-9] `<p>` dan `</p>` tag ini merupakan elemen yang berisi teks penjelasan respons JavaScript. Kode ini berfungsi menampilkan informasi teks biasa kepada pengguna.

Baris [11-12] `<button>` dan `</button>` tag ini merupakan elemen interaktif yang dilengkapi dengan kode `onclick="alert('Selamat Datang!\n untuk anda')"`. Fungsi dari kode atribut `onclick` adalah mendeteksi ketukan (klik) dari pengguna, sedangkan fungsi dari kode bawaan JavaScript `alert()` adalah memberikan instruksi memunculkan kotak peringatan (*pop-up dialog*). Kode `\n` di dalam teks berfungsi untuk memutus atau memindahkan kata selanjutnya ke baris baru di dalam kotak tersebut (seperti *enter* pada *word*). Pada tampilannya, sebuah tombol bertuliskan "Click Me!" akan muncul di layar. Ketika pengguna menekan tombol itu, hal ini membuat layar browser untuk seketika memunculkan kotak pesan *pop-up* yang berisi sapaan "Selamat Datang!" dengan baris baru "untuk anda" di dalamnya.

7. Memanggil Fungsi

A. Source Code


Tabel 7. Source Code Soal 7

1	<code><!DOCTYPE html></code>
2	<code><html></code>
3	<code> <head></code>
4	<code> <script type="text/javascript"></code>
5	<code> function fungsihello(txt)</code>
6	<code> {</code>
7	<code> alert(txt)</code>
8	<code> }</code>
9	<code> </script></code>
10	<code> </head></code>
11	<code> <body></code>
12	<code> <form></code>
13	<code> <input type="button"</code>
14	<code> onclick="fungsihello ('Hello')"</code>
15	<code> value="panggil fungsi Hello"></code>
16	<code> </form></code>
17	<code> <p>Tekan tombol di atas, dan sebuah</code>
18	<code>fungsi akan dipanggil</p></code>
19	<code></body></code>
	<code></html></code>

B. Output Program



Gambar 10. Screenshot Hasil Jawaban Soal 7 (1)

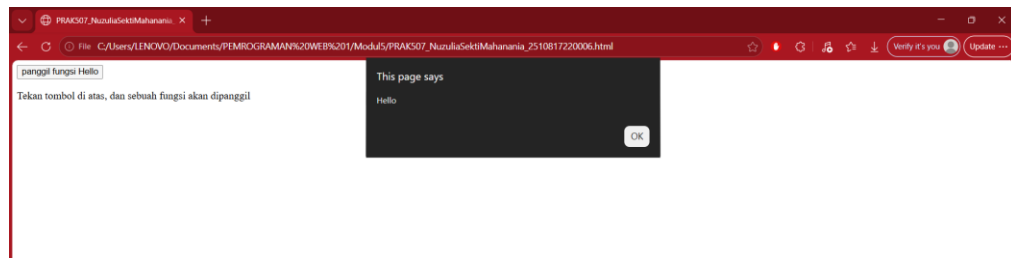

Gambar 11. Screenshot Hasil Jawaban Soal 7 (2)

C. Pembahasan

Baris [4-9] `<script>` dan `</script>` tag ini merupakan elemen yang memuat instruksi blok kode `function fungsihello(txt)`. Di dalamnya terdapat kode `alert(txt)` yang berfungsi memberikan perintah untuk menampilkan kotak dialog peringatan (*pop-up*). Kode ini bertindak sebagai skenario di balik layar yang siap menerima data teks (sebagai parameter `txt`), untuk kemudian ditampilkan ke layar dalam wujud kotak *pop-up*, di mana skenario ini akan berjalan saat ada elemen lain yang memicunya.

Baris [12-16] `<form>` dan `</form>` tag ini merupakan elemen yang berfungsi sebagai wadah untuk menampung komponen interaktif berupa formulir masukan dari pengguna, seperti tombol atau kolom teks. Fungsinya pada kode ini adalah untuk menciptakan struktur area khusus di halaman web untuk meletakkan komponen antarmuka yang memerlukan interaksi pengguna.

Baris [13-15] `<input>` tag ini merupakan elemen interaktif pembentuk tombol karena memiliki atribut `type="button"`, teks tombol `value="panggil fungsi Hello"`, dan atribut `onclick="fungsihello ('Hello')"`. Fungsi dari kode `onclick` adalah mendeteksi ketukan klik dari pengguna, lalu mengirimkan kata 'Hello' ke skenario fungsi JavaScript. Pada tampilannya browser akan memunculkan tombol bertuliskan "panggil fungsi Hello", ketika pengguna menekannya, aksi tersebut membuat layar web untuk memunculkan kotak *pop-up* berisi tulisan "Hello".

8. Menampilkan Kotak Konfirmasi


A. Source Code

Tabel 8. Source Code Soal 8


1	<html>
2	<body>
3	
4	Klik tombol berikut untuk menampilkan konfirmasi
5	
6	<button onclick="myFunction()">Klik Disini</button>
7	
8	<p id="demo"></p>
9	
10	<script>
11	function myFunction()
12	{
13	var x;
14	var r=confirm("Apakah anda ingin melanjutkan?");
15	if (r==true)
16	{
17	x="Anda menekan OK!";
18	}
19	else
20	{
21	x="Anda menekan cancel!";
22	}
23	
	document.getElementById("demo").innerHTML=x;

24	}
25	</script>
26	
27	</body>
28	</html>


B. Output Program

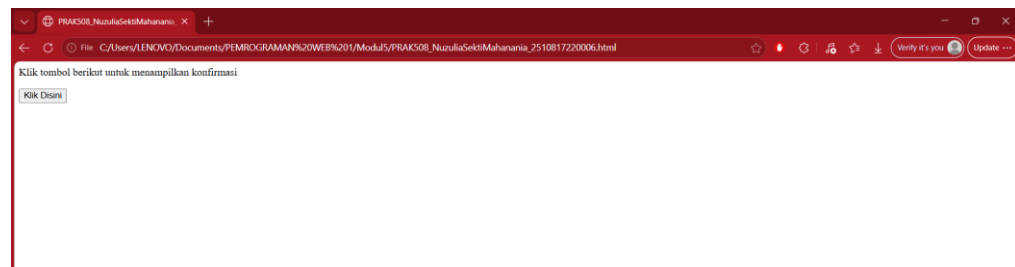


Gambar 12. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8 (1)

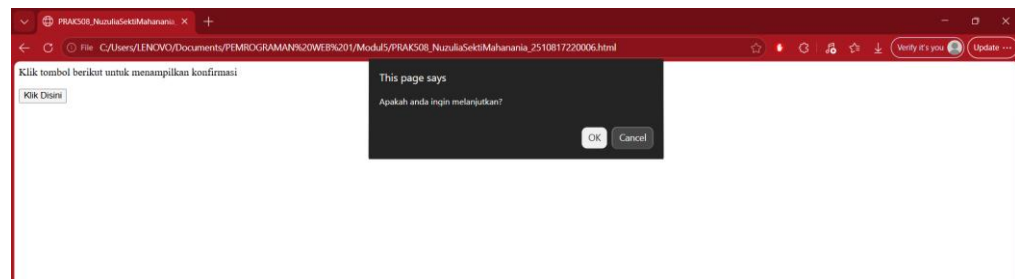

Gambar 13. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8 (2)

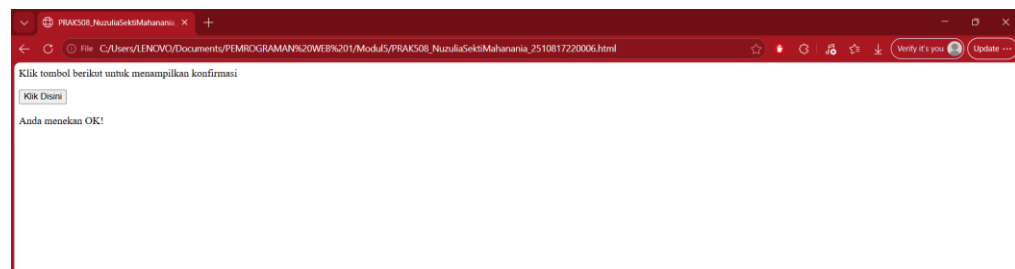

Gambar 14. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8 (3)

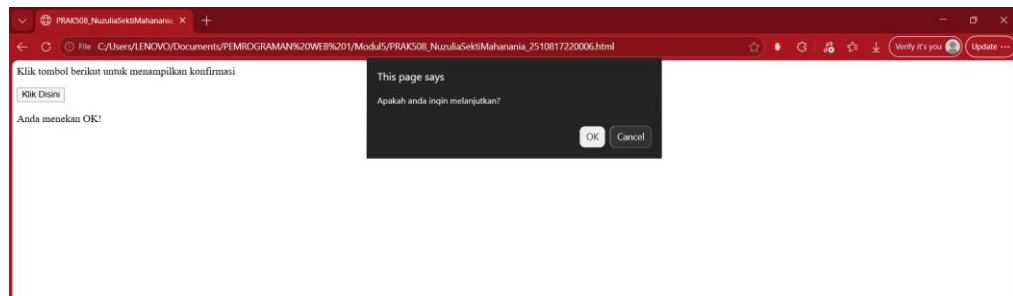

Gambar 15. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8 (4)



Gambar 16. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8 (5)

C. Pembahasan

Baris [6] `<button>` dan `</button>` tag ini merupakan elemen interaktif yang dilengkapi dengan atribut `onclick="myFunction()"`. Fungsi kode `onclick` ini adalah mendeteksi ketukan (klik) dari pengguna untuk menginstruksikan agar skenario JavaScript dijalankan. Pada tampilannya, tombol bertuliskan "Klik Disini" akan muncul di layar, dan jika pengguna menekannya, layar merespons dengan memanggil fungsi interaktif yang telah disiapkan.

Baris [8] `<p>` dan `</p>` tag ini merupakan elemen paragraf kosong yang memuat atribut `id="demo"`. Fungsi dari kode ini adalah memberikan identitas khusus pada paragraf tersebut. Identitas ini menjadikan elemen tersebut sebagai wadah atau target sasaran bagi JavaScript untuk menampilkan teks hasil dari interaksi konfirmasi pengguna.

Baris [10-25] `<script>` dan `</script>` tag ini merupakan elemen yang berisi blok kode `function myFunction()`. Di dalamnya terdapat fungsi bawaan JavaScript `confirm("Apakah anda ingin`

melanjutkan?") yang berfungsi memunculkan kotak dialog dengan dua pilihan ("OK" atau "Cancel"). Logika *if (r==true)* berfungsi mengevaluasi jawaban pengguna, lalu perintah *document.getElementById("demo").innerHTML=x;* bertugas mencetak teks jawabannya. Saat tombol diklik, browser memunculkan kotak konfirmasi. Apabila pengguna menekan "OK", teks pada halaman web (di paragraf target) diubah menjadi "Anda menekan OK!", sebaliknya bila pengguna menekan tombol batal, teksnya diubah menjadi "Anda menekan cancel!".

9. Menampilkan Prompt Box


A. Source Code

Tabel 9. Source Code Soal 9


1	<html>
2	<body>
3	
4	Klik tombol berikut untuk menampilkan konfirmasi
5	
6	<button onclick="myFunction()">Klik Disini</button>
7	
8	<p id="demo"></p>
9	
10	<script>
11	function myFunction()
12	{
13	var x;
14	
15	var name=prompt ("Silahkan masukan nama anda","Galuh Maidaluna");
16	
17	if (name!=null)
18	{
19	x="Selamat Datang ! " + name + " bagaimana kabar anda hari ini?";
20	document.getElementById("demo").innerHTML=x;
21	}
22	}

23	<code></script></code>
24	
25	<code></body></code>
26	<code></html></code>


B. Output Program

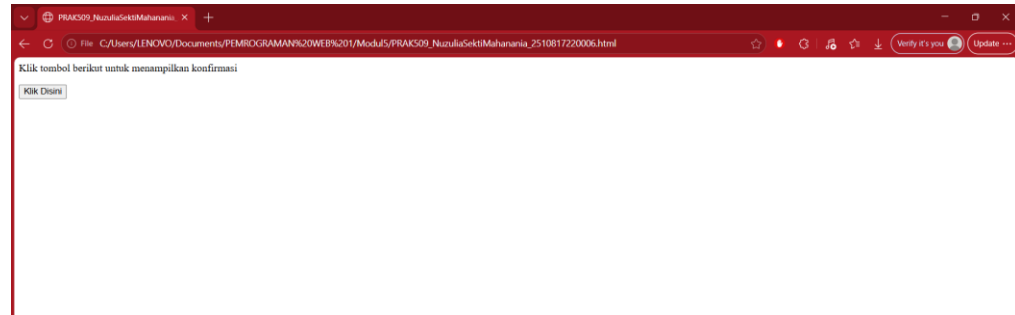


Gambar 17. Screenshot Hasil Jawaban Soal 9 (1)

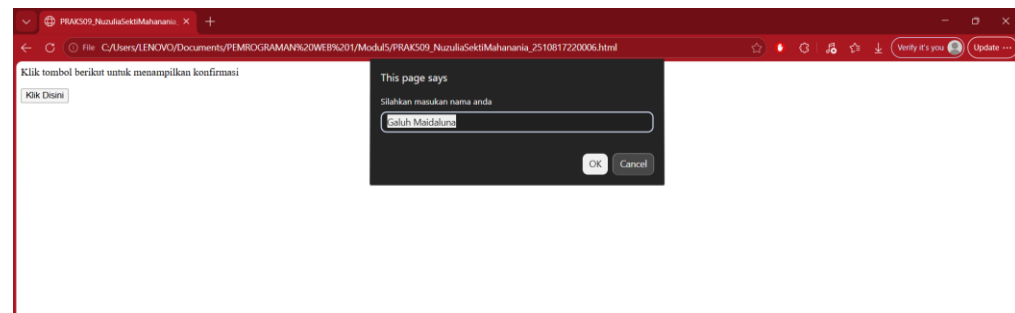

Gambar 18. Screenshot Hasil Jawaban Soal 9 (2)

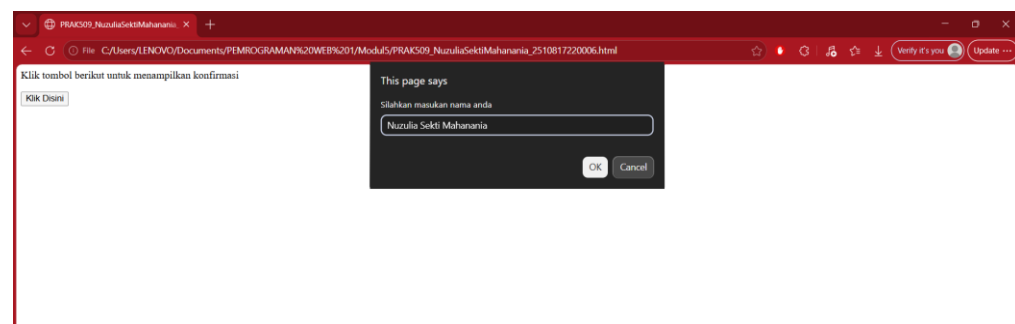

Gambar 19. Screenshot Hasil Jawaban Soal 9 (3)

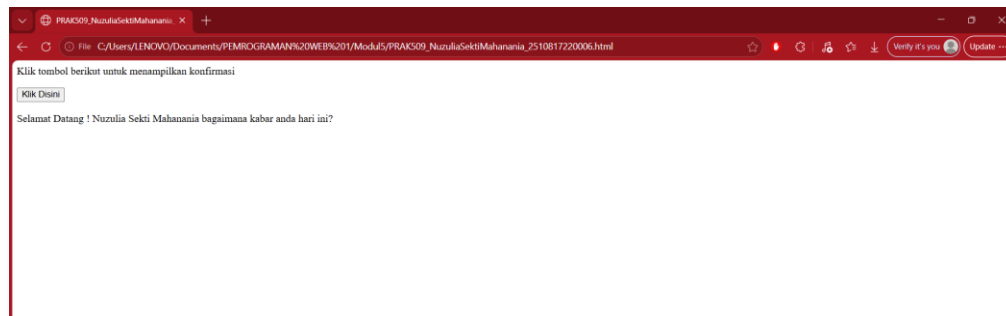

Gambar 20. Screenshot Hasil Jawaban Soal 9 (4)

C. Pembahasan

Baris [6] `<button>` dan `</button>` tag ini merupakan elemen interaktif dengan atribut pemacu `onclick="myFunction()"`. Fungsi dari kode ini adalah menangkap tindakan klik pengguna lalu mengarahkannya ke fungsi JavaScript. Tombol "Klik Disini" akan ditampilkan pada halaman, dan saat ditekan, ia memicu skenario kotak dialog yang sudah disiapkan.

Baris [8] `<p>` dan `</p>` tag ini merupakan elemen paragraf tanpa teks awal yang diberi penanda `id="demo"`. Fungsi penamaan kode ini adalah untuk menandai elemen paragraf agar dikenali oleh sistem JavaScript. Elemen ini disiapkan kosong di awal, menunggu untuk diisi dengan kalimat sapaan hasil dari input pengguna.

Baris [10-23] `<script>` dan `</script>` tag ini merupakan elemen yang berisi blok kode `function myFunction()`. Di dalamnya terdapat instruksi `prompt("Silahkan masukan nama anda", "Galuh Maidaluna")` yang berfungsi menampilkan kotak input teks yang sudah memiliki referensi awal "Galuh Maidaluna". Logika `if (name!=null)` mengevaluasi apakah pengguna mengetikkan nama, lalu perintah `document.getElementById("demo").innerHTML =x;` menyisipkan variabel teks sapaannya. Pada tampilannya, setelah tombol ditekan, browser memunculkan kotak dialog tempat pengguna bisa mengetik. Setelah nama dimasukkan dan dikonfirmasi, layar halaman web

diperbarui untuk memunculkan kalimat utuh, misalnya "Selamat Datang !
Nuzulia Sekti Mahanania bagaimana kabar anda hari ini?" di dalam
paragraf.


10. Mengatur Interval

A. Source Code


Tabel 10. Source Code Soal 10

1	<html>
2	<body>
3	
4	Klik tombol berikut, dan sebuah alert akan muncul 3 detik
5	Setelah anda klik, maka tiap 3 detik alert akan muncul
6	<button onclick="myFunction()">Tampilkan alert</button>
7	
8	<script>
9	function myFunction()
10	{
11	setInterval(function()
	{alert("Selamat Datang")},3000);
12	}
13	</script>
14	
15	</body>
16	</html>

B. Output Program

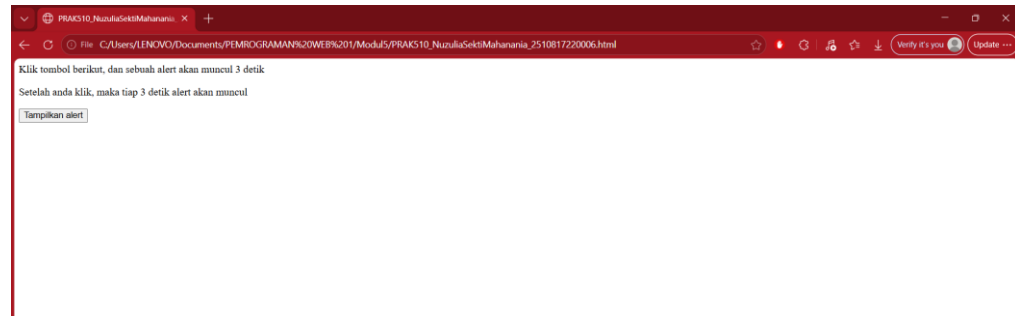

Gambar 21. Screenshot Hasil Jawaban Soal 10 (1)

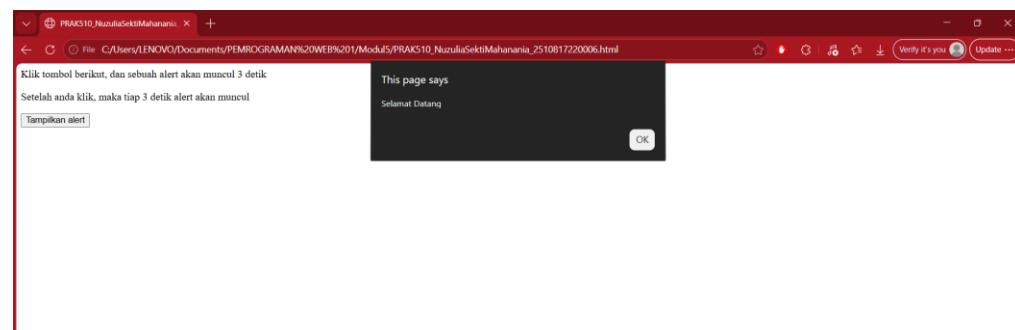

Gambar 22. Screenshot Hasil Jawaban Soal 10 (2)

C. Pembahasan

Baris [6] `<button>` dan `</button>` tag ini merupakan elemen interaktif yang dilengkapi dengan atribut pemicu `onclick="myFunction()"`. Fungsi dari kode atribut ini adalah mendeteksi ketukan (klik) dari pengguna untuk kemudian menginstruksikan agar fungsi JavaScript dijalankan. Sebuah tombol bertuliskan "Tampilkan alert" akan muncul di layar, dan jika pengguna menekannya, hal tersebut memicu skenario yang telah disiapkan.

Baris [8-13] `<script>` dan `</script>` tag ini merupakan elemen yang berisi blok kode `function myFunction()`. Di dalamnya terdapat instruksi spesifik `setInterval(function() {alert("Selamat Datang")},3000);`. Fungsi dari kode `setInterval` adalah membuat sebuah perulangan otomatis berdasarkan jeda waktu, sedangkan angka `3000` adalah hitungan waktunya dalam

milidetik (3 detik), dan *alert* adalah instruksi untuk memunculkan kotak *pop-up*. Pada tampilannya, setelah tombol diklik, JavaScript akan menghitung waktu, setiap 3 detik sekali secara terus-menerus, layar browser akan memunculkan kotak peringatan berisi pesan "Selamat Datang" tanpa henti selama halaman tidak ditutup.


11. Validasi Input

A. Source Code


Tabel 11. Source Code Soal 11

1	<html>
2	<body>
3	
4	Latihan Javascript
5	
6	Silahkan masukan angka
7	
8	<input id="demo" type="text">
9	
10	<script>
11	function myFunction()
12	{
13	var
	x=document.getElementById("demo").value;
14	if(x==" " isNaN(x))
15	{
16	alert("Bukan angka");
17	}
18	}
19	</script>
20	
21	<button type="button" onclick="myFunction()
	>Cek Angka</button>
22	
23	</body>
24	</html>


B. Output Program

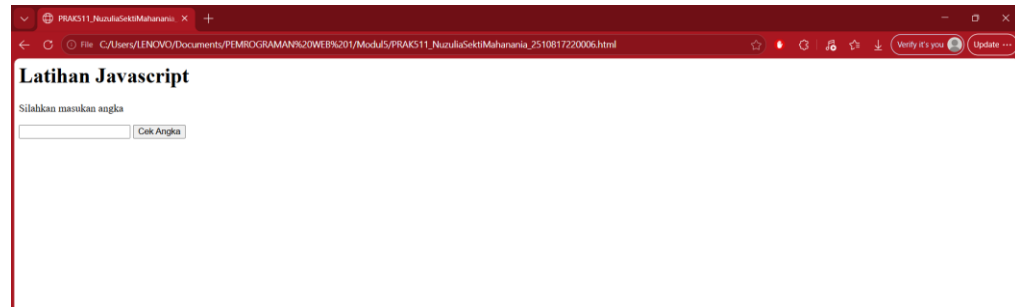

Gambar 23. Screenshot Hasil Jawaban Soal 11 (1)

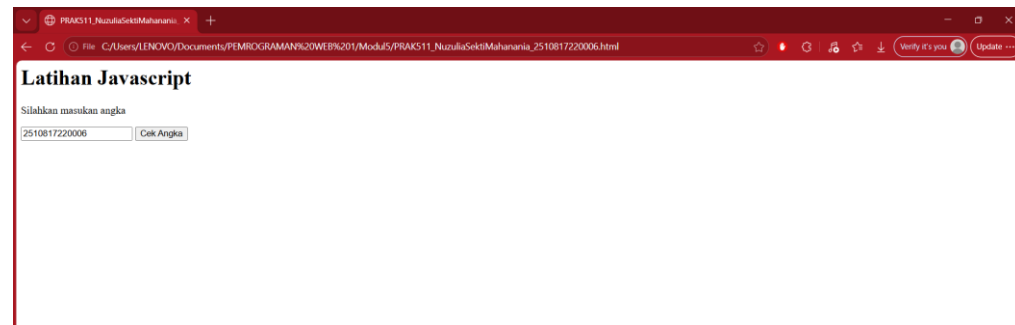

Gambar 24. Screenshot Hasil Jawaban Soal 11 (2)

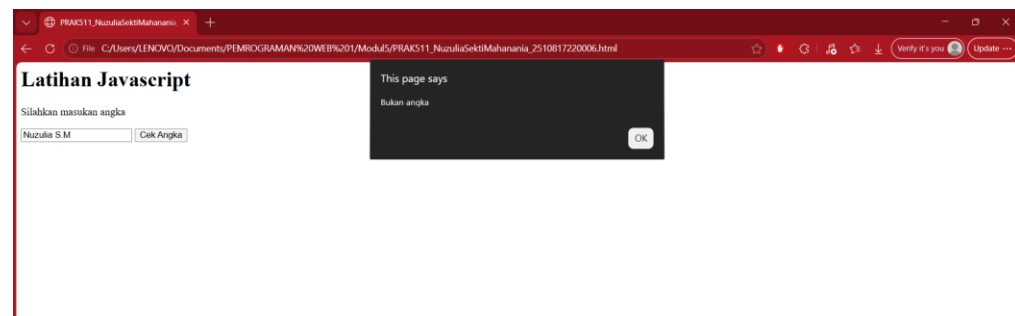

Gambar 25. Screenshot Hasil Jawaban Soal 11 (3)

C. Pembahasan

Baris [6] `<p>` dan `</p>` tag ini merupakan elemen yang memuat teks "Silhkan masukan angka". Kode di dalam tag ini berfungsi memberikan instruksi kepada pengguna.

Baris [8] `<input>` tag ini merupakan elemen penyedia kolom isian khusus dengan atribut `type="text"` dan tanda pengenalan `id="demo"`. Fungsi dari kode `id` di sini adalah untuk memberikan identitas pada kolom tersebut agar isinya bisa diambil oleh JavaScript. Browser akan

menampilkan sebuah kotak kosong di layar tempat pengguna dapat mengetikkan teks atau angka apa saja.

Baris [10-19] `<script>` dan `</script>` tag ini merupakan elemen yang berisi blok kode logika `function myFunction()`. Di dalamnya terdapat kode `var x=document.getElementById("demo").value;` yang berfungsi mengambil apa pun yang diketikkan pengguna di dalam kolom *input*, lalu menyimpannya. Kemudian, ada logika `if(x=="") || isNaN(x)` yang berfungsi melakukan pemeriksaan ganda: apakah kolomnya kosong (`=="`) atau (`||`) apakah isinya bukan angka (`isNaN` atau *Is Not a Number*). Kode ini berfungsi sebagai pemeriksa. Kode akan memeriksa ketikan pengguna, dan jika yang dimasukkan berupa huruf atau dibiarkan kosong, ia akan memicu perintah di bawahnya.

Baris [15-17] `alert("Bukan angka");` tag/kode di dalam elemen JavaScript ini merupakan instruksi lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya. Fungsi kodenya adalah memunculkan kotak dialog peringatan. Jika pengguna nekat memasukkan huruf (misalnya mengetik "Nuzulia S.M") ke dalam kolom, layar web akan seketika memunculkan kotak *pop-up* yang memberitahukan "Bukan angka".

Baris [21] `<button>` dan `</button>` tag ini merupakan elemen interaktif tombol dengan pemicu `onclick="myFunction() "`. Fungsi kodenya adalah menghubungkan tombol dengan skenario pemeriksaan yang ada di JavaScript. Browser akan memunculkan tombol "Cek Angka"; setiap kali tombol ini ditekan, ia akan memerintahkan sistem JavaScript untuk segera memeriksa apakah isi di dalam kolom *input* benar-benar sebuah angka atau bukan.

TAUTAN GITHUB

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat:

<https://github.com/nullrym/Pemrograman-Web-1/tree/main/Modul5>