LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 2

Link, Frame dan Table

Oleh:

Nuzulia Sekti Mahanania NIM. 2510817220006

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

APRIL 2026

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 2

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 2 : Link, Frame dan Table ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Nuzulia Sekti Mahanania
NIM : 2510817220006

Menyetujui, Asisten Praktikum	Mengetahui, Dosen Penanggung Jawab Praktikum
Putri Fatima Az'hara NIM. 2410817120001	Helda Yunita, S.Kom., M.Kom. NIP. 199106192024062001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR TABEL v

SOAL 6

1. Variasi Link HTML 6
   - A. Source Code 6
   - B. Output Program 8
   - C. Pembahasan 9
2. Style Link 11
   - A. Source Code 11
   - B. Output Program 12
   - C. Pembahasan 12
3. Frameset (horisontal dan vertikal) 14
   - A. Source Code 14
   - B. Output Program 14
   - C. Pembahasan 15
4. Frameset dengan atribut no-resize = “true” 16
   - A. Source Code 16
   - B. Output Program 17
   - C. Pembahasan 17
5. Frame inline 19

A. Source Code 19
B. Output Program 20
C. Pembahasan 20
6. Membuat tabel 22
A. Source Code 22
B. Output Program 23
C. Pembahasan 24
7. Mengatur Tabel 26
A. Source Code 26
B. Output Program 28
C. Pembahasan 28
8. Sisip Gambar Pada Tabel 30
A. Source Code 30
B. Output Program 31
C. Pembahasan 31
TAUTAN GITHUB 33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 8
Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2 12
Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3 14
Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4 17
Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 5 20
Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 6 23
Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 7 28
Gambar 8. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8 31

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code Soal 1 6
Tabel 2. Source Code Soal 2 11
Tabel 3. Source Code Soal 3 14
Tabel 4. Source Code Soal 4 16
Tabel 5. Source Code Soal 5 19
Tabel 6. Source Code Soal 6 22
Tabel 7. Source Code Soal 7 26
Tabel 8. Source Code Soal 8 30

SOAL

1. Variasi Link HTML

A. Source Code

Tabel 1. Source Code Soal 1

```
<html>
        <head>
                <title>Membuat Link</title>
                <center>
                <h1>Macam-Macam Link</h1>
                </center>
        </head>
        <body>
                <a name="TOP">
                        <a          href="#Link Relatif"> Link Relatif</a><br>
                        <a          href="#Link Absolut"> Link Absolut</a><br>
                        <a href="#Link with New Window"> Link with New Window</a><br>
                        <a    href="#Link    Ke Email"> Link ke E-mail</a><br>
                </a>
                <br><br><br><br>
                <a name="Link Relatif">
                        <h1>Ini  adalah  contoh Link Relatif</h1>
                        <p>
```

```
19                                  Klik                <a
  href="4shoboiz.html">di sini</a> Jika Anda akan
  menuju halaman berikutnya.
20                          </p>
21
22                  </a>
23                  <br><br>
24                  <a name="Link Absolut">
25                          <h1>ini  adalah  contoh
  Link Absolut</h1>
26                          <p>
27                              Buka                <a
  href="http://www.google.com">www.google.com</a>
  untuk pencarian yang Anda inginkan
28                          </p>
29                  </a>
30                  <br><br>
31                  <a name="Link with New Window">
32                          <h1>Ini  adalah  contoh
  Link dengan Window Baru</h1>
33                          <p>
34                              Buka                <a
  href="http://www.google.com"
  target="_blank">www.google.com</a>di    halaman
  baru
35                          </p>
36                  </a>
37                  <br></br>
38                  <a name="Link Ke Email">
```

```
                        <h1>Ini adalah contoh Link ke email</h1>
                        <p>
                            Anda Bisa Menghubungi saya di <a href="mailto:nurul.mustamin@ulm.ac.id"> E-mail ini </a> untuk pertanyaan lebih lanjut
                        </p>
                </a>
                <br>
                <a href="#TOP">Kembali ke Atas</a>
        </body>
</html>
```

B. Output Program

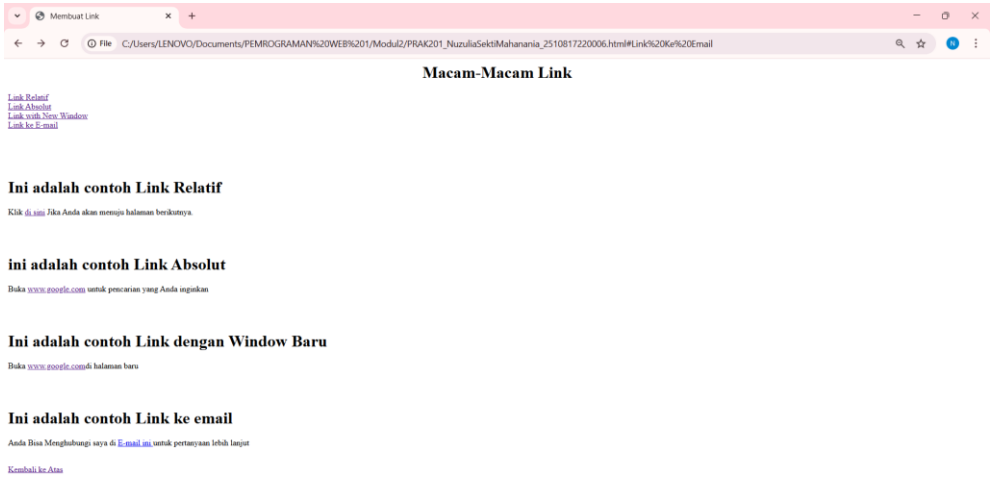

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 47] `<html></html>` Tag ini merupakan penanda mutlak untuk awal dan akhir dokumen. Fungsinya memberi tahu browser bahwa file tersebut harus dibaca dan ditampilkan sebagai halaman web HTML.

Pada baris [2 dan 7] `<head></head>` Merupakan bagian kepala dokumen. Tag ini berfungsi menyimpan informasi pengaturan web (seperti judul web), yang datanya dibaca oleh mesin pencari atau browser, namun tidak ditampilkan langsung di halaman utama.

Pada baris [3] `<title></title>` Berfungsi untuk memberikan judul pada halaman web. Teks di dalam tag ini akan muncul di bagian *tab* atas browser saat web dibuka.

Pada baris [4 dan 6] `<center></center>` Tag ini berfungsi untuk memformat elemen atau teks di dalamnya agar tampil persis di tengah-tengah halaman (*center-aligned*).

Pada baris [5, 17, 25, 32, dan 39] `<h1></h1>` Merupakan tag untuk membuat *Heading 1* atau judul utama tingkat pertama. Teks yang diapit tag ini otomatis akan memiliki ukuran huruf yang paling besar dan tebal.

Pada baris [8 dan 46] `<body></body>` Ini adalah area badan dokumen. Semua elemen yang Anda letakkan di dalam tag ini (seperti teks paragraf, *link*, atau daftar) adalah konten yang akan langsung dilihat oleh pengunjung halaman web.

Pada baris [9, 16, 24, 31, dan 38] `<a name="..."></a>` Berfungsi untuk membuat *bookmark* atau titik penanda di dalam halaman. Dengan penanda ini, link bisa dibuat yang ketika diklik akan langsung menggulir (lompat) ke bagian spesifik tersebut tanpa harus pindah halaman.

Pada baris [10, 11, 12, 13, 19, 27, 34, 41, dan 45] `<a href="..."></a>` Tag ini berfungsi mengubah teks menjadi tautan (*link*) yang bisa diklik. Tergantung isi di dalam `href`, klik tersebut bisa

mengarahkan pengguna ke penanda di halaman yang sama, file web lain, situs luar (seperti Google), atau langsung membuka aplikasi email bawaan.

Pada baris [10, 11, 12, 13, 15, 23, 30, 37, dan 44] *
* Berfungsi untuk memaksa teks pindah ke baris baru di bawahnya (sama seperti menekan tombol *Enter*). Jika ditulis berjejer (misalnya baris 15), jarak kosong ke bawahnya akan semakin luas.

Pada baris [18 dan 20, 26 dan 28, 33 dan 35, serta 40 dan 42] * * Berfungsi untuk mengelompokkan teks menjadi sebuah paragraf utuh. Biasanya, browser akan otomatis memberikan jarak spasi kosong di bagian atas dan bawah paragraf tersebut agar tulisan tidak saling menempel dan lebih nyaman dibaca.

.

2. Style Link

A. Source Code

Tabel 2. Source Code Soal 2

```
<html>
    <head>
            <style>
            a:link {
                    color:#000000;
                    background-color:transparent;
                    text-decoration:none;
            }
            a:visited {
                    color:#000000;
                    background-color:transparent;
                    text-decoration:none;
            }
            a:hover {
                    color:#ff0000;
                    background-color:transparent;
                    text-decoration:underline;
            }
            a:active {
                    color: #000000;
                    background-color:transparent;
                    text-decoration:underline;
            }
```

```
24                  </style>
25                  <title>Mengubah Warna Link</title>
26          </head>
27          <body>
28                  <p> Perubahan Style </p>
29                  Ini adalah <a href="Latihan 1.html"
target="_blank">link ke halaman lain </a>
30          </body>
31  </html>
```

B. Output Program

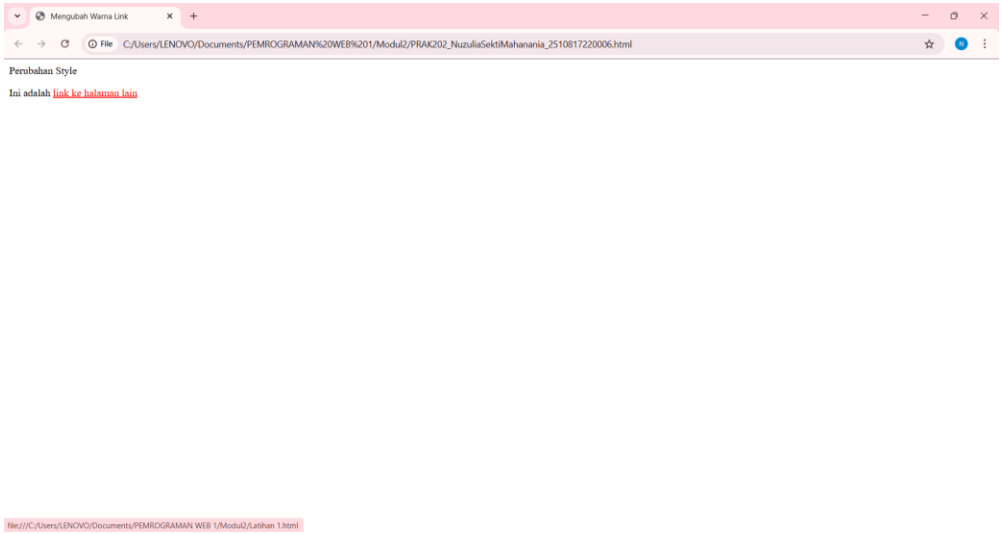

Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2

C. Pembahasan

Pada baris [3 dan 24] `<style></style>` Tag ini berfungsi untuk menyisipkan kode aturan CSS (*Cascading Style Sheets*) langsung ke dalam bagian kepala dokumen HTML. Fungsinya adalah untuk memodifikasi desain, warna, dan interaksi visual dari elemen-elemen web (dalam kasus ini, khusus untuk mengatur tampilan *link*).

Pada baris [4 sampai 8] `a:link { ... }` Ini adalah aturan CSS yang mengatur gaya bawaan untuk tautan yang belum pernah diklik atau

dikunjungi. Pengaturan di dalamnya membuat teks *link* berwarna hitam (`color:#000000`), berlatar belakang transparan (`background-color:transparent`), dan menghilangkan garis bawah bawaannya (`text-decoration:none`).

Pada baris [9 sampai 13] `a:visited { ... }` Ini adalah aturan CSS yang mengatur tampilan untuk tautan yang sudah pernah dikunjungi sebelumnya oleh pengguna di *browser* tersebut. Pada kode ini, pengaturannya sengaja dibuat persis dengan `a:link`, sehingga tidak ada perbedaan tampilan visual meskipun tautan tersebut sudah pernah diklik sebelumnya.

Pada baris [14 sampai 18] `a:hover { ... }` Ini adalah aturan CSS yang menentukan efek interaktif sesaat ketika kursor *mouse* diarahkan (disorot) ke atas tautan (seperti gambar hasil), namun belum diklik. Efek yang diatur di sini membuat teks *link* seketika berubah warna menjadi merah (`color:#ff0000`) dan memunculkan garis bawah (`text-decoration:underline`).

Pada baris [19 sampai 23] `a:active { ... }` Ini adalah aturan CSS yang mengatur efek visual pada detik yang sama saat tautan tersebut sedang ditekan (tombol *mouse* ditahan pada *link*). Warnanya diatur kembali menjadi hitam (`color: #000000`), namun tetap dengan garis bawah yang muncul (`text-decoration:underline`).

3. Frameset (horisontal dan vertikal)

A. Source Code

Tabel 3. Source Code Soal 3

```
<html>
    <head>
        <title>Frameset soal3</title>
    </head>
    <frameset rows="20%, 80%">
        <frame src="header.html" name="atas">
    <frameset cols="30%, 70%">
        <frame src="menu.html" name="kiri">
        <frame              src="4shoboiz.html" name="kanan">
    </frameset>
    </frameset>
</html>
```

B. Output Program

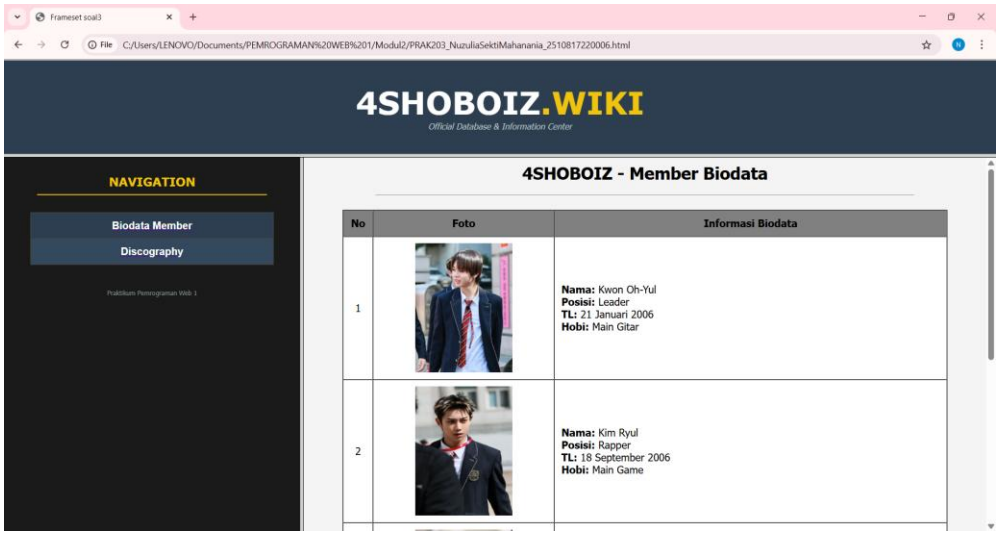

Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3

C. Pembahasan

Pada baris [5, 7, 10, dan 11] `<frameset></frameset>` Tag ini digunakan untuk membagi satu layar atau jendela *browser* menjadi beberapa bagian (disebut *frame* atau bingkai). Dalam HTML berbasis *frame*, tag ini digunakan sebagai pengganti tag `<body>` utama.

Pada baris [5], atribut `rows="20%, 80%"` berfungsi untuk membagi layar secara horizontal (atas dan bawah). Bagian atas akan mengambil 20% tinggi layar, dan bagian bawah mengambil sisanya yaitu 80%.

Pada baris [7], atribut `cols="30%, 70%"` (berada di dalam bagian bawah layar) berfungsi untuk membagi area tersebut secara vertikal (kiri dan kanan). Bagian kiri mendapat porsi 30% lebar layar, dan bagian kanan mendapat 70%.

Pada baris [6, 8, dan 9] `<frame>` Tag ini berfungsi untuk menentukan file HTML mana yang akan dimuat dan ditampilkan di dalam masing-masing ruang *frame* yang sudah dibagi oleh `<frameset>`.

Pada baris [6], atribut `src="header.html"` memuat file bernama "header.html" ke dalam bingkai bagian atas (baris pertama 20%), dan `name="atas"` memberinya identitas nama "atas".

Pada baris [8], atribut `src="menu.html"` memuat file "menu.html" ke dalam bingkai kolom kiri (30%), dan memberinya nama "kiri".

Pada baris [9], atribut `src="4shoboiz.html"` memuat file "4shoboiz.html" ke dalam bingkai kolom kanan (70%), dan memberinya nama "kanan". Atribut `name` pada masing-masing bingkai ini sangat penting agar tautan (*link*) dari satu bingkai (misalnya dari menu di kiri) bisa diatur targetnya untuk terbuka di bingkai yang lain (misalnya di kanan).

4. Frameset dengan atribut no-resize = “true”

A. Source Code

Tabel 4. Source Code Soal 4

```
<html>
<head>
    <title>4SHOBOIZ.WIKI - Soal 4 No-Resize</title>
</head>

<frameset rows="140, *" border="1">
    <frame src="header.html" name="atas" noresize="true" scrolling="no">

    <frameset cols="250, *">
        <frame src="menu.html" name="kiri" noresize="true">

        <frame src="4shoboiz.html" name="kanan" noresize="true">
    </frameset>

    <noframes>
        <body>Browser Anda tidak mendukung frame.</body>
    </noframes>
</frameset>
</html>
```

B. Output Program

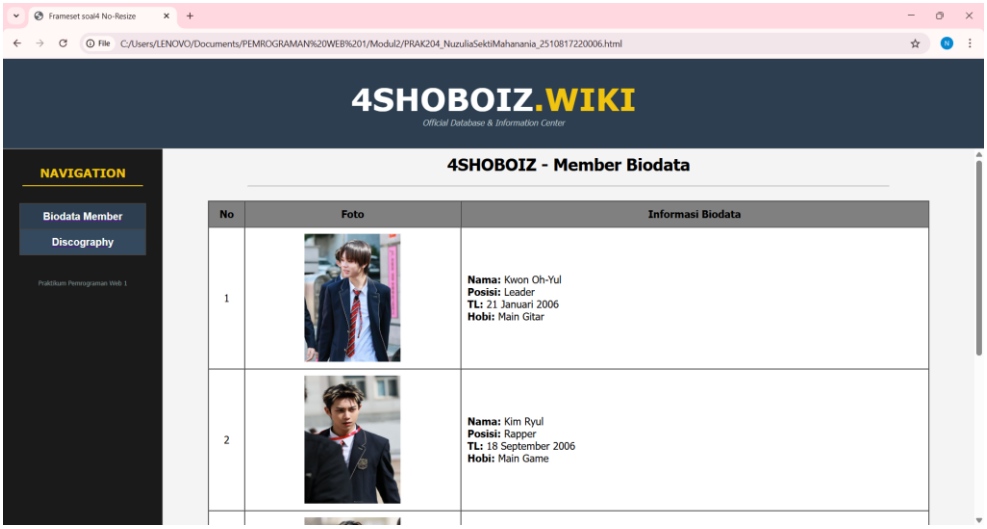

Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4

C. Pembahasan

Pada baris [6, 9, 13, dan 18] `<frameset></frameset>` berfungsi untuk membagi layar, namun kali ini menggunakan ukuran piksel pasti dan penambahan atribut baru.

Pada baris [6], atribut `rows="140, *"` membagi layar secara horizontal. Bagian atas diberi tinggi tetap sebesar 140 piksel, dan tanda bintang (`*`) berarti bagian bawah akan mengisi seluruh sisa ruang layar yang ada. Atribut `border="1"` berfungsi untuk menampilkan garis pembatas antar *frame* dengan ketebalan 1 piksel.

Pada baris [9], atribut `cols="250, *"` membagi area bawah menjadi dua kolom. Kolom kiri diberi lebar tetap sebesar 250 piksel, dan kolom kanan akan mengambil sisa lebarnya (`*`).

Pada baris [7, 10, dan 12] `<frame>` Tag pemanggil file HTML ini ditambahkan atribut kontrol tampilan. Di ketiga baris tersebut terdapat atribut `noresize="true"`. Atribut ini berfungsi untuk mengunci ukuran bingkai, sehingga pengunjung web tidak bisa menggeser (*drag*) garis batas antar bingkai untuk mengubah ukurannya secara manual.

Khusus di baris [7], terdapat tambahan atribut `scrolling="no"`. Atribut ini berfungsi untuk menyembunyikan *scrollbar* pada bingkai atas (header), meskipun isi konten di dalamnya nanti melebihi ukuran bingkai 140 piksel tersebut.

Pada baris [15 dan 17] `<noframes></noframes>` Tag ini berfungsi sebagai cadangan. Elemen ini disiapkan khusus apabila pengunjung membuka web tersebut menggunakan *browser* versi lama atau *browser* teks yang tidak lagi mendukung teknologi *frame* HTML.

Pada baris [16] `<body></body>` Dalam soal ini, tag `<body>` diletakkan di dalam elemen `<noframes>`. Teks "Browser Anda tidak mendukung frame." hanya akan ditampilkan di layar pengunjung jika *browser* mereka benar-benar gagal atau tidak bisa memuat *frameset* yang sudah dibuat.

5. Frame inline

A. Source Code

Tabel 5. Source Code Soal 5

```
<html>
    <head>
        <title>Iframe</title>
    </head>
    <body>
        <h2>Halaman Utama dengan Frame Inline</h2>
        <iframe src="4shoboiz.html" width="100%" height="500px">
        </iframe>
        <p>Beberapa browser lama tidak mendukung iframe.</p>
        <p>Bila browser yang Anda pakai tidak mendukung, iframe tidak akan terlihat.</p>
    </body>
</html>
```

B. Output Program

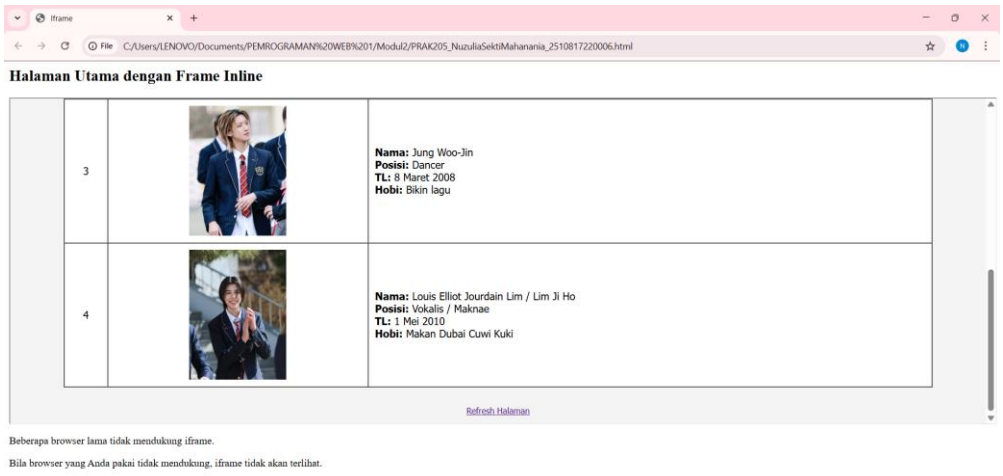

Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 5

C. Pembahasan

Pada baris [6] `<h2></h2>` Tag ini berfungsi untuk membuat *Heading 2* atau sub-judul tingkat kedua. Secara bawaan, ukuran teks yang diapit oleh tag ini akan sedikit lebih kecil dibandingkan dengan tag `<h1>`, namun tetap lebih besar dan tebal daripada teks paragraf biasa.

Pada baris [7 dan 8] `<iframe></iframe>` Tag ini (*Inline Frame*) berfungsi untuk menyisipkan dokumen HTML lain (seperti halaman web terpisah, video YouTube, atau peta) ke dalam sebuah kotak bingkai di halaman HTML utama yang sedang dibuka. Berbeda dengan `<frameset>` yang membagi layar secara kaku, `<iframe>` jauh lebih fleksibel karena ditempatkan di dalam tag `<body>` dan bisa digabungkan/diselipkan di antara teks atau elemen web lainnya.

Pada baris [7], terdapat beberapa atribut yang mengatur *iframe*. Atribut `src="4shoboiz.html"` berfungsi untuk menentukan sumber dokumen yang akan dimuat ke dalam bingkai (dalam soal ini menampilkan file "4shoboiz.html"). Atribut `width="100%"` berfungsi untuk mengatur lebar bingkai tersebut agar membentang mengikuti 100% lebar

layar.Atribut `height="500px"` berfungsi untuk mengatur tinggi bingkai tersebut dengan ukuran pasti, yaitu 500 piksel.

6. Membuat tabel

A. Source Code

Tabel 6. Source Code Soal 6

```
<html>
    <head>
        <title> Pembuatan Tabel </title>
    </head>
    <body>
        <font   face   =   "tahoma"   size="2" color="blue">
        <table border="0.8">
            <caption align="top"> <b> <u> Daftar Alamat </u></b> </caption>
            <tr bgcolor=blue align="center">
                <td width="40"> No. </td>
                <td width="150"> Nama </td>
                <td width="200"> Alamat </td>
            </tr>

            <tr bgcolor=skyblue>
                <td align="center"> 1. </td>
                <td> Nurul Fathanah </td>
                <td> Makassar </td>
            </tr>

            <tr bgcolor=orange>
                <td align="center"> 2. </td>
                <td> Nurul Fathanah </td>
                <td> Makassar </td>
            </tr>
```

```
26
27              <tr bgcolor=skyblue>
28                  <td align="center"> 3. </td>
29                  <td> Nurul Fathanah </td>
30                  <td> Makassar </td>
31              </tr>
32
33              <tr bgcolor=orange>
34                  <td align="center"> 4. </td>
35                  <td> Nurul Fathanah </td>
36                  <td> Makassar </td>
37              </tr>
38          </table>
39      </body>
40  </html>
```

B. Output Program

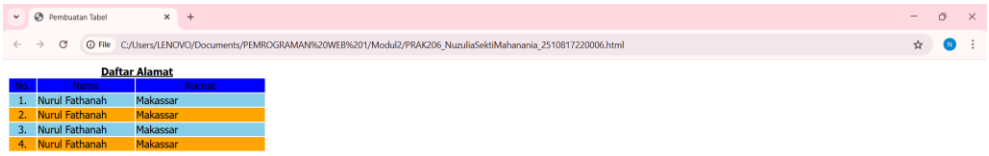

Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 6

C. Pembahasan

Pada baris [6] `<font>` Tag ini berfungsi untuk memodifikasi gaya teks yang ada di dalamnya. Atribut `face="tahoma"` berfungsi untuk mengubah jenis huruf (*font*) menjadi Tahoma. Atribut `size="2"` berfungsi untuk mengatur ukuran huruf. Atribut `color="blue"` berfungsi untuk mengubah warna teks menjadi biru.

Pada baris [7 dan 34] `<table></table>` Tag ini adalah wadah utama yang berfungsi untuk membuat struktur tabel di halaman web. Atribut `border="0.8"` di dalamnya berfungsi untuk memunculkan garis tepi atau bingkai pada tabel beserta sel-sel di dalamnya.

Pada baris [8] `<caption></caption>` Tag ini berfungsi untuk menambahkan judul atau keterangan singkat pada tabel. Terdapat atribut `align="top"` yang berfungsi untuk memaksa penempatan teks judul tersebut agar tepat berada di bagian atas tabel.

Pada baris [8] `<b></b>` Tag ini (*Bold*) berfungsi untuk menebalkan teks tulisan "Daftar Alamat".

Pada baris [8] `<u></u>` Tag ini (*Underline*) berfungsi untuk memberikan efek garis bawah pada teks "Daftar Alamat".

Pada baris [9 dan 13, 15 dan 19, 21 dan 25, serta 27 dan 31] `<tr></tr>` Tag ini (*Table Row*) berfungsi untuk mendefinisikan atau membuat baris baru mendatar di dalam tabel. Atribut `bgcolor` (seperti `bgcolor=blue, skyblue,` atau `orange`) berfungsi untuk memberikan warna latar belakang khusus pada baris tersebut. Atribut `align="center"` (seperti pada baris 9) berfungsi untuk mengatur agar seluruh isi teks di dalam baris tersebut menjadi rata tengah.

Pada baris [10, 11, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 28, 29, dan 30] `<td></td>` Tag ini (*Table Data*) berfungsi untuk membuat sel atau kolom di dalam sebuah baris (`<tr>`), yang menjadi tempat diletakkannya teks.

Pada baris [10, 11, dan 12], terdapat atribut `width` (`width="40"`). Ini berfungsi untuk membatasi atau menentukan lebar kolom tersebut secara spesifik dalam satuan piksel.

Pada baris [16, 22, dan 28], terdapat atribut `align="center"`. Ini berfungsi secara spesifik hanya untuk membuat isi teks di dalam sel atau kolom data tersebut (angka nomor urut) menjadi rata tengah.

7. Mengatur Tabel

A. Source Code

Tabel 7. Source Code Soal 7

```
<html>
    <head>
        <title>   Mangatur   Baris   dan   Kolom
</title>
    </head>
    <body>
        <table   border="3"   bordercolor="red"
cellspacing="3" cellpadding="5">
        <caption><b         Daftar         Order
Barang</b></caption>
        <th> No. </th>
        <th> Barang </th>
        <th> Jenis </th>
        <th> Harga </th>
        <th> Jumlah </th>
        <th> Total Harga </th>

            <tr>
                <td align = center> 1 </td>
                <td> Aqua </td>
                <td rowspan=2> Minuman </td>
                <td> Rp. 4.500 </td>
                <td align=right> 5 </td>
                <td> Rp. 22.500 </td>
            </tr>

            <tr>
```

```
                <td align = center> 2 </td>
                <td> Nutrisari </td>
                <td> Rp. 4.500 </td>
                <td align=right> 3 </td>
                <td> Rp. 7.350 </td>
            </tr>

            <tr>
                <td align = center> 3 </td>
                <td> Pilus Garuda </td>
                <td rowspan=3> Cemilan </td>
                <td> Rp. 9.800 </td>
                <td align=right> 2 </td>
                <td> Rp. 19.600 </td>
            </tr>

            <tr>
                <td align = center> 4 </td>
                <td> Tango Coklat </td>
                <td> Rp. 6.450</td>
                <td align=right> 1</td>
                <td> Rp. 6.450 </td>
            </tr>

            <tr>
                <td align = center> 5 </td>
                <td> Makanan Ringan </td>
                <td> Rp. 6.450 </td>
                <td align=right> 2 </td>
                <td> Rp. 12.900 </td>
```

```
55                  </tr>
56
57                  <tr height = 30>
58                      <td    align=center    colspan=5
    bgcolor="gray"> Total </td>
59                      <td> Rp. 68.800 </td>
60                  </tr>
61              </table>
62          </body>
63  </html>
```

B. Output Program

No.	Barang	Jenis	Harga	Jumlah	Total Harga
1	Aqua	Minuman	Rp. 4.500	5	Rp. 22.500
2	Nutrisari		Rp. 4.500	3	Rp. 7.350
3	Pilus Garuda	Cemilan	Rp. 9.800	2	Rp. 19.600
4	Tango Coklat		Rp. 6.450	1	Rp. 6.450
5	Makanan Ringan		Rp. 6.450	2	Rp. 12.900
Total					Rp. 68.800

Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 7

C. Pembahasan

Pada baris [6] `<table>` Tag pembuatan tabel ini sekarang ditambahkan beberapa atribut baru untuk mengatur tampilan visualnya. Atribut `border="3"` berfungsi untuk mengatur ketebalan garis tepi (bingkai) tabel menjadi 3 piksel. Atribut `bordercolor="red"` berfungsi untuk mewarnai garis tepi tabel tersebut menjadi warna merah. Atribut `cellspacing="3"` berfungsi untuk memberikan jarak ruang

kosong (spasi) antar sel/kotak di dalam tabel sebesar 3 piksel. Atribut `cellpadding="5"` berfungsi untuk memberikan jarak antara garis dalam sel dengan teks di dalamnya sebesar 5 piksel, sehingga teks tidak terlihat terlalu menempel ke garis.

Pada baris [8, 9, 10, 11, 12, dan 13] `<th></th>` Tag ini (*Table Header*) berfungsi untuk membuat sel khusus sebagai judul dari sebuah kolom dalam tabel. Secara bawaan, teks yang diletakkan di dalam tag `<th>` akan otomatis dicetak tebal (*bold*) dan posisinya rata tengah (*center-aligned*).

Pada baris [17 dan 31] `<td>` dengan atribut `rowspan` Ini adalah atribut penata letak yang sangat penting:

Pada baris [17], atribut `rowspan=2` berfungsi untuk menggabungkan (*merge*) 2 baris ke bawah menjadi satu sel utuh. Sehingga, sel "Minuman" akan mencakup baris data ke-1 dan ke-2 secara vertikal.

Pada baris [31], atribut `rowspan=3` berfungsi untuk menggabungkan 3 baris ke bawah menjadi satu sel untuk kolom jenis "Cemilan".

Pada baris [19, 26, 33, 40, dan 45] `<td>` dengan atribut `align=right` Atribut ini berfungsi untuk membuat perataan isi teks di dalam sel tersebut (dalam soal ini, kolom Jumlah) menjadi rata kanan.

Pada baris [47] `<tr>` dengan atribut `height` Atribut `height=30` berfungsi untuk memaksa tinggi baris tersebut menjadi ukuran pasti, yaitu 30 piksel.

Pada baris [48] `<td>` dengan atribut `colspan` dan `bgcolor`. Atribut `colspan=5` (*Column Span*) berfungsi untuk menggabungkan 5 kolom ke samping (horizontal) menjadi satu buah sel memanjang. Ini sering digunakan untuk bagian "Total" di baris paling bawah. Atribut `bgcolor="gray"` berfungsi untuk memberikan warna latar belakang abu-abu khusus hanya pada sel penggabungan tersebut.

8. Sisip Gambar Pada Tabel

A. Source Code

Tabel 8. Source Code Soal 8

```
<html>
    <head>
        <title>   Sisip   Gambar   Dalam   Tabel
</title>
    </head>
    <body>
    <center>
        <table border=2>
            <caption><b>    Kartun    Favorite
</b></caption>
            <tr>
                <th> 1. </th>
                <th> 2. </th>
                <th> 3. </th>
            </tr>
            <tr align = center>
                <td> Dora </td>
                <td> Maruko </td>
                <td> Conan </td>
            </tr>
                <td align=center>
                <img src="dora.jpg" width="250"
height="250"> </td>
                <td align=center>
                <img           src="maruko.jpg"
width="250" height="250"> </td>
                <td align=center>
```

```
24                  <a      href="format      baris
kolom.html">
25                  <img            src="conan.jpg"
width="250" height="250"> </td>
26          </table>
27      </center>
28      </body>
29  </html>
```

B. Output Program

Gambar 8. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8

C. Pembahasan

Pada baris [6 dan 26] `<center></center>` Tag ini berfungsi untuk mengatur format letak seluruh elemen di dalamnya (keseluruhan tabel) agar posisinya berada tepat di tengah-tengah halaman web.

Pada baris [7 dan 25] `<table></table>` Tag ini adalah wadah utama untuk membuat struktur tabel.

Atribut `border="2"` di dalamnya berfungsi untuk memunculkan garis tepi atau bingkai pada tabel beserta sel-sel di dalamnya dengan ketebalan 2 piksel.

Pada baris [8] Tag `<caption>` berfungsi untuk menambahkan teks judul "Kartun Favorite" tepat di bagian atas atau bawah tabel. Tag `<b>` (*Bold*) yang mengapit teks tersebut berfungsi untuk menebalkan huruf judul tabelnya.

Pada baris [9 dan 13, serta 14 dan 18] `<tr></tr>` Tag ini (*Table Row*) berfungsi untuk membuat baris baru mendatar di dalam tabel.

Pada baris [14], terdapat atribut `align="center"`. Ini berfungsi agar seluruh isi teks pada sel di baris tersebut (Dora, Maruko, Conan) posisinya menjadi rata tengah.

Pada baris [10, 11, dan 12] `<th></th>` Tag ini (*Table Header*) berfungsi untuk membuat sel khusus sebagai judul kolom (seperti angka 1., 2., 3.). Teks di dalam tag ini otomatis akan dicetak tebal dan posisinya rata tengah.

Pada baris [15, 16, 17, 19, 21, dan 23] `<td></td>` Tag ini (*Table Data*) berfungsi untuk membuat sel atau kolom sebagai tempat meletakkan data, baik berupa teks maupun gambar.

Pada baris [19, 21, dan 23], atribut `align="center"` ditambahkan khusus untuk memastikan gambar yang berada di dalam sel tersebut posisinya rapi di tengah kotak.

TAUTAN GITHUB

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat:

https://github.com/nullrym/Pemrograman-Web-1/tree/main/Modul2