LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 1

Dasar-Dasar HTML

Oleh:

Nuzulia Sekti Mahanania NIM. 2510817220006

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

APRIL 2026

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 1

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 1 : Dasar-Dasar HTML ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Nuzulia Sekti Mahanania
NIM : 2510817220006

Menyetujui, Asisten Praktikum	Mengetahui, Dosen Penanggung Jawab Praktikum
Putri Fatima Az'hara NIM. 2410817120001	Helda Yunita, S.Kom., M.Kom. NIP. 199106192024062001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR TABEL v
SOAL 6
1. Paragraf dan line break 6
A. Source Code 6
B. Output Program 7
C. Pembahasan 7
2. Background color dan heading 9
A. Source Code 9
B. Output Program 10
C. Pembahasan 10
3. Garis horisontal dan komentar tersembunyi 12
A. Source Code 12
B. Output Program 13
C. Pembahasan 13
4. Pemformatan teks 15
A. Source Code 15
B. Output Program 16
C. Pembahasan 16
5. Teks yang di-preformat 18
A. Source Code 18
B. Output Program 19
C. Pembahasan 19
6. Arah teks dan quotation 20
A. Source Code 20

B. Output Program 21
C. Pembahasan 21
7. List unordered dan ordered 23
A. Source Code 23
B. Output Program 24
C. Pembahasan 24
8. Jenis-jenis list ordered 26
A. Source Code 26
B. Output Program 28
C. Pembahasan 28
9. Jenis-jenis list unoredered 30
A. Source Code 30
B. Output Program 31
C. Pembahasan 31
10. List bersarang dan list definisi 33
A. Source Code 33
B. Output Program 34
C. Pembahasan 34
TAUTAN GITHUB 37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 7
Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2 10
Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3 13
Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4 16
Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 5 19
Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 6 21
Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 7 24
Gambar 8. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8 28
Gambar 9. Screenshot Hasil Jawaban Soal 9 31
Gambar 10. Screenshot Hasil Jawaban Soal 10 34

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code Soal 1 6
Tabel 2. Source Code Soal 2 9
Tabel 3. Source Code Soal 3 12
Tabel 4. Source Code Soal 4 15
Tabel 5. Source Code Soal 5 18
Tabel 6. Source Code Soal 6 20
Tabel 7. Source Code Soal 7 23
Tabel 8. Source Code Soal 8 26
Tabel 9. Source Code Soal 9 30
Tabel 10. Source Code Soal 10 33

SOAL

1. Paragraf dan line break

A. Source Code

Tabel 1. Source Code Soal 1

```
1  <html>
2  <head>
3      <title>Belajar Web</title>
4  </head>
5  <body>
6      <p>
7      Paragraf ini
8          mengandung                banyak spasi
   dan baris
9                      dalam kode        sumbernya,
10       tetapi        browser
11     akan mengabaikannya.
12     </p>
13     <p>
14         Sedangkan yang ini memiliki        spasi
   panjang.
15     </p>
16     <p align="center">
17         Jumlah  baris  dalam  setiap  paragraf
   tergantung pada ukuran window browser Anda. Bila
   Anda  mengubah  ukuran  window  browser,  jumlah
   baris dalam paragraf akan berubah.
18     </p>
19     <p align="right">
```

```
20          Untuk     memotong     <br>baris<br>dalam
    sebuah<br>paragraf, <br>gunakan tag br.
21      </p>
22  </body>
23  </html>
```

B. Output Program

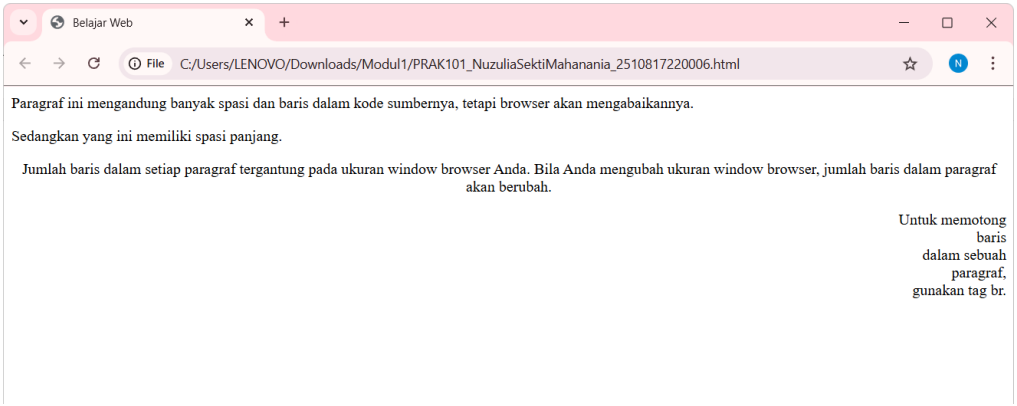

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 23], tag `<html></html>` merupakan tag utama dari dokumen yang berfungsi untuk menandai awal dan akhir sebuah *file* agar diterjemahkan sebagai halaman HTML oleh *browser*.

Pada baris [2 dan 4], tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dari dokumen HTML yang berfungsi untuk menyimpan informasi latar belakang tentang halaman web tersebut (seperti judul), yang tidak ditampilkan secara langsung di area konten.

Pada baris [3], tag `<title></title>` merupakan elemen yang berfungsi untuk memberikan nama pada halaman web, di mana teks ini akan memunculkan identitas pada *tab* atas aplikasi *browser*.

Pada baris [5 dan 22], tag `<body></body>` merupakan bagian badan utama dokumen yang berfungsi sebagai wadah untuk menampung

seluruh isi konten visual (teks, gambar) yang akan dilihat langsung oleh pengguna web.

Pada baris [6 dan 12] serta [13 dan 15], tag `<p></p>` merupakan tag pembentuk paragraf yang berfungsi untuk mengelompokkan sekumpulan teks dan secara otomatis memberikan batas jarak spasi atas-bawah agar struktur tulisan terlihat rapi.

Pada baris [16 dan 18], tag `<p align="center"></p>` merupakan tag paragraf dengan tambahan atribut penyesuaian tata letak yang berfungsi untuk memposisikan keseluruhan teks di dalamnya menjadi rata tengah (*center*).

Pada baris [19 dan 21], tag `<p align="right"></p>` merupakan tag paragraf yang memuat atribut lokasi yang berfungsi untuk mengatur teks di dalamnya agar merapat sejajar pada sisi kanan layar (*right*).

Pada baris [20], tag `<br>` merupakan tag tunggal (tanpa penutup) pembelah baris yang berfungsi untuk melakukan *line break* atau memaksa lajur teks setelahnya untuk segera turun ke barisan baru tanpa perlu membuat kerangka paragraf baru.

2. Background color dan heading

A. Source Code

Tabel 2. Source Code Soal 2

```
1  <html>
2  <head>
3      <title>Belajar PW</title>
4  </head>
5  <body bgcolor="yellow">
6      <p>
7      Perhatikan bahwa halaman ini seharusnya
   berwarna kuning.
8      </p>
9      <h1>Ini adalah heading 1</h1>
10     <h2>Ini adalah heading 2</h2>
11     <h3>Ini adalah heading 3</h3>
12     <h4>Ini adalah heading 4</h4>
13     <h5>Ini adalah heading 5</h5>
14     <h6>Ini adalah heading 6</h6>
15     <p>Gunakan tag heading hanya untuk membuat
   heading saja. Jangan menggunakan tag tersebut
   hanya untuk membuat tampilan huruf tebal.
   Gunakan tag lain untuk keperluan itu. </p>
16     <h1 align="center">Ini adalah heading 1</h1>
17     <p>Heading di atas telah diposisikan untuk
   berada di tengah halaman ini. </p>
18 </body>
19 </html>
```

B. Output Program

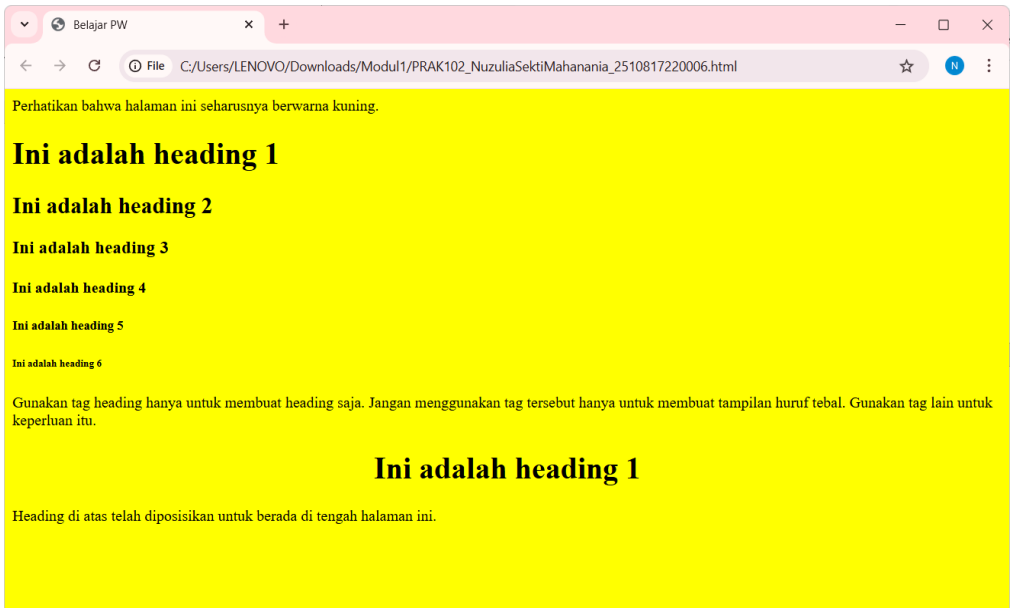

Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 19], tag `<html></html>` merupakan tag utama dari halaman HTML dan berfungsi untuk mendeklarasikan dokumen tersebut sebagai berkas HTML.

Pada baris [2 dan 4], tag `<head></head>` merupakan elemen bagian atas pembentuk struktur halaman yang berfungsi menyimpan data informasi dokumen.

Pada baris [3], tag `<title></title>` merupakan atribut pendefinisi judul yang berfungsi menyematkan label halaman pada antar-muka *tab browser* penjelajah.

Pada baris [5 dan 18], tag `<body bgcolor="yellow">` merupakan pendeskripsi ruang pengerjaan konten dengan tambahan spesifikasi yang berfungsi untuk memerintahkan sistem pewarnaan latar belakang dokumen menjadi keseluruhan kuning (*yellow*).

Pada baris [6 dan 8] [15] [17], tag `<p></p>` merupakan kelompok teks terpadu yang berfungsi menuliskan penjabaran berbentuk paragraf normal.

Pada baris [9], tag `<h1></h1>` merupakan tag *heading* tingkat pertama yang berfungsi untuk mengonstruksi komponen judul utama dengan skala huruf yang ukurannya dicetak paling besar dan tebal.

Pada baris [10 hingga 14], tag `<h2></h2>` sampai `<h6></h6>` merupakan tag hierarki *heading* tingkat turunan yang berfungsi untuk membuat format sub-judul secara menurun, di mana semakin besar angkanya maka ukuran tampilannya akan disusutkan secara bertahap.

Pada baris [16], tag `<h1 align="center"></h1>` merupakan tag cetak sub-judul berukuran paling besar dengan parameter pendukung letak yang berfungsi memastikan judul tersebut berdiri secara presisi di area simetris tengah halaman web.

.

3. Garis horisontal dan komentar tersembunyi

A. Source Code

Tabel 3. Source Code Soal 3

```
1  <html>
2  <head>
3      <title>Belajar PW</title>
4  </head>
5  <body>
6      <p>Tag hr mendefinisikan sebuah garis
   horisontal, default-nya adalah rata tengah:</p>
7      <hr color="green" >
8      <p align="left">Terdapat paragraf disini</p>
9      <hr width="80%" size="10" align="left">
10     <p align="right">Terdapat paragraf
   disini</p>
11     <hr width="400" size="6" align="right"
   color="red">
12     <center>
13     <p>Terdapat paragraf disini</p>
14     </center>
15     <!- Ini adalah komentar yang tidak akan
   ditampilkan di layar browser -->
16 </body>
17 </html>
```

B. Output Program

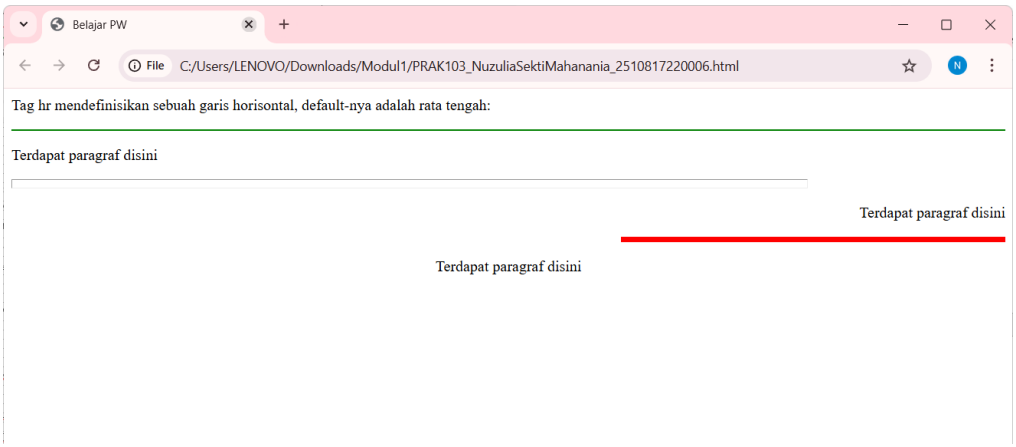

Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 17], tag `<html></html>` merupakan struktur kode terluar yang berfungsi mengawali dan memutus blok penulisan bahasa pemrograman HTML.

Pada baris [2 dan 4], tag `<head></head>` merupakan wadah kepala skrip yang berfungsi menampung berbagai pengaturan spesifikasi berjalannya halaman.

Pada baris [3], tag `<title></title>` merupakan tag yang berfungsi memastikan identitas tulisan judul terekam secara sistem pada peramban internet.

Pada baris [5 dan 16], tag `<body></body>` merupakan area interaksi utama visual yang berfungsi memunculkan komponen visual ke tampilan depan pengguna web.

Pada baris [7], tag `<hr color="green">` merupakan tag singkatan dari *horizontal rule* yang berfungsi menarik objek sebuah garis lurus yang membentang horizontal dari ujung ke ujung, sekaligus diberi instruksi untuk mewarnainya dengan warna hijau.

Pada baris [9], tag `<hr width="80%" size="10" align="left">` merupakan pembuat batas garis horizontal memanjang

dengan pengubahsuaian yang berfungsi menetapkan panjang ukurannya sebatas 80% area layar, dengan tingkat ketebalan 10 piksel, dan letaknya disejajarkan agar merapat sejajar pias kiri.

Pada baris [11], tag `<hr width="400" size="6" align="right" color="red">` merupakan tag pembuat garis horizontal yang berfungsi menyusun panjang ukuran tetap (statis) senilai 400 piksel, memiliki ketebalan 6 piksel, terletak menyudut ke kanan halaman, dan diisi grafis rona merah.

Pada baris [12 dan 14], tag `<center></center>` merupakan elemen penjajar tata letak dasar yang berfungsi untuk melabuhkan dan memastikan benda apa pun di antara tag ini (teks atau gambar) terpusat persis di area tengah layar secara horizontal.

Pada baris [15], tag `<!- Ini adalah komentar yang tidak akan ditampilkan di layar browser -->` merupakan tanda anotasi komentar internal kode yang berfungsi menuliskan catatan atau keterangan dokumentasi pribadi bagi teknisi pemrograman, di mana teks ini dibungkam sistem sehingga dijamin tersembunyi wujudnya saat halaman diakses secara publik.

4. Pemformatan teks

A. Source Code

Tabel 4. Source Code Soal 4

```
<html>
<head>
    <title>Belajar PW</title>
</head>
<body>
    <b>Teks ini tebal </b>
    <br>
    <strong> Teks ini juga tebal </strong>
    <br>
    <big> Teks ini hurufnya besar </big>
    <br>
    <em> Teks ini miring </em>
    <br>
    <i> Teks ini juga miring </i>
    <br>
    <small> Teks ini hurufnya kecil </small>
    <br>
    Teks ini berisi <sub> subscript </sub>
    <br>
    Teks ini berisi <sup> superscript </sup>
</body>
</html>
```

B. Output Program

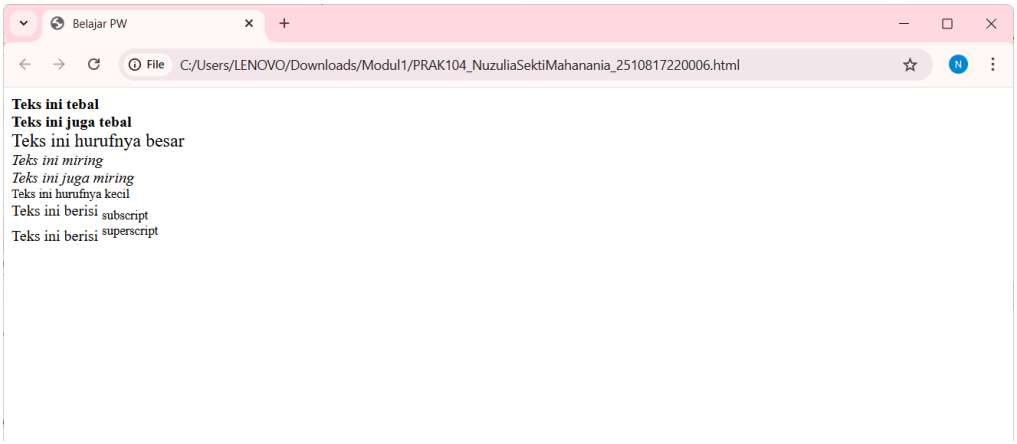

Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 22], tag `<html></html>` merupakan struktur kode terluar yang berfungsi mengawali dan memutus blok penulisan bahasa pemrograman HTML.

Pada baris [2 dan 4], tag `<head></head>` merupakan wadah kepala skrip yang berfungsi menampung berbagai pengaturan spesifikasi berjalannya halaman.

Pada baris [3], tag `<title></title>` merupakan tag yang berfungsi memastikan identitas tulisan judul terekam secara sistem pada peramban internet.

Pada baris [5 dan 21], tag `<body></body>` merupakan area interaksi utama visual yang berfungsi memunculkan komponen visual ke tampilan depan pengguna web.

Pada baris [6], tag `<b></b>` merupakan tag pemformatan *bold* yang berfungsi mutlak sebagai pengubah estetika untuk menebalkan cetakan huruf pada satu rentang teks.

Pada baris [8], tag `<strong></strong>` merupakan tag pemformatan makna yang berfungsi menebalkan karakter teks sebagai

bentuk identifikasi bahwa informasi yang ditebalkan tersebut memuat urgensi atau prioritas paling penting secara semantik.

Pada baris [10], tag `<big></big>` merupakan tag penentu dimensi *font* yang berfungsi memanipulasi ukuran perawakan cetakan karakter agar tersaji satu tingkat skala lebih membesar dibandingkan teks lain di sekitarnya.

Pada baris [12], tag `<em></em>` merupakan singkatan dari kata *emphasis* yang berfungsi memiringkan teks secara visual untuk tujuan penekanan pada intonasi saat suatu rentang kalimat sedang dimaknai.

Pada baris [14], tag `<i></i>` merupakan singkatan format pembentuk *italic* yang berfungsi menyajikan gaya kemiringan fontase secara dekoratif lazimnya digunakan bagi lema asing ilmiah.

Pada baris [16], tag `<small></small>` merupakan kebalikan rasio modifikasi ukuran font yang berfungsi memperkecil skala presisi pembacaan agar dicetak satu jenjang lebih mini memendek berbanding tulisan utamanya.

Pada baris [18], tag `<sub></sub>` merupakan pembuat modifikasi gaya dasar *subscript* yang berfungsi melukiskan karakter ukuran kecil yang tata lokasinya diturunkan merendah menjorok di bawah garis ambang lurus teks.

Pada baris [20], tag `<sup></sup>` merupakan reka bentuk gaya *superscript* yang berfungsi menampilkan deret abjad numerik lebih menciut sekaligus direlokasi seakan melayang memposisikan dirinya membumbung melebihi atap aksara biasa (diaplikasikan pada pencantuman perhitungan perpangkatan).

5. Teks yang di-preformat

A. Source Code

Tabel 5. Source Code Soal 5

```
<html>
<head>
    <title>Belajar PW</title>
</head>
<body>
<pre>
Ini adalah
Teks yang di-preformat.
Preformat akan menampilkan                spasi dan
line break apa adanya.
</pre>
<p>Tag pre cocok untuk menampilkan kode komputer di bawah ini:</p>
<pre>
for i = 1 to 10
    print i
next i
</pre>

</body>
</html>
```

B. Output Program

Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 5

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 20], tag `<html></html>` merupakan tag utama dari dokumen yang berfungsi untuk menandai awal dan akhir sebuah *file* agar diterjemahkan sebagai halaman HTML oleh *browser*.

Pada baris [2 dan 4], tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dari dokumen HTML yang berfungsi untuk menyimpan informasi latar belakang tentang halaman web tersebut (seperti judul), yang tidak ditampilkan secara langsung di area konten.

Pada baris [3], tag `<title></title>` merupakan elemen yang berfungsi untuk memberikan nama pada halaman web, di mana teks ini akan memunculkan identitas pada *tab* atas aplikasi *browser*.

Pada baris [5 dan 19], tag `<body></body>` merupakan bagian badan utama dokumen yang berfungsi sebagai wadah untuk menampung seluruh isi konten visual (teks, gambar) yang akan dilihat langsung oleh pengguna web.

Pada baris [6 dan 11] serta [13 dan 17], tag `<pre></pre>` merupakan akronim instruksi format baku pendahulu *preformatted text* yang berfungsi menampilkan struktur teks statis sama persis selaras tata urutan spasi ganda maupun entakan baris baru (enter) sesuai persis seperti yang tertulis manual di fail mentah HTML, lazimnya sangat berguna menayangkan tata tulisan *coding* algoritmik.

6. Arah teks dan quotation

A. Source Code

Tabel 6. Source Code Soal 6

```
1  <html>
2  <head>
3      <title>Belajar PW</title>
4  </head>
5  <body>
6
7      <p>
8      Bila browser Anda mendukung kemampuan bi-
       directional override (bdo), baris berikut ini
       akan dituliskan dari kanan ke kiri (rtl):
9      </p>
10     <bdo dir="rtl">
11     Anggap saja ini tulisan bahasa Arab
12     </bdo>
13     <br>
14     Ini adalah contoh quotation panjang:
15     <blockquote>
16     Ini adalah quotation panjang. Ini adalah
       quotation panjang. Ini adalah quotation panjang.
       Ini adalah quotation panjang. Ini adalah
       quotation panjang.
17     </blockquote>
18     Ini adalah contoh quotation pendek:
19     <q>
20     Ini adalah quotation pendek.
21     </q>
22     <p>
```

```
23      Menggunakan elemen blockquote, browser
        menyisipkan line break dan margin, tetapi elemen
        q tidak akan menampilkan apapun yang khusus.
24      </p>
25
26  </body>
27  </html>
```

B. Output Program

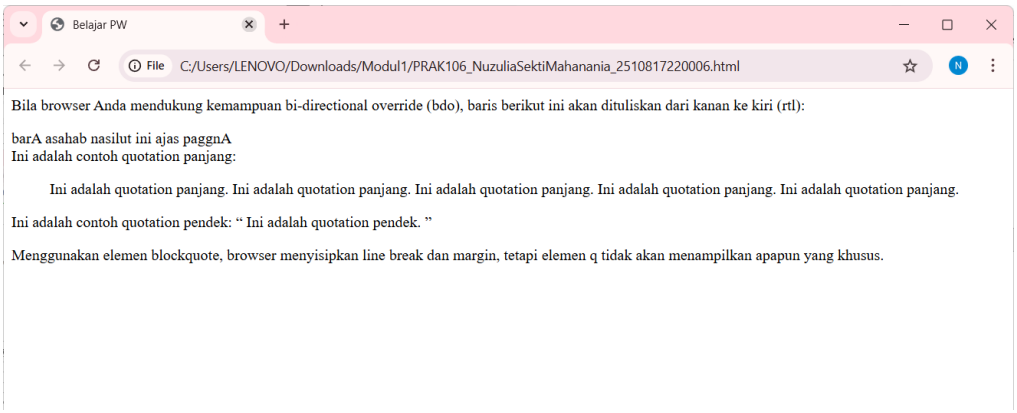

Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 6

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 27], tag `<html></html>` merupakan struktur kode terluar yang berfungsi mengawali dan memutus blok penulisan bahasa pemrograman HTML.

Pada baris [2 dan 4], tag `<head></head>` merupakan wadah kepala skrip yang berfungsi menampung berbagai pengaturan spesifikasi berjalannya halaman.

Pada baris [3], tag `<title></title>` merupakan tag yang berfungsi memastikan identitas tulisan judul terekam secara sistem pada peramban internet.

Pada baris [5 dan 26], tag `<body></body>` merupakan area interaksi utama visual yang berfungsi memunculkan komponen visual ke tampilan depan pengguna web.

Pada baris [10 dan 12], tag `<bdo dir="rtl"></bdo>` merupakan tag pengaturan intervensi *bi-directional override* yang berfungsi meretas kebiasaan tata baca Latin ke memori mesin agar memaksa membalik alur penyusunan bacaan teks, dengan parameter `rtl` mengubahnya mengalir menuju kiri bertolak dari kanan layaknya kaligrafi literatur Timur Tengah.

Pada baris [15 dan 17], tag `<blockquote></blockquote>` merupakan blok kontainer partisi *quotation* panjang yang berfungsi memotong susunan paragraf kutipan untuk diinkubasi secara estetik sedemikian rupa dengan margin tepian khusus, memastikan terlihat diasingkan renggang menjorok di badan naskah layaknya format makalah akademik resmi.

Pada baris [19 dan 21], tag `<q></q>` merupakan penyambung *short quotation* yang berfungsi meringkas penyusunan kutipan ujaran berskala pendek tanpa mematahkan urutan baris ke kalimat lain, biasanya *browser* menyematkan aksentuasi grafis tanda petik secara impulsif dan otomatis.

7. List unordered dan ordered

A. Source Code

Tabel 7. Source Code Soal 7

```
1  <html>
2  <head>
3      <title>Belajar PW</title>
4  </head>
5  <body>
6      <h4>Sebentuk list unordered:</h4>
7      <ul>
8          <li>Kopi</li>
9          <li>Teh</li>
10         <li>Susu</li>
11     </ul>
12     <br>
13     <h4>Sebentuk list ordered:</h4>
14     <ol>
15         <li>Kopi</li>
16         <li>Teh</li>
17         <li>Susu</li>
18     </ol>
19 </body>
20 </html>
```

B. Output Program

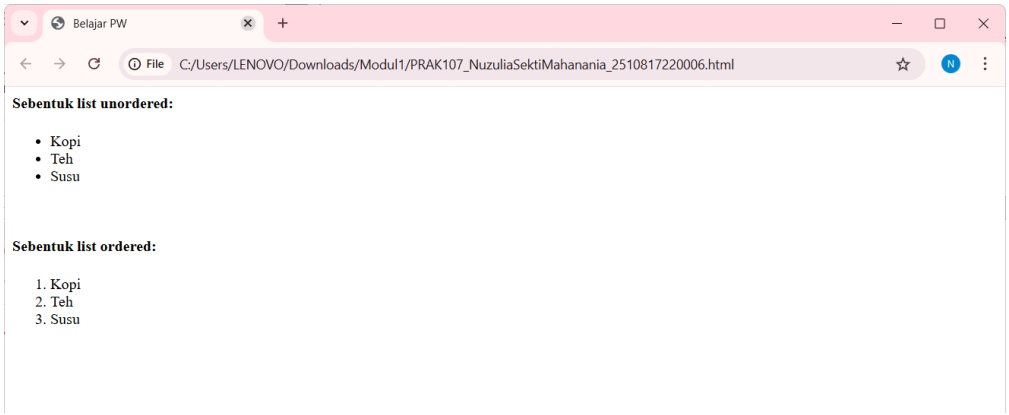

Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 7

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 20], tag `<html></html>` merupakan tag utama dari dokumen yang berfungsi untuk menandai awal dan akhir sebuah *file* agar diterjemahkan sebagai halaman HTML oleh *browser*.

Pada baris [2 dan 4], tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dari dokumen HTML yang berfungsi untuk menyimpan informasi latar belakang tentang halaman web tersebut (seperti judul), yang tidak ditampilkan secara langsung di area konten.

Pada baris [3], tag `<title></title>` merupakan elemen yang berfungsi untuk memberikan nama pada halaman web, di mana teks ini akan memunculkan identitas pada *tab* atas aplikasi *browser*.

Pada baris [5 dan 19], tag `<body></body>` merupakan bagian badan utama dokumen yang berfungsi sebagai wadah untuk menampung seluruh isi konten visual (teks, gambar) yang akan dilihat langsung oleh pengguna web.

Pada baris [7 dan 11], tag `<ul></ul>` merupakan penjabaran deklarasi dari frasa unordered list yang berfungsi menjadi pengelompok pembentuk struktur susunan rangkaian list tidak berseri (tidak mewajibkan hirarki penomoran baku), umumnya dirender dalam format ikon rupa titik padat tebal (bullet point).

Pada baris [14 dan 18], tag `<ol></ol>` merupakan kerangka ordered list yang berfungsi melabeli dan mengurung rangkaian butiran elemen daftaran yang secara hierarki mewajibkan tata hitung sistematis spesifik numerik berangkai dengan awalan bilangan basis cacah normal.

Pada baris [8-10] dan [15-17], tag `<li></li>` merupakan elemen satuan list item tunggal yang berfungsi membungkus suatu butiran data penjabaran yang mana elemen esensialnya harus dijabarkan dan tergabung secara wajib bernaung di dalam salah satu kerangka indukan `<ul>` maupun `<ol>`.

8. Jenis-jenis list ordered

A. Source Code

Tabel 8. Source Code Soal 8

```
1  <html>
2  <head>
3      <title>Belajar PW</title>
4  </head>
5  <body>
6      <h4>List bernomor:</h4>
7      <ol>
8          <li>Apel</li>
9          <li>Pisang</li>
10         <li>Lemon</li>
11         <li>Jeruk</li>
12     </ol>
13     <h4>List dengan huruf:</h4>
14     <ol type="A">
15         <li>Apel</li>
16         <li>Pisang</li>
17         <li>Lemon</li>
18         <li>Jeruk</li>
19     </ol>
20     <h4>List dengan huruf kecil:</h4>
21     <ol type="a">
22         <li>Apel</li>
23         <li>Pisang</li>
24         <li>Lemon</li>
25         <li>Jeruk</li>
26     </ol>
27     <h4>List dengan angka romawi:</h4>
```

```
28      <ol type="I">
29          <li>Apel</li>
30          <li>Pisang</li>
31          <li>Lemon</li>
32          <li>Jeruk</li>
33      </ol>
34      <h4>List dengan angka romawi kecil:</h4>
35      <ol type="i">
36          <li>Apel</li>
37          <li>Pisang</li>
38          <li>Lemon</li>
39          <li>Jeruk</li>
40      </ol>
41
42  </body>
43  </html>
```

B. Output Program

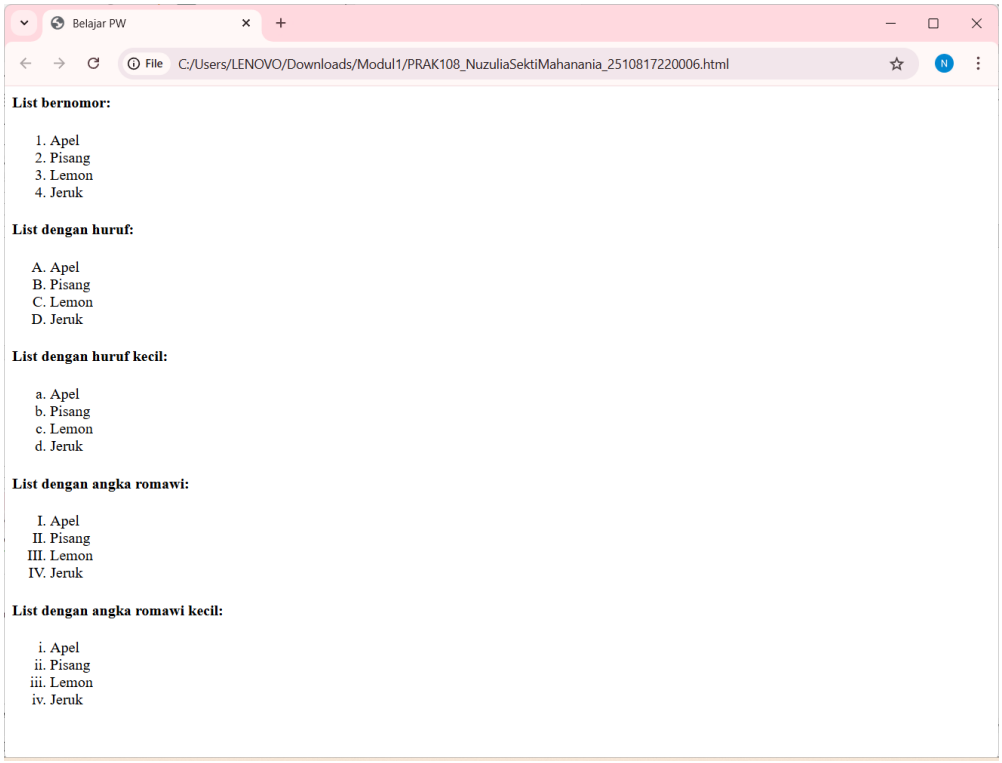

Gambar 8. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 43], tag `<html></html>` merupakan struktur kode terluar yang berfungsi mengawali dan memutus blok penulisan bahasa pemrograman HTML.

Pada baris [2 dan 4], tag `<head></head>` merupakan wadah kepala skrip yang berfungsi menampung berbagai pengaturan spesifikasi berjalannya halaman.

Pada baris [3], tag `<title></title>` merupakan tag yang berfungsi memastikan identitas tulisan judul terekam secara sistem pada peramban internet.

Pada baris [5 dan 42], tag `<body></body>` merupakan area interaksi utama visual yang berfungsi memunculkan komponen visual ke tampilan depan pengguna web.

Pada baris [6, 13, 20, 27, dan 34], tag `<h4></h4>` merupakan tag *heading* tingkat ke-4 yang berfungsi untuk mencetak teks sebagai sub-judul. Tag ini memberikan penekanan dengan cetak tebal dan ukuran huruf yang sedikit lebih besar dari teks normal untuk mengawali setiap contoh daftar.

Pada baris [7 dan 12], tag `<ol></ol>` merupakan deklarasi standar dari *Ordered List* yang berfungsi untuk membuat kerangka daftar berurutan. Tanpa atribut tambahan, tag ini secara *default* akan menomori butiran daftar menggunakan angka desimal biasa (1, 2, 3, dan seterusnya).

Pada baris [8-11, 15-18, 22-25, 29-32, dan 36-39], tag `<li></li>` singkatan dari *List Item*, merupakan tag penyusun poin-poin data yang berfungsi untuk mendefinisikan setiap satuan butiran isi yang bernaung di dalam kerangka daftar `<ol>`.

Pada baris [14 dan 19], tag `<ol type="A"></ol>` merupakan pembuat *ordered list* dengan modifikasi atribut tipe yang berfungsi untuk mengubah penomoran daftar dari angka menjadi urutan alfabet Latin berhuruf kapital besar (A, B, C, D).

Pada baris [21 dan 26], tag `<ol type="a"></ol>` merupakan pembuat *ordered list* yang berfungsi untuk mengubah penomoran susunan daftar menjadi urutan alfabet Latin dengan menggunakan format huruf kecil (a, b, c, d).

Pada baris [28 dan 33], tag `<ol type="I"></ol>` merupakan tag pendefinisi daftar yang berfungsi untuk mengubah awalan urutan poin-poin daftar agar menggunakan sistem angka Romawi kapital/besar (I, II, III, IV).

Pada baris [35 dan 40], tag `<ol type="i"></ol>` merupakan tag pembuat daftar berurut yang berfungsi untuk menyusun penanda butirannya menggunakan angka Romawi dengan format penulisan huruf kecil (i, ii, iii, iv).

9. Jenis-jenis list unoredered

A. Source Code

Tabel 9. Source Code Soal 9

```
1  <html>
2  <head>
3      <title>Belajar PW</title>
4  </head>
5  <body>
6      <h4>List dengan bullet berbentuk disc:</h4>
7      <ul type="disc">
8          <li>Apel</li>
9          <li>Pisang</li>
10         <li>Lemon</li>
11         <li>Jeruk</li>
12     </ul>
13     <h4>List     dengan     bullet     berbentuk
   lingkaran:</h4>
14     <ul type="circle">
15         <li>Apel</li>
16         <li>Pisang</li>
17         <li>Lemon</li>
18         <li>Jeruk</li>
20     </ul>
21     <h4>List  dengan  bullet  berbentuk  kotak:
   </h4>
22     <ul type="square" >
23         <li>Apel</li>
24         <li>Pisang</li>
25         <li>Lemon</li>
26         <li>Jeruk</li>
```

```
27      </ul>
28  </body>
```

B. Output Program

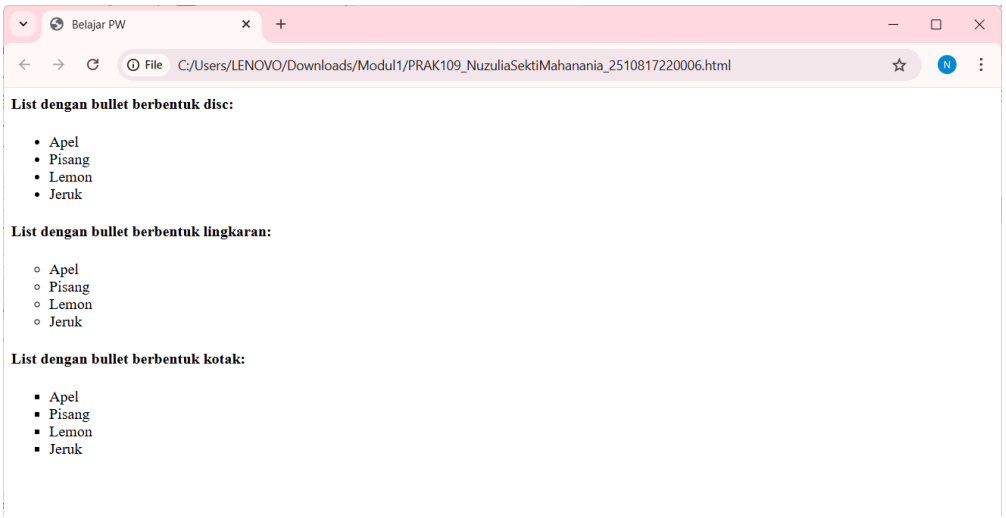

Gambar 9. Screenshot Hasil Jawaban Soal 9

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 28], tag `<html></html>` Merupakan elemen akar (tag paling luar) yang berfungsi untuk membungkus keseluruhan skrip dan memberitahu *browser* bahwa dokumen ini ditulis menggunakan bahasa *Hypertext Markup Language* (HTML).

Pada baris [2 dan 4], tag `<head></head>` Merupakan elemen bagian kepala dokumen yang berfungsi sebagai wadah untuk menampung *meta-data* atau informasi latar belakang halaman web (seperti judul), di mana konten di dalam tag ini tidak akan dirender secara visual di halaman utama *browser*.

Pada baris [3], tag `<title></title>` Merupakan tag pendefinisi identitas halaman yang berfungsi untuk menampilkan teks judul web pada bilah *tab* (jendela atas) aplikasi *browser* pengguna.

Pada baris [5 dan 27], tag `<body></body>` Merupakan tag penampung badan dokumen yang berfungsi sebagai ruang kerja utama.

Semua elemen teks, daftar, dan komponen visual lainnya yang diletakkan di antara tag ini adalah konten yang akan ditampilkan langsung kepada pengunjung web.

Pada baris [6, 13, dan 20], tag `<h4></h4>` Merupakan pembentuk *heading* (sub-judul) level 4 yang berfungsi untuk membedakan serta memberi judul pada tiap-tiap kelompok contoh daftar yang ditampilkan.

Pada baris [7 dan 12], tag `<ul type="disc"></ul>` Merupakan deklarasi dari *Unordered List* (daftar tidak berurutan) yang diberi atribut tipe khusus, berfungsi untuk membentuk daftar di mana simbol awalan poinnya (*bullet point*) menggunakan ikon bentuk lingkaran tebal yang berisi padat atau *solid* (*disc*).

Pada baris [8-11, 15-18, dan 22-25], tag `<li></li>` Merupakan satuan data pembentuk *List Item* yang berfungsi untuk menyajikan teks pada setiap baris poin rincian di dalam lingkungan daftar `<ul>`.

Pada baris [14 dan 19], tag `<ul type="circle"></ul>` Merupakan *unordered list* modifikasi yang berfungsi untuk mengubah wujud ikon penomoran awalannya menjadi bentuk lingkaran kosong atau cincin (*circle*), di mana bagian tengahnya transparan tanpa isi.

Pada baris [21 dan 26], tag `<ul type="square"></ul>` Merupakan kerangka pembentuk *unordered list* yang berfungsi secara spesifik untuk memanipulasi simbol penanda awal poin rincian agar berbentuk bangun geometri kotak atau persegi pekat (*square*).

.

10. List bersarang dan list definisi

A. Source Code

Tabel 10. Source Code Soal 10

```
1  <html>
2  <head>
3      <title>Belajar PW</title>
4  </head>
5  <body>
6      <h4>Sebuah list bersarang:</h4>
7      <ul>
8          <li>Kopi</li>
9          <li>Teh
10             <ul>
11             <li>Teh hitam</li>
12             <li>Teh Hijau</li>
13             </ul>
14         </li>
15         <li>Susu</li>
16     </ul>
17     <br>
18     <h4>Contoh list definisi:</h4>
19     <dl>
20         <dt>Kopi</dt>
21         <dd>Minuman panas hitam</dd>
22         <dt>Susu</dt>
23         <dd>Minuman dingin putih</dd>
24     </dl>
25 </body>
26 </html>
```

B. Output Program

Gambar 10. Screenshot Hasil Jawaban Soal 10

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 26], tag `<html></html>` Merupakan elemen akar (tag paling luar) yang berfungsi untuk membungkus keseluruhan skrip dan memberitahu *browser* bahwa dokumen ini ditulis menggunakan bahasa *Hypertext Markup Language* (HTML).

Pada baris [2 dan 4], tag `<head></head>` Merupakan elemen bagian kepala dokumen yang berfungsi sebagai wadah untuk menampung *meta-data* atau informasi latar belakang halaman web (seperti judul), di mana konten di dalam tag ini tidak akan dirender secara visual di halaman utama *browser*.

Pada baris [3], tag `<title></title>` Merupakan tag pendefinisi identitas halaman yang berfungsi untuk menampilkan teks judul web pada bilah *tab* (jendela atas) aplikasi *browser* pengguna.

Pada baris [5 dan 25], tag `<body></body>` Merupakan tag penampung badan dokumen yang berfungsi sebagai ruang kerja utama. Semua elemen teks, daftar, dan komponen visual lainnya yang diletakkan di antara tag ini adalah konten yang akan ditampilkan langsung kepada pengunjung web.

Pada baris [6 dan 18], tag `<h4></h4>` Merupakan pembentuk *heading* level 4 yang berfungsi sebagai partisi atau sub-judul penjelas sebelum memasuki area contoh daftar bersarang dan daftar definisi.

Pada baris [7 dan 16], tag `<ul></ul>` Merupakan elemen struktur *Unordered List* utama (induk) tingkat pertama yang berfungsi sebagai wadah pelopor untuk mengawali pembuatan susunan daftar berjenjang.

Pada baris [8, 9, 11, 12, 14, dan 15], tag `<li></li>` Merupakan tag penyusun *List Item* yang berfungsi memaparkan butiran isi secara spesifik. Elemen ini bersifat fleksibel, selain memuat teks, ia juga bisa menjadi inang untuk menampung tag `<ul>` lainnya di dalamnya.

Pada baris [10 dan 13], tag `<ul></ul>` Merupakan tag penampung sekunder yang memicu terbentuknya sistem *Nested List* (List Bersarang). Tag ini terletak di dalam naungan sebuah `<li>`, berfungsi menciptakan rincian poin turunan (sub-poin) yang letaknya secara otomatis diindentasi (digeser menjorok) ke sebelah kanan.

Pada baris [17], tag `<br>` Merupakan tag tunggal pemutus baris yang berfungsi melakukan entakan ganti baris (*line break*) untuk menciptakan batas ruang kosong pemisah antara kelompok *nested list* dan kelompok definisi di bawahnya.

Pada baris [19 dan 24], tag `<dl></dl>` Merupakan konstruksi dari *Definition List* yang berfungsi menyediakan infrastruktur kerangka khusus untuk memajang format penjabaran definisi istilah, lazimnya diadaptasi untuk menyusun format entri lema kamus atau daftar istilah (*glosarium*).

Pada baris [20 dan 22], tag `<dt></dt>` Merupakan representasi tag penanda *Definition Term* yang berfungsi mengunci letak dan memaparkan nama spesifik istilah/lema sasaran yang ingin dijabarkan maknanya, diposisikan secara *default* rata pada margin paling kiri.

Pada baris [21 dan 23], tag `<dd></dd>` Merupakan elemen penyaji deskripsi *Definition Description* yang berfungsi menguraikan pemaparan

makna lengkap dari elemen `<dt>` di atasnya. *Browser* akan memformat teks ini agar posisinya condong masuk/merenggang ke sisi kanan, menciptakan ilusi hierarki antara istilah dengan terjemahannya.

TAUTAN GITHUB

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat:

https://github.com/nullrym/Pemrograman-Web-1/tree/main/Modul1