

**LAPORAN PRAKTIKUM BACKUP DAN RESTORE
DATABASE MYSQL**



Dosen Pengampu :
Muhammad Ainurohman, S. Kom

Di Susun Oleh :
Nama : Nur Fatahti Anggraeni
Nim : 2402062
Kelas : 4B

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2026/2027**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Data merupakan aset penting dalam sebuah sistem informasi. Data yang tersimpan di dalam database dapat mengalami kerusakan, kehilangan, atau terhapus secara tidak sengaja. Oleh karena itu, diperlukan proses backup untuk membuat salinan data dan restore untuk mengembalikan data yang telah dibackup. Pada praktikum ini dilakukan proses backup dan restore database MySQL menggunakan Command Prompt.

1.2 Tujuan

- a) Mengetahui cara melakukan backup database MySQL.
- b) Mengetahui cara melakukan restore database MySQL.
- c) Memahami fungsi backup dan restore dalam menjaga keamanan data.

BAB II

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Backup Database

Proses backup dilakukan menggunakan perintah berikut:

```
mysqldump -u root -p p9 > C:\backup\db_p9.sql
```

Perintah tersebut digunakan untuk menyimpan seluruh struktur tabel dan data pada database p9 ke dalam file bernama db_p9.sql. File hasil backup dapat digunakan sebagai cadangan apabila database mengalami kerusakan atau kehilangan data.

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ASUS>cd C:\xampp\mysql\bin

C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 16
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE p9;
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)

MariaDB [(none)]> use p9;
Database changed
MariaDB [p9]> CREATE TABLE biodata (
  -> nim CHAR(8),
  -> nama VARCHAR(30)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.015 sec)

MariaDB [p9]> INSERT INTO biodata VALUES ('2402062','Nur Fatahti Anggraeni');
Query OK, 1 row affected (0.061 sec)

MariaDB [p9]> SELECT * FROM biodata;
+-----+-----+
| nim  | nama                |
+-----+-----+

```

```
Command Prompt
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE p9;
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)

MariaDB [(none)]> use p9;
Database changed
MariaDB [p9]> CREATE TABLE biodata (
  -> nim CHAR(8),
  -> nama VARCHAR(30)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.015 sec)

MariaDB [p9]> INSERT INTO biodata VALUES ('2402062','Nur Fatahti Anggraeni');
Query OK, 1 row affected (0.061 sec)

MariaDB [p9]> SELECT * FROM biodata;
+-----+-----+
| nim  | nama                |
+-----+-----+
| 2402062 | Nur Fatahti Anggraeni |
+-----+-----+
1 row in set (0.002 sec)

MariaDB [p9]> exit
Bye
C:\xampp\mysql\bin>
```

2.2 Restore Database

Proses restore dilakukan menggunakan perintah berikut:

```
mysql -u root -p p9 < C:\backup\db_p9.sql
```

Perintah tersebut digunakan untuk mengembalikan data dari file backup ke database p9. Dengan proses restore, data yang sebelumnya telah dicadangkan dapat digunakan kembali.

```
Command Prompt - mysql -u x + v
C:\xampp\mysql\bin>mkdir C:\backup
C:\xampp\mysql\bin>mysqldump -u root -p p9 > C:\backup\db_p9.sql
Enter password:

C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> DROP DATABASE p9;
Query OK, 1 row affected (0.046 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE p9;
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)

MariaDB [(none)]> exit
Bye

C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p p9 < C:\backup\db_p9.sql
Enter password:

C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 33
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

```
Query OK, 1 row affected (0.046 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE p9;
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)

MariaDB [(none)]> exit
Bye

C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p p9 < C:\backup\db_p9.sql
Enter password:

C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 33
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.


Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> use p9;
Database changed
MariaDB [p9]> SELECT * FROM biodata;
+----+-----+
| nim | nama |
+----+-----+
| 2402062 | Nur Fatahti Anggraeni |
+----+-----+
1 row in set (0.003 sec)

MariaDB [p9]>
```

2.3 Hasil Praktikum

Hasil dari praktikum ini adalah terbentuknya file backup database dengan ekstensi .sql yang berisi struktur tabel dan data. File tersebut dapat digunakan untuk memulihkan database melalui proses restore sehingga data kembali seperti semula.

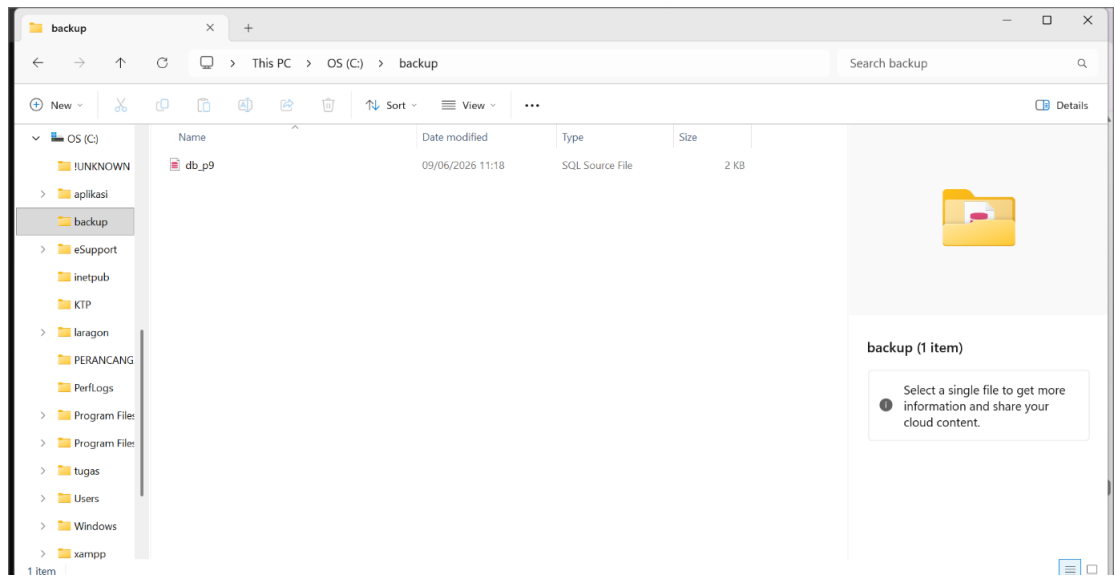

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Backup database merupakan proses membuat salinan data ke dalam file eksternal untuk mencegah kehilangan data. Restore database merupakan proses mengembalikan data dari file backup ke dalam database. Dengan melakukan backup dan restore, keamanan dan keberlangsungan data dapat terjaga dengan baik.