Sınavda test soruyormuş

HTML bir işaretleme dilidir, programlama dili DEĞİLDİR! Metin biçimlendirme dilidir. Programlama dili olabilmesi için: değişken, döngü (for), fonksiyon falan içermeli. Ama HTML'de bunlar yok.

<head> kısmını siteye giren kullanıcı görmez.
<body> asıl sayfanın içeriğini içerir.
Büyük/küçük harf ayrımı yoktur. Head/head/hEAD
Hata diye bir şey vermez. Her şekilde çalışır, ama yanlış çalışır.

<title> → Web sekmesinin başlığı.
<meta ...../> → Bitiş ifadesi yoktur. Onun yerine /> ile biter. Anahtar kelimeler yazar. Browser'da sitenin altındaki açıklama kısmı description'dır.
<meta charset="utf-8"> → yazarsan türkçe karakterleri de algılar.
* "Bu bu bu sayfalarımı google'a index'leme." şeklinde deklarasyon yapıldığında google arama sayfasında kullanıcı arasa da çıkmaz.

<h1>, <h2>..... → şu word dosyasındaki "başlıklar" gibi düşünebilirsin. "Headers"
<br/> → Tek etiketli yine.
 de olur. Alt satıra geçer.
<p> Blabla   selam </p> → Birden fazla space'e bassan bile bunu 1 taneymiş gibi yapar. Ekstra space için nbsp gerek. <p> paragraf demek bu arada
<!-- blabla --> → Yorum satırları

* C:\Windows\Fonts yazdığın zaman klasöre, bilgisayarındaki fontları görebilirsin.
<font face="arial, helvetica">

Tablo

<tr> satır (table row)
<th> tablonun header'ı
<td> sütun (table data)

`<td colspan="2">` → iki hücreyi birleştirir

* Frame'in içine bir web sayfası

```
<frameset rows="20%, 60%, 20%" border="5">
    <frame src="https://www" />
    <frame src="..." />
    <frame src="eee"/>
<frameset/>
```

* _parent dediğin zaman tabloyu kırıp direk pencerede o siteyi açıyo

_blank olduğu zaman da direk yeni sekmede açıyo

* Şifreyi mesela diyip input type="text" dediğinde yıldız şekilli parola yazılır hale geliyor :D şu: •••••

```
<a href="https://www.google.com">
```

"anchor"

```
<img src="bayrak.png"/>
```

→ resme tıkladığında linke gidiyo

```
</a>
```

`<ul>` → unordered list

HTML 5 ile bazı yeni özellikler gelmiş

```
<audio>
<source src="medya yolu" type="medya türü">
</audio>
```

`<embed>` → audio gibi ama daha büyük. içine video da gömebiliyosun.

```
<input type="color" name="~"/>
```

color picker penceresi geliyo, o pencerede RGB bir renk alıyo

```
<input type="number" name="~"/>
```



gibi bir kutucuk çıkıyo

* `<meter>` gelmiş bunu öğrenince can barı gibi kullanabilirsin!!!

```
<form action="kaydet.php" method="POST">
```

formun topladığı bilgiyi tutacak dosyanın url'si yazılır.

php, ASP, JSP türü dosyalar yazılabilir.

POST ve GET diye 2 yöntem vardır PHP'de.

GET: Bilgileri tarayıcı adres çubuğunda sayfa adresinin arkasına eklenerek ulaşır.

POST: Bilgiler tarayıcı tarafından ayrıca sunucuya gönderilir. Adres çubuğuna gönderilmez.

```
<input type="text" name="isim">
```
→ boş textbox ☐

```
<input type="password" name="sifre">
```
→ parola girme yeri ••••

```
<input type="checkbox" name="matematik" value="mat">
```
☑

CSS

Bu da bir metin biçimlendirme dilidir, programlama dili değildir.

```
<style>... </style>
```

```
<head>
<style>
   h1 {
   color:#00FF00;
   }
</style>
</head>
```

```
<style>
   * {
   color:#00FF00;
   }
</style>
```
→ hepsi yeşil olur

```
<style>
  .yesil {
   color:#00FF00;
   font-weight:bold;
  }
</style>
   ⋮
<h1 class="yesil">İstanbul </h1>
```

böyle şeyler gördüğün zaman bu kod CSS ile yazılmış demektir.

başına noktalı yazdığımızda kendi class'ımızı oluşturmuş. atamak istersek de böyle

CSS ekleme yolları

1- Gömülü CSS

```
<style type="text/css">
   ⋮
</style>
```

2- Satır içi (inline)

```
<h1 style="color: #0000FF;"> Başlık </h1>
```

3- Harici CSS

```
<head>
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stildosyam.css"/>
```

✱ İçine sadece CSS kodları yazmalısın. HTML 1 satır bile yazsan bozulur

✱ Harici CSS yorum satırları C dili ile aynıdır /* ..... */

Öncelik Sırası: Satır içi > Gömülü > Harici

XML

Bilginin farklı platformlar arasında veri alışverişi içindir

Verinin nerede başlayıp nerede bittiğini belirtir sadece. Bir görselleştirme yoktur.

* Bütün etiketlerin kapatma etiketi olmak zorunda <br/> gibi
* HTML gibi markup bir dildir.
* Önceden tanımlı etiketleri yoktur. Kullanıcılar kendi ihtiyaçlarına göre kendi etiketlerini tanımlarlar.
* Büyük-küçük harf duyarlıdır. Ve etiket adları mutlaka harfle başlamalıdır. Sayı olmaz.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<zarf> → kök eleman. XML'de bulunmak zorundadır.
      <Kimden>Mehmet</Kimden>
      <Kime>Volkan</Kime>
</zarf>
```

* `<personel>`

```
      <cinsiyet>kız</cinsiyet>
      ⋮
```

Yerine `<personel cinsiyet="kız">`

```
<ad>.. —
..
```

da diyebilirsin.

JSON

XML ile aynı işi yapıyor ama daha az tekrarlı ve okunması kolay

```
{
    "ogrenciler": [
       { "numara": "—",
         "ad": "—"
       }
     ]
}
```

JavaScript

Hem body hem head içinde de kullanılabilir. Ama genelde head içinde kullanılır.

Hikaye	Karakterler	Hakkında

```
<html>
  <head>
    <script language="Javascript" type="text/javascript">
        document.write("Merhaba")
    </script>
```

belgede istediğin her yere koyabilirsin ama genelde head tercih edilir.

* Harici: JS'nin içinde sadece JS kodları olmalı yine.

```
<html>
<head>
    <script type="text/javascript" src="kodlar.js">
    </script>
</head>
```

- Güvenlik gerekçesiyle JavaScript'te dosya okuma, yazma, oluşturma yoktur. Multithreading veya Multiprocess yoktur. Ağ (network) bağlantısı doğrudan kurma yeteneği yoktur.
- İlginç bişey: noktalı virgülde o kadar katı değil. Kodları tek satırda yazacaksan koymalısın. Alt alta yazarken koymasan da anlıyo
- Hata olursa mesaj falan vermiyo, direkt önüne boş bi sayfa çıkıyo. Web'de F12 basıp debug mod de.

Alert: pencere çıkartıyo sayfanın tepesinde.

- Değişken tipi olarak tek bir tip var → `var numara; var isim;`
- let diye bişey çıkmış sonra, bunu da sonradan deklare edemiyorsun int gibi →
  ```
  let x = "Ali";
  let x = 0;
  HATA!
  ```
  var ile yapabilirsin ama →
  ```
  var x = "Ali"
  var x = 0;
  ```
- İçine html yazabiliyorsun yine. `<br/>` yazacaksan `document.write("<br/>");` yazmalısın. Ya da mesela kalın fontta yazacaksan → `document.write("<b> Wow </b>");`
- C dilindeki gibi `\n` falan yok `<br/>` kullanıcan
- Fonksiyonlar →

```
function Selamla(){
    alert("Merhaba!");
}
</script>
⋮
<form>
<input type="button" onclick="Selamla()" value="Selam ver">
</form>
```

Gene fonksiyonların da tipi yok. int tipi bi fonksiyonu

```
function topla(sayi1, sayi2) {
    return sayi1 + sayi2;
}
```

yapabilirsin.

- Yeni nesne oluşturmak istersen
  ```
  var a = new String("merhaba");
  document.write("Kelime uzunluğu: " + a.length);
  document.write("<br/> 0. karakteri: " + str.charAt(0));
  ```
- concat birleştiriyo `kelime3 = kelime1.concat(kelime2);`
- `kelime.substring(1,2)`

başlangıç
bitiş

* iki şekilde dizi oluşturabilirsin: Var meyveler = new Array("portakal", "elma", "armut");
Var meyveler = ["portakal", "elma"];

* meyveler.sort(); ile dizidekileri sıralayabilirsin → armut, elma, portakal

Sayıları sıralamaz! Bunun yerine C'deki gibi yine sıralama kod yazman gerekir.

PHP

Kişisel bilgisayarda değil de sunucuda çalışmayı sağlıyo

Netcraft sitesi ile websayfaları hakkındaki bilgileri görebilirsin.

Apachefriends sitesinde XAMPP'ın PHP'si oluyo ordan indirecen

C:// XAMPP klasörüne koymak gerekiyo yoksa çalışmayabiliyo

```
<?php>
    echo "Merhaba!"; → ekrana bunu yazdırıyo
?>
```

* php'de bir hata olduğu zaman site tamamen mahvoluyor

Değişken tanımlarken (mesela int gibi) NULL atıyorsun değerini

* Tek tırnakla yaptığın zaman içindeki metni olduğu gibi yazıyor. Çift tırnakta ise C'dekine benziyor. Mesela 'Bugün $x günü' yazarsan ekrana Bugün $x günü yazar aynen. Ama çift tırnaklıda Bugün Cuma günü yazar örneğin

* Github php desteği yokmuş. InfinityFree kullanılabilirmiş eğer XAMPP kullanmak istemiyorsan. XAMPP local host'muş. Sadece senin bilgisayarında.

```
<?php    → Get ile alınan veriler. Bunu yazmasak, formu birisi boş gönderdiğince hata verebiliyor.
    if ($_GET['adsoyad'] || $_GET['numara'])
```

* POST yerine GET kullanırsan linkte mahrem kelimeler yazar.

- Web arama barının da bir sınırı varmış, toplam 256 karaktermiş

- Sonuna exit() koyarız ki Sonrası daha ekrana basmasın.

- extract($GET)
- `<?php include ("menu.php"); ?>`

```
<p> Bu bölümde site içeriği yer alacaktır </p>
```

```
$data= $xml -> addChild
```

nesne

• yeni
bi var
XML'de

- edit this cookie diye bir chrome uzantısı varmış, çerezleri görebiliyon

- Önce php sonra html kodları falan yazıyon, en tepeye yazıcan yani

```
session.start();
if (!isset($_POST['submit']
                    die(); //bundan sonrasını çalıştırma
```

localhost webe yazıyon
VS code'da open folder ile db'yi açtım
index.php oluşturuyorum

```
<p> Her hakkı saklıdır. &copy; BTU <?php echo date(Y); ?><p>
```

```
<body>
    <h1>Veritabanı Bağlantısı</h1>

 <div>
```

PHP'de oturum yönetimi için iki temel kavram kullanılır:

1-) Çerez (cookie) kullanarak oturum açma

2-) Oturum (session) fonksiyonu kullanılarak " //.

*** Çerez oluşturma:** `setcookie(name, value, expire, path, domain, security);`

- name: çerez adı
- value: çerezde depolanmak istenen veri
- expire: çerez ömrü
- path: sadece belirli bir konumda etkin olması için
- domain: sadece belirli alan adlarında etkin olması için
- security: güvenli olup olmaması.. HTTP ise 0, HTTPS ise 1 girilebilir. HTTP varsayılandır.

Expire:

$\underbrace{time()}_{\text{oluşturma anı}} + \underbrace{60*60*24*30}_{\text{Saniye cinsinden}}$ → 1 ay geçerli çerez

Domain:

".deneme.com" sadece deneme.com ve alt alanlarında kullanmak için

Path:

"/" şeklinde girilirse sitenin tamamında kullanılabilir olur.

"/geziler/" ise sadece geziler dizininde geçerli olur.

"/deneme/bir/iki/" alt dizinler

*** Çerez okuma:** `echo $_COOKIE["yasi"];` (ekrana 36 basar)

* Cookie tanımlanmamışsa veya ömrü dolmuşsa diye önce kontrol etmek için

```
if ( isset($_COOKIE["adsoyad"]))
    echo $_COOKIE["adsoyad"]);
```

* Çerez silmek için time'ı geçmiş bir zamana ayarlarız. time()-60 mesela

* Session yönteminde ise cookie bilgileri kullanıcının hard diskinde tutulmak yerine sunucuda tutulur. İstemcide sadece çerezi belirten bir numara (PHPSESSID) tutulur. Böylece sunucu tarafındaki bilgiye istemci bilgisayar üzerinden ulaşamaz. Çok daha güvenlidir bu yönden.

session_start() komutu alındığında hex-decimal benzersiz bir kimlik numarası elde edilir.

session_destroy() oturumu sonlandırır.

```
<?php

    session_start();
    $_SESSION['adsoyad'] = "Ali Yılmaz";
    $_SESSION["yasi"] = "36";
?>
```

2 Katmanlı Mimari:



3 Katmanlı Sunucu:



Php ile MySQL veri tabanına bağlanmak için: `mysqli_connect(server, user, password, database);`

Sunucunun adı veya ip adresi. Eğer php ile mysql aynı makinada ise server adı localhost'tur.

hangi kullanıcı bağlanacaksa onun adı.

bağlanan kullanıcının şifresi

mysql sunucuda hangi veritabanına bağlanılacaksa

`mysqli_close()` → veritabanı bağlantısı kapatma

```
<?php
    $urunler_sorgu = $db -> query("SELECT *FROM urunler");
    while ($urun = $urunle
```

BootStrap (mobil uyumlu web geliştirme): Daha hızlı ve kolay web uygulamaları için geliştirilen bir html ve css kütüphanesidir.

```
<nav class="navbar navbar-default">
  <div class="container-fluid">
   |
   :
   :
```

→ navbar şu sitenin tepesindeki menüyü yapıyor.

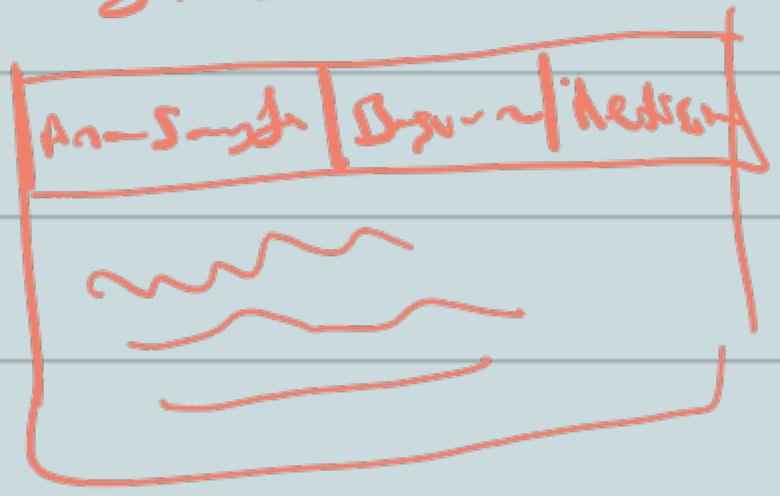

Hoca Sınavı test soracakmış Claude'dan hazırlatıyormuş