


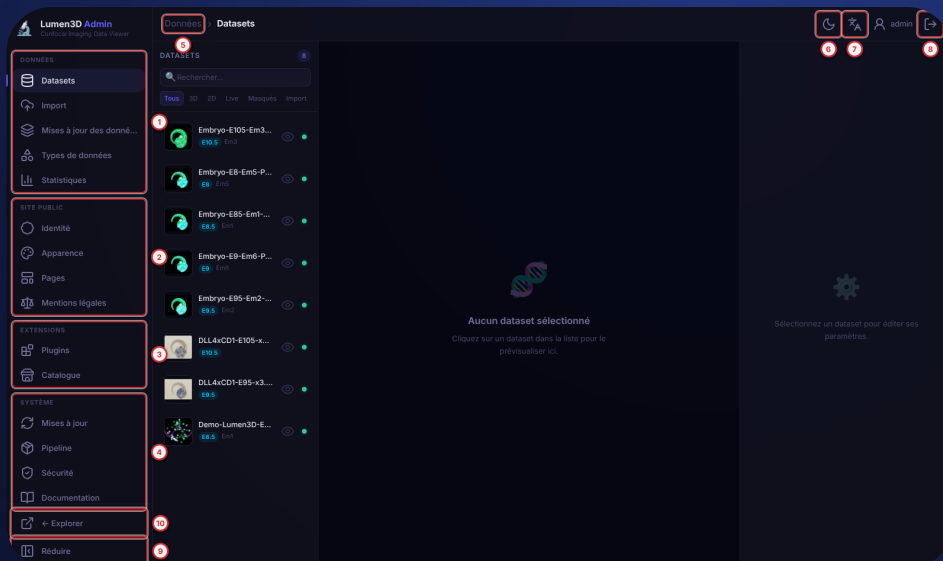

IRIBHM · ULB — LUMEN3D

Guide de l'administrateur

Le panneau d'administration de Lumen3D, onglet par onglet

Tout ce qu'on peut faire depuis le panneau d'administration du site : gérer et importer les jeux de données, les mettre au format courant, personnaliser le site public, installer des fonctions, mettre la plateforme à jour. Écrit pour quelqu'un qui n'a jamais vu ce panneau et qui ne sait pas coder.

Sommaire

Comment lire ce guide

Le panneau en quatre groupes

Comment lire ce guide

1. Se connecter au panneau

1.1. L'adresse

1.2. Les identifiants

1.3. L'écran de connexion

1.4. Essais répétés et durée de session

2. Le tour du propriétaire

2.1. Le menu de gauche

2.2. La barre du haut

2.3. Les modifications non sauvegardées

2.4. Les onglets en un coup d'œil

3. Datasets — les jeux de données

3.1. Comment un jeu de données arrive-t-il ici ?

3.2. La colonne de gauche : trouver un jeu de données

3.3. La colonne du milieu : l'aperçu

3.4. La colonne de droite : les réglages

3.5. La galerie d'images

3.6. Calibration physique et affichage

3.7. Configurer les canaux

3.8. L'orientation du spécimen

3.9. Les photographies 2D

3.10. Les datasets en cours d'import

3.11. Quand aucun jeu de données n'est sélectionné

4. Import — envoyer des données depuis le navigateur

4.1. L'onglet vide

4.2. Un transfert en cours

4.3. Les cinq états d'un import

4.4. Quand le transfert est terminé

4.5. Les fichiers ignorés

4.6. Le dock flottant

4.7. Quitter pendant un transfert

4.8. Sous le capot

4.9. Si quelque chose se passe mal

5. Mises à jour des données — le format des jeux de données

5.1. Pourquoi et pour qui

5.2. Les trois étapes

5.3. Vue d'ensemble de l'onglet

5.4. Ce navigateur ou le serveur ?

5.5. Le test de vitesse

5.6. Lancer une mise à jour, pas à pas

5.7. Pendant la conversion	
5.8. Les volets du bas	
5.9. Garde-fous et erreurs	
6. Types de données — le nom public de chaque catégorie	
7. Statistiques — qui consulte quoi	
8. Identité — le nom et le vocabulaire du site	
8.1. Les champs multilingues	
8.2. Carte « Identité »	
8.3. Carte « Terminologie » — la plus utile	
8.4. Cartes « Accroche & SEO », « Pied de page » et « Navigation »	
9. Apparence — les couleurs du site	
9.1. Les couleurs	
9.2. Typographie et formes	
9.3. Publier le thème	
10. Pages — l'éditeur visuel	
10.1. Choisir une page	
10.2. L'éditeur	
10.3. Ajouter un élément	
10.4. Modifier un élément existant	
10.5. Sections, colonnes et mobile	
10.6. Fond animé, traduction, variables	
10.7. Créer une nouvelle page	
10.8. Marche à suivre recommandée	
11. Mentions légales	
12. Plugins — les fonctions du visualiseur	
12.1. Qu'est-ce qu'un plugin, ici ?	
12.2. L'écran	
12.3. Activer ou désactiver un plugin	
12.4. Les niveaux de confiance — pourquoi ils existent	
12.5. Approuver un plugin non fiable	
12.6. Mettre à jour un plugin	
12.7. Dans un panneau, une vue divisée, l'aperçu	
12.8. Les 28 plugins du catalogue	
13. Catalogue — installer de nouveaux plugins	
13.1. Installer un plugin	
13.2. Mettre à jour, désinstaller	
13.3. Les étiquettes des cartes	
14. Mises à jour — faire évoluer le site	
14.1. Lancer une mise à jour de la plateforme	
14.2. Les garde-fous	
14.3. La page « Notes de version »	
14.4. Mettre à jour les plugins	
14.5. Le pack de traitement	
15. Pipeline — préparer de nouvelles données	

15.1. Le principe
15.2. Quelle édition choisir
15.3. Comment s'en servir

16. Sécurité — mot de passe et permissions

16.1. Changer le mot de passe
16.2. Comment le mot de passe est stocké
16.3. Réparer les permissions

17. Documentation — les guides de la plateforme

17.1. D'où viennent ces documents
17.2. Choisir la langue et lire
17.3. Publier un document

Annexe A — Première installation

Étape 1 — Compte administrateur
Étape 2 — Identité
Étape 3 — Thème
Étape 4 — Textes
Étape 5 — Plugins

Annexe B — En cas de problème

Annexe C — Petit glossaire

Comment lire ce guide

Ce document explique **tout ce qu'on peut faire depuis le panneau d'administration** du site. Il est écrit pour quelqu'un qui **n'a jamais vu ce panneau** et qui **ne sait pas coder** : aucune commande, aucun fichier à éditer, tout se fait à la souris, dans un navigateur.

À RETENIR

Deux règles à retenir avant de commencer

1. **Rien n'est perdu tant que vous n'avez pas cliqué sur **Enregistrer** (ou **Sauvegarder**, ou **Publier**).** Vous pouvez cliquer partout pour explorer. Seules exceptions, signalées chaque fois : l'œil de visibilité d'un dataset, l'ajout d'une image à la galerie et les mises à jour de données agissent tout de suite.
2. **Le panneau ne modifie jamais les pixels de vos images.** Les valeurs du niveau natif sont conservées voxel pour voxel. Il règle des noms, des textes, des couleurs, la visibilité ; il peut aussi **ajouter ou reconstruire des fichiers dérivés** (import, mise à jour des données, galerie), toujours sur demande.

Le panneau en quatre groupes

Le menu de gauche range les 15 onglets en **quatre groupes**, selon ce que vous êtes en train de faire. Ce guide suit le même ordre.

GROUPE	ONGLETS	CHAPITRES
Prise en main	Connexion, tour du panneau	1 – 2
Données	Datasets · Import · Mises à jour des données · Types de données · Statistiques	3 – 7
Site public	Identité · Apparence · Pages · Mentions légales	8 – 11
Extensions	Plugins · Catalogue	12 – 13
Système	Mises à jour (et page <i>Notes de version</i>) · Pipeline · Sécurité · Documentation	14 – 17
Annexes	Première installation · En cas de problème · Glossaire	A – C

Comment lire ce guide



Je viens d'arriver

Chapitres **1 et 2**, puis l'**annexe B** (« En cas de problème »). Dix minutes suffisent.



J'ai de nouvelles données

Chapitre **4** (Import), puis **3** (Datasets) pour les nommer et les rendre publiques.



Je maintiens le site

Chapitres **5, 12 à 14** : mises à jour des données, plugins, version de la plateforme.

Les mots entre crochets bleus, comme **Enregistrer**, sont **les textes exacts affichés à l'écran**. Les cercles rouges numérotés des captures renvoient au tableau placé juste dessous. Toutes les captures montrent un jeu de démonstration.

1. Se connecter au panneau

- Le panneau n'a **aucun lien** depuis le site public : on tape son adresse.
- Un identifiant, un mot de passe, et c'est parti pour **8 heures** de session.
- Après trop d'essais ratés, le panneau fait **attendre 15 minutes**.

1.1. L'adresse

Le panneau d'administration n'est **pas** accessible depuis un lien du site public : il n'y a volontairement aucun bouton « Admin » sur les pages visibles, et le panneau demande aux moteurs de recherche de ne pas l'indexer.

Pour y accéder, il faut **taper l'adresse à la main** dans la barre du navigateur :

```
https://<adresse-du-site>/admpan.html
```

Remplacez `<adresse-du-site>` par l'adresse habituelle du site. Par exemple, si le site public est `https://microscopy.example.be`, le panneau est à `https://microscopy.example.be/admpan.html`.

ASTUCE

Mettez cette adresse en favori dans votre navigateur : vous n'aurez plus à la retenir.

1.2. Les identifiants

À SAVOIR


Identifiants d'accès

- **Identifiant** : _____
- **Mot de passe** : _____

(À compléter. Ne diffusez ces informations qu'aux personnes qui doivent réellement administrer le site.)

Dans la version PDF de ce guide, vous pouvez imprimer cette page et écrire à la main, ou garder le fichier à l'abri.

1.3. L'écran de connexion

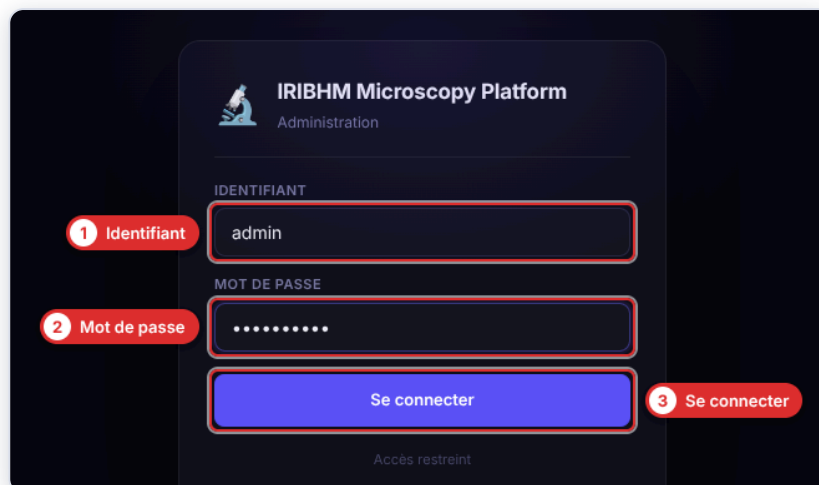

▲ Écran de connexion du panneau (jeu de démonstration).

N	CE QUE C'EST
1	Votre identifiant (<code>admin</code> par défaut).
2	Votre mot de passe .
3	<code>Se connecter</code> ouvre le panneau. La touche <code>Entrée</code> fait la même chose.

C'est un vrai formulaire : le gestionnaire de mots de passe de votre navigateur (Chrome, Firefox...) peut mémoriser et remplir l'**identifiant** et le **mot de passe**.

Si les identifiants sont mauvais, le message « Identifiants incorrects. » s'affiche au-dessus des champs.

1.4. Essais répétés et durée de session

⚠ ATTENTION

Le panneau se protège des essais répétés. Chaque échec est compté **avant** la vérification du mot de passe, par adresse : après **10 échecs en 15 minutes**, l'accès est bloqué pendant **15 minutes** (« Trop de tentatives. Réessayez plus tard. »). Un plafond global de 200 essais par 15 minutes protège aussi le site contre une attaque venue de plusieurs adresses.

- Un mauvais identifiant coûte **le même temps** qu'un mauvais mot de passe : on ne peut pas deviner quels comptes existent.
- La session dure **8 heures**, puis il faut se reconnecter. Elle s'arrête aussi à chaque changement de mot de passe.
- Le jeton de session n'est **pas** lisible par les pages du site ; il disparaît à la déconnexion.

POUR LES CURIEUX

Derrière un serveur « proxy inverse », le serveur doit connaître l'adresse du proxy (option `--trusted-proxy`, variable `LUMEN_TRUSTED_PROXIES` ou fichier `api/trusted-proxies.json`). Sinon, tous les visiteurs ressemblent au proxy et se partagent le même compteur d'essais. C'est un réglage d'hébergement, à demander à la personne qui gère le serveur.

ATTENTION


Le mot de passe n'est écrit nulle part sur le serveur. Il est transformé en une empreinte irréversible (voir chapitre 16). Personne, pas même l'hébergeur, ne peut le retrouver. **Si vous le perdez**, la seule solution est décrite en [annexe B](#).

2. Le tour du propriétaire

- Un menu de gauche en **4 groupes**, une barre du haut, une zone de travail.
- Une pastille orange vous prévient quand **vous avez des modifications non sauvegardées**.
- `Ctrl` + `S` enregistre l'onglet ouvert.

Une fois connecté, l'écran se divise en trois zones qui ne changent jamais : le **menu**, la **barre du haut**, et la **zone de travail** où s'affiche l'onglet choisi.

2.1. Le menu de gauche

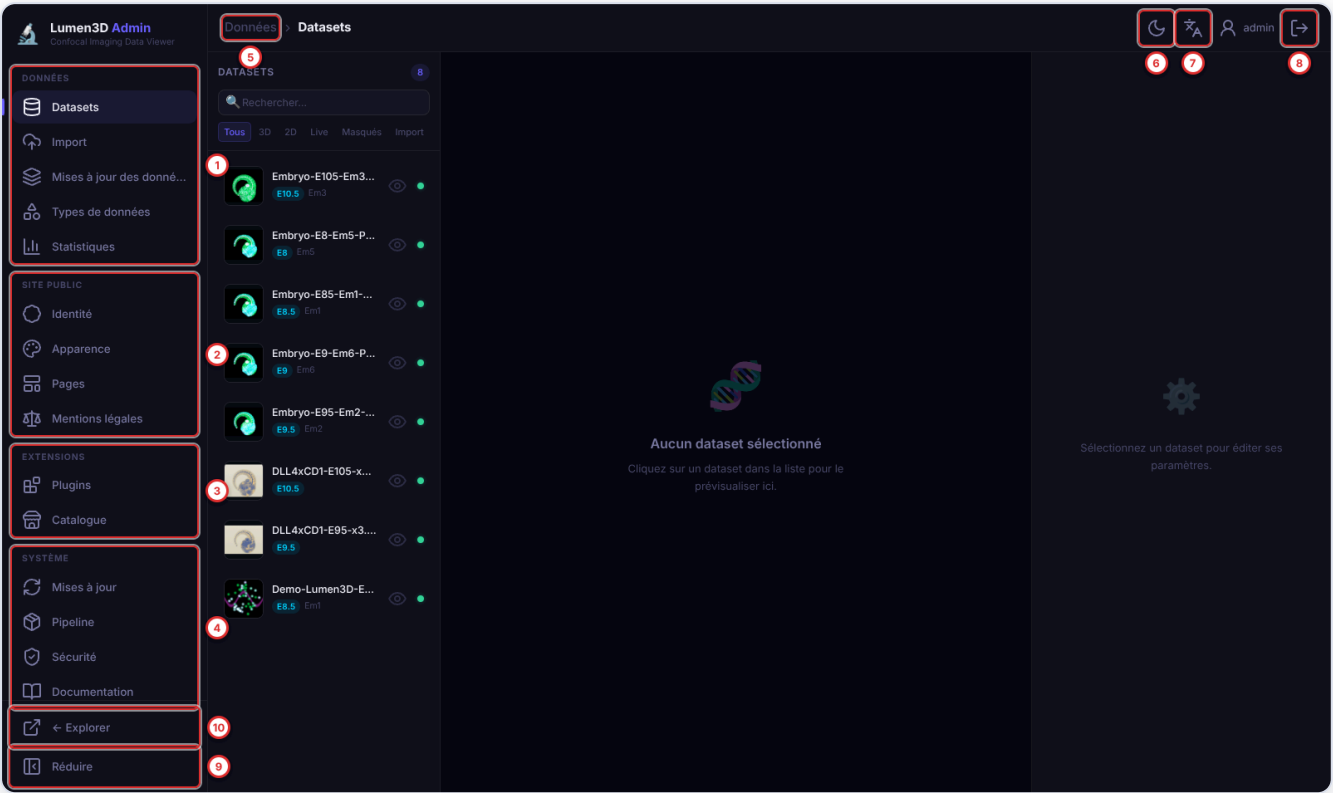


▲ Vue générale du panneau : le menu en quatre groupes, la barre du haut.

N	CE QUE C'EST
1	Groupe Données : Datasets, Import, Mises à jour des données, Types de données, Statistiques.
2	Groupe Site public : Identité, Apparence, Pages, Mentions légales.
3	Groupe Extensions : Plugins, Catalogue.

N	CE QUE C'EST
4	Groupe Système : Mises à jour, Pipeline, Sécurité, Documentation.
5	Fil d'Ariane : « groupe > onglet » ouvert.
6	Thème clair / sombre du panneau (votre affichage seulement).
7	Langue du panneau : français, anglais, espagnol, néerlandais.
8	Déconnexion .
9	Réduire : replie le menu en icônes pour gagner de la place (le choix est mémorisé).
10	← Explorer : ouvre le site public dans un nouvel onglet, pratique pour vérifier l'effet d'une modification.


Un **petit point coloré** apparaît à côté de **Mises à jour** quand une nouvelle version de la plateforme existe. Un autre apparaît à côté d'**Import** quand un transfert est en cours.

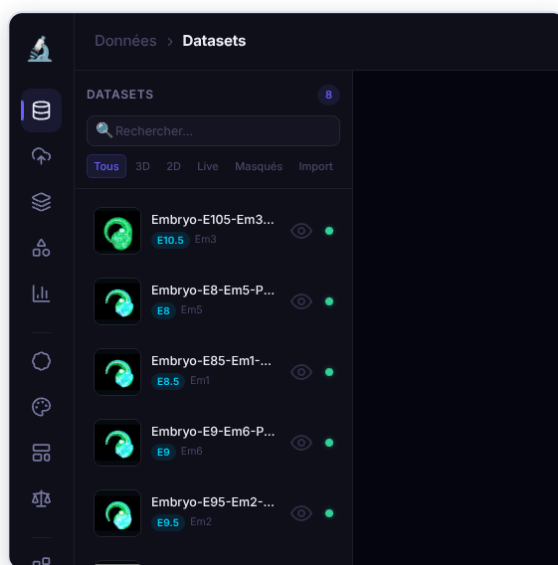

▲ Menu replié en icônes.

Sur un téléphone, le menu devient un tiroir (bouton **Menu**). Le panneau reste pensé pour un **écran large** : l'éditeur de datasets en particulier.

2.2. La barre du haut



▲ La barre du haut avec la pastille « Modifications non sauvegardées ».

N	CE QUE C'EST
1	Le fil d'Ariane : groupe puis onglet.

N	CE QUE C'EST
2	La pastille orange « Modifications non sauvegardées ».
3	Le thème du panneau.
4	La langue du panneau.
5	Votre nom d'utilisateur .
6	La déconnexion .

2.3. Les modifications non sauvegardées

Dès que vous changez quelque chose sans l'enregistrer, la pastille orange apparaît. C'est un **rappel**, pas une erreur : tant qu'elle est là, vos changements ne sont visibles que par vous.

- Elle est calculée **onglet par onglet** (Datasets, Types de données, Identité, Apparence, Mentions légales, Pages). Elle ne s'allume plus parce que vous avez seulement **ouvert** un dataset.
- Si vous changez d'onglet avec des modifications en attente : « Modifications non sauvegardées. Continuer sans sauvegarder ? ». Répondre oui **abandonne vraiment** les modifications.
- **Ctrl** + **S** (**Cmd** + **S** sur Mac) **enregistre l'onglet visible** : Datasets, Types de données, Identité, Apparence, Mentions légales.

À SAVOIR

Session expirée pendant que vous travaillez ? Le panneau remet l'écran de connexion avec le message « Session expirée : vos modifications non enregistrées sont conservées. Reconnectez-vous pour continuer. ». Les onglets restent en place derrière : après reconnexion, vous retrouvez votre travail.

Quand un **import est en cours**, la déconnexion et les liens qui quittent le panneau demandent une confirmation (chapitre 4). Les onglets se chargent à leur première ouverture : une première visite peut prendre une fraction de seconde.

2.4. Les onglets en un coup d'œil

ONGLET	À QUOI ÇA SERT	FRÉQUENCE
Datasets	Nommer, décrire, orienter, afficher ou masquer chaque jeu de données	Courant
Import	Envoyer le dossier produit par le pipeline, depuis le navigateur	Courant
Mises à jour des données	Mettre les jeux de données publiés au format de données courant	Occasionnel
Types de données	Le nom public des trois catégories (3D, 2D, Live)	Rare

ONGLET	À QUOI ÇA SERT	FRÉQUENCE
Statistiques	Voir la fréquentation du site	Occasionnel
Identité	Nom du site, vocabulaire, pied de page, menu	Rare
Apparence	Couleurs, police et arrondis du site public	Rare
Pages	Modifier le contenu des pages (accueil, à propos...)	Courant
Mentions légales	Texte légal	Rare
Plugins	Activer, désactiver, approuver les fonctions du visualiseur	Rare
Catalogue	Installer, mettre à jour, désinstaller des fonctions	Rare
Mises à jour	Mettre la plateforme , les plugins et le pack Pipeline à jour	Occasionnel
Pipeline	Télécharger l'outil qui prépare les nouvelles données	Rare
Sécurité	Mot de passe et permissions	Rare
Documentation	Lire et télécharger les guides publiés	Occasionnel


ATTENTION

Deux onglets commencent par « Mises à jour », et ils ne font pas la même chose.

Mises à jour des données (groupe Données) met à niveau le **format des jeux de données** publiés. **Mises à jour** (groupe Système) met à jour **le logiciel** : plateforme, plugins, pack de traitement.

3. Datasets — les jeux de données

- C'est l'onglet que vous ouvrirez le plus souvent : il **décrit** les jeux de données et décide **lesquels sont publics**.
- Trois colonnes : la **liste**, l'**aperçu** (le vrai visualiseur), les **réglages**.
- Un dataset arrive par l'onglet **Import** (ou par FTP) ; ici, on le rend présentable.

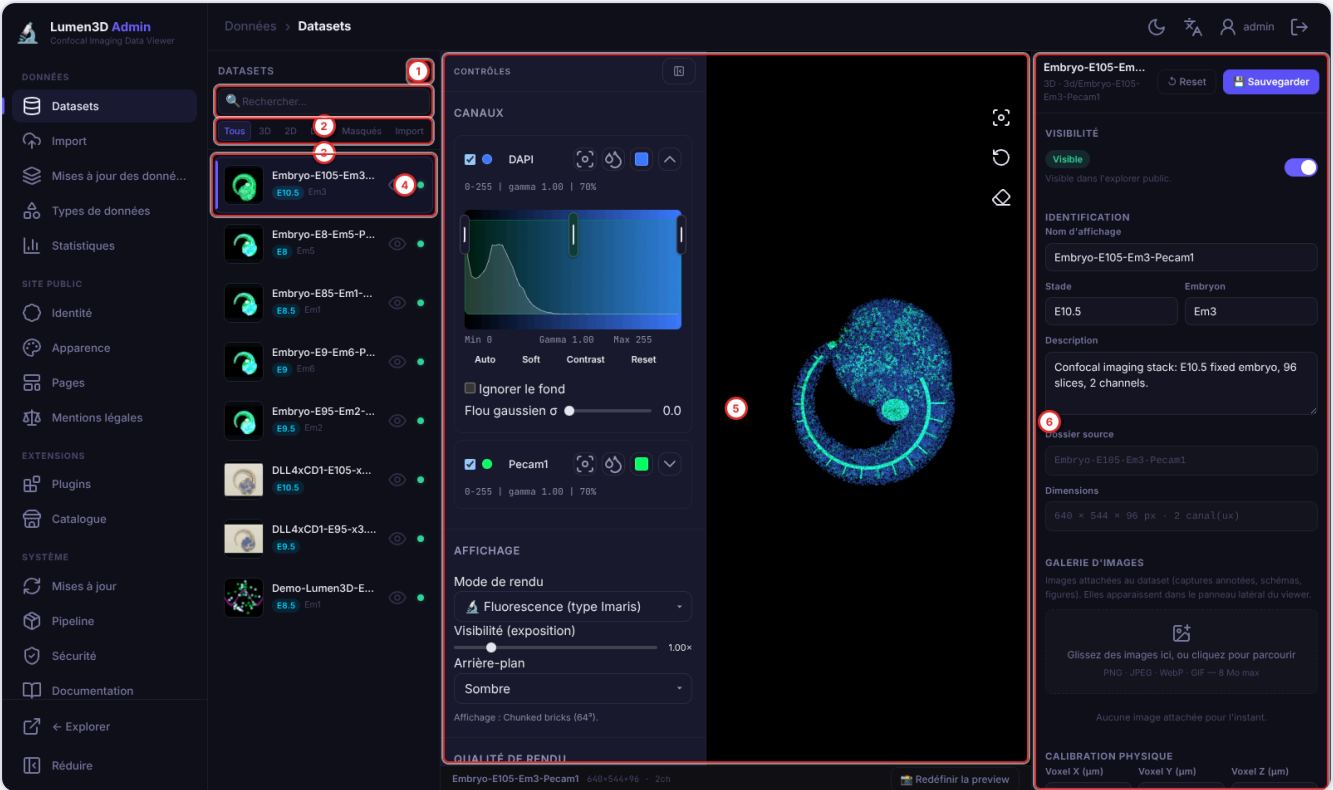

▲ L'onglet Datasets avec un dataset ouvert (jeu de démonstration).

N	CE QUE C'EST
1	Le nombre total de jeux de données.
2	La recherche : nom, stade, spécimen.
3	Les filtres par type (voir §3.2).
4	Le dataset sélectionné dans la liste.
5	L' aperçu : le vrai visualiseur, avec la barre latérale des canaux.
6	Les réglages du dataset (colonne de droite).

UNE IMAGE POUR COMPRENDRE

Une bibliothèque et ses fiches. Les volumes sont les livres, posés sur les rayons par le pipeline. Cet onglet n'écrit pas les livres : il remplit **la fiche** de chacun (titre lisible, description, orientation, image de couverture) et décide s'il est **en rayon public** ou en réserve.

3.1. Comment un jeu de données arrive-t-il ici ?


Vous ne **créez** pas un jeu de données depuis le panneau. Il y a deux voies :

- 1** Les images brutes du microscope sont traitées par le **pipeline** (chapitre 15).
- 2** Le dossier produit est envoyé au serveur : soit par l'onglet **Import** (glisser-déposer dans le navigateur, chapitre 4), soit copié dans **DATA_WEB** par FTP.
- 3** Il **apparaît immédiatement** dans cette liste : il n'y a rien à régénérer, aucun bouton à cliquer.

ATTENTION

Un dataset **publié par l'Import** arrive **masqué** de l'explorateur public. Il faut venir ici, l'ouvrir et activer **Visibilité** (ou cliquer l'œil de sa ligne). Un dataset copié par FTP, lui, est visible d'emblée.

3.2. La colonne de gauche : trouver un jeu de données

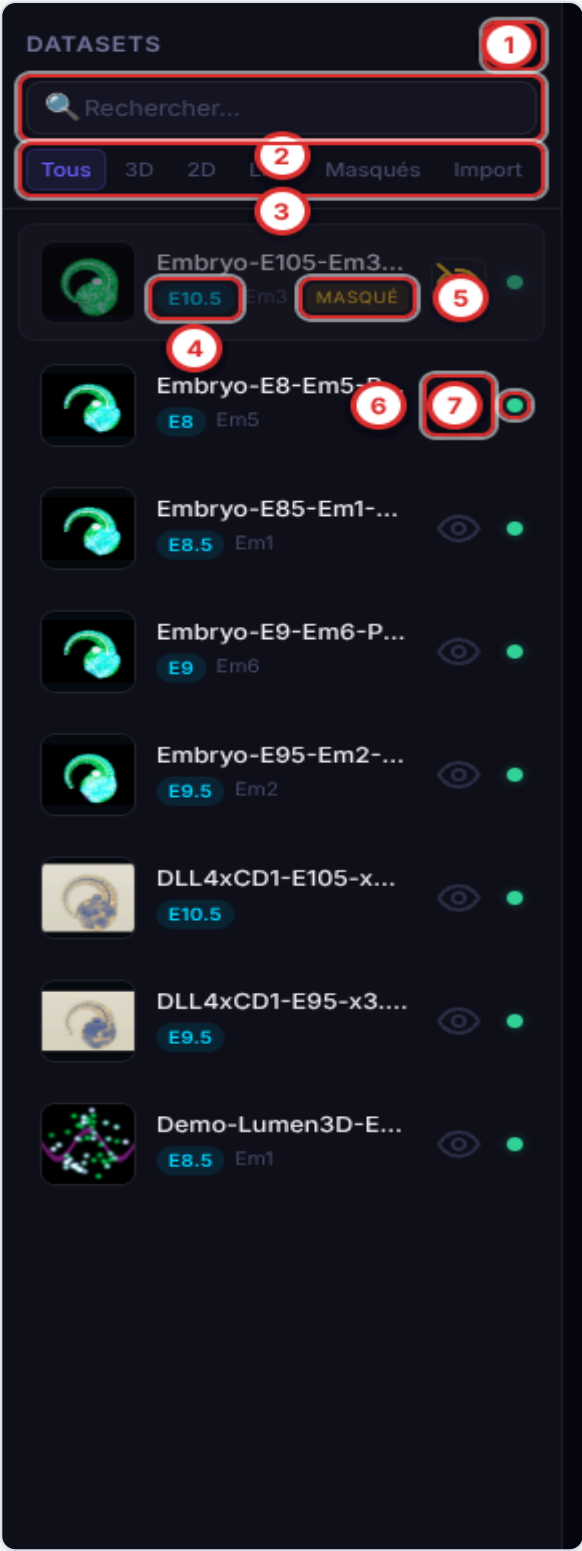

▲ La liste, avec un dataset masqué (le premier).

N	CE QUE C'EST
1	Le nombre de jeux de données.
2	La recherche : un morceau de nom, la liste se filtre en direct ; la croix efface.

N	CE QUE C'EST
3	Les filtres : Tous , un filtre par type de données (3D , 2D , Live), Masqués et Import .
4	Le stade de l'embryon.
5	Le badge masqué : ce dataset n'est pas public.
6	L' œil : montre ou masque le dataset immédiatement , sans passer par Sauvegarder .
7	Le point coloré : Configuré (vert) ou Non configuré (ambre).


- Les noms des filtres de type sont **ceux que vous avez choisis** dans l'onglet Types de données (chapitre 6). Il y a **trois** types : le suivi de cellules est une couche d'un dataset *Live*, pas un type à part.
- Le filtre **Import** montre les datasets dont le transfert n'est pas publié (§3.10).
- Le **point coloré n'est pas un contrôle d'intégrité** : vert veut dire que le dataset a déjà été enregistré au moins une fois depuis ce panneau (ou possède une vignette) ; ambre qu'il ne l'a jamais été.

i À SAVOIR

L'œil change la visibilité **tout de suite** (toast « Dataset masqué de l'explorer. » ou « Dataset visible dans l'explorer. »). C'est la seule modification d'un dataset qui ne passe pas par **Sauvegarder** .

Une liste vide affiche « Aucun dataset trouvé. ». Si la liste ne peut pas se charger : « Impossible de charger les datasets. Vérifiez que PHP est actif. » et un bouton **Réessayer** .

3.3. La colonne du milieu : l'aperçu

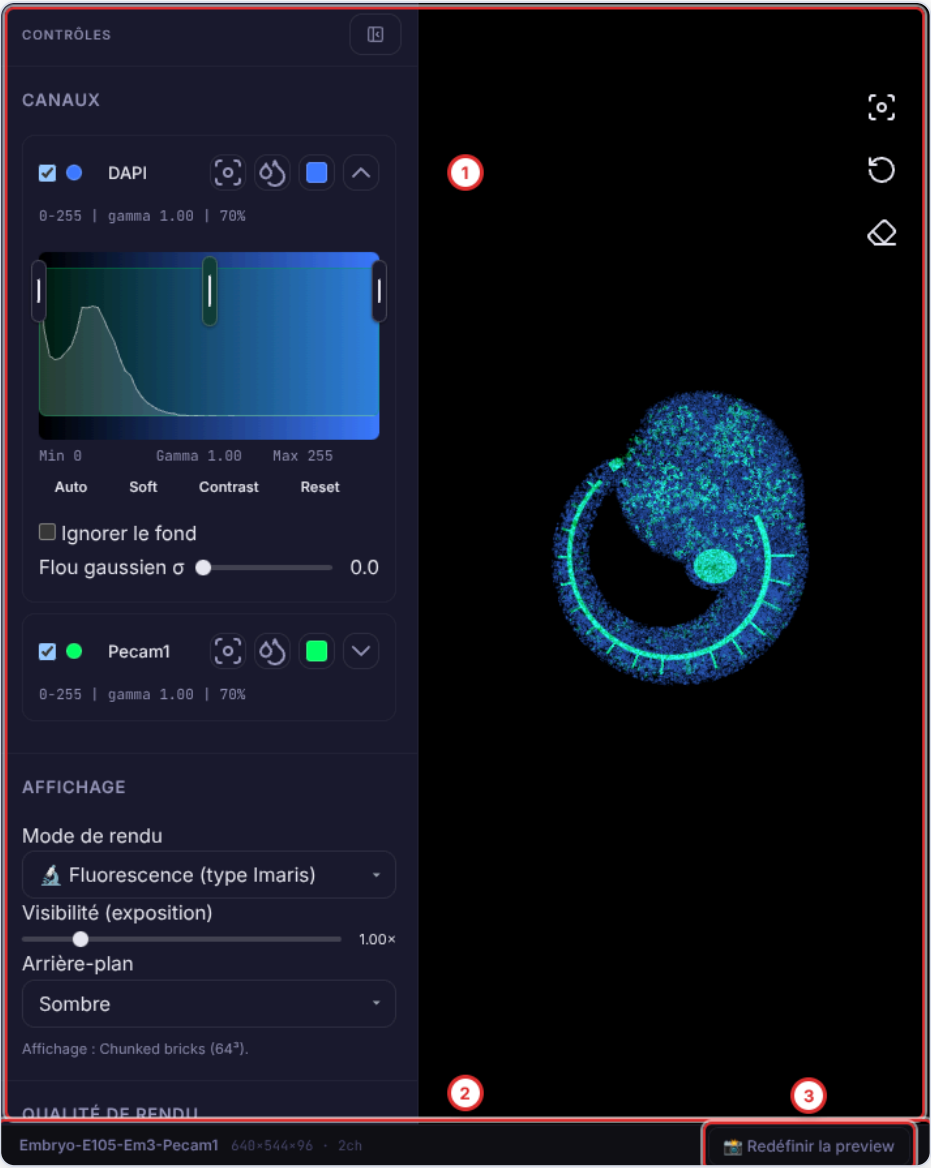

▲ L'aperçu : le vrai visualiseur dans le panneau.

N	CE QUE C'EST
1	Le visualiseur 3D (ou 2D pour une photographie), tel que le voit un visiteur.
2	Le nom du dataset et ses dimensions (<code>XxYxZ · n canaux</code> , ou <code>XxY px</code>).
3	 Redéfinir la preview : fige la vue actuelle comme vignette du dataset dans l'explorateur.

Vous pouvez faire tourner le volume, changer les couleurs, régler le contraste : exactement comme un visiteur. Le chargement d'un gros volume prend quelques secondes (les données arrivent par petits blocs).

À SAVOIR

Seuls les plugins qui acceptent d'être **embarqués** (contexte « panel ») se chargent dans l'aperçu : Presentation Mode, Download Center, Screenshot et quelques autres n'y apparaissent pas. **Ce n'est pas un bug** (voir chapitre 12).

ASTUCE

Redéfinir la preview : orientez le volume comme vous voulez qu'il apparaisse dans l'explorateur, puis cliquez. Le bouton passe par « Capture... » puis « Enregistrement... » ; un toast confirme « Preview mise à jour ✓ ».

Ce que l'aperçu enregistre, et ce qu'il oublie

Certains réglages faits dans l'aperçu sont **récupérés par le panneau** et enregistrés quand vous cliquez **Sauvegarder** :

- les **réglages de canaux** : nom, couleur, min / max / gamma, affiché ou masqué ;
- la **luminosité** (Exposure) ;
- l'**orientation** si vous êtes en train de la définir (§3.8).

Tout le reste — position de la caméra, mode de rendu, qualité, fond, plan de coupe — sert à regarder et **n'est pas conservé**.

3.4. La colonne de droite : les réglages

Embryo-E105-Em...

3D · 3d/Embryo-E105-Em3-Pecam1

Reset

Sauvegarder

3

Visible

Visible dans l'explorer public.

4

Nom d'affichage

Embryo-E105-Em3-Pecam1

5

de

Embryon

E10.5

Em3

6

Description

Confocal imaging stack: E10.5 fixed embryo, 96 slices, 2 channels.

7

Fichier source

Embryo-E105-Em3-Pecam1

Dimensions

640 × 544 × 96 px · 2 canal(ux)

GALERIE D'IMAGES

Images attachées au dataset (captures annotées, schémas, figures). Elles apparaissent dans le panneau latéral du viewer.

Glissez des images ici, ou cliquez pour parcourir

PNG · JPEG · WebP · GIF — 8 Mo max

Aucune image attachée pour l'instant.

CALIBRATION PHYSIQUE

Voxel X (µm)

Voxel Y (µm)

Voxel Z (µm)

▲ Le haut de la colonne de droite : visibilité et identification.

N	CE QUE C'EST
1	Sauvegarder (Ctrl + S) : enregistre le formulaire.
2	Reset : annule vos changements non enregistrés.
3	Visibilité : l'interrupteur applique tout de suite .
4	Nom d'affichage : le nom que verront les visiteurs.

N	CE QUE C'EST
5	Stade (et Embryon , à côté) : les étiquettes de filtrage.
6	Description : texte libre de la fiche publique.
7	Dossier source (et Dimensions) : en gris, non modifiables.

En-tête de la colonne : le nom du dataset et, dessous, « type · identifiant » (par exemple « 3D · 3d/Embryo-E105-Em3-Pecam1 »).

Visibilité — une pastille **Visible** (« Visible dans l'explorer public. ») ou **Masqué** (« Absent de l'explorer public. »). Un dataset masqué reste sur le serveur et reste atteignable par son adresse exacte, mais n'apparaît plus dans les listes. Utile pendant une vérification, ou pour un article pas encore publié.

Identification

- **Nom d'affichage** — remplace le nom technique du dossier. Si vous le **videz**, l'ancien nom est conservé.
- **Stade** et **Embryon** (le libellé reprend le mot de votre Terminologie) — pré-remplis depuis le nom du dossier ; corrigez si la détection s'est trompée. Le stade numérique est recalculé à l'enregistrement.
- **Description** — ce qui aide un collègue : marquages, conditions, particularités.
- **Dossier source** et **Dimensions** — lus dans les fichiers. Pour un volume : « X × Y × Z px · n canal(ux) » ; pour une photographie : « X × Y px · 0,xxx µm/px » ou « non calibré ».


POUR LES CURIEUX

Sauvegarder fusionne le formulaire dans `metadata.json` (écriture atomique, sous verrou). Le **type** et l'**identifiant** d'un dataset ne sont jamais modifiés depuis le panneau. Résultat : toast « Dataset sauvegardé ✓ » ou « Erreur lors de la sauvegarde. ».

Un dataset mal formé est **refusé** plutôt que monté de travers : toast « Dataset malformé, montage refusé (raison) », avec une raison parmi : réponse vide, identifiant manquant, type invalide, dimensions manquantes ou invalides, canaux manquants, bloc image manquant ou invalide.

3.5. La galerie d'images

Une galerie permet d'attacher à un dataset des **captures annotées**, **schémas**, **figures**. Elles apparaissent dans le visualiseur, en bas à droite, sous forme de vignettes qui s'agrandissent au clic.

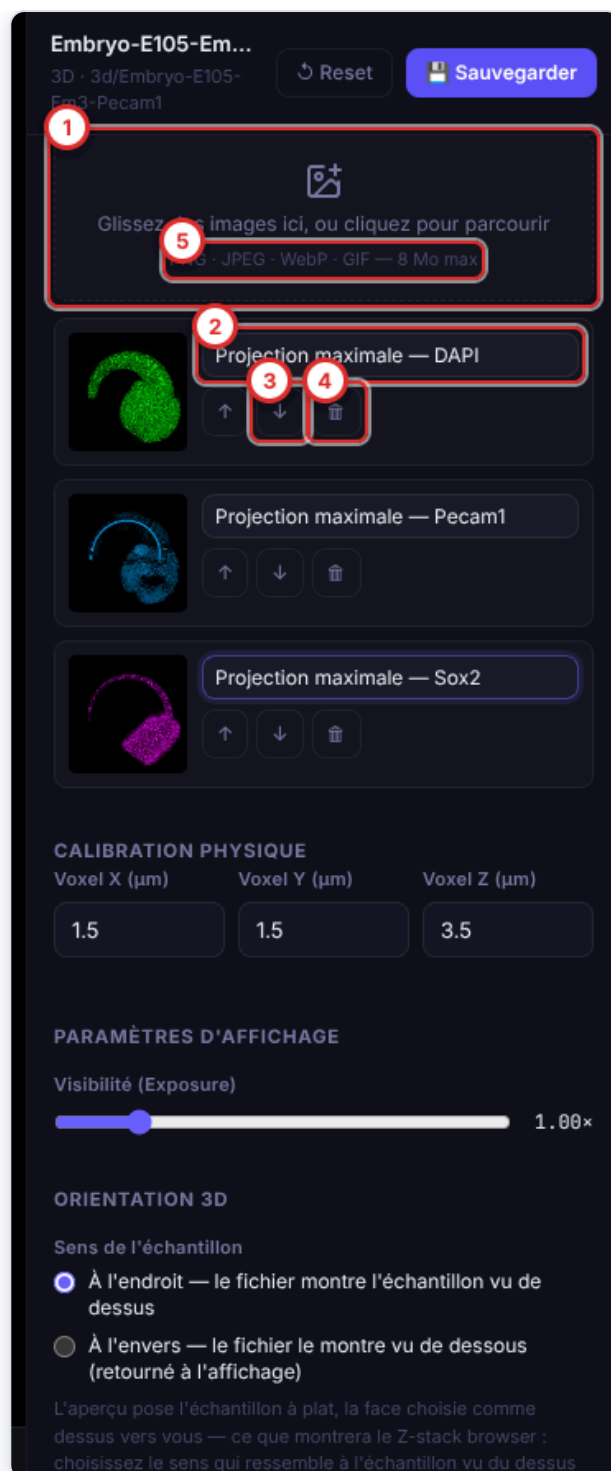

▲ La section « Galerie d'images » avec trois images de démonstration.


N	CE QUE C'EST
1	La zone de dépôt : glissez des images, ou cliquez pour parcourir.
2	La légende (optionnelle, 400 caractères).
3	↑ ↓ : déplacer l'image dans l'ordre d'affichage.
4	🗑 : supprimer l'image (confirmation, puis « Image supprimée ✓ »).

N	CE QUE C'EST
5	Formats : PNG, JPEG, WebP, GIF — 8 Mo max.

- **40 images au maximum** par dataset (« Maximum 40 images par dataset. »).
- Les **octets sont envoyés tout de suite** à l'ajout. L'**ordre** et les **légendes** sont enregistrés par **Sauvegarder**.
- Le format est reconnu d'après le **contenu réel** du fichier, jamais d'après son nom. Le plafond de 8 Mo suit la limite du serveur si elle est plus basse.
- Les miniatures (320 px) sont fabriquées par le serveur pour que la liste reste légère.
- Un dataset **réimporté en remplacement garde sa galerie** (chapitre 4).
- Sur un import non publié, la zone est désactivée : « Publiez l'import pour pouvoir lui attacher des images. ».

Erreurs possibles : « « X » : format non supporté (PNG, JPEG, WebP, GIF). », « « X » dépasse 8 MB. », « Envoi de « X » impossible : ... », « Suppression impossible. ».

3.6. Calibration physique et affichage

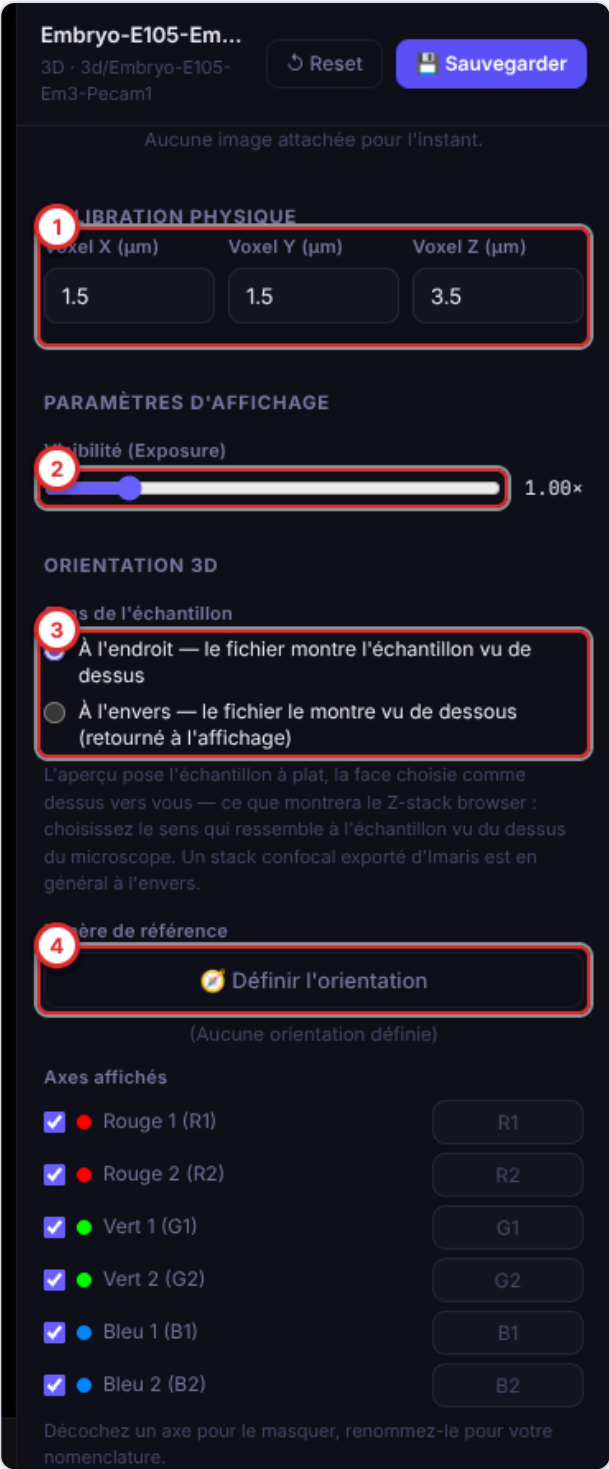

▲ Le milieu de la colonne : calibration, exposition, début de l'orientation.

N	CE QUE C'EST
1	Voxel X / Y / Z : la taille réelle d'un voxel, en μm .
2	Visibilité (Exposure) : la luminosité à l'ouverture.
3	Sens de l'échantillon (§3.8).
4	 Définir l'orientation (§3.8).

Calibration physique — le champ le plus important. Les trois valeurs `Voxel X / Y / Z` (pas de 0,001) donnent la taille réelle d'un point de l'image, en micromètres. **Toutes les mesures des visiteurs en dépendent** : outil de distance, barre d'échelle, dimensions affichées.

⚠ **ATTENTION**

Ces valeurs sont lues dans le fichier du microscope et sont normalement justes. **Ne les modifiez que si vous avez une raison précise de les croire fausses** : une valeur erronée fausse toutes les mesures publiées, sans aucun avertissement. Une valeur vide ou 0 est ignorée (l'ancienne est conservée).


`Voxel Z` est souvent bien plus grand que X et Y (par exemple `0,52 / 0,52 / 3,40`) : c'est normal, l'écart entre deux coupes dépasse la résolution dans le plan.

Paramètres d'affichage — le curseur Visibilité (Exposure) (de 0,20× à 5,00×) règle la luminosité à l'ouverture ; il suit celui de l'aperçu. Si un dataset paraît trop sombre, montez-le : les visiteurs pourront toujours l'ajuster.

Ces deux sections sont **masquées pour une photographie 2D** (§3.9).

3.7. Configurer les canaux

Un volume contient plusieurs **canaux**, un par marquage fluorescent. C'est ici que vous décidez à quoi ils ressemblent **par défaut**. Les réglages se font dans la **barre latérale de l'aperçu** et sont enregistrés par `Sauvegarder`.

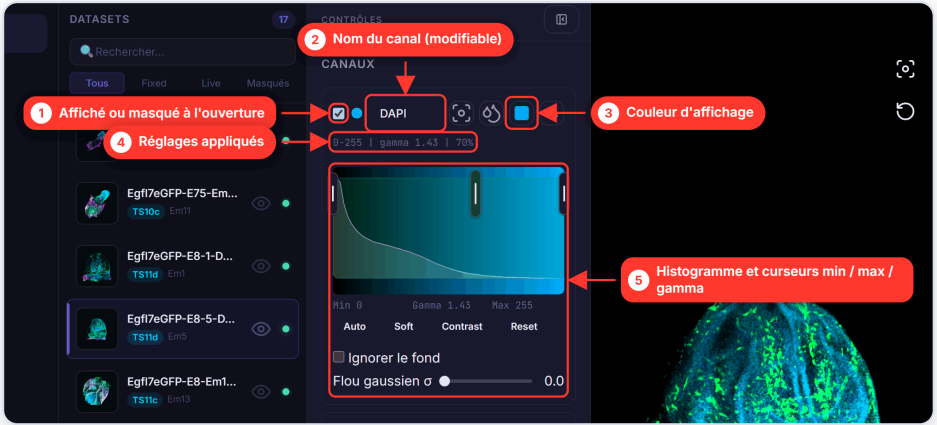

▲ Les réglages de canaux dans la barre latérale de l'aperçu.

N	CE QUE C'EST
1	La case à cocher : canal affiché ou masqué à l'ouverture.
2	Le nom du canal : cliquez et tapez pour le renommer.
3	La couleur d'affichage.
4	Le résumé des réglages (min-max, gamma, opacité).

N	CE QUE C'EST
5	Le panneau détaillé : histogramme et curseurs, via le chevron.


- **Le nom.** Les canaux arrivent nommés « Canal 1 », « Canal 2 »... Remplacez-les par le marquage réel : **DAPI** , **GFP** , **Pecam1** .
- **La couleur.** Certaines sont attribuées d'après le nom : **DAPI** devient bleu, **GFP** vert, **Pecam1** magenta. Sinon, couleurs de repli : vert, magenta, bleu, rouge.
- **Affiché ou masqué.** Décochez un canal peu informatif (vide, autofluorescence) : il reste disponible, mais le visiteur ne le voit pas d'abord.
- **Min / max / gamma.** L'histogramme montre la répartition des intensités ; les poignées règlent seuil bas, seuil haut et gamma. **Auto** , **Soft** , **Contrast** proposent des réglages tout faits, **Reset** revient au départ.
- **Isoler le canal** est un interrupteur : un second appui rétablit l'affichage d'avant.

⚠ ATTENTION

Ces réglages sont cosmétiques, pas destructifs. Ils changent l'*affichage*, jamais les données. N'oubliez pas **Sauvegarder** : sans lui, les réglages de canaux sont perdus en changeant de dataset.

3.8. L'orientation du spécimen

La section **Orientation 3D** a quatre réglages, de haut en bas : le **sens de l'échantillon**, le **repère de référence**, les **axes affichés** et la **vue par défaut**.

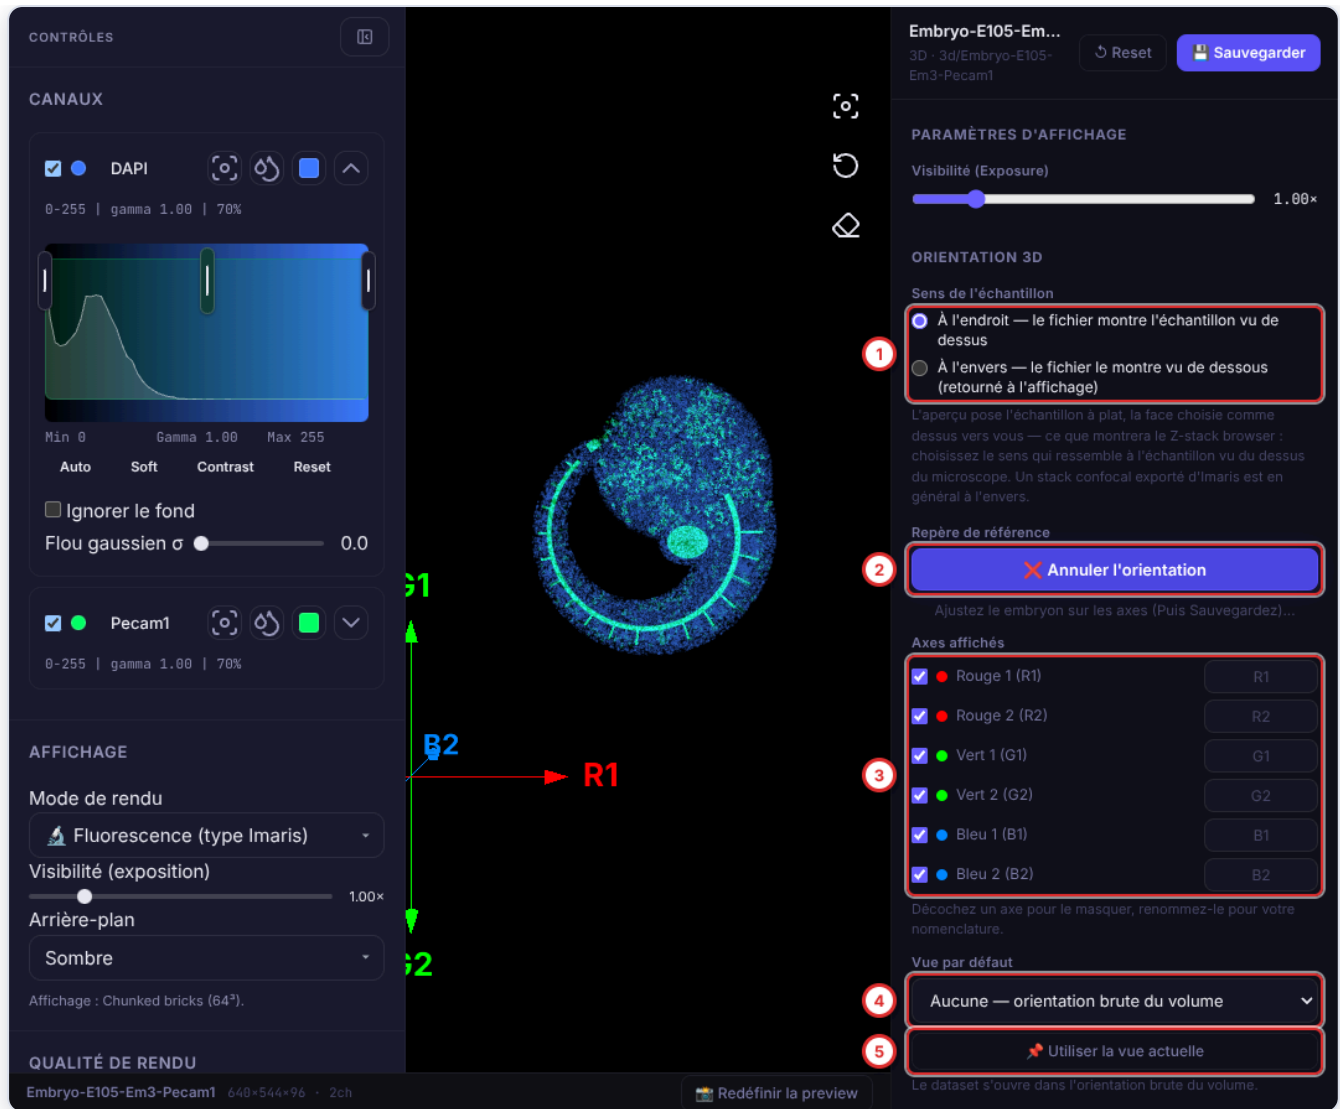

▲ La section Orientation 3D avec le gizmo d'axes dans l'aperçu.

N	CE QUE C'EST
1	Sens de l'échantillon : deux boutons radio.
2	 Définir l'orientation : place le gizmo d'axes dans l'aperçu.
3	Axes affichés : cocher, masquer, renommer.
4	Vue par défaut : la pose d'ouverture du dataset.
5	 Utiliser la vue actuelle : capture la pose de l'aperçu.


Sens de l'échantillon

Deux choix : « À l'endroit — le fichier montre l'échantillon vu de dessus » (par défaut) ou « À l'envers — le fichier le montre vu de dessous (retourné à l'affichage) ».

👉 ASTUCE

Un stack confocal exporté d'Imaris est **en général à l'envers**. Choisissez le sens qui ressemble à l'échantillon **vu du dessus du microscope**.

Dès que vous cochez un choix, l'aperçu **se couche à plat** (animation d'environ une seconde), la face choisie comme *dessus* tournée vers vous : c'est ce que montrera le Z-stack browser.

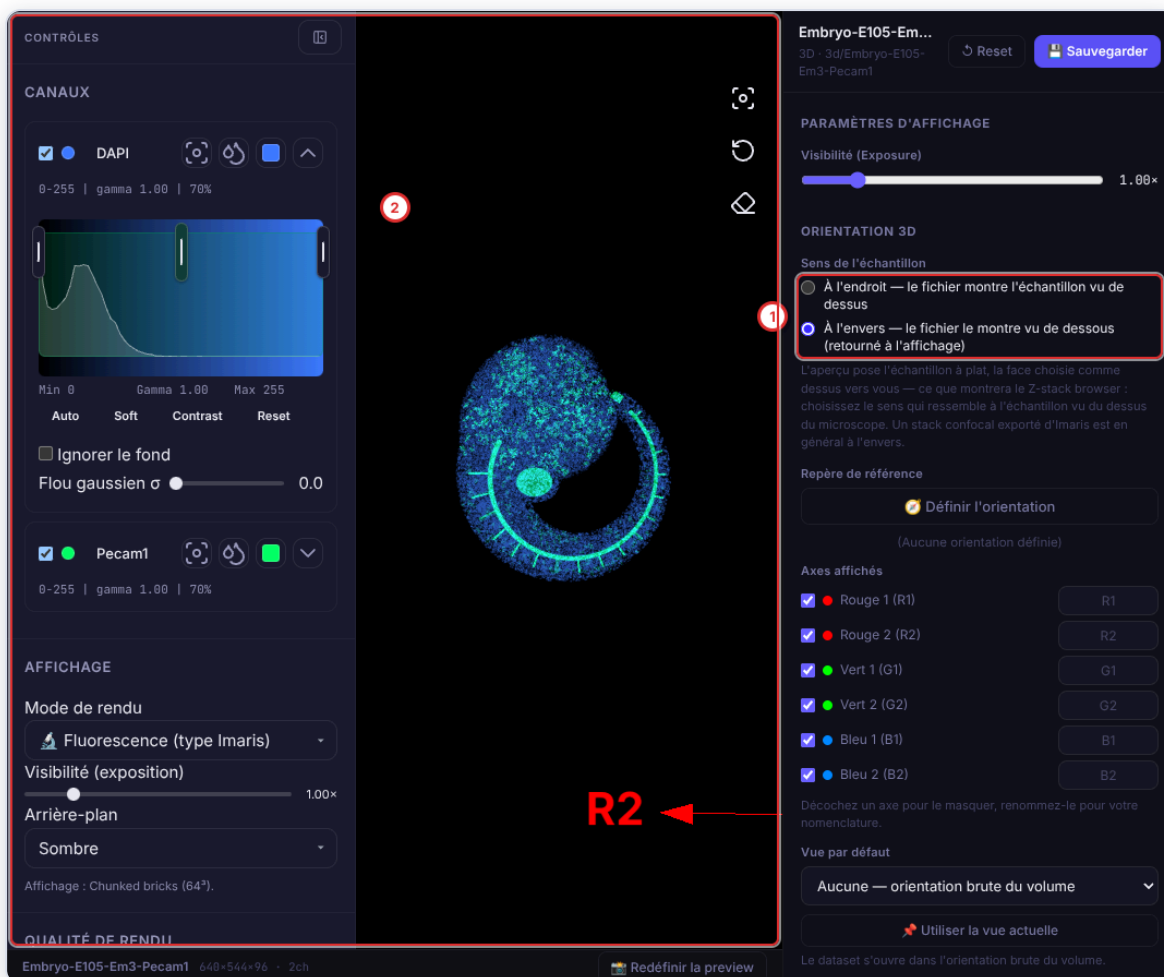


▲ L'aperçu après avoir choisi « À l'envers ».

Le sens est pris en compte par la vue initiale, le bouton de réinitialisation de la vue, la vue « 3d » et le Z-stack browser. Il **ne modifie ni le repère ni la vue par défaut**.

Repère de référence et axes

Le bouton  **Définir l'orientation** (qui devient  **Annuler l'orientation**) sert à indiquer où se trouvent l'avant, le haut et la droite du spécimen. Il repart de l'alignement déjà enregistré.

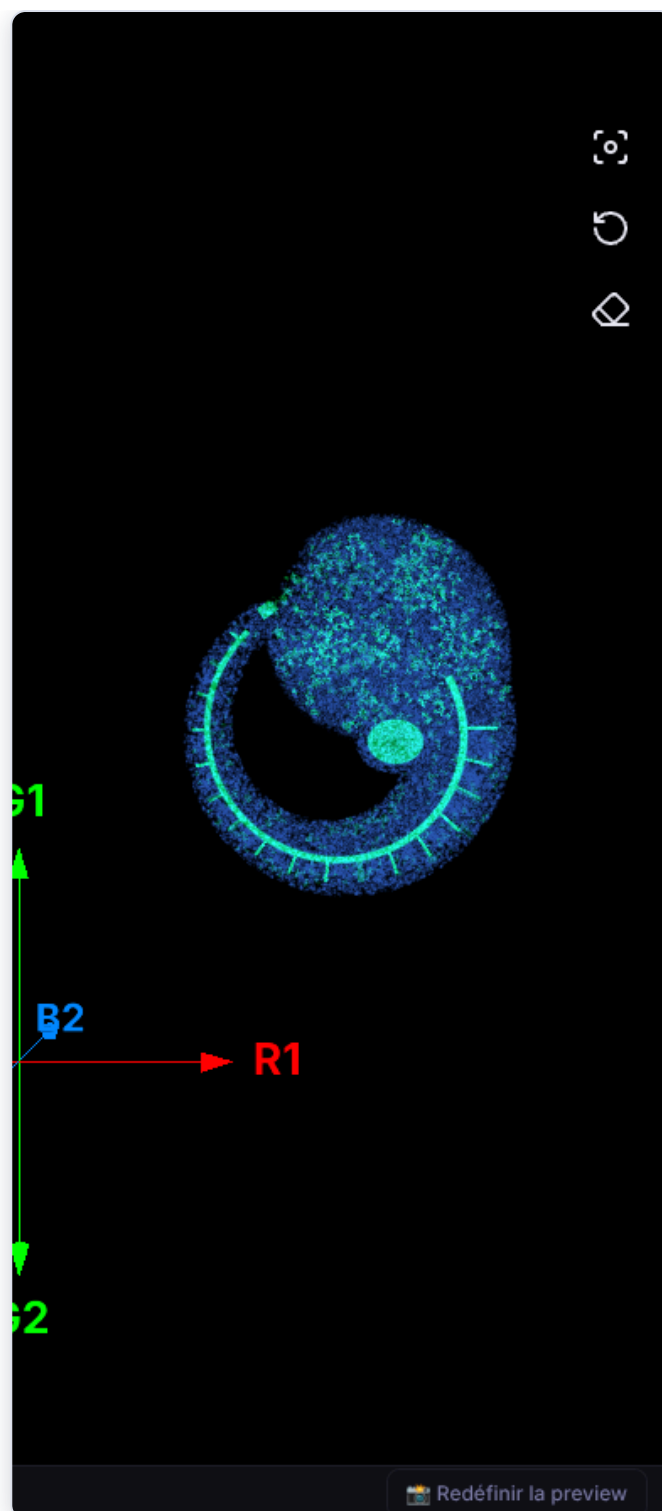

▲ Les trois axes colorés dans l'aperçu, pendant la définition de l'orientation.

AXE	COULEUR	AFFICHÉ
Rouge 1 / Rouge 2	rouge	R1 / R2
Vert 1 / Vert 2	vert	G1 / G2
Bleu 1 / Bleu 2	bleu	B1 / B2

Les axes **n'imposent aucune nomenclature** : dans la liste **Axes affichés**, décochez un axe pour le masquer, ou renommez-le (12 caractères, par exemple « antérieur », « dorsal »). Les changements se

voient en direct dans l'aperçu.

Comment faire :

- 1 Cliquez  **Définir l'orientation** (statut : « Ajustez le spécimen sur les axes (Puis Sauvegardez)... »).
- 2 Faites tourner le volume jusqu'à ce que le spécimen soit aligné sur les axes.
- 3 Cliquez  **Sauvegarder**. Le statut devient « Orientation définie ✓ ».

 **Annuler l'orientation** sort sans rien changer. Sans orientation : « (Aucune orientation définie) ».

Vue par défaut

La liste **Vue par défaut** choisit comment le dataset **s'ouvre** : « Aucune — orientation brute du volume », ou l'un des six préréglages « face à la caméra, haut en haut » qui reprennent **vos noms d'axes** (par exemple « Rouge 1 face à la caméra, Vert 1 en haut »), ou « Personnalisée (vue capturée) ».

Le bouton  **Utiliser la vue actuelle** capture la pose faite dans l'aperçu (toast « Vue par défaut définie — sauvegardez pour l'appliquer. »). Avec une vue par défaut, le dataset s'ouvre **directement dans cette pose, sans afficher les axes**.

À SAVOIR


Les réglages d'orientation dépendent du plugin **Orientation Axes** (chapitre 12) : s'il manque, le panneau l'indique (« Le plugin « Orientation Axes » ne répond pas — installez-le pour définir la vue par défaut. »). La vue est enregistrée comme une pose *anatomique* : affiner le repère plus tard ne la périment pas.

ATTENTION

Un dataset dont le sens a été basculé sous la version 1.55.7 de la plateforme a un repère faussé : **définissez de nouveau son orientation**.

3.9. Les photographies 2D

Un dataset de type **2D** est **une photographie calibrée** de stéréomicroscope. L'aperçu ouvre la page 2D ; la colonne de droite s'adapte.

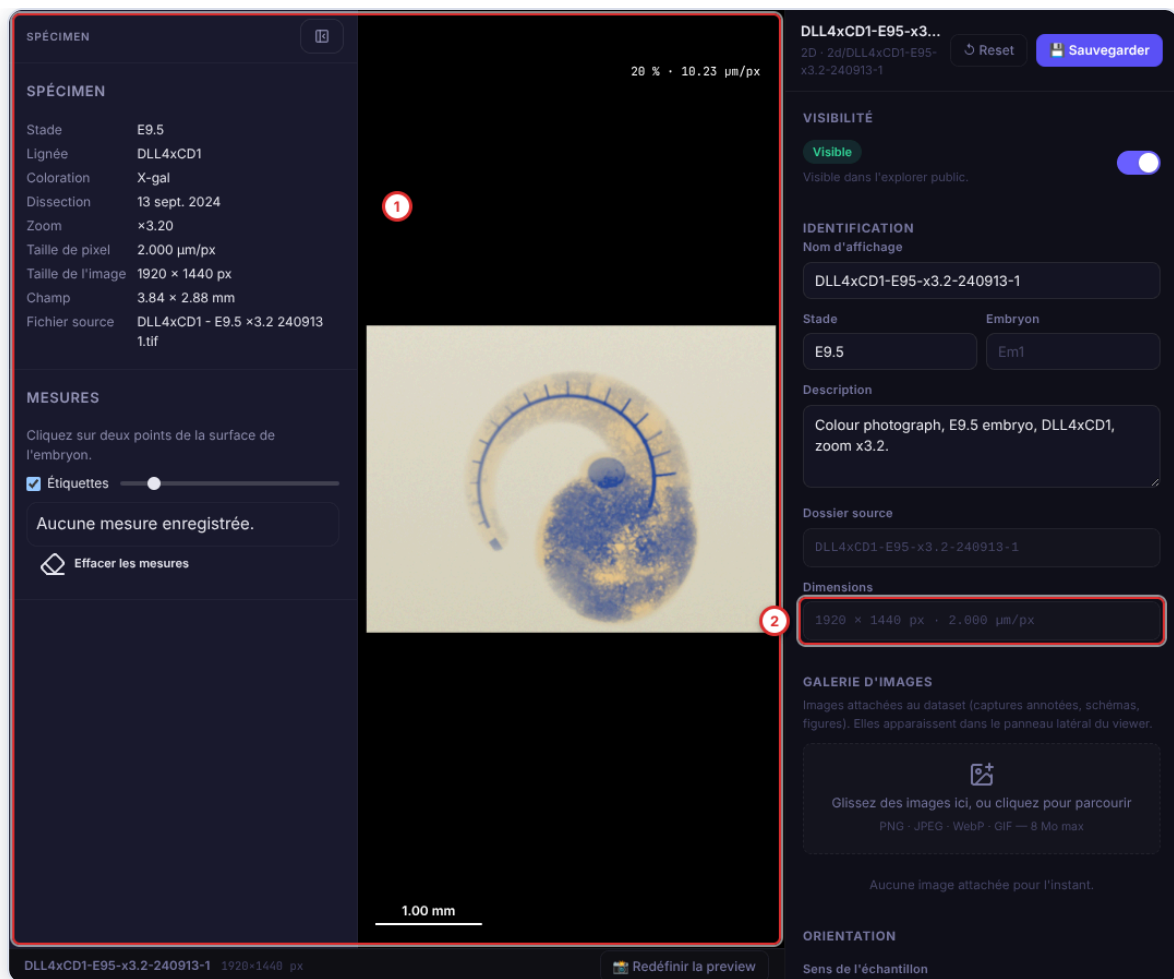

▲ Une photographie 2D ouverte : pas de calibration voxel, dimensions en px et $\mu\text{m}/\text{px}$.

N	CE QUE C'EST
1	L' aperçu 2D : photographie, barre d'échelle, panneau « Spécimen ».
2	Dimensions : « X × Y px · 0,xxx $\mu\text{m}/\text{px}$ » (ou « non calibré »).

- **Calibration physique** et **Paramètres d'affichage** sont **absents**.
- La section s'appelle **Orientation** : rotation et miroir (plugin Orientation 2D), pas d'axes ni de vue par défaut.
- Pas de canaux : aucun n'est fabriqué à l'enregistrement.

3.10. Les datasets en cours d'import

Un dataset en cours d'envoi apparaît **dans cette liste** (filtre **Import**), avec une pastille d'état à la place de l'œil. L'ouvrir affiche un **bandeau d'état** en haut de la colonne de droite.

Envoi — éditable

Ouvrable en basse résolution : vous pouvez déjà le renommer, régler les canaux et définir la preview pendant que le reste arrive.

Embryo-E85-Em9...

3D · staging:3d/Embryo-E85-Em9-Import-Demo

Reset

Sauvegarder

VISIBILITÉ

2

Masqué

Absent de l'explorer public.

IDENTIFICATION

nom d'affichage

3

Embryo-E85-Em9-Import-Demo

Stade

Embryon

E8.5

Em9

Description

Confocal imaging stack: E8.5 fixed embryo, 80 slices, 3 channels.

Dossier source

Embryo-E85-Em9-Import-Demo

Dimensions

512 × 400 × 80 px · 3 canal(ux)

GALERIE D'IMAGES

Images attachées au dataset (captures annotées, schémas, figures). Elles apparaissent dans le panneau latéral du viewer.

Glissez des images ici, ou cliquez pour parcourir

PNG · JPEG · WebP · GIF — 8 Mo max

▲ Un dataset « Envoi — éditable ».

N	CE QUE C'EST
1	Le bandeau d'état (icône, état, phrase d'aide).
2	Visibilité : grisée, un import n'est pas encore public.
3	Les champs d'identification : modifiables dès que l'état est « éditable ».
4	Sauvegarder .


Guide de l'administrateur — Lumen3D

32 / 106

ÉTAT	CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE DANS L'ONGLET DATASETS
Envoi — non éditable	Rien : formulaire verrouillé, aperçu remplacé par un message.
Envoi — éditable	Tout éditer sauf Visibilité et Galerie.
Envoyé — à publier	Idem. Publier se fait dans l'onglet Import.
Interrompu	Rien : formulaire verrouillé.

Le bandeau et le formulaire se **mettent à jour tout seuls** quand l'état change. Le bouton **Éditer** de l'onglet Import ouvre directement le bon dataset, ici.

3.11. Quand aucun jeu de données n'est sélectionné

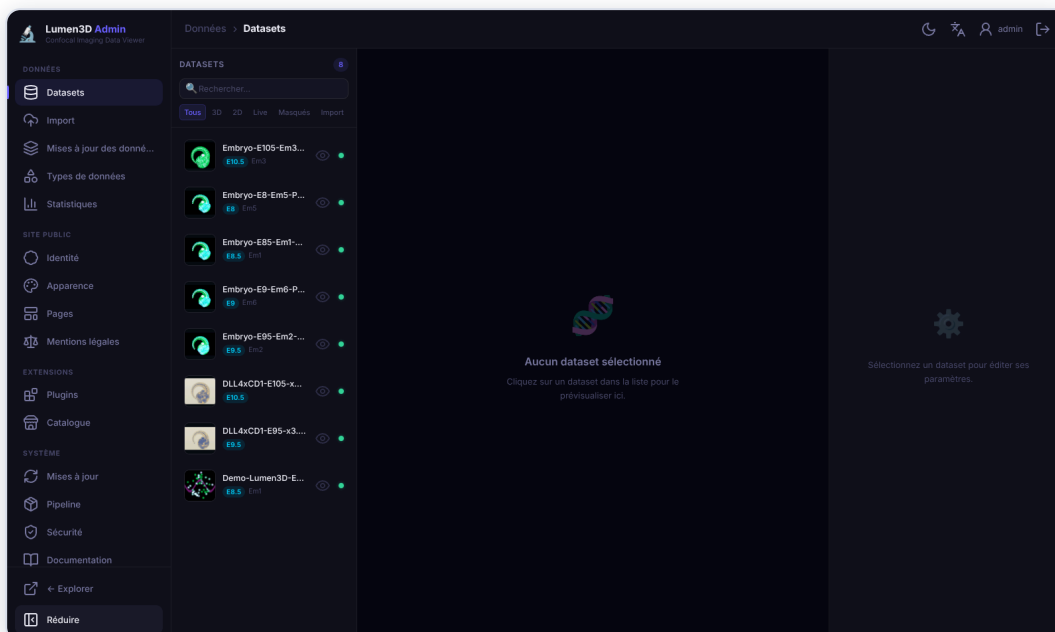

▲ Datasets, rien de sélectionné.

C'est l'écran d'accueil de l'onglet : « Aucun dataset sélectionné — Cliquez sur un dataset dans la liste pour le prévisualiser ici. ». Il n'existe **pas** de bouton de suppression de dataset ni de « régénération du catalogue » : supprimer est une opération sur les fichiers du serveur, voulue ainsi, et la liste est recalculée à chaque affichage.


4. Import — envoyer des données depuis le navigateur

- Vous **glissez le dossier** produit par le pipeline : plus besoin de FTP.
- Le transfert est **repris** là où il s'est arrêté, et **vérifié** octet par octet.
- Rien n'est public avant votre clic sur **Publier** (puis sur l'œil, dans Datasets).

💡 UNE IMAGE POUR COMPRENDRE

Un colis suivi, livré dans une consigne. Vos fichiers voyagent dans une zone privée du serveur, inaccessible par URL. À l'arrivée, le serveur **pèse et contrôle** le colis. Vous seul décidez ensuite de le **mettre en rayon** (Publier), puis de **l'ouvrir au public** (l'œil).

4.1. L'onglet vide

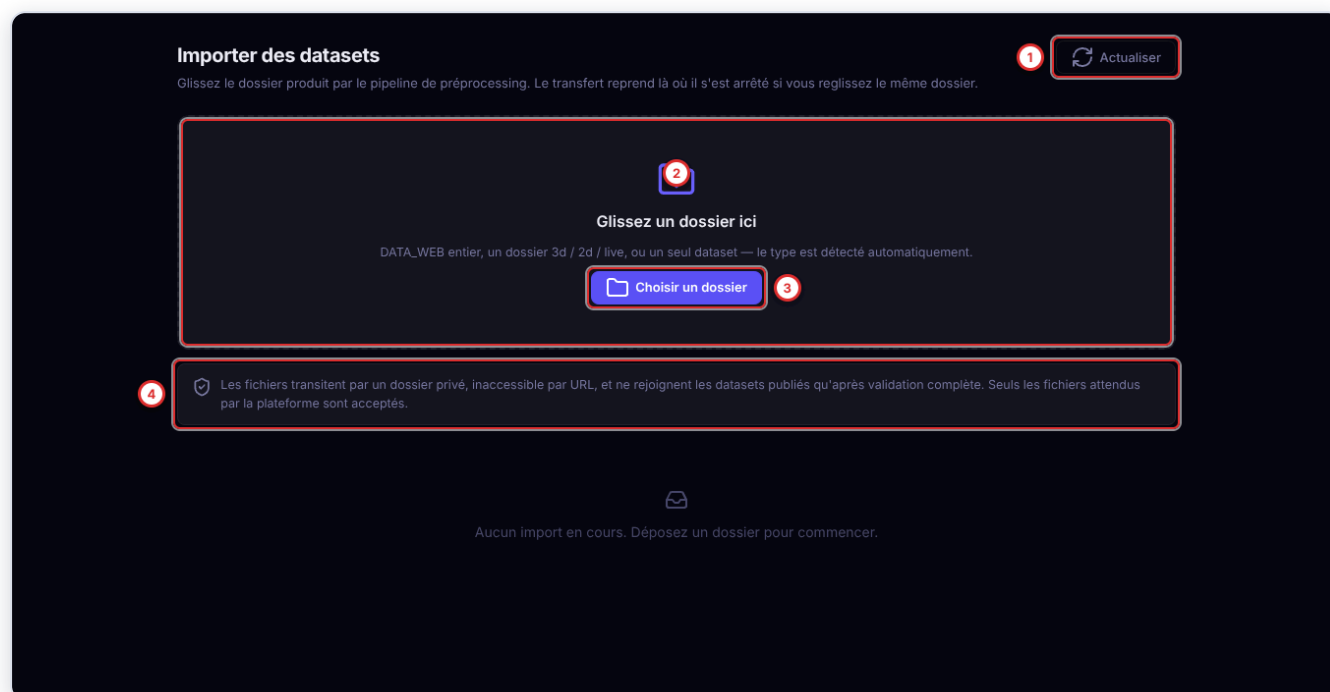

▲ L'onglet Import, avant tout dépôt.

N	CE QUE C'EST
1	Actualiser : relit les imports en attente côté serveur.
2	La zone de dépôt : glissez-y un dossier (ou cliquez n'importe où dedans).


N	CE QUE C'EST
3	Choisir un dossier : le sélecteur de dossier du navigateur.
4	Le bandeau de sécurité : zone privée, validation avant publication, fichiers attendus seulement.

Vous pouvez déposer le **DATA_WEB** entier, un dossier **3d** / **2d** / **live**, ou **un seul dataset** : le type est lu dans le **metadata.json** de chaque dataset, à n'importe quelle profondeur. Il faut déposer **le dossier du dataset, pas son contenu** : le nom du dossier devient l'identifiant.

ASTUCE

Un dossier lâché **à côté** de la zone est ignoré : le navigateur ne quitte pas la page et le transfert en cours n'est pas perdu.

4.2. Un transfert en cours

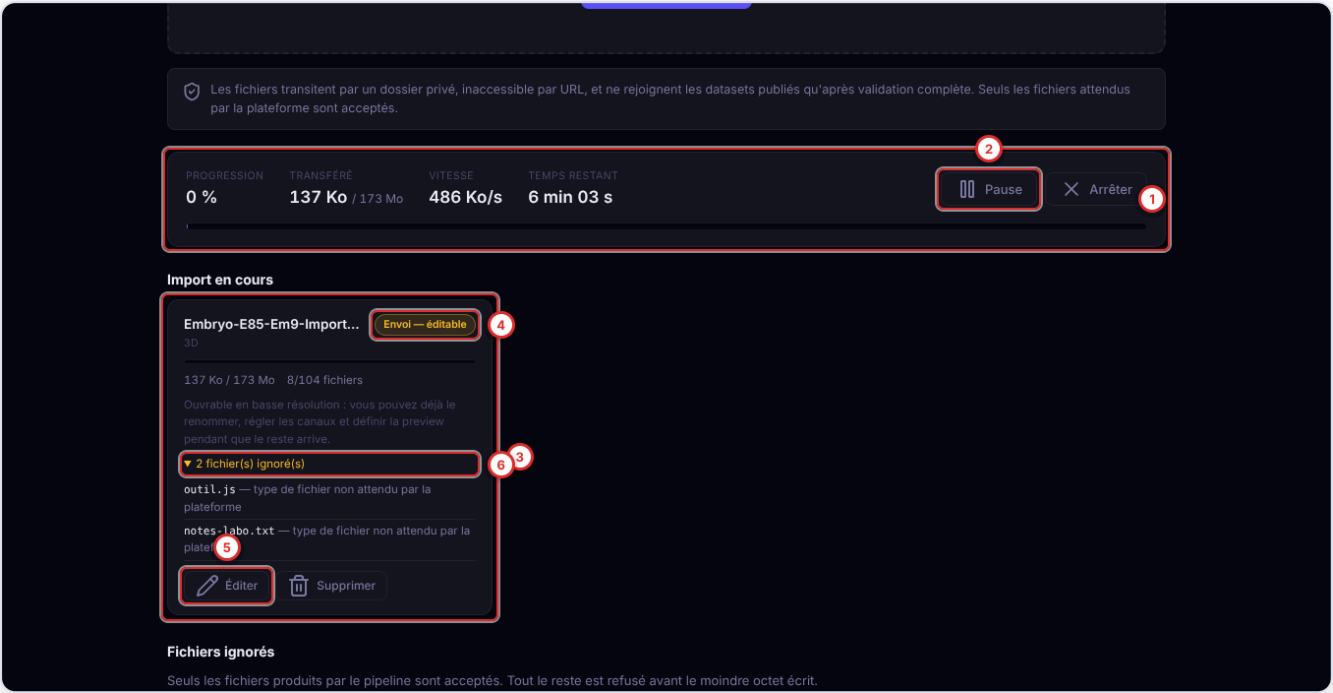

▲ Deux états d'un même transfert : progression globale et carte du dataset.

N	CE QUE C'EST
1	La progression globale : Progression , Transféré , Vitesse , Temps restant , et la barre.
2	Pause (devient Reprendre) ; à côté, Arrêter .
3	La carte d'un dataset : nom, type, octets, nombre de fichiers.
4	La pastille d'état (voir §4.3).

N	CE QUE C'EST
5	Éditer : ouvre le dataset dans l'onglet Datasets, avant la fin du transfert.
6	Le menu « n fichier(s) ignoré(s) » : ce qui a été refusé dans ce dataset.

- **Arrêter** demande confirmation : « Les fichiers déjà envoyés sont conservés et le transfert reprendra si vous reglissez le dossier. ».
- **Réessayer** apparaît s'il reste des fichiers en échec.
- Si le réseau tombe : « Connexion perdue : le transfert reprendra tout seul dès que le réseau revient. ».
- La mention « déjà publié » apparaît si un dataset publié porte le même nom.

4.3. Les cinq états d'un import

ÉTAT	CE QUE ÇA VEUT DIRE	QUE FAIRE
Envoi — non éditable	Les fichiers indispensables à l'ouverture ne sont pas tous arrivés (métadonnées, manifeste, vignette, niveau le plus grossier).	Attendre.
Envoi — éditable	« Ouvrable en basse résolution : vous pouvez déjà le renommer, régler les canaux et définir la preview pendant que le reste arrive. »	Éditer , Sauvegarder .
Envoyé — à publier	« Transfert complet et intégrité vérifiée. Publiez-le pour le déplacer vers les datasets publiés. »	Éditer , Vérifier , Publier , Supprimer .
Interrompu	« Reglissez le même dossier pour reprendre là où le transfert s'est arrêté. »	Reglissez le même dossier .
Publié	Déplacé vers les datasets publiés, masqué du public jusqu'à ce que vous l'activiez.	Aller dans Datasets.

ATTENTION

Un import **interrompu** n'est pas gardé indéfiniment : la carte affiche « purge dans {d} », et au bout de **7 jours** sans reprise le serveur libère la place. Un import « Envoyé — à publier » n'est, lui, **jamais** purgé automatiquement.

? POURQUOI CE CHOIX ?

Pourquoi « éditable » si tôt ? Les fichiers partent par **paliers** : d'abord `metadata.json`, le manifeste et la vignette, puis le niveau le plus grossier de chaque canal, les niveaux intermédiaires, le natif, enfin `planes/`, `mips/` et `download/`. Après les deux premiers paliers, un dataset est ouvrable et éditable, **des minutes** après le début d'un transfert qui peut durer des heures. Le `metadata.json` que vous éditez est alors **verrouillé** : la suite du transfert ne l'écrase pas.

4.4. Quand le transfert est terminé

DATA_WEB entier, un dossier 3d / 2d / live, ou un seul dataset — le type est détecté automatiquement.

Choisir un dossier

Les fichiers transitent par un dossier privé, inaccessible par URL, et ne rejoignent les datasets publiés qu'après validation complète. Seuls les fichiers attendus par la plateforme sont acceptés.

PROGRESSION TRANSFÉRÉ VITESSE TEMPS RESTANT

100 % 173 Mo / 173 Mo — —

Import en cours

Embryo-E85-Em9-Impo... Envoyé — à publier

3D

173 Mo / 173 Mo 104/104 fichiers

Transfert complet et intégrité vérifiée. Publiez-le pour le déplacer vers les datasets publiés.

2 fichier(s) ignoré(s)

Éditer Vérifier Publier Supprimer

Fichiers ignorés

Seuls les fichiers produits par le pipeline sont acceptés. Tout le reste est refusé avant le moindre octet écrit.

import-src/Lisez-moi.txt — hors d'un dossier de dataset (pas de metadata.json)

import-src/outils/convert.js — hors d'un dossier de dataset (pas de metadata.json)

▲ Un dataset « Envoyé — à publier ».

N	CE QUE C'EST
1	La carte du dataset : 100 %, tous les fichiers.
2	L'état Envoyé — à publier .
3	Éditer : renommer, régler canaux et orientation.
4	Vérifier : lance la validation d'intégrité.
5	Publier : déplace le dataset vers les datasets publiés.
6	Supprimer : efface les fichiers déjà envoyés.

Vérifier relit tout ce qui est arrivé et contrôle que chaque index de briques pointe vers des paquets bien présents. Toast « Dataset valide ✓ », ou « Validation échouée : » suivi de codes (par exemple `missing_pack:...` : un paquet manque ; `truncated_pack:...` : un paquet est tronqué ; `incomplete_files` ; `stray_files` ; `index_hash_mismatch`).

Publier : toast « Dataset publié ✓ (masqué de l'explorer — activez-le dans l'onglet Datasets) ».

⚠ ATTENTION

Publier ne rend pas le dataset public. Il arrive **masqué**. Allez dans Datasets, ouvrez-le, activez **Visibilité**.

Remplacer un dataset déjà publié : si le nom existe déjà, le panneau demande « Un dataset publié porte déjà ce nom. Le remplacer ? Sa galerie d'images et les champs que vous avez renseignés (nom, orientation, légendes...) sont conservés quand le nouvel import ne les fournit pas. ». Après remplacement, un toast liste ce qui a été conservé (la galerie, etc.).

Supprimer : « Supprimer définitivement les fichiers déjà envoyés pour ce dataset ? », puis « Import supprimé. ». Disponible dans tous les états sauf **Publié**.

4.5. Les fichiers ignorés

Fichiers ignorés

Seuls les fichiers produits par le pipeline sont acceptés. Tout le reste est refusé avant le moindre octet écrit.

import-src/Lisez-moi.txt — hors d'un dossier de dataset (pas de metadata.json)

import-src/outils/convert.js — hors d'un dossier de dataset (pas de metadata.json)

Embryo-E85-Em9-Import-Demo/outil.js — type de fichier non attendu par la plateforme

Embryo-E85-Em9-Import-Demo/notes-labo.txt — type de fichier non attendu par la plateforme

▲ Les fichiers refusés, avec la raison.

Seuls les fichiers que produit le pipeline sont acceptés. **Tout le reste est refusé avant le moindre octet écrit** : les `.php` et `.js`, les fichiers cachés, les chemins remontants (`../`), les fichiers hors d'un dossier de dataset.

RAISON AFFICHÉE	CE QUE ÇA VEUT DIRE
type de fichier non attendu par la plateforme	Le pipeline n'écrit pas ce genre de fichier.
hors d'un dossier de dataset (pas de metadata.json)	Le fichier n'est pas dans un dataset.
chemin refusé, taille invalide	Nom ou taille inacceptable.
élément(s) illisible(s) lors de la lecture du dossier	Permissions locales à vérifier.


Ce sont des **avertissements**, pas des blocages : le reste de l'import continue.

4.6. Le dock flottant

Dès qu'un import est à signaler, un petit **dock** s'ancre en bas à droite, **dans tous les onglets** : vous pouvez travailler ailleurs pendant que ça envoie. Il a trois tailles, mémorisées dans le navigateur.



▲ La bulle.

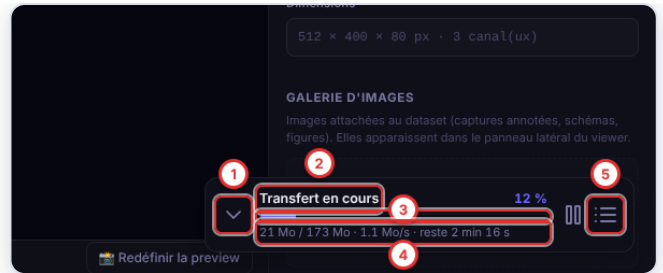


▲ La barre (taille par défaut).

N CE QUE C'EST

- 1 Anneau de progression et pourcentage. Un clic l'agrandit.

N CE QUE C'EST

- 1 Chevron : réduire en bulle.
- 2-4 Titre d'état, barre, vitesse et temps restant.
- 5 **Détails** : ouvre le panneau.

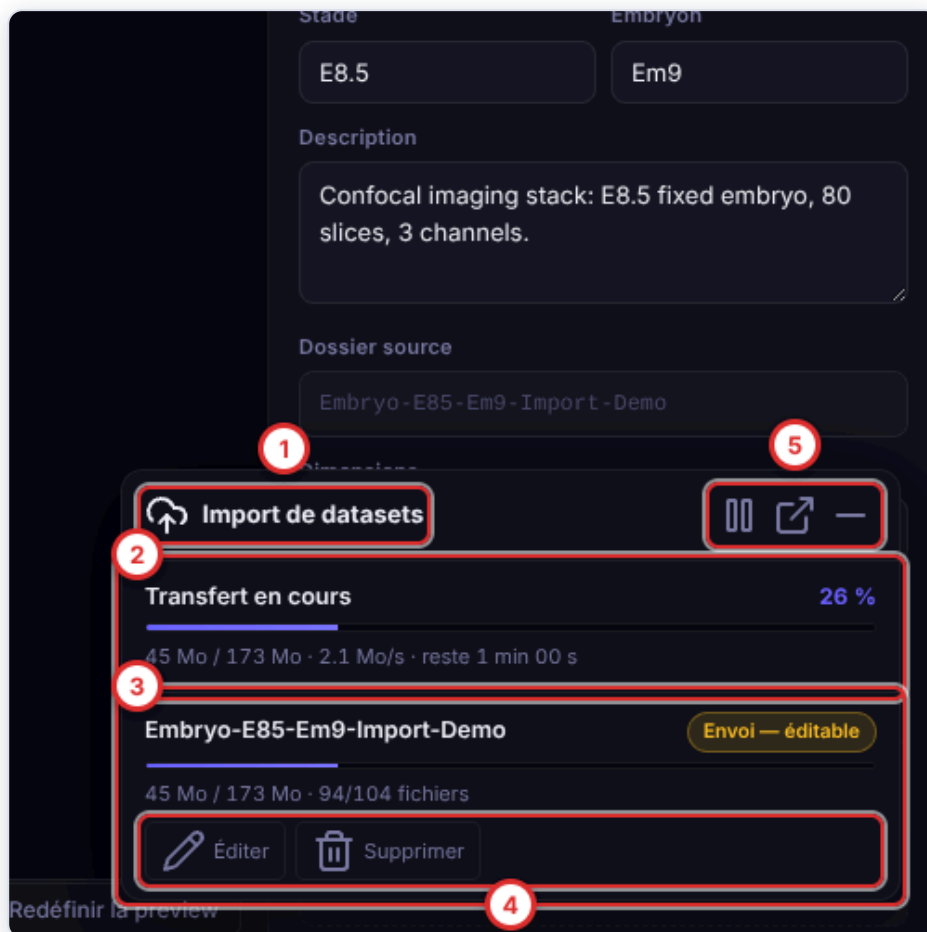

▲ Le panneau : une ligne par dataset, avec ses boutons.


N CE QUE C'EST

- 1 Titre « Import de datasets ».
- 2 La progression globale.
- 3 Une **ligne par dataset** : nom, état, barre, octets, fichiers.

N	CE QUE C'EST
4	Éditer , Publier , Supprimer .
5	Ouvrir l'onglet Import, réduire.

Titres d'état du dock : « Transfert en cours », « Transfert en pause », « Transfert terminé », « Terminé avec {n} fichier(s) en échec », « Connexion perdue, reprise automatique », « Imports en attente »...

4.7. Quitter pendant un transfert

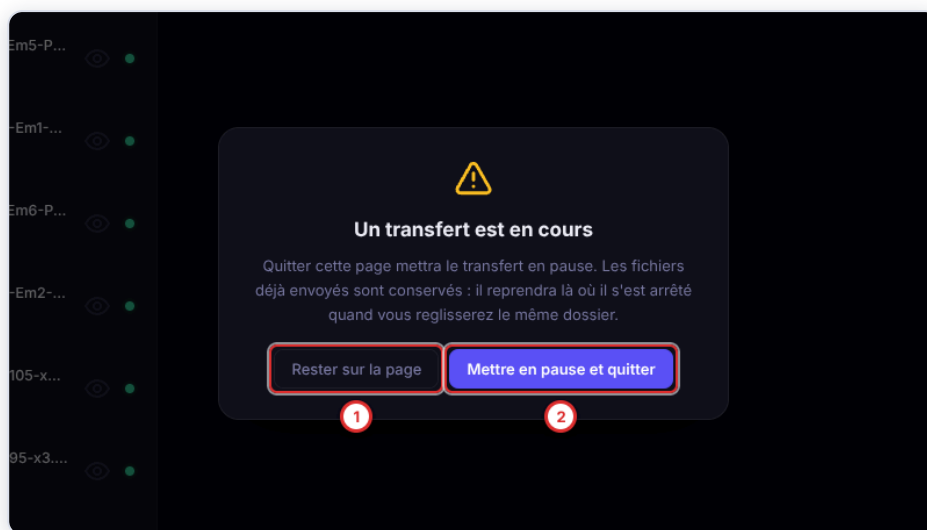

▲ Le message affiché quand vous essayez de quitter.

N	CE QUE C'EST
1	Rester sur la page : le transfert continue.
2	Mettre en pause et quitter : le transfert est mis en pause, les fichiers envoyés sont gardés.

Ce message apparaît quand vous cliquez la **déconnexion** ou un lien qui quitte le panneau. Fermer ou recharger l'onglet déclenche la boîte de dialogue habituelle du navigateur ; le transfert est mis en pause avant. Pour reprendre : **reglissez le même dossier**.

4.8. Sous le capot

POUR LES CURIEUX

- Le transfert tourne dans un **Web Worker** : l'interface reste fluide. Blocs bruts de **8 Mio** (réduits sur un hôte PHP aux limites strictes : « Taille de bloc réduite à {n} — relancez le dossier pour reprendre. »), **4 blocs en parallèle**.
- Chaque bloc porte une **empreinte SHA-256** vérifiée **avant** écriture. Un **journal serveur** retient les blocs reçus : reglisser le même dossier reprend **au bloc près** ; un fichier déjà complet n'est pas renvoyé.
- Le journal est le même sous les deux serveurs (Python ou PHP) : un import commencé sous l'un peut reprendre sous l'autre.
- Formats acceptés : les **formats 2 à 4** ([planes/](#) , [mips/](#) , briques v3 et [index.bin](#)).

4.9. Si quelque chose se passe mal

MESSAGE	QUE FAIRE
Aucun fichier détecté dans ce dépôt.	Le dossier est vide ou illisible : refaites le dépôt.
Aucun dataset trouvé : le dossier doit contenir un metadata.json.	Déposez le dossier produit par le pipeline.
Déposez le DOSSIER du dataset, pas son contenu...	Reglissez le dossier parent.
Type de dataset introuvable...	<code>metadata.json</code> doit déclarer <code>"type"</code> : <code>3d</code> , <code>2d</code> ou <code>live</code> .
Les imports exigent une connexion sécurisée (HTTPS, ou localhost)...	Ouvrez le panneau en <code>https://</code> : les empreintes SHA-256 l'exigent.
Espace disque insuffisant sur le serveur (... requis, ... libres)	Libérez de la place. Le contrôle est fait avant d'envoyer.
« X » dépasse la taille qu'accepte le serveur pour un fichier.	Limite du serveur, à voir avec l'hébergeur.
Session expirée — reconnectez-vous puis reglissez le dossier.	Reconnectez-vous, reglissez.
Échec sur {chemin} / {n} fichier(s) n'ont pas pu être envoyés.	Réessayer , ou reglissez le dossier.
Le serveur ne répond pas... / Le moteur de transfert n'a pas pu démarrer.	Vérifiez la connexion, rechargez la page, reglissez.
Tout est déjà envoyé — rien à transférer.	Information : le dataset est déjà complet.

5. Mises à jour des données — le format des jeux de données

- Un jeu de données publié a un **format** (1 à 4). Le format courant est le **4**.
- Cet onglet les met à niveau **sur place**, comme une mise à jour de logiciel.
- Vous choisissez **qui travaille** : ce navigateur ou le serveur. Rien n'est obligatoire.



UNE IMAGE POUR COMPRENDRE

Le déménagement d'une bibliothèque vers de nouveaux rayonnages. Les livres (vos pixels) ne changent pas ; on ajoute des **index** et des **tablettes mieux rangées** pour qu'ils sortent plus vite. Si le déménagement s'interrompt, on reprend à la caisse où l'on s'était arrêté.

5.1. Pourquoi et pour qui

Chaque dataset volumique (`3d` , `live`) porte un **format de données** (`formatVersion` , absent = format 1). Un dataset sorti du pipeline **0.21.0** est déjà au **format 4** : il n'a **rien** à faire. Les **photographies 2D** ne sont jamais concernées.



À SAVOIR

Les mises à jour de données ne sont pas nécessaires pour que le site fonctionne. Le visualiseur lit toujours les formats 1, 2, 3 et 4 ; le Studio retombe sur les briques si `planes/` manque. Elles **accélèrent** certaines opérations du Studio et **améliorent** la qualité d'affichage.

5.2. Les trois étapes

Elles s'enchaînent dans l'ordre : un dataset en format 1 reçoit les trois.

ÉTAPE	TITRE À L'ÉCRAN	CE QU'ELLE CRÉE	CE QUE ÇA APPORTE
1 → 2	Copie par plans du niveau natif (coupes XY rapides dans le Studio)	<code>planes/</code> : un fichier par plan z, tuiles PNG 512 ² sans perte (≈ 1,3× le niveau natif en place disque). Les briques ne sont pas touchées.	Une coupe XY native lit un plan au lieu d'une couche de 64 plans : des dizaines de fois moins d'octets, résultat identique au pixel.
2 → 3	Projections maximales de chaque couche de briques (figures z-stack de toute la pile rapides)	<code>mips/</code> : une projection maximale par couche de 64 plans.	Une figure z-stack sur toute la pile lit ~3 paquets au lieu d'environ 150.

ÉTAPE	TITRE À L'ÉCRAN	CE QU'ELLE CRÉE	CE QUE ÇA APORTE
3 → 4	Pyramide de briques v3 : réduite aussi en Z, bordure d'un voxel, index binaire	Reconstruit <code>bricks/</code> : briques 66^3 avec bordure, niveaux réduits aussi en Z, <code>index.bin</code> .	Filtrage sans couture, détail local (« Zoom détail »), atlas plus légers pour 1 à 2 canaux.

⚠ ATTENTION

L'étape 3 → 4 reconstruit l'arbre `bricks/`. Le niveau natif est conservé voxel pour voxel ; les niveaux plus grossiers sont recalculés. L'ancien arbre est supprimé après le changement de version. Pour des données précieuses, gardez une copie de sauvegarde, comme pour toute opération sur des fichiers.

5.3. Vue d'ensemble de l'onglet

Mises à jour des données

Mettez les datasets publiés au format de données actuel. Choisissez pour chaque dataset si ce navigateur ou le serveur le convertit : deux datasets sur des exécuteurs différents sont convertis en même temps. Les données d'origine ne sont jamais modifiées, et une mise à jour peut être mise en pause et reprise à tout moment.

Actualiser
Pause
Tout mettre à jour

Test de vitesse

Les deux exécuteurs convertissent en même temps le même bloc de test (une brique 64^3 synthétique) pendant 5 secondes ; le navigateur le télécharge et le renvoie aussi, par lots, comme lors d'une vraie mise à jour. Le score le plus élevé convertit le plus vite. Aucun dataset n'est lu ni modifié.

Ce navigateur 104 blocs en 4,8 s		225 POINTS
Le serveur 136 blocs en 5,0 s		273 POINTS LE PLUS RAPIDE

Le serveur est 1,2× plus rapide : il est proposé par défaut pour chaque dataset.

Testé le 07/10/2026 16:49:16.
Disponible quand aucune mise à jour n'est en cours.

Datasets à mettre à jour

2 à mettre à jour

Ce navigateur en conversion

Le serveur en conversion

Gardez cet onglet ouvert : le fermer ou le quitter met les mises à jour en pause.

Embryo-E8-Em5-Pecam1-Sox2
3D - format 1 → 4

Ce navigateur

Le serveur

1 Copie par plans du niveau natif (coupes XY rapides dans le Studio)

2 Projections maximales de chaque couche de briques (figures z-stack de toute la pile rapides)

3 Pyramide de briques v3 : réduite aussi en Z, bordure d'un voxel, index binaire

EN COURS

étape 1 sur 3 - Copie par plans du niveau natif (coupes XY rapides dans le Studio)

Ce navigateur

Le serveur

100,0 % · 6 / 6 unités

assemblage et publication... · 126,9 unités/min

Embryo-E9-Em6-Pecam1-Sox2
3D - format 3 → 4

Ce navigateur

Le serveur

Pyramide de briques v3 : réduite aussi en Z, bordure d'un voxel, index binaire

EN COURS

étape 2 sur 2 - Pyramide de briques v3 : réduite aussi en Z, bordure d'un voxel, index binaire

Ce navigateur

Le serveur

0,0 % · 0 / 18 unités

reste —

À jour (6)

Formats de données · format le plus récent 4

▲ L'onglet pendant une conversion : l'un des datasets sur ce navigateur, l'autre sur le serveur.

Guide de l'administrateur — Lumen3D

43 / 106

N	CE QUE C'EST
1	Pause (ou Reprendre) ; à côté Actualiser et Tout mettre à jour .
2	La bande des deux files : une pastille par exécutant, avec son état.
3	La carte d'un dataset .
4	Le sélecteur d'exécutant : Ce navigateur ou Le serveur .
5	La zone de progression du dataset.
6	La croix : annuler (le dataset reste tel quel).

De haut en bas : l'en-tête et ses boutons, la carte **Test de vitesse**, la carte **Datasets à mettre à jour**, puis trois volets repliables : **À jour**, **Formats de données**, **Historique**. **Tout mettre à jour** traite tous les datasets prêts, un par exécutant à la fois.

Tout à jour : « Tous les datasets sont au dernier format. ». Aucun volume publié : « Aucun jeu de données volumique publié. ».

5.4. Ce navigateur ou le serveur ?

Deux « exécutants » peuvent faire le travail :

EXÉCUTANT	QUI CALCULE	CE QU'IL FAUT
Ce navigateur	Votre navigateur télécharge les briques, les recompose (Web Workers) et renvoie le résultat unité par unité .	Un navigateur qui sait compresser, relire les PNG à l'identique et encoder du WebP sans perte.
Le serveur	Le serveur convertit lui-même, par petites requêtes bornées dans le temps. Adapté aux hébergements mutualisés.	Décodage (et, pour l'étape 3 → 4, encodage) du WebP sans perte (GD de PHP ou Pillow de Python), zlib, NumPy côté Python, au moins 128 Mio par requête et 10 s d'exécution.

- Le choix se fait **par dataset**, **avant** de démarrer ; il est **verrouillé pendant l'exécution**, modifiable entre deux exécutions.
- Un exécutant incapable est **grisé**, avec une info-bulle qui dit pourquoi (par exemple « le serveur ne sait pas décoder les images WebP sans perte »).
- Chaque exécutant a **sa propre file** : un dataset sur le navigateur et un autre sur le serveur se convertissent **en même temps**.
- Une étape que l'exécutant choisi ne sait pas faire est confiée à l'autre. Si aucun ne peut : « aucun exécuteur » en rouge.
- La pastille ★ marque l'exécutant **le plus rapide au test de vitesse**.
- Les deux écrivent dans **le même journal** côté serveur : on peut changer d'exécutant et reprendre.

👉 ASTUCE

Sur un hébergement mutualisé où l'option **Le serveur** est grisée, **Ce navigateur** fonctionne **toujours** : c'est lui qui travaille, le serveur ne fait que stocker.

5.5. Le test de vitesse

Un seul bouton : **Lancer le test (5 s)** (puis **Relancer**). Pendant 5 secondes, le navigateur **et** le serveur convertissent **en même temps** le même bloc synthétique (une brique 64^3 livrée avec la plateforme). **Aucun dataset n'est lu ni modifié.**

Mises à jour des données

Mettez les datasets publiés au format de données actuel. Choisissez pour chaque dataset si ce navigateur ou le serveur le convertit : deux datasets sur des exécuteurs différents sont convertis en même temps. Les données d'origine ne sont jamais modifiées, et une mise à jour peut être mise en pause et reprise à tout moment.

Actualiser Tout mettre à jour (2)

Test de vitesse Test en cours...

Les deux exécuteurs convertissent en même temps le même bloc de test (une brique 64^3 synthétique) pendant 5 secondes ; le navigateur le télécharge et le renvoie aussi, par lots, comme lors d'une vraie mise à jour. Le score le plus élevé convertit le plus vite. Aucun dataset n'est lu ni modifié.

Exécutant	Score (Points)
Ce navigateur 56 blocs en 5,0 s	112
Le serveur 78 blocs en 5,0 s	156

2,9 / 5 s

Datasets à mettre à jour 2 à mettre à jour Tout sur : Ce navigateur Le serveur

▲ Le test en cours : deux barres en course.

N	CE QUE C'EST
1	Le bouton (« Test en cours... » pendant la course).
2	Le score en « points » (blocs par 10 s).
3	La barre de chaque exécutant.

Mises à jour des données

Mettez les datasets publiés au format de données actuel. Choisissez pour chaque dataset si ce navigateur ou le serveur le convertit : deux datasets sur des exécuteurs différents sont convertis en même temps. Les données d'origine ne sont jamais modifiées, et une mise à jour peut être mise en pause et reprise à tout moment.

Actualiser

Tout mettre à jour (2)

Test de vitesse

1

Relancer

Les deux exécuteurs convertissent en même temps le même bloc de test (une brique 64³ synthétique) pendant 5 secondes ; le navigateur le télécharge et le renvoie aussi, par lots, comme lors d'une vraie mise à jour. Le score le plus élevé convertit le plus vite. Aucun dataset n'est lu ni modifié.

Ce navigateur

104 blocs en 4,8 s



2

225

POINTS

Le serveur

136 blocs en 5,0 s



3

LE PLUS RAPIDE

273

POINTS

Le serveur est 1,2× plus rapide : il est proposé par défaut pour chaque dataset.

Testé le 07/10/2026 16:49:16.


4

▲ Le résultat : le plus rapide devient le choix par défaut.

N	CE QUE C'EST
1	Relancer le test.
2	Le score de Ce navigateur .
3	Le badge Le plus rapide .
4	Le verdict : « Le serveur est 1,2× plus rapide : il est proposé par défaut pour chaque dataset. »

Si les deux sont aussi rapides : « Les deux exécuteurs sont aussi rapides : choisissez librement. ». Un côté inutilisable affiche **sa raison** au lieu d'un score. Le résultat est conservé dans ce navigateur (« Testé le ... »). Le test est indisponible pendant une mise à jour.

5.6. Lancer une mise à jour, pas à pas

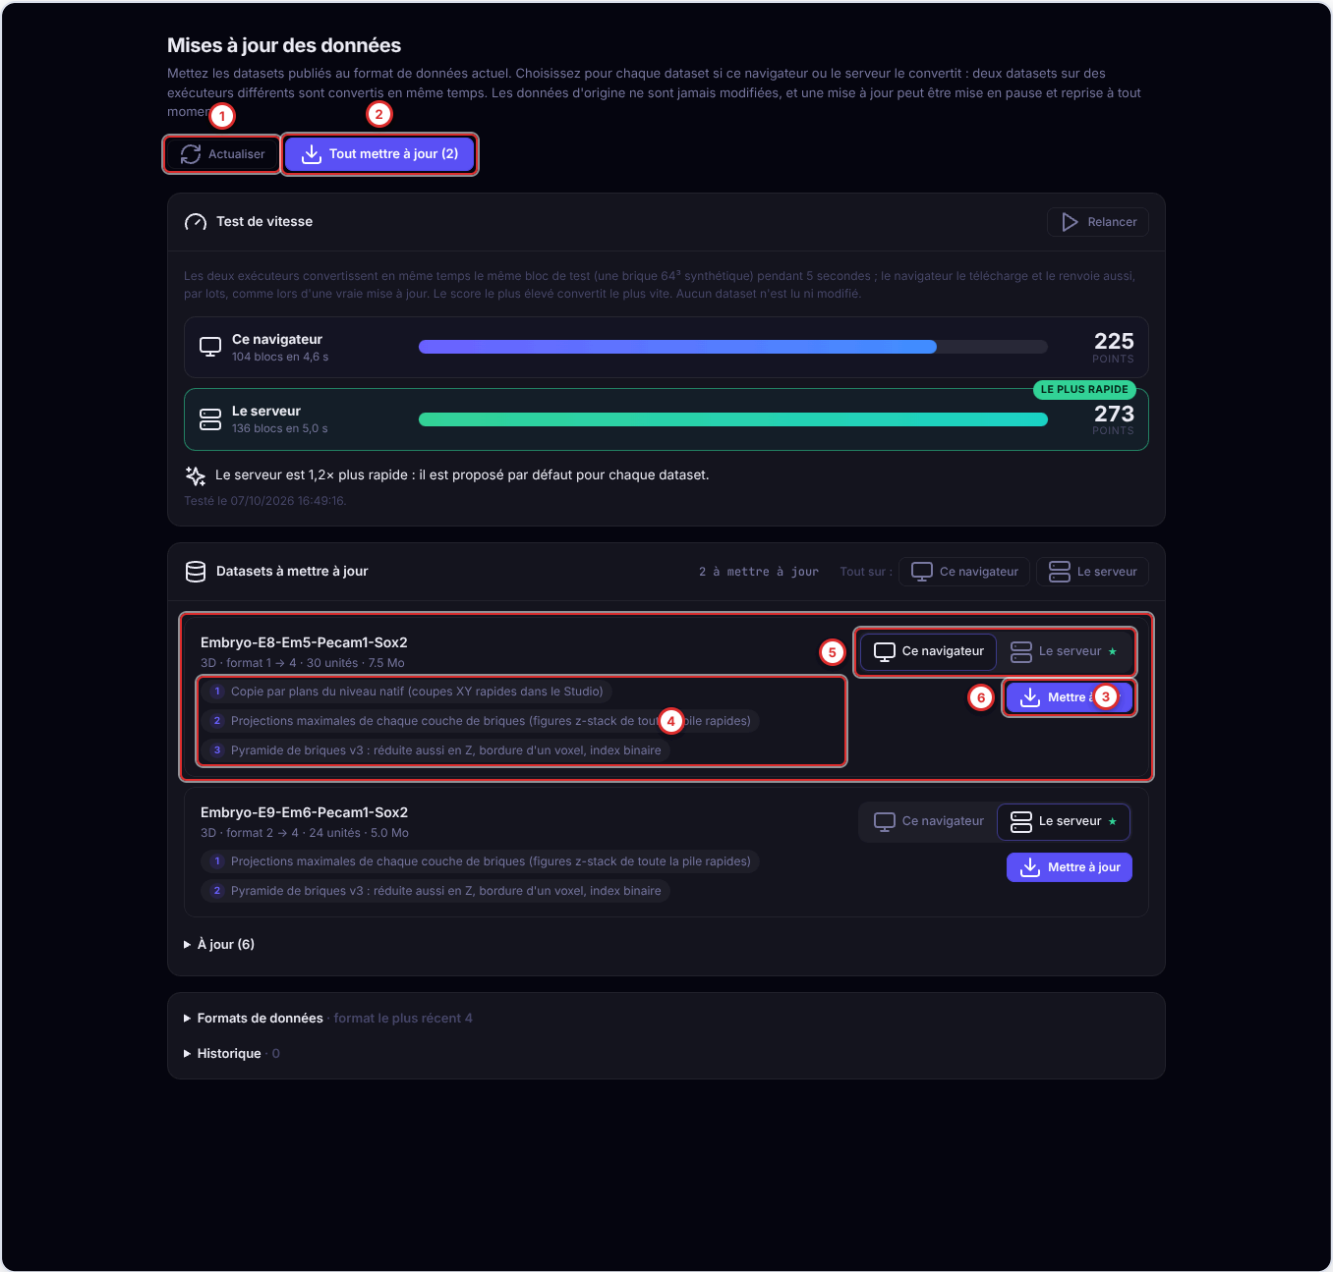


▲ Avant : deux datasets à mettre à jour, avec leurs étapes.

N	CE QUE C'EST
1	Actualiser : relit l'état des datasets.
2	Tout mettre à jour (n) .
3	La carte d'un dataset : nom, type, « format 1 → 4 », unités et taille estimées.
4	Les étapes à faire, numérotées.
5	Le sélecteur d'exécutant .
6	Mettre à jour .

- 1 (Facultatif) Lancez le **test de vitesse**.
- 2 Pour chaque dataset, choisissez l'**exécutant** (la ★ est proposée d'office).
- 3 Cliquez **Mettre à jour**, ou **Tout mettre à jour (n)**.
- 4 **Gardez l'onglet ouvert** jusqu'à la fin : « le fermer ou le quitter met les mises à jour en pause ».
- 5 Un toast « {nom} mis à jour au format {v} » confirme chaque dataset terminé.

Le bouton principal s'appelle **Réparer** si le dataset se dit à jour mais que sa structure est manquante ou invalide (pastille « réparation »), **Reprendre** si un travail est en pause, **Réessayer** après un échec.

5.7. Pendant la conversion

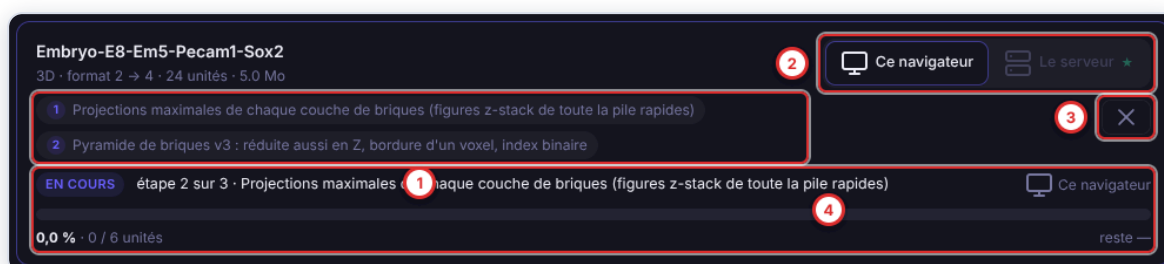

▲ Gros plan sur la carte d'un dataset en cours.

N	CE QUE C'EST
1	Les étapes restantes.
2	L'exécutant, verrouillé pendant l'exécution.
3	La croix annuler : « Abandonner la progression de cette mise à jour ? Le jeu de données reste tel quel. »
4	La progression : « étape i sur n », barre, pourcentage, unités faites, temps restant , unités par minute.

États affichés : **En attente de son tour** (« prochain sur le serveur »), **En cours**, **Mise en pause...**, **En pause** (avec la cause : onglet quitté, page fermée, session expirée, serveur injoignable), **Assemblage** (« Assemblage des plans x/y », « assemblage et publication... »), **Échec** (avec la cause).

- **Pause** met toutes les files en pause ; **Reprendre** repart là où elles s'étaient arrêtées.
- **Quitter l'onglet** : « Une mise à jour est en cours. Quitter cet onglet la met en pause (vous pourrez la reprendre). Quitter ? ». **Rien n'est perdu** : le journal serveur permet de reprendre après un rechargement, une coupure ou un changement d'exécutant.

⚠ ATTENTION

Ne lancez pas la même mise à jour dans plusieurs onglets, et ne relancez pas en boucle. En version 1.59.1, un afflux de requêtes avait conduit un hébergeur à **bannir l'adresse** d'un opérateur. Depuis la 1.59.2, **toutes** les requêtes de l'onglet passent par un **régulateur** (6 en vol au plus, 10 à 16 par seconde ; il ralentit et marque une pause quand l'hôte répond lentement ou renvoie 429 / 503). Vous pouvez voir : « L'hébergeur répond lentement : les requêtes sont ralenties pour qu'il ne bloque pas cette adresse. » ou « Connexion perdue — en attente du réseau, rien n'est perdu. ». **Laissez faire**.

5.8. Les volets du bas

Mises à jour des données

Mettez les datasets publiés au format de données actuel. Choisissez pour chaque dataset si ce navigateur ou le serveur le convertit : deux datasets sur des exécuteurs différents sont convertis en même temps. Les données d'origine ne sont jamais modifiées, et une mise à jour peut être mise en pause et reprise à tout moment.

Actualiser

Tout mettre à jour

Test de vitesse

Relancer

Les deux exécuteurs convertissent en même temps le même bloc de test (une brique 64³ synthétique) pendant 5 secondes ; le navigateur le télécharge et le renvoie aussi, par lots, comme lors d'une vraie mise à jour. Le score le plus élevé convertit le plus vite. Aucun dataset n'est lu ni modifié.

Ce navigateur

104 blocs en 4,6 s

225 POINTS

Le serveur

136 blocs en 5,0 s

273 POINTS

Le serveur est 1,2× plus rapide : il est proposé par défaut pour chaque dataset.

Testé le 07/10/2026 16:49:16.

Datasets à mettre à jour

0 à mettre à jour

Tous les datasets sont au dernier format.

Formats de données

format le plus récent 4

1 → 2

Copie par plans du niveau natif (coupes XY rapides dans le Studio)

Redécoupe les briques en pleine résolution en plans XY rangés à côté d'elles : une coupe XY native lit un seul plan au lieu d'une couche entière de 64 tranches. Les briques ne sont pas modifiées ; le résultat est sans perte.

2 → 3

Projections maximales de chaque couche de briques (figures z-stack de toute la pile rapides)

Range, pour chaque couche de 64 plans du niveau natif et chaque canal, le maximum pixel par pixel de ses plans : une projection maximale d'une couche épaisse lit une image par couche au lieu de 64 plans. Dérivé des plans ; sans perte.

3 → 4

Pyramide de briques v3 : réduite aussi en Z, bordure d'un voxel, index binaire

Reconstruit l'arbre de briques ; le niveau natif est conservé voxel pour voxel, chaque niveau plus grossier réduit aussi Z dès que les voxels sont presque isotropes, chaque brique porte une bordure d'un voxel (filtrage sans couture entre briques) et un index binaire compact remplace le gros manifeste JSON. Sans perte.

Historique

5

Embryo-E8-Em5-Pecam1-Sox2 — Pyramide de briques v3 : réduite aussi en Z, bordure d'un voxel, index binaire

07/10/2026 16:50:09 · format 4 · 18 unités · 16 s · Ce navigateur

Embryo-E8-Em5-Pecam1-Sox2 — Projections maximales de chaque couche de briques (figures z-stack de toute la pile rapides)

07/10/2026 16:49:53 · format 3 · 6 unités · 23 s · Ce navigateur

Embryo-E9-Em6-Pecam1-Sox2 — Pyramide de briques v3 : réduite aussi en Z, bordure d'un voxel, index binaire

07/10/2026 16:49:38 · format 4 · 18 unités · 10 s · Le serveur

Embryo-E8-Em5-Pecam1-Sox2 — Copie par plans du niveau natif (coupes XY rapides dans le Studio)

07/10/2026 16:49:29 · format 2 · 6 unités · 3 s · Ce navigateur

Embryo-E9-Em6-Pecam1-Sox2 — Projections maximales de chaque couche de briques (figures z-stack de toute la pile rapides)

07/10/2026 16:49:27 · format 3 · 6 unités · 2 s · Le serveur

Effacer

▲ Les volets « Formats de données » et « Historique » dépliés.

N	CE QUE C'EST
1	Formats de données : le format le plus récent (4) et la liste des trois mises à jour (« 1 → 2 »...).
2	Historique : les 20 dernières opérations, mémorisées dans ce navigateur.
3	Effacer : vide l'historique.

Une ligne d'historique indique « format {v} · {n} unités · {durée} · {exécutant} », ou la **raison de l'échec**. Le volet **À jour (n)** liste les datasets déjà au bon format.


5.9. Garde-fous et erreurs

- **Disque** : le panneau refuse de démarrer si le résultat ne tient pas (« espace disque insuffisant sur le serveur (requis / libre) »).
- **Données d'origine** : jamais modifiées avant la bascule finale ; l'étape finale est **reprenable** et se fait sous le même verrou que l'éditeur de dataset.
- **Dataset retraité entre-temps** : « le jeu de données a été retraité depuis le début de la mise à jour » → **Réessayer** repart de zéro. Un dataset supprimé n'est **jamais recréé**.
- **Serveur trop lent pour une unité** (hébergement mutualisé) : l'étape bascule seule **dans le navigateur** après deux requêtes mortes.

MESSAGE	QUE FAIRE
Session expirée — reconnectez-vous puis reprenez.	Reconnectez-vous, Reprendre .
Échec de la mise à jour de {nom} : ...	Lisez la cause ; Réessayer , ou changez d'exécutant.
Aucun exécuteur ne peut réaliser toutes les étapes de : ...	Essayez Ce navigateur , ou retraitez avec le pipeline.
Mise à jour de {nom} arrêtée : le serveur ne peut pas convertir une unité dans son délai.	Relancez-la dans ce navigateur.
Impossible de lire l'état des mises à jour.	Actualiser .

6. Types de données — le nom public de chaque catégorie

- La plateforme range chaque dataset dans l’une de **trois catégories** : 3D, 2D, Live.
- Vous décidez du **mot** que le public voit pour chacune.
- Vous ne changez **que des noms affichés** : jamais un dossier, une adresse ou un fichier.

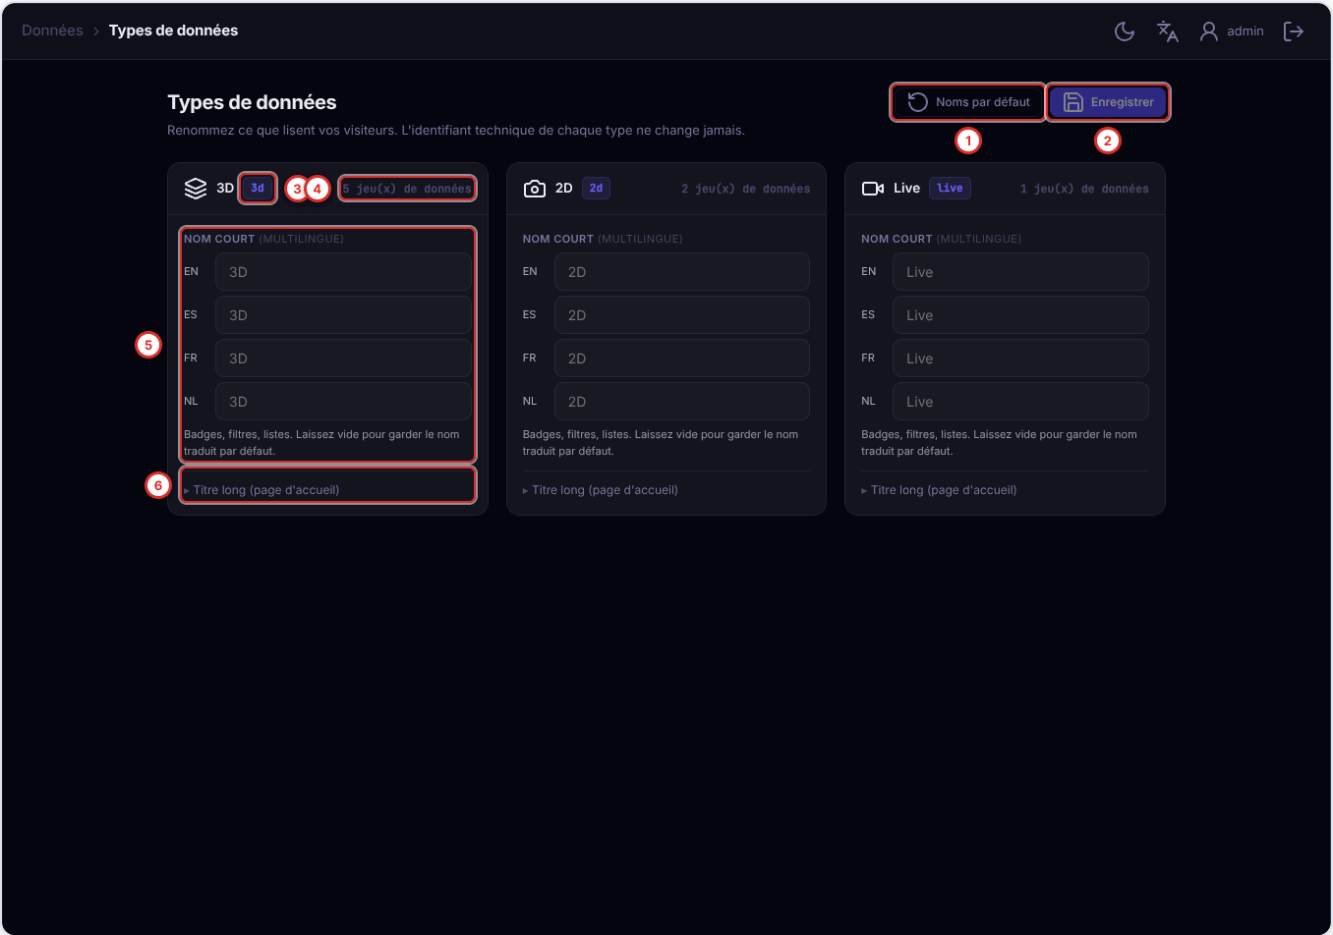

▲ L’onglet Types de données.

N	CE QUE C’EST
1	Noms par défaut : vide les champs (il faut ensuite Enregistrer).
2	Enregistrer (Ctrl + S), actif seulement s’il y a une modification.
3	L’ identifiant technique du type (3d , 2d , live) : non modifiable.

N	CE QUE C'EST
4	Le nombre de jeux de données publiés de ce type.
5	Nom court (multilingue) : une ligne par langue (EN, FR, ES, NL).
6	Titre long (page d'accueil) : volet repliable.

CATÉGORIE	CE QU'ELLE CONTIENT	NOM PAR DÉFAUT (FRANÇAIS)
3D (3d)	Un volume figé : pile d'images 3D multicanal	3D · « Imagerie 3D »
2D (2d)	Une photographie calibrée de stéréomicroscope	2D · « Imagerie 2D »
Live (live)	Une série temporelle 4D, avec éventuellement le suivi de ses cellules	Live · « Imagerie en direct »


- **Nom court** — pastilles, filtres, listes. **Titre long** — grandes cartes de la page d'accueil.
- **Laissez un champ vide pour garder le nom par défaut** : la plateforme retombe alors sur sa propre traduction, dans la langue du visiteur.
- **Noms par défaut** demande « Rétablir les noms traduits par défaut pour tous les types ? ». Il **vide** les champs, il n'écrit pas de texte figé.
- Résultat : toast « Noms des types enregistrés. » (ou « Échec de l'enregistrement. »).

i À SAVOIR

Ce que cet onglet ne change pas. Ni les dossiers du serveur (`DATA_WEB/3d/` , `DATA_WEB/2d/` , `DATA_WEB/live/`), ni les adresses des pages, ni les liens déjà enregistrés par vos visiteurs, ni rien dans les datasets. Il **ne crée pas** de catégorie : les trois types sont ceux que le logiciel sait afficher. Le suivi cellulaire n'est **pas** un type : c'est une couche d'un dataset Live.

Les variables de page `{type3d}` , `{type2d}` et `{typeLive}` (chapitre 10) reprennent ces noms. L'onglet n'écrit que le bloc `datasetTypes` de la configuration : il n'écrase pas ce que vous avez fait dans Identité. Il vous prévient si vous le quittez avec des modifications.

7. Statistiques — qui consulte quoi

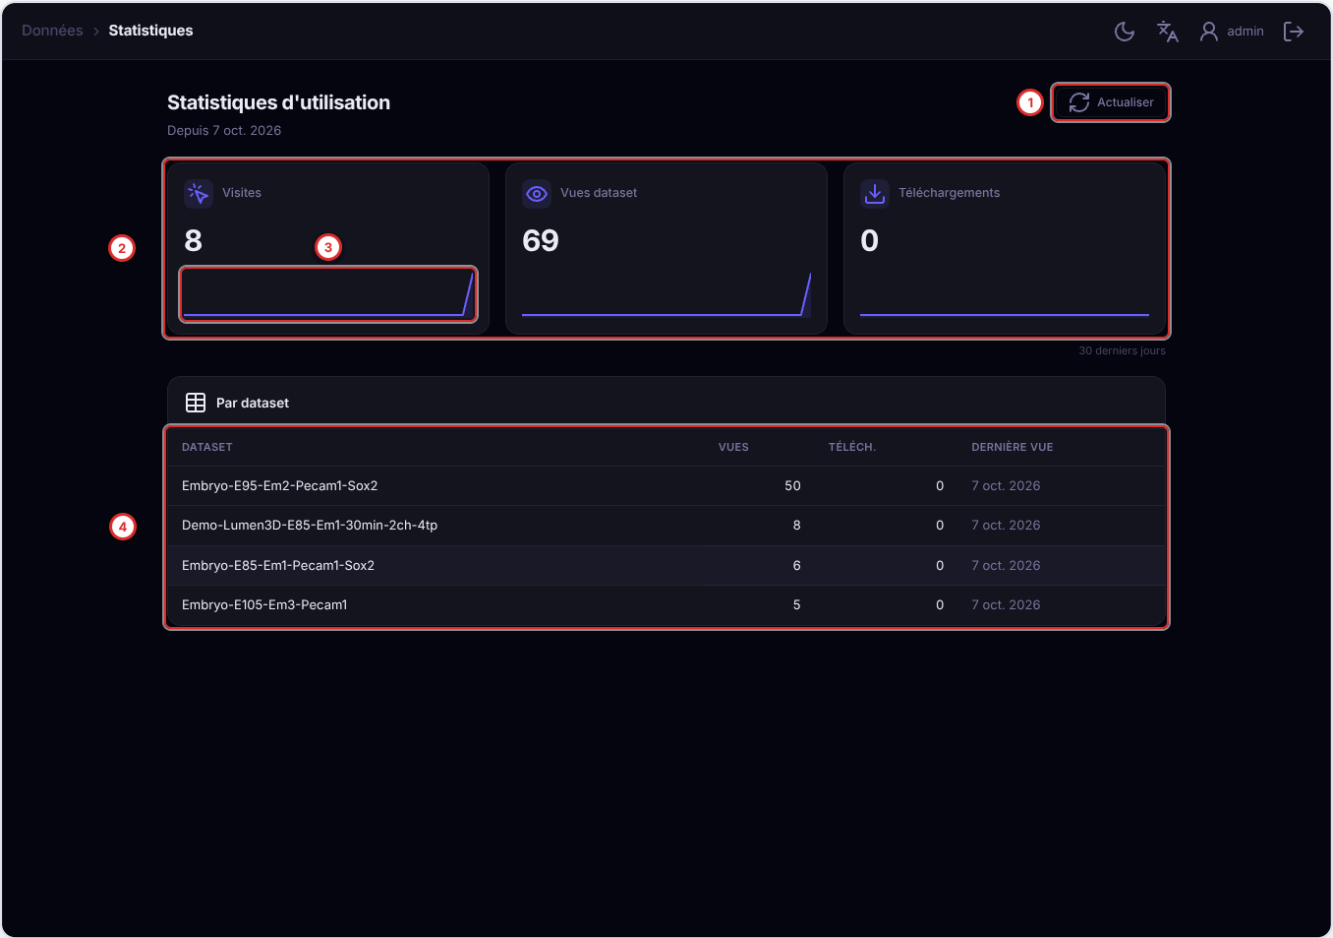

▲ L'onglet Statistiques.

N	CE QUE C'EST
1	Actualiser : recharge les chiffres.
2	Trois compteurs cumulés depuis l'installation.
3	La petite courbe des 30 derniers jours .
4	Le détail par jeu de données ; cliquez un en-tête (Dataset, Vues, Téléch.) pour trier.

- **Visites** — ouvertures d'une page du site.
- **Vues dataset** — fois où un jeu de données a été ouvert dans le visualiseur : l'indicateur le plus parlant.
- **Téléchargements** — fichiers récupérés depuis le Download Center.

Le tableau « Par dataset » donne vues, téléchargements et dernière consultation. Sans donnée : « Aucune donnée d'utilisation pour le moment. ». Renommer un type ne change pas ces chiffres.

i À SAVOIR

Aucune donnée personnelle n'est collectée. Ce sont de simples compteurs : ni cookie de suivi, ni adresse IP enregistrée, ni service externe. Rien ne sort du serveur. Le serveur limite en outre le débit des balises de statistiques.

8. Identité — le nom et le vocabulaire du site

- Renommer **entièrement** le site, sans toucher au code.
- Le **mot** qui désigne vos objets d'étude (embryon, échantillon, organe...) est repris **partout**.
- Chaque texte existe **par langue** : EN, FR, ES, NL.

C'est ce qui permet à la même plateforme de servir un laboratoire d'embryologie ou un institut de neurosciences. Titre réel de la page : « Identité & personnalisation ».

Site public > Identité

Identité & personnalisation

Nom de l'instance, terminologie, SEO, pied de page et navigation — sans code.

Réinitialiser

Enregistrer

Identité

NOM DE L'INSTANCE

IRIBHM Microscopy Platform

NOM COURT

Lumen3D

NOM DU PRODUIT

Lumen3D

MONOGRAMME (2-3 CAR.)

IR

EMOJI LOGO

ORGANISATION

IRIBHM — ULB

LIEN DE L'ORGANISATION

https://www.ulb.be/en/research-institut

Terminologie

Le nom de l'objet imagé (échantillon, organe, embryon...).

SINGULIER (MULTILINGUE)

EN

embryo

ES

embrión

FR

embryon

NL

PLURIEL (MULTILINGUE)

EN

embryos

ES

embriones

FR

embryons

NL

Accroche & SEO

ACCROCHE (MULTILINGUE)

EN

Confocal Imaging Data Viewer

ES

FR

NL

DESCRIPTION (SEO) (MULTILINGUE)

EN

Interactive platform for exploring c

ES

FR

NL

MOTS-CLÉS (SEO) (MULTILINGUE)

EN

confocal microscopy, mouse embr

ES

FR

NL

Pied de page

MENTION DE COPYRIGHT (MULTILINGUE)

Navigation

Afficher « Explorer »

▲ L'onglet Identité : noms, terminologie, accroche et SEO.

N	CE QUE C'EST
1	Réinitialiser : revient aux valeurs par défaut (« Le contenu métier sera retiré. »).
2	Enregistrer : actif dès qu'un champ change.
3	Carte Identité : les noms de votre site.

N	CE QUE C'EST
4	Carte Terminologie : le mot qui désigne vos objets d'étude.
5	Carte Accroche & SEO .
6	Un champ multilingue : une ligne par langue.

8.1. Les champs multilingues

Les champs (**MULTILINGUE**) affichent **une ligne par langue disponible** : **EN** , **FR** , **ES** , **NL** .

👉 ASTUCE

Remplissez toujours EN au minimum. C'est la version de secours : si un visiteur lit le site en néerlandais et que **NL** est vide, il voit le texte anglais, jamais un blanc.

8.2. Carte « Identité »


CHAMP	À QUOI ÇA SERT	EXEMPLE
Nom de l'instance	Le nom complet, utilisé dans les titres de page	IRIBHM Microscopy Platform
Nom court	Utilisé là où la place manque	Lumen3D
Nom du produit	Le nom du logiciel dans les textes	Lumen3D
Monogramme (2–3 car.)	Les lettres de la pastille du logo	IR
Emoji logo	L'emoji affiché à côté du nom	🔬
Organisation	Votre laboratoire ou institution	IRIBHM – ULB
Lien de l'organisation	L'adresse de son site	https://...

8.3. Carte « Terminologie » — la plus utile

Vous définissez **le mot qui désigne ce que vous imagez** (« Le nom de l'objet imagé (échantillon, organe, embryon...) »), au **singulier** et au **pluriel**, dans chaque langue.

Ce mot est ensuite repris **automatiquement** dans toute l'interface publique : titres, filtres, statistiques, descriptions. Écrivez **embryon / embryons** et le site parlera d'embryons ; écrivez **échantillon / échantillons** , et il parlera d'échantillons. Partout, sans autre modification. Dans l'éditeur de Datasets, le champ s'appelle « Embryon » ou « Échantillon »... selon votre choix.

8.4. Cartes « Accroche & SEO », « Pied de page » et « Navigation »

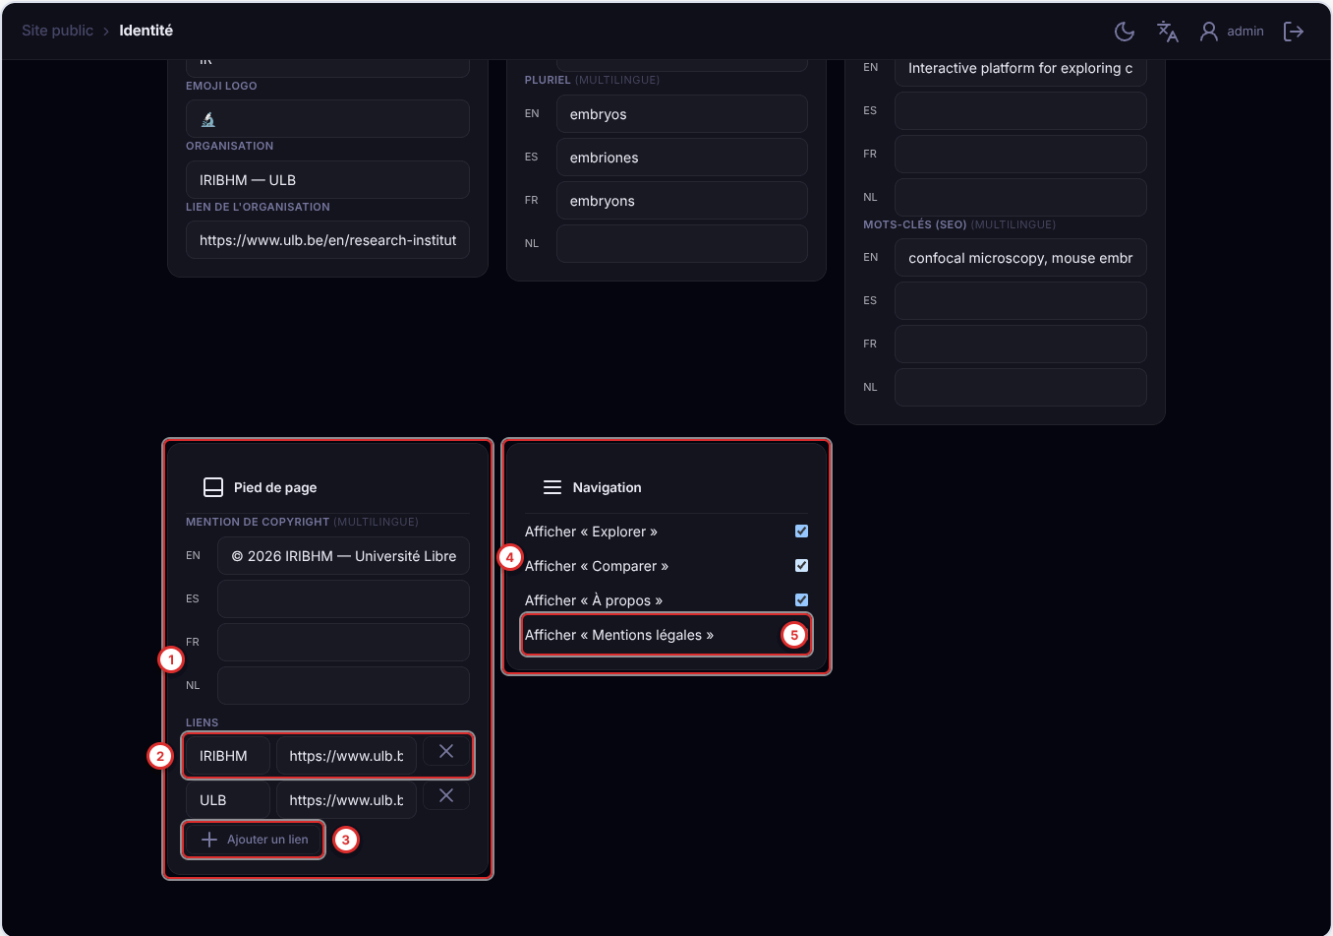

▲ Pied de page et navigation.

N	CE QUE C'EST
1	Carte Pied de page : la mention de copyright (par langue).
2	Un lien du pied de page : Libellé + adresse ; la croix le retire.
3	Ajouter un lien .
4	Carte Navigation .
5	Les cases qui décident des entrées du menu public.

- **Accroche** — le sous-titre affiché sous le nom du site.
- **Description (SEO)** — le résumé qu’affichent Google et les réseaux sociaux : deux phrases claires suffisent.
- **Mots-clés (SEO)** — quelques termes séparés par des virgules.
- **Navigation** — les cases « Afficher « Explorer » », « Afficher « Comparer » », « Afficher « À propos » », « Afficher « Mentions légales » ». Décocher retire l’entrée du menu **sans supprimer la page**.

 ATTENTION

« **Mentions légales** » est **décochée par défaut**. Si vous rédigez vos mentions (chapitre 11), revenez ici pour la cocher : la page reste invisible sinon.


 À SAVOIR

Les **pages personnalisées** créées dans l'onglet Pages sont ajoutées **toutes seules** au menu à leur première publication (chapitre 10) : il n'y a plus rien à cocher ici pour elles.

Réinitialiser demande « Réinitialiser l'identité aux valeurs par défaut ? ». Toasts : « Identité enregistrée. » / « Identité réinitialisée. ». L'enregistrement ne réécrit **que les clés de cet onglet** : une modification faite entre-temps dans Types de données ou Pages n'est pas écrasée.  +  enregistre ; un avertissement s'affiche si vous quittez avec des modifications.

9. Apparence — les couleurs du site

- Couleurs, police et arrondis du **site public**, avec **aperçu en direct**.
- Rien n'est appliqué avant **Enregistrer** .
- Les boutons restent **lisibles** : le contraste est calculé pour vous.

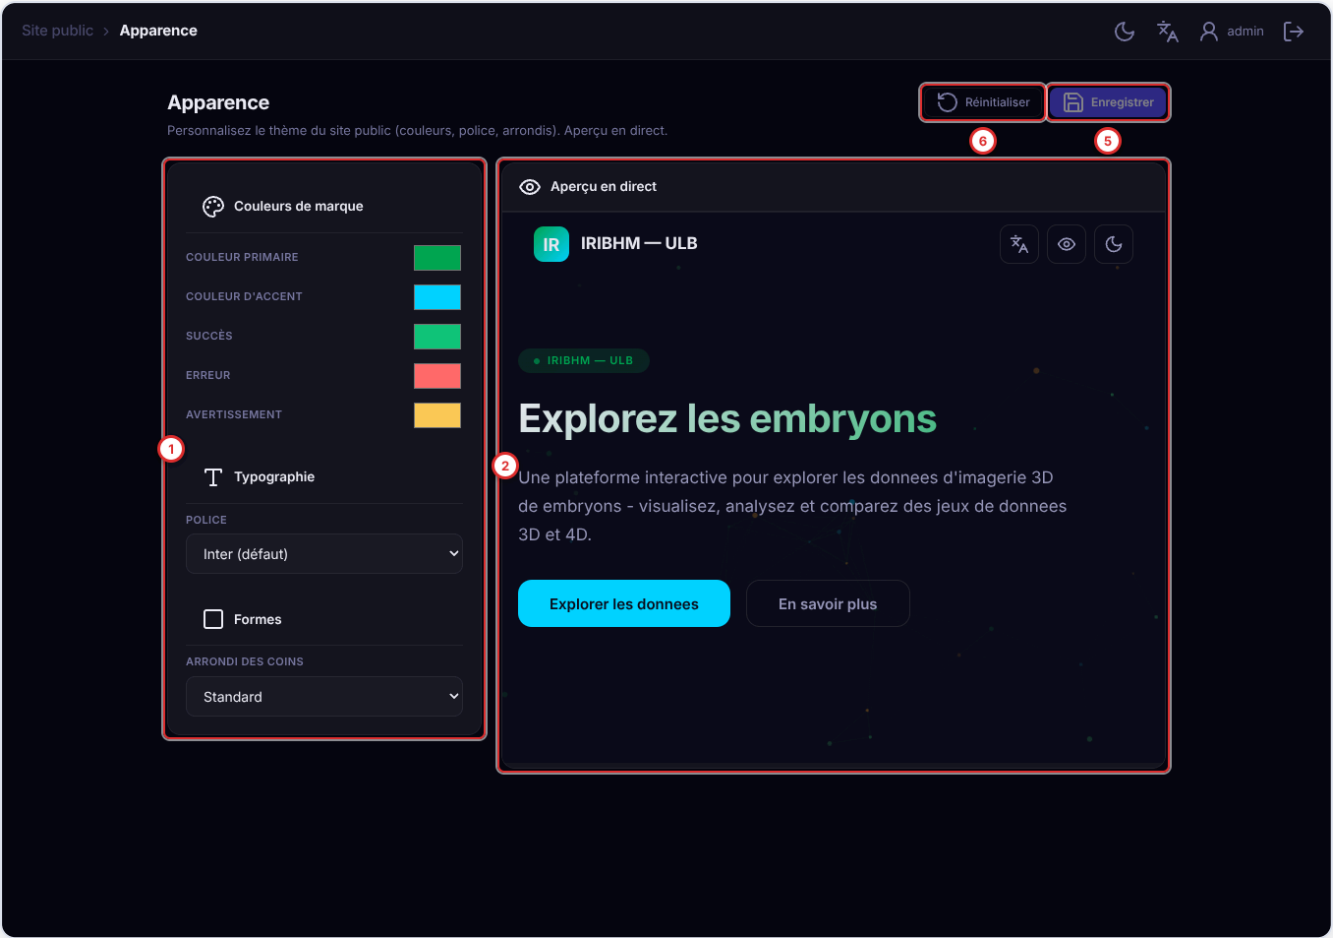

▲ L'onglet Apparence.

N	CE QUE C'EST
1	Couleurs de marque.
2	Typographie : la police.
3	Formes : l'arrondi des coins.
4	Aperçu en direct : pas encore publié.
5	Enregistrer : applique le thème au site public.

N	CE QUE C'EST
6	Réinitialiser : « Réinitialiser le thème aux valeurs par défaut ? ».

9.1. Les couleurs

COULEUR	OÙ ELLE APPARAÎT
Couleur primaire	La dominante : boutons principaux, liens, éléments actifs
Couleur d'accent	La secondaire, pour les mises en valeur
Succès	Les confirmations (vert par défaut)
Erreur	Les messages d'erreur (rouge par défaut)
Avertissement	Les alertes (orange par défaut)

Cliquez sur un carré de couleur pour ouvrir le sélecteur : **l'aperçu se met à jour instantanément**. Les boutons principaux sont dérivés de la couleur de l'instance et respectent le contraste **WCAG AA** ; le thème enregistré s'applique avant le premier affichage.

👉 ASTUCE

Gardez Succès / Erreur / Avertissement **proches du vert / rouge / orange** : ce sont des repères universels.

9.2. Typographie et formes

- **Police** — Inter (par défaut), Système, Grotesque, Serif, Arrondie.
- **Arrondi des coins** — Standard, Net, Doux, Rond : de anguleux à très arrondi, sur boutons et cartes.

9.3. Publier le thème

Rien n'est appliqué au site public avant **Enregistrer** (« Thème enregistré. » / « Échec de l'enregistrement du thème. »). **Ctrl** + **S** fonctionne ; l'onglet vous prévient si vous le quittez avec des modifications.

⚠ ATTENTION


Vérifiez le contraste. Une couleur primaire très claire sur fond clair devient illisible. Après enregistrement, ouvrez le site public et vérifiez que tout se lit, en thème clair **et** sombre.

10. Pages — l'éditeur visuel

- Modifier le contenu des pages du site **comme dans un logiciel de mise en page**.
- Brouillon enregistré tout seul ; **rien n'est public avant Publier**.
- 27 éléments, sections, colonnes, traduction, variables : sans écrire une ligne de code.

C'est la fonction la plus riche du panneau.

10.1. Choisir une page

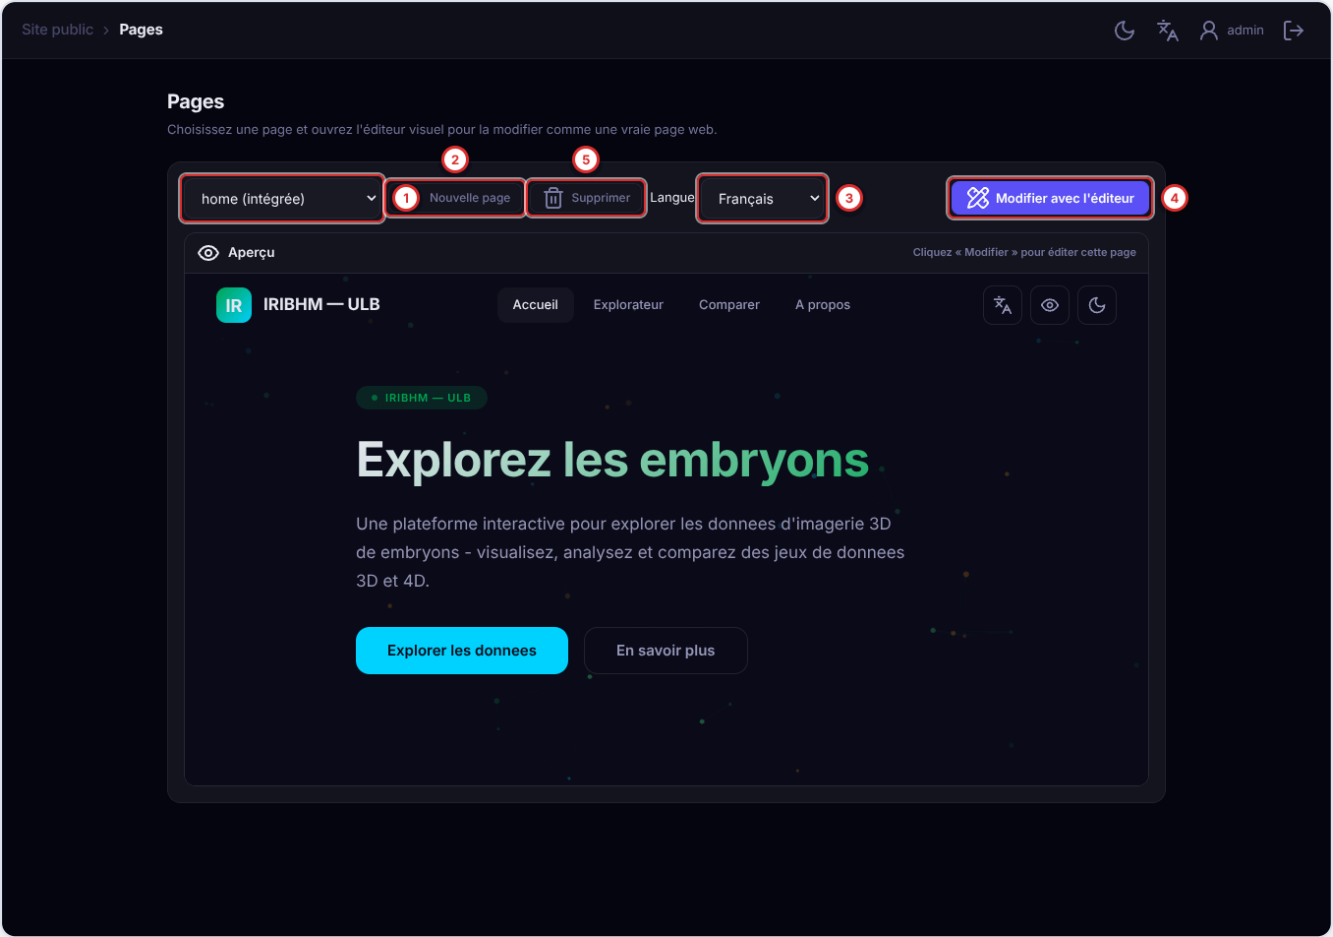

▲ L'onglet Pages.

N	CE QUE C'EST
1	La page à modifier.
2	Nouvelle page .
3	La langue que vous éditez.

N	CE QUE C'EST
4	Modifier avec l'éditeur : ouvre l'éditeur plein écran.
5	Supprimer : efface une page que vous avez créée.

Deux pages existent d'origine : **home** (l'accueil) et **about** (À propos). La mention (*intégrée*) signifie qu'elles utilisent encore le modèle fourni : dès votre première publication, votre version prend le relais. Elles ne peuvent **pas** être supprimées (« réinitialisez-les » depuis l'éditeur).

Les modèles d'accueil et À propos ne contiennent plus de carte « Tracking » ni « Wholemout » : ces catégories n'existent plus.

10.2. L'éditeur

L'éditeur s'ouvre **dans son propre onglet** pour disposer de tout l'écran.




▲ L'éditeur de page.

N	CE QUE C'EST
1	Quitter : revient au panneau.
2	La page en cours d'édition.
3	La langue éditée.
4	Annuler / Rétablir (Ctrl + Z / Ctrl + Y).
5	Aperçu ordinateur / tablette / mobile .
6	Publier : rend la version visible au public.

N	CE QUE C'EST
7	La barre latérale : éléments à insérer, réglages de la sélection.
8	La vraie page : son vrai menu, son vrai pied de page, son vrai thème.

La barre du haut

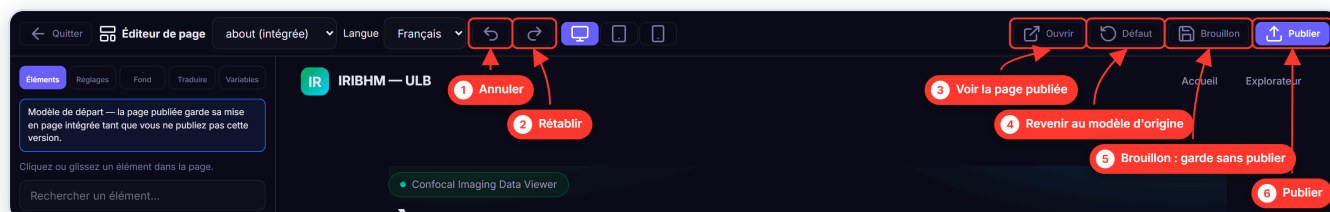

▲ Barre de l'éditeur.

N	CE QUE C'EST
1 – 2	Annuler et Rétablir.
3	Ouvrir : affiche la page publiée dans un nouvel onglet, pour comparer.
4	Défaut : revient au modèle d'origine. Efface votre mise en page.
5	Brouillon : enregistre sans publier.
6	Publier : met votre version en ligne.

📌 À RETENIR

Brouillon ≠ Publier. Tant que vous n'avez pas cliqué **Publier**, les visiteurs voient l'ancienne version. Vous pouvez travailler plusieurs jours sans rien casser.

L'indicateur d'enregistrement

L'éditeur enregistre **automatiquement le brouillon**, jamais la version publiée. Une pastille dit où vous en êtes :


PASTILLE	SENS
● Non enregistré	Des modifications attendent.
✓ Enregistré hh:mm	Le brouillon est à jour.
⚠ Échec de la sauvegarde auto, cliquez pour réessayer	Nouvelle tentative automatique, et au retour du réseau.
🔒 Ouverte dans un autre onglet, cliquez pour reprendre	Verrou entre deux onglets d'édition de la même page .

PASTILLE	SENS
⚠ Page illisible — rechargez avant de modifier	Le contenu n'a pas pu être lu.

- Reprendre la main sur une page ouverte ailleurs demande « Cette page est ouverte dans un autre onglet. Enregistrer ici écrasera ses modifications. Continuer ? ».
- Une sauvegarde venue d'un onglet **périmé** est **refusée** plutôt que d'écraser une version plus récente.
- Changer de page enregistre d'abord l'ancienne ; si cela échoue : « Les dernières modifications de cette page n'ont pas pu être enregistrées. Changer de page quand même ? ». Quitter : « Modifications non enregistrées. Quitter sans publier ? ».

10.3. Ajouter un élément

L'onglet **Éléments** de la barre latérale contient tout ce qui peut être posé dans une page.

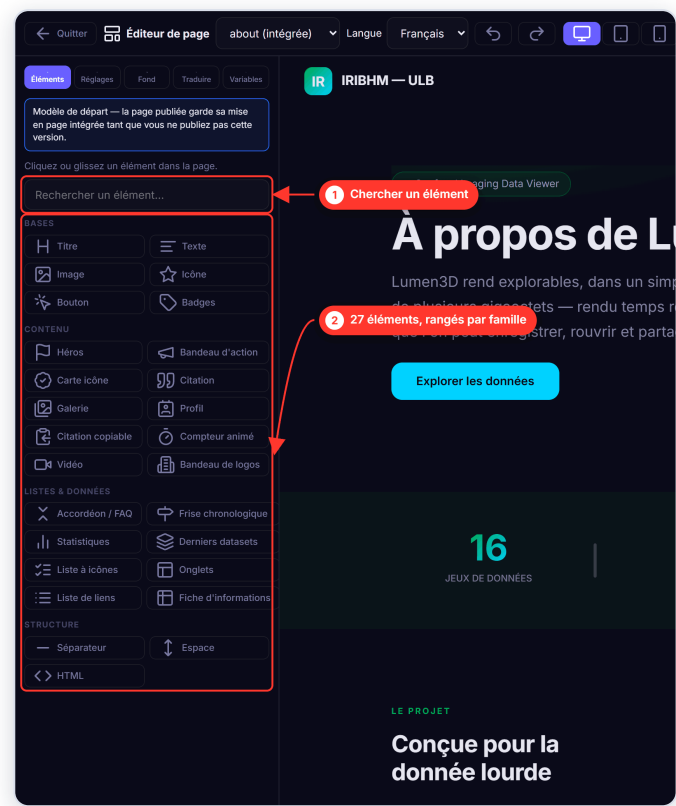

▲ La palette d'éléments.

- **Cliquez** sur un élément : il s'ajoute à la fin de la page.
- **Glissez-le** à l'endroit voulu : des zones de dépôt apparaissent.

Le champ **Rechercher un élément** filtre la liste : il y en a 27.

Bases

ÉLÉMENT	CE QUE C'EST
Titre	Un titre de section
Texte	Un paragraphe

ÉLÉMENT	CE QUE C'EST
Image	Une image
Icône	Un pictogramme
Bouton	Un bouton cliquable
Badges	De petites étiquettes colorées

Contenu

ÉLÉMENT	CE QUE C'EST
Héros	Le grand bandeau d'introduction
Bandeau d'action	Un encart qui invite à cliquer
Carte icône	Icône + titre + texte
Citation	Une citation mise en valeur
Galerie	Plusieurs images en grille
Profil	Une fiche de personne
Citation copiable	Une référence avec bouton « copier »
Compteur animé	Un chiffre qui défile
Vidéo	Une vidéo intégrée
Bandeau de logos	Une rangée de logos partenaires

Listes & données

ÉLÉMENT	CE QUE C'EST
Accordéon / FAQ	Des questions qui se déplient
Frise chronologique	Une suite d'étapes datées
Statistiques	Une rangée de chiffres clés
Derniers datasets	Se remplit tout seul avec vos jeux de données récents
Liste à icônes	Une liste à puces illustrées
Onglets	Du contenu réparti en onglets
Liste de liens	Une liste de liens
Fiche d'informations	Un tableau libellé / valeur

Structure

ÉLÉMENT	CE QUE C'EST
Séparateur	Un trait horizontal
Espace	Un espace vide réglable
HTML	Du code HTML libre — réservé aux utilisateurs avertis

👉 ASTUCE

Les éléments qui se remplissent seuls. *Derniers datasets* et *Statistiques* puisent dans les données du site : nombre de jeux de données, de spécimens, de cellules suivies. Le chiffre se met à jour quand vous ajoutez des données.

i À SAVOIR

L'élément **HTML** est nettoyé par **liste blanche** : liens, vidéo/audio et bordures de tableaux sont conservés ; scripts, gestionnaires d'évènements, SVG et liens dangereux sont retirés.

10.4. Modifier un élément existant

Cliquez dessus dans la page : il se cerne de vert et la barre latérale bascule sur ses réglages.


The screenshot shows the Lumen3D editor interface. The sidebar on the left has tabs for 'Contenu', 'Style', and 'Avancé'. The main content area displays a page titled 'A propos de Lumen3D' with a section 'SECTION 2' containing a data element 'JEUX DE DONNÉES' with a value of 16. Red annotations highlight key elements: 1. 'Où vous êtes : Section > Colonne > Élément' points to the breadcrumb. 2. 'Contenu · Style · Avancé' points to the 'Contenu' tab in the sidebar. 3. 'Élément sélectionné + sa mini-barre d'outils' points to a highlighted data element in the main content area.

▲ Un élément sélectionné.

N	CE QUE C'EST
1	Le fil d'Ariane : Section 2 > Colonne 1 > Compteur animé . Chaque niveau est cliquable.

N	CE QUE C'EST
2	Les trois onglets de réglages : Contenu , Style , Avancé .

Les mini-barres d’outils

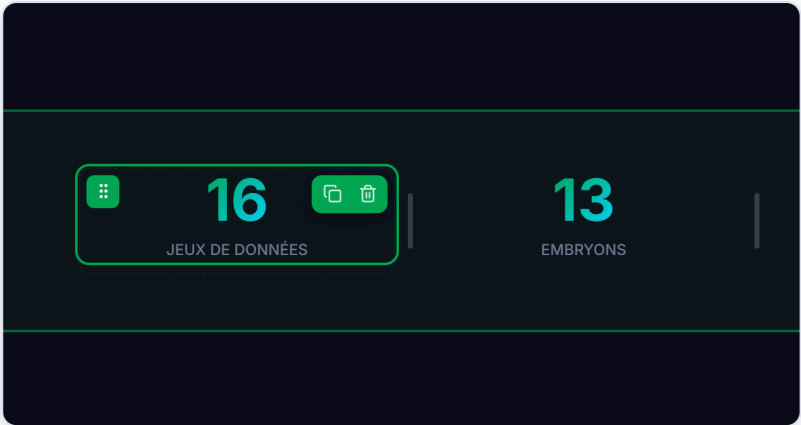


▲ Barre d’outils d’un élément.

Une seule barre est visible à la fois : celle du niveau le plus intérieur sous votre curseur (élément, puis colonne, puis section).


NIVEAU	BOUTONS
Élément	⋮ poignée de déplacement · 📄 dupliquer · 🗑️ supprimer
Colonne	< > déplacer · ⚙️ réglages · 📄 · 🗑️
Section	^ v monter / descendre · ➕ ajouter une colonne · ⚙️ réglages · 📄 · 🗑️

Les trois onglets de réglages

Contenu — ce qui est écrit : textes, images, liens, source des données. **Style** — couleurs, tailles, espacements, alignement, arrondis. **Avancé** — marges, comportement au survol, **visibilité selon l'appareil**, CSS personnalisé.

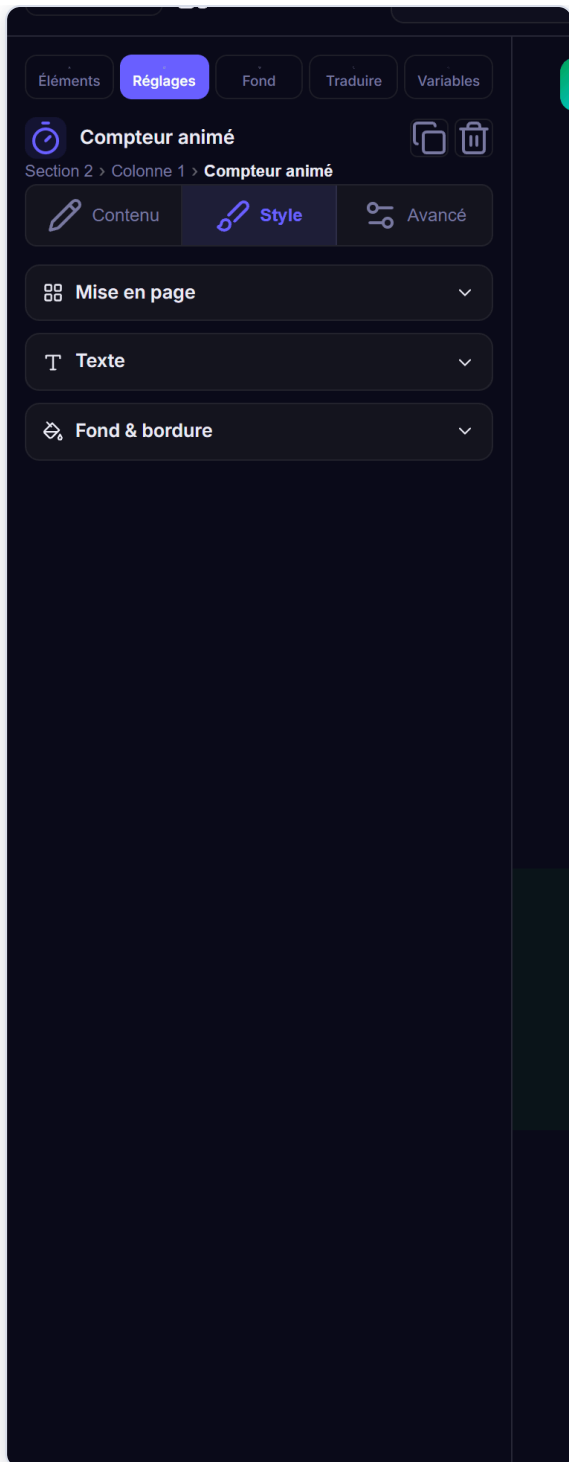

▲ Onglet Style.

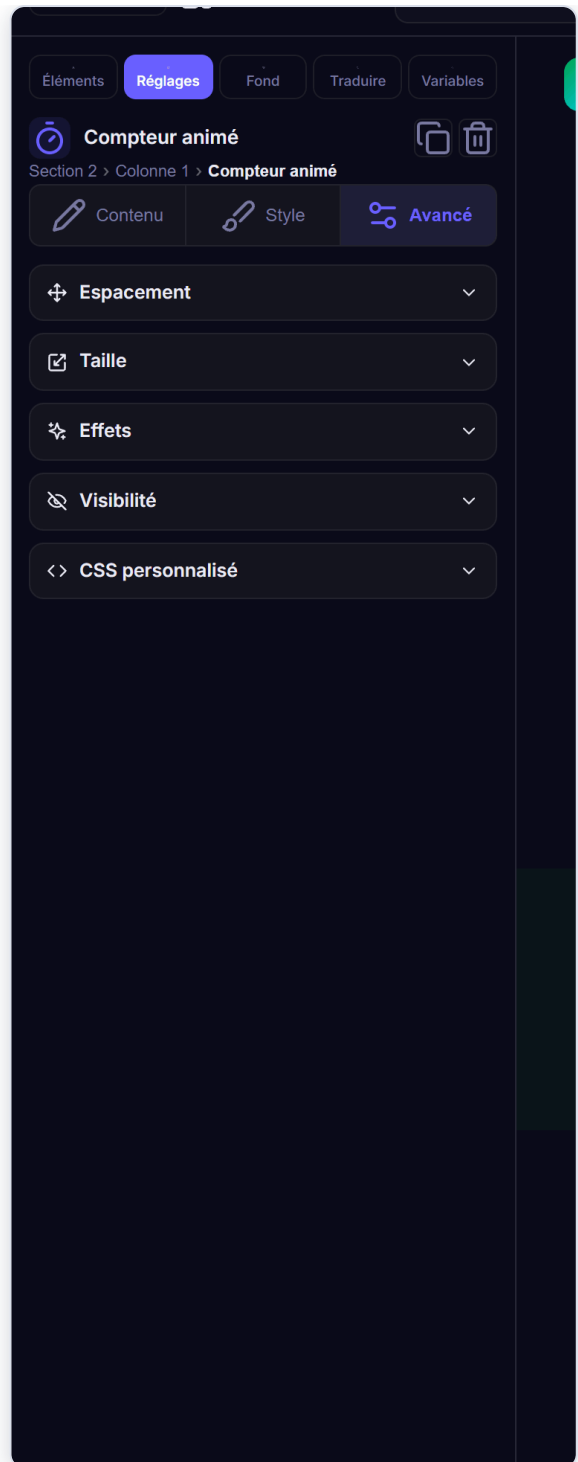

▲ Onglet Avancé.

👉 ASTUCE

Pour modifier un texte plus vite, **double-cliquez** dessus dans la page et tapez. `Entrée` valide, `Échap` annule.

Les raccourcis clavier

RACCOURCI	ACTION
<code>Ctrl</code> + <code>Z</code>	Annuler


RACCOURCI	ACTION
Ctrl + Y (ou Ctrl + Maj + Z)	Rétablir
Ctrl + S	Enregistrer un brouillon
Ctrl + D	Dupliquer l'élément sélectionné
Ctrl + C / V	Copier / coller un élément
Suppr (ou Retour arrière)	Supprimer l'élément
Échap	Désélectionner

Sur Mac, remplacez **Ctrl** par **Cmd**. Les raccourcis sont désactivés pendant que vous tapez dans un champ.

10.5. Sections, colonnes et mobile

Une page est construite en trois niveaux : **Section** (une bande sur toute la largeur) > **Colonne** (un découpage vertical) > **Élément**.


Six dispositions de colonnes : **1** (pleine largeur), **2**, **3**, **4** colonnes égales, $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{3}$. Sur un téléphone, les colonnes **se remettent automatiquement les unes sous les autres**.

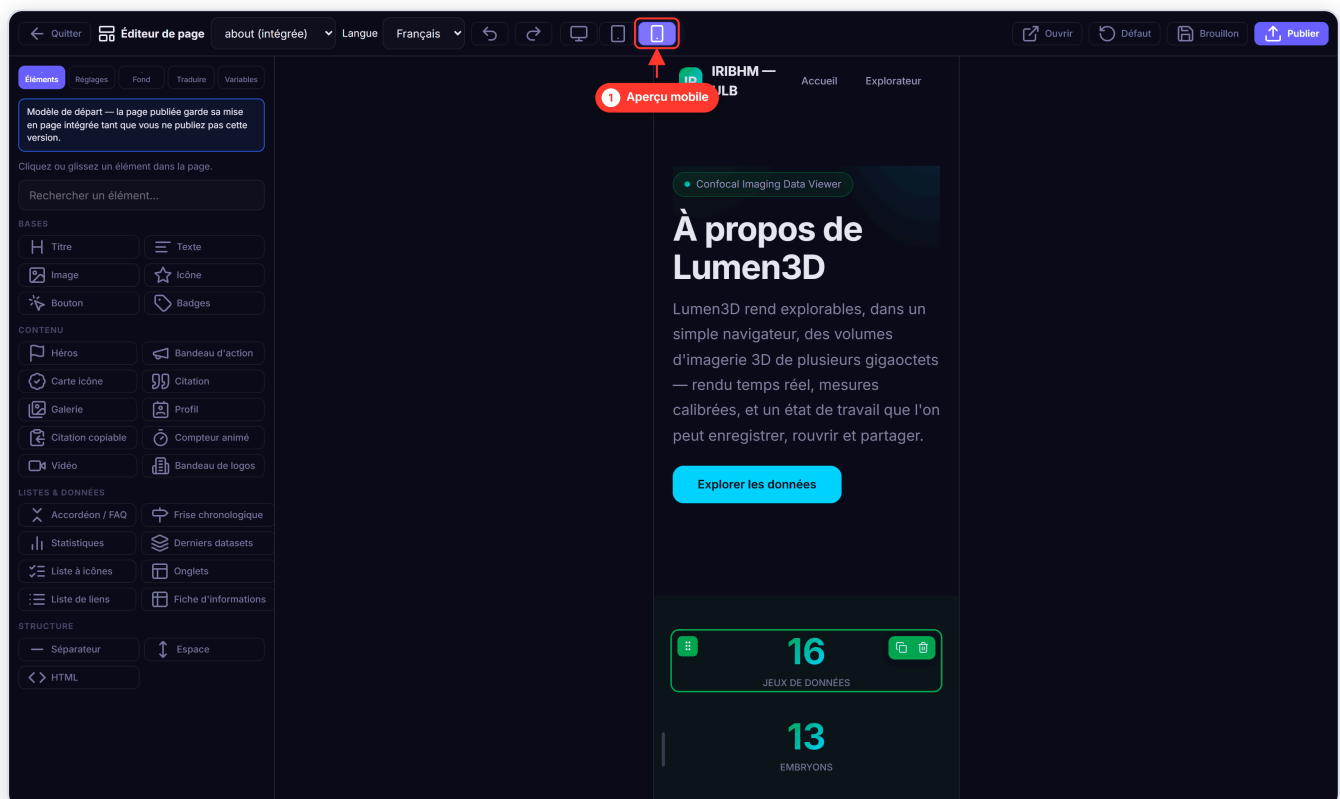


▲ Aperçu mobile.

Les trois icônes (ordinateur / tablette / mobile) redimensionnent l'aperçu. **Vérifiez en mobile avant de publier** : une bonne partie des visiteurs sont sur téléphone.


10.6. Fond animé, traduction, variables

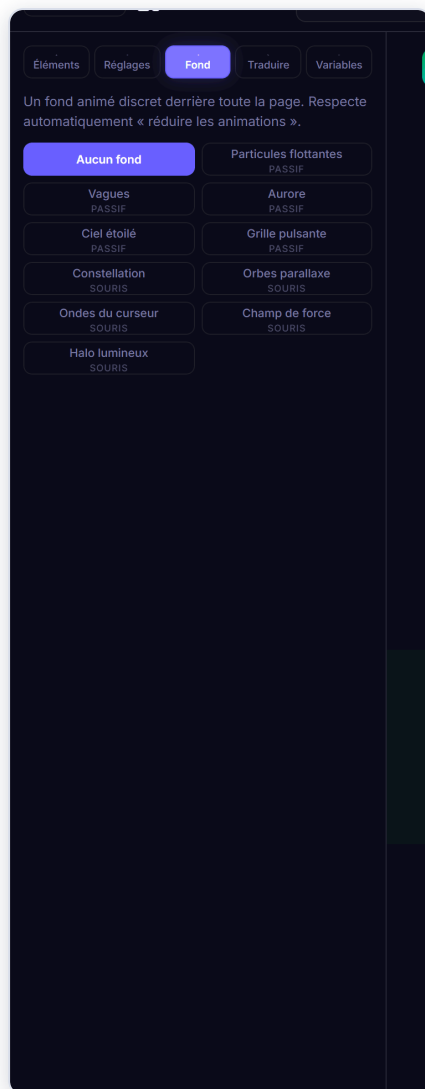

▲ Onglet Fond.

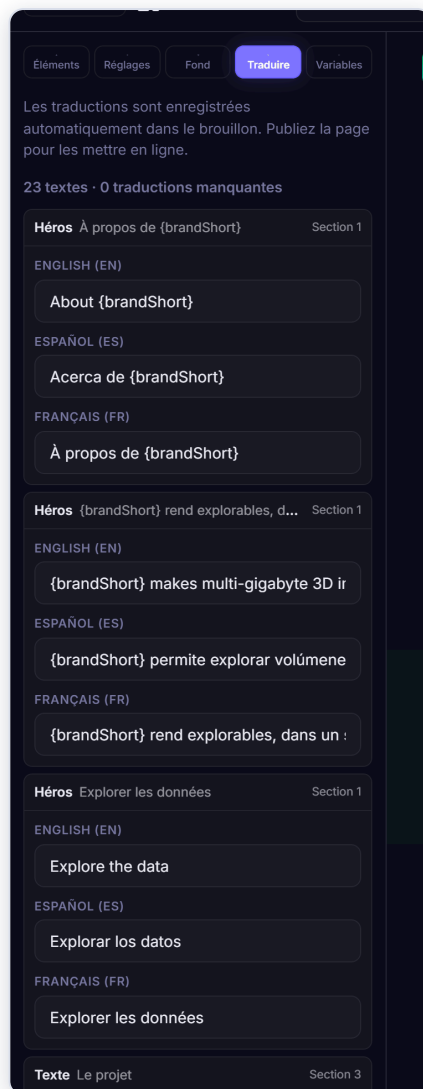

▲ Onglet Traduire.

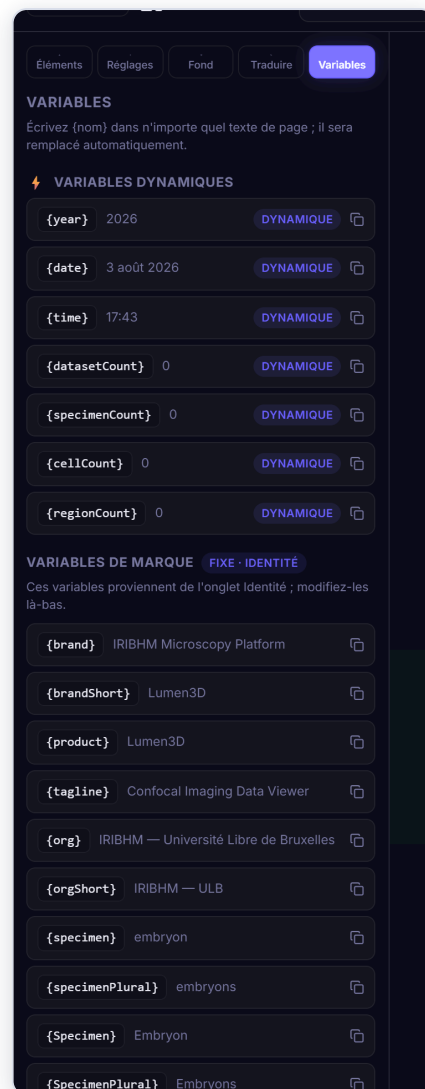

▲ Onglet Variables.

Fond : *Aucun fond*, *Souris* (réagit au curseur), *Passif* (se déroule seul). Respecte la préférence « réduire les animations ».

Traduire liste **tous les textes** de la page et signale ceux qui manquent (« 24 textes · 7 traductions manquantes »).

Variables : un texte défini **une fois**, réutilisé partout avec `{nom}`.

Méthode conseillée pour traduire : rédigez toute la page dans une langue, puis passez sur l'onglet Traduire pour la traduire d'un bloc.

Les variables — créez-en une (nom, par exemple `contact` ; valeur, `microscopy@ulb.be`), écrivez `{contact}` dans n'importe quel texte, et la valeur s'affiche. Le jour où l'adresse change, vous la corrigez à **un seul endroit**. Règles de nom : une lettre, puis lettres, chiffres ou `_`, 32 caractères au plus.

Des variables existent déjà : `{brand}` (nom du site), `{specimen}` (votre objet d'étude), `{org}`, `{year}`, et pour les catégories `{type3d}`, `{type2d}`, `{typeLive}` (chapitre 6).

10.7. Créer une nouvelle page

- 1 Dans l'onglet **Pages**, cliquez **Nouvelle page**.
- 2 Répondez aux **deux invites** : « Identifiant de la page (lettres, chiffres, tirets) : » (minuscules, chiffres, -, _, 64 caractères) puis « Libellé dans le menu : ».
- 3 Construisez la page dans l'éditeur.
- 4 Cliquez **Publier**.


Toast : « Page créée. Elle apparaîtra dans le menu après publication. ». La page est ajoutée au menu **masquée** ; elle devient **visible à la première publication : rien à cocher dans Identité**. Elle est alors à l'adresse <https://<votre-site>/page.html?slug=protocoles> (pour l'identifiant **protocoles**).

Erreurs : « Identifiant invalide. », « Cette page existe déjà. ». Supprimer demande « Supprimer cette page ? » et efface vraiment le fichier de configuration.

10.8. Marche à suivre recommandée

- 1 **Modifier avec l'éditeur**, faire ses modifications.
- 2 **Brouillon** de temps en temps (en plus de l'enregistrement automatique).
- 3 Vérifier en **aperçu mobile**.
- 4 Compléter l'onglet **Traduire**.
- 5 **Publier**, puis **Ouvrir** pour vérifier le résultat en ligne.

11. Mentions légales

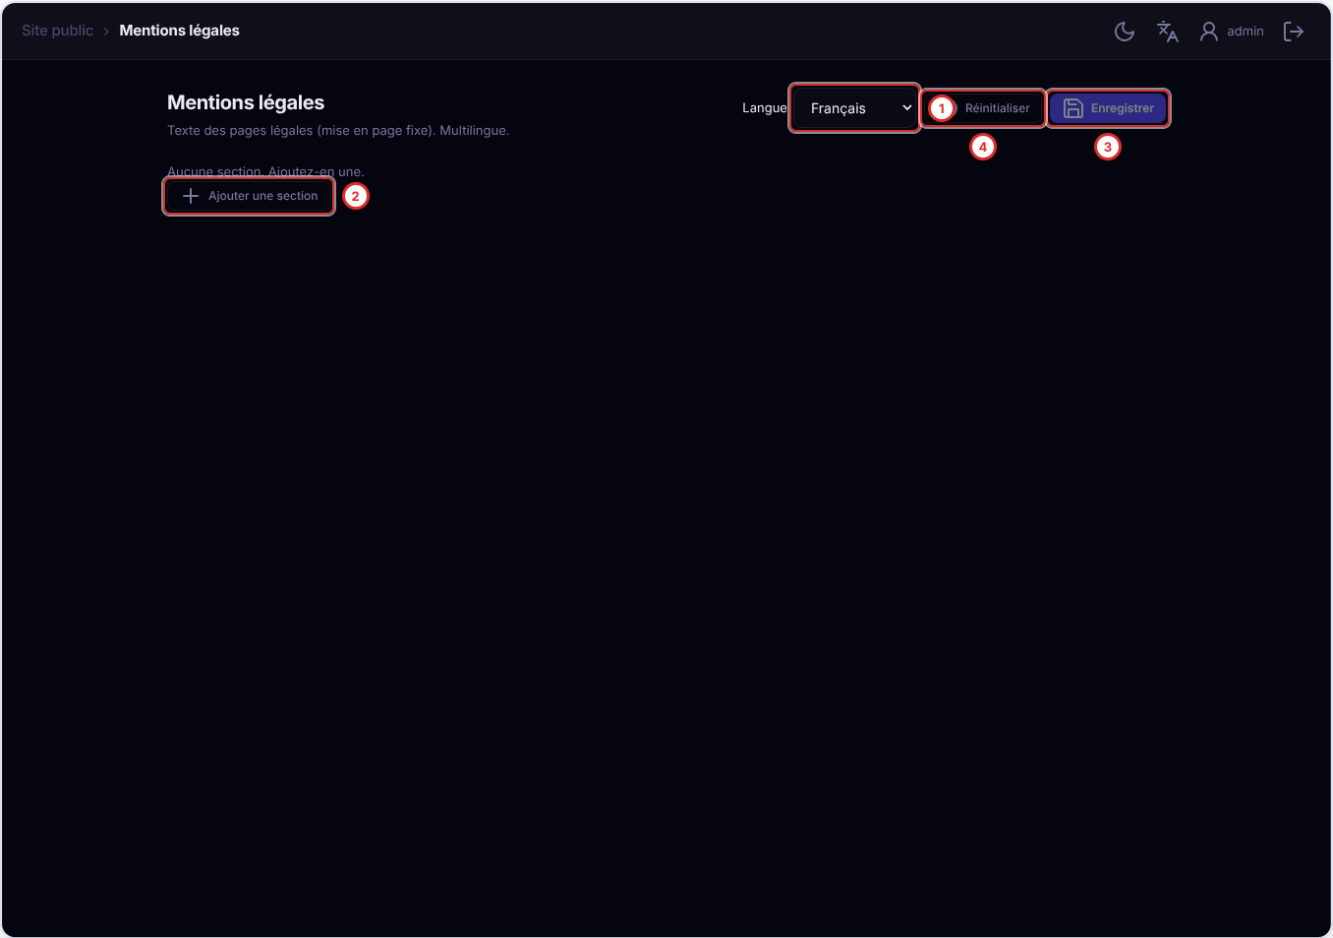

▲ L'onglet Mentions légales.

N	CE QUE C'EST
1	Le sélecteur Langue .
2	Ajouter une section : un titre et un texte .
3	Enregistrer : publie.
4	Réinitialiser .

Un éditeur simple, à mise en page fixe, pour le texte légal. Les sections s'affichent dans l'ordre où vous les créez ; chacune a un « Titre de section », un « Texte... » et un bouton **Supprimer**. Sans section : « Aucune section. Ajoutez-en une. ». Résultat : « Mentions légales enregistrées. ». **Ctrl** + **S** enregistre.

Sections habituelles : éditeur du site, hébergeur, propriété intellectuelle, données personnelles, contact.

 ATTENTION

Deux choses à ne pas oublier. (1) La page reste invisible tant que la case « Afficher « Mentions légales » » n'est pas cochée dans **Identité > Navigation**. (2) Le contenu juridique dépend de votre pays et de votre institution : rapprochez-vous du service compétent plutôt que de recopier un modèle trouvé en ligne.

12. Plugins — les fonctions du visualiseur

- Presque tout ce qu'un visiteur peut faire est fourni par un **plugin**, un petit module indépendant.
- **Par défaut, un plugin n'a pas le droit de s'exécuter** : c'est vous qui l'autorisez.
- Vous pouvez en **retirer** ce qui ne sert pas, et en **ajouter** plus tard.

C'est le chapitre le plus technique, mais aussi celui qui donne le plus de contrôle. Prenez le temps de lire §12.1 : le reste en découle.

12.1. Qu'est-ce qu'un plugin, ici ?


UNE IMAGE POUR COMPRENDRE

Un établi et ses outils. Le visualiseur est un établi minimal. Mesurer une distance, prendre une capture, régler un histogramme, choisir un mode de rendu : chaque fonction est **un outil rangé sur l'établi**. Vous décidez lesquels sont posés dessus.

Chaque plugin occupe l'un des **trois emplacements** :


EMPLACEMENT	OÙ ÇA APPARAÎT POUR LE VISITEUR	EXEMPLES
Outils (barre d'outils)	Les boutons en haut du visualiseur	Mesure de distance, capture d'écran, mode présentation
Canaux (par canal)	Les réglages sous chaque canal de fluorescence	Histogramme, flou gaussien
Modes de rendu (shaders)	Le menu déroulant qui choisit comment le volume est dessiné	Fluorescence, Natural Fluorescence, Structure (DVR)

12.2. L'écran

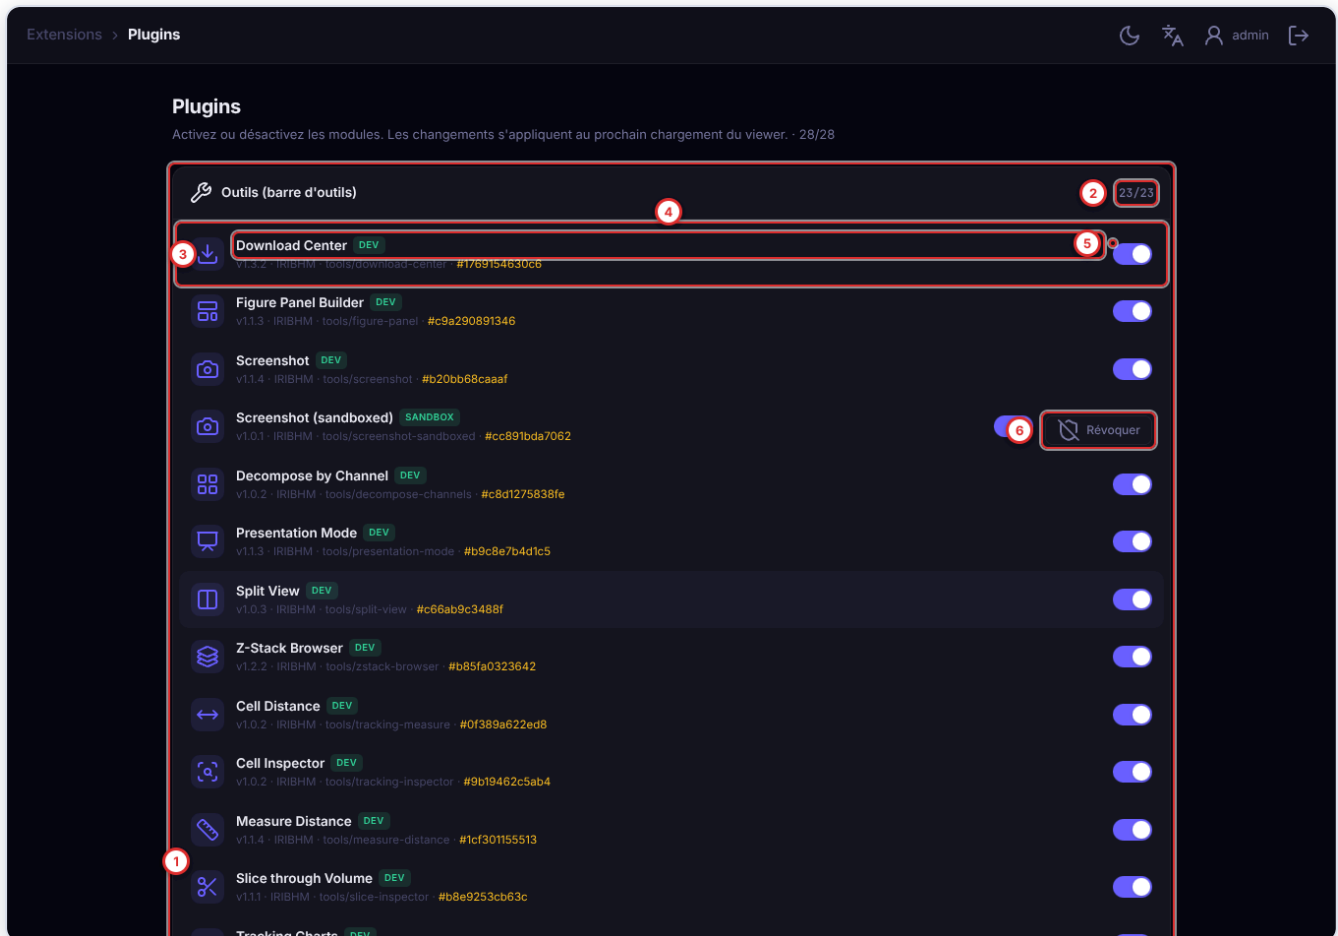

▲ L'onglet Plugins : 28 plugins installés, tous « dev » sur cette machine de développement.

N	CE QUE C'EST
1	Une carte par emplacement (Outils, Canaux, Modes de rendu).
2	Le compteur <code>actifs / total</code> de la carte.
3	Une ligne par plugin .
4	Le nom et le niveau de confiance .
5	L' interrupteur actif / inactif.
6	Révoquer (sur un plugin que vous avez approuvé).



▲ Zoom sur une ligne de plugin.

N	CE QUE C'EST
1	Le nom du plugin.

N	CE QUE C'EST
2	Son niveau de confiance .
3	Version · auteur · dossier · empreinte du code.
4	L'interrupteur qui active ou désactive .
5	Révoquer : retire l'autorisation (§12.5). Absent sur un plugin intégré .

Liste vide : « Aucun plugin installé — Les plugins s'installent à la demande depuis le catalogue. » avec un bouton **Ouvrir le catalogue**. Si la liste ne charge pas : « Impossible de charger la liste des plugins. » et **Réessayer**.

12.3. Activer ou désactiver un plugin

Basculez l'interrupteur. Le changement est enregistré immédiatement et prend effet **au prochain chargement du visualiseur** : demandez à un visiteur de recharger sa page, ou rechargez l'aperçu de l'onglet Datasets. Désactiver ne supprime rien : vous pouvez réactiver à tout moment.

⚠ ATTENTION

L'interrupteur n'est pas toujours là. Un plugin **non fiable** n'en a pas : il faut d'abord l'approuver (§12.5). Un plugin **protégé** (le dernier mode de rendu actif) ou **incompatible** en a un, grisé.

i À SAVOIR

Une seule protection : il doit toujours rester **au moins un mode de rendu actif**. Si vous essayez de désactiver le dernier : « Au moins un mode de rendu doit rester actif ».

12.4. Les niveaux de confiance — pourquoi ils existent

Un plugin est du **vrai code** qui s'exécute dans le navigateur des visiteurs. Un plugin malveillant pourrait afficher n'importe quoi. La plateforme part donc du principe inverse de l'habitude : **par défaut, un plugin n'a pas le droit de s'exécuter**. Chaque plugin porte une étiquette :


ÉTIQUETTE	SIGNIFICATION	CE QUE ÇA IMPLIQUE
intégré	Livré avec la version officielle du site, code identique à celui publié	De confiance. Rien à faire.
approuvé	Vous l'avez autorisé à s'exécuter dans la page	De confiance parce que vous l'avez décidé.
sandbox	Autorisé, mais enfermé dans un bac à sable : isolé du reste de la page et du panneau	Le mode le plus sûr.

ÉTIQUETTE	SIGNIFICATION	CE QUE ÇA IMPLIQUE
<code>dev</code>	Plugin local d'une machine de développement lancée avec le drapeau <code>--dev-trust-local</code>	N'existe pas sur un site en production. Sans ce drapeau, un clone n'a aucun plugin local de confiance.
<code>non fiable</code>	Refusé : le plugin n'est pas chargé du tout	Voir §12.5.
<code>protégé</code>	Le dernier mode de rendu actif	L'interrupteur est grisé.
<code>incompatible</code>	Il demande une autre version de la plateforme	Grisé ; voir chapitre 14.
<code>maj disponible</code>	Une version plus récente et compatible existe	Voir §12.6.

L'empreinte (le code du type `#06c7945439b8`, sous chaque nom) signe le contenu exact des fichiers. Votre autorisation est **liée à cette empreinte précise** : si quelqu'un modifie un caractère du plugin, l'empreinte change, l'autorisation devient caduque et le plugin repasse en **non fiable**. Un plugin approuvé ne peut donc pas être remplacé en douce.

12.5. Approuver un plugin non fiable

Vous verrez ce cas si quelqu'un dépose un plugin sur le serveur (par FTP) au lieu de passer par le Catalogue.

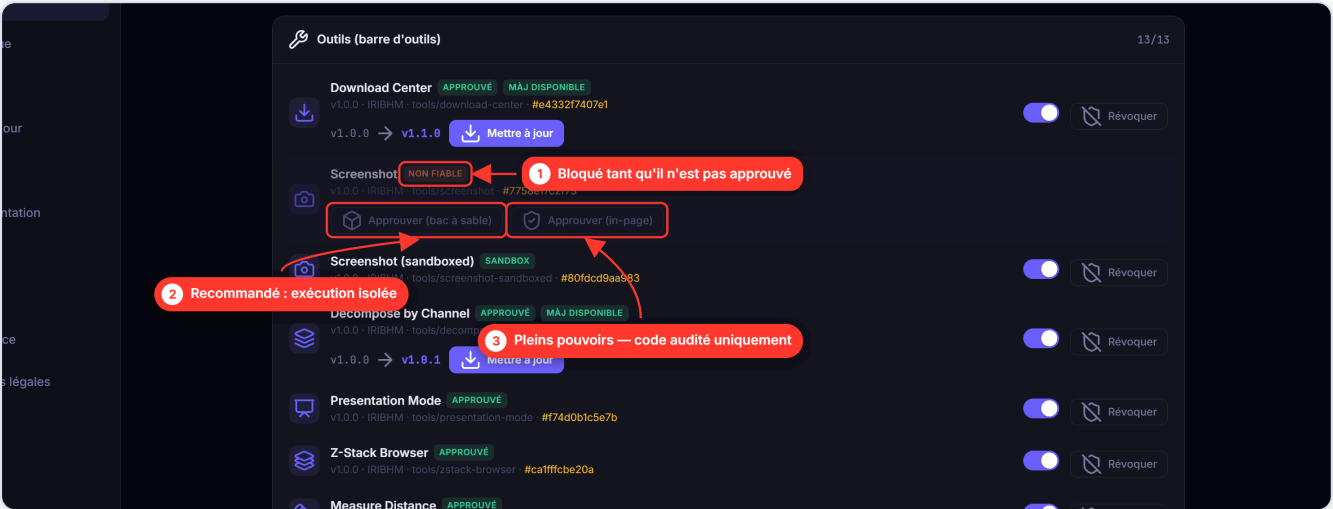

▲ Un plugin non approuvé.

N	CE QUE C'EST
1	L'étiquette rouge NON FIABLE : le plugin n'est pas chargé.
2	<code>Approuver (bac à sable)</code> : le plugin tourne isolé. Choix recommandé.

N	CE QUE C'EST
3	Approuver (in-page) : le plugin tourne avec les pleins pouvoirs de la page.

- 1 Cliquez l'un des deux boutons.
- 2 Une fenêtre récapitule ce que vous approuvez : **empreinte** du code et **capacités** accordées.
- 3 Le panneau demande de **retaper votre mot de passe** : « Confirmez votre mot de passe administrateur pour approuver : ».
- 4 « Plugin approuvé ✓ (rechargez le viewer) » : actif au prochain chargement.

? POURQUOI CE CHOIX ?


Pourquoi redemander le mot de passe ? Approuver est la seule action qui autorise du code extérieur à s'exécuter. Même si quelqu'un s'asseyait devant votre écran ouvert, il ne pourrait pas approuver sans votre mot de passe.

⚠ ATTENTION

« **In-page** » plutôt que « **bac à sable** » ? Presque jamais, sauf si vous avez lu le code ou s'il vient d'une personne de confiance. Les plugins de **canal** et de **mode de rendu** ne peuvent techniquement pas être mis en bac à sable : ils dialoguent directement avec la carte graphique.

Messages : « Mot de passe incorrect. », « Le contenu du plugin a changé — rechargez la liste et revérifiez. » (l'empreinte a bougé entre-temps), « Approbation révoquée ✓ » après **Révoquer**.

12.6. Mettre à jour un plugin

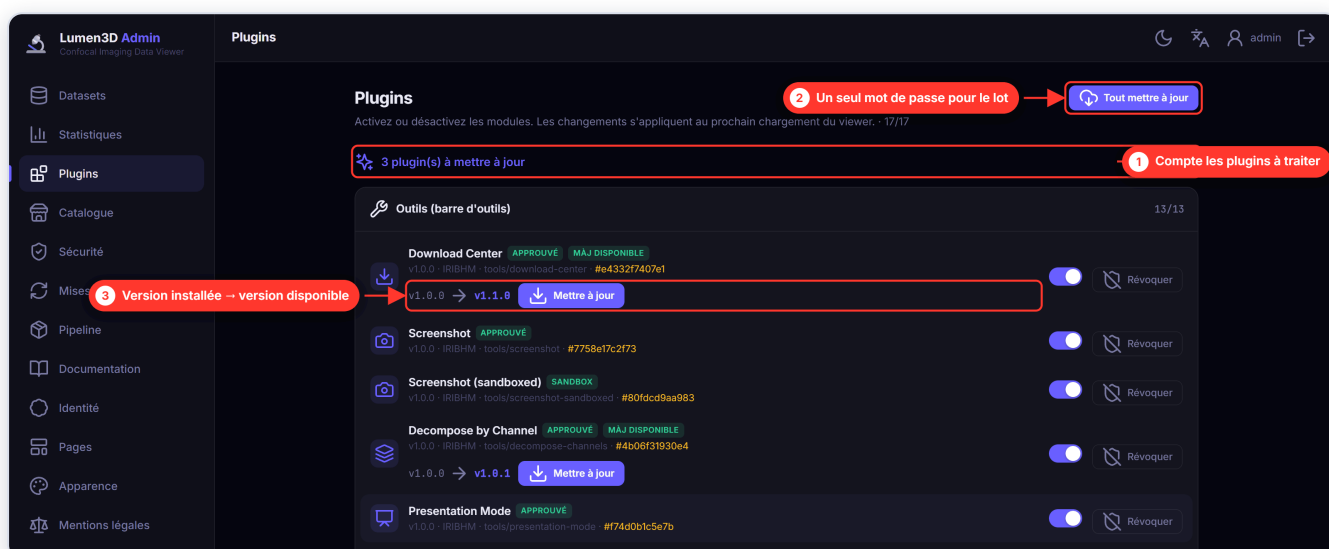

▲ La mise à jour depuis l'onglet Plugins.

N	CE QUE C'EST
1	Le bandeau compte les plugins concernés.
2	Tout mettre à jour : à partir de deux plugins ; un seul mot de passe pour le lot.
3	La ligne : étiquette màj disponible , trajet v1.0.0 → v1.1.0 , bouton.

Le bouton n'apparaît que si **une version plus récente existe ET qu'elle se déclare compatible** avec votre plateforme. Sinon la raison est affichée : mettez d'abord la plateforme à jour (chapitre 14).

La copie qui fonctionne est **mise de côté, pas supprimée** : si quoi que ce soit échoue ensuite, elle est remise en place. La même action existe dans le **Catalogue** et dans **Mises à jour** : les trois onglets lisent la même source.

12.7. Dans un panneau, une vue divisée, l'aperçu

Un plugin doit déclarer qu'il sait **être piloté de l'extérieur** pour se charger quand la page est **embarquée** : aperçu de l'onglet Datasets, panneaux de la page *Comparer*, volets de la vue divisée. Sinon il n'est chargé que sur la page complète.

Les plugins « **page seulement** » — Presentation Mode, Download Center, Decompose by Channel, Screenshot, Chunk Debug, Split View, Figure Panel Builder, Tracking Charts, Cell Distance — n'apparaissent donc pas dans l'aperçu. **Ce n'est pas un bug.**

Un plugin peut aussi être **limité à des types** de données : les cinq plugins 2D ne se chargent que sur une photographie ; les cinq plugins de suivi, uniquement sur un dataset Live qui possède un suivi.

12.8. Les 28 plugins du catalogue

Ces plugins ne sont **pas** livrés avec le site : ils s'installent à la demande (assistant de première installation, étape 5, ou onglet Catalogue). Une installation neuve dont on aurait tout décoché n'en aurait aucun.

Modes de rendu

PLUGIN	CE QUE ÇA FAIT POUR LE VISITEUR
Fluorescence	Le rendu par défaut : chaque canal émet sa couleur, comme sur un microscope à fluorescence
Natural Fluorescence	Chaque fluorophore brille de sa couleur ; les structures denses masquent ce qui est derrière
Structure (DVR)	Rendu volumique avec profondeur et ombrage, qui fait ressortir les formes

Canaux

PLUGIN	CE QUE ÇA FAIT
Histogram Controls	L'histogramme d'intensité et les curseurs min / max / gamma
Gaussian Filter	Un curseur de flou pour lisser le bruit d'un canal

Outils (volumes et séries temporelles)

PLUGIN	CE QUE ÇA FAIT
Measure Distance	Cliquer deux points pour obtenir la distance réelle en μm
Slice through Volume	Une coupe plane orientable à travers le volume
Z-Stack Browser	Parcourir les coupes : ouverture à plat animée, cran 3D, rognage haut / bas, barre d'épaisseur réglable, curseur « Rotation »
Decompose by Channel	Afficher les canaux côte à côte
Download Center	Récupérer fichiers, mesures, métadonnées, exports
Screenshot	Capturer la vue 3D en PNG
Screenshot (sandboxed)	La même capture, en bac à sable : l'exemple de plugin isolé
Presentation Mode	Plein écran sans interface, pour projeter
Orientation Axes	Le repère rouge / vert / bleu 1-2, renommables (§3.8)
Toggle Grid, Toggle Axes, Hide / Show 3D Volume	Afficher ou masquer la grille, les axes, le volume
Chunk Debug	Diagnostic technique. Peut être désactivé sans risque en production

Outils des photographies 2D

PLUGIN	CE QUE ÇA FAIT
Calibrated Grid	Une grille calibrée en μm ou mm sur la photographie
Display Adjustments	Luminosité, contraste, gamma (affichage seulement)
Orientation 2D	Rotation et miroir de la photographie
Split View	Deux vues côte à côte
Figure Panel Builder	Composer plusieurs photographies en une figure à l'échelle commune

Outils du suivi cellulaire (séries Live avec suivi)


PLUGIN	CE QUE ÇA FAIT
Tracking Trails	Les trajectoires sur le volume
Tracking Surface	La surface de l'embryon dans le volume
Cell Inspector	Métriques, lignée, voisins d'une cellule
Tracking Charts	Graphiques de population, vitesse, mitoses
Cell Distance	Distances entre cellules

À SAVOIR

Slice through Volume et **Z-Stack Browser** sont **exclusifs** : ouvrir l'un ferme l'autre.

13. Catalogue — installer de nouveaux plugins

- Le Catalogue fonctionne comme un **magasin d'applications** : plugins officiels, signés.
- Installer = un clic + votre **mot de passe** ; le plugin est vérifié, installé et **approuvé**.
- Une installation est **annulée** au moindre écart avec ce que le catalogue annonce.

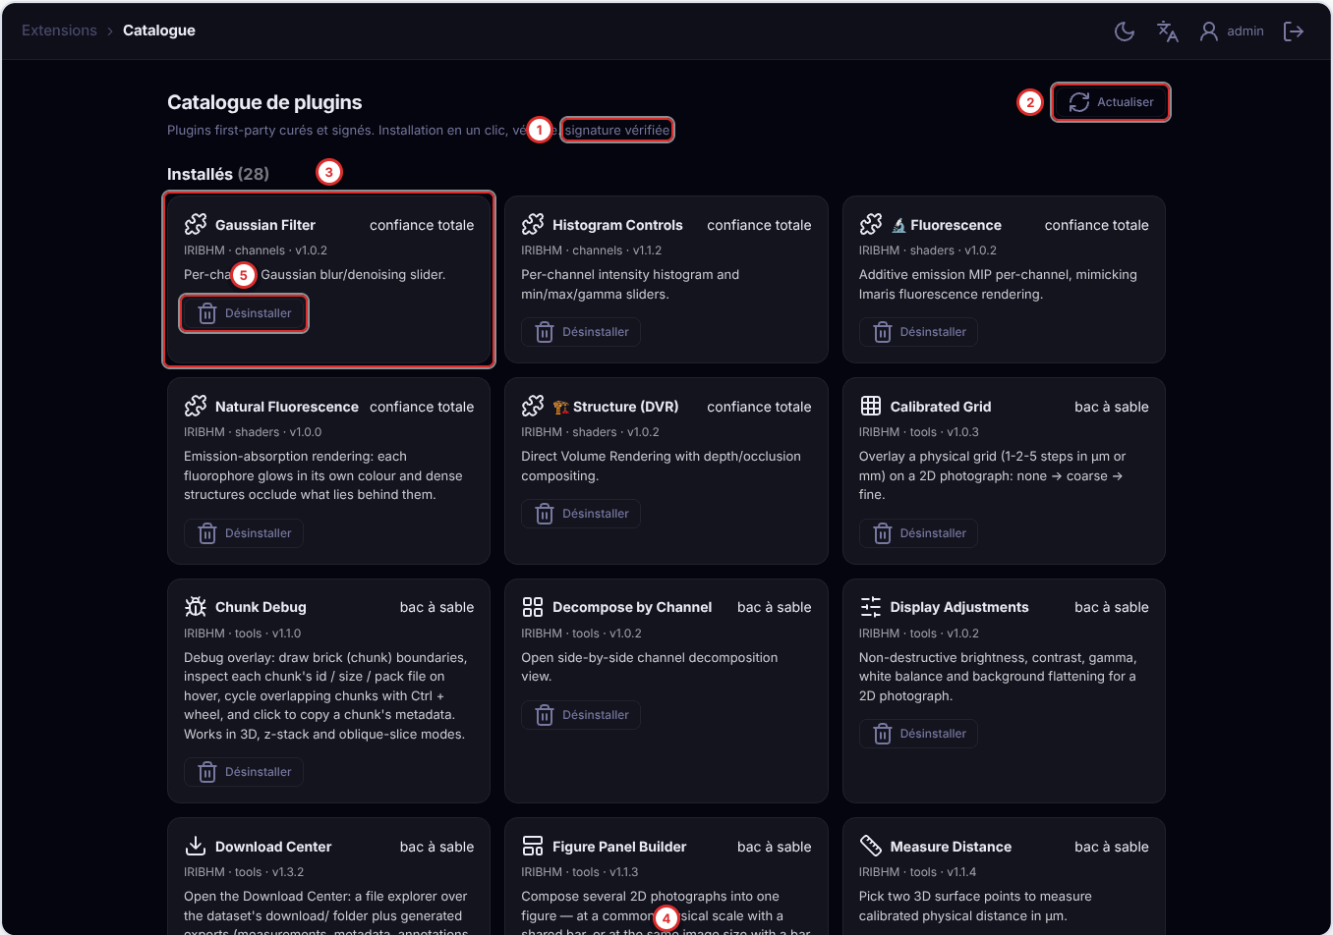

▲ L'onglet Catalogue (28 plugins installés).

N	CE QUE C'EST
1	Signature vérifiée : le catalogue est authentifié.
2	Actualiser .
3	Une carte de plugin (nom, emplacement, version, description).
4	Les capacités demandées.

N	CE QUE C'EST
5	Désinstaller .

Les plugins sont répartis en sections : **À mettre à jour** (en premier, s'il y en a), **Installés**, **Disponibles**, éventuellement **Incompatibles**.

13.1. Installer un plugin

- 1 Trouvez la carte du plugin dans **Disponibles**.
- 2 Cliquez **↓ Installer**.
- 3 « Installer ce plugin ? Confirmez avec votre mot de passe administrateur : ».
- 4 « Installation en cours (téléchargement + vérification)... » puis « Plugin installé et approuvé ✓ ».

Le serveur contrôle que le fichier correspond **au bit près** à ce que le catalogue annonce. Au moindre écart, l'installation est **annulée** (« Échec de l'installation (vérification échouée). »). Autres messages : « Mot de passe incorrect. », « Déjà installé. ».

En haut de page, « **signature vérifiée** » (catalogue authentifié) ou « **non signé** » (aucune clé configurée : seule l'empreinte sha256 est contrôlée).

? POURQUOI CE CHOIX ?

Catalogue plus ancien refusé (anti-retour-arrière). Chaque catalogue signé porte un **numéro de série croissant**. Le serveur refuse un catalogue plus ancien qu'un catalogue déjà accepté : « Catalogue refusé : il est plus ancien (n° ...) qu'un catalogue déjà accepté par ce serveur (n° ...). Il pourrait réinstaller des versions de plugins corrigées depuis. ». Il n'y a **rien à faire** de votre côté, et ce message ne se contourne pas.

13.2. Mettre à jour, désinstaller

Un plugin installé dont une version plus récente **et** compatible existe passe dans **À mettre à jour** : sa carte affiche **v1.0.0 → v1.1.0** et un bouton **Mettre à jour** à côté de **Désinstaller** (vérifiez sur lequel vous cliquez). **Tout mettre à jour** traite le lot avec un seul mot de passe.

Désinstaller demande « Désinstaller ce plugin ? » puis « Plugin désinstallé. » ; les fichiers sont retirés du serveur et vous pouvez réinstaller ensuite. **Un seul refus** : le **dernier mode de rendu** (« Impossible : dernier mode de rendu. »).

13.3. Les étiquettes des cartes

ÉTIQUETTE	SIGNIFICATION
bac à sable	« Exécuté isolé (bac à sable) » : c'est le cas des plugins de la barre d'outils.

ÉTIQUETTE	SIGNIFICATION
confiance totale	« Confiance totale en page (shaders/canaux) » : inévitables pour les modes de rendu et les réglages de canaux, qui pilotent la carte graphique.
màj disponible	Une version plus récente et compatible existe.
incompatible	N'apparaît que sur un plugin non installé : il demande une autre version de la plateforme. Le bouton d'installation est grisé : mettez la plateforme à jour (chapitre 14).

À SAVOIR

Un plugin **déjà installé** ne porte jamais l'étiquette **incompatible** : celui qui tourne chez vous fonctionne ; seule sa version suivante peut attendre. Un paquet qui déclare un type de données exige une plateforme **récente** (1.51 à 1.53) : un site non mis à jour verra « incompatible » sur les plugins récents.


États du catalogue : « Catalogue indisponible : ... », « Catalogue inaccessible. », « Aucun plugin dans le catalogue. », « Aucune source de catalogue configurée... ».

14. Mises à jour — faire évoluer le site

- Cet onglet met à jour le **logiciel** : la plateforme, les plugins, et vous signale le **pack Pipeline**.
- Avant l'installation, un **rapport de vérification** dit ce qui sera touché.
- Une version qui ne démarre pas est **remplacée automatiquement** par l'ancienne.

⚠ ATTENTION

Ne confondez pas avec l'onglet **Mises à jour des données** (chapitre 5), qui met à niveau le **format** de vos jeux de données.

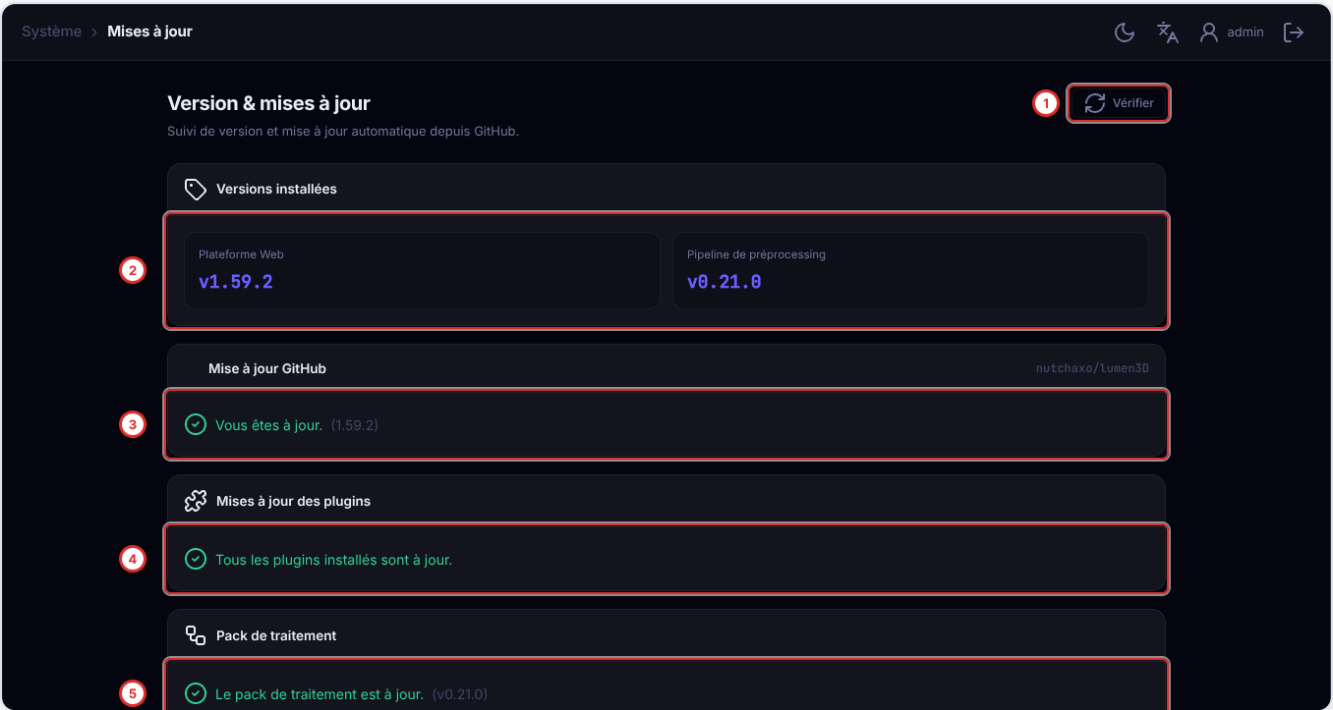


▲ L'onglet Mises à jour (site à jour).

N	CE QUE C'EST
1	Vérifier : relance les trois contrôles.
2	Versions installées : Plateforme Web et Pipeline de préprocessing.
3	Mise à jour GitHub : « Vous êtes à jour. » ou « Mise à jour disponible : vX ».
4	Mises à jour des plugins .
5	Pack de traitement : le pack Pipeline est-il à jour ?

Deux numéros de version sont affichés, deux composants indépendants : **Plateforme Web** (le site : **c'est celui qui compte**) et **Pipeline de préprocessing** (l'outil du chapitre 15, qui évolue à son rythme). Une valeur inconnue n'est pas affichée.

14.1. Lancer une mise à jour de la plateforme

Quand une nouvelle version existe, ses **notes de version** s'affichent. Lisez-les : elles décrivent ce qui change.

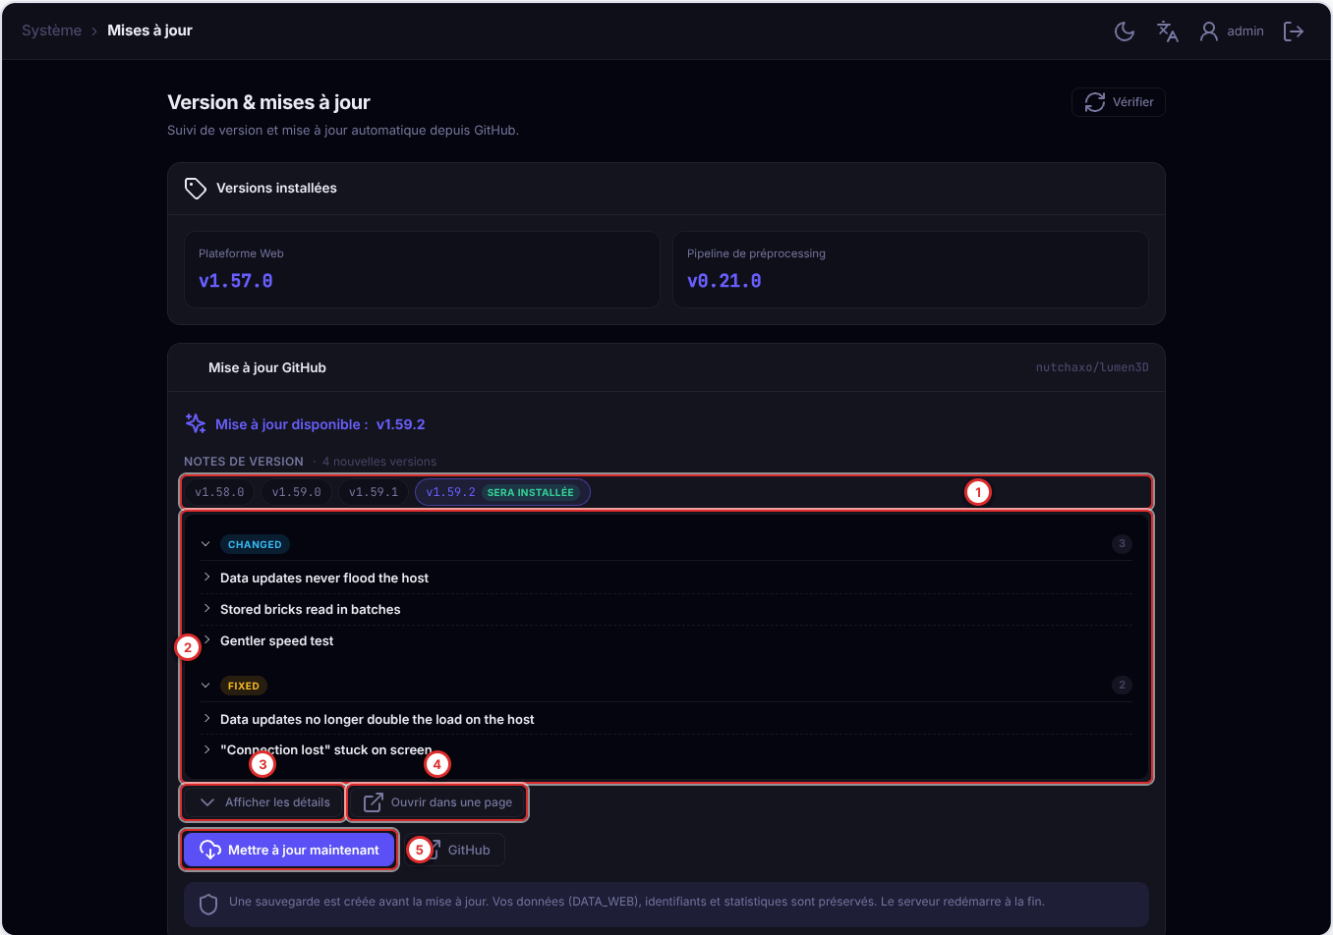


▲ Une mise à jour disponible : les notes de chaque version sautée (exemple : un site resté en 1.57.0).

N	CE QUE C'EST
1	Une pastille par version apportée ; la dernière est marquée « sera installée ».
2	Les notes de la version choisie, en arbre repliable (ADDED, OPTIMIZED, FIXED, CHANGED).
3	Afficher les détails / Titres seulement .
4	Ouvrir dans une page : la page <i>Notes de version</i> (§14.3).
5	Mettre à jour maintenant .

Si votre site a **sauté plusieurs versions**, chacune a sa pastille (« 4 nouvelles versions ») : vous lisez ce que **chaque** version apporte, pas seulement la dernière. Les notes sont en **anglais** depuis la 1.55.0 (les plus anciennes sont en français).

- 1 Cliquez **Mettre à jour maintenant** .
- 2 Le **rapport de vérification** apparaît (ci-dessous).
- 3 Cliquez **Confirmer la mise à jour** .
- 4 Laissez faire : une barre d'étapes défile.

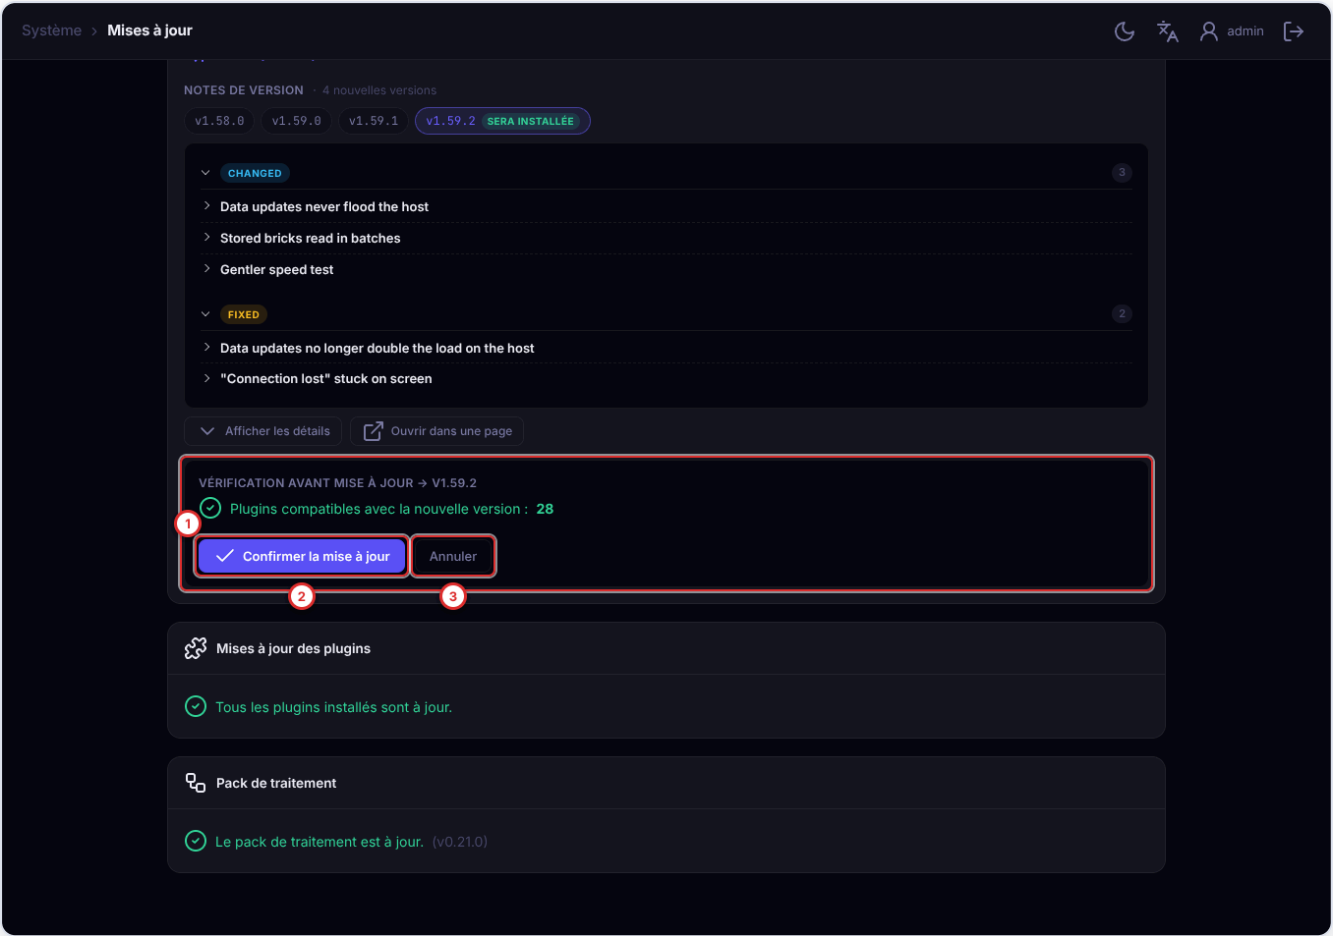

▲ Le rapport de vérification avant installation.

N	CE QUE C'EST
1	Le rapport : plugins compatibles avec la nouvelle version, plugins mis en quarantaine, blocage éventuel.
2	Confirmer la mise à jour : n'apparaît pas si quelque chose bloque .
3	Annuler .

Le rapport indique, **avant** que rien ne soit installé : combien de plugins resteront compatibles ; lesquels seront **mis en quarantaine** parce qu'ils ne fonctionnent pas encore avec la nouvelle version (ils ne sont

pas supprimés et **se réactivent tout seuls** dès qu'une mise à jour les rend compatibles) ; si quelque chose bloque.

Les étapes qui défilent : **Vérifications** → **Sauvegarde** → **Téléchargement** → **Intégrité** → **Préparation** → **Contrôle de démarrage** → **Plan de basculement** → **Basculement** → **Redémarrage du serveur**. Le serveur redémarre : **reconnectez-vous**. Le succès n'est annoncé que quand la **nouvelle version répond réellement**.

14.2. Les garde-fous

- **Une sauvegarde complète** est faite avant tout.
- **Le fichier téléchargé est vérifié**, et c'est **obligatoire** : seule l'archive nommée d'après la version, listée dans `SHA256SUMS` signé (signature Ed25519, clé épinglée), est appliquée. Jamais le zip « source » de GitHub. Sinon : « Cette version ne peut pas être vérifiée (aucune empreinte pour son archive) et n'a pas été appliquée. » avec la raison.
- **La nouvelle version est testée avant d'être mise en service**. Si elle ne démarre pas : « restauration automatique effectuée » : le site fonctionne toujours, rien à réparer.
- **Vos données sont préservées** : `DATA_WEB`, identifiants, statistiques, réglages Identité / Pages / Apparence. Aucun retraitement des jeux de données n'est exigé.
- **Chaque version publiée a passé toute la suite de tests** avant d'être construite.


POUR LES CURIEUX

La **première** mise à jour vers une version ≥ 1.57 se vérifie par somme de contrôle seulement (la clé de signature n'était pas encore dans l'ancienne version) ; les suivantes vérifient la signature. Les lignes `.htaccess` hors du bloc `# BEGIN LUMEN3D / # END LUMEN3D` survivent aux mises à jour ; la mise à jour vers la 1.57 remplace **une fois** le `.htaccess` racine (ressaisissez alors une éventuelle ligne d'hébergeur, type `AddHandler`).

MESSAGE	CE QUE ÇA VEUT DIRE
Vous êtes à jour	Rien à faire.
Limite de l'API GitHub atteinte	Trop de vérifications en peu de temps ; réessayez dans quelques minutes.
Impossible de contacter GitHub	Problème de réseau côté serveur ; réessayez plus tard.
Aucune release publiée sur GitHub	Aucune version n'est encore publiée.
Le magasin de certificats de PHP est inutilisable	À signaler à la personne qui gère le serveur (fichier <code>cacert.pem</code> à téléverser).
Mise à jour terminée avec succès. Le serveur a redémarré — reconnectez-vous.	Succès ; Compris ferme la carte « Dernière mise à jour ».
La nouvelle version n'a pas démarré — restauration automatique effectuée.	Le site est revenu à l'ancienne version ; il n'y a rien à réparer.
Le serveur ne répond plus. Vérifiez logs/update-pivot-*.log.	Rechargez ; à signaler si ça persiste.


14.3. La page « Notes de version »

Le bouton **Ouvrir dans une page** ouvre, dans un nouvel onglet, `admpan.html?changelog=1` : une page **sans menu**, pour lire à l'aise.

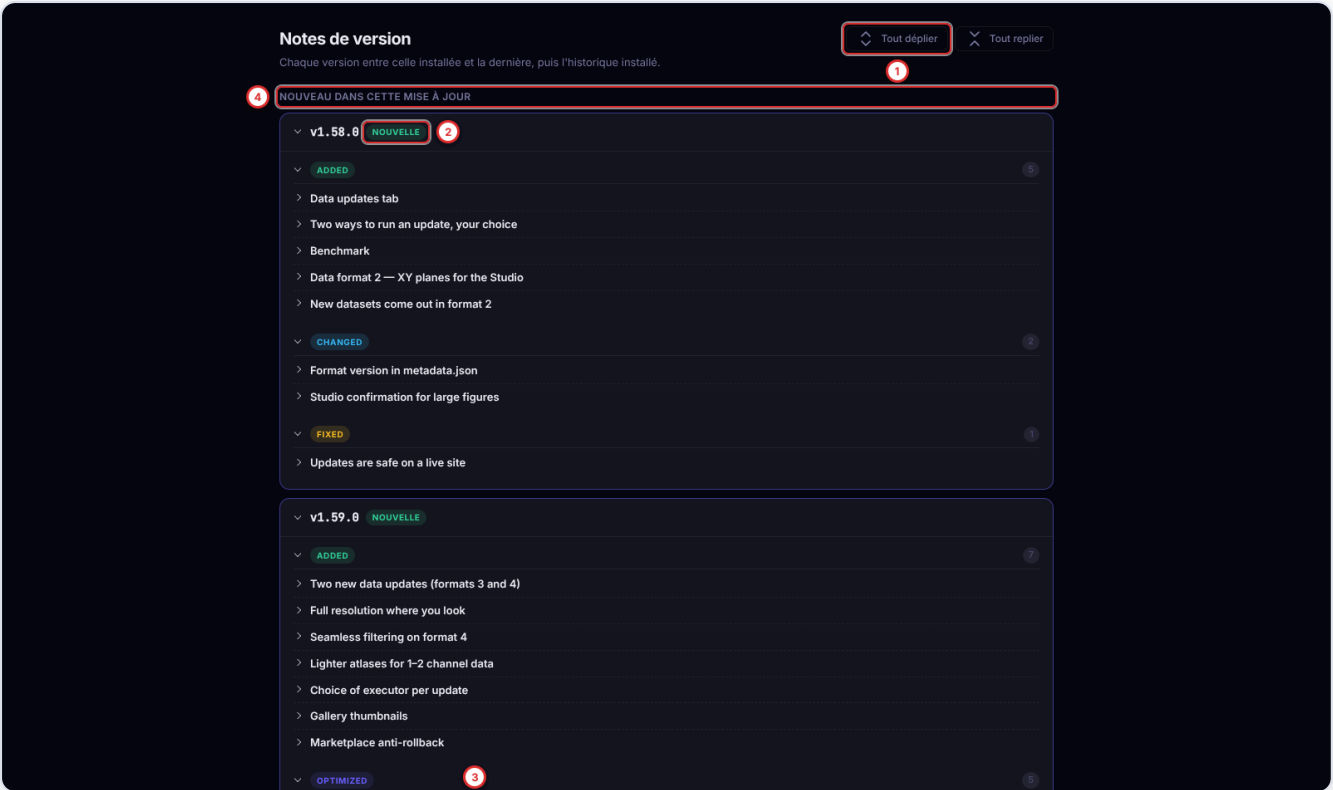

▲ La page Notes de version : « Nouveau dans cette mise à jour ».

N	CE QUE C'EST
1	Tout déplier (et Tout replier).
2	L'étiquette nouvelle : une version à venir.
3	L'étiquette sera installée : la plus récente.
4	Le groupe « Nouveau dans cette mise à jour ».

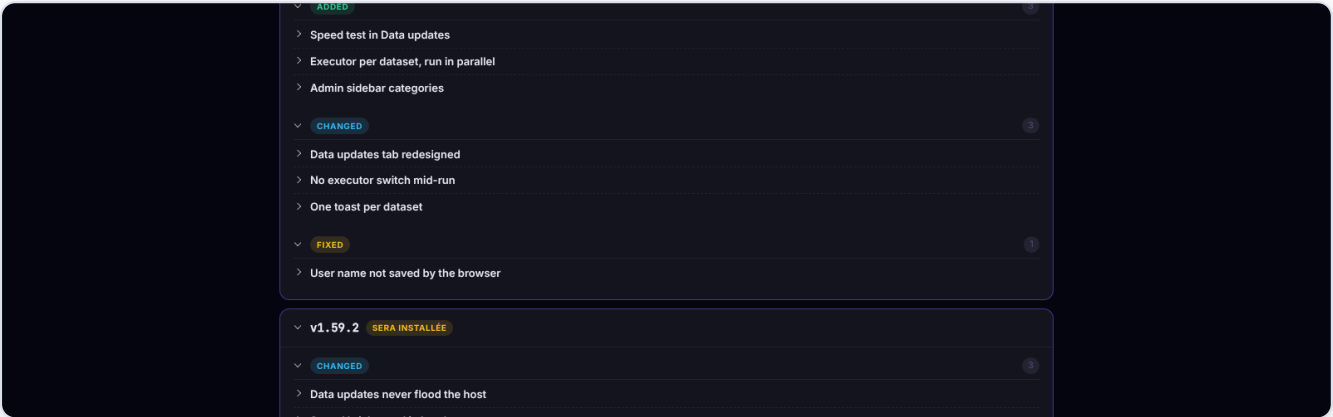


▲ Le groupe « Versions installées ».

N	CE QUE C'EST
5	Le groupe « Versions installées » : l'historique.
6	L'étiquette installée : la version courante.

Si vous êtes à jour : « Rien à installer : vous êtes à jour. ». Chaque version, chaque section et chaque entrée se plie séparément. Pendant le chargement : « Chargement des notes de version... » ; en cas d'échec : « Notes de version indisponibles. ».

14.4. Mettre à jour les plugins

Une carte **Mises à jour des plugins** répond à la même question pour les modules : « {n} plugin(s) à mettre à jour », avec **Tout mettre à jour** (un seul mot de passe). Un plugin dont la nouvelle version exige une plateforme plus récente apparaît dans une seconde liste, « **Mises à jour qui attendent la plateforme** », avec la raison : il n'est pas escamoté.

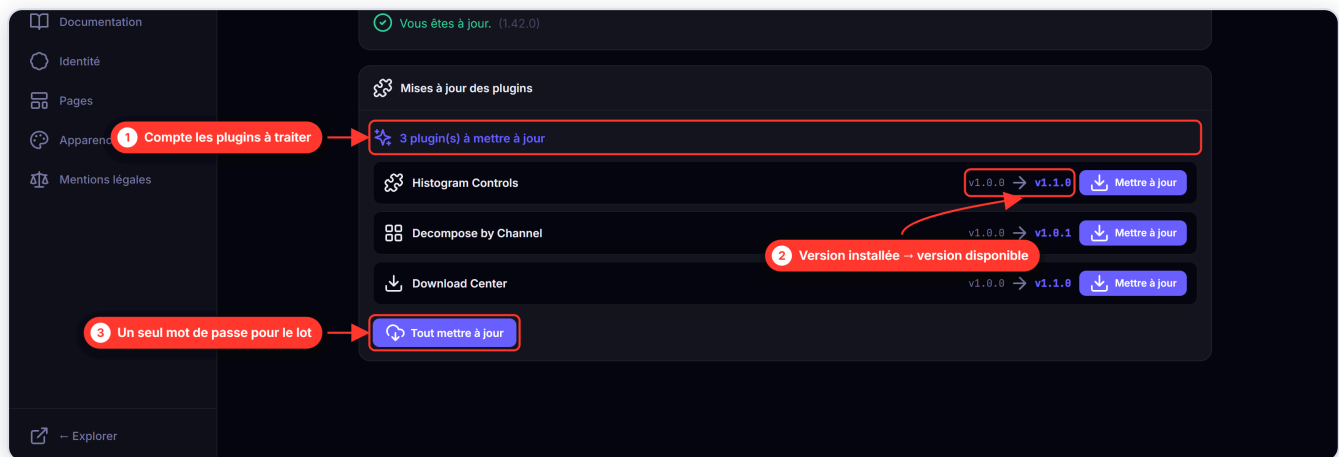

▲ Mises à jour des plugins.

N	CE QUE C'EST
1	Le nombre de plugins à traiter.
2	Pour chacun : la version installée et la version vers laquelle on irait.
3	Tout mettre à jour : un seul mot de passe pour le lot.


14.5. Le pack de traitement

La carte **Pack de traitement** compare le pack Pipeline **installé ici** et celui joint à la **dernière release GitHub**. États : « Le pack de traitement est à jour. (v0.21.0) » ou « Nouveau pack de traitement : vX (ici : vY) » avec **Télécharger le pack**.

Il s'installe **sur le poste de traitement, pas sur ce serveur** : téléchargez-le et remplacez le dossier utilisé là-bas. **La plateforme n'a pas besoin d'être mise à jour** pour obtenir un pack plus récent. Si GitHub est injoignable : « Impossible de joindre GitHub pour vérifier le pack de traitement. ».

15. Pipeline — préparer de nouvelles données

- Cet onglet ne traite **rien** sur le serveur : il vous fait **télécharger un pack**.
- Le pack s'exécute sur un **ordinateur puissant**, typiquement le poste d'analyse.
- Le dossier produit s'envoie ensuite par l'onglet **Import**.

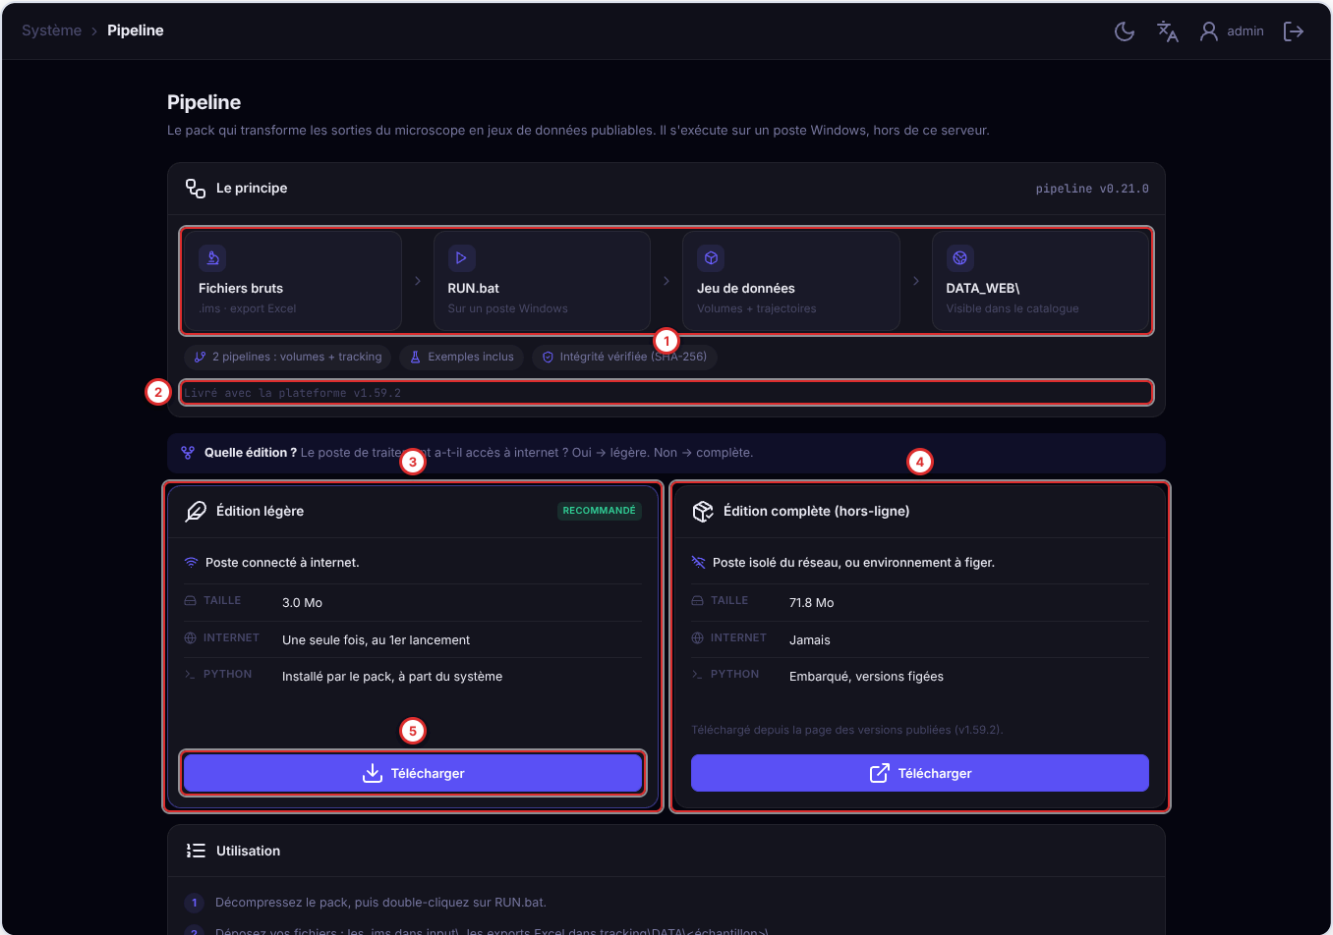

▲ L'onglet Pipeline : le trajet des données et les deux éditions.

N	CE QUE C'EST
1	Le trajet des données en quatre étapes.
2	« Livré avec la plateforme vX » : la version du pack livrée avec ce site.
3	Édition légère (recommandée).
4	Édition complète (hors-ligne).

N	CE QUE C'EST
5	Télécharger .

Pourquoi séparer ? Convertir un volume demande énormément de mémoire vive : comptez environ **32 Go de RAM** pour un volume de $3789 \times 3789 \times 178$. Aucun serveur web mutualisé ne peut faire ça.

15.1. Le principe

ÉTAPE	CE QUE C'EST
Fichiers bruts	Ce qui sort du microscope : <code>.ims</code> pour les volumes, export Excel pour le suivi, <code>.tif</code> pour les photographies
<code>RUN.bat</code>	Le lanceur, sur un poste Windows
Jeu de données	Ce que le pack produit : volumes découpés, photographie, trajectoires
<code>DATA_WEB\</code>	Le dossier du serveur : le dataset apparaît aussitôt dans le catalogue

Le pack contient **deux pipelines** (volumes avec tracking, analyse de tracking), **l'import de photographies 2D**, des exemples d'entrée (utilisable tout de suite pour se faire la main), et un lanceur qui **vérifie sa propre intégrité** (SHA-256).

À SAVOIR

Deux numéros, et c'est normal. L'en-tête affiche `pipeline v0.21.0` : la version **du pack**, pas celle du site. Le pipeline 0.21.0 écrit **directement le format 4** (aucune mise à jour de données à faire sur ses sorties), **conserve la curation** faite dans le panneau quand on retraits un dataset (masqué, nom, orientation...) et **publie tout ou rien**.

Quand une version plus récente du pack est publiée, un **bandeau** apparaît en tête : « Nouvelle version du pack : v... — Ce serveur propose la v.... Téléchargez la nouvelle ci-dessous — la plateforme n'a pas besoin d'être mise à jour pour ça. » avec [Télécharger la v...](#) ; pour l'édition légère, [Version installée](#) garde accessible le pack du serveur.

15.2. Quelle édition choisir

Une seule question : **le poste de traitement a-t-il accès à internet ?**

	ÉDITION LÉGÈRE (RECOMMANDÉE)	ÉDITION COMPLÈTE (HORS-LIGNE)
Pour qui	Poste connecté à internet	Poste isolé du réseau, ou environnement à figer
Taille	~3 Mo	~70 Mo (≈ 200 Mo décompressé)


	ÉDITION LÉGÈRE (RECOMMANDÉE)	ÉDITION COMPLÈTE (HORS-LIGNE)
Internet	une seule fois, au premier lancement	jamais
Python	installé par le pack, à part du système	embarqué, versions figées

L'édition légère ne modifie **jamais** le Python déjà installé sur le poste.

 **ATTENTION**

L'édition complète est jointe à la version publiée sur GitHub, pas au site. Si elle est indisponible, le panneau le dit (« Cette édition n'est pas jointe à la dernière version publiée. Utilisez l'édition légère... ») et l'édition légère reste téléchargeable.

15.3. Comment s'en servir

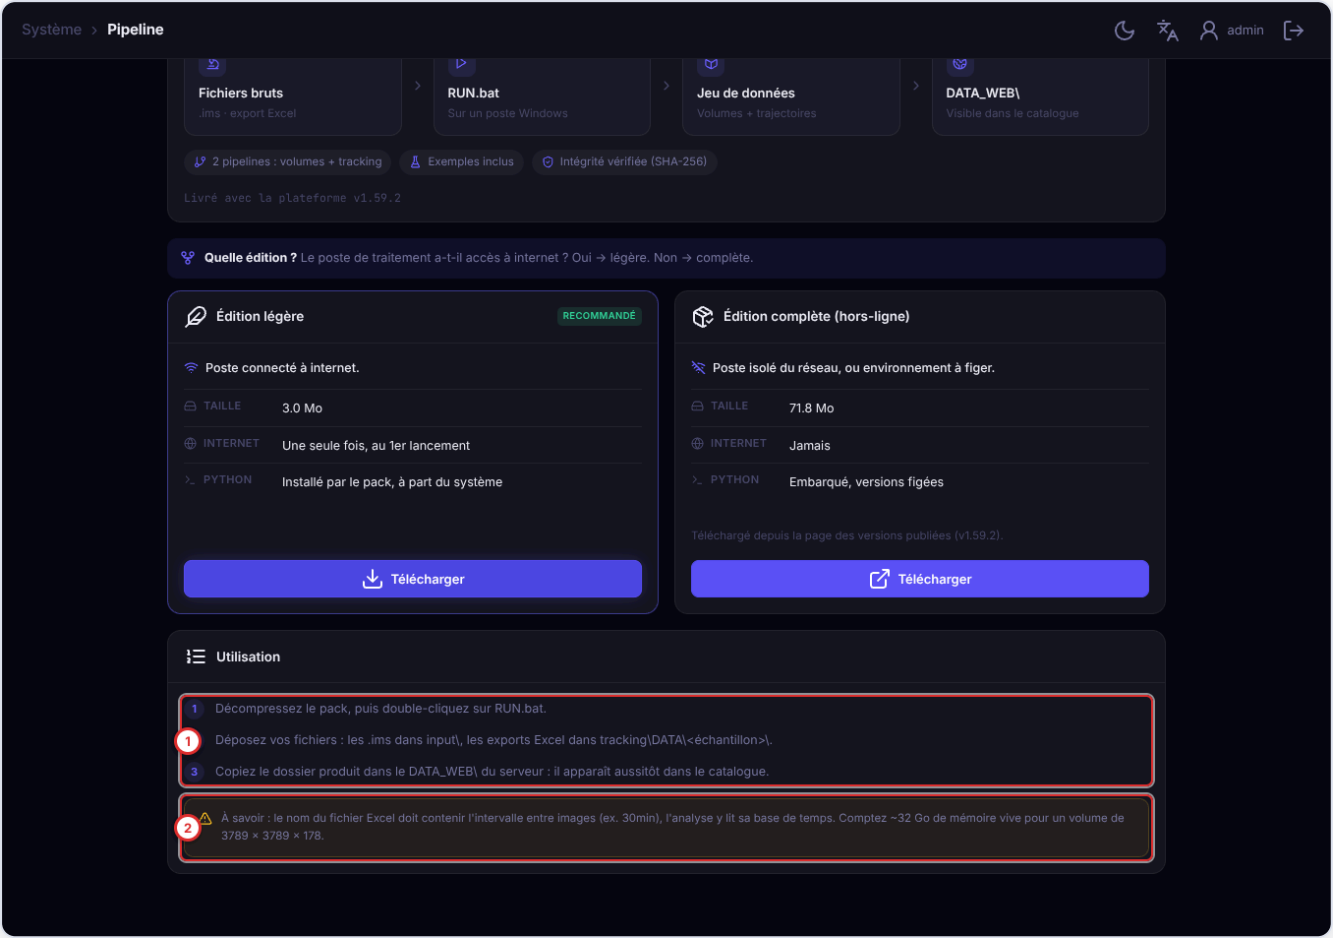

▲ La carte « Utilisation ».

N	CE QUE C'EST
1	Les trois étapes d'utilisation.

N	CE QUE C'EST
2	La mise en garde : le nom du fichier Excel doit contenir l'intervalle entre images.

- 1 Décompressez l'archive sur le poste de traitement, double-cliquez **RUN.bat** .
- 2 Déposez les **.ims** dans **input** et les exports Excel dans **tracking\DATA\<échantillon>** .
- 3 Copiez le dossier produit dans le **DATA_WEB** du serveur, **ou, sans accès FTP, glissez-le dans l'onglet Import** (chapitre 4). Il apparaît aussitôt dans le catalogue.

ATTENTION

Le nom du fichier Excel doit contenir l'intervalle entre images (par exemple **30min**) : l'analyse y lit sa base de temps.


Le menu du lanceur propose : **[1]** Preprocessing de volumes Imaris (**.ims** → **output** , tracking inclus) ; **[2]** Analyse de tracking Imaris (Excel → **tracking\OUTPUT**) ; **[3]** Import de photographies 2D (**.tif** → **output\2d**) ; **[4]** Attacher un tracking à un dataset déjà traité ; **[5]** Vérifier l'environnement seulement ; **[0]** Quitter.

POUR ALLER PLUS LOIN

Le détail de ce que fait chaque étape (nettoyage du bruit, pyramide, briques, suivi) est dans la **documentation complète**, chapitres 4 à 8.

16. Sécurité — mot de passe et permissions

- Changer le mot de passe demande l'**ancien**.
- Un changement **déconnecte toutes vos autres sessions**.
- Le mot de passe n'est **jamais** stocké en clair.

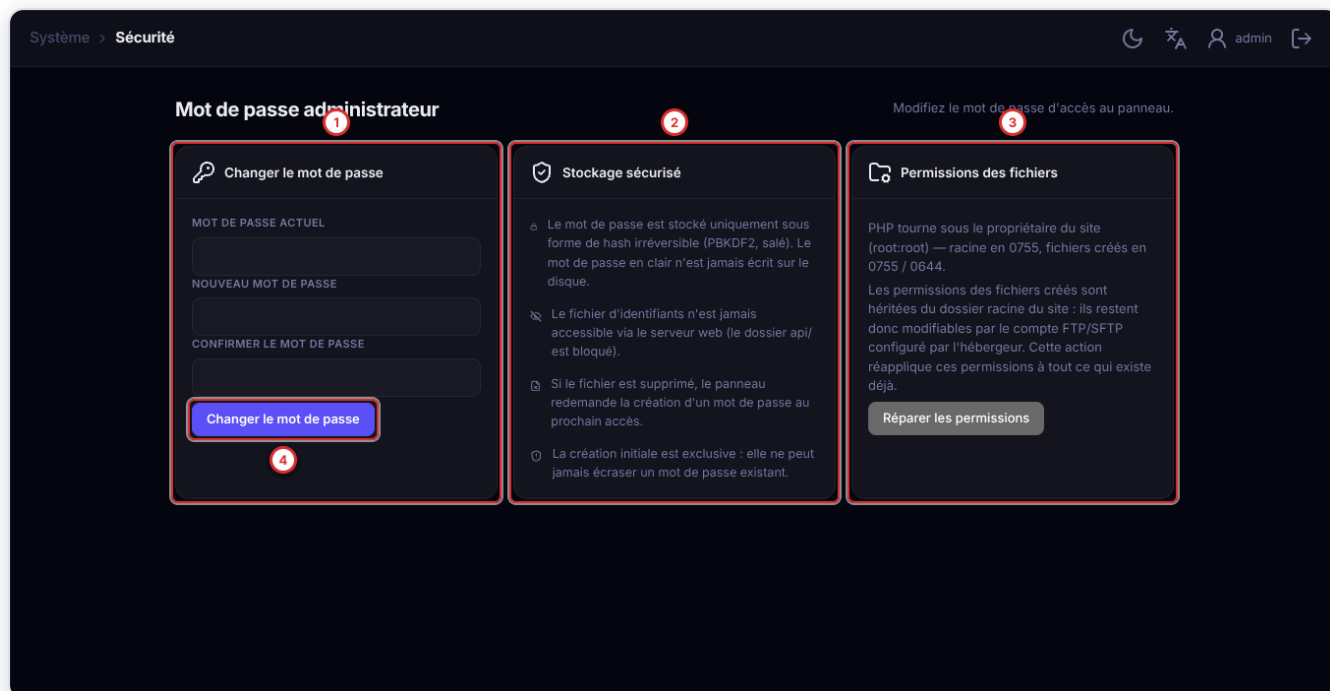

▲ L'onglet Sécurité.

N	CE QUE C'EST
1	Changer le mot de passe : actuel, nouveau, confirmation.
2	Stockage sécurisé : comment il est gardé.
3	Permissions des fichiers : l'état, et Réparer les permissions .
4	Changer le mot de passe .

16.1. Changer le mot de passe

Remplissez les trois champs et cliquez [Changer le mot de passe](#). Il faut connaître l'ancien : cela empêche quelqu'un qui trouverait votre session ouverte de vous verrouiller dehors.

- **8 caractères minimum** (« Mot de passe trop court (8 caractères minimum). »).

- Autres messages : « Les mots de passe ne correspondent pas. », « Mot de passe actuel incorrect. », « Échec du changement de mot de passe. », puis « Mot de passe modifié ✓ ».
- Vous **restez connecté**, mais **toutes les autres sessions sont fermées**. Les mots de passe déjà stockés sont ré-empreints avec un coût plus élevé à la prochaine connexion.

👉 ASTUCE

Visez **12 caractères ou plus**. Une phrase facile à retenir vaut mieux qu'un mot compliqué : `microscope-embryon-2026` est nettement plus solide que `M1cr0!` .

16.2. Comment le mot de passe est stocké

- **Jamais en clair**. Le serveur n'en garde qu'une empreinte irréversible (PBKDF2 avec sel). Depuis l'empreinte, on ne remonte pas au mot de passe.
- **Le fichier d'identifiants n'est jamais servi**. Même en tapant son adresse exacte, on obtient une erreur.
- **Si le fichier est supprimé**, le panneau propose la création d'un mot de passe : c'est la porte de secours (annexe B).
- **La création initiale ne peut jamais écraser** un mot de passe existant.
- **Les essais répétés sont freinés** (§1.4) et les sessions durent 8 heures.


16.3. Réparer les permissions

Utile sur certains hébergements mutualisés, où le site tourne sous un compte système différent de celui du FTP : des fichiers créés par le site deviennent illisibles ou non modifiables. **Symptôme** : un enregistrement échoue sans raison apparente.

La ligne d'état dit par exemple « PHP (www-data) ≠ propriétaire du site (...) » ou « PHP tourne sous le propriétaire du site (...) ». Dans le premier cas, cliquez **Réparer les permissions** : l'opération est sans danger et réapplique les droits corrects (toast « {n} entrées corrigées ({failed} échecs). »). Sur un serveur Windows : « Hôte Windows : les permissions POSIX ne s'appliquent pas. » : rien à faire.

17. Documentation — les guides de la plateforme

- C'est ici que vous trouverez **ce document**, et tous ceux qui seront publiés.
- Ils viennent du **dépôt du projet** : un guide corrigé arrive **sans mise à jour du site**.
- **Votre langue** est choisie d'office.

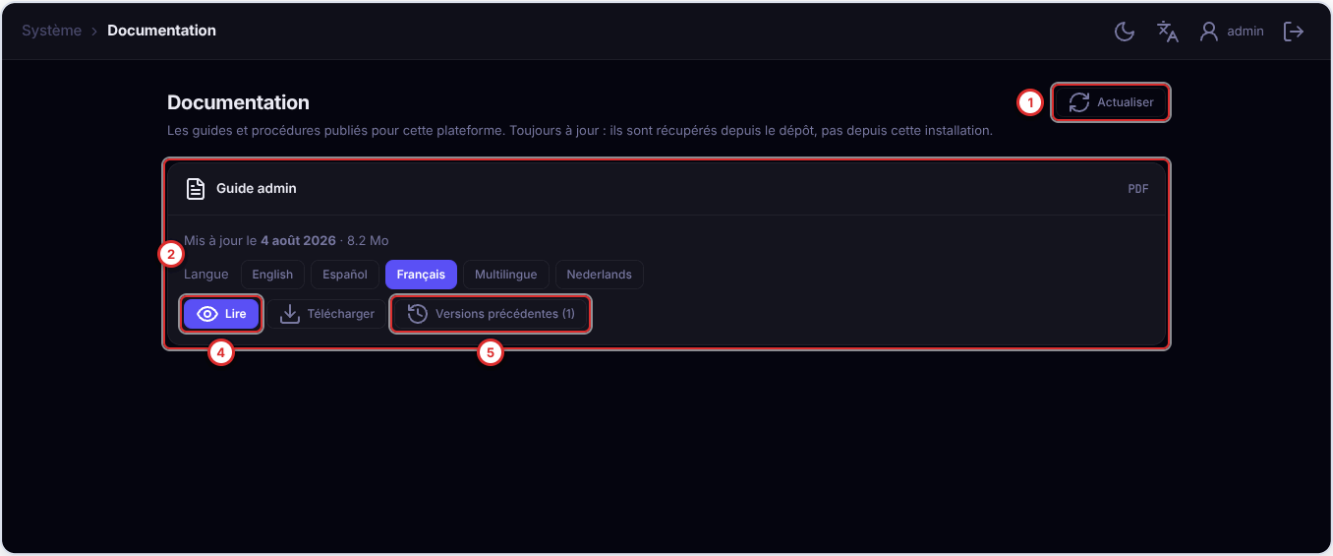

▲ L'onglet Documentation.

N	CE QUE C'EST
1	Actualiser : relit la liste depuis le dépôt.
2	Une carte par document , toutes langues et versions confondues.
3	La langue proposée (la vôtre est choisie d'office).
4	Lire : ouvre le document dans le panneau ; à côté, Télécharger .
5	Versions précédentes .

17.1. D'où viennent ces documents

Pas de cette installation : ils sont publiés dans le dépôt et récupérés à l'affichage. Si le serveur ne peut pas joindre GitHub, la liste ne s'affiche pas et un bandeau vous dit pourquoi (« Impossible de contacter GitHub pour lire la liste des documents. ») ; ce n'est pas une panne du site, seulement de cette liste.

Autres messages : « Limite de l'API GitHub atteinte... », « Le dossier DOCS/ n'existe pas encore dans le dépôt. ».

La liste est mise en mémoire **dix minutes** : un document publié à l'instant peut mettre un moment à apparaître. **Actualiser** force la relecture.

17.2. Choisir la langue et lire

Les langues disponibles (Français, English, Nederlands, Español, Deutsch, Italiano, Português, Multilingue) s'affichent en boutons. Le choix se fait dans cet ordre : **votre langue d'interface**, sinon **l'anglais**, sinon **Multilingue**, sinon la première disponible : jamais une carte vide parce qu'une traduction manque.

Versions précédentes déplie les anciennes éditions : un document corrigé **ne remplace pas** l'ancien, il s'ajoute. **Lire** affiche le document dans le panneau ; **Nouvel onglet** l'ouvre en grand, **Fermer** referme.

À SAVOIR

Tous les formats ne s'affichent pas. PDF, images (`png` , `jpg`) et texte (`txt` , `md`) se lisent dans le panneau. Les autres (Word, classeur, archive) n'ont pas de bouton **Lire** : ils se téléchargent. C'est un choix de sécurité.

17.3. Publier un document

Réservé à la personne qui gère le dépôt, mais bon à savoir pour demander la bonne chose. Un document se publie en déposant un fichier dans le dossier `DOCS/` du dépôt, nommé selon une règle stricte :

```
261007 - GUIDE-ADMIN - FR.pdf
├── 261007
│   ├── GUIDE-ADMIN
│   └── FR
└── pdf
```

la langue
l'identifiant du document, le même d'une version à l'autre
la date AAMMJJ : c'est le numéro de version

- **La date** classe les versions : la plus récente est proposée, les autres restent accessibles. Ce guide, daté du **7 octobre 2026**, devient « la plus récente » face aux éditions d'août 2026.
- **L'identifiant** doit rester **identique** d'une version à l'autre, sinon le panneau y voit deux documents différents.
- Un fichier qui ne suit pas la règle est **signalé comme ignoré** (« Fichiers ignorés (nom non conforme) ») en bas de l'onglet : une faute de frappe se voit.

Annexe A — Première installation

- Elle ne concerne que la **toute première mise en service** d'un site neuf.
- Un assistant en **5 étapes** ; seule la première est obligatoire.
- Le mot de passe de l'étape 1 sert aussi aux installations de plugins de l'étape 5.

Quand aucun compte administrateur n'existe, l'ouverture de `admpan.html` déclenche l'**Installation guidée**. Une barre de 5 segments montre l'avancement ; en bas : **Retour**, **Passer**, **Suivant** (puis **Terminer**). Si vous cliquez **Passer**, l'assistant se termine tout de suite : les valeurs déjà saisies sont gardées, **les étapes suivantes ne sont pas faites** (donc **aucun plugin n'est installé** si vous passez avant l'étape 5 : faites-le dans Catalogue).

Étape 1 — Compte administrateur

▲ Assistant, étape 1.

N	CE QUE C'EST
1	La progression (5 segments).
2	Identifiant (<code>admin</code> par défaut).
3	Nouveau mot de passe : 8 caractères minimum.
4	Confirmer le mot de passe .
5	Suivant .

C'est **la seule étape obligatoire**. La création est **exclusive** : elle ne peut jamais écraser un compte existant (« Un mot de passe existe déjà. Rechargez la page pour vous connecter. »). La session est ouverte ensuite : vous ne vous reconnectez pas. Erreurs : « Mot de passe trop court (8 caractères minimum). », « Les mots de passe ne correspondent pas. ».

Étape 2 — Identité

1

Nom de l'instance

2

Organisation

3

Objet

Installation guidée

Identité

Nommez votre instance et le type d'objet que vous visualisez. Vous pourrez tout affiner ensuite.

NOM DE L'INSTANCE

IRIBHM Microscopy Platform

ORGANISATION (OPTION.)

IRIBHM — ULB

OBJET (SINGULIER)

sample

OBJET (PLURIEL)

samples

Retour

Passer

Suivant

Accès restreint

4


Passer

▲ Assistant, étape 2.

N	CE QUE C'EST
1	Nom de l'instance.
2	Organisation (optionnelle).
3	Objet (singulier) et (pluriel) : le mot qui désigne vos objets d'étude.
4	Passer.

Modifiable ensuite dans **Identité** (chapitre 8).


Étape 3 — Thème

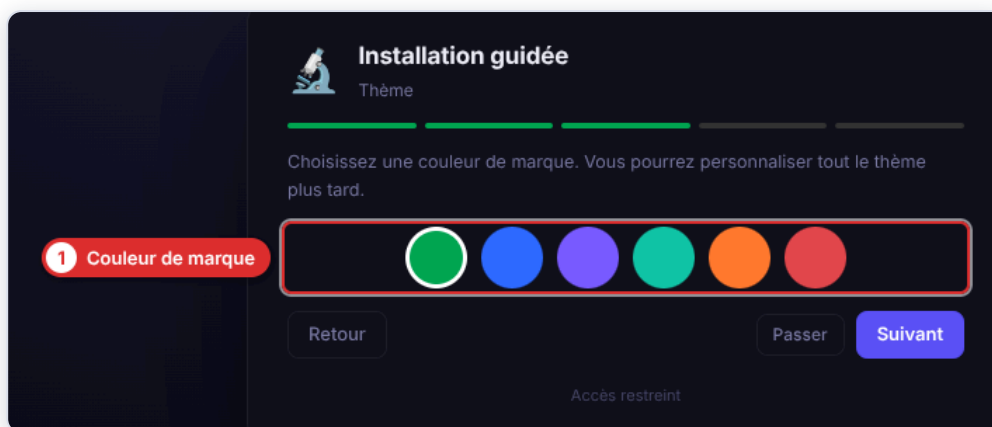

▲ Assistant, étape 3.

Une **couleur de marque** parmi six (vert présélectionné). Affinable ensuite dans **Apparence** (chapitre 9).


Étape 4 — Textes

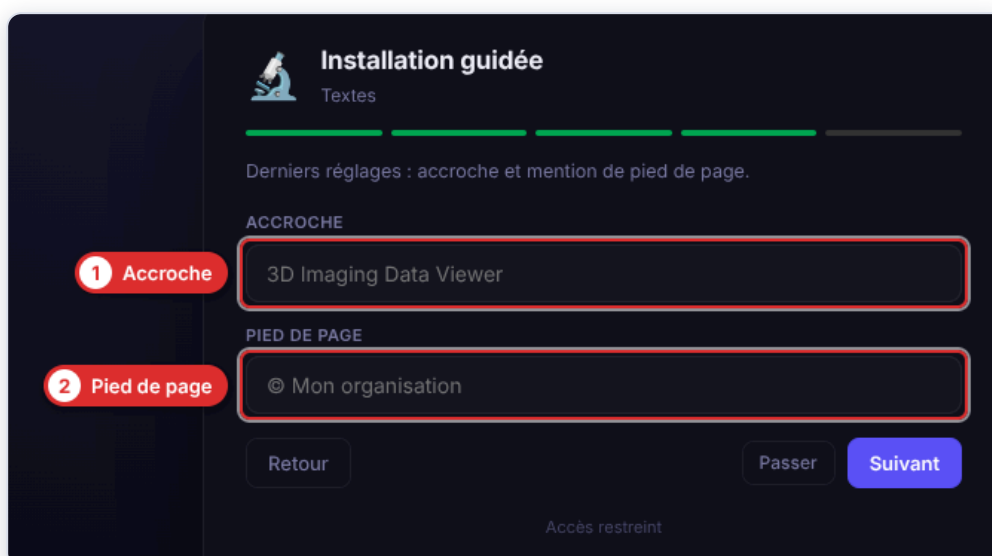

▲ Assistant, étape 4.

L'**accroche** et la **mention de pied de page**. Modifiables ensuite dans **Identité**.

Étape 5 — Plugins

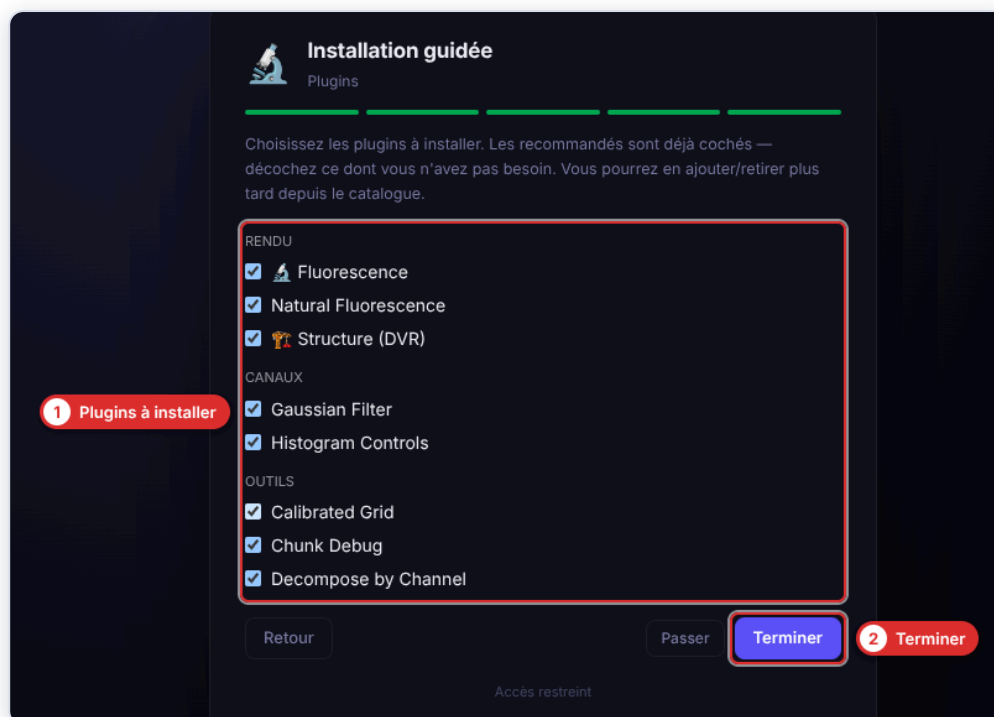

▲ Assistant, étape 5.

La liste, groupée **Rendu / Canaux / Outils**, vient du catalogue signé (« Chargement du catalogue... »). Les plugins recommandés sont **déjà cochés** ; décochez ce dont vous n'avez pas besoin. Un plugin incompatible est grisé « (incompatible) ». Si le catalogue est injoignable : « Catalogue indisponible — vous pourrez installer des plugins plus tard depuis l'onglet Catalogue. ».

Terminer installe la sélection (« Installation des plugins... (i/n) », « {n} plugin(s) installé(s). ») et ouvre le panneau. **Le mot de passe de l'étape 1 autorise ces installations** : rien n'est demandé deux fois.

i À SAVOIR

L'assistant n'écrit que la marque, l'objet, l'organisation, le pied de page et le thème choisi.

Annexe B — En cas de problème

- Presque tout se **défait** par un bouton « Réinitialiser » ou « Reset ».
- Un transfert interrompu **reprend** si vous reglissez le même dossier.
- Les messages « restauration automatique effectuée » **ne demandent rien**.

« J'ai oublié le mot de passe administrateur »

Il est **impossible** de le retrouver : le serveur n'en garde qu'une empreinte irréversible. La solution demande un accès aux fichiers du serveur (FTP, SFTP, gestionnaire de fichiers de l'hébergeur) :

- 1 Supprimez, ou mieux **renommez**, le fichier `api/admin_credential.json`.
- 2 Rouvrez `admpan.html` : l'assistant de première installation réapparaît.
- 3 Créez un nouveau mot de passe.

Rien d'autre n'est perdu : ni datasets, ni pages, ni réglages. Pendant ce court laps de temps, n'importe qui ouvrant la page pourrait créer le compte à votre place : faites-le d'une traite.

« Trop de tentatives. Réessayez plus tard. »

Après 10 échecs en 15 minutes, l'accès est bloqué 15 minutes. Attendez, puis reprenez avec le bon mot de passe. Derrière un proxy, voir §1.4.

« J'ai modifié quelque chose et le site est cassé »

ONGLET	COMMENT REVENIR EN ARRIÈRE
Identité	Réinitialiser
Apparence	Réinitialiser
Pages	Défaut dans l'éditeur, puis Publier
Mentions légales	Réinitialiser
Types de données	Noms par défaut , puis Enregistrer
Datasets	↺ Reset (avant d'avoir sauvegardé) ; l'œil se rebascule
Mises à jour des données	La croix annuler : le dataset reste tel quel
Import	Supprimer efface les fichiers envoyés (jamais un dataset publié)

« Un jeu de données n'apparaît pas dans la liste »

1. Regardez les filtres : **Masqués** et **Import** cachent des lignes ; revenez sur **Tous**.

2. S'il vient d'un **import** : **Publier** , puis **activez la visibilité** (un dataset publié par l'Import est masqué par défaut).
3. Vérifiez qu'il est bien dans `DATA_WEB/3d/` , `DATA_WEB/2d/` ou `DATA_WEB/live/` (noms de dossiers imposés ; renommer un *type* ne change que l'affichage) et que son dossier contient un `metadata.json` .
4. Rechargez la page. Il n'y a **aucun catalogue à régénérer**.

Sur un hébergement PHP, si l'onglet est entièrement vide, c'est que la réponse de la liste n'a pas pu se lire : demandez à la personne qui gère le serveur de vérifier `api/datasets.php?action=list` .

« Mon import s'est arrêté » / « Connexion perdue »

- **Connexion perdue** : rien à faire, le transfert reprend tout seul quand le réseau revient.
- **Import interrompu** (onglet fermé, panne) : **reglissez le même dossier**. Il reprend au bloc près. Sans reprise, le serveur libère la place après **7 jours**.
- **Espace disque insuffisant** : libérez de la place, puis reglissez.
- **Une validation échoue** (`missing_pack` , `truncated_pack` ...) : reglissez le dossier pour renvoyer ce qui manque, puis **Vérifier** de nouveau.

« L'option Le serveur est grisée dans Mises à jour des données »

L'hébergement ne sait pas décoder (ou encoder) le WebP sans perte, n'a pas NumPy ou zlib, ou limite trop la mémoire ou le temps. L'info-bulle donne la raison. Utilisez **Ce navigateur** : il fonctionne partout.

« Mon adresse a été bloquée par l'hébergeur pendant une mise à jour de données »

Laissez **un seul onglet** ouvert, ne relancez pas en boucle, attendez : le régulateur réseau ralentit tout seul (6 requêtes en vol au plus) et reprend. Si le blocage persiste, contactez l'hébergeur.

« Une fonction a disparu du visualiseur »

Regardez l'onglet **Plugins** : le plugin est probablement désactivé, ou passé en **non fiable** après une modification de ses fichiers (§12.5). Dans l'aperçu de Datasets, les plugins « page seulement » sont absents : c'est normal (§12.7).

« Un enregistrement échoue sans message clair »

Essayez **Sécurité** > **Réparer les permissions** (§16.3) : c'est la cause la plus fréquente sur les hébergements mutualisés.

« La mise à jour a échoué »

Si le message dit « restauration automatique effectuée », **il n'y a rien à faire** : le site est revenu à sa version précédente. Réessayez plus tard, ou signalez le message d'erreur.

« Le panneau est illisible / les menus déroulants sont blancs sur blanc »

Faites un **rechargement forcé** : `Ctrl` + `Maj` + `R` (Windows) ou `Cmd` + `Maj` + `R` (Mac). Le navigateur garde parfois d'anciens fichiers en mémoire.

Un onglet qui ne charge pas affiche « Impossible de charger cet onglet. Rechargez la page. ».

Annexe C — Petit glossaire

- Les mots techniques croisés dans ce guide, **en une ligne chacun**.
- Classés par thème : données, extensions, pages, sécurité.

Les données

TERME	CE QUE ÇA VEUT DIRE ICI
Canal	Un marquage fluorescent (DAPI, GFP, Pecam1...). Un jeu de données en contient souvent plusieurs, superposés.
Voxel	L'équivalent d'un pixel en trois dimensions. Sa taille réelle est donnée par la calibration (§3.6).
Brique	Un petit cube de volume (64×64×64 voxels, ou 66 ³ avec bordure au format 4). Le site les charge à la demande pour afficher des volumes de plusieurs gigaoctets sans tout télécharger.
LOD	<i>Level of Detail</i> : plusieurs résolutions du même volume. Le site affiche d'abord une version grossière, puis affine.
Type de jeu de données	L'une des trois catégories : 3d (volume figé), 2d (photographie calibrée), live (série temporelle 4D, avec éventuellement le suivi de ses cellules). Ce sont les dossiers du serveur ; le nom vu du public se règle dans Types de données (chapitre 6).
Format de données (<code>formatVersion</code>)	Le « niveau d'aménagement » d'un dataset publié, de 1 à 4 (courant : 4). Se met à niveau dans Mises à jour des données .
Plans (<code>planes/</code>)	Format 2 : une copie du niveau natif plan par plan (PNG sans perte), pour des coupes XY rapides dans le Studio.
Projections de couche (<code>mips/</code>)	Format 3 : la projection maximale de chaque couche de 64 plans, pour des figures z-stack rapides.
Pyramide de briques v3	Format 4 : briques 66 ³ avec bordure d'un voxel, niveaux réduits aussi en Z, <code>index.bin</code> . Apporte le filtrage sans couture et le « Zoom detail ».
Sens de l'échantillon	Réglage qui dit si le fichier montre l'échantillon vu de dessus (« à l'endroit ») ou de dessous (« à l'envers »).

TERME	CE QUE ÇA VEUT DIRE ICI
Vue par défaut	La pose dans laquelle un dataset s'ouvre, enregistrée depuis l'aperçu.

Les transferts et les mises à jour de données

TERME	CE QUE ÇA VEUT DIRE ICI
Staging / import en attente	La zone privée où arrivent les fichiers d'un import, jamais servie par URL, avant votre clic sur Publier .
Exécutant	Qui fait le calcul d'une mise à jour de données : ce navigateur ou le serveur . Chacun a sa file.
Régulateur réseau	Le garde-fou qui limite le nombre de requêtes envoyées à l'hébergeur (6 en vol, 10 à 16 par seconde) pour éviter qu'il bloque votre adresse.
Journal	Le carnet tenu par le serveur de ce qui est déjà arrivé ou converti : il permet de reprendre au bon endroit.

Les extensions, les pages, la sécurité

TERME	CE QUE ÇA VEUT DIRE ICI
Plugin	Un module qui ajoute une fonction au visualiseur (§12.1).
Bac à sable	Un mode d'exécution isolé : le plugin fonctionne, mais ne peut pas accéder au reste de la page.
Empreinte	Une signature du contenu exact d'un fichier : si le fichier change d'un caractère, l'empreinte change.
Slug	L'adresse courte d'une page (protocoles dans <code>page.html?slug=protocoles</code>).
Section / Colonne / Élément	Les trois niveaux de construction d'une page (§10.5).
Brouillon	Une version enregistrée mais pas encore visible du public.
SEO	Les textes qu'affichent les moteurs de recherche et les réseaux sociaux.

Document écrit pour la version **1.59.2** de la plateforme (pipeline 0.21.0, format de données 4). Les captures d'écran montrent un jeu de démonstration (embryons synthétiques) ; les couleurs peuvent différer si le thème a été modifié.