


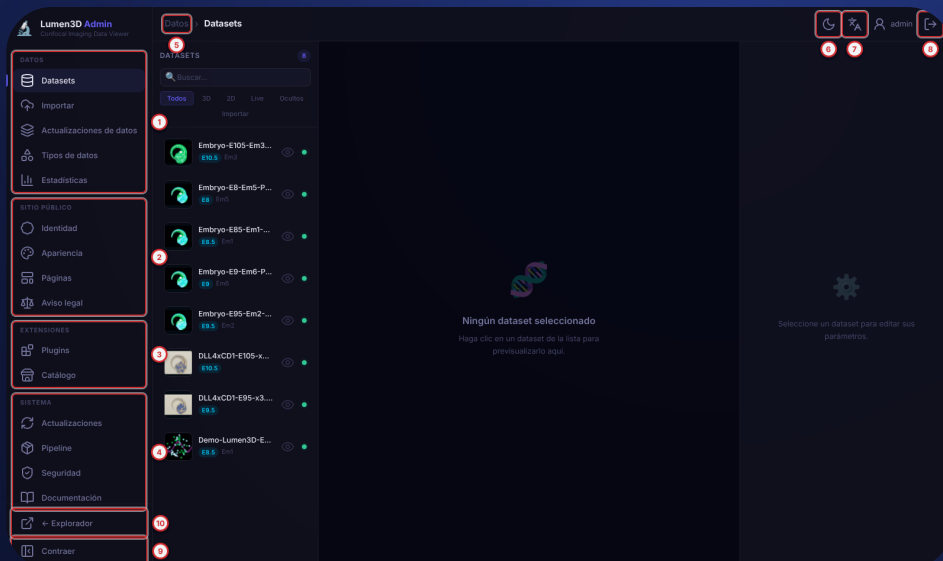

IRIBHM · ULB — LUMEN3D

Guía del administrador

El panel de administración de Lumen3D, pestaña por pestaña

Todo lo que se puede hacer desde el panel de administración del sitio: gestionar e importar los conjuntos de datos, llevarlos al formato actual, personalizar el sitio público, instalar funciones y actualizar la plataforma. Escrita para quien nunca ha visto este panel y no sabe programar.

Índice

Cómo leer esta guía	
El panel en cuatro grupos	
Cómo leer esta guía	

1. Conectarse al panel	
1.1. La dirección	
1.2. Las credenciales	
1.3. La pantalla de conexión	
1.4. Intentos repetidos y duración de la sesión	

2. El recorrido del propietario	
2.1. El menú de la izquierda	
2.2. La barra superior	
2.3. Los cambios sin guardar	
2.4. Las pestañas de un vistazo	

3. Datasets — los conjuntos de datos	
3.1. ¿Cómo llega un conjunto de datos hasta aquí?	
3.2. La columna de la izquierda: encontrar un conjunto de datos	
3.3. La columna central: la vista previa	
3.4. La columna de la derecha: los ajustes	
3.5. La galería de imágenes	
3.6. Calibración física y visualización	
3.7. Configurar los canales	
3.8. La orientación del espécimen	
3.9. Las fotografías 2D	
3.10. Los datasets en curso de importación	
3.11. Cuando no hay ningún conjunto de datos seleccionado	

4. Importar — enviar datos desde el navegador	
4.1. La pestaña vacía	
4.2. Una transferencia en curso	
4.3. Los cinco estados de una importación	
4.4. Cuando la transferencia ha terminado	
4.5. Los archivos ignorados	
4.6. El dock flotante	
4.7. Salir durante una transferencia	
4.8. Bajo el capó	
4.9. Si algo sale mal	

5. Actualizaciones de datos — el formato de los conjuntos de datos	
5.1. Por qué y para quién	
5.2. Los tres pasos	
5.3. Vista general de la pestaña	
5.4. ¿Este navegador o el servidor?	
5.5. La prueba de velocidad	
5.6. Lanzar una actualización, paso a paso	
5.7. Durante la conversión	
5.8. Los paneles de abajo	
5.9. Salvaguardas y errores	

6. Tipos de datos — el nombre público de cada categoría	
--	-------

7. Estadísticas — quién consulta qué	
---	-------

8. Identidad — el nombre y el vocabulario del sitio	
8.1. Los campos multilingües	
8.2. Tarjeta «Identidad»	
8.3. Tarjeta «Terminología» — la más útil	
8.4. Tarjetas «Lema y SEO», «Pie de página» y «Navegación»	

9. Apariencia — los colores del sitio	
9.1. Los colores	
9.2. Tipografía y formas	
9.3. Publicar el tema	

10. Páginas — el editor visual	
10.1. Elegir una página	
10.2. El editor	
10.3. Añadir un elemento	
10.4. Modificar un elemento existente	
10.5. Secciones, columnas y móvil	
10.6. Fondo animado, traducción, variables	
10.7. Crear una página nueva	
10.8. Procedimiento recomendado	

11. Aviso legal	
------------------------	-------

12. Plugins — las funciones del visor	
12.1. ¿Qué es un plugin, aquí?	
12.2. La pantalla	
12.3. Activar o desactivar un plugin	
12.4. Los niveles de confianza — por qué existen	
12.5. Aprobar un plugin no fiable	
12.6. Actualizar un plugin	
12.7. En un panel, una vista dividida, la vista previa	
12.8. Los 28 plugins del catálogo	

13. Catálogo — instalar nuevos plugins	
13.1. Instalar un plugin	
13.2. Actualizar, desinstalar	
13.3. Las etiquetas de las tarjetas	

14. Actualizaciones — hacer evolucionar el sitio	
14.1. Lanzar una actualización de la plataforma	
14.2. Las salvaguardas	
14.3. La página «Notas de versión»	
14.4. Actualizar los plugins	
14.5. El paquete de procesamiento	

15. Pipeline — preparar datos nuevos

- 15.1. El principio
- 15.2. Qué edición elegir
- 15.3. Cómo usarlo

16. Seguridad — contraseña y permisos

- 16.1. Cambiar la contraseña
- 16.2. Cómo se almacena la contraseña
- 16.3. Reparar los permisos

17. Documentación — las guías de la plataforma

- 17.1. De dónde vienen estos documentos
- 17.2. Elegir el idioma y leer
- 17.3. Publicar un documento

Anexo A — Primera instalación

- Paso 1 — Cuenta de administrador
- Paso 2 — Identidad
- Paso 3 — Tema
- Paso 4 — Textos
- Paso 5 — Plugins

Anexo B — Si algo va mal

Anexo C — Pequeño glosario

Cómo leer esta guía

Este documento explica **todo lo que se puede hacer desde el panel de administración** del sitio. Está escrito para alguien que **nunca ha visto este panel** y que **no sabe programar**: ningún comando, ningún archivo que editar; todo se hace con el ratón, desde un navegador.

PARA RECORDAR

Dos reglas que conviene recordar antes de empezar

1. **No se pierde nada mientras no haya hecho clic en `Guardar` (o en `Publicar`).** Puede hacer clic por todas partes para explorar. Las únicas excepciones, señaladas cada vez, son el ojo de visibilidad de un dataset, la adición de una imagen a la galería y las actualizaciones de datos, que actúan de inmediato.
2. **El panel nunca modifica los píxeles de sus imágenes.** Los valores del nivel nativo se conservan vóxel a vóxel. Ajusta nombres, textos, colores y visibilidad; también puede **añadir o reconstruir archivos derivados** (importación, actualización de datos, galería), siempre a petición suya.

El panel en cuatro grupos

El menú de la izquierda reparte las 15 pestañas en **cuatro grupos**, según lo que esté haciendo. Esta guía sigue el mismo orden.

GRUPO	PESTAÑAS	CAPÍTULOS
Primeros pasos	Conexión, recorrido del panel	1 – 2
Datos	Datasets · Importar · Actualizaciones de datos · Tipos de datos · Estadísticas	3 – 7
Sitio público	Identidad · Apariencia · Páginas · Aviso legal	8 – 11
Extensiones	Plugins · Catálogo	12 – 13
Sistema	Actualizaciones (y página <i>Notas de versión</i>) · Pipeline · Seguridad · Documentación	14 – 17
Anexos	Primera instalación · Si algo va mal · Glosario	A – C

Cómo leer esta guía

Acabo de llegar

Capítulos **1 y 2**, y luego el **anexo B** («Si algo va mal»).
Diez minutos bastan.

Tengo datos nuevos

Capítulo **4** (Importar) y después el **3** (Datasets) para darles nombre y hacerlos públicos.

Mantengo el sitio

Capítulos **5, 12 a 14**: actualizaciones de datos, plugins, versión de la plataforma.

Las palabras entre corchetes azules, como **Guardar**, son **los textos exactos que aparecen en pantalla**. Los círculos rojos numerados de las capturas remiten a la tabla situada justo debajo. Todas las capturas muestran un conjunto de datos de demostración.

1. Conectarse al panel

- Ningún enlace del sitio público lleva al panel: hay que **teclear su dirección**.
- Un usuario, una contraseña, y ya tiene **8 horas** de sesión.
- Tras demasiados intentos fallidos, el panel le hace **esperar 15 minutos**.

1.1. La dirección

Al panel de administración **no** se accede desde un enlace del sitio público: a propósito no hay ningún botón «Admin» en las páginas visibles, y el panel pide a los buscadores que no lo indexen.

Para entrar, hay que **teclear la dirección a mano** en la barra del navegador:

```
https://<direccion-del-sitio>/admpan.html
```

Sustituya `<direccion-del-sitio>` por la dirección habitual del sitio. Por ejemplo, si el sitio público es `https://microscopy.example.be`, el panel está en `https://microscopy.example.be/admpan.html`.

CONSEJO

Guarde esta dirección en los marcadores de su navegador: así no tendrá que recordarla.

1.2. Las credenciales

BUENO SABERLO


Credenciales de acceso

- **Usuario:** _____
- **Contraseña:** _____

(Para completar. Comparta esta información solo con las personas que realmente deban administrar el sitio.)

En la versión PDF de esta guía puede imprimir esta página y escribir a mano, o guardar el archivo en un lugar seguro.

1.3. La pantalla de conexión

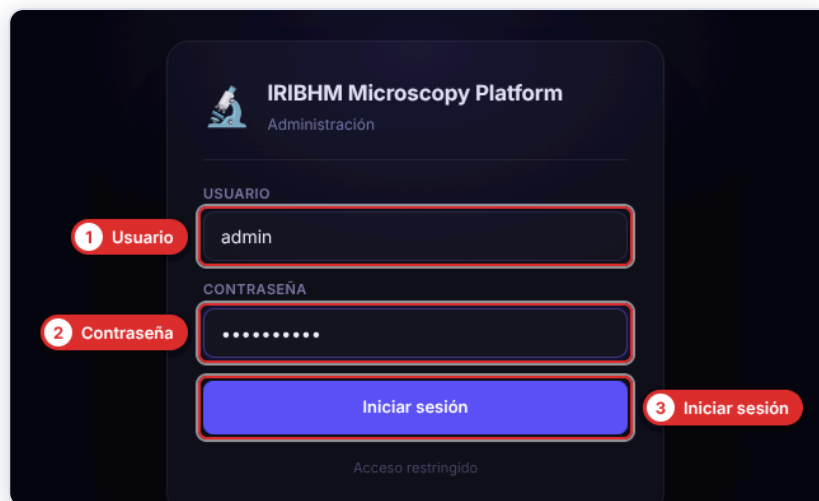

▲ Pantalla de conexión del panel (conjunto de demostración).

N	QUÉ ES
1	Su usuario (<code>admin</code> por defecto).
2	Su contraseña .
3	<code>Iniciar sesión</code> abre el panel. La tecla <code>Intro</code> hace lo mismo.

Es un formulario de verdad: el gestor de contraseñas de su navegador (Chrome, Firefox...) puede memorizar y rellenar **el usuario y la contraseña**.

Si las credenciales son incorrectas, aparece el mensaje «Credenciales incorrectas.» encima de los campos.

1.4. Intentos repetidos y duración de la sesión

⚠ ATENCIÓN

El panel se protege de los intentos repetidos. Cada fallo se cuenta **antes** de comprobar la contraseña, por dirección: tras **10 fallos en 15 minutos**, el acceso queda bloqueado durante **15 minutos** («Demasiados intentos. Vuelva a intentarlo en N min.», en el idioma del panel; el mismo mensaje vale para el cambio de contraseña, la aprobación de un plugin y la instalación desde el Catálogo). Un tope global de 200 intentos por 15 minutos protege además el sitio contra un ataque procedente de varias direcciones.

- Un usuario incorrecto cuesta **el mismo tiempo** que una contraseña incorrecta: no se puede adivinar qué cuentas existen.
- La sesión dura **8 horas**; después hay que volver a iniciar sesión. También termina con cada cambio de contraseña.
- El identificador de sesión **no** es legible por las páginas del sitio; desaparece al cerrar la sesión.

PARA LOS CURIOSOS

Detrás de un servidor «proxy inverso», el servidor debe conocer la dirección del proxy (opción `--trusted-proxy`, variable `LUMEN_TRUSTED_PROXIES` o archivo `api/trusted-proxies.json`). Si no, todos los visitantes se parecen al proxy y comparten el mismo contador de intentos. Es un ajuste del alojamiento, que debe pedir a la persona que gestiona el servidor.

ATENCIÓN


La contraseña no está escrita en ningún sitio del servidor. Se transforma en una huella irreversible (véase el capítulo 16). Nadie, ni siquiera el proveedor de alojamiento, puede recuperarla. **Si la pierde**, la única solución se describe en el [anexo B](#).

2. El recorrido del propietario

- Un menú a la izquierda en **4 grupos**, una barra superior y una zona de trabajo.
- Una pastilla naranja le avisa cuando **tiene cambios sin guardar**.
- **Ctrl** + **S** guarda la pestaña abierta.

Una vez conectado, la pantalla se divide en tres zonas que nunca cambian: el **menú**, la **barra superior** y la **zona de trabajo**, donde se muestra la pestaña elegida.

2.1. El menú de la izquierda

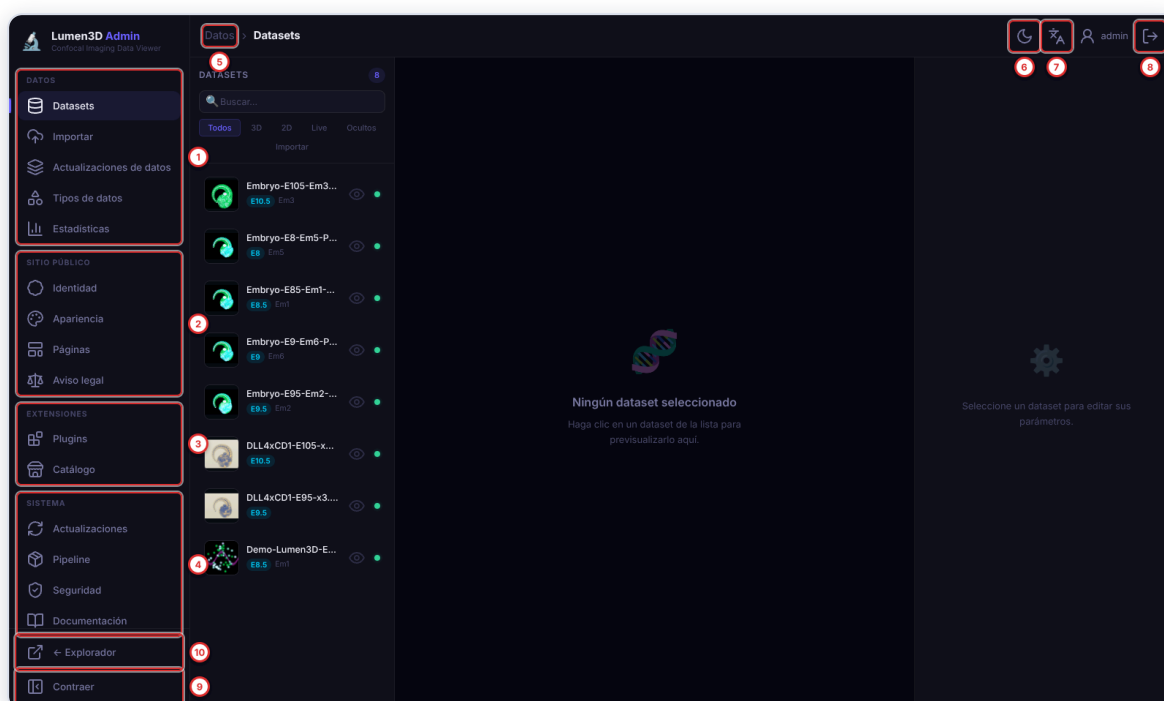

▲ Vista general del panel: el menú en cuatro grupos y la barra superior.


N	QUÉ ES
1	Grupo Datos : Datasets, Importar, Actualizaciones de datos, Tipos de datos, Estadísticas.
2	Grupo Sitio público : Identidad, Apariencia, Páginas, Aviso legal.
3	Grupo Extensiones : Plugins, Catálogo.
4	Grupo Sistema : Actualizaciones, Pipeline, Seguridad, Documentación.
5	Ruta de navegación : «grupo > pestaña» abierta.
6	Tema claro / oscuro del panel (solo su pantalla).

N	QUÉ ES
7	Idioma del panel: francés, inglés, español, neerlandés.
8	Cerrar sesión.
9	Contraer : pliega el menú en iconos para ganar espacio (la elección se recuerda).
10	← Explorador : abre el sitio público en una pestaña nueva, práctico para comprobar el efecto de un cambio.

El botón **Contraer** pliega el menú en iconos solos. Aparece un **pequeño punto de color** junto a **Actualizaciones** cuando existe una nueva versión de la plataforma. Aparece otro junto a **Importar** cuando hay una transferencia en curso.

En un teléfono, el menú se convierte en un cajón (botón **Menú**). El panel sigue pensado para una **pantalla ancha**, en especial el editor de datasets.

2.2. La barra superior



▲ La barra superior con la pastilla «Cambios sin guardar».

N	QUÉ ES
1	La ruta de navegación : grupo y luego pestaña.
2	La pastilla naranja « Cambios sin guardar ».
3	El tema del panel.
4	El idioma del panel.
5	Su nombre de usuario .
6	Cerrar sesión .

2.3. Los cambios sin guardar

En cuanto cambia algo sin guardarlo, aparece la pastilla naranja. Es un **recordatorio**, no un error: mientras esté ahí, sus cambios solo los ve usted.

- Se calcula **pestaña por pestaña** (Datasets, Tipos de datos, Identidad, Apariencia, Aviso legal, Páginas). Ya no se enciende solo porque haya **abierto** un dataset.
- Si cambia de pestaña con cambios pendientes: «Cambios sin guardar. ¿Continuar sin guardar?». Responder que sí **descarta de verdad** los cambios.
- Ctrl** + **S** (**Cmd** + **S** en Mac) **guarda la pestaña visible**: Datasets, Tipos de datos, Identidad, Apariencia, Aviso legal.

BUENO SABERLO

¿**Sesión caducada mientras trabaja?** El panel vuelve a mostrar la pantalla de conexión con el mensaje «Sesión caducada: se conservan sus cambios sin guardar. Inicie sesión de nuevo.». Las pestañas siguen en su sitio detrás: tras volver a conectarse, recupera su trabajo.

Cuando hay una **importación en curso**, cerrar la sesión y los enlaces que salen del panel piden confirmación (capítulo 4). Las pestañas se cargan la primera vez que se abren: una primera visita puede tardar una fracción de segundo.

2.4. Las pestañas de un vistazo

PESTAÑA	PARA QUÉ SIRVE	FRECUENCIA
Datasets	Nombrar, describir, orientar, mostrar u ocultar cada conjunto de datos	Habitual
Importar	Enviar la carpeta producida por el pipeline, desde el navegador	Habitual
Actualizaciones de datos	Llevar los conjuntos de datos publicados al formato de datos actual	Ocasional
Tipos de datos	El nombre público de las tres categorías (3D, 2D, Live)	Raro
Estadísticas	Ver la frecuentación del sitio	Ocasional
Identidad	Nombre del sitio, vocabulario, pie de página, menú	Raro
Apariencia	Colores, fuente y esquinas redondeadas del sitio público	Raro
Páginas	Modificar el contenido de las páginas (inicio, acerca de...)	Habitual
Aviso legal	Texto legal	Raro
Plugins	Activar, desactivar y aprobar las funciones del visor	Raro
Catálogo	Instalar, actualizar y desinstalar funciones	Raro
Actualizaciones	Actualizar la plataforma , los plugins y el paquete Pipeline	Ocasional
Pipeline	Descargar la herramienta que prepara los datos nuevos	Raro
Seguridad	Contraseña y permisos	Raro

PESTAÑA	PARA QUÉ SIRVE	FRECUENCIA
Documentación	Leer y descargar las guías publicadas	Ocasional


⚠ ATENCIÓN

Dos pestañas empiezan por «Actualizaciones», y no hacen lo mismo.

Actualizaciones de datos (grupo Datos) lleva al día el **formato de los conjuntos de datos** publicados. **Actualizaciones** (grupo Sistema) actualiza **el software**: plataforma, plugins, paquete de procesamiento.

3. Datasets — los conjuntos de datos

- Es la pestaña que más abrirá: **describe** los conjuntos de datos y decide **cuáles son públicos**.
- Tres columnas: la **lista**, la **vista previa** (el visor de verdad) y los **ajustes**.
- Un dataset llega por la pestaña **Importar** (o por FTP); aquí se deja presentable.

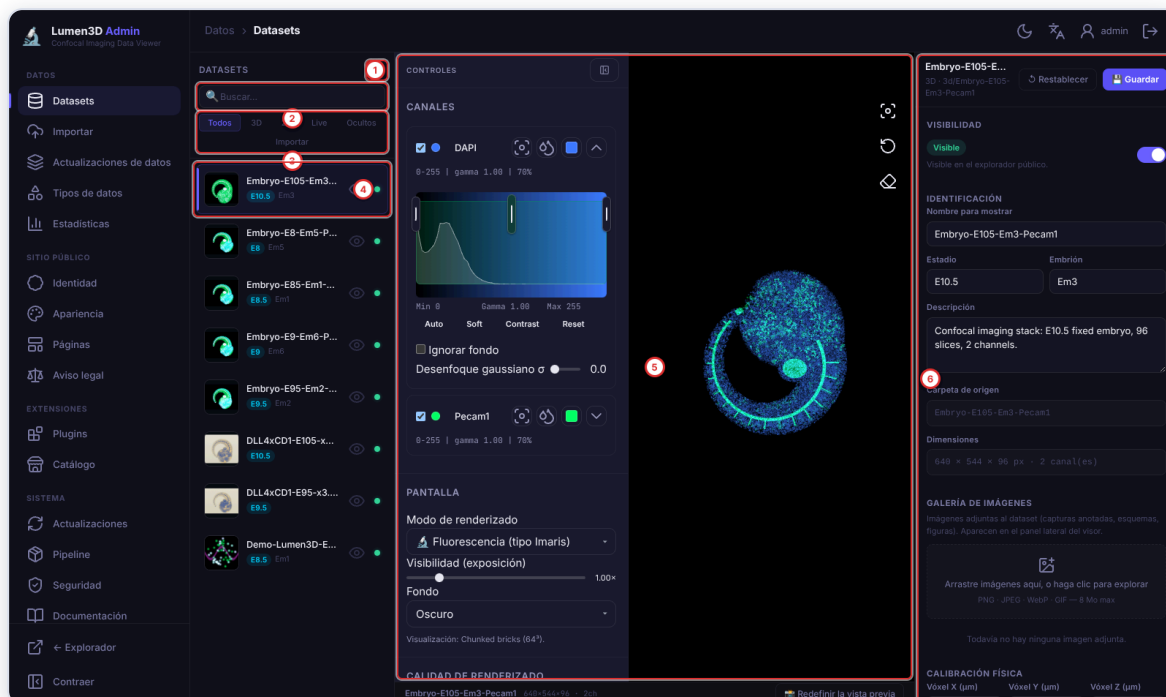

▲ La pestaña Datasets con un dataset abierto (conjunto de demostración).

N QUÉ ES

- 1 El número total de conjuntos de datos.
- 2 La **búsqueda**: nombre, estadio, espécimen.
- 3 Los **filtros** por tipo (véase §3.2).
- 4 El dataset seleccionado en la lista.
- 5 La **vista previa**: el visor de verdad, con la barra lateral de canales.
- 6 Los **ajustes** del dataset (columna de la derecha).

UNA IMAGEN PARA ENTENDER

Una biblioteca y sus fichas. Los volúmenes son los libros, colocados en las estanterías por el pipeline. Esta pestaña no escribe los libros: rellena **la ficha** de cada uno (título legible, descripción, orientación, imagen de portada) y decide si está **en la estantería pública** o en el almacén.

3.1. ¿Cómo llega un conjunto de datos hasta aquí?


Usted no **crea** un conjunto de datos desde el panel. Hay dos vías:

- 1 Las imágenes brutas del microscopio las procesa el **pipeline** (capítulo 15).
- 2 La carpeta producida se envía al servidor: o bien por la pestaña **Importar** (arrastrar y soltar en el navegador, capítulo 4), o bien copiándola en **DATA_WEB** por FTP.
- 3 **Aparece de inmediato** en esta lista: no hay nada que regenerar, ningún botón en el que hacer clic.

ATENCIÓN

Un dataset **publicado desde Importar** llega **oculto** del explorador público. Hay que venir aquí, abrirlo y activar **Visibilidad** (o hacer clic en el ojo de su fila). Un dataset copiado por FTP, en cambio, es visible desde el principio.

3.2. La columna de la izquierda: encontrar un conjunto de datos

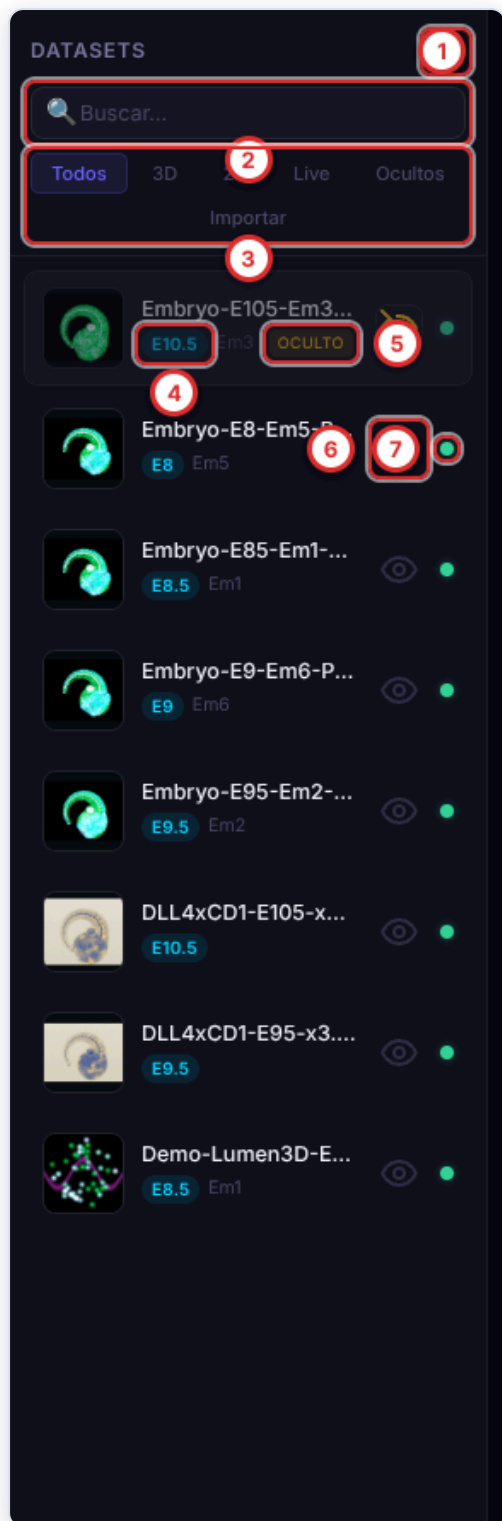

N	QUÉ ES
1	El número de conjuntos de datos.
2	La búsqueda : un trozo del nombre y la lista se filtra en directo; la cruz borra.
3	Los filtros : Todos , un filtro por tipo de datos (3D , 2D , Live), Ocultos e Importar .
4	El estadio del embrión.
5	La insignia oculto : este dataset no es público.
6	El ojo : muestra u oculta el dataset de inmediato , sin pasar por Guardar .
7	El punto de color : Configurado (verde) o Sin configurar (ámbar).

▲ La lista, con un dataset oculto (el primero).


- Los nombres de los filtros de tipo son **los que haya elegido** en la pestaña Tipos de datos (capítulo 6). Hay **tres** tipos: el seguimiento de células es una capa de un dataset *Live*, no un tipo aparte.
- El filtro **Importar** muestra los datasets cuya transferencia no está publicada (§3.10).
- El **punto de color no es un control de integridad**: verde significa que el dataset ya se guardó al menos una vez desde este panel (o tiene una miniatura); ámbar, que nunca se ha guardado.

i BUENO SABERLO

El ojo cambia la visibilidad **al instante** (aviso «Dataset ocultado del explorador.» o «Dataset visible en el explorador.»). Es la única modificación de un dataset que no pasa por **Guardar**.

Una lista vacía muestra «No se encontró ningún dataset.». Si la lista no se puede cargar: «No se pudieron cargar los datasets. Compruebe que PHP esté activo.» y un botón **Reintentar**.

3.3. La columna central: la vista previa

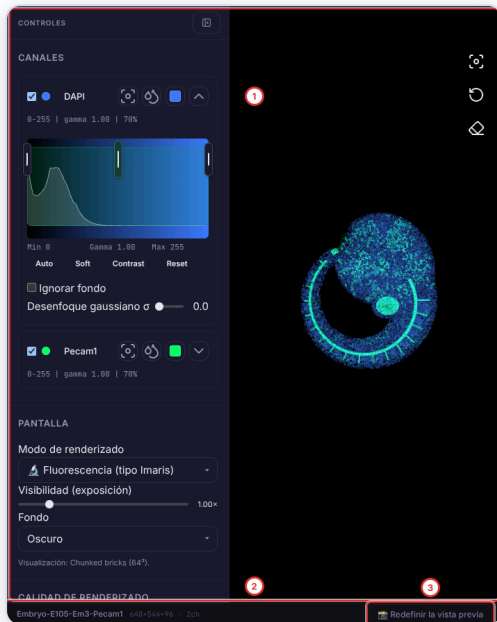

▲ La vista previa: el visor de verdad dentro del panel.

N QUÉ ES

- 1** El **visor 3D** (o 2D para una fotografía), tal como lo ve un visitante.
- 2** El nombre del dataset y sus **dimensiones** ($X \times Y \times Z \cdot n$ canales , o $X \times Y$ px).
- 3** **Redefinir la vista previa** : fija la vista actual como **miniatura** del dataset en el explorador.

Puede hacer girar el volumen, cambiar los colores, ajustar el contraste: exactamente igual que un visitante. La carga de un volumen grande tarda unos segundos (los datos llegan en pequeños bloques).

i BUENO SABERLO

Solo se cargan en la vista previa los plugins que aceptan ser **incrustados** (contexto «panel»): Presentation Mode, Download Center, Screenshot y algunos más no aparecen. **No es un error** (véase el capítulo 12).

👉 CONSEJO

Redefinir la vista previa: oriente el volumen como quiere que aparezca en el explorador y haga clic. El botón pasa por «Capturando...» y luego «Guardando...»; un aviso confirma «Vista previa actualizada ✓».

Lo que la vista previa guarda y lo que olvida

El panel **recupera** algunos ajustes hechos en la vista previa y los guarda cuando hace clic en

Guardar :

- los **ajustes de canales**: nombre, color, mín / máx / gamma, mostrado u oculto;
- el **brillo** (Exposición);
- la **orientación**, si la está definiendo (§3.8).

Todo lo demás —posición de la cámara, modo de renderizado, calidad, fondo, plano de corte— sirve para mirar y **no se conserva**.

3.4. La columna de la derecha: los ajustes

Embryo-E105-E...
3D · 3d/Embryo-E105-Em3-Pecam1

Restablecer Guardar

VISIBILIDAD
Visible Visible en el explorador público.

IDENTIFICACIÓN
Nombre para mostrar
Embryo-E105-Em3-Pecam1

Estadio Embrión
E10.5 Em3

Descripción
Confocal imaging stack: E10.5 fixed embryo, 96 slices, 2 channels.

Carpeta de origen
Embryo-E105-Em3-Pecam1

Dimensiones
640 × 544 × 96 px · 2 canal(es)

GALERÍA DE IMÁGENES
Imágenes adjuntas al dataset (capturas anotadas, esquemas, figuras). Aparecen en el panel lateral del visor.

Arrastre imágenes aquí, o haga clic para explorar
PNG · JPEG · WebP · GIF — 8 Mo max

Todavía no hay ninguna imagen adjunta.

CALIBRACIÓN FÍSICA
Vóxel X (μm) Vóxel Y (μm) Vóxel Z (μm)

N	QUÉ ES
1	Guardar (Ctrl + S): guarda el formulario.
2	Restablecer : descarta sus cambios sin guardar.
3	Visibilidad : el interruptor se aplica de inmediato .
4	Nombre para mostrar : el nombre que verán los visitantes.
5	Estadio (y Embrión , al lado): las etiquetas de filtrado.
6	Descripción : texto libre de la ficha pública.
7	Carpeta de origen (y Dimensiones): en gris, no modificables.

▲ La parte superior de la columna de la derecha: visibilidad e identificación.

Encabezado de la columna: el nombre del dataset y, debajo, «tipo · identificador» (por ejemplo «3D · 3d/Embryo-E105-Em3-Pecam1»).

Visibilidad — una pastilla **Visible** («Visible en el explorador público.») u **Oculto** («No se muestra en el explorador público.»). Un dataset oculto sigue en el servidor y sigue siendo accesible por su dirección exacta, pero ya no aparece en las listas. Útil durante una comprobación, o para un artículo aún no publicado.

Identificación

- **Nombre para mostrar** — sustituye al nombre técnico de la carpeta. Si lo **vacía**, se conserva el nombre anterior.
- **Estadio y Embrión** (la etiqueta toma la palabra de su Terminología) — rellenos a partir del nombre de la carpeta; corrija si la detección se ha equivocado. El estadio numérico se recalcula al guardar.
- **Descripción** — lo que ayude a un colega: marcajes, condiciones, particularidades.
- **Carpeta de origen y Dimensiones** — leídas de los archivos. Para un volumen: «X × Y × Z px · n canal(es)»; para una fotografía: «X × Y px · 0,xxx μm/px» o «sin calibrar».

PARA LOS CURIOSOS

Guardar fusiona el formulario en `metadata.json` (escritura atómica, bajo bloqueo). El **tipo** y el **identificador** de un dataset nunca se modifican desde el panel. Resultado: aviso «Dataset guardado ✓» o «Error al guardar.».

Un dataset mal formado se **rechaza** en lugar de montarse torcido: aviso «Dataset mal formado, montaje rechazado (motivo)», con un motivo entre: respuesta vacía, identificador faltante, tipo no válido, dimensiones faltantes o no válidas, canales faltantes, falta el bloque de imagen o bloque de imagen no válido.

3.5. La galería de imágenes

Una galería permite adjuntar a un dataset **capturas anotadas, esquemas y figuras**. Aparecen en el visor, abajo a la derecha, como miniaturas que se amplían al hacer clic.



N QUÉ ES

- 1** La **zona de depósito**: arrastre imágenes, o haga clic para explorar.
- 2** La **leyenda** (opcional, 400 caracteres).
- 3** ↑ ↓: **mover** la imagen en el orden de visualización.
- 4** 🗑️: **eliminar** la imagen (confirmación y luego «Imagen eliminada ✓»).
- 5** Formatos: PNG, JPEG, WebP, GIF — 8 MB como máximo.

▲ La sección «Galería de imágenes» con tres imágenes de demostración.

- **40 imágenes como máximo** por dataset («Máximo 40 imágenes por dataset.»).
- Los **bytes se envían de inmediato** al añadir. El **orden** y las **leyendas** se guardan con **Guardar**.
- El formato se reconoce por el **contenido real** del archivo, nunca por su nombre. El tope de 8 MB sigue el límite del servidor si este es más bajo.
- Las miniaturas (320 px) las fabrica el servidor para que la lista siga siendo ligera.
- Un dataset **reimportado como sustitución conserva su galería** (capítulo 4).
- En una importación no publicada, la zona está desactivada: «Publique la importación para poder adjuntarle imágenes.».

Errores posibles: «"X": formato no admitido (PNG, JPEG, WebP, GIF).», «"X" supera 8 MB.», «No se pudo enviar "X": ...», «No se pudo eliminar la imagen.».

3.6. Calibración física y visualización

Embryo-E105-E...

3D · 3d/Embryo-E105-Em3-Pecam1

Restablecer

Guardar

Todavía no hay ninguna imagen adjunta.

1

LIBRACIÓN FÍSICA

Vóxel X (µm)

Vóxel Y (µm)

Vóxel Z (µm)

1.5

1.5

3.5

2

PARÁMETROS DE VISUALIZACIÓN

Visibilidad (Exposición)

1.00x

3

ORIENTACIÓN 3D

Lado de la muestra

Al derecho — el archivo muestra la muestra vista desde arriba

Al revés — el archivo la muestra vista desde abajo (volteada al mostrarla)

La vista previa tumba la muestra, con la cara elegida como superior hacia usted — lo que mostrará el explorador Z-stack: elija el lado que se parezca a la muestra vista desde arriba del microscopio. Un stack confocal exportado de Imaris suele estar al revés.

4

Arco de referencia

Definir la orientación

(Ninguna orientación definida)

Ejes mostrados

☒

Rojo 1 (R1)

R1

☒

Rojo 2 (R2)

R2

☒

Verde 1 (G1)

G1

☒

Verde 2 (G2)

G2

☒

Azul 1 (B1)

B1

☒

Azul 2 (B2)

B2

Desmarque un eje para ocultarlo, renómbre lo según su nomenclatura.

N	QUÉ ES
1	Vóxel X / Y / Z: el tamaño real de un vóxel, en µm.
2	Visibilidad (Exposición): el brillo al abrir.
3	Lado de la muestra (§3.8).
4	Definir la orientación (§3.8).

▲ La parte media de la columna: calibración, exposición, comienzo de la orientación.

Calibración física — el campo más importante. Los tres valores `Vóxel X / Y / Z` (paso de 0,001) dan el tamaño real de un punto de la imagen, en micrómetros. **Todas las mediciones de los visitantes dependen de ellos:** herramienta de distancia, barra de escala, dimensiones mostradas.

⚠ ATENCIÓN

Estos valores se leen del archivo del microscopio y normalmente son correctos. **No los modifique salvo que tenga un motivo preciso para creerlos erróneos:** un valor equivocado falsea todas las mediciones publicadas, sin ningún aviso. Un valor vacío o 0 se ignora (se conserva el anterior).

`Vóxel Z` suele ser mucho mayor que X e Y (por ejemplo `0,52 / 0,52 / 3,40`): es normal, la separación entre dos cortes supera la resolución en el plano.

Parámetros de visualización — el control deslizante **Visibilidad (Exposición)** (de 0,20× a 5,00×) ajusta el brillo al abrir; sigue al de la vista previa. Si un dataset parece demasiado oscuro, súbalo: los visitantes siempre podrán ajustarlo.

Estas dos secciones están **ocultas para una fotografía 2D** (§3.9).

3.7. Configurar los canales

Un volumen contiene varios **canales**, uno por marcaje fluorescente. Aquí decide su aspecto **por defecto**. Los ajustes se hacen en la **barra lateral de la vista previa** y se guardan con **Guardar**.



▲ Los ajustes de canales en la barra lateral de la vista previa.

N	QUÉ ES
1	La casilla : canal mostrado u oculto al abrir.
2	El nombre del canal: haga clic y escriba para renombrarlo.
3	El color de visualización.
4	El resumen de los ajustes (mín-máx, gamma, opacidad).
5	El panel detallado : histograma y controles deslizantes, mediante el chevrón.


- **El nombre.** Los canales llegan nombrados «Canal 1», «Canal 2»... Sustitúyalos por el marcaje real: **DAPI**, **GFP**, **Pecam1**.
- **El color.** Algunos se asignan según el nombre: **DAPI** pasa a azul, **GFP** a verde, **Pecam1** a magenta. Si no, colores de reserva: verde, magenta, azul, rojo.
- **Mostrado u oculto.** Desmarque un canal poco informativo (vacío, autofluorescencia): sigue disponible, pero el visitante no lo ve al principio.
- **Mín / máx / gamma.** El histograma muestra el reparto de las intensidades; los tiradores ajustan el umbral bajo, el umbral alto y el gamma. **Auto**, **Suave** y **Contraste** ofrecen ajustes ya preparados; **Restab.** vuelve al punto de partida.
- **Aislar canal** es un interruptor: una segunda pulsación restablece la visualización anterior.

⚠ ATENCIÓN

Estos ajustes son cosméticos, no destructivos. Cambian la *visualización*, nunca los datos. No olvide **Guardar**: sin él, los ajustes de canales se pierden al cambiar de dataset.

3.8. La orientación del espécimen

La sección **Orientación 3D** tiene cuatro ajustes, de arriba abajo: el **lado de la muestra**, el **marco de referencia**, los **ejes mostrados** y la **vista por defecto**.

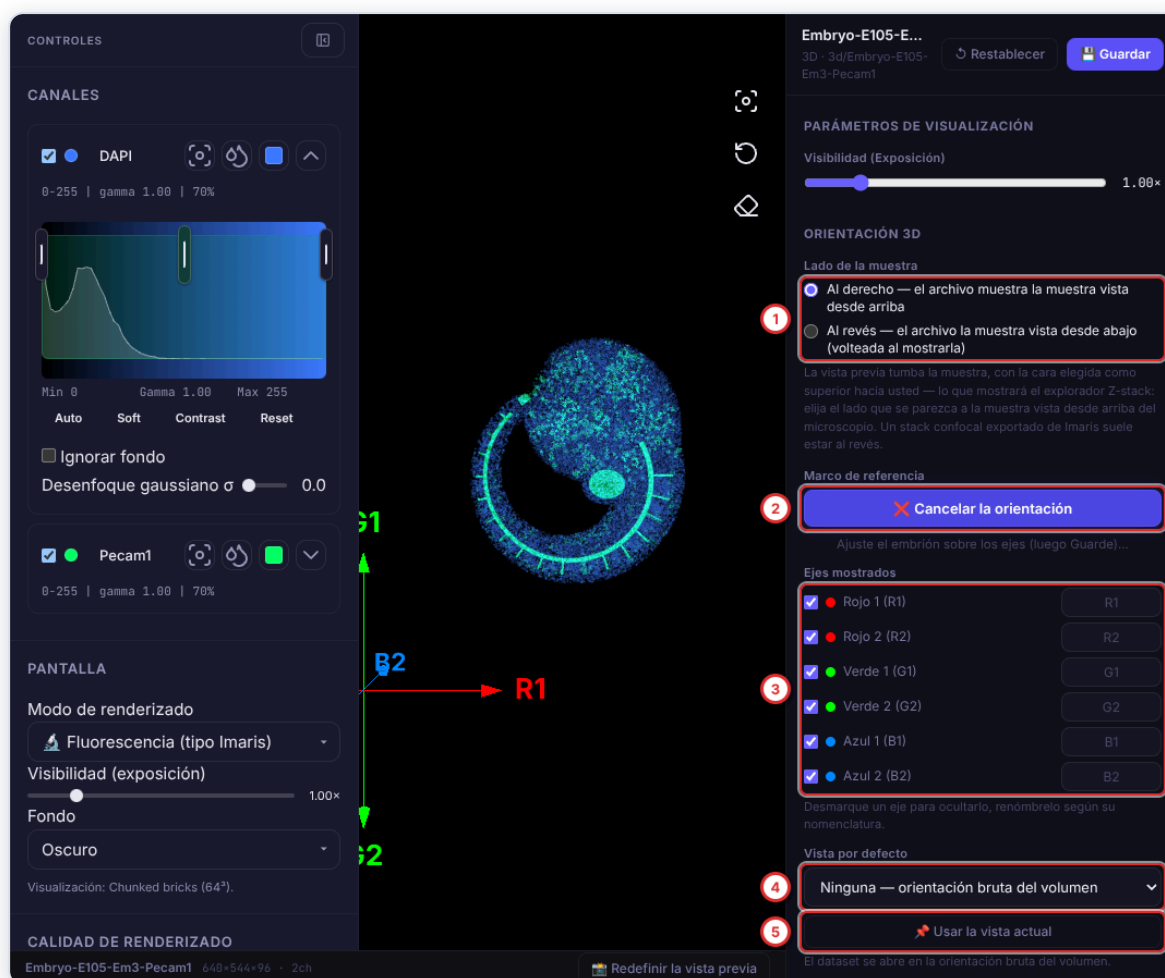

▲ La sección Orientación 3D con el gizmo de ejes en la vista previa.

N QUÉ ES

- 1 Lado de la muestra:** dos botones de opción.
- 2 Definir la orientación:** coloca el gizmo de ejes en la vista previa.
- 3 Ejes mostrados:** marcar, ocultar, renombrar.
- 4 Vista por defecto:** la pose de apertura del dataset.
- 5 Usar la vista actual:** captura la pose de la vista previa.


Lado de la muestra

Dos opciones: «Al derecho — el archivo muestra la muestra vista desde arriba» (por defecto) o «Al revés — el archivo la muestra vista desde abajo (volteada al mostrarla)».

👉 CONSEJO

Un stack confocal exportado de Imaris suele estar **al revés**. Elija el lado que se parezca a la muestra **vista desde arriba del microscopio**.

En cuanto marca una opción, la vista previa **se tumba** (animación de aproximadamente un segundo), con la cara elegida como *superior* hacia usted: es lo que mostrará el Z-stack browser.

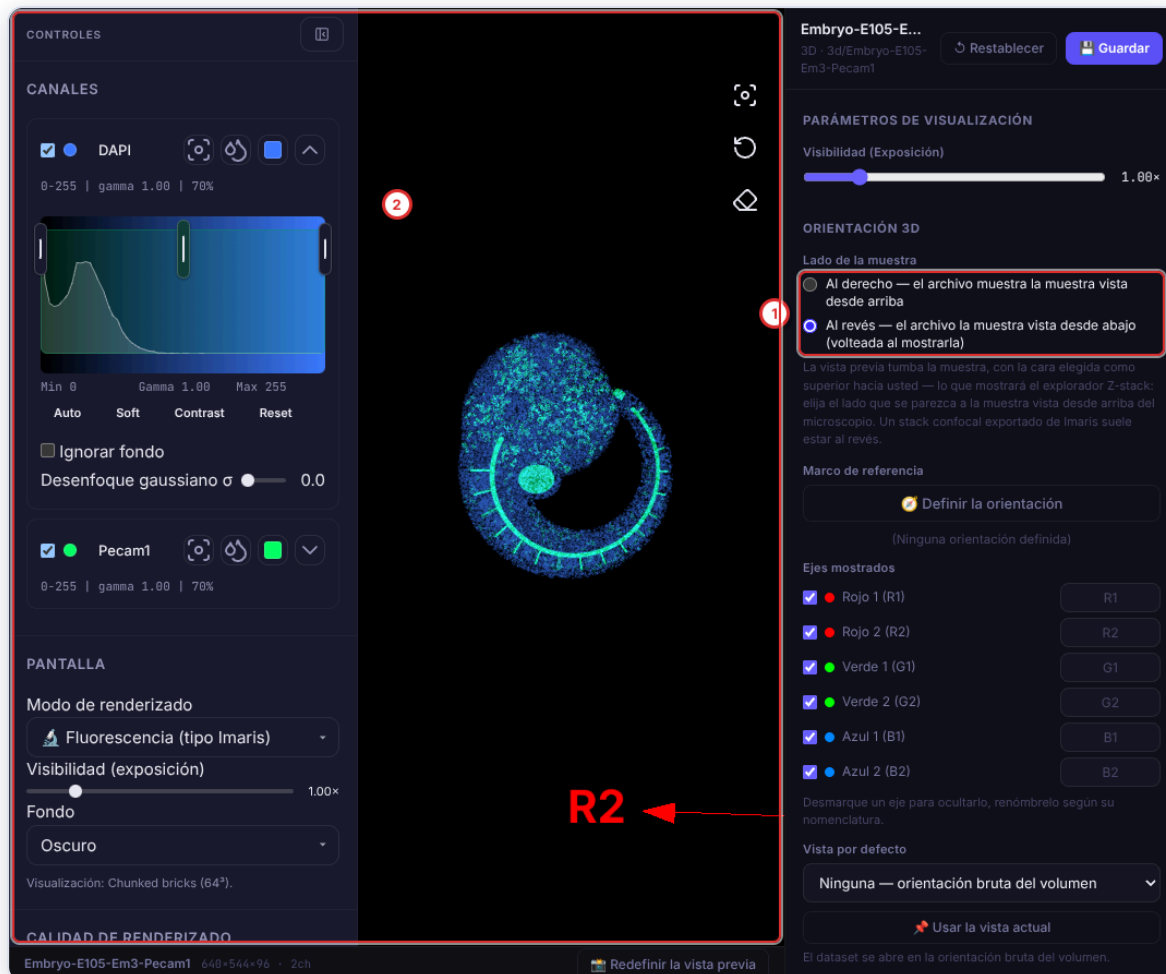

▲ La vista previa tras elegir «Al revés».

El lado lo tienen en cuenta la vista inicial, el botón de restablecimiento de la vista, la vista «3d» y el Z-stack browser. **No modifica ni el marco ni la vista por defecto.**

Marco de referencia y ejes

El botón **Definir la orientación** (que pasa a ser **Cancelar la orientación**) sirve para indicar dónde están el frente, la parte superior y la derecha del espécimen. Parte de la alineación ya guardada. Aparecen tres ejes de color sobre el volumen, en la vista previa (véase la figura anterior).

EJE	COLOR	MOSTRADO
Rojo 1 / Rojo 2	rojo	R1 / R2

EJE	COLOR	MOSTRADO
Verde 1 / Verde 2	verde	G1 / G2
Azul 1 / Azul 2	azul	B1 / B2

Los ejes **no imponen ninguna nomenclatura**: en la lista **Ejes mostrados**, desmarque un eje para ocultarlo o renómbrelo (12 caracteres, por ejemplo «anterior», «dorsal»). Los cambios se ven en directo en la vista previa.

Cómo hacerlo:

- 1 Haga clic en  **Definir la orientación** (estado: «Ajuste el espécimen sobre los ejes (luego Guarde)...»).
- 2 Haga girar el volumen hasta que el espécimen quede alineado con los ejes.
- 3 Haga clic en  **Guardar**. El estado pasa a «Orientación definida ✓».

 **Cancelar la orientación** sale sin cambiar nada. Sin orientación: «(Ninguna orientación definida)».

Vista por defecto

La lista **Vista por defecto** elige cómo **se abre** el dataset: «Ninguna — orientación bruta del volumen», o uno de los seis preajustes «frente a la cámara, arriba» que usan **sus nombres de ejes** (por ejemplo «Rojo 1 frente a la cámara, Verde 1 arriba»), o «Personalizada (vista capturada)».

El botón  **Usar la vista actual** captura la pose hecha en la vista previa (aviso «Vista por defecto definida — guarde para aplicarla.»). Con una vista por defecto, el dataset se abre **directamente en esa pose, sin mostrar los ejes**.

BUENO SABERLO


Los ajustes de orientación dependen del plugin **Orientation Axes** (capítulo 12): si falta, el panel lo indica («El plugin "Orientation Axes" no responde — instálelo para definir una vista por defecto.»). La vista se guarda como una pose *anatómica*: afinar el marco más tarde no la deja obsoleta.

ATENCIÓN

Un dataset cuyo lado se cambió con la versión 1.55.7 de la plataforma tiene el marco falseado: **vuelva a definir su orientación**.

3.9. Las fotografías 2D

Un dataset de tipo **2D** es **una fotografía calibrada** de estereomicroscopio. La vista previa abre la página 2D; la columna de la derecha se adapta.

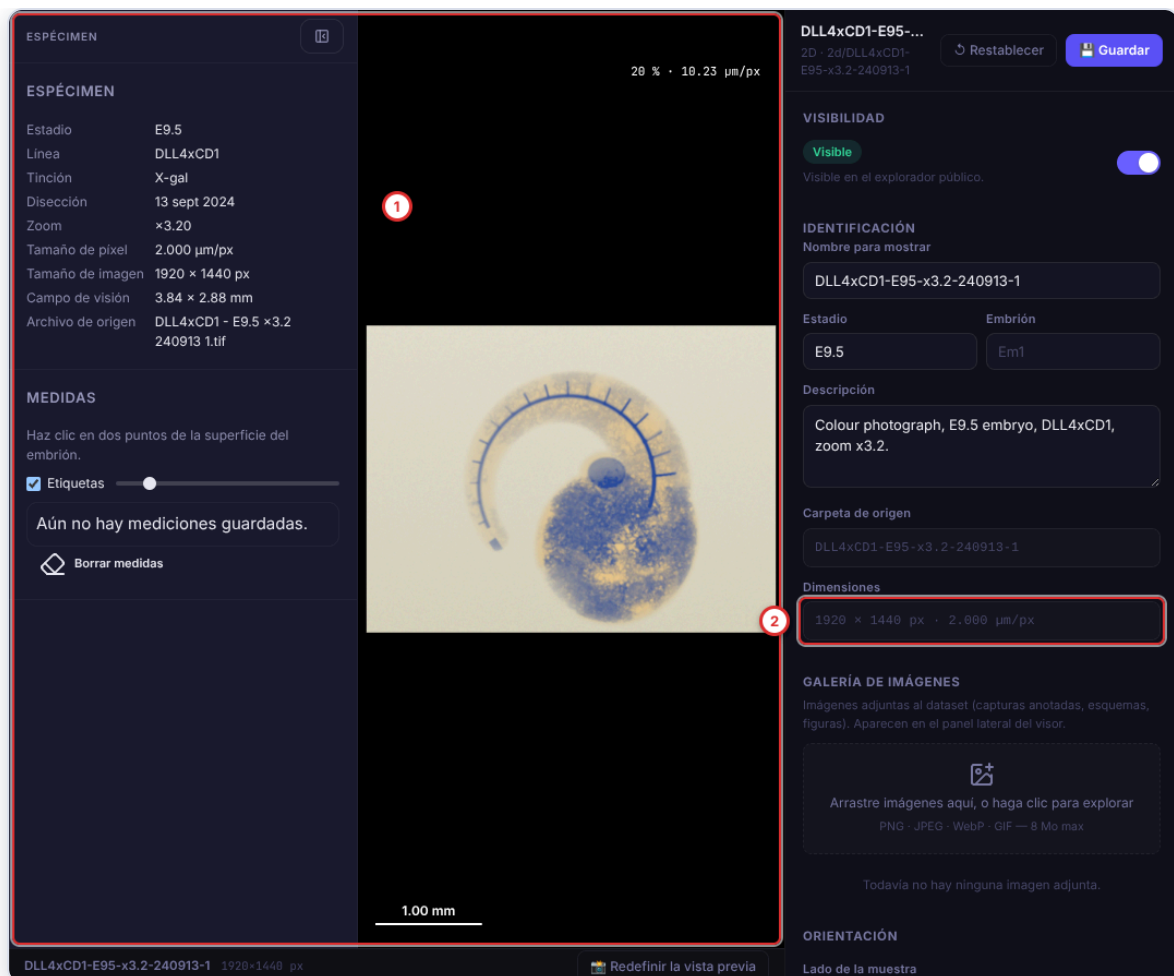

▲ Una fotografía 2D abierta: sin calibración de vóxel, dimensiones en px y µm/px.

N QUÉ ES

1 La **vista previa 2D**: fotografía, barra de escala, panel «Especimen».

2 **Dimensiones**: «X × Y px · 0,xxx µm/px» (o «sin calibrar»).

- **Calibración física y Parámetros de visualización** están **ausentes**.
- La sección se llama **Orientación**: rotación y espejo (plugin Orientation 2D), sin ejes ni vista por defecto.
- Sin canales: no se fabrica ninguno al guardar.

3.10. Los datasets en curso de importación

Un dataset que se está enviando aparece **en esta lista** (filtro **Importar**), con una pastilla de estado en lugar del ojo. Abrirlo muestra un **banner de estado** en la parte superior de la columna de la derecha.

Enviando — editable
Se puede abrir en baja resolución: ya puede renombrarlo, ajustar los canales y definir la vista previa mientras llega el resto.

Embryo-E85-Em...
3D - staging:3d/Embryo-E85-Em9-Import-Demo

Restablecer Guardar

VISIBILIDAD
Oculto No se muestra en el explorador público.

IDENTIFICACIÓN
Nombre para mostrar
Embryo-E85-Em9-Import-Demo

Estadio Embrión
E8.5 Em9

Descripción
Confocal imaging stack: E8.5 fixed embryo, 80 slices, 3 channels.

Carpeta de origen
Embryo-E85-Em9-Import-Demo

Dimensiones
512 x 400 x 80 px · 3 canal(es)

GALERÍA DE IMÁGENES
Imágenes adjuntas al dataset (capturas anotadas, esquemas, figuras). Aparecen en el panel lateral del visor.

Arrastre imágenes aquí, o haga clic para explorar


N	QUÉ ES
1	El banner de estado (icono, estado, frase de ayuda).
2	Visibilidad: en gris, una importación aún no es pública.
3	Los campos de identificación: modificables en cuanto el estado es «editable».
4	Guardar .

▲ Un dataset «Enviando — editable».

ESTADO	LO QUE PUEDE HACER EN LA PESTAÑA DATASETS
Enviando — no editable	Nada: formulario bloqueado, vista previa sustituida por un mensaje.
Enviando — editable	Editarlo todo salvo Visibilidad y Galería.
Enviado — listo para publicar	Lo mismo. La publicación se hace en la pestaña Importar.
Interrumpido	Nada: formulario bloqueado.

El banner y el formulario se **actualizan solos** cuando cambia el estado. El botón **Editar** de la pestaña Importar abre directamente el dataset correcto, aquí.

3.11. Cuando no hay ningún conjunto de datos seleccionado

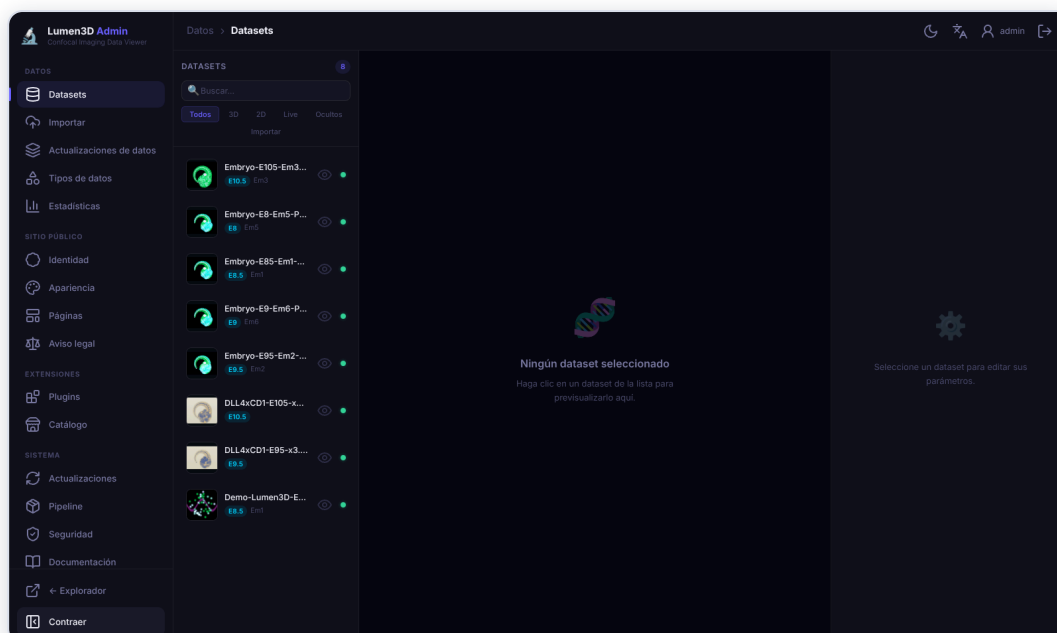

▲ Datasets, nada seleccionado.

Es la pantalla de inicio de la pestaña: «Ningún dataset seleccionado — Haga clic en un dataset de la lista para previsualizarlo aquí.». **No** existe botón para eliminar un dataset ni para «regenerar el catálogo»: eliminar es una operación sobre los archivos del servidor, a propósito, y la lista se recalcula cada vez que se muestra.


4. Importar — enviar datos desde el navegador

- **Arrastre la carpeta** producida por el pipeline: ya no hace falta FTP.
- La transferencia se **reanuda** donde se detuvo y se **verifica** byte a byte.
- Nada es público antes de su clic en **Publicar** (y luego en el ojo, en Datasets).

UNA IMAGEN PARA ENTENDER

Un paquete con seguimiento, entregado en una consigna. Sus archivos viajan a una zona privada del servidor, inaccesible por URL. A la llegada, el servidor **pesa y controla** el paquete. Solo usted decide después **ponerlo en la estantería** (Publicar) y luego **abrirlo al público** (el ojo).

4.1. La pestaña vacía

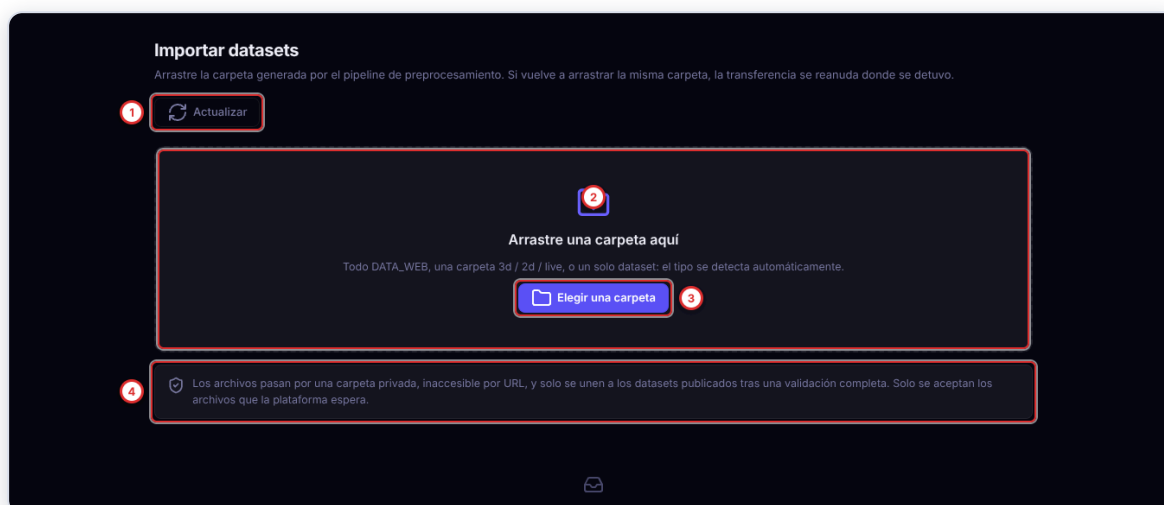

▲ La pestaña Importar, antes de cualquier depósito.

N QUÉ ES

- 1** **Actualizar** : vuelve a leer las importaciones pendientes en el servidor.
- 2** La **zona de depósito**: suelte aquí una carpeta (o haga clic en cualquier punto de ella).
- 3** **Elegir una carpeta** : el selector de carpetas del navegador.
- 4** El **banner de seguridad**: zona privada, validación antes de publicar, solo los archivos esperados.


Puede soltar **todo DATA_WEB**, una carpeta **3d / 2d / live**, o **un solo dataset**: el tipo se lee del **metadata.json** de cada dataset, a cualquier profundidad. Hay que soltar **la carpeta del dataset**, no

su contenido: el nombre de la carpeta pasa a ser el identificador.

👉 CONSEJO

Una carpeta soltada **al lado** de la zona se ignora: el navegador no abandona la página y la transferencia en curso no se pierde.

4.2. Una transferencia en curso

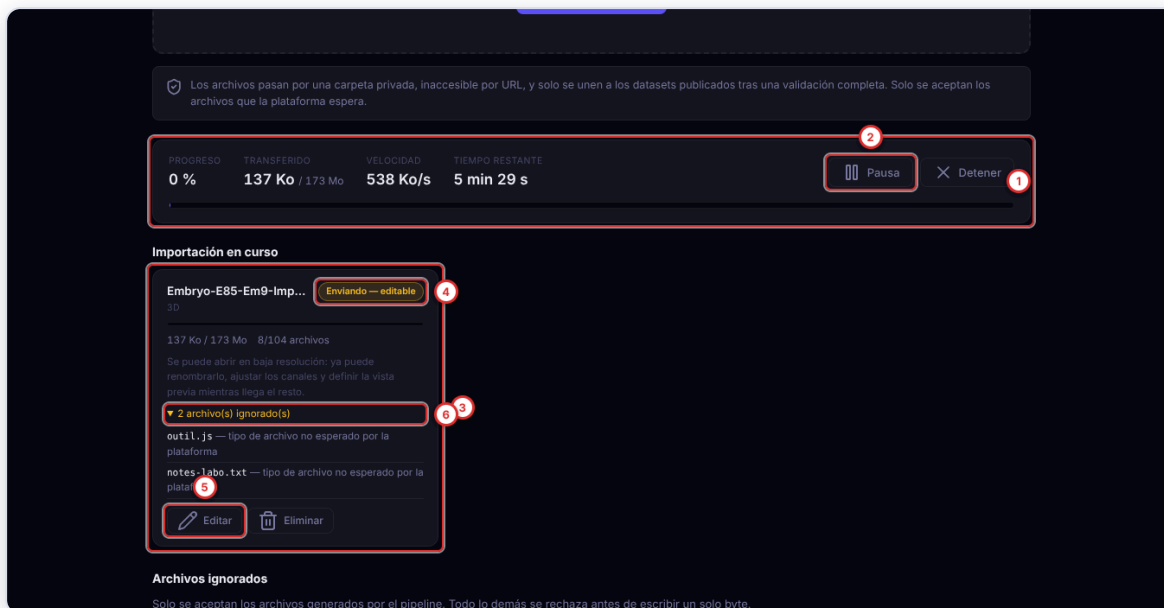

▲ Dos estados de una misma transferencia: progreso global y tarjeta del dataset.

N	QUÉ ES
1	El progreso global : Progreso , Transferido , Velocidad , Tiempo restante , y la barra.
2	Pausa (pasa a Reanudar); al lado, Detener .
3	La tarjeta de un dataset : nombre, tipo, bytes, número de archivos.
4	La pastilla de estado (véase §4.3).
5	Editar : abre el dataset en la pestaña Datasets, antes del final de la transferencia.
6	El menú «n archivo(s) ignorado(s)» : lo que se ha rechazado en este dataset.

- **Detener** pide confirmación: «¿Detener la transferencia? Los archivos ya enviados se conservan y la transferencia se reanuda si vuelve a arrastrar la carpeta.».
- **Reintentar** aparece si quedan archivos con error.
- Si cae la red: «Conexión perdida: la transferencia se reanuda sola cuando vuelva la red.».
- La mención «ya publicado» aparece si un dataset publicado lleva el mismo nombre.

4.3. Los cinco estados de una importación

ESTADO	QUÉ SIGNIFICA	QUÉ HACER
Enviando — no editable	Aún no han llegado todos los archivos indispensables para abrirlo (metadatos, manifiesto, miniatura, nivel más grueso).	Esperar.
Enviando — editable	«Se puede abrir en baja resolución: ya puede renombrarlo, ajustar los canales y definir la vista previa mientras llega el resto.»	Editar , Guardar .
Enviado — listo para publicar	«Transferencia completa e integridad verificada. Publíquelo para moverlo a los datasets publicados.»	Editar , Verificar , Publicar , Eliminar .
Interrumpido	«Vuelva a arrastrar la misma carpeta para reanudar donde se detuvo la transferencia.»	Volver a arrastrar la misma carpeta .
Publicado	Movido a los datasets publicados, oculto del público hasta que lo active.	Ir a Datasets.


⚠ ATENCIÓN

Una importación **interrumpida** no se guarda indefinidamente: la tarjeta muestra «purga en {d}» y, pasados **7 días** sin reanudarla, el servidor libera el espacio. Una importación «Enviado — listo para publicar», en cambio, **nunca** se purga automáticamente.

? ¿POR QUÉ ESTA ELECCIÓN?

¿Por qué «editable» tan pronto? Los archivos salen por **niveles de prioridad**: primero `metadata.json` , el manifiesto y la miniatura; luego el nivel más grueso de cada canal, los niveles intermedios, el nativo y, por último, `planes/` , `mips/` y `download/` . Tras los dos primeros niveles, un dataset se puede abrir y editar **minutos** después del comienzo de una transferencia que puede durar horas. El `metadata.json` que usted edita queda entonces **bloqueado**: el resto de la transferencia no lo sobrescribe.

4.4. Cuando la transferencia ha terminado

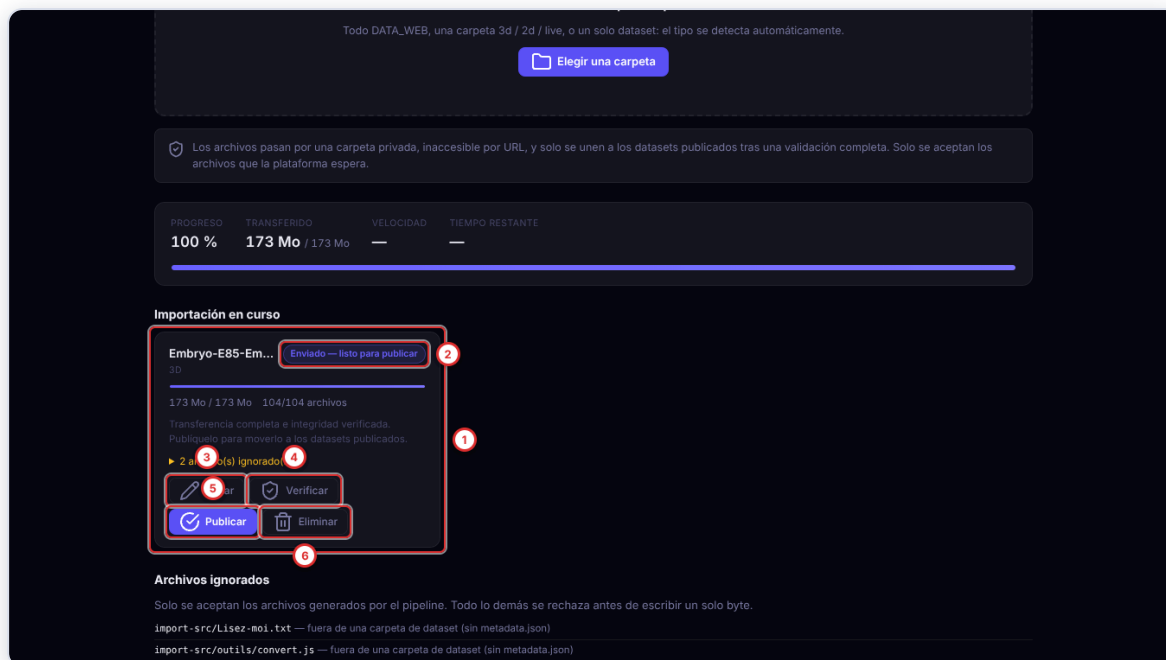

▲ Un dataset «Enviado — listo para publicar».

N	QUÉ ES
1	La tarjeta del dataset: 100 %, todos los archivos.
2	El estado Enviado — listo para publicar .
3	Editar : renombrar, ajustar canales y orientación.
4	Verificar : lanza la validación de integridad.
5	Publicar : mueve el dataset a los datasets publicados.
6	Eliminar : borra los archivos ya enviados.

Verificar vuelve a leer todo lo que ha llegado y comprueba que cada índice de ladrillos (bricks) apunta a paquetes realmente presentes. Aviso «Dataset válido ✓», o «Validación fallida: » seguido de códigos (por ejemplo `missing_pack:...` : falta un paquete; `truncated_pack:...` : un paquete está truncado; `incomplete_files` ; `stray_files` ; `index_hash_mismatch`).

Publicar : aviso «Dataset publicado ✓ (oculto del explorador: actívalo en la pestaña Datasets)».

⚠ ATENCIÓN


Publicar no hace público el dataset. Llega **oculto**. Vaya a Datasets, ábralo y active **Visibilidad** .

Sustituir un dataset ya publicado: si el nombre ya existe, el panel pregunta «Ya hay un dataset publicado con este nombre. ¿Reemplazarlo? Su galería y los campos que rellenó (nombre, orientación, leyendas...) se conservan si la nueva importación no los aporta.». Tras la sustitución, un aviso enumera lo que se ha conservado (la galería, etc.). Atención: un `metadata.json` producido por el

pipeline siempre contiene un nombre, así que se muestra **el nuevo nombre**. La orientación y la galería sí se conservan de la versión anterior.

Eliminar: «¿Eliminar definitivamente los archivos ya enviados de este dataset?» y luego «Importación eliminada.». Disponible en todos los estados salvo **Publicado**.

4.5. Los archivos ignorados

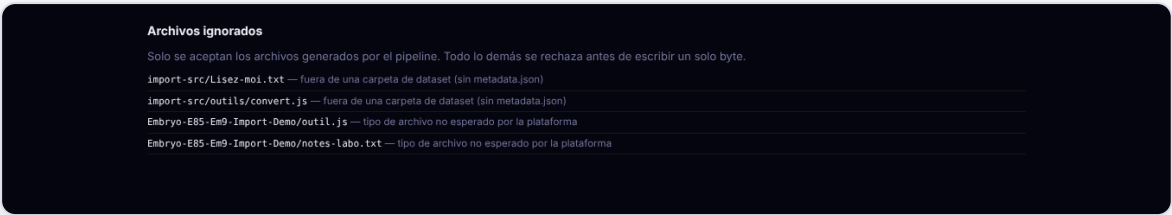

▲ Los archivos rechazados, con el motivo.


Solo se aceptan los archivos que produce el pipeline. **Todo lo demás se rechaza antes de escribir un solo byte**: los `.php` y `.js`, los archivos ocultos, las rutas ascendentes (`../`) y los archivos fuera de una carpeta de dataset.

MOTIVO MOSTRADO	QUÉ SIGNIFICA
tipo de archivo no esperado por la plataforma	El pipeline no escribe este tipo de archivo.
fuera de una carpeta de dataset (sin metadata.json)	El archivo no está dentro de un dataset.
ruta rechazada, tamaño no válido	Nombre o tamaño inaceptable.
elemento(s) ilegible(s) al leer la carpeta	Hay que revisar los permisos locales.

Son **advertencias**, no bloqueos: el resto de la importación continúa.

4.6. El dock flotante

En cuanto hay una importación que señalar, un pequeño **dock** se ancla abajo a la derecha, **en todas las pestañas**: puede trabajar en otra parte mientras se envía. Tiene tres tamaños, que el navegador recuerda.

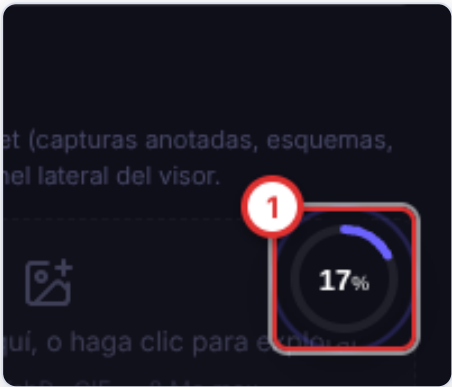

▲ La burbuja.




▲ La barra (tamaño por defecto).

N	QUÉ ES
1	Chevrón: reducir a burbuja.

N	QUÉ ES
1	Anillo de progreso y porcentaje. Un clic lo agranda.

N	QUÉ ES
2– 4	Título de estado, barra, velocidad y tiempo restante.
5	Detalles : abre el panel.

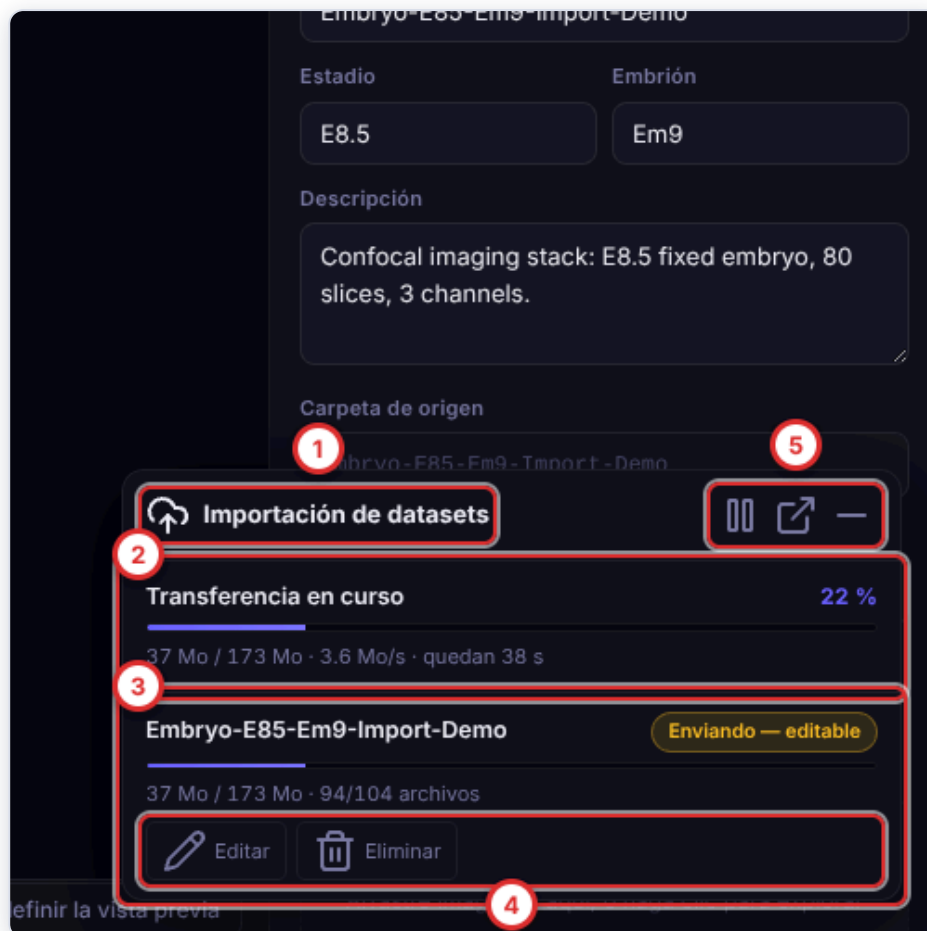


▲ El panel: una línea por dataset, con sus botones.

N	QUÉ ES
1	Título «Importación de datasets».
2	El progreso global.
3	Una línea por dataset : nombre, estado, barra, bytes, archivos.
4	Editar , Publicar , Eliminar .
5	Abrir la pestaña Importar, reducir.

Títulos de estado del dock: «Transferencia en curso», «Transferencia en pausa», «Transferencia completada», «Terminado con {n} archivo(s) con error», «Conexión perdida, reanudación automática», «Importaciones pendientes»...

4.7. Salir durante una transferencia

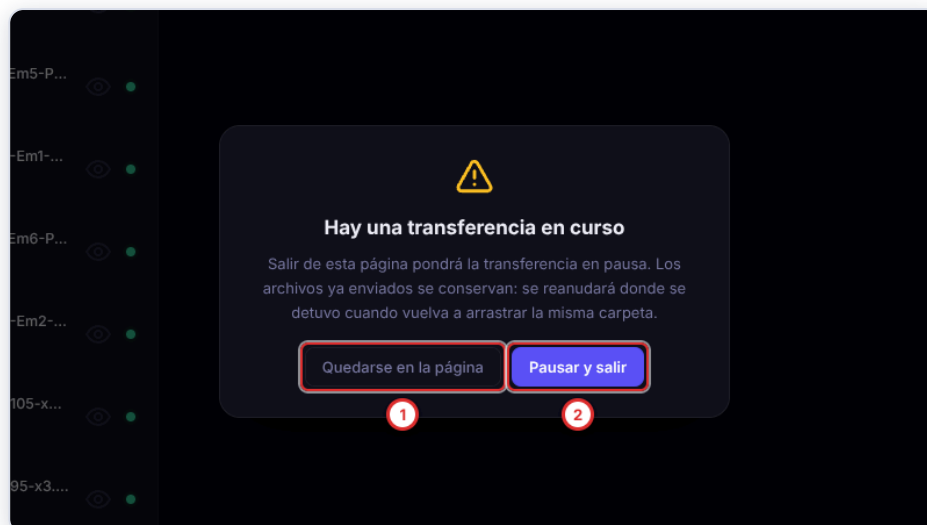

▲ El mensaje que aparece cuando intenta salir.

N	QUÉ ES
1	Quedarse en la página : la transferencia continúa.
2	Pausar y salir : la transferencia se pone en pausa y los archivos enviados se conservan.

Este mensaje aparece cuando hace clic en **cerrar sesión** o en un enlace que sale del panel. Cerrar o recargar la pestaña activa el cuadro de diálogo habitual del navegador; antes, la transferencia se pone en pausa. Para reanudar: **vuelva a arrastrar la misma carpeta**.

4.8. Bajo el capó

🔧 PARA LOS CURIOSOS

- La transferencia corre en un **Web Worker**: la interfaz sigue fluida. Bloques brutos de **8 MiB** (reducidos en un alojamiento PHP con límites estrictos: «Tamaño de bloque reducido a {n}: vuelva a soltar la carpeta para reanudar.»), **4 bloques en paralelo**.
- Cada bloque lleva una **huella SHA-256** verificada **antes** de escribir. Un **registro del servidor** recuerda los bloques recibidos: volver a arrastrar la misma carpeta reanuda **al bloque exacto**; un archivo ya completo no se reenvía.
- El registro es el mismo con los dos servidores (Python o PHP): una importación empezada con uno puede reanudarse con el otro.
- Formatos aceptados: los **formatos 2 a 4** (`planes/` , `mips/` , ladrillos v3 e `index.bin`).

4.9. Si algo sale mal

MENSAJE	QUÉ HACER
No se detectó ningún archivo en esta acción.	La carpeta está vacía o es ilegible: vuelva a soltarla.
No se encontró ningún dataset: la carpeta debe contener un <code>metadata.json</code> .	Suelte la carpeta producida por el pipeline.

MENSAJE	QUÉ HACER
Suelte la CARPETA del dataset, no su contenido...	Vuelva a arrastrar la carpeta superior.
Tipo de dataset no encontrado...	<code>metadata.json</code> debe declarar <code>"type" : 3d , 2d o live</code> .
Las importaciones requieren una conexión segura (HTTPS o localhost).	Abra el panel en <code>https://</code> : las huellas SHA-256 lo exigen.
Espacio en disco insuficiente en el servidor (... necesarios, ... libres)	Libere espacio. El control se hace antes de enviar.
«X» supera el tamaño que el servidor acepta para un archivo.	Límite del servidor, a consultar con el proveedor de alojamiento.
Sesión expirada: vuelva a iniciar sesión y arrastre la carpeta de nuevo.	Vuelva a conectarse y arrastre de nuevo.
Fallo en {ruta} / {n} archivo(s) no se pudieron enviar.	Reintentar , o vuelva a arrastrar la carpeta.
El servidor no responde... / El motor de transferencia no pudo iniciarse.	Compruebe la conexión, recargue la página y vuelva a arrastrar.
Todo está ya enviado: nada que transferir.	Información: el dataset ya está completo.

5. Actualizaciones de datos — el formato de los conjuntos de datos

- Un conjunto de datos publicado tiene un **formato** (1 a 4). El formato actual es el **4**.
- Esta pestaña los lleva al día **en el sitio**, como una actualización de software.
- Usted elige **quién trabaja**: este navegador o el servidor. Nada es obligatorio.

UNA IMAGEN PARA ENTENDER

La mudanza de una biblioteca a estanterías nuevas. Los libros (sus píxeles) no cambian; se añaden **índices** y **baldas mejor organizadas** para que salgan más deprisa. Si la mudanza se interrumpe, se retoma en la caja donde se había quedado.

5.1. Por qué y para quién

Cada dataset volumétrico ([3d](#) , [Live](#)) lleva un **formato de datos** ([formatVersion](#) ; ausente = formato 1). Un dataset salido del pipeline **0.21.0** ya está en **formato 4**: **no** tiene nada que hacer. Las **fotografías 2D** nunca están afectadas.

BUENO SABERLO

Las actualizaciones de datos no son necesarias para que el sitio funcione. El visor siempre lee los formatos 1, 2, 3 y 4; el Studio recurre a los ladrillos (bricks) si falta [planes/](#) . **Aceleran** algunas operaciones del Studio y **mejoran** la calidad de visualización.

5.2. Los tres pasos

Se encadenan en orden: un dataset en formato 1 recibe los tres.

PASO	TÍTULO EN PANTALLA	QUÉ CREA	QUÉ APORTA
1 → 2	Copia por planos del nivel nativo (cortes XY rápidos en el Studio)	planes/ : un archivo por plano z, teselas PNG de 512 ² sin pérdida (≈ 1,3× el nivel nativo en espacio de disco). Los ladrillos no se tocan.	Un corte XY nativo lee un plano en lugar de una capa de 64 planos: decenas de veces menos bytes, resultado idéntico al píxel.
2 → 3	Proyecciones máximas de cada capa de ladrillos (figuras z-stack de toda la pila rápidas)	mips/ : una proyección máxima por capa de 64 planos.	Una figura z-stack sobre toda la pila lee ~3 paquetes en lugar de unos 150.

PASO	TÍTULO EN PANTALLA	QUÉ CREA	QUÉ APORTA
3 → 4	Pirámide de ladrillos v3: reducida también en Z, borde de un vóxel, índice binario	Reconstruye <code>bricks/</code> : ladrillos 66^3 con borde, niveles reducidos también en Z, <code>index.bin</code> .	Filtrado sin costuras, detalle local («Zoom detail»), atlas más ligeros para 1 a 2 canales.

⚠ ATENCIÓN

El paso 3 → 4 reconstruye el árbol `bricks/` . El nivel nativo se conserva vóxel a vóxel; los niveles más gruesos se recalculan. El árbol antiguo se elimina **después** del cambio de versión. Para datos valiosos, guarde una copia de seguridad, como en cualquier operación sobre archivos.

5.3. Vista general de la pestaña

Actualizaciones de datos

Lleve los datasets publicados al formato de datos actual. Elija para cada dataset si lo convierte este navegador o el servidor: dos datasets en ejecutores distintos se convierten al mismo tiempo. Los datos originales nunca se modifican y una actualización puede pausarse y reanudarse en cualquier momento.

Actualizar Pausar Actualizar todo

Prueba de velocidad

Repetir

Ambo ejecutores convierten a la vez el mismo bloque de prueba (un brick sintético de 64^3) durante 5 segundos; el navegador además lo sube por lotes, como en una actualización real. La puntuación más alta convierte más rápido. No se lee ni se modifica ningún dataset.

Ejecutor	Resultados	Puntuación
Este navegador	192 bloques en 4,6 s	414 PUNTOS
El servidor	306 bloques en 5,0 s	609 PUNTOS

El servidor es 1,5× más rápido: se propone por defecto para cada dataset.

Probado el 7/10/2026, 17:29:44.
Disponible cuando no hay ninguna actualización en curso.

Datasets por actualizar 2 por actualizar

Este navegador convirtiendo El servidor convirtiendo

1 Mantenga esta pestaña abierta: cerrarla o salir de ella pausa las actualizaciones.

Embryo-E8-Em5-Pecam1-Sox2 3D · formato 2 → 4 · 24 unidades · 5.0 MB

1 Proyecciones máximas de cada capa de ladrillos (figuras z-stack de toda la pila rápidas)

2 Pirámide de ladrillos v3: reducida también en Z, borde de un vóxel, índice binario

EN CURSO paso 2 de 3 · Proyecciones máximas de cada capa de ladrillos (figuras z-stack de toda la pila rápidas)

0,0 % · 0 / 6 unidades quedan —

Este navegador El servidor

Embryo-E9-Em6-Pecam1-Sox2 3D · formato 3 → 4

Pirámide de ladrillos v3: reducida también en Z, borde de un vóxel, índice binario

EN CURSO paso 2 de 2 · Pirámide de ladrillos v3: reducida también en Z, borde de un vóxel, índice binario

0,0 % · 0 / 18 unidades quedan —

Este navegador El servidor

Al día (6)

Formatos de datos · formato más reciente 4

Historial · 2

▲ La pestaña durante una conversión: un dataset en este navegador, el otro en el servidor.

N	QUÉ ES
1	Pausa (o Reanudar); al lado Actualizar y Actualizar todo .
2	La banda de las dos colas : una pastilla por ejecutor, con su estado.
3	La tarjeta de un dataset : nombre, tipo, «formato 1 → 4», unidades y tamaño estimados, pasos numerados.
4	El selector de ejecutor : Este navegador o El servidor .
5	La zona de progreso : «paso i de n», barra, porcentaje, unidades hechas, tiempo restante , unidades por minuto.
6	La cruz: cancelar : «¿Descartar el progreso de esta actualización? El conjunto de datos queda como estaba.»

De arriba abajo: el encabezado y sus botones, la tarjeta **Prueba de velocidad**, la tarjeta **Datasets por actualizar** y tres paneles plegables: **Al día**, **Formatos de datos** e **Historial**. **Actualizar todo** procesa todos los datasets listos, uno por ejecutor a la vez.

Todo al día: «Todos los datasets están en el formato más reciente.». Ningún volumen publicado: «Ningún conjunto de datos volumétrico publicado.».

5.4. ¿Este navegador o el servidor?

Dos «ejecutores» pueden hacer el trabajo:

EJECUTOR	QUIÉN CALCULA	QUÉ HACE FALTA
Este navegador	Su navegador descarga los ladrillos, los recompone (Web Workers) y devuelve el resultado unidad por unidad .	Un navegador que sepa comprimir, releer los PNG de forma idéntica y codificar WebP sin pérdida.
El servidor	El servidor convierte por sí mismo, con pequeñas peticiones limitadas en el tiempo. Adaptado a los alojamientos compartidos.	Decodificación (y, para el paso 3 → 4, codificación) de WebP sin pérdida (GD de PHP o Pillow de Python), zlib, NumPy en el lado de Python, al menos 128 MiB por petición y 10 s de ejecución.

- La elección se hace **por dataset**, **antes** de empezar; queda **bloqueada durante la ejecución** y se puede modificar entre dos ejecuciones.
- Un ejecutor incapaz aparece **en gris**, con una información emergente que dice por qué (por ejemplo «el servidor no puede decodificar imágenes WebP sin pérdida»).
- Cada ejecutor tiene **su propia cola**: un dataset en el navegador y otro en el servidor se convierten **al mismo tiempo**.
- Un paso que el ejecutor elegido no sabe hacer se confía al otro. Si ninguno puede: «sin ejecutor» en rojo.
- La pastilla ★ marca el ejecutor **más rápido en la prueba de velocidad**.
- Ambos escriben en **el mismo registro** del servidor: se puede cambiar de ejecutor y reanudar.

👉 CONSEJO

En un alojamiento compartido donde la opción **El servidor** aparece en gris, **Este navegador** funciona siempre: es él quien trabaja y el servidor solo almacena.

5.5. La prueba de velocidad

Un solo botón: **Lanzar la prueba (5 s)** (y luego **Repetir**). Durante 5 segundos (dos barras en carrera, una por ejecutor), el navegador y el servidor convierten **a la vez** el mismo bloque sintético (un ladrillo 64^3 incluido con la plataforma). **No se lee ni se modifica ningún dataset.**



▲ El resultado: el más rápido pasa a ser la elección por defecto.

N QUÉ ES

- 1 **Repetir** la prueba.
- 2 La puntuación de **Este navegador**.
- 3 La insignia **El más rápido**.
- 4 El **veredicto**: «El servidor es 1,2x más rápido: se propone por defecto para cada dataset.»

Si ambos son igual de rápidos: «Ambos ejecutores son igual de rápidos: elija cualquiera.». Un lado inutilizable muestra **su motivo** en lugar de una puntuación. El resultado se conserva en este navegador («Probado el ...»). La prueba no está disponible durante una actualización.

5.6. Lanzar una actualización, paso a paso

- 1 (Opcional) Lance la **prueba de velocidad**.
- 2 Para cada dataset, elija el **ejecutor** (la ★ se propone de oficio).
- 3 Haga clic en **Actualizar**, o en **Actualizar todo ({n})**.
- 4 **Mantenga la pestaña abierta** hasta el final: «Mantenga esta pestaña abierta: cerrarla o salir de ella pausa las actualizaciones.»

- 5 Un aviso «{nombre} actualizado al formato {v}» confirma cada dataset terminado.

El botón principal se llama **Reparar** si el dataset se declara al día pero su estructura falta o no es válida (pastilla «reparación»), **Reanudar** si un trabajo está en pausa y **Reintentar** tras un fallo.

5.7. Durante la conversión


Estados mostrados: **Esperando su turno** («siguiente en el servidor»), **En curso**, **Pausando...**, **En pausa** (con la causa: pestaña abandonada, página cerrada, sesión caducada, servidor inalcanzable), **Ensamblando** («Ensamblando planos x/y», «ensamblando y publicando...»), **Error** (con la causa).

- **Pausa** pone en pausa todas las colas; **Reanudar** retoma donde se habían detenido.
- **Abandonar la pestaña**: «Hay una actualización en curso. Salir de esta pestaña la pausa (podrá reanudarla después). ¿Salir?». **No se pierde nada**: el registro del servidor permite reanudar tras una recarga, un corte o un cambio de ejecutor.

ATENCIÓN

No lance la misma actualización en varias pestañas, y no la relance en bucle. En la versión 1.59.1, una avalancha de peticiones llevó a un proveedor de alojamiento a **bloquear la dirección** de un operador. Desde la 1.59.2, **todas** las peticiones de la pestaña pasan por un **regulador** (6 en vuelo como máximo; desde la 1.59.3, de 4 a 6 por segundo, porque cada unidad lee todos sus datos de entrada en una sola petición; reduce el ritmo y hace una pausa cuando el host responde con lentitud o devuelve 429 / 503). Puede ver: «El servidor responde con lentitud: las solicitudes se ralentizan para que no bloquee esta dirección.» o «Conexión perdida: esperando la red, no se pierde nada.». **Deje que actúe.**

5.8. Los paneles de abajo

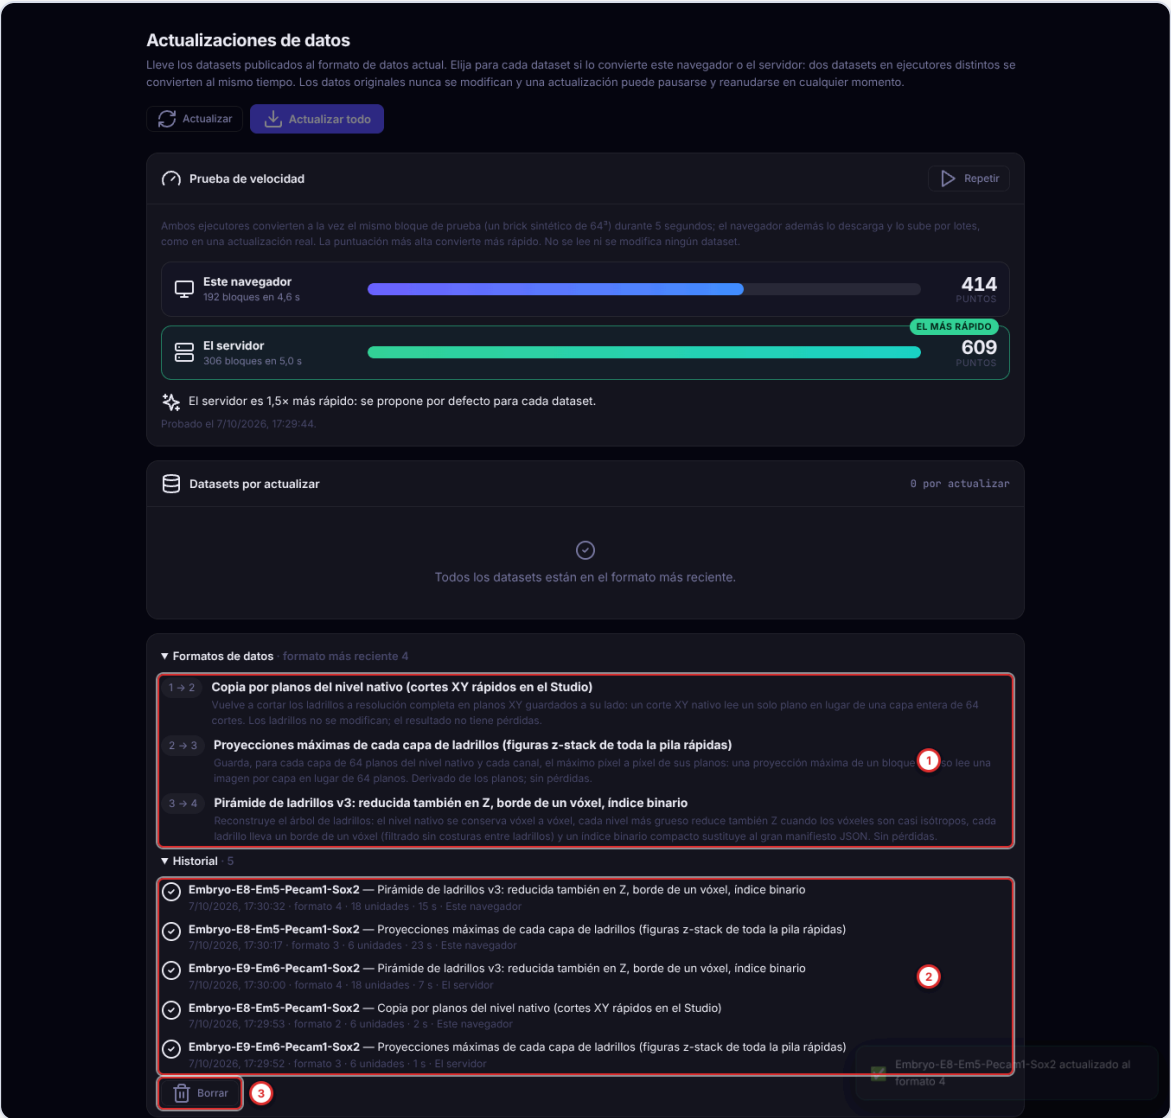

▲ Los paneles «Formatos de datos» e «Historial» desplegados.

N	QUÉ ES
1	Formatos de datos: el formato más reciente (4) y la lista de las tres actualizaciones («1 → 2»...).
2	Historial: las 20 últimas operaciones, guardadas en este navegador.
3	Borrar: vacía el historial.

Una línea del historial indica «formato {v} · {n} unidades · {duración} · {ejecutor}», o el **motivo del fallo**. El panel **Al día (n)** enumera los datasets que ya tienen el formato correcto.

5.9. Salvaguardas y errores


- **Disco:** el panel se niega a empezar si el resultado no cabe («espacio en disco insuficiente en el servidor (necesario / libre)»).
- **Datos de origen:** nunca se modifican antes del cambio final; el paso final es **reanudable** y se hace bajo el mismo bloqueo que el editor de datasets.

- **Dataset reprocesado entretanto:** «el conjunto de datos se reprocesó desde que empezó la actualización» → **Reintentar** parte de cero. Un dataset eliminado **nunca se vuelve a crear**.
- **Servidor demasiado lento para una unidad** (alojamiento compartido): el paso pasa solo **al navegador** tras dos peticiones fallidas.

MENSAJE	QUÉ HACER
Sesión caducada: vuelva a iniciar sesión y reanude.	Vuelva a conectarse y pulse Reanudar .
La actualización de {nombre} falló: ...	Lea la causa; Reintentar , o cambie de ejecutor.
Ningún ejecutor puede realizar todos los pasos de: ...	Pruebe Este navegador , o reprocese con el pipeline.
Actualización de {nombre} detenida: el servidor no puede convertir una unidad dentro de su límite de tiempo	Vuelva a lanzarla en este navegador.
No se pudo leer el estado de las actualizaciones.	Actualizar .

6. Tipos de datos — el nombre público de cada categoría

- La plataforma clasifica cada dataset en una de **tres categorías**: 3D, 2D, Live.
- Usted decide la **palabra** que ve el público para cada una.
- Solo cambia **nombres mostrados**: nunca una carpeta, una dirección o un archivo.

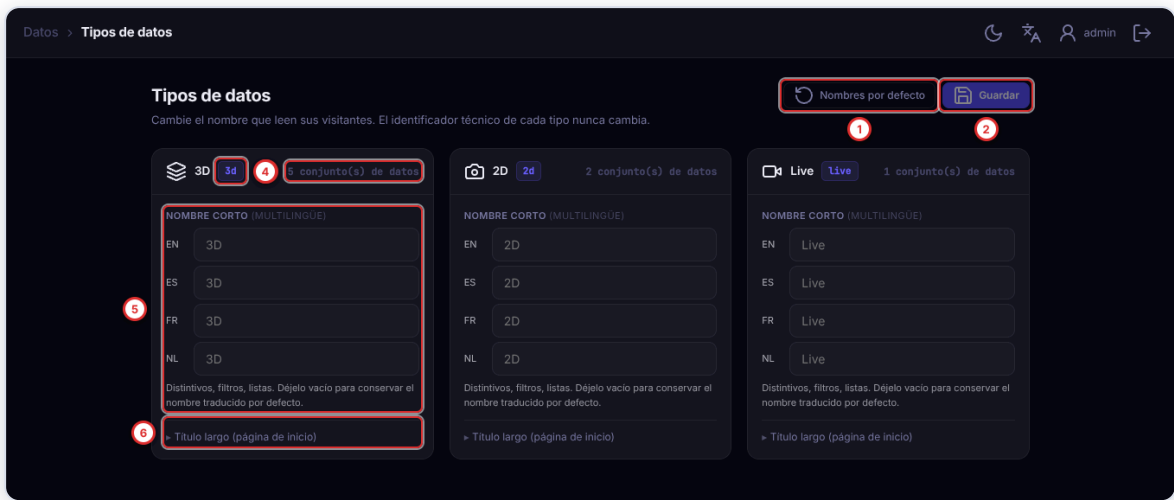

▲ La pestaña Tipos de datos.

N	QUÉ ES
1	Nombres por defecto : vacía los campos (después hay que Guardar).
2	Guardar (Ctrl + S), activo solo si hay una modificación.
3	El identificador técnico del tipo (3d , 2d , live): no modificable.
4	El número de conjuntos de datos publicados de este tipo.
5	Nombre corto (multilingüe) : una línea por idioma (EN, FR, ES, NL).
6	Título largo (página de inicio) : panel plegable.

CATEGORÍA	QUÉ CONTIENE	NOMBRE POR DEFECTO (ESPAÑOL)
3D (3d)	Un volumen fijo: pila de imágenes 3D multicanal	3D · «Imagen 3D»
2D (2d)	Una fotografía calibrada de estereomicroscopio	2D · «Imagen 2D»

CATEGORÍA	QUÉ CONTIENE	NOMBRE POR DEFECTO (ESPAÑOL)
Live (<code>live</code>)	Una serie temporal 4D, con el seguimiento de sus células si lo hay	Live · «Imagen en vivo»


- **Nombre corto** — insignias, filtros, listas. **Título largo** — tarjetas grandes de la página de inicio.
- **Deje un campo vacío para conservar el nombre por defecto:** la plataforma recurre entonces a su propia traducción, en el idioma del visitante.
- **Nombres por defecto** pregunta «¿Restaurar los nombres traducidos por defecto para todos los tipos?». **Vacía** los campos, no escribe ningún texto fijo.
- Resultado: aviso «Nombres de los tipos guardados.» (o «No se pudo guardar.»).

i BUENO SABERLO

Lo que esta pestaña no cambia. Ni las carpetas del servidor (`DATA_WEB/3d/` , `DATA_WEB/2d/` , `DATA_WEB/live/`), ni las direcciones de las páginas, ni los enlaces que sus visitantes ya hayan guardado, ni nada dentro de los datasets. **No crea** ninguna categoría: los tres tipos son los que el software sabe mostrar. El seguimiento celular **no** es un tipo: es una capa de un dataset Live.

Las variables de página `{type3d}` , `{type2d}` y `{typeLive}` (capítulo 10) toman estos nombres. La pestaña solo escribe el bloque `datasetTypes` de la configuración: no sobrescribe lo que haya hecho en Identidad. Le avisa si sale con cambios sin guardar.

7. Estadísticas — quién consulta qué

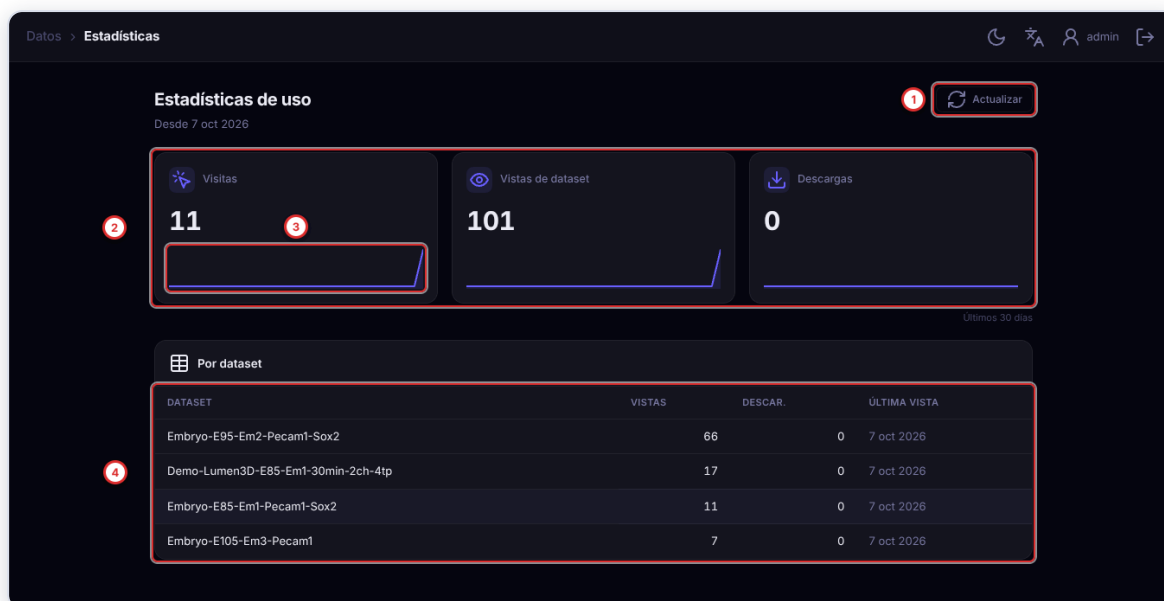

▲ La pestaña Estadísticas.

N QUÉ ES

- 1 **Actualizar**: recarga las cifras.
- 2 Tres **contadores** acumulados desde la instalación.
- 3 La pequeña curva de los **últimos 30 días**.
- 4 El detalle **por conjunto de datos**; haga clic en un encabezado (Dataset, Vistas, Descar.) para ordenar.

- **Visitas** — una por pestaña del navegador, en la primera página pública a la que llega el visitante, sea cual sea (inicio, explorador, visor, página 2D...); ni el panel de administración ni una página integrada en otra (panel de Comparar, vista previa de la administración, editor de páginas) cuentan. Un visitante que llega directamente a un dataset cuenta, pues, una visita y una vista.
- **Vistas de dataset** — veces que se ha abierto un conjunto de datos (volumen o fotografía 2D), una vez por pestaña: el indicador más elocuente.
- **Descargas** — descargas completas de un archivo de la carpeta `download/` de un dataset (el Download Center), contadas de la misma manera en un alojamiento Python o PHP; una reanudación parcial no se vuelve a contar. Bajo cada cifra, una línea de la pestaña recuerda su definición.

La tabla «Por dataset» da vistas, descargas y última consulta. Sin datos: «Aún no hay datos de uso.». Cambiar el nombre de un tipo no altera estas cifras.

 BUENO SABERLO

No se recoge ningún dato personal. Son simples contadores: ni cookie de seguimiento, ni dirección IP registrada, ni servicio externo. Nada sale del servidor. Además, el servidor limita el ritmo de las señales de estadísticas.

8. Identidad — el nombre y el vocabulario del sitio

- Cambie **por completo** el nombre del sitio, sin tocar el código.
- La **palabra** que designa sus objetos de estudio (embrión, muestra, órgano...) se usa en **todas partes**.
- Cada texto existe **por idioma**: EN, FR, ES, NL.

Esto es lo que permite que la misma plataforma sirva a un laboratorio de embriología o a un instituto de neurociencias. Título real de la página: «Identidad y personalización».

Sitio público > Identidad

Identidad y personalización

Nombre de la instancia, terminología, SEO, pie de página y navegación — sin código.

Restablecer Guardar

Identidad

NOMBRE DE LA INSTANCIA

IRIBHM Microscopy Platform

NOMBRE CORTO

Lumen3D

NOMBRE DEL PRODUCTO

Lumen3D

MONOGRAMA (2-3 CAR.)

IR

EMOJI DEL LOGO

ORGANIZACIÓN

IRIBHM — ULB

ENLACE DE LA ORGANIZACIÓN

<https://www.ulb.be/en/research-institut>

Terminología

El sustantivo del objeto obtenido (muestra, órgano, embrión...).

SINGULAR (MULTILINGUE)

EN: embryo

ES: embrión

FR: embryon

NL:

PLURAL (MULTILINGUE)

EN: embryos

ES: embriones

FR: embryos

NL:

Lema y SEO

LEMA (MULTILINGUE)

EN: Confocal Imaging Data Viewer

ES:

FR:

NL:

DESCRIPCIÓN (SEO) (MULTILINGUE)

EN: Interactive platform for exploring c

ES:

FR:

NL:

PALABRAS CLAVE (SEO) (MULTILINGUE)

EN: confocal microscopy, mouse embr

ES:

FR:

NL:

Pie de página

AVISO DE COPYRIGHT (MULTILINGUE)

Navegación

Mostrar «Explorar»

▲ La pestaña Identidad: nombres, terminología, lema y SEO.

N QUÉ ES

- 1** **Restablecer**: vuelve a los valores por defecto («Se eliminará el contenido específico.»).
- 2** **Guardar**: activo en cuanto cambia un campo.
- 3** Tarjeta **Identidad**: los nombres de su sitio.
- 4** Tarjeta **Terminología**: la palabra que designa sus objetos de estudio.

N	QUÉ ES
5	Tarjeta Lema y SEO .
6	Un campo multilingüe : una línea por idioma.

8.1. Los campos multilingües

Los campos **(multilingüe)** muestran **una línea por idioma disponible**: [EN](#) , [FR](#) , [ES](#) , [NL](#) .

👉 CONSEJO

Rellene siempre EN como mínimo. Es la versión de reserva: si un visitante lee el sitio en neerlandés y [NL](#) está vacío, ve el texto en inglés, nunca un hueco.

8.2. Tarjeta «Identidad»

CAMPO	PARA QUÉ SIRVE	EJEMPLO
Nombre de la instancia	El nombre completo, usado en los títulos de página	IRIBHM Microscopy Platform
Nombre corto	Se usa donde falta espacio	Lumen3D
Nombre del producto	El nombre del software en los textos	Lumen3D
Monograma (2–3 car.)	Las letras de la pastilla del logo	IR
Emoji del logo	El emoji mostrado junto al nombre	
Organización	Su laboratorio o institución	IRIBHM – ULB
Enlace de la organización	La dirección de su sitio: el nombre de la organización enlaza a ella en el pie de página público	https://...

8.3. Tarjeta «Terminología» — la más útil

Usted define **la palabra que designa lo que fotografía** («El sustantivo del objeto obtenido (muestra, órgano, embrión...).»), en **singular** y en **plural**, en cada idioma.

Esa palabra se usa después **automáticamente** en toda la interfaz pública: títulos, filtros, estadísticas, descripciones. Escriba [embrión / embriones](#) y el sitio hablará de embriones; escriba [muestra / muestras](#) y hablará de muestras. En todas partes, sin ninguna otra modificación. En el editor de Datasets, el campo se llama «Embrión» o «Muestra»... según su elección.

8.4. Tarjetas «Lema y SEO», «Pie de página» y «Navegación»

▲ Pie de página y navegación.

N	QUÉ ES
1	Tarjeta Pie de página : el aviso de copyright (por idioma).
2	Un enlace del pie de página: Etiqueta + dirección (<code>http(s)://</code> , <code>mailto:</code> o relativa), mostrado antes de «Aviso legal»; la cruz lo quita.
3	Añadir enlace .
4	Tarjeta Navegación .
5	Las casillas que deciden las entradas del menú público.

- **Lema** — el subtítulo mostrado bajo el nombre del sitio.
- **Descripción (SEO)** — el resumen que muestran Google y las redes sociales: bastan dos frases claras.
- **Palabras clave (SEO)** — algunos términos separados por comas.
- **Navegación** — las casillas «Mostrar “Explorar”», «Mostrar “Comparar”», «Mostrar “Acerca de”», «Mostrar “Aviso legal”». Desmarcar quita la entrada del menú **sin eliminar la página**.

⚠ ATENCIÓN

«Aviso legal» está desmarcada por defecto. Si redacta su aviso (capítulo 11), vuelva aquí para marcarla: si no, la página sigue invisible.


BUENO SABERLO

Las **páginas personalizadas** creadas en la pestaña Páginas se añaden **solas** al menú en su primera publicación (capítulo 10): ya no hay nada que marcar aquí para ellas.

Restablecer pregunta «Restablecer la identidad a los valores predeterminados? Se eliminará el contenido específico.». Avisos: «Identidad guardada.» / «Identidad restablecida.». El guardado **solo reescribe las claves de esta pestaña**: una modificación hecha entretanto en Tipos de datos o Páginas no se sobrescribe.  +  guarda; aparece una advertencia si sale con cambios sin guardar.

9. Apariencia — los colores del sitio

- Colores, fuente y esquinas redondeadas del **sitio público**, con **vista previa en vivo**.
- Nada se aplica antes de **Guardar**.
- Los botones siguen siendo **legibles**: el contraste se calcula por usted.

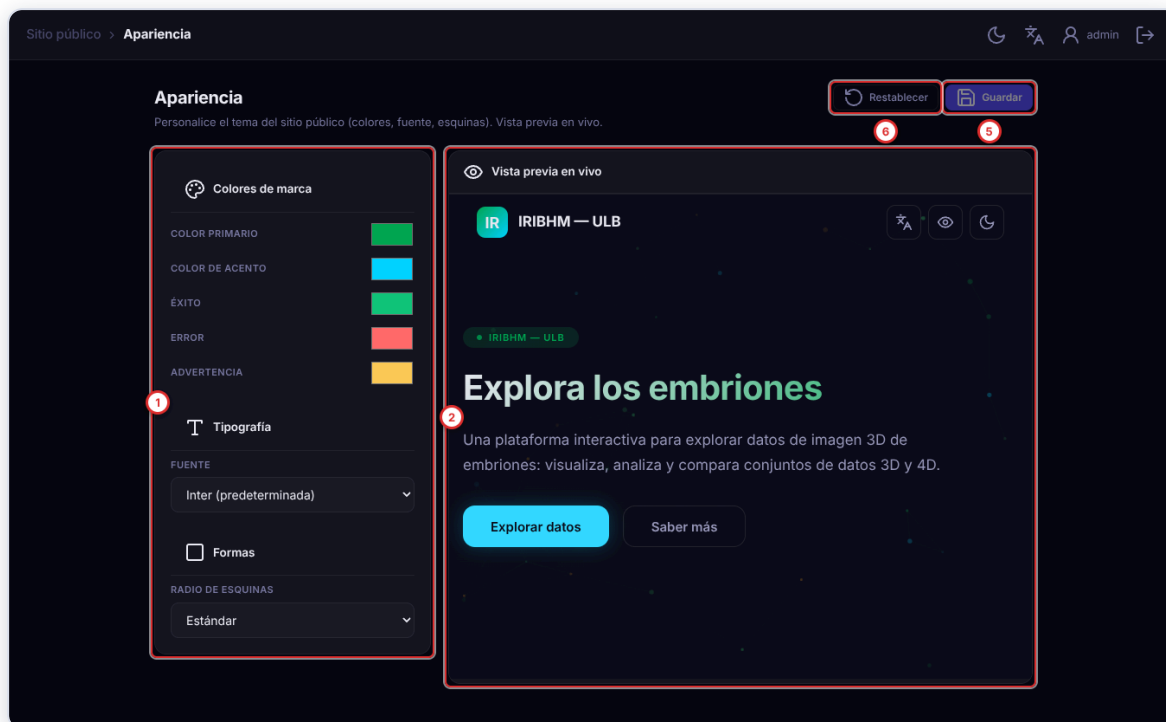

▲ La pestaña Apariencia.

N QUÉ ES

- 1 Colores de marca.**
- 2 Tipografía:** la fuente.
- 3 Formas:** el redondeo de las esquinas.
- 4 Vista previa en vivo:** aún no publicada.
- 5 Guardar:** aplica el tema al sitio público.
- 6 Restablecer:** «¿Restablecer el tema a los valores predeterminados?».

9.1. Los colores

COLOR	DÓNDE APARECE
Color primario	El dominante: botones principales, enlaces, elementos activos
Color de acento	El secundario, para los realces
Éxito	Las confirmaciones (verde por defecto)
Error	Los mensajes de error (rojo por defecto)
Advertencia	Las alertas (naranja por defecto)

Haga clic en un cuadrado de color para abrir el selector: **la vista previa se actualiza al instante**. Los botones principales se derivan del color de la instancia y alcanzan siempre el contraste **WCAG AA**: el servidor oscurece su color lo justo para que un texto blanco sea legible sobre él (4,5 : 1), incluso sobre un naranja o un turquesa vivo, como ya muestra la vista previa; el tema guardado se aplica antes de la primera visualización.

👉 CONSEJO

Mantenga Éxito / Error / Advertencia **cerca del verde / rojo / naranja**: son referencias universales.

9.2. Tipografía y formas

- **Fuente** — Inter (predeterminada), Sistema, Grotasca, Serif, Redondeada.
- **Radio de esquinas** — Estándar, Recto, Suave, Redondo: de angular a muy redondeado, en botones y tarjetas.

9.3. Publicar el tema

Nada se aplica al sitio público antes de **Guardar** («Tema guardado.» / «Error al guardar el tema.»). **Ctrl** + **S** funciona; la pestaña le avisa si sale con cambios sin guardar.

⚠️ ATENCIÓN


Compruebe el contraste. Un color primario muy claro sobre fondo claro resulta ilegible. Tras guardar, abra el sitio público y compruebe que todo se lee, en tema claro **y** oscuro.

10. Páginas — el editor visual

- Modifique el contenido de las páginas del sitio **como en un programa de maquetación**.
- Borrador guardado solo; **nada es público antes de [Publicar](#)**.
- 27 elementos, secciones, columnas, traducción, variables: sin escribir una línea de código.

Es la función más completa del panel.

10.1. Elegir una página

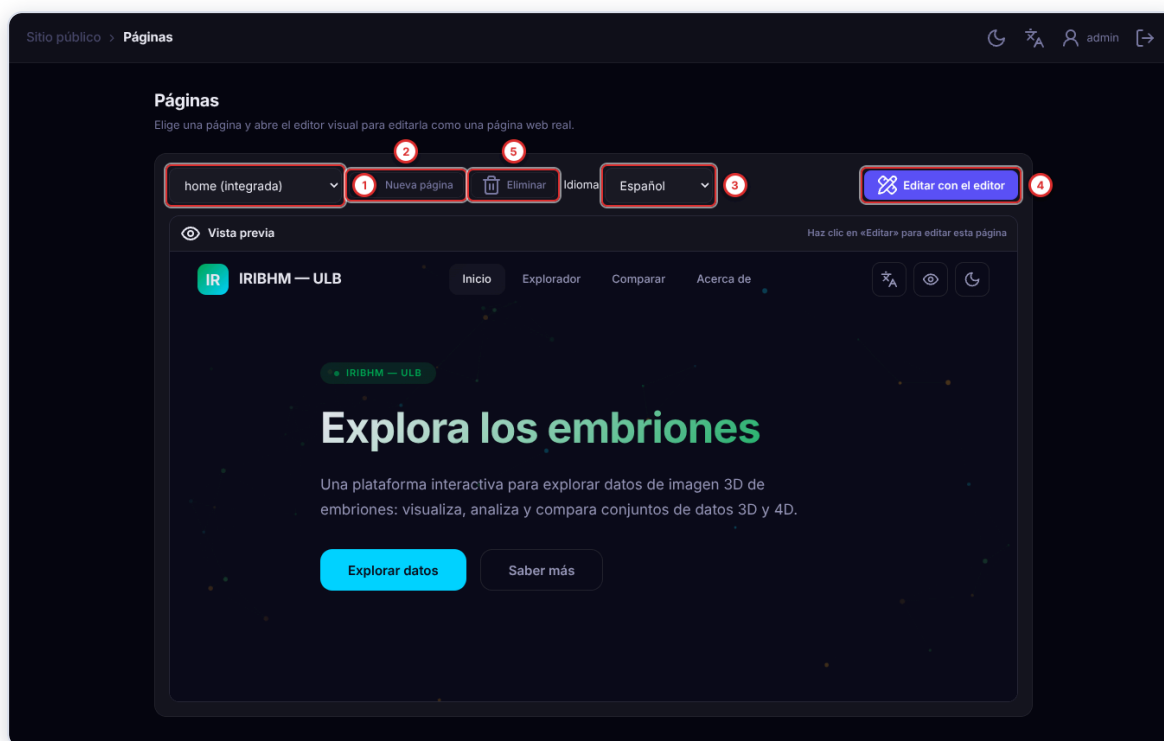

▲ La pestaña Páginas.

N	QUÉ ES
1	La página que se va a modificar.
2	Nueva página .
3	El idioma que está editando.
4	Editar con el editor : abre el editor a pantalla completa.
5	Eliminar : borra una página que usted ha creado.

Existen dos páginas de origen: **home** (el inicio) y **about** (Acerca de). La mención (*integrada*) significa que aún usan la plantilla suministrada: desde su primera publicación, su versión toma el relevo. **No** se pueden eliminar («Las páginas integradas no se pueden eliminar (restablézcalas).»; restablézcalas desde el editor).

Las plantillas de inicio y Acerca de ya no contienen tarjeta «Tracking» ni «Wholemout»: esas categorías ya no existen.

10.2. El editor


El editor se abre **en su propia pestaña** para disponer de toda la pantalla.



▲ El editor de páginas.

N	QUÉ ES
1	Salir: vuelve al panel.
2	La página que se está editando.
3	El idioma editado.
4	Deshacer / Rehacer (<code>Ctrl</code> + <code>Z</code> / <code>Ctrl</code> + <code>Y</code>).
5	Vista previa de ordenador / tableta / móvil .
6	Publicar: hace visible la versión al público.
7	La barra lateral: elementos que insertar, ajustes de la selección.
8	La página real: su menú real, su pie de página real, su tema real.

La barra superior

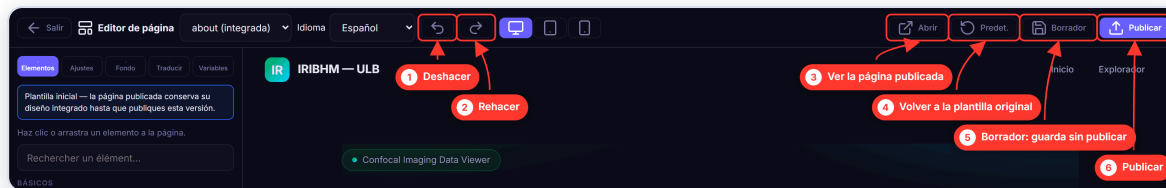

▲ Barra del editor.

N	QUÉ ES
1	Deshacer y Rehacer.
2	
3	Abrir: muestra la página publicada en una pestaña nueva, para comparar.
4	Predet.: vuelve a la plantilla de origen. Borra su diseño.
5	Borrador: guarda sin publicar.
6	Publicar: pone su versión en línea.

📌 PARA RECORDAR

Borrador ≠ Publicar. Mientras no haya hecho clic en **Publicar**, los visitantes ven la versión anterior. Puede trabajar varios días sin romper nada.

El indicador de guardado

El editor guarda **automáticamente el borrador**, nunca la versión publicada. Una pastilla indica en qué punto está:


PASTILLA	SIGNIFICADO
● Sin guardar	Hay modificaciones pendientes.
✓ Guardado hh:mm	El borrador está al día.
⚠ Falló el guardado automático, haga clic para reintentar	Nuevo intento automático, y al volver la red.
🔒 Abierta en otra pestaña, haga clic para tomar el control	Bloqueo entre dos pestañas de edición de la misma página .
⚠ Página ilegible, recargue antes de editar	No se pudo leer el contenido.

- Recuperar el control de una página abierta en otra parte pide «Esta página está abierta en otra pestaña. Guardar aquí sobrescribirá sus cambios. ¿Continuar?».
- Un guardado procedente de una pestaña **obsoleta** se **rechaza** en lugar de sobrescribir una versión más reciente.
- Cambiar de página guarda primero la anterior; si falla: «No se pudieron guardar los últimos cambios de esta página. ¿Cambiar de página de todos modos?». Salir: «Cambios sin guardar».

¿Salir sin publicar?».

10.3. Añadir un elemento

La pestaña **Elementos** de la barra lateral contiene todo lo que se puede colocar en una página.

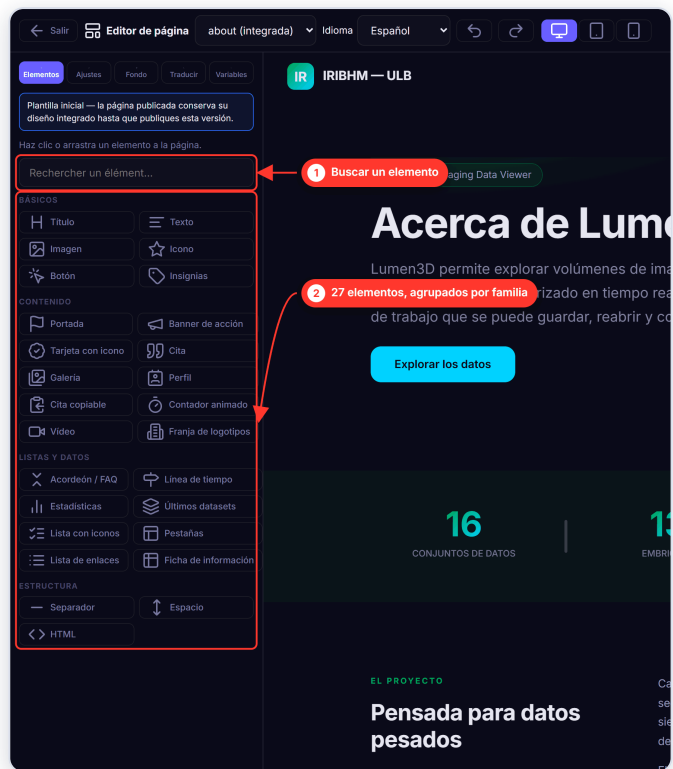

▲ La paleta de elementos.

- **Haga clic** en un elemento: se añade al final de la página.
- **Arrástrelo** al lugar deseado: aparecen zonas de colocación.

El campo **Buscar un elemento...** filtra la lista: hay **27**.

Básicos

ELEMENTO	QUÉ ES
Título	Un título de sección
Texto	Un párrafo
Imagen	Una imagen
Icono	Un pictograma
Botón	Un botón en el que se puede hacer clic
Insignias	Pequeñas etiquetas de color

Contenido

ELEMENTO	QUÉ ES
Portada	El gran banner de introducción
Banner de acción	Un recuadro que invita a hacer clic
Tarjeta con icono	Icono + título + texto
Cita	Una cita destacada
Galería	Varias imágenes en cuadrícula
Perfil	La ficha de una persona
Cita copiable	Una referencia con botón «copiar»
Contador animado	Una cifra que va subiendo
Vídeo	Un vídeo integrado
Franja de logotipos	Una fila de logotipos de socios

Listas y datos

ELEMENTO	QUÉ ES
Acordeón / FAQ	Preguntas que se despliegan
Línea de tiempo	Una sucesión de etapas fechadas
Estadísticas	Una fila de cifras clave
Últimos datasets	Se rellena solo con sus conjuntos de datos recientes
Lista con iconos	Una lista de viñetas ilustradas
Pestañas	Contenido repartido en pestañas
Lista de enlaces	Una lista de enlaces
Ficha de información	Una tabla etiqueta / valor

Estructura

ELEMENTO	QUÉ ES
Separador	Una línea horizontal
Espacio	Un espacio vacío ajustable
HTML	Código HTML libre — reservado a usuarios avanzados

👉 CONSEJO


Los elementos que se rellenan solos. *Últimos datasets* y *Estadísticas* extraen sus datos del sitio: número de conjuntos de datos, de especímenes, de células seguidas. La cifra se actualiza cuando añade datos.

📘 BUENO SABERLO

El elemento **HTML** se depura mediante **lista blanca**: se conservan enlaces, video/audio y bordes de tabla; se eliminan scripts, gestores de eventos, SVG y enlaces peligrosos.

10.4. Modificar un elemento existente

Haga clic en él dentro de la página: se rodea de verde y la barra lateral pasa a sus ajustes.

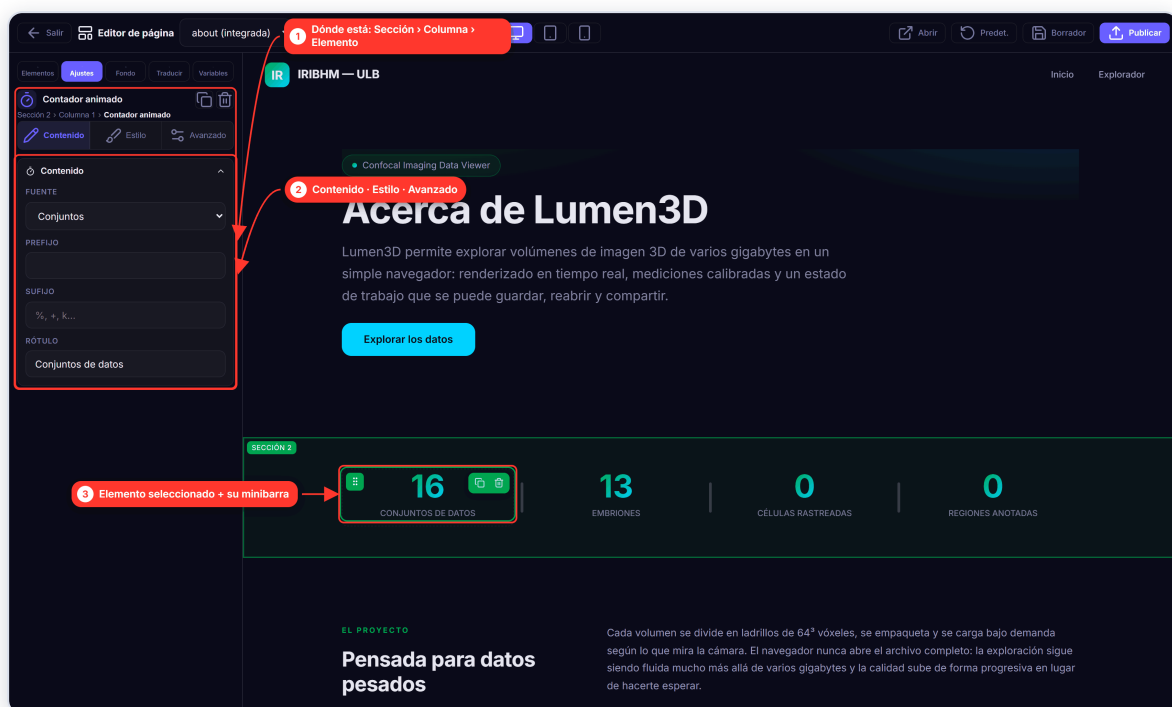

▲ Un elemento seleccionado.

N QUÉ ES

- 1 La ruta de navegación:** `Sección 2 > Columna 1 > Contador animado`. Cada nivel se puede pulsar.
- 2 Las tres pestañas de ajustes:** **Contenido**, **Estilo**, **Avanzado**.

Las minibarras de herramientas




▲ Barra de herramientas de un elemento.

Solo se ve una barra a la vez: la del nivel más interior bajo su cursor (elemento, luego columna, luego sección).


NIVEL	BOTONES
Elemento	☰ asa de movimiento · 📄 duplicar · 🗑️ eliminar
Columna	< > mover · ⚙️ ajustes · 📄 · 🗑️
Sección	^ v subir / bajar · 📊 añadir una columna · ⚙️ ajustes · 📄 · 🗑️

Las tres pestañas de ajustes

Contenido — lo que está escrito: textos, imágenes, enlaces, fuente de los datos. **Estilo** — colores, tamaños, espaciados, alineación, redondeos. **Avanzado** — márgenes, comportamiento al pasar el cursor, **visibilidad según el dispositivo**, CSS personalizado.

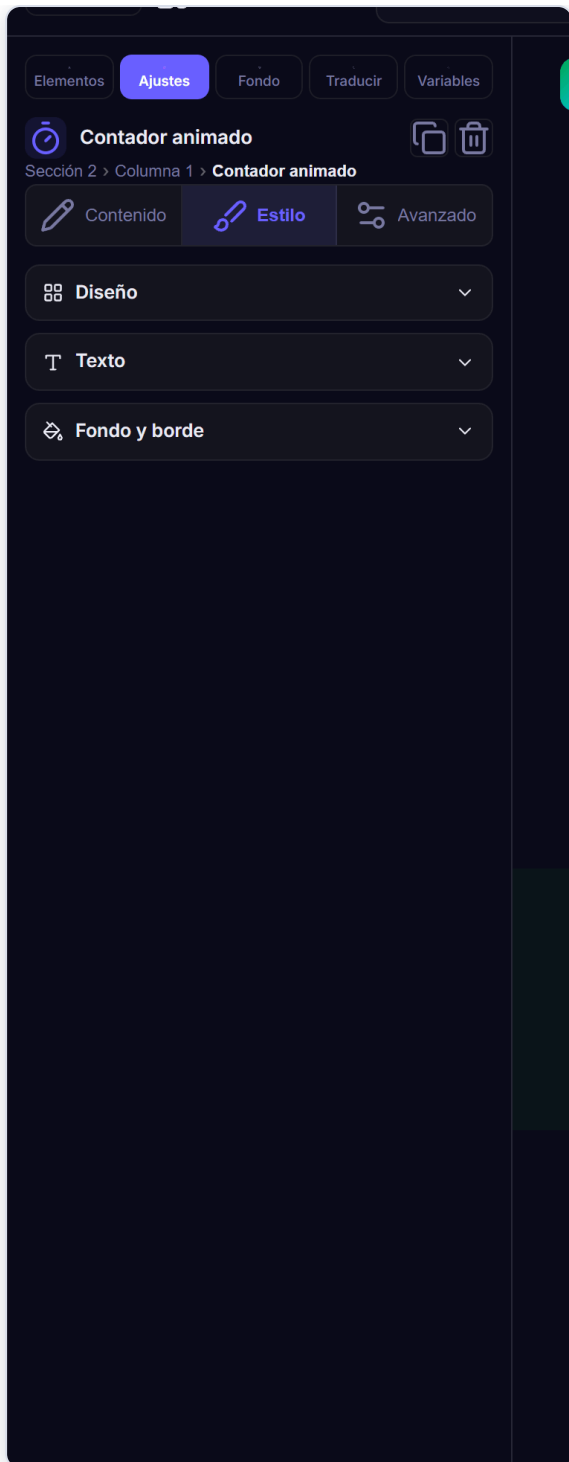

▲ Pestaña Estilo.

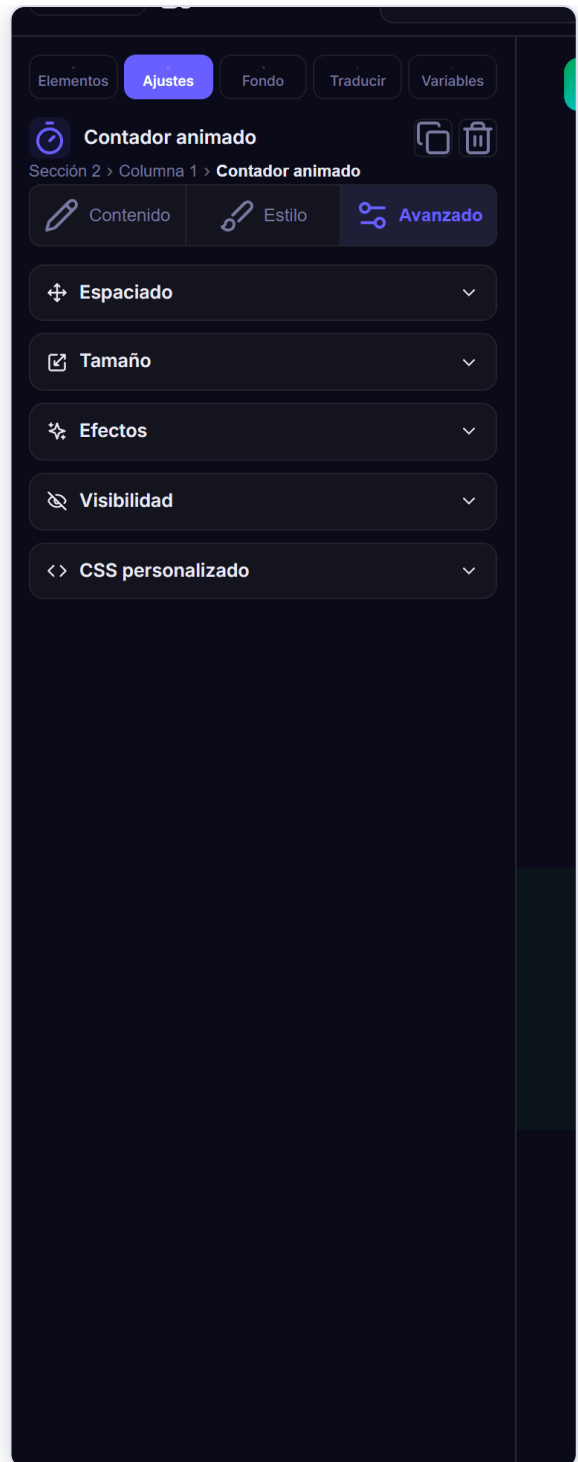

▲ Pestaña Avanzado.

👉 CONSEJO

Para modificar un texto más deprisa, **haga doble clic** en él dentro de la página y escriba. valida, cancela.

Los atajos de teclado

ATAJO	ACCIÓN
Ctrl + Z	Deshacer


ATAJO	ACCIÓN
Ctrl + Y (o Ctrl + Mayús + Z)	Rehacer
Ctrl + S	Guardar un borrador
Ctrl + D	Duplicar el elemento seleccionado
Ctrl + C / V	Copiar / pegar un elemento
Supr (o Retroceso)	Eliminar el elemento
Esc	Deseleccionar

En Mac, sustituya **Ctrl** por **Cmd**. Los atajos se desactivan mientras escribe en un campo.

10.5. Secciones, columnas y móvil

Una página se construye en tres niveles: **Sección** (una banda de ancho completo) > **Columna** (una división vertical) > **Elemento**.


Seis disposiciones de columnas: **1** (ancho completo), **2**, **3**, **4** columnas iguales, $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{3}$. En un teléfono, las columnas **se apilan automáticamente una debajo de otra**.

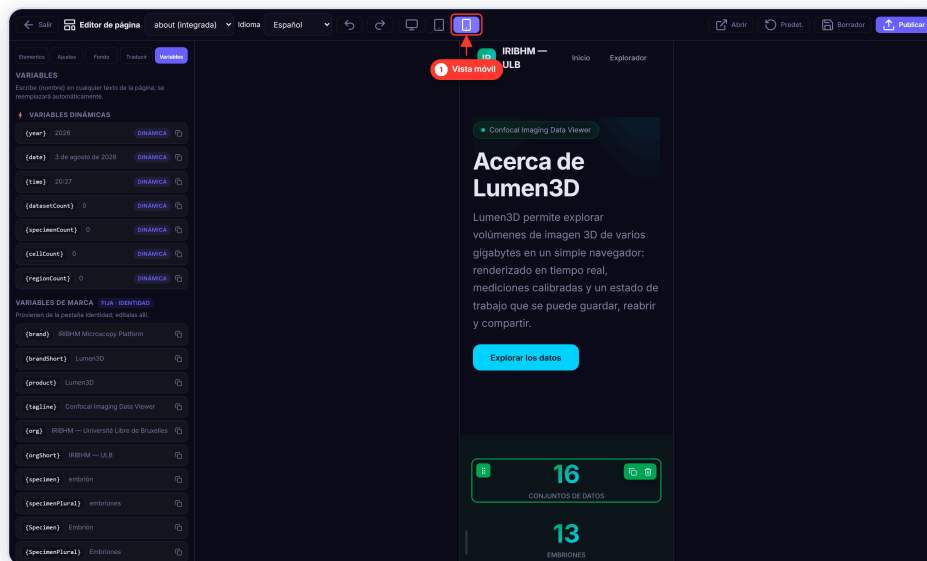


▲ Vista previa móvil.

Los tres iconos (ordenador / tableta / móvil) cambian el tamaño de la vista previa. **Compruebe en móvil antes de publicar**: buena parte de los visitantes usan teléfono.


10.6. Fondo animado, traducción, variables

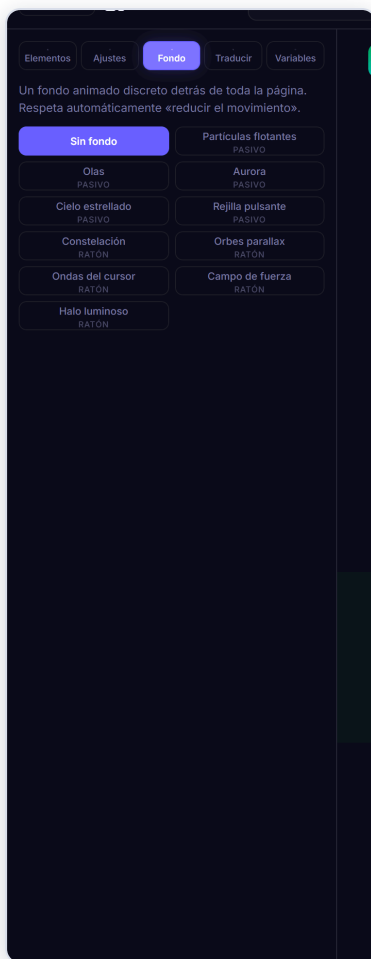

▲ Pestaña Fondo.

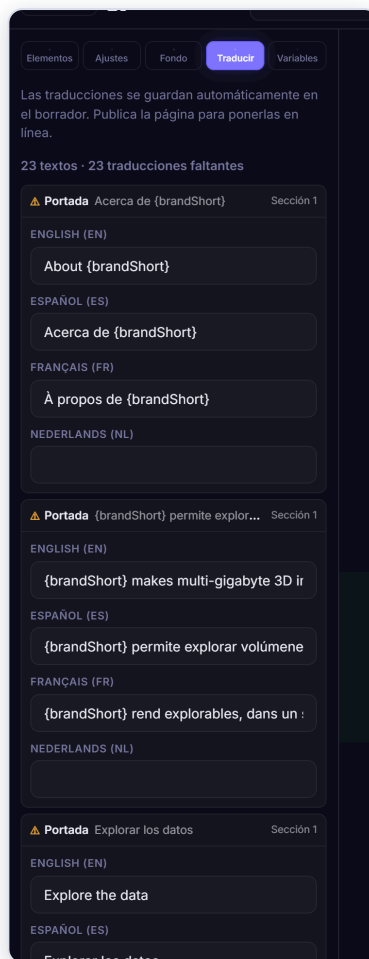

▲ Pestaña Traducir.

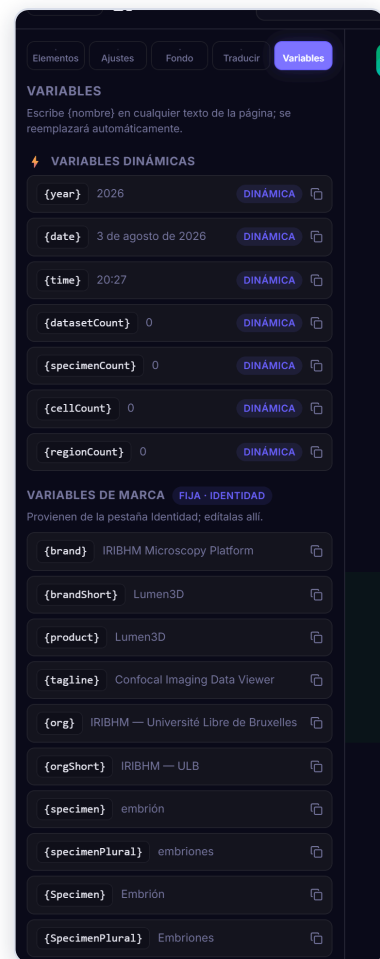

▲ Pestaña Variables.

Fondo: *Sin fondo*, *Ratón* (reacciona al cursor), *Pasivo* (se despliega solo). Respeta la preferencia «reducir las animaciones».

Traducir enumera **todos los textos** de la página y señala los que faltan («24 textos · 7 traducciones faltantes»).

Variables: un texto definido **una vez**, reutilizado en todas partes con `{nombre}`.

Método recomendado para traducir: redacte toda la página en un idioma y luego pase a la pestaña Traducir para traducirla de una vez.

Las variables — cree una (nombre, por ejemplo `contacto` ; valor, `microscopy@ulb.be`), escriba `{contacto}` en cualquier texto y se mostrará el valor. El día en que cambie la dirección, la corrige en **un solo sitio**. Reglas del nombre: una letra y luego letras, cifras o `_` , 32 caracteres como máximo.

Ya existen algunas variables: `{brand}` (nombre del sitio), `{specimen}` (su objeto de estudio), `{org}` , `{year}` y, para las categorías, `{type3d}` , `{type2d}` , `{typeLive}` (capítulo 6).

10.7. Crear una página nueva

- 1 En la pestaña **Páginas**, haga clic en **Nueva página**.
- 2 Responda a las **dos preguntas**: «Identificador de la página (letras, dígitos, guiones):» (minúsculas, cifras, `-` , `_` , 64 caracteres) y luego «Etiqueta del menú:».

3 Construya la página en el editor.

4 Haga clic en **Publicar**.

Aviso: «Página creada.». La página se añade al menú **oculta**; pasa a ser **visible en la primera publicación: no hay nada que marcar en Identidad**. Queda entonces en la dirección <https://<su-sitio>/page.html?slug=protocolos> (para el identificador **protocolos**).

Errores: «Identificador no válido.», «Esta página ya existe.». Eliminar pide «Eliminar esta página?» y borra de verdad el archivo de configuración.

10.8. Procedimiento recomendado

1 **Editar con el editor** y hacer las modificaciones.


2 **Borrador** de vez en cuando (además del guardado automático).

3 Comprobar en la **vista previa móvil**.

4 Completar la pestaña **Traducir**.

5 **Publicar** y luego **Abrir** para comprobar el resultado en línea.

11. Aviso legal

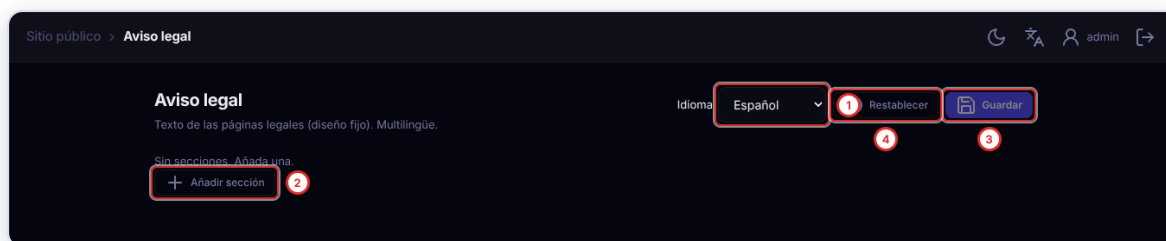

▲ La pestaña Aviso legal.

N	QUÉ ES
1	El selector de Idioma .
2	Añadir sección : un título y un texto .
3	Guardar : publica.
4	Restablecer .

Un editor sencillo, de diseño fijo, para el texto legal. Las secciones se muestran en el orden en que las crea; cada una tiene un «Título de la sección», un «Texto...» y un botón **Eliminar**. Sin secciones: «Sin secciones. Añada una.». Resultado: «Aviso legal guardado.». **Ctrl** + **S** guarda.

Secciones habituales: editor del sitio, proveedor de alojamiento, propiedad intelectual, datos personales, contacto.

⚠ ATENCIÓN

Dos cosas que no hay que olvidar. (1) La página sigue invisible mientras la casilla «Mostrar “Aviso legal”» no esté marcada en **Identidad > Navegación**. (2) El contenido jurídico depende de su país y de su institución: acuda al servicio competente en lugar de copiar una plantilla encontrada en línea.

12. Plugins — las funciones del visor

- Casi todo lo que puede hacer un visitante lo proporciona un **plugin**, un pequeño módulo independiente.
- **Por defecto, un plugin no tiene derecho a ejecutarse:** usted es quien lo autoriza.
- Puede **quitar** lo que no sirve y **añadir** más adelante.

Es el capítulo más técnico, pero también el que da más control. Dedique tiempo a leer el §12.1: el resto se deduce de él.

12.1. ¿Qué es un plugin, aquí?


UNA IMAGEN PARA ENTENDER

Un banco de trabajo y sus herramientas. El visor es un banco de trabajo mínimo. Medir una distancia, hacer una captura, ajustar un histograma, elegir un modo de renderizado: cada función es **una herramienta guardada en el banco**. Usted decide cuáles están encima.

Cada plugin ocupa uno de los **tres emplazamientos**:


EMPLAZAMIENTO	DÓNDE APARECE PARA EL VISITANTE	EJEMPLOS
Herramientas (barra de herramientas)	Los botones en la parte superior del visor	Medida de distancia, captura de pantalla, modo presentación
Canales (por canal)	Los ajustes bajo cada canal de fluorescencia	Histograma, desenfoque gaussiano
Modos de renderizado (shaders)	El menú desplegable que elige cómo se dibuja el volumen	Fluorescence, Natural Fluorescence, Structure (DVR)

12.2. La pantalla

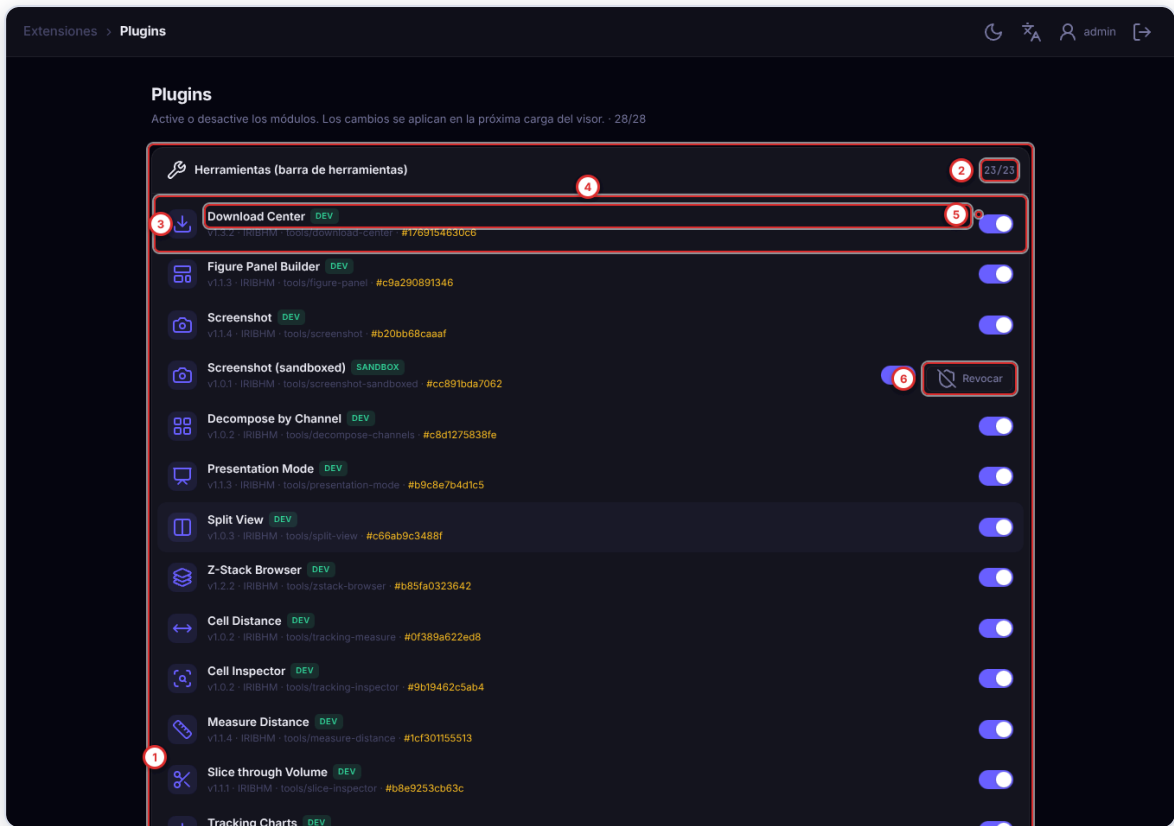

▲ La pestaña Plugins: 28 plugins instalados, todos «dev» en esta máquina de desarrollo.

N	QUÉ ES
1	Una tarjeta por emplazamiento (Herramientas, Canales, Modos de renderizado).
2	El contador <code>activos / total</code> de la tarjeta.
3	Una línea por plugin .
4	El nombre y el nivel de confianza .
5	El interruptor activo / inactivo.
6	Revocar (en un plugin que usted ha aprobado).



▲ Zoom sobre una línea de plugin.

N	QUÉ ES
1	El nombre del plugin.
2	Su nivel de confianza .
3	Versión · autor · carpeta · huella del código.

N	QUÉ ES
4	El interruptor que activa o desactiva .
5	Revocar : retira la autorización (§12.5). Ausente en un plugin integrado .

Lista vacía: «Ningún plugin instalado — Los plugins se instalan bajo demanda desde el catálogo.» con un botón **Abrir el catálogo** . Si la lista no carga: «No se pudo cargar la lista de plugins.» y **Reintentar** .

12.3. Activar o desactivar un plugin

Pulse el interruptor. El cambio se guarda de inmediato y surte efecto **en la próxima carga del visor**: pida a un visitante que recargue su página, o recargue la vista previa de la pestaña Datasets. Desactivar no elimina nada: puede volver a activarlo en cualquier momento.

⚠ ATENCIÓN

El interruptor no siempre está. Un plugin **no fiable** no lo tiene: primero hay que aprobarlo (§12.5). Un plugin **protegido** (el último modo de renderizado activo) o **incompatible** lo tiene, en gris.

i BUENO SABERLO

Una sola protección: siempre debe quedar **al menos un modo de renderizado activo**. Si intenta desactivar el último: «Al menos un modo de renderizado debe permanecer activo.».

12.4. Los niveles de confianza — por qué existen

Un plugin es **código de verdad** que se ejecuta en el navegador de los visitantes. Un plugin malicioso podría mostrar cualquier cosa. Por eso la plataforma parte del principio contrario al habitual: **por defecto, un plugin no tiene derecho a ejecutarse**. Cada plugin lleva una etiqueta:


ETIQUETA	SIGNIFICADO	QUÉ IMPLICA
integrado	Entregado con la versión oficial del sitio, código idéntico al publicado	De confianza. Nada que hacer.
aprobado	Usted lo ha autorizado a ejecutarse en la página	De confianza porque usted lo decidió.
sandbox	Autorizado, pero encerrado en un entorno aislado : separado del resto de la página y del panel	El modo más seguro.
dev	Plugin local de una máquina de desarrollo lanzada con la opción <code>-dev-trust-local</code>	No existe en un sitio en producción. Sin esa opción, un clon no tiene ningún plugin local de confianza.
no fiable	Rechazado : el plugin no se carga en absoluto	Véase §12.5.

ETIQUETA	SIGNIFICADO	QUÉ IMPLICA
protegido	El último modo de renderizado activo	El interruptor está en gris.
incompatible	Pide otra versión de la plataforma	En gris; véase el capítulo 14.
actualización disponible	Existe una versión más reciente y compatible	Véase §12.6.

La huella (el código del tipo `#06c7945439b8`, bajo cada nombre) firma el contenido exacto de los archivos. Su autorización está **ligada a esa huella precisa**: si alguien modifica un solo carácter del plugin, la huella cambia, la autorización caduca y el plugin vuelve a ser **no fiable**. Un plugin aprobado no se puede reemplazar a escondidas.

12.5. Aprobar un plugin no fiable

Verá este caso si alguien deposita un plugin en el servidor (por FTP) en lugar de pasar por el Catálogo.

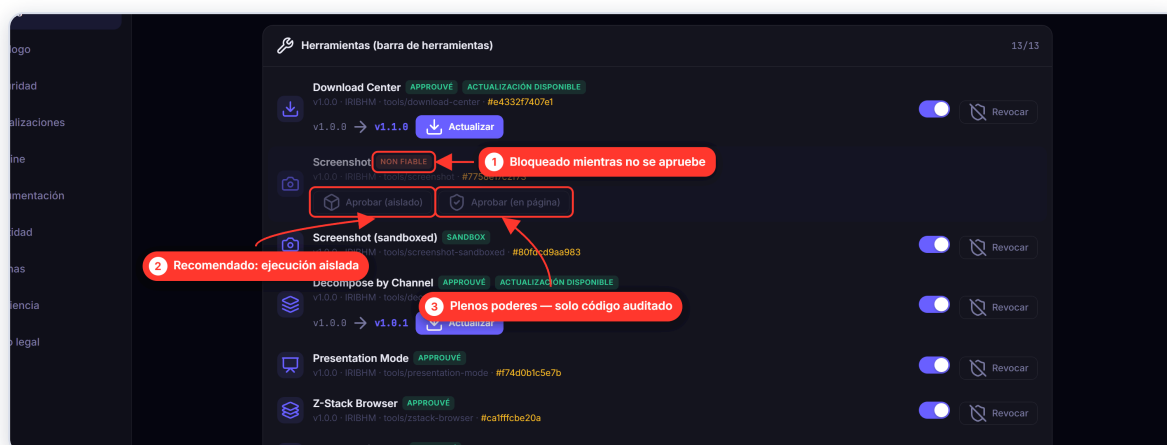

▲ Un plugin no aprobado.

N	QUÉ ES
1	La etiqueta roja NO FIABLE : el plugin no se carga.
2	Aprobar (aislado) : el plugin se ejecuta aislado. Opción recomendada.
3	Aprobar (en página) : el plugin se ejecuta con todos los poderes de la página.

- 1 Haga clic en uno de los dos botones.
- 2 Una ventana resume lo que está aprobando: **huella** del código y **capacidades** concedidas.
- 3 El panel le pide que **vuelva a teclear su contraseña**: «Confirme su contraseña de administrador para aprobar:».
- 4 «Plugin aprobado ✓ (recargue el visor)»: activo en la próxima carga.

? ¿POR QUÉ ESTA ELECCIÓN?


¿Por qué volver a pedir la contraseña? Aprobar es la única acción que autoriza la ejecución de código externo. Aunque alguien se sentara ante su pantalla abierta, no podría aprobar sin su contraseña.

⚠ ATENCIÓN

¿«En página» en lugar de «aislado»? Casi nunca, salvo que haya leído el código o venga de una persona de confianza. Los plugins de **canal** y de **modo de renderizado** técnicamente no pueden ejecutarse aislados: dialogan directamente con la tarjeta gráfica.

Mensajes: «Contraseña incorrecta.», «El contenido del plugin cambió — recargue la lista y vuelva a verificar.» (la huella cambió entretanto), «Aprobación revocada ✓» tras **Revocar**.

12.6. Actualizar un plugin

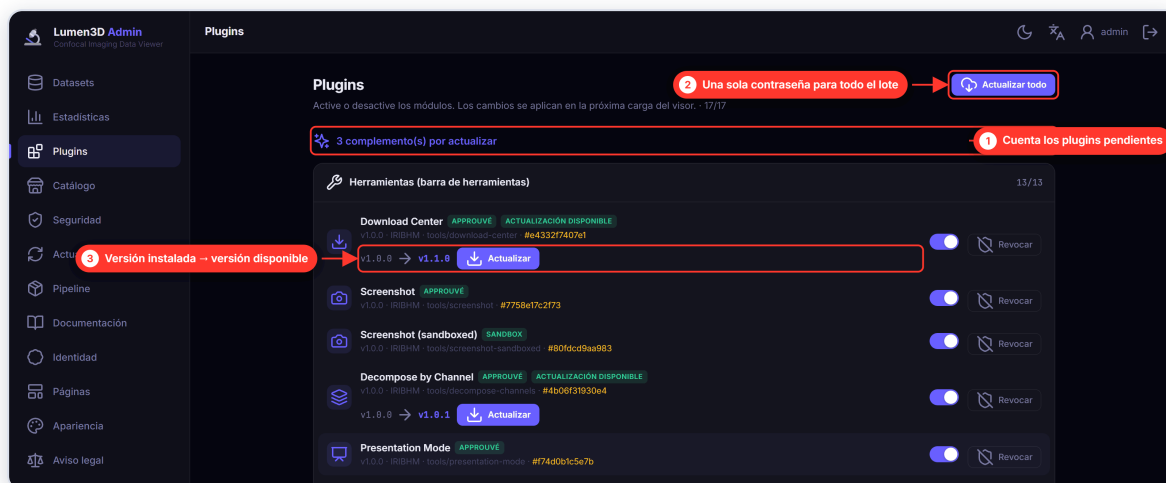

▲ La actualización desde la pestaña Plugins.

N QUÉ ES

- 1 El **banner** cuenta los plugins afectados.
- 2 **Actualizar todo**: a partir de dos plugins; **una sola contraseña** para el lote.
- 3 La línea: etiqueta **actualización disponible**, recorrido **v1.0.0 → v1.1.0**, botón.

El botón solo aparece si **existe una versión más reciente Y se declara compatible** con su plataforma. Si no, se muestra el motivo: actualice primero la plataforma (capítulo 14).

La copia que funciona se **aparta, no se borra**: si algo falla después, se vuelve a colocar. La misma acción existe en el **Catálogo** y en **Actualizaciones**: las tres pestañas leen la misma fuente.

12.7. En un panel, una vista dividida, la vista previa

Un plugin debe declarar que sabe **ser dirigido desde fuera** para cargarse cuando la página está **incrustada**: vista previa de la pestaña Datasets, paneles de la página *Comparar*, paneles de la vista dividida. Si no, solo se carga en la página completa.

Los plugins **«solo página»** —Presentation Mode, Download Center, Decompose by Channel, Screenshot, Chunk Debug, Split View, Figure Panel Builder, Tracking Charts, Cell Distance— no aparecen, por tanto, en la vista previa. **No es un error.**

Un plugin también puede estar **limitado a ciertos tipos** de datos: los cinco plugins 2D solo se cargan en una fotografía; los cinco plugins de seguimiento, únicamente en un dataset Live que tenga seguimiento.

12.8. Los 28 plugins del catálogo

Estos plugins **no** se entregan con el sitio: se instalan bajo demanda (asistente de primera instalación, paso 5, o pestaña Catálogo). Una instalación nueva en la que se hubiera desmarcado todo no tendría ninguno.

Modos de renderizado

PLUGIN	QUÉ HACE PARA EL VISITANTE
Fluorescence	El renderizado por defecto: cada canal emite su color, como en un microscopio de fluorescencia
Natural Fluorescence	Cada fluoróforo brilla con su color; las estructuras densas tapan lo que hay detrás
Structure (DVR)	Renderizado volumétrico con profundidad y sombreado, que hace resaltar las formas

Canales

PLUGIN	QUÉ HACE
Histogram Controls	El histograma de intensidad y los controles deslizantes mín / máx / gamma
Gaussian Filter	Un control de desenfoque para suavizar el ruido de un canal

Herramientas (volúmenes y series temporales)

PLUGIN	QUÉ HACE
Measure Distance	Hacer clic en dos puntos para obtener la distancia real en μm
Slice through Volume	Un corte plano orientable a través del volumen
Z-Stack Browser	Recorrer los cortes: apertura plana animada, muesca 3D, recorte superior / inferior, barra de grosor ajustable, control «Rotación»

PLUGIN	QUÉ HACE
Decompose by Channel	Mostrar los canales lado a lado
Download Center	Recuperar los archivos de la carpeta <code>download/</code> y el CSV de las mediciones
Screenshot	Capturar la vista 3D en PNG
Screenshot (sandboxed)	La misma captura, aislada: el ejemplo de plugin aislado
Presentation Mode	Pantalla completa sin interfaz, para proyectar
Orientation Axes	El marco rojo / verde / azul 1-2, renombrables (§3.8)
Toggle Grid, Toggle Axes, Hide / Show 3D Volume	Mostrar u ocultar la cuadrícula, los ejes, el volumen
Chunk Debug	Diagnóstico técnico. Se puede desactivar sin riesgo en producción

Herramientas de las fotografías 2D

PLUGIN	QUÉ HACE
Calibrated Grid	Una cuadrícula calibrada en μm o mm sobre la fotografía
Display Adjustments	Brillo, contraste, gamma (solo visualización)
Orientation 2D	Rotación y espejo de la fotografía
Split View	Dos vistas lado a lado
Figure Panel Builder	Componer varias fotografías en una figura a escala común

Herramientas del seguimiento celular (series Live con seguimiento)


PLUGIN	QUÉ HACE
Tracking Trails	Las trayectorias sobre el volumen
Tracking Surface	La superficie del embrión dentro del volumen
Cell Inspector	Métricas, linaje, vecinos de una célula
Tracking Charts	Gráficos de población, velocidad, mitosis
Cell Distance	Distancias entre células

BUENO SABERLO

Slice through Volume y **Z-Stack Browser** son **exclusivos**: abrir uno cierra el otro.

13. Catálogo — instalar nuevos plugins

- El Catálogo funciona como una **tienda de aplicaciones**: plugins oficiales, firmados.
- Instalar = un clic + su **contraseña**; el plugin se verifica, se instala y se **aprueba**.
- Una instalación se **cancela** ante la menor diferencia con lo que anuncia el catálogo.

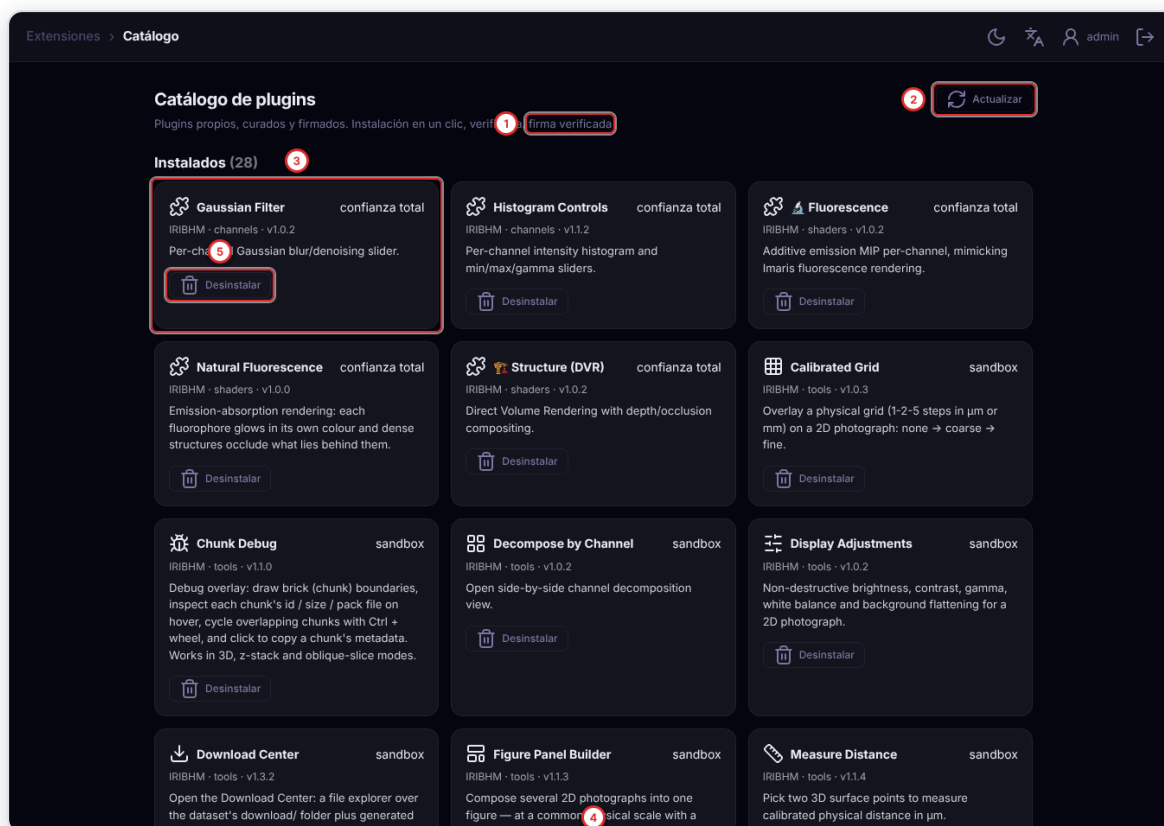

▲ La pestaña Catálogo (28 plugins instalados).

N	QUÉ ES
1	Firma verificada: el catálogo está autenticado.
2	Actualizar .
3	Una tarjeta de plugin (nombre, emplazamiento, versión, descripción).
4	Las capacidades solicitadas.
5	Desinstalar .

Los plugins se reparten en secciones: **Para actualizar** (primero, si los hay), **Instalados**, **Disponibles** y, eventualmente, **Incompatibles**.

13.1. Instalar un plugin

- 1 Busque la tarjeta del plugin en **Disponibles**.
- 2 Haga clic en **↓ Instalar**.
- 3 «¿Instalar este plugin? Confirme con su contraseña de administrador:».
- 4 «Instalando (descarga + verificación)...» y luego «Plugin instalado y aprobado ✓».

El servidor comprueba que el archivo coincide **bit a bit** con lo que anuncia el catálogo. Ante la menor diferencia, la instalación se **cancela** («Error de instalación (verificación fallida).»). Otros mensajes: «Contraseña incorrecta.», «Ya instalado.».

En la parte superior de la página, **«firma verificada»** (catálogo autenticado) o **«sin firmar»** (ninguna clave configurada: solo se controla la huella sha256).

? ¿POR QUÉ ESTA ELECCIÓN?

Catálogo más antiguo rechazado (antirretroceso). Cada catálogo firmado lleva un **número de serie creciente**. El servidor rechaza un catálogo más antiguo que uno ya aceptado: «Catálogo rechazado: es más antiguo (n.º ...) que uno ya aceptado por este servidor (n.º ...). Podría reinstalar versiones de plugins corregidas desde entonces.». No hay **nada que hacer** por su parte, y este mensaje no se puede eludir.

13.2. Actualizar, desinstalar

Un plugin instalado para el que existe una versión más reciente **y** compatible pasa a **Para actualizar**: su tarjeta muestra **v1.0.0 → v1.1.0** y un botón **Actualizar** junto a **Desinstalar** (compruebe en cuál hace clic). **Actualizar todo** procesa el lote con una sola contraseña.

Desinstalar pide «¿Desinstalar este plugin?» y luego «Plugin desinstalado.»; los archivos se retiran del servidor y puede reinstalarlo después. **Una sola negativa**: el **último modo de renderizado** («No se puede: último modo de render.»).

13.3. Las etiquetas de las tarjetas

ETIQUETA	SIGNIFICADO
sandbox	«Se ejecuta aislado (sandbox)»: es el caso de los plugins de la barra de herramientas.
confianza total	«Confianza total en página (shaders/canales)»: inevitable para los modos de renderizado y los ajustes de canales, que dirigen la tarjeta gráfica.
actualización disponible	Existe una versión más reciente y compatible.
incompatible	Solo aparece en un plugin no instalado : pide otra versión de la plataforma. El botón de instalación está en gris: actualice la plataforma (capítulo 14).

BUENO SABERLO

Un plugin **ya instalado** nunca lleva la etiqueta **incompatible** : el que funciona en su sitio funciona; solo su versión siguiente puede esperar. Un paquete que declara un tipo de datos exige una plataforma **reciente** (1.51 a 1.53): un sitio sin actualizar verá «incompatible» en los plugins recientes.


Estados del catálogo: «Catálogo no disponible: ...», «Catálogo inaccesible.», «No hay plugins en el catálogo.», «No hay fuente de catálogo configurada...».

14. Actualizaciones — hacer evolucionar el sitio

- Esta pestaña actualiza **el software**: la plataforma y los plugins, y le señala el **paquete Pipeline**.
- Antes de la instalación, un **informe de comprobación** dice qué se verá afectado.
- Una versión que no arranca se **sustituye automáticamente** por la anterior.

⚠ ATENCIÓN

No la confunda con la pestaña **Actualizaciones de datos** (capítulo 5), que lleva al día el **formato** de sus conjuntos de datos.

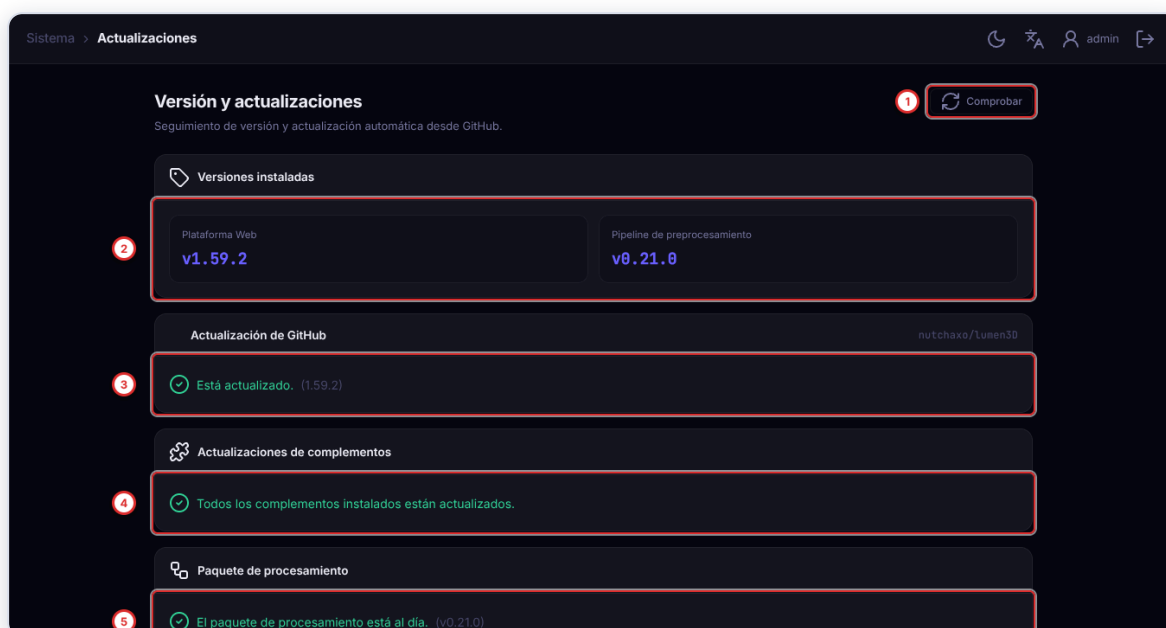

▲ La pestaña Actualizaciones (sitio al día).


N QUÉ ES

- 1 **Comprobar**: relanza los tres controles.
- 2 **Versión instalada**: Plataforma Web y Pipeline de preprocesamiento.
- 3 **Actualización de GitHub**: «Está actualizado.» o «Actualización disponible: vX».
- 4 **Actualizaciones de complementos**.
- 5 **Paquete de procesamiento**: ¿está al día el paquete Pipeline?

Se muestran dos números de versión, dos componentes independientes: **Plataforma Web** (el sitio: **es el que cuenta**) y **Pipeline de preprocesamiento** (la herramienta del capítulo 15, que evoluciona a su ritmo). Un valor desconocido no se muestra.

14.1. Lanzar una actualización de la plataforma

Cuando existe una nueva versión, se muestran sus **notas de versión**. Léalas: describen lo que cambia.

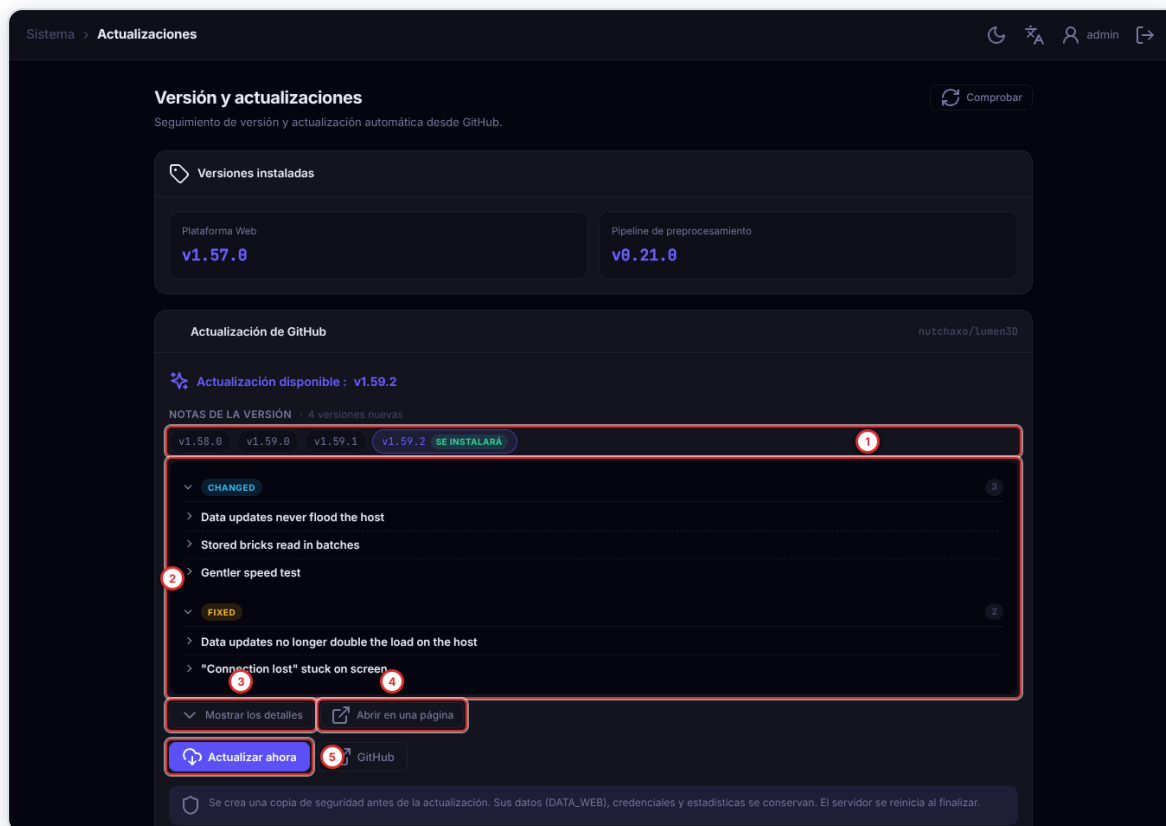


▲ Una actualización disponible: las notas de cada versión omitida (ejemplo: un sitio que se quedó en la 1.57.0).

N	QUÉ ES
1	Una pastilla por versión aportada; la última está marcada «se instalará».
2	Las notas de la versión elegida, en árbol plegable (ADDED, OPTIMIZED, FIXED, CHANGED).
3	Mostrar los detalles / Solo los títulos .
4	Abrir en una página : la página <i>Notas de versión</i> (§14.3).
5	Actualizar ahora .

Si su sitio **se ha saltado varias versiones**, cada una tiene su pastilla («4 versiones nuevas»): lee lo que aporta **cada** versión, no solo la última. Las notas están en **inglés** desde la 1.55.0 (las más antiguas están en francés).

- 1 Haga clic en **Actualizar ahora**.
- 2 Aparece el **informe de comprobación** (más abajo).

- 3 Haga clic en **Confirmar actualización**.
- 4 Deje que actúe: avanza una barra de etapas.

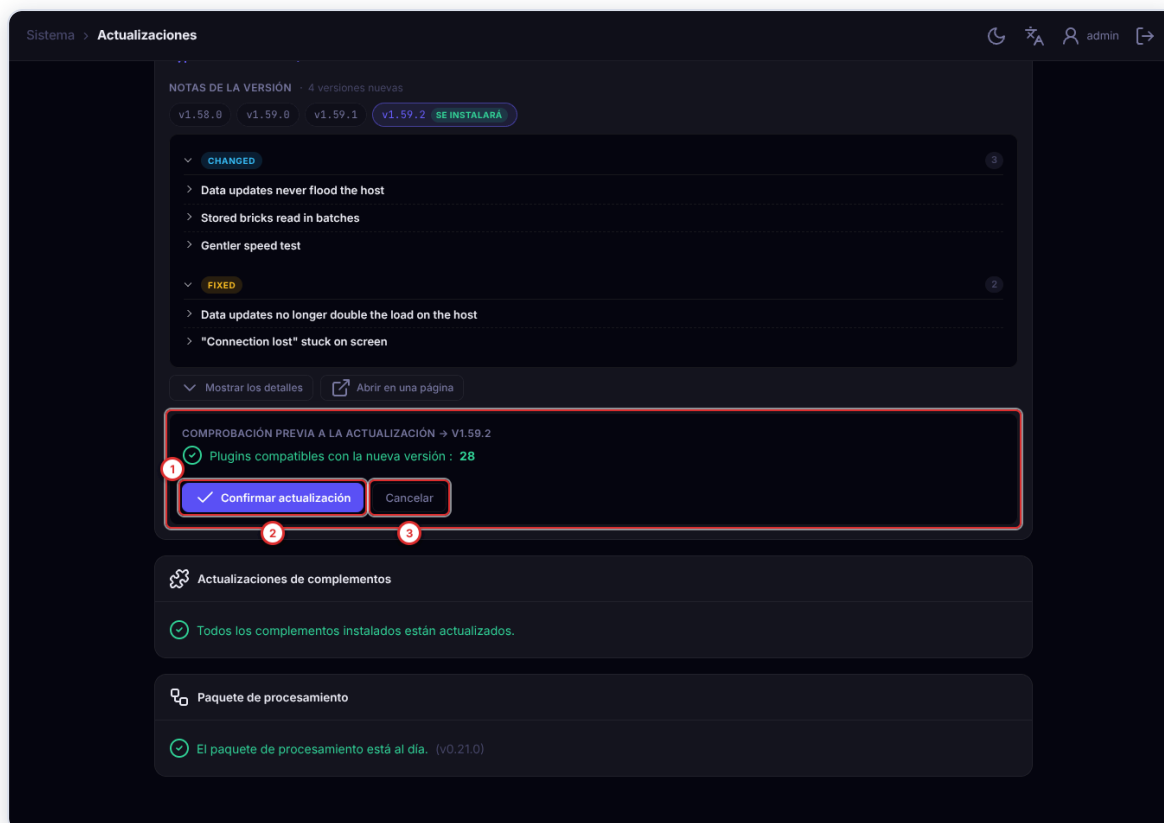

▲ El informe de comprobación antes de la instalación.

N	QUÉ ES
1	El informe : plugins compatibles con la nueva versión, plugins puestos en cuarentena, bloqueo eventual.
2	Confirmar actualización : no aparece si algo bloquea .
3	Cancelar .

El informe indica, **antes** de instalar nada: cuántos plugins seguirán siendo compatibles; cuáles se **pondrán en cuarentena** porque aún no funcionan con la nueva versión (no se eliminan y **se reactivan solos** en cuanto una actualización los hace compatibles); y si algo **bloquea**.

Las etapas que avanzan: **Comprobaciones** → **Copia de seguridad** → **Descarga** → **Integridad** → **Preparación** → **Control de arranque** → **Plan de cambio** → **Conmutación** → **Reinicio del servidor**. El servidor se reinicia: **vuelva a iniciar sesión**. El éxito solo se anuncia cuando la **nueva versión responde de verdad**.

14.2. Las salvaguardas

- Se hace una **copia de seguridad completa** antes de nada.
- El **archivo descargado se verifica**, y es **obligatorio**: solo se aplica el archivo con el nombre de la versión, listado en el [SHA256SUMS](#) firmado (firma Ed25519, clave fijada). Nunca el zip «source» de

GitHub. Si no: «Esta versión no se puede verificar (sin suma de control para su archivo) y no se aplicó.» con el motivo.

- **La nueva versión se prueba antes de ponerla en servicio.** Si no arranca: «restauración automática realizada»: el sitio sigue funcionando, nada que reparar.
- **Sus datos se conservan:** `DATA_WEB`, credenciales, estadísticas, ajustes de Identidad / Páginas / Apariencia. No se exige ningún reprocesamiento de los conjuntos de datos.
- **Cada versión publicada ha pasado toda la batería de pruebas** antes de construirse.


PARA LOS CURIOSOS

La **primera** actualización a una versión ≥ 1.57 se verifica solo por suma de control (la clave de firma aún no estaba en la versión antigua); las siguientes verifican la firma. Las líneas `.htaccess` fuera del bloque `# BEGIN LUMEN3D / # END LUMEN3D` sobreviven a las actualizaciones; la actualización a la 1.57 sustituye **una vez** el `.htaccess` raíz (vuelva entonces a introducir una eventual línea del proveedor de alojamiento, tipo `AddHandler`).

MENSAJE	QUÉ SIGNIFICA
Está actualizado.	Nada que hacer.
Límite de la API de GitHub alcanzado	Demasiadas comprobaciones en poco tiempo; inténtelo de nuevo en unos minutos.
No se pudo contactar con GitHub.	Problema de red en el lado del servidor; inténtelo de nuevo más tarde.
Aún no hay ninguna versión publicada en GitHub.	Todavía no se ha publicado ninguna versión.
El almacén de certificados de PHP no es utilizable en este alojamiento	A comunicar a la persona que gestiona el servidor (archivo <code>cacert.pem</code> que subir).
Actualización completada. El servidor se reinició — vuelva a iniciar sesión.	Éxito; Entendido cierra la tarjeta «Última actualización».
La nueva versión no arrancó — restauración automática realizada. La versión anterior está en funcionamiento.	El sitio ha vuelto a la versión anterior; no hay nada que reparar.
El servidor no responde. Revise logs/update-pivot-*.log y recargue la página.	Recargue; comuníquelo si persiste.

14.3. La página «Notas de versión»

El botón **Abrir en una página** abre, en una pestaña nueva, `admpan.html?changelog=1` : una página **sin menú**, para leer con comodidad.

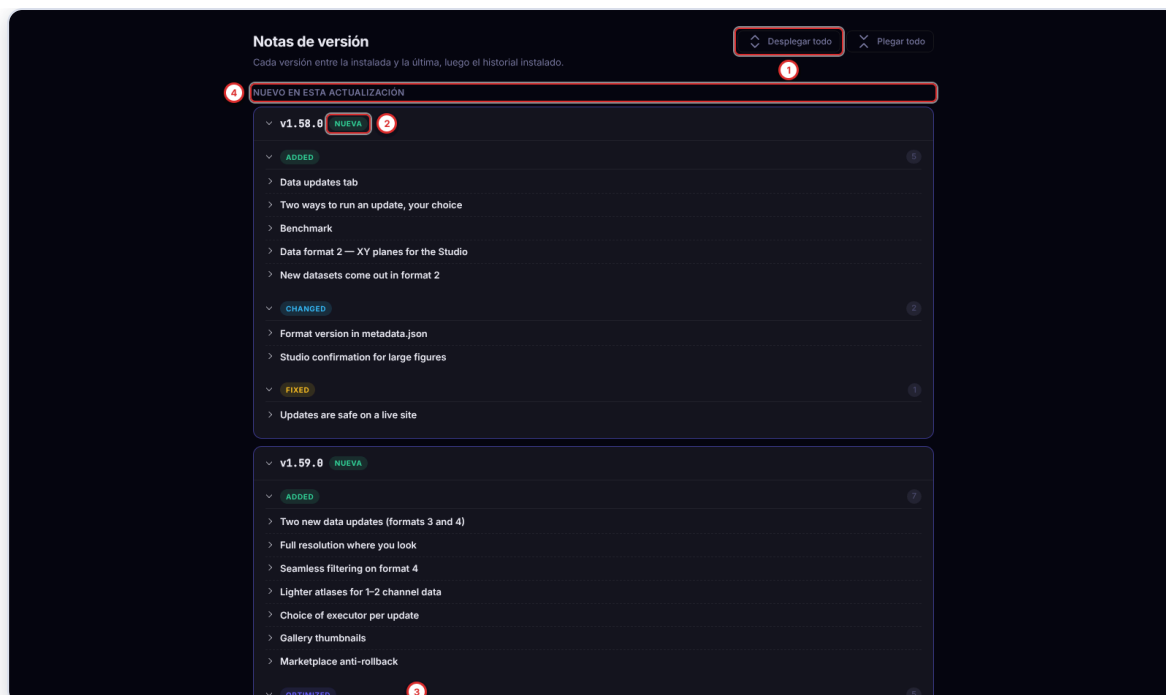


▲ La página Notas de versión: «Nuevo en esta actualización».

N	QUÉ ES
1	Desplegar todo (y Plegar todo).
2	La etiqueta nueva : una versión por venir.
3	La etiqueta se instalará : la más reciente.
4	El grupo «Nuevo en esta actualización».

Si está al día: «Nada que instalar: está al día.». Cada versión, cada sección y cada entrada se pliega por separado. Durante la carga: «Cargando las notas de versión...»; en caso de fallo: «Notas de versión no disponibles.».

14.4. Actualizar los plugins

Una tarjeta **Actualizaciones de complementos** responde a la misma pregunta para los módulos: «{n} complemento(s) por actualizar», con **Actualizar todo** (una sola contraseña). Un plugin cuya nueva versión exige una plataforma más reciente aparece en una segunda lista, **«Actualizaciones a la espera de la plataforma»**, con el motivo: no se oculta.

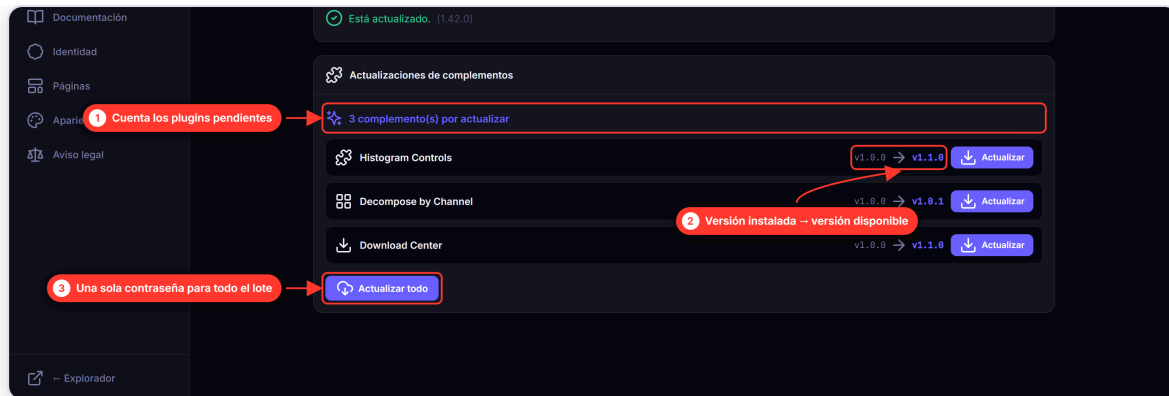

▲ Actualizaciones de plugins.

N QUÉ ES

- 1 El **número** de plugins que hay que procesar.
- 2 Para cada uno: la versión instalada y la versión a la que se iría.
- 3 **Actualizar todo**: una sola contraseña para el lote.


14.5. El paquete de procesamiento

La tarjeta **Paquete de procesamiento** compara el paquete Pipeline **instalado aquí** con el adjunto a la **última versión de GitHub**. Estados: «El paquete de procesamiento está al día.» (v0.21.0) o «Nuevo paquete de procesamiento: vX (aquí: vY)» con **Descargar el paquete**.

Se instala **en el puesto de procesamiento, no en este servidor**: descárguelo y sustituya la carpeta que se usa allí. **No hace falta actualizar la plataforma** para obtener un paquete más reciente. Si GitHub es inalcanzable: «No se ha podido contactar con GitHub para comprobar el paquete de procesamiento.».

15. Pipeline — preparar datos nuevos

- Esta pestaña **no** procesa nada en el servidor: le hace **descargar un paquete**.
- El paquete se ejecuta en un **ordenador potente**, normalmente el puesto de análisis.
- La carpeta producida se envía después por la pestaña **Importar**.

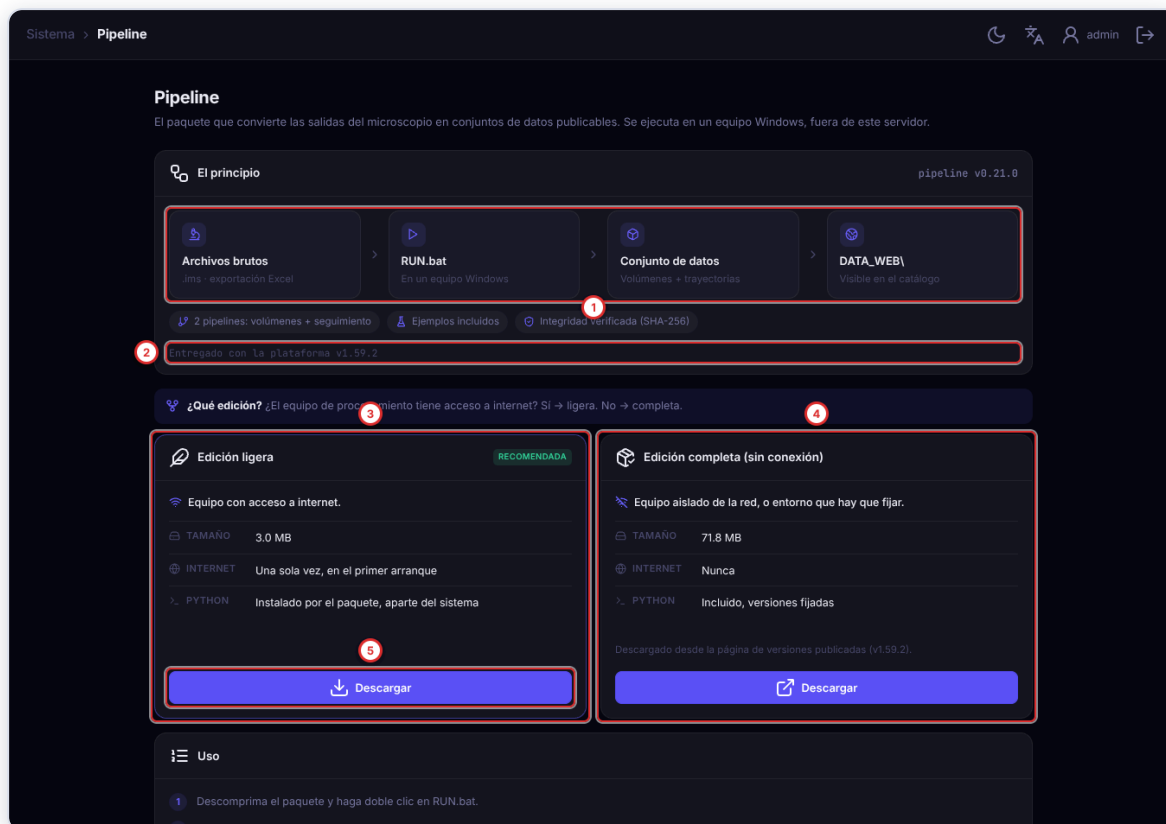

▲ La pestaña Pipeline: el recorrido de los datos y las dos ediciones.

N QUÉ ES

- 1 El **recorrido de los datos** en cuatro etapas.
- 2 «Entregado con la plataforma vX»: la versión del paquete entregada con este sitio.
- 3 **Edición ligera** (recomendada).
- 4 **Edición completa** (sin conexión).
- 5 **Descargar**.

¿Por qué separarlo? Convertir un volumen requiere muchísima memoria RAM: cuente con unos **32 GB de RAM** para un volumen de $3789 \times 3789 \times 178$. Ningún servidor web compartido puede hacerlo.

15.1. El principio

ETAPA	QUÉ ES
Archivos brutos	Lo que sale del microscopio: <code>.ims</code> para los volúmenes, exportación Excel para el seguimiento, <code>.tif</code> para las fotografías
<code>RUN.bat</code>	El lanzador, en un equipo Windows
Conjunto de datos	Lo que produce el paquete: volúmenes troceados, fotografía, trayectorias
<code>DATA_WEB\</code>	La carpeta del servidor: el dataset aparece enseguida en el catálogo

El paquete contiene **dos pipelines** (volúmenes con tracking, análisis de tracking), la **importación de fotografías 2D**, ejemplos de entrada (utilizables de inmediato para familiarizarse) y un lanzador que **verifica su propia integridad** (SHA-256).

BUENO SABERLO

Dos números, y es normal. El encabezado muestra `pipeline v0.21.0`: la versión **del paquete**, no la del sitio. El pipeline 0.21.0 escribe **directamente el formato 4** (no hay que hacer ninguna actualización de datos sobre sus salidas), **conserva la curación** hecha en el panel cuando se reprocesa un dataset (oculto, nombre, orientación...) y **publica todo o nada**.

Cuando se publica una versión más reciente del paquete, aparece un **banner** en la parte superior: «Nueva versión del paquete: v... — Este servidor ofrece la v.... Descargue la nueva más abajo: no hace falta actualizar la plataforma para esto.» con `Descargar la v...`; para la edición ligera, `Versión instalada` mantiene accesible el paquete del servidor.

15.2. Qué edición elegir

Una sola pregunta: **¿tiene el equipo de procesamiento acceso a internet?**


	EDICIÓN LIGERA (RECOMENDADA)	EDICIÓN COMPLETA (SIN CONEXIÓN)
Para quién	Equipo conectado a internet	Equipo aislado de la red, o entorno que hay que fijar
Tamaño	~3 MB	~70 MB (≈ 200 MB descomprimido)
Internet	una sola vez , en el primer arranque	nunca
Python	instalado por el paquete, aparte del sistema	incluido, versiones fijadas

La edición ligera **nunca** modifica el Python ya instalado en el equipo.

⚠ ATENCIÓN

La edición completa se adjunta a la versión publicada en GitHub, no al sitio. Si no está disponible, el panel lo dice («Esta edición no está adjunta a la última versión publicada. Utilice la edición ligera, o publique el paquete completo desde el repositorio.») y la edición ligera sigue siendo descargable.

15.3. Cómo usarlo

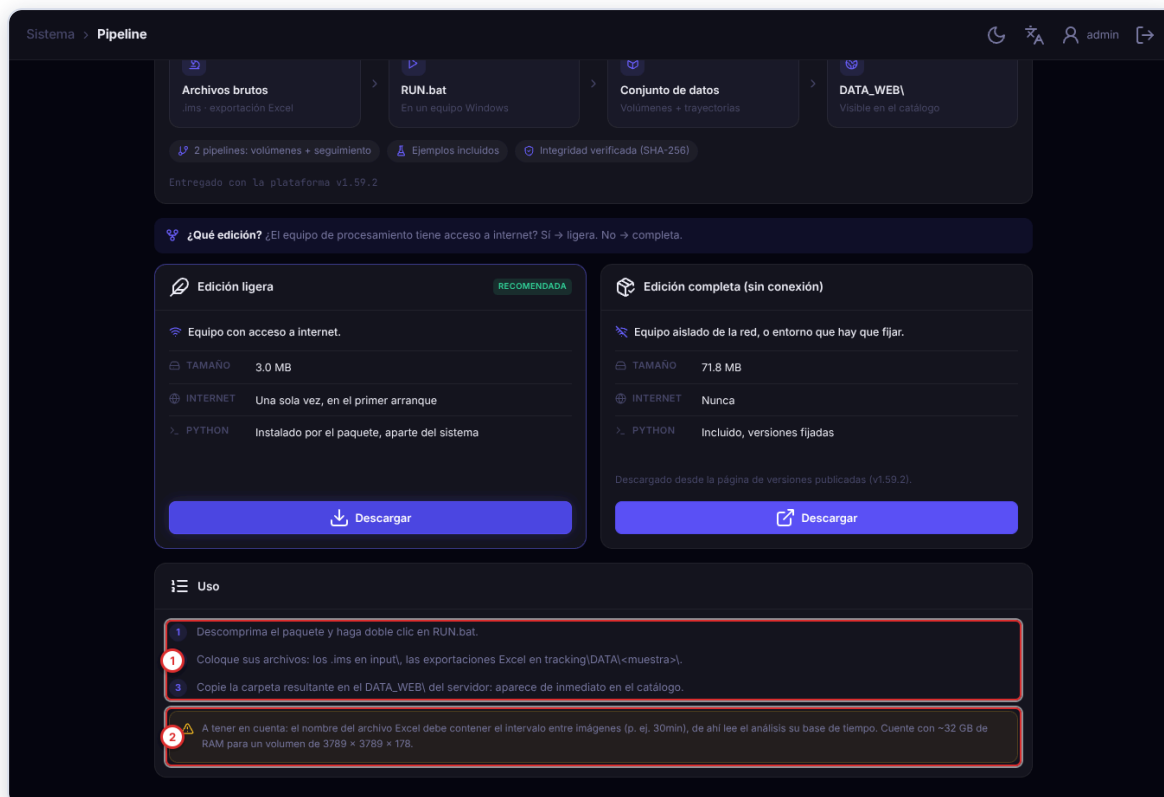

▲ La tarjeta «Uso».

N QUÉ ES

- 1 Los tres pasos de **uso**.
- 2 La advertencia: el nombre del archivo Excel debe contener el intervalo entre imágenes.

- 1 Descomprima el archivo en el equipo de procesamiento y haga doble clic en **RUN.bat**.
- 2 Coloque los **.ims** en **input** y las exportaciones Excel en **tracking\DATA\<muestra>**.
- 3 Copie la carpeta producida en el **DATA_WEB** del servidor, **o, sin acceso FTP, arrástrela a la pestaña Importar** (capítulo 4). Aparece enseguida en el catálogo.

⚠ ATENCIÓN

El nombre del archivo Excel debe contener el intervalo entre imágenes (por ejemplo **30min**): el análisis lee de ahí su base de tiempos.


El menú del lanzador ofrece: **[1]** Preprocesamiento de volúmenes Imaris (`.ims` → `output\` , tracking incluido); **[2]** Análisis de tracking Imaris (Excel → `tracking\OUTPUT\`); **[3]** Importación de fotografías 2D (`.tif` → `output\2d\`); **[4]** Adjuntar un tracking a un dataset ya procesado; **[5]** Solo verificar el entorno; **[0]** Salir.

PARA SABER MÁS

El detalle de lo que hace cada etapa (limpieza del ruido, pirámide, ladrillos, seguimiento) está en la **documentación completa**, capítulos 4 a 8.

16. Seguridad — contraseña y permisos

- Cambiar la contraseña exige la **anterior**.
- Un cambio **desconecta todas sus demás sesiones**.
- La contraseña **nunca** se almacena en claro.

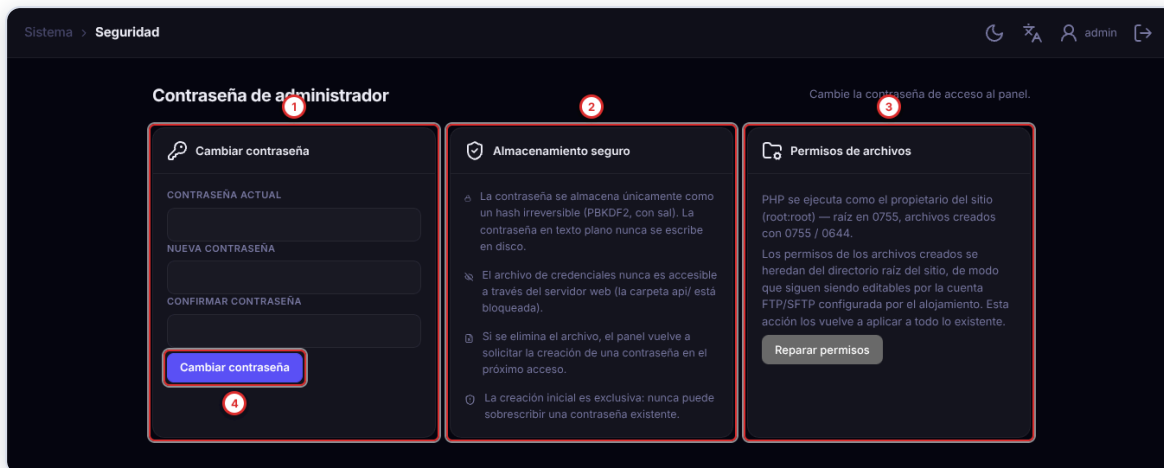

▲ La pestaña Seguridad.

N	QUÉ ES
1	Cambiar la contraseña: actual, nueva, confirmación.
2	Almacenamiento seguro: cómo se guarda.
3	Permisos de archivos: el estado, y Reparar permisos .
4	Cambiar contraseña .

16.1. Cambiar la contraseña

Rellene los tres campos y haga clic en **Cambiar contraseña**. Hay que conocer la anterior: así se evita que alguien que encuentre su sesión abierta le deje fuera.

- **8 caracteres como mínimo** («Contraseña demasiado corta (mínimo 8 caracteres).»).
- Otros mensajes: «Las contraseñas no coinciden.», «La contraseña actual es incorrecta.», «Error al cambiar la contraseña.» y, al final, «Contraseña modificada ✓».
- Usted **sigue conectado**, pero **se cierran todas las demás sesiones**. Las contraseñas ya almacenadas se vuelven a convertir en huella con un coste mayor en la próxima conexión.

👉 CONSEJO

Procure usar **12 caracteres o más**. Una frase fácil de recordar vale más que una palabra complicada: `microscopio-embrión-2026` es mucho más sólida que `M1cr0!` .

16.2. Cómo se almacena la contraseña

- **Nunca en claro.** El servidor solo guarda una huella irreversible (PBKDF2 con sal). A partir de la huella no se puede llegar a la contraseña.
- **El archivo de credenciales nunca se sirve.** Aunque se teclee su dirección exacta, se obtiene un error.
- **Si se elimina el archivo,** el panel vuelve a proponer la creación de una contraseña: es la puerta de emergencia (anexo B).
- **La creación inicial nunca puede sobrescribir** una contraseña existente.
- **Los intentos repetidos se frenan** (§1.4) y las sesiones duran 8 horas.


16.3. Reparar los permisos

Útil en algunos alojamientos compartidos, donde el sitio funciona con una cuenta del sistema distinta de la del FTP: los archivos creados por el sitio pasan a ser ilegibles o no modificables. **Síntoma:** un guardado falla sin motivo aparente.

La línea de estado dice, por ejemplo, «PHP (www-data) ≠ propietario del sitio (...)» o «PHP se ejecuta como el propietario del sitio (...)». En el primer caso, haga clic en **Reparar permisos** : la operación es inofensiva y vuelve a aplicar los derechos correctos (aviso «{n} entradas corregidas ({failed} fallos).»). En un servidor Windows: «Host Windows: los permisos POSIX no se aplican.»: nada que hacer.

17. Documentación — las guías de la plataforma

- Aquí encontrará **este documento** y todos los que se publiquen.
- Vienen del **repositorio del proyecto**: una guía corregida llega **sin actualizar el sitio**.
- **Su idioma** se elige de oficio.

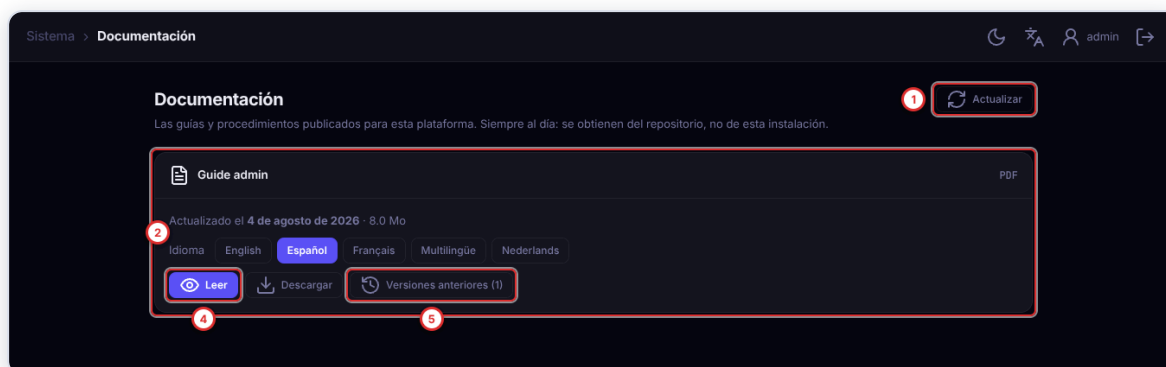

▲ La pestaña Documentación.

N	QUÉ ES
1	Actualizar : vuelve a leer la lista desde el repositorio.
2	Una tarjeta por documento , todos los idiomas y versiones juntos.
3	El idioma propuesto (el suyo se elige de oficio).
4	Leer : abre el documento en el panel; al lado, Descargar .
5	Versiones anteriores .

17.1. De dónde vienen estos documentos

No de esta instalación: se publican en el repositorio y se recuperan al mostrar la pestaña. Si el servidor no puede contactar con GitHub, la lista no se muestra y un banner le dice por qué («No se puede contactar con GitHub para leer la lista de documentos.»); no es una avería del sitio, solo de esa lista. Otros mensajes: «Límite de la API de GitHub alcanzado. Reinténtelo en unos minutos.», «La carpeta DOCS/ todavía no existe en el repositorio.».

La lista se guarda en memoria **diez minutos**: un documento recién publicado puede tardar un momento en aparecer. **Actualizar** fuerza la relectura.

17.2. Elegir el idioma y leer

Los idiomas disponibles (Français, English, Nederlands, Español, Deutsch, Italiano, Português, Multilingüe) se muestran como botones. La elección se hace en este orden: **su idioma de interfaz**, si no **el inglés**, si no **Multilingüe**, si no el primero disponible: nunca una tarjeta vacía porque falte una traducción.

Versiones anteriores despliega las ediciones antiguas: un documento corregido **no sustituye** al anterior, se añade. **Leer** muestra el documento en el panel; **Nueva pestaña** lo abre a tamaño grande y **Cerrar** lo cierra.


BUENO SABERLO

No todos los formatos se muestran. PDF, imágenes (`png` , `jpg`) y texto (`txt` , `md`) se leen en el panel. Los demás (Word, hoja de cálculo, archivo comprimido) no tienen botón **Leer** : se descargan. Es una decisión de seguridad.

17.3. Publicar un documento

Reservado a la persona que gestiona el repositorio, pero conviene saberlo para pedir lo correcto. Un documento se publica depositando un archivo en la carpeta `DOCS/` del repositorio, con un nombre que sigue una regla estricta:

261007 - GUIDE-ADMIN - ES.pdf

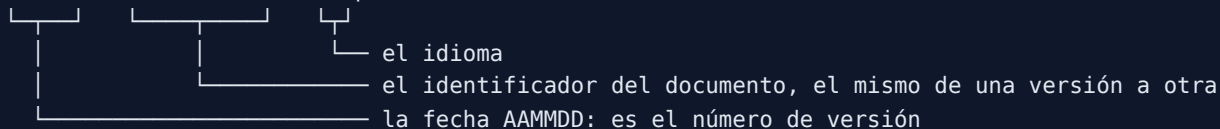

- **La fecha** ordena las versiones: la más reciente se propone y las demás siguen siendo accesibles. Esta guía, fechada el **7 de octubre de 2026**, pasa a ser «la más reciente» frente a las ediciones de agosto de 2026.
- **El identificador** debe seguir siendo **idéntico** de una versión a otra; si no, el panel ve dos documentos distintos.
- Un archivo que no sigue la regla se **señala como ignorado** («Archivos ignorados (nombre no válido)») al pie de la pestaña: un error de tecleo se nota.

Anexo A — Primera instalación

- Solo afecta a la **primerísima puesta en marcha** de un sitio nuevo.
- Un asistente de **5 pasos**; solo el primero es obligatorio.
- La contraseña del paso 1 sirve también para las instalaciones de plugins del paso 5.

Cuando no existe ninguna cuenta de administrador, abrir `admpan.html` activa la **Instalación guiada**. Una barra de 5 segmentos muestra el avance; abajo: **Atrás**, **Omitir**, **Siguiente** (y luego **Finalizar**). Si hace clic en **Omitir**, el asistente termina de inmediato: los valores ya introducidos se conservan, **los pasos siguientes no se hacen** (por tanto, **no se instala ningún plugin** si omite antes del paso 5: hágalo en Catálogo).

Paso 1 — Cuenta de administrador

Instalación guiada
Cuenta de administrador

1 Progreso

Cree la cuenta de administrador. La contraseña se almacena de forma irreversible (hash) y nunca se envía a terceros.

2 Usuario

USUARIO

admin

3 Contraseña

NUEVA CONTRASEÑA

CONFIRMAR CONTRASEÑA

4 Confirmación

Siguiente

5 Siguiente

Acceso restringido

▲ Asistente, paso 1.

N	QUÉ ES
1	La progresión (5 segmentos).
2	Usuario (<code>admin</code> por defecto).
3	Nueva contraseña : 8 caracteres como mínimo.
4	Confirmar contraseña .

N	QUÉ ES
5	Siguiente .

Es el **único paso obligatorio**. La creación es **exclusiva**: nunca puede sobrescribir una cuenta existente («Ya existe una contraseña. Recargue la página para iniciar sesión.»). La sesión se abre a continuación: no tiene que volver a conectarse. Errores: «Contraseña demasiado corta (mínimo 8 caracteres).», «Las contraseñas no coinciden.».

Paso 2 — Identidad

Instalación guiada
Identidad

Nombre su instancia y el tipo de objeto que visualiza. Podrá refinar todo más tarde.

NOMBRE DE LA INSTANCIA
IRIBHM Microscopy Platform

ORGANIZACIÓN (OPCIONAL)
IRIBHM — ULB

OBJETO (SINGULAR) OBJETO (PLURAL)
sample samples

Atrás Omitir Siguiente


Acceso restringido 4 Omitir

▲ Asistente, paso 2.

N	QUÉ ES
1	Nombre de la instancia.
2	Organización (opcional).
3	Objeto (singular) y Objeto (plural): la palabra que designa sus objetos de estudio.
4	Omitir .

Modificable después en **Identidad** (capítulo 8).

Paso 3 — Tema

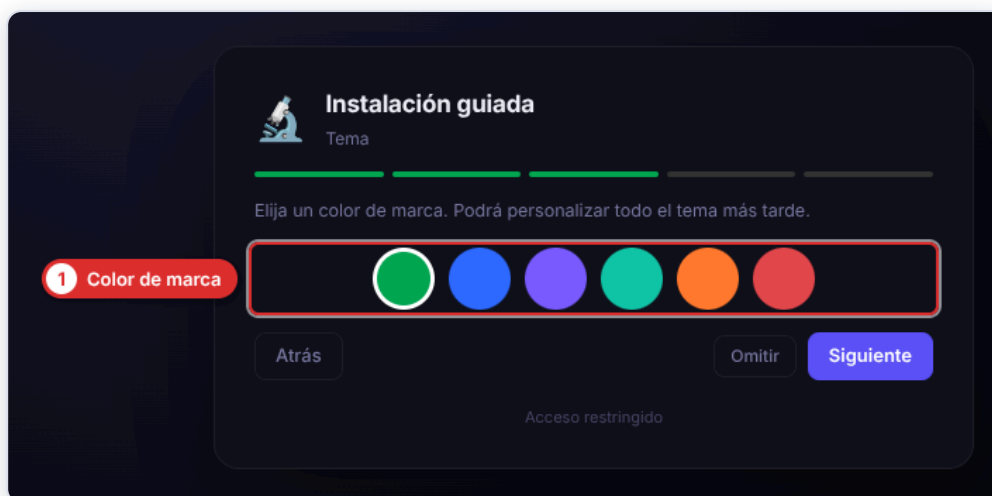

▲ Asistente, paso 3.

Un **color de marca** entre seis (verde preseleccionado). Se puede afinar después en **Apariencia** (capítulo 9).


Paso 4 — Textos



▲ Asistente, paso 4.

El **lema** y el **pie de página**. Modificables después en **Identidad**.

Paso 5 — Plugins

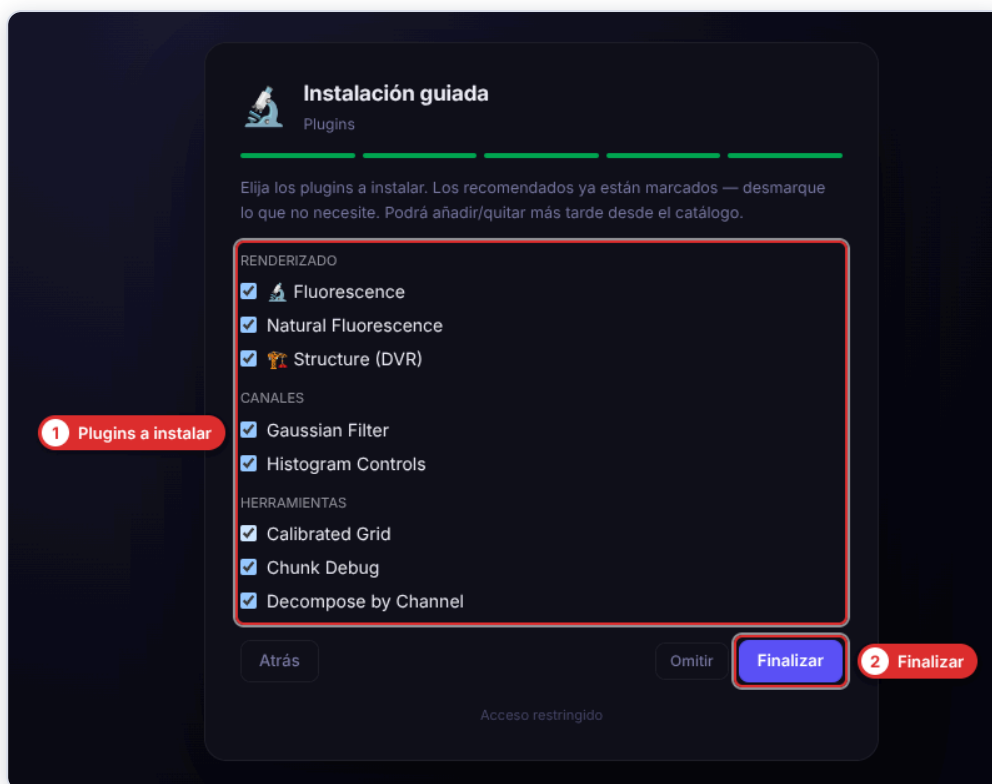

▲ Asistente, paso 5.

La lista, agrupada en **Renderizado / Canales / Herramientas**, procede del catálogo firmado («Cargando el catálogo...»). Los plugins recomendados ya están **marcados**; desmarque los que no necesite. Un plugin incompatible aparece en gris «(incompatible)». Si el catálogo es inalcanzable: «Catálogo no disponible — podrá instalar plugins más tarde desde la pestaña Catálogo.».

Finalizar instala la selección («Instalando plugins...», «{n} plugin(s) instalado(s).») y abre el panel. **La contraseña del paso 1 autoriza estas instalaciones**: no se pide nada dos veces.

i BUENO SABERLO

El asistente solo escribe la marca, el objeto, la organización, el pie de página y el tema elegido.

Anexo B — Si algo va mal

- Casi todo se **deshace** con un botón «Restablecer» o «Reset».
- Una transferencia interrumpida **se reanuda** si vuelve a arrastrar la misma carpeta.
- Los mensajes «restauración automática realizada» **no piden nada**.

«He olvidado la contraseña de administrador»

Es **imposible** recuperarla: el servidor solo guarda una huella irreversible. La solución requiere acceso a los archivos del servidor (FTP, SFTP, gestor de archivos del proveedor de alojamiento):

- 1 Elimine, o mejor **renombre**, el archivo `api/admin_credential.json`.
- 2 Vuelva a abrir `admpan.html`: reaparece el asistente de primera instalación.
- 3 Cree una contraseña nueva.

No se pierde nada más: ni datasets, ni páginas, ni ajustes. Durante ese breve lapso, cualquiera que abriera la página podría crear la cuenta en su lugar: hágalo de una sola vez.

«Demasiados intentos. Vuelva a intentarlo en N min.»

Tras 10 fallos en 15 minutos, el acceso queda bloqueado 15 minutos; el mensaje indica la espera restante en minutos. Espere y vuelva a intentarlo con la contraseña correcta. Detrás de un proxy, véase el §1.4.

«He modificado algo y el sitio se ha roto»

PESTAÑA	CÓMO VOLVER ATRÁS
Identidad	Restablecer
Apariencia	Restablecer
Páginas	Predet. en el editor y luego Publicar
Aviso legal	Restablecer
Tipos de datos	Nombres por defecto y luego Guardar
Datasets	↺ Restablecer (antes de haber guardado); el ojo se vuelve a conmutar
Actualizaciones de datos	La cruz cancelar : el dataset queda como estaba
Importar	Eliminar borra los archivos enviados (nunca un dataset publicado)

«Un conjunto de datos no aparece en la lista»

1. Mire los filtros: **Ocultos** e **Importar** esconden líneas; vuelva a **Todos**.
2. Si viene de una **importación**: **Publicar** y luego **active la visibilidad** (un dataset publicado desde Importar está oculto por defecto).
3. Compruebe que está en `DATA_WEB/3d/`, `DATA_WEB/2d/` o `DATA_WEB/live/` (nombres de carpeta obligatorios; renombrar un *tipo* solo cambia la visualización) y que su carpeta contiene un `metadata.json`.
4. Recargue la página. **No hay ningún catálogo que regenerar.**

En un alojamiento PHP, si la pestaña está totalmente vacía, es que la respuesta de la lista no se pudo leer: pida a la persona que gestiona el servidor que compruebe `api/datasets.php?action=list`.

«Mi importación se detuvo» / «Conexión perdida»

- **Conexión perdida**: nada que hacer, la transferencia se reanuda sola cuando vuelve la red.
- **Importación interrumpida** (pestaña cerrada, avería): **vuelva a arrastrar la misma carpeta**. Se reanuda al bloque exacto. Si no se reanuda, el servidor libera el espacio a los **7 días**.
- **Espacio en disco insuficiente**: libere espacio y vuelva a arrastrar.
- **Falla una validación** (`missing_pack`, `truncated_pack` ...): vuelva a arrastrar la carpeta para reenviar lo que falta y luego **Verificar** de nuevo.

«La opción El servidor está en gris en Actualizaciones de datos»

El alojamiento no sabe decodificar (o codificar) WebP sin pérdida, no tiene NumPy o zlib, o limita demasiado la memoria o el tiempo. La información emergente da el motivo. Use **Este navegador**: funciona en todas partes.

«Mi dirección ha sido bloqueada por el proveedor de alojamiento durante una actualización de datos»

Deje **una sola pestaña** abierta, no relance en bucle y espere: el regulador de red reduce el ritmo solo (6 peticiones en vuelo como máximo) y reanuda. Si el bloqueo persiste, contacte con el proveedor de alojamiento.

«Una función ha desaparecido del visor»

Mire la pestaña **Plugins**: lo más probable es que el plugin esté desactivado, o que haya pasado a **no fiable** tras una modificación de sus archivos (§12.5). En la vista previa de Datasets, los plugins «solo página» no están: es normal (§12.7).

«Un guardado falla sin mensaje claro»

Pruebe **Seguridad** > **Reparar permisos** (§16.3): es la causa más frecuente en los alojamientos compartidos.

«La actualización ha fallado»

Si el mensaje dice «restauración automática realizada», **no hay nada que hacer**: el sitio ha vuelto a su versión anterior. Inténtelo de nuevo más tarde, o comunique el mensaje de error.

«El panel es ilegible / los menús desplegados están en blanco sobre blanco»

Haga una **recarga forzada**: `Ctrl` + `Mayús` + `R` (Windows) o `Cmd` + `Mayús` + `R` (Mac). El navegador a veces conserva archivos antiguos en memoria.

Una pestaña que no carga muestra «No se pudo cargar esta pestaña. Recargue la página.».

Anexo C — Pequeño glosario

- Las palabras técnicas que aparecen en esta guía, **en una línea cada una**.
- Ordenadas por tema: datos, extensiones, páginas, seguridad.

Los datos

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ
Canal	Un marcaje fluorescente (DAPI, GFP, Pecam1...). Un conjunto de datos suele contener varios, superpuestos.
Vóxel	El equivalente de un píxel en tres dimensiones. Su tamaño real lo da la calibración (§3.6).
Ladrillo (brick)	Un pequeño cubo de volumen (64×64×64 vóxeles, o 66^3 con borde en el formato 4). El sitio los carga bajo demanda para mostrar volúmenes de varios gigabytes sin descargarlo todo.
LOD	<i>Level of Detail</i> : varias resoluciones del mismo volumen. El sitio muestra primero una versión gruesa y luego afina.
Tipo de conjunto de datos	Una de las tres categorías: 3d (volumen fijo), 2d (fotografía calibrada), live (serie temporal 4D, con el seguimiento de sus células si lo hay). Son las carpetas del servidor; el nombre que ve el público se ajusta en Tipos de datos (capítulo 6).
Formato de datos (<code>formatVersion</code>)	El «nivel de acondicionamiento» de un dataset publicado, de 1 a 4 (actual: 4). Se lleva al día en Actualizaciones de datos .
Planos (<code>planes/</code>)	Formato 2: una copia del nivel nativo plano a plano (PNG sin pérdida), para cortes XY rápidos en el Studio.
Proyecciones de capa (<code>mips/</code>)	Formato 3: la proyección máxima de cada capa de 64 planos, para figuras z-stack rápidas.
Pirámide de ladrillos v3	Formato 4: ladrillos 66^3 con borde de un vóxel, niveles reducidos también en Z, <code>index.bin</code> . Aporta el filtrado sin costuras y el «Zoom detail».
Lado de la muestra	Ajuste que dice si el archivo muestra la muestra vista desde arriba («al derecho») o desde abajo («al revés»).

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ
Vista por defecto	La pose en la que se abre un dataset, guardada desde la vista previa.

Las transferencias y las actualizaciones de datos

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ
Staging / importación pendiente	La zona privada donde llegan los archivos de una importación, nunca servida por URL, antes de su clic en Publicar .
Ejecutor	Quien hace el cálculo de una actualización de datos: este navegador o el servidor . Cada uno tiene su cola.
Regulador de red	La salvaguarda que limita el número de peticiones enviadas al proveedor de alojamiento (6 en vuelo, de 4 a 6 por segundo) para evitar que bloquee su dirección.
Registro	El cuaderno que lleva el servidor de lo que ya ha llegado o se ha convertido: permite reanudar en el punto exacto.

Las extensiones, las páginas, la seguridad

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ
Plugin	Un módulo que añade una función al visor (§12.1).
Sandbox (entorno aislado)	Un modo de ejecución aislado: el plugin funciona, pero no puede acceder al resto de la página.
Huella	Una firma del contenido exacto de un archivo: si el archivo cambia un solo carácter, la huella cambia.
Slug	La dirección corta de una página (protocolos en <code>page.html?slug=protocolos</code>).
Sección / Columna / Elemento	Los tres niveles de construcción de una página (§10.5).
Borrador	Una versión guardada pero aún no visible para el público.
SEO	Los textos que muestran los buscadores y las redes sociales.

Documento escrito para la versión **1.59.3** de la plataforma (pipeline 0.21.0, formato de datos 4). Las capturas de pantalla muestran un conjunto de datos de demostración (embriones sintéticos); los colores pueden diferir si se ha modificado el tema.