

Referencia de Tipologías

Esta referencia debe contrastarse con BBDD antes de tomar decisiones operativas. La fuente de verdad runtime es `Tipologias` , `ModeloConfigs` y `PluginTipologiaConfigs` ; los JSON fisicos del repositorio son seed o referencia historica y pueden estar desactualizados.

1. Resumen de tipologías activas

Familia (<code>tipologiaId</code>)	Versión	Clave técnica	Default	GDC Tipo	GDC Subtipo	Skip GDC	Extracción (proveedor)	Prompt
<code>nota-simple</code>	1.0	<code>nota.simple.1_0</code>	No	NOTS	NOTS01	No	—	—
<code>nota-simple</code>	1.2	<code>nota.simple.1_2</code>	No	NOTS	NOTS01	No	—	—
<code>nota-simple</code>	1.3	<code>nota.simple.1_3</code>	No	NOTS	NOTS01	No	—	—
<code>nota-simple</code>	1.4	<code>nota.simple.1_4</code>	Sí	NOTS	NOTS01	No	CU (<code>nota.simple.1_4.azure-cu</code>)	Sí (gpt4o-mini)
<code>tasacion</code>	1.0	<code>tasacion</code>	Sí	—	—	Sí	—	No
<code>resumen-documental</code>	1.0	<code>resumen.documental</code>	Sí	—	—	Sí	Disabled (mock)	Sí (vision, gpt4o-mini)
<code>ibi</code> ★	1.0	DB-backed	No	—	—	No	GPT directo (<code>azure-openai</code>)	—

Cédula: la operatividad no se determina por la existencia de un fichero `.plugins.json` , sino por el estado publicado en BD. Validar `Tipologias` y `PluginTipologiaConfigs` antes de concluir si esta disponible.

★ `ibi` es una tipología almacenada exclusivamente en base de datos (sin fichero `.validation.json` en disco). Usa `extraction.provider = "azure-openai"` → `GptDirectExtraerDataProvider` . El modelo de extracción se define en la tabla `ModeloConfigs` (key `default.gpt4o-mini_ex`).

2. Resolución de tipología (`TipologiaVersionResolver`)

El resolver carga tipologías exclusivamente desde base de datos:

- 1. **Base de datos** — tabla `Tipologias` (`ConfiguracionJson`) vía `TipologiaVersionResolver` .

Nota: la ruta legacy por ficheros `*.validation.json` no se usa en runtime de producción.

Admite tres formas de referencia:

Formato de entrada	Resultado
<code>nota-simple</code>	Versión marcada <code>isDefault: true</code> dentro de la familia (actualmente v1.4)
<code>nota-simple@1.3</code>	Versión exacta 1.3
<code>nota.simple.1_3</code>	Clave técnica directa (código en BD / nombre de archivo de seed sin extensión)

Errores que puede lanzar:

- ### 3. Pipeline de clasificación

```


ContratoEntrada.Instrucciones.ExpectedType
├─ informado — clasificación directa (confianza = 1.0, modelo = "expectedtype-input")
├─ vacío —> ClasificarActivity
│   └─ Proveedor DI (AzureDocumentIntelligence)
│       ├── resultado = RESTO —> ⚠ Fallback GPT obligatorio (§3.2)
│       ├── confianza < 0.85 —> ⚠ Fallback GPT (§3.2)
│       └── confianza ≥ 0.85 —> ✓ Clasificación OK

```

Motivo	FallbackRazon registrada	Descripción
DI devuelve RESTO	resto_classification: {confianza}	Azure DI no reconoce el documento y lo clasifica como resto; el fallback es obligatorio independientemente de la confianza.
Confianza DI < clasifUmbralFallback	low_confidence: {confianza}	Confianza insuficiente para aceptar el resultado DI.
Error en proveedor DI	(varía)	Excepción en llamada a DI; si hay resultado DI parcial, se intenta GPT.

- No se ejecutan `ExtraerActivity`, `ValidarActivity`, `IntegrarActivity` ni `PersistirActivity`.
- La salida incluye en `Resultado`:
 - `Estado` = "NO_CLASIFICADO"
 - `MensajeError` = "Documento no clasificable con confianza suficiente"
 - `ConfianzaGlobal` = 0, `EstadoCalidad` = "WARNING", `ConfianzaClasificacion` = 0
- La salida incluye en `DetalleEjecucion.Clasificacion`:
 - `TipologiaDetectada` = "Desconocido", `FallbackLLM` = true, `FallbackRazon` = "fallback_unclassified", `Confianza` = 0
- `DetalleEjecucion.Postproceso.Inconsistencias` recoge un aviso funcional (no error técnico).

Document1A - Entrega - 2/7

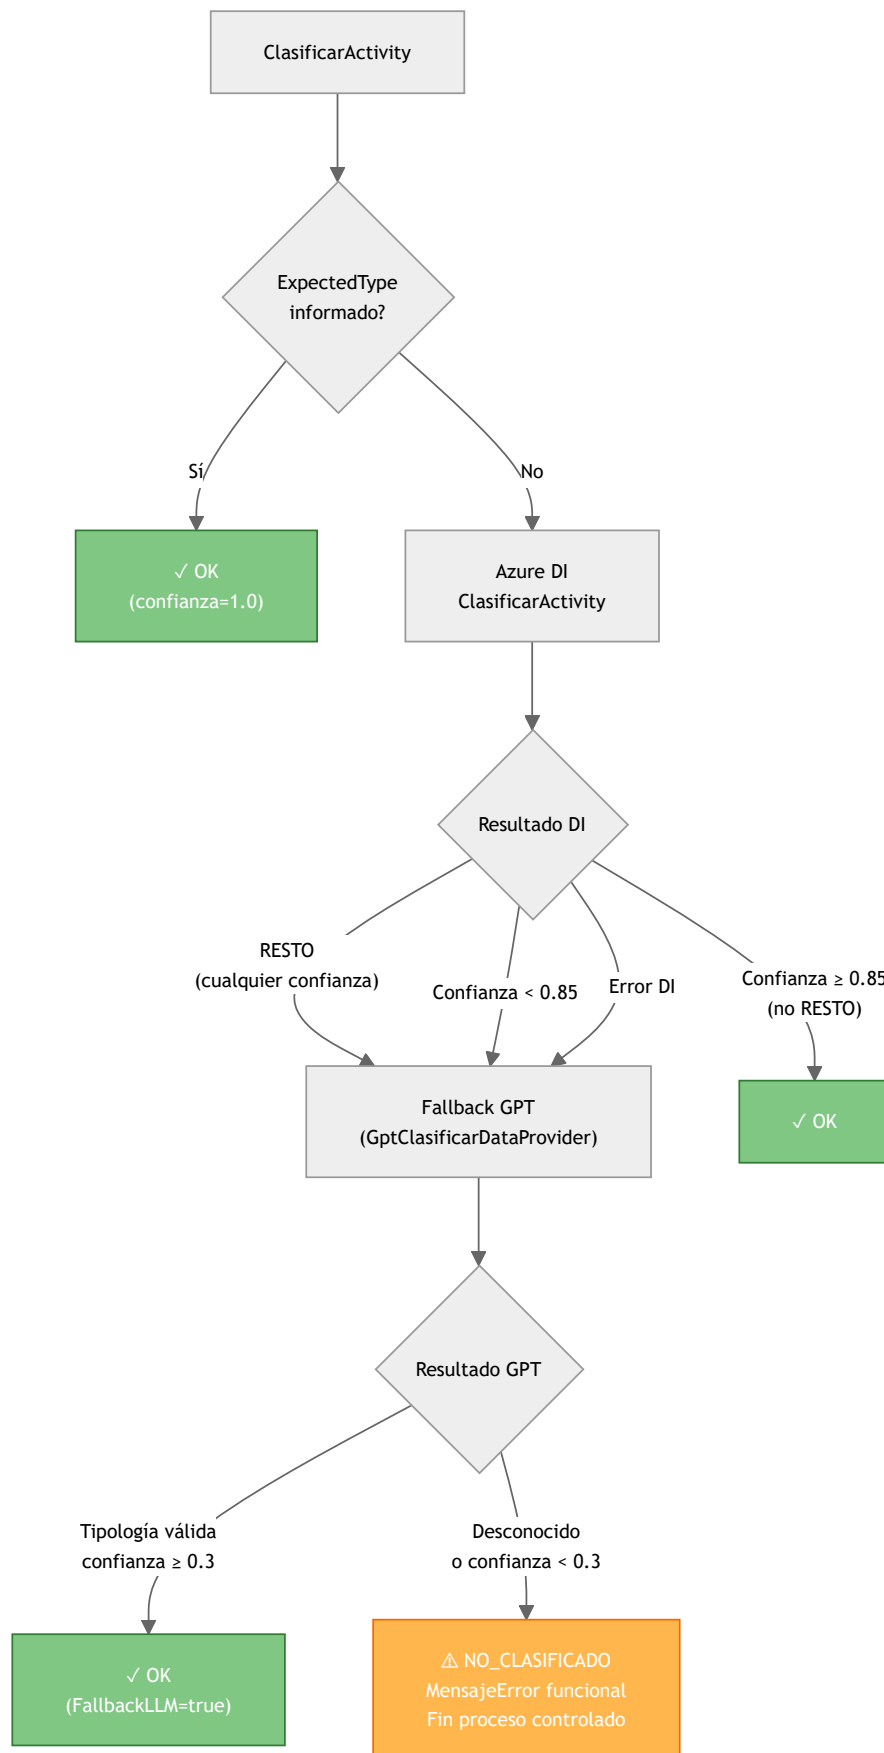

4. Tipología: nota-simple

Descripción: Nota simple registral española. Documento oficial del Registro de la Propiedad que certifica la situación jurídica de una finca: titular dominical, cargas, hipotecas, servidumbres y gravámenes.

Código GDC: NOTS / NOTS01 — Serie AI01 — Matrícula MGDC: AI-01-NOTS-01

Versión activa (default): 1.4

4.1 Historial de versiones

Versión	Clave técnica	Default	Principales diferencias
1.0	nota.simp le.1_0	No	Campos mínimos (superficie , FechaDocumento , NIF). Sin extracción CU ni prompt.
1.2	nota.simp le.1_2	No	Introduce FincaRegistral , RegistroPropiedad (required), IDUFIR_CRU . Sin CU.
1.3	nota.simp le.1_3	No	RegistroPropiedad pasa a optional. Añade plugins (mock REST, SOAP catastro, custom Sareb).
1.4	nota.simp le.1_4	Sí	Extracción real con Azure Content Understanding. Añade Registrador , CódigoPostal , Provincia , Municipio . Plugin de enriquecimiento en producción (refCatExcel). Genera resumen GPT.

4.2 Campos de validación (versión 1.4)

Campo	Tipo	Obligatorio	Regla	Severidad
FincaRegistral	string	Sí	minLength=1, maxLength=30	Error
RegistroPropiedad	string	No	minLength=3, maxLength=120	Error
MunicipioRegistro	string	No	maxLength=80	Warning
IDUFIR_CRU	string	No	regex <code>^[0-9]{14}\$</code>	Warning
Registrador	string	No	minLength=3, maxLength=120	Error
FechaDocumento	date	Sí	formatos dd/MM/yyyy / yyyy-MM-dd , no futura	Error
NumeroAsientoPresentacion	string	No	maxLength=40	Warning
Direccion	string	No	address (min=6, max=160, número+municipio+provincia)	Warning
ReferenciaCatastral	string	No	catastral	Warning
CodigoPostal	string	No	regex <code>^[0-9]{5}\$</code>	Warning
Provincia	string	No	maxLength=50	Warning
Municipio	string	No	—	Warning

4.3 Configuración de confianza (v1.4)

Parámetro	Valor
clasifUmbraFallback	0.85
extracWeightCampos	0.5
extracWeightRequeridos	0.3
extracWeightWarnings	0.2
umbralOK	0.85
umbralRevision	0.70

4.4 Extracción (v1.4)

- **Proveedor:** azure-content-understanding
- **Model key:** nota.simple.1_4.azure-cu
- **autoMapUnmappedFields:** true
- **fieldMappings:** vacíos (mapeo automático sin alias explícitos)

4.5 Prompt (v1.4)

- **Modelo:** default.gpt4o-mini (contentMode: markdown)
- **maxTokens:** 1600 · **temperature:** 0.0
- Genera resumen ejecutivo en 4 apartados: objetivo, datos clave, riesgos/alertas, acciones recomendadas.

4.6 Plugins

Versión 1.3 (nota.simple.1_3.plugins.json)

Prioridad	Clave	Tipo	Habilidad	Descripción
1	mock-enrichment	REST	Sí	http://localhost:8080/ — enriquecimiento mock (development)
2	mock-soap-catastro	SOAP	Sí	http://localhost:8081 — consulta referencia catastral mock, returnsIdActivo=true
3	sareb-business-rules	custom	Sí	DLL SarebEnrichments.dll → Sareb.Enrichments.NotaSimpleEnricher , returnsIdActivo=true
4	httpbin-test	REST	No	httpbin.org/post — solo pruebas

Versión 1.4 (nota.simple.1_4.plugins.json)

Prioridad	Clave	Tipo	Habilidad	Descripción
1	refCatExcel1	REST	Sí	http://localhost:8082/enriquecer — enriquecimiento con referencia catastral, returnsIdActivo=true

El plugin refCatExcel tiene priority=1 , por lo que un fallo crítico en este plugin terminará el proceso en ERROR (sin continuar a Persistir).

5. Tipología: tasacion

Descripción: Informe de tasación inmobiliaria. Documento técnico que certifica el valor de mercado de un inmueble.

GDC: no se sube (skipGDCUpload: true). Matrícula MGDC: TASACION .

Versión activa: 1.0 (única)

5.1 Campos de validación

Campo	Tipo	Obligatorio	Regla	Severidad
ValorTasado	decimal	Sí	rango [1.000 – 2.000.000]	Error
FechaDocumento	date	Sí	formatos dd/MM/yyyy / yyyy-MM-dd , no futura	Error
Direccion	string	No	address (min=6, max=160)	(sin severity explícita)
NIF	string	No	nif	Warning
ReferenciaCatastral	string	No	catastral	Warning

5.2 Extracción y prompt

- Extracción: **no configurada** (sin bloque `extraction` en el JSON).
- Prompt: `enabled: false`.

5.3 Plugins (`tasacion.plugins.json`)

Prioridad	Clave	Tipo	Habilitado	Descripción
2	<code>httpbin-test</code>	REST	Sí	<code>https://httpbin.org/post</code> — integración de prueba con retry

Sin plugin crítico (prioridad 1), por lo que un fallo en este plugin no corta el pipeline.

6. Tipología: `resumen-documental`

Descripción: Tipología genérica orientada a generar un resumen estandarizado del documento de entrada.

GDC: no se sube (`skipGDCUpload: true`). Sin código GDC ni matrícula.

Versión activa: 1.0 (única)

6.1 Campos y extracción

- Campos:** ninguno (array vacío — no hay validación de campos extraídos).
- Extracción:** `enabled: false` con provider `mock`.

6.2 Prompt

- Modelo:** `default.gpt4o-mini` · **contentMode:** `vision` (envía imagen del documento)
- maxTokens:** 600 · **temperature:** 0.0
- Misma estructura de resumen ejecutivo (objetivo, datos clave, riesgos, acciones).

6.3 Plugins

Sin archivo `resumen.documental.plugins.json` — no se ejecuta ningún plugin de integración.

7. Clasificador Azure DI

Modelo configurado en `config/classification/models.json` :

Clave	Proveedor	Classifier ID	API Version
<code>default.azure-di</code>	<code>azure-document-intelligence</code>	<code>DocumentAICC_v0</code>	<code>2024-11-30</code>

La etiqueta `RESTO` es el valor que Azure DI asigna cuando no puede clasificar el documento en ninguna de las clases entrenadas. Este valor dispara siempre el fallback GPT.

8. Gestión de errores de tipología en el orquestador

Situación	Excepción	Resultado final
GPT devuelve Desconocido o confianza < 0.3	<code>InvalidOperationException</code>	<code>Estado=NO_CLASIFICADO</code> , <code>MensajeError</code> funcional
Familia o versión no registrada en resolver	<code>KeyNotFoundException</code> (envuelta en <code>TaskFailedException</code>)	<code>Estado=NO_CLASIFICADO</code> , <code>MensajeError</code> funcional
Excepción genérica en cualquier activity	<code>Exception</code>	<code>Estado=ERROR</code> , <code>MensajeError</code> = <code>ex.Message</code>

El campo `Resultado.MensajeError` está definido en `ContratoSalida.ResultadoFinal` y puede poblarse tanto en `ERROR` como en `NO_CLASIFICADO` .

9. Añadir una nueva tipología

1. Crear/editar registro en `Tipologias` con `ConfiguracionJson` válido.
2. Usar estructura v1.2 recomendada:
 - `gdc.*` para metadatos de subida GDC.
 - `classification.*` para TDN y prompt descriptivo.
 - `classificationConfig.examplePhrases` / `classificationConfig.disambiguationHints` para pistas del clasificador por señales.
3. Mantener compatibilidad durante transición (campos legacy redundantes en raíz) si hay consumidores antiguos.
4. Validar resolución con `TipologiaVersionResolver.Resolve("<familia>")` y, si aplica, `Resolve("<familia>@<version>")` .
5. Si `isDefault: true` , asegurar unicidad de versión default por familia.
6. Si la tipología preexistía en formato legacy, ejecutar script de migración:
 - `scripts/migrations/migrate-tipologias-v1_2-json-structure.sql`
7. Entrenar/ajustar clasificador DI o forzar `expectedType` en peticiones según estrategia operativa.